Since 1986



2026

EFP/EB/EBC

Enfriador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refroidisseur de bouteilles

CARACTERÍSTICAS

- Exterior plastificado blanco o exterior/interior ambos AISI 430 con encimera INOX AISI 304
- Expansión por capilar
- Refrigerante R-290 y R-600a
- Controlador termostático
- Sistema de frío por condensación forzada y evaporador estático

MAIN FEATURES

- Exterior prepainted or AISI 430 interior/exterior AISI 304 both with inox AISI 304 worktop
- Capillary expansion
- R290 and R600a refrigerant
- Thermostatic controlleur
- Forced air condensation cooling system and static evaporator

CARACTERISTIQUES

- Extérieur plastifié blanc or intérieur/ exterieur AISI 430 les deux avec dessus INOX AISI 304
- Capillaire expansion
- Gaz R290 et R600a
- Régulateur thermostatique
- Système de froid par condensation ventilé et evaporateur statique

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube



EBC 2000 II

Serie / Series / Série

EFP/EB/EBC



EFP 1000 EG | **EFP 1500 EG** | **EFP 2000 EG** | **EFP 1000 II** | **EFP 1500 II** | **EFP 2000 II**

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE



EB 1000 II | **EB 1500 II** | **EB 2000 II** | **EB 2500 II** | **EBC 1000 II** | **EBC 1500 II** | **EBC 2000 II**

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EFP/EB/EBC**



EFP 1000 II



EFP 1500 EG




EB 1000 II



EBC 1000 II



EFP / EB

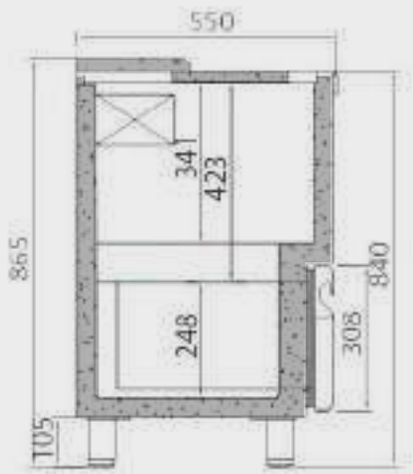

EBC

Cajón EBC
Drawer EC
Tiroir EBC



EFP

Enfriador botellas fondo plano/
Flat bottom bottle cooler /
Refroidisseur de bouteilles à fond plat

	GALVANIZADO			INOX		
MODELO MODELE MODÈLE	 EFP 1000 EG	 EFP 1500 EG	 EFP 2000 EG	 EFP 1000 II	 EFP 1500 II	 EFP 2000 II
Precio Price Prix	**784 €**	**1.034 €**	**1.216 €**	**957 €**	**1.350 €**	**1.572 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+3°C/+6°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Termostático / Thermostatic / Thermostatique					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Exterior plastificado blanco / Encimera INOX AISI 430 Exterior prepainted / INOX AISI 430 worktop Extérieur plastifié blanc / Dessus INOX AISI 430			Encimera - Interior INOX AISI 430 / Exterior AISI 304 INOX AISI 430 Worktop - Interior/ AISI 304 Exterior Dessus - Intérieur INOX AISI 430 / Extérieur AISI 304		
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	40					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	200	305	415	200	305	415
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° separadores N° dividers N° séparateurs	1	2	3	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique					
Desescarche Defrost Dégrivrage	-					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power (W) Puissance	122	200	200	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	169	370	370	169	370	370
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R-290**		**R-600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur (504X26) **47 €** 115V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

EB/EBC

Refrigerador de botellas con cajones/
Chest bottle cooler with drawers/
Refroidisseur de bouteilles avec tiroirs

	INOX				INOX CAJONES/DRAWERS/TIROIRS		
MODELO MODELE MODÈLE	 EB 1000 II	 EB 1500 II	 EB 2000 II	 EB 2500 II	 EBC 1000 II	 EBC 1500 II	 EBC 2000 II
Precio Price Prix	**1.157 €**	**1.494 €**	**1.749 €**	**2.147 €**	**1.516 €**	**2.043 €**	**2.587 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.	2429 x 550 x 865 mm.	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+3°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	-						
Material Material [EXT/INT] Matériel	Encimera -Exterior INOX AISI 304 / Interior AISI 430 INOX AISI 304 Worktop - Exterior / AISI 430 Interior Dessus - Extérieur INOX AISI 304 / Interior AISI 430						
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	40						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity [L] Capacité	265	445	620	800	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	2	3	4
N° N° Dividers N° Séparateur	1	2	3	4	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique						
Desescarche Defrost Dégrivrage	-						
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						
Potencia Power [W] Puissance	122	200	200	359	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	169	370	370	687	169	370	370
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-						
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-						
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R-290**			**R-600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur [504X32] **48 €**						
	115V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**						

Botellero línea americana /
Bottle Coolers /
Refroidisseurs de bouteilles



Carril de botellas opcional /
Optional bottle rail /
Rail à bouteilles en option

BC48 I




BC72 B

Cerraduras de serie
Serial Locks
Serrures de série



BC36 I

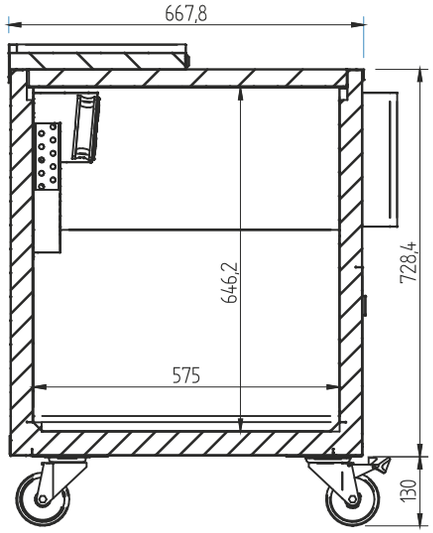

BC I/B

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.



Serie / Series / Série **BC**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO / MODELE / MODÈLE	 BC 36 I	 BC 48 I	 BC 72 I	 BC 36 B	 BC 48 B	 BC 72 B
Precio Price Prix	**1.613 €**	**1.954 €**	**2.462 €**	**1.574 €**	**1.894 €**	**2.376 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	875 x 670 x 913 mm.	1231 x 670 x 913 mm.	1830 x 670 x 913 mm.	875 x 670 x 913 mm.	1231 x 670 x 913 mm.	1830 x 670 x 913 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**-3°C/+3°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Encimera INOX 430 / Interior plastificado gris / Exterio 430 Worktop Inox 430 / Interio prepainted grey / 430 Inox Exterior Plan du travail Inox 430 / Intérieur plastifié gris / Extérieur Inox 430			Encimera INOX 430 / Interior-Ext plastificado gris -negro Worktop Inox 430 / Interior - Ext prepainted grey - black Plan du travail Inox 430 / Intérieur -Ext plastifié gris - noire		
Capacidad Capacity Capacité (L)	220	334	542	220	334	542
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55					
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-	-	-	-	-	-
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	283	283	283	283	283	283
Potencia Frigorífica Refrig. Capacity Puissance Frigorifique (W)	365	365	365	365	365	365
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**	**B**	**C**	**B**	**B**	**C**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Carril de botellas / Bottle rail / Rail à bouteilles BC36I/B (SBOTBC36) **115 €** Carril de botellas / Bottle rail / Rail à bouteilles BC48I/B (SBOTBC48) **150 €** Carril de botellas / Bottle rail / Rail à bouteilles BC72I/B (SBOTBC72) **190 €** Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €** Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières (GUIA503MR01: GUIA503MR02) **47 €** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**					

ERV XS

Expositor refrigerado horizontal altura 815 mm /
Back-Bar 815mm height /
Arrière bar horizontal hauteur 815 mm

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- RGB opcional.
- Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- Optional RGB.
- Double tempered glass with low-e with argon charge.
- New Digital control easy and intuitive-touch screen IP 65 protection

CARACTERISTIQUES


- Éclairage LED, réduisant la consommation énergetique entre 80% et 90%, par rapport á une ampoule traditionnelle.
- RGB Optionnel.
- Triple vitrage et verre trempé
- Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65



ERV 15 XS



ERV 35 II XS

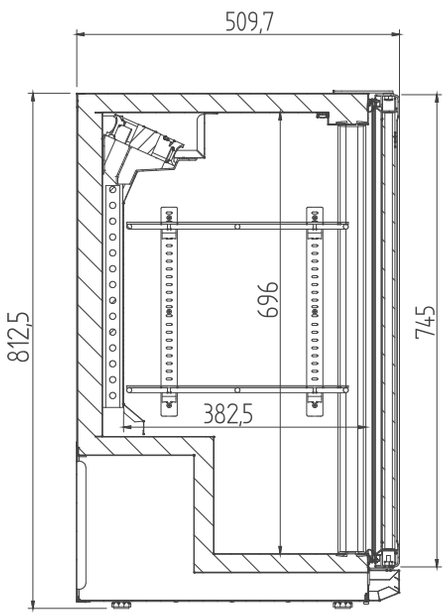

ERV XS



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



ERV 25 XS

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.



Serie / Series / Série **ERV XS**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 NEW ERV 15 XS	 NEW ERV 25 XS	 NEW ERV 35 XS	 NEW ERV 15 II XS	 NEW ERV 25 II XS	 NEW ERV 35 II XS
Precio Price Prix	**1.120 €**	**1.440 €**	**1.780 €**	**1.195 €**	**1.550 €**	**1.920 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 510 x 815 mm.	900 x 510 x 815 mm.	1350 x 510 x 815 mm.	600 x 510 x 815 mm.	900 x 510 x 815 mm.	1350 x 510 x 815 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+4°C/+12°C**					
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Interior pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel / INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430		
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	30					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	124	193	296	124	193	296
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2	2	2	2	2	2
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370					
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) **86 €** Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) **26 €** Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) **34 €** Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) **59 €** 115V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED): ERV 15: LEDLM500RGB **37 €** ERV 25: LEDLM800RGB **92 €** ERV 35: LEDLM1250RGB **162 €**		

ERV

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm /
Back-Bar 850mm and 920mm height /
Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- RGB opcional.
- Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- Optional RGB.
- Double tempered glass with low-e with argon charge.
- New Digital control easy and intuitive-touch screen IP 65 protection

CARACTERISTIQUES

- Éclairage LED, réduisant la consommation énergetique entre 80% et 90%, par rapport á une ampoule traditionnelle.
- RGB Optionnel.
- Triple vitrage et verre trempé
- Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube



Serie / Series / Série

ERV



ERV 15 SH



ERV 25 SH



ERV 35 SH



ERV 15 II SH



ERV 25 II SH



ERV 35 II SH

+4ºC/+12ºC



ERV 15 PP



ERV 25 PP



ERV 35 PP



ERV 15



ERV 25



ERV 35



ERV 25 C

+4ºC/+8ºC | +4ºC/12ºC



ERV 15 II



ERV 25 II



ERV 35 II



ERV 15 PP II



ERV 25 PP II



ERV 35 PP II

+4ºC/+12ºC

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ERV**



ERV 25 SH



ERV 35 II SH



ERV 25 PP




ERV 25



ERV 25 PP II



ERV 35 II

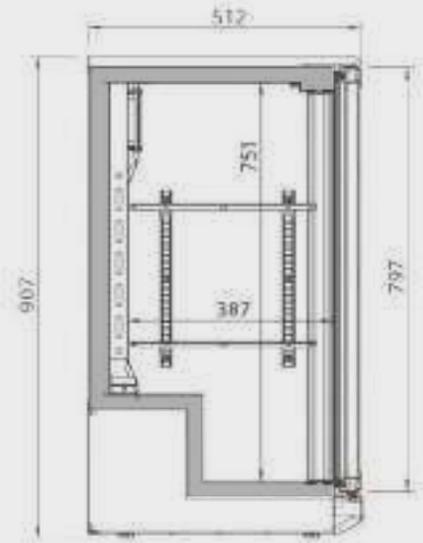



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



ERV

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm /
Back-Bar 850mm and 920mm height /
Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

MODELO MODELE MODÈLE	 ERV 15 SH	 ERV 25 SH	 ERV 35 SH	 ERV 15 II SH	 ERV 25 II SH	 ERV 35 II SH	 ERV 15 PP	 ERV 25 PP	 ERV 35 PP
Precio Price Prix	**1.143 €**	**1.482 €**	**1.816 €**	**1.217€**	**1.579 €**	**1.955 €**	**1.128 €**	**1.438 €**	**1.734€**
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+4°C/+12°C**						**+4°C/+8°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Interior pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel / INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430			Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy		
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	30								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity (L) Capacité	124	193	296	124	193	296	140	220	330
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	1	2	3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire								
Potencia Power (W) Puissance	249	318	323	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370								
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-								
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-								
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**								
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) **87 €** ERV 15: LEDLM500RGB **37 €** ERV 25: LEDLM800RGB **92 €** ERV 35: LEDLM1250RGB **162 €** Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) **26 €** Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) **34 €** Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) **59 €** 115V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**								

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ERV**

MODELO / MODELE / MODÈLE	ERV 15	ERV 25	ERV 35	ERV 25 C (Puertas correderas / Sliding doors / Portes coulissantes)	ERV 15 II	ERV 25 II	ERV 35 II	ERV 15 PP II	ERV 25 PP II	ERV 35 PP II
Precio Price Prix	**1.155 €**	**1.475 €**	**1.786 €**	**1.553 €**	**1.276 €**	**1.663 €**	**2.037 €**	**1.270 €**	**1.641 €**	**1.953 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+4°C/+12°C**									
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65									
Material Material [EXT/INT] Matériel	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy				Interior acero pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel/ INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	30									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity [L] Capacité	250	320	325	320	140	220	330	140	220	330
Puertas Doors Portes	1	2	3	2	1	2	3	1	2	3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2									
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power [W] Puissance	249	318	323	318	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370									
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-									
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-									
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**									
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur [Control + LED] Control con mando / Remote Control / Télécommande [401x82] **87 €** ERV 15: LEDLM500RGB **36 €** ERV 25: LEDLM800RGB **92 €** ERV 35: LEDLM1250RGB **162 €** Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 [502X27] **26 €** Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 [502X28] **34 €** Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 [502X31] **59 €** 115V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**									

ERV/ERC

Expositor refrigerado vertical /
Glass door merchandiser /
Armoire d'exposition réfrig. verticale

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- RGB opcional.
- Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- Cabezal iluminado opcional.
- Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- Double tempered glass with low-e with
- Argon charge.
  Option canopy
- New Digital control easy and intuitive-
- touch screen IP 65 protection.

CARACTERISTIQUES

- Éclairage LED, réduisant la consommation énergetique entre 80% et 90%, par rapportá une ampoule traditionnelle.
- RGB en option.
- Triple vitrage et verre trempé avec charge d'Argon.
- Canopy en option.
- Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube



ERC 200 PH

Serie / Series / Série
ERV/ERC



ERV 53



ERV 83

+4ºC/+12ºC



ERC 36 B



ERC 100



ERC 130



ERC 200

+4ºC/+8ºC



ERC 50 PH
+4ºC/+8ºC



ERC 50 PH BT
-18ºC



ERC 130 PH
+4ºC/+8ºC



ERC 130 PH BT
-18ºC



ERC 200 PH
+4ºC/12ºC



ERC 200 PH BT
-18ºC



NEC501RV



NEC1002RV

+2ºC/+8ºC



NEC401FS



NEC501FV
-15ºC/-25ºC



NEC1002FV

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ERV/ERC**



ERV 83



ERC 36 B



ERC 200 PH




NEC 401 FS




NEC 1002 FV


ERV

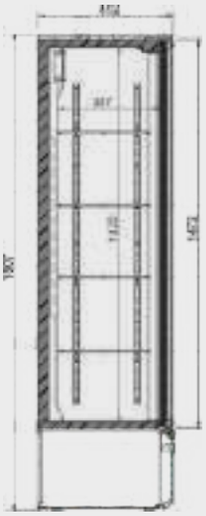

ERC B

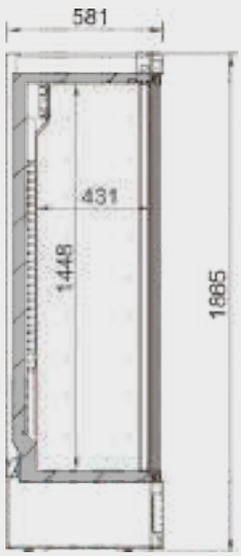

NEC

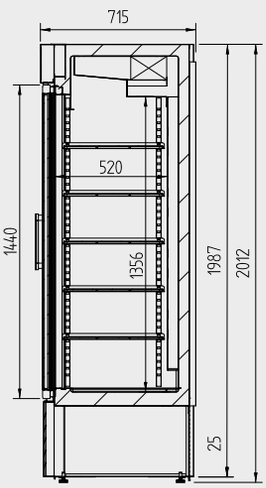

ERC



Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options



Cabezal iluminado opcional.
Option Canopy.
Canopy en option.



ERV/ERC

Expositor refrigerado vertical /
Glass door merchandiser /
Armoire d'exposition réfrig. verticale

	ERV			ERC	Puertas / correderas Sliding / Portes coulissantes		ERC - PH	Pivotante/ Hinge / Battante
MODELO / MODELE / MODÈLE	ERV 53	ERV 83	ERC 36 B	ERC 100	ERC 130	ERC 200	ERC 50 PH	ERC 50 PH BT
Precio Price Prix	1.828 €	2.358 €	1.742 €	3.308 €	3.492 €	4.955 €	2.673 €	3.704 €
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 510 x 1820 mm.	900 x 510 x 1820 mm.	620 x 595 x 1870 mm.	1385 x 704 x 2005 mm.	1385 x 804 x 2005 mm.	2081 x 804 x 2005 mm.	687 x 842 x 2003 mm.	
Temperatura Temperature [°C] Température	+4°C/+12°C		+4°C/+8°C				+4°C/+8°C	-18°C
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	Exterior / Interior acero pintado epoxi Exterior / Interior epoxy painted steel Exterior / Int. en acier peint à l'époxy		Exterior / Interior acero pintado epoxi Interior / exterior epoxy painted steel Extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy				Exterior / Interior acero pintado epoxi Exterior / Interior epoxy painted steel Exterior / Int. en acier peint à l'époxy	
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	30		50				55	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity [L] Capacité	280	435	355	1110	1310	2030	500	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2 - 3 Puerta corredera Sliding doors Portes coulissantes			1	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	5		4					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur							
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostat.	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	190	440	401	795	987	1111	494	863
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	687	687	951	1296	1446	700	600
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,67	3,39	-	5,8	6,8	9,2	4,22	8,23
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A	B	-	B	C			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) **87 €** ERC 100: LED1250ER12RGBLED **150 €** ERC 130: LED1250ER13RGBLED **150 €** ERC 200: LED1250ER20RGBLED **273 €**							
	Cabezal iluminado / Iluminated canopy / Bandeau lumineux **Consultar/To consult/Consulter** Parrilla / Wire shelf / Grille ERV53 (502X27) **26 €** Parrilla / Wire shelf / Grille ERV83 (502X28) **34 €**						Kit Portaprecios ERC 100/130 (KPPERC13) **102 €** Kit Portaprecios ERC200 (KPPERC20) **163 €** 115V/1 ph/60 Hz **BT: +3 %**	
	-			Int. - Ext. Negro / Black / Noir RAL 9017 **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			Total Blanco/White/Blanc RAL 9016 Total Negro/Black/Noir RAL 9017	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

ERC/NEC

Serie / Series / Série **ERV/ERC/NEC**

ERC - PH Pivotante/ Hinge / Battante | NEC Canopy Estatico/Static



MODELO / MODELE / MODÈLE	ERC 130 PH	ERC 130 PH BT	ERC 200 PH	ERC 200 PH BT	NEC501RV	NEC1002RV	NEC401FS	NEC501FV	NEC1002FV
Precio Price Prix	**4.206 €**	**5.667 €**	**5.352 €**	**7.184 €**	**2.502 €**	**4.075 €**	**2.525 €**	**3.530 €**	**5.519 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	1384 x 842 x 2003 mm.		2081 x 842 x 2003 mm.		687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.	687 x 670 x 2010 mm.	687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+4°C/+8°C**	**-18°C**	**+4°C/+8°C**	**-18°C**	**+2°C/+8°C**		**-15°C/-25°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	Interior / Exterior en acero pintado epoxi Interior / Exterior epoxy painted steel Intérieur / Extérieur en acier peint à l'époxy				Ext/Int en acero pintado epoxi / Exterior/Int epoxy painted steel / Extérieur/Intérieur en acier peint à l'époxy				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				50				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity (L) Capacité	1310		2030		500	1000	430	500	1000
Puertas Doors Portes	2		3		1	2	1	1	2
Nº estantes/parrillas/guías N° shelves/slides N° d'étagères/glissière	4		4		5 (530x460)	10 (530x510)	5 (438x556)	5 (530x460)	10 (530x510)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé						Estático / Static / Statique	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor/ Compresor off/ Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compresor/ Compresor off/ Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Manual	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire			Termostática / Thermostatic / Thermostatique	
Potencia Power (W) Puissance	787	1176	1111	2204	414	445	487	662	1176
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	1296	1011	1446	2022	687		445	583	907
Consumo Consumption (kWh/ 24h) Consommation	6,8	16,6	9,2	28	4,22	5,05	-	8,23	16,61
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C**	**D**	**C**	**D**	**C**	**B**	-	**C**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**								
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) **87 €** ERV 100: LED1250ER12RGBLED **150 €** ERV 130: LED1250ER13RGBLED **150 €** ERV 200: LED1250ER20RGBLED **273 €** 115V/1 ph/60 Hz **(BT: +3 %)** **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**								
	Kit Portaprecios ERC 100/130 (KPPERC13) **102 €** Kit Portaprecios ERC200 (KPPERC20) **163 €** Int. - Ext. Total Negro / Black / Noir RAL 9017 Total Blanco / White / Blanc RAL 9016				Exterior (Solo Puerta, Cuadro y Rejilla) / Exterior (door, control panel and grille) / extérieur (porte, bandeau et grille) Negro / Black / Noir RAL 9017 **Sin incremento / No increase / sans supplément**				

SLIM COOLER

Expositor refrigeración/congelación (SF) vertical /
Vertical refrigeration/freezer (SF) display unit /
Présentoir réfrigéré/congélateur (SF) vertical




SC160




SF160



RV360

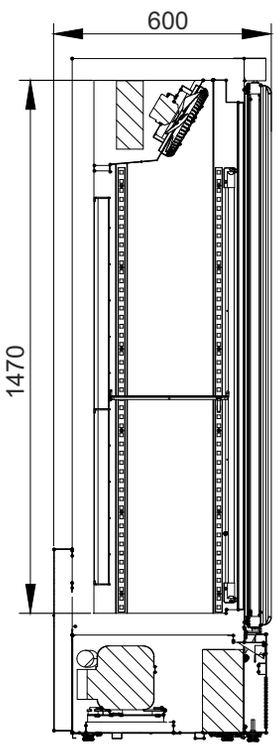

SC/SF

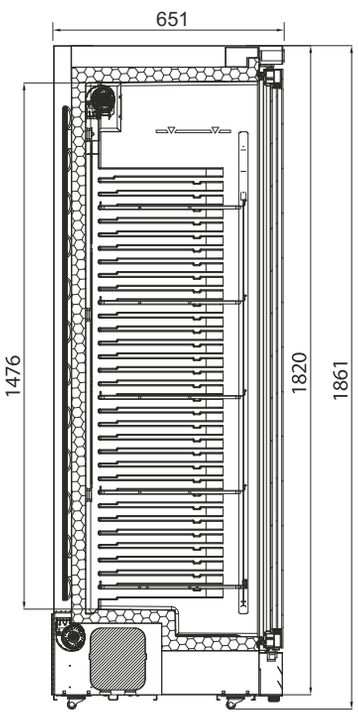

RV

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SLIM COOLER**



MODELO MODELE MODÈLE	 NEW SC160	 NEW SF160	 NEW RV360
Precio Price Prix	**933 €**	**1.495 €**	**1.171 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	420 x 549 x 1880 mm.	420 x 600 x 1880 mm.	600 x 651 x 1861 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+2°C/+10°C**	**-18°C/-22°C**	**-2°C/+6°C**
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V-240/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: / Ext: Acero pintado Int: / Ext: Steel paint Int: / Ext: Acier peinture		Chapa prepintada Pre-painted sheet metal Tôle prélaquée
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	45	60	40
Aislamiento Isolation Isolation	-		
Capacidad Capacity Capacité	60 (75cl)	60 (75cl)	88 (1L) / 114 (75cl)
Puertas Doors Portes	1 puerta / door / porte Doble cristal / Double glass / Double vitrage	1 puerta / door / porte Triple cristal / Triple glass / Triple vitrage	1 puerta / door / porte Triple cristal rever. / Triple rever. glass / Triple réver. vitrage
Nº Estantes Shelving N° d' étagères	5 (320x340)	5 (290x325)	5 (510x414)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique	Ventilado / Forced air / Ventilé	Estático / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Forced air / Ventilé		Estático, ventilador Roll Bond / Static, Roll Bond fan / Statique, ventilateur Roll Bond
Potencia Power [W] Puissance	180	350	250
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	-		
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1.57 (3/25°C)	5.53 (3/25°C)	2.26 (3/25°C)
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**	**C**	**E**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R290**	**R-600a**
Opcional Optional Options	Consultar To consult Consulter 220V-240/60Hz		

SPC

Enfriador de botellas Supercooler /
Chest bottle cooler Supercooler /
Réfroidisseur de bouteilles Supercooler



SPC501B




Grado de alcohol Alcoholic strength Teneur en alcool	Punto de corte Set point Point de coupure
5% < 5,5%	-7º
4% < 5%	-6º
3,5% < 4%	-5º
Cerveza/Beer/Bière 0,0%	-2º
Refrescos carbonatados/ Carbonated beverages Boissons gazeuses (non alcoolisées)	-2º

Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-12-3-12-4)
Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)
Triple vitrage trempé à faible emissivité avec Argon (4-12-3-12-4)




SPC1470B

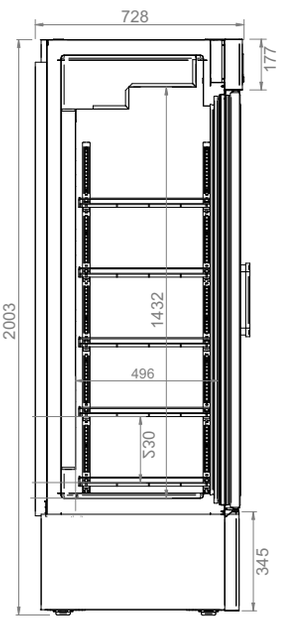

SPC501 / B



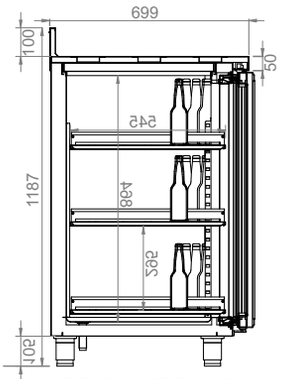

SPC1470 / B



SPC1470 / B
Parrilla extraíble 33cms.
33cms removable shelves.
Grille amovible 33cms.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SPC**

MODELO / MODELE / MODÈLE	SPC501	SPC501B	SPC1470	SPC1470B
				
Precio Price Prix	**3.797 €**	**3.589 €**	**4.108 €**	**4.013 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 728 x 2003 mm.	687 x 728 x 2003 mm.	1475 x 700 x 1187 mm.	1475 x 700 x 1187 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+0°C/-8°C**			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: acero Inox AISI 430 / Ext: acero Inox AISI 304 o Acero pintado epoxy (B) Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Stainless Steel AISI 304 or Steel epoxy paint (B) Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Acier Inox AISI 304 ou Acier peinture époxy (B)			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	50			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	500		440	
Puertas Doors Portes	1		2	
Nº Estantes Shelving N° d' étagères	5 (560x480)		6 (545x365)	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	629		629	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	567		567	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	6.32		-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C**		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille métallique (502x119) **96 €** 115V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			

ESC/TA

Escarchador de copas / Glass froster counter / Mini congélateur verticale

Tanque enfriador de agua / Water tank cooler / Refroidisseurs d'eau

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre (ESC).
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95º.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal (ESC).
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Double handle doors (ESC).
- Automatic return, 95º opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system (ESC).
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes à double poignée (ESC).
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95º.
- Joint d'étanchéité plat "cleanless".
- Système de ventilation frontale et de condensation (ESC).
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



TA 100 II



TA 180 II



TA 100 II


Opción Kit filtro de agua
Option Kit water filter
Optionel Kit filtre à eau



Serpentín interior en Acero Inoxidable
Stainless Steel interior coil
Serpentin intérieur en Acier Inoxydable



ESC

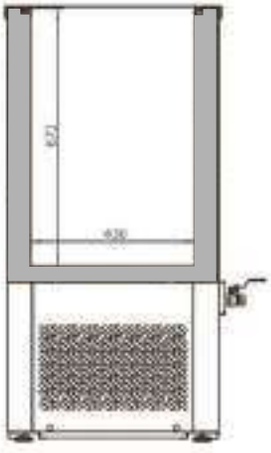

TA 180 II



ESC 50 CR



ESC 50

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ESC / TA**

MODELO MODELE MODÈLE	 **ESC 50**	 **ESC 50 CR**	 **TA 100 II**	 **TA 180 II**
Precio Price Prix	**1.491 €**	**1.629 €**	**2.376 €**	**2.550 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	570 x 600 x 850 mm.	570 x 600 x 850 mm.	1312 x 562 x 570 mm.	902 x 562 x 1133 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-5°C/-18°C**	**-5°C/-10°C**	**+1°C/+4°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	60			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	95	95	100	180
Puertas Doors Portes	1	1	-	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (400 x 430)	2 (400 x 430)	-	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique		Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	-			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power [W] Puissance	315	323	555	647
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	306	306	1041	1296
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (503X11) **37 €** Parrilla / Wire shelf / Grille (502X45) **44 €**		Soporte enfriador / Wall hangers / Support (STA) **186 €** KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau (4600x0018) **174 €**	
	115V/1 ph/60 Hz **3%** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	

2. Mesas
Tables / Tables



Serie / Series / Série
600



BMPP II
BMPP BT
BMPP CR
BMPP F II
BMPP GR
BMPP GR BT
BMPP EN 78

Serie / Series / Série
MSG



MSG
MSG BT 82

Serie / Series / Série
700GN1/1

BMGN II
BMGN BT
BMGN CR
BMGN F II
BMGN GR
BMGN GR BT
BMGN EN
BMGN PDC 84



Serie / Series / Série
ME

MPG
ME VIP
ME BAN
ME EN
ME II
ME PIZZA
ME KB 90



Serie / Series / Série
BAR STATION



BST 94

Serie / Series / Série
800MR

MR
MR BT
MR CR
MR GR
MR PDC
MR PD CR
MR EN 96



Serie / Series / Série
800MPL/MP



MPL
MP
MP CN 96

Serie / Series / Série
FMPP



FMPP II
FMPP CR
FMPP GR 102

Serie / Series / Série
MCAF/ME/MT

MCAF
MCAF CD
MCAF CI
ME 30
ME 60
MT 60
MT 70 104



Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

Nuestras mesas son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

The adventage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.


Our counters are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nos tables sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.


Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

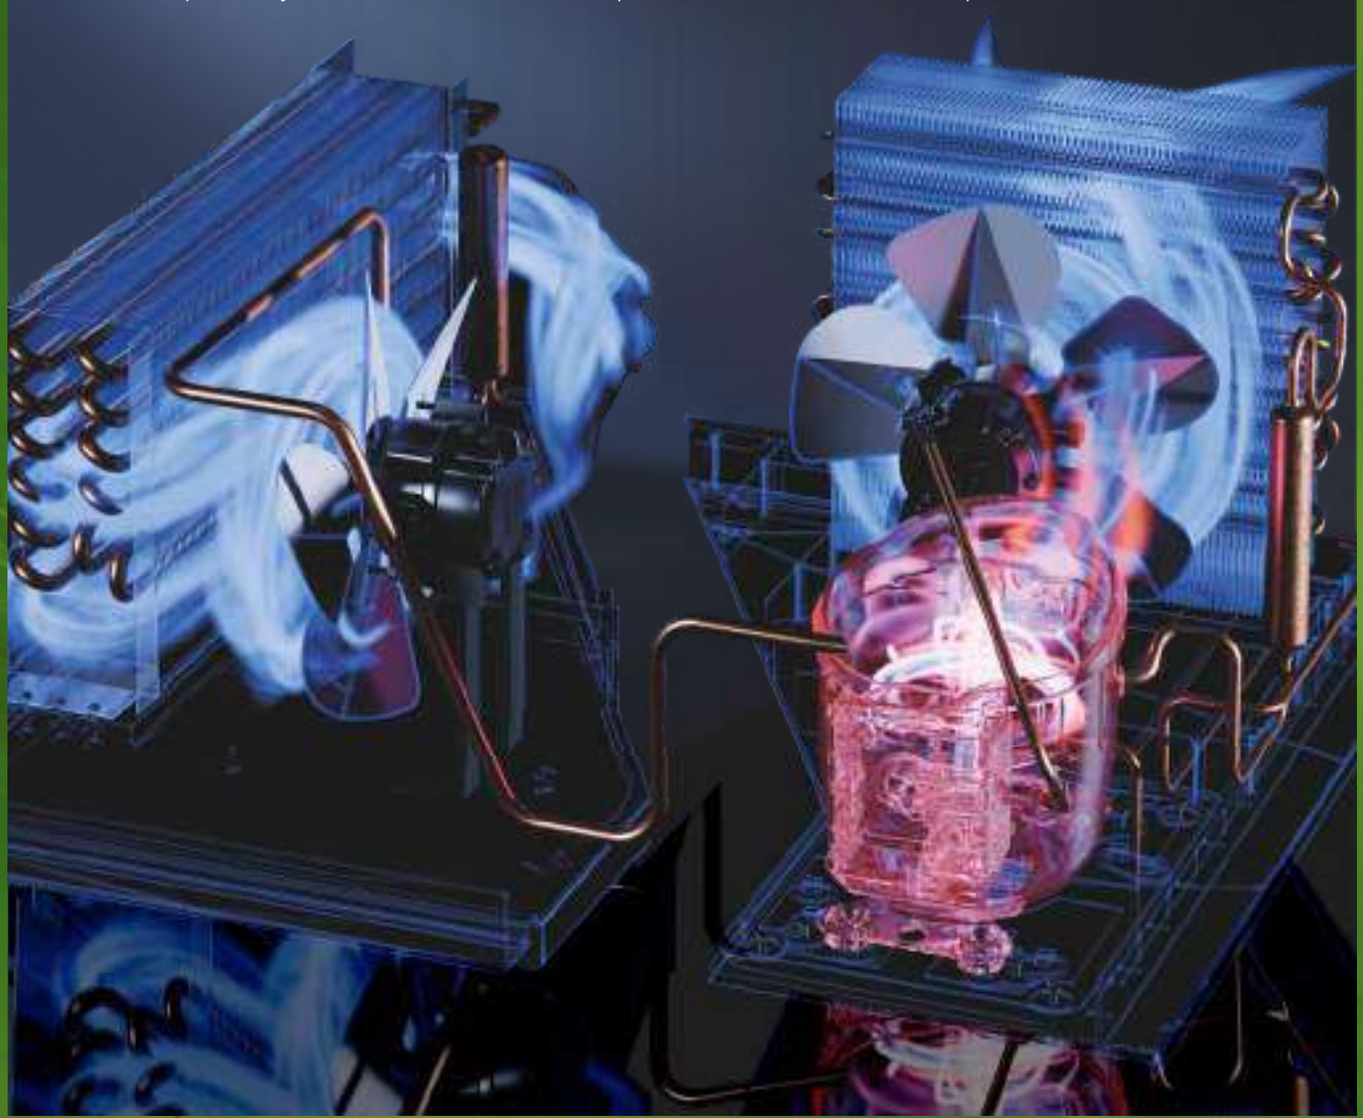

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product range / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non-contractual photos / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.

Efecto/Effect/Effet

COANDA

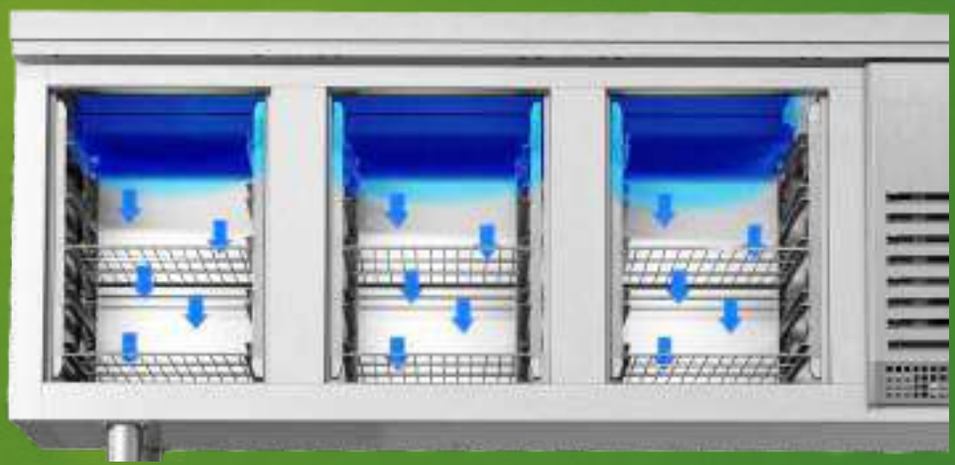

El Efecto Coanda consiste en un flujo de aire que se desplaza sobre una superficie plana. Nuestro sistema de flujo de aire lo hace sobre el techo interior del equipo, consiguiendo una completa homogeneidad de temperatura en cámara, incluso a plena carga de producto.

The Coanda Effect consists of a flow of air moving over a flat surface. Our air flow system moves over the interior ceiling of the equipment, achieving complete temperature homogeneity in the chamber, even with a full load of product.

L'effet Coanda consiste en un flux d'air se déplaçant sur une surface plane. Notre système de flux d'air se déplace sur le plafond intérieur de l'équipement, ce qui permet d'obtenir une homogénéité totale de la température dans la chambre, même avec une charge complète de produits.

Tecnología/Technology/Technologie

FRONT-BREATHING

Nuestros equipos disponen de un cuerpo completo inyectado, lo que permite poder unir muebles lateralmente y pegarlos a la pared, pues toda la respiración es frontal.

Our units have a complete injected body, which allows furniture to be joined laterally and leaned against the wall, as all the breathing is frontal.

Nos unités ont un corps entièrement injecté, ce qui permet d'assembler les meubles latéralement et de les adosser au mur, car toute la respiration est frontale.




2. Mesas
Tables / Tables

Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

Rotación normal
Standard rotation
Rotation normale

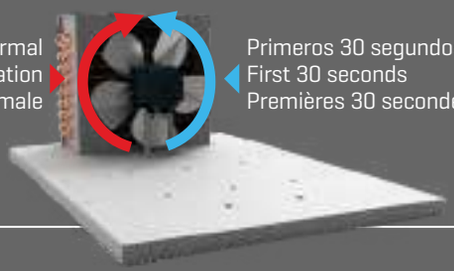

Primeros 30 segundos
First 30 seconds
Premières 30 secondes

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Double vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



Encimera con fregadero opcional (BMPP F - BMGN F)

Worktop with optional sink (BMPP F - BMGN F)

Plan de travail avec évier optionnel (BMPP F - BMGN F)



Internet of things

Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.
RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.




Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs

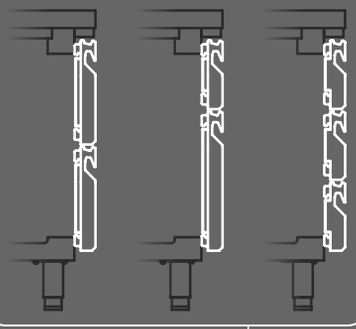

Encimera reforzada con Omegas de serie (series 600/700).

Reinforced worktop with Omegas as standard (600/700 series).

Plan de travail renforcé avec Omegas en standard (séries 600/700).






Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado.
Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
Sistemas de evaporación forzada.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura.
Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems.
Energy-saving non-electric condensate pans.
Forced evaporation systems.
Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.
Oversized and efficients units.
Expansion valves.
Hot gas defrost.
Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d´evaporation sans résistances électriques pour une meilleur éfficacité énérgétique. Systèmes d'evaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités éfficaces et surdimensionnées.
Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrache par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.

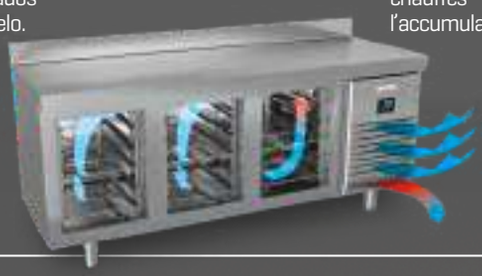

Guías Fulterer para cajones.

Fulterer draw slides.

Glissières Fulterer pour tiroirs.



COLORES/COLO

Serie / Series / Série

BMPP
BMGN

Modelos / Models / Modèles

II-BT-
GR-GRBT



Ral 1015	Blanco White Blanc	Ral 1005	Ral 8023	Ral 3003	Ral 8028	Ral 3020	Ral 4010

ORS/COULEURS

Serie / Series / Série

FMPP

Modelos / Models / Modèles

II-GR



Ral 5015	Ral 5003	Ral 5024	Ral 6029	Ral 6019	Ral 9011	Ral 7016	Ral 7037

Kit cajones cristal para BMPP-BMGN-FMPP /
Glass drawer kit for BMPP-BMGN-FMPP /
Kit tiroirs en verre pour BMPP-BMGN-FMPP

Serie / Series / Série

BMPP
BMGN



JCAJ25CRBM1/2	**Kit cajones cristal para BMPP** Glass drawer kit for BMPP Kit tiroirs en verre pour BMPP	**696 €**
JCAJ25CRBM1/2B	**Kit cajones cristal para BMPP Negro** Glass drawer kit for BMPP Black Kit tiroirs en verre pour BMPP Noir	**696 €**
JCAJ25CRGN1/2	**Kit cajones cristal para BMGN** Glass drawer kit for BMGN Kit tiroirs en verre pour BMGN	**848 €**
JCAJ25CRGN1/2B	**Kit cajones cristal para BMGN Negro** Glass drawer kit for BMGN Black Kit tiroirs en verre pour BMGN Noir	**848 €**



Serie / Series / Série

FMPP



JCAJ25CRFM2/3	**Kit cajones cristal para FMPP** Glass drawer kit for FMPP Kit tiroirs en verre pour FMPP	**918 €**
JCAJ25CRFM2/3B	**Kit cajones cristal para FMPP Negro** Glass drawer kit for FMPP Black Kit tiroirs en verre pour FMPP Noir	**918 €**

600

Mesa de refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positive et négative

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda. Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP. Plan de travail renforcé par des Omegas.

A
INVERTER



BMPP 2000 II

Serie / Series / Série
600



BMPP 1500 II **BMPP 2000 II** **BMPP 2500 II**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

BMPP 1500 BT **BMPP 2000 BT** **BMPP 2500 BT**
CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMPP 1500 CR **BMPP 2000 CR** **BMPP 2500 CR**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Fregadero / Sink / Evier

BMPPF 1500 II **BMPPF 2000 II** **BMPPF 2500 II**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



BMPP 1500 GR **BMPP 2000 GR**
REFRIG / REFRIG / POSIT

BMPP 1500 GRBT **BMPP 2000 GRBT**
CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

BMPP 1500 EN **BMPP 2000 EN**
REFRIG / REFRIG / POSIT

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **600**



BMPP 1500 CR



BMPPF 1500 II
F= Fregadero / Sink / Evier




BMPP 2000 EN




BMPP 1500 BT



BMPP 1500 GR

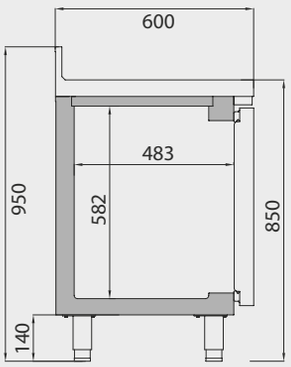

BMPP II/BT GR

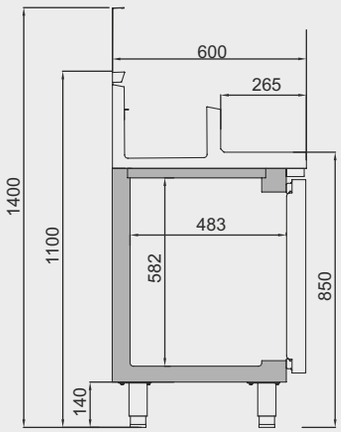

(501X16) = 8 BMPP1500
(501X16) = 11 BMPP2000


BMPP EN

Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée





Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale


Modelos EN con encimera inyectada y serpetin refrigerado.

EN models with injected worktop and refrigerated circuit.

Modèles EN avec plan de travail injecté et circuit réfrigéré.



Kit 2 cajones	**Kit 2 cajones**	**Kit 3 cajones**
2 drawers kit	2 drawers kit	3 drawers kit
Kit 2 tiroirs	Kit 2 tiroirs	Kit 3 tiroirs
BM 1/2 x 200	BM 2/3x300 + BM 1/3x100	BM 1/3x100
302 x 418 x 205	**302 x 418 x 307**	**302 x 418 x 105**

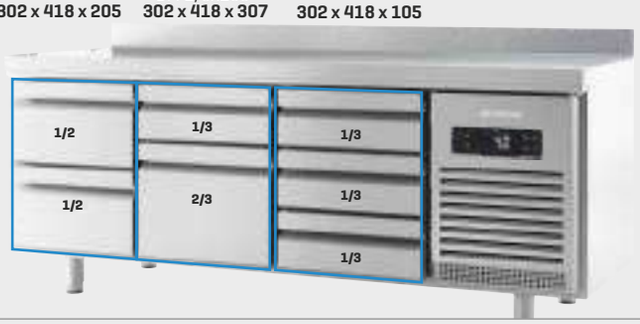

600

Mesa de refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positive et négative

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIG / REFRIG / POSIT CRISTAL / GLASS / VITRÉES		
MODELO / MODELE / MODÈLE	BMPP 1500 II	BMPP 2000 II	BMPP 2500 II	BMPP 1500 BT	BMPP 2000 BT	BMPP 2500 BT	BMPP 1500 CR	BMPP 2000 CR	BMPP 2500 CR
Precio Price Prix	**2.458 €**	**2.921 €**	**3.446 €**	**3.084 €**	**3.633 €**	**4.352 €**	**2.914 €**	**3.568 €**	**4.316 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**			**+2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40° C			4 / 38°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	250	385	510	250	385	510	250	385	510
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	4/4 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	260	260	446	443	472	561	270	382	387
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	500	500	500	1000	1000	1000	500	500	500
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,50	1,77	1,95	4,02	6,57	6,78	1,77	2,02	2,22
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**C**	**D**	**C**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**			**R-290**			**R600a**		
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** **+ 3% (BT)** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**								
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] **41 €** Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] **46 €** Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] **37 €** Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] **80 €**						Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] **176 €** Sin peto trasero / Without backsplash / Sans dosseret **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] **537 €** BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] **799 €** BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3] **670 €**						Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]		
							32 €	**58 €**	**62 €**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Mesa refrigerada con fregadero /
Sink undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator undercounter /
Desserte dessus de comptoir posit. prép. salades

F= Fregadero / Sink / Evier | **Grupo Remoto /** Remote Group / Groupe à distance — REFRIG / REFRIG / POSIT — CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE | **Ensaladas /** Salad prep / Prép. salades

MODELO / MODELE / MODÈLE	BMPPF 1500 II	BMPPF 2000 II	BMPPF 2500 II	BMPP 1500 GR	BMPP 2000 GR	BMPP 1500 GRBT	BMPP 2000 GRBT	BMPP 1500 EN	BMPP 2000 EN
Precio Price Prix	**2.822 €**	**3.223 €**	**3.794 €**	**2.029**	**2.496 €**	**2.212 €**	**2.674 €**	**3.463 €**	**4.015 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 1100 mm.	1960 x 600 x 1100 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**0°C/+6°C**		**-18°C**		**0°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C			-				4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	250	385	510	250	385	250	385	250+50	385+70
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	2	3	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire								
Potencia Power [W] Puissance	260	260	446	-				249	249
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	500	500	500	Recom. 370	Recom. 370	Recom. 445	Recom. 445	1000	1000
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,50	1,77	1,95	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**			-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**			-				**R-290**	

Opcional Optional Options

115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** **+ 3% (BT)**
230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**

Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs
BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] **537 €**
BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] **799 €**
BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3] **670 €**

Parrilla / Wire shelf / Grille [502X43] **51 €**
Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] **46 €**
Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] **37 €**
Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] **80 €**

Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] **41 €**
Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] **177 €**

Válvula expansión [**especificar refrig.**] / Expansion valve [**specify refrig.**] / Détendeur [**spécifier le gaz**]
Puerta de cristal [unidad] / Glass door [unit] / Porte vitrée [unité] [PUE17IDGN-PUE17IIGN][GR] **128 €**

Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] **177 €**
BMPP 1500 EN [501X16] = 8 **424 €**
BMPP 2000 EN [501X16] = 11 **583 €**

MSG

Mesa de refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positive et négative

CARACTERÍSTICAS

- Puertas opcionales con tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Optionals Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes en option avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°. Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en
- façade. Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée. Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.


A
INVERTER



MSG 2000

IP 65
Controlador digital.
Digital control
Contrôleur digital



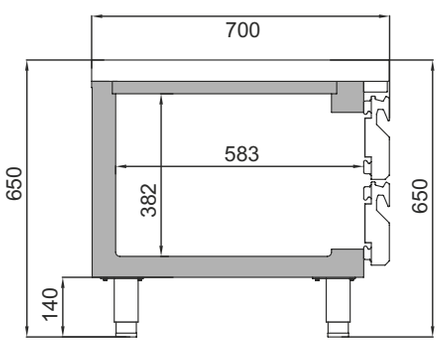

MSG 1600

Puertas opcionales
Optionals doors
Portes en option



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MSG GN1/1 700**



	REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE					CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			
MODELO MODELE MODÈLE	 MSG 1000	 MSG 1400	 MSG 1600	 MSG 2000	 MSG 2400	 MSG 1000 BT	 MSG 1400 BT	 MSG 1600 BT	 MSG 2000 BT
Precio Price Prix	**2.470 €**	**3.196 €**	**3.449 €**	**4.060 €**	**5.034 €**	**3.058 €**	**3.957 €**	**4.270 €**	**5.026 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.	2400 x 700 x 650 mm.	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**					**-18°C**			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C					4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	100	190	225	310	435	100	190	225	310
Cajones Drawers Tiroirs	2	4	4	6	8	2	4	4	6
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-								
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique			
Potencia Power [W] Puissance	205	210			368	443	443	472	561
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	1000					445	445	540	540
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	0,95	1,07	1,56	1,76	1,98	4,02	4,20	6,57	6,78
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**C INVERTER**	**C INVERTER**	**C**	**C**	**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**					**R-290**			
Opcional Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] **46 €** Puerta [unidad] / Door [unit] / Porte [unité] [PUE17ISN] **-252 €** Cajón / Drawer / Tiroir 2/3x300 [JCAJ17SN2/3] **Sin incremento / Without supplement / Sans supplément**								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**					115V/1ph/60Hz **+ 3%** 230V/1ph/60Hz			

700

Mesas refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positif et négatif

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.

A
INVERTER



BMGN 1960 II / 1960 BT

Serie / Series / Série

GN1/1 700



BMGN 1470 II **BMGN 1960 II** **BMGN 2450 II** | **BMGN 1470 BT** **BMGN 1960 BT** **BMGN 2450 BT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

F= Fregadero / Sink / Evier



BMGN 1470 CR **BMGN 1960 CR** **BMGN 2450 CR** **BMGN 1470 F** **BMGN 1960 F** **BMGN 2450 F**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Pasante/Pass-thru/Traversante



BMGN1470GR **BMGN1960GR** **BMGN2450GR** | **BMGN1470GRBT** **BMGN1960GRBT** **BMGN2450GRBT** | **BMGN1470PDC** **BMGN1960PDC**

REFRIG / REFRIG / POSIT | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE | REFRIG / REFRIG / POSIT

Ensalada / Salad / Salade



BMGN 1470 EN **BMGN 1960 EN** **MSG 1000** **MSG 1400** **MSG 1600** **MSG 2000** **MSG 2400**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **700**



BMGN 1470 CR



F= Fregadero / Sink / Evier

BMGN 1470 F



Pasante
Pass-thru
Traversante

BMGN 1470 PDC



BMGN 1960 GR


Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación

Front and lateral access for better handling

Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.

Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.



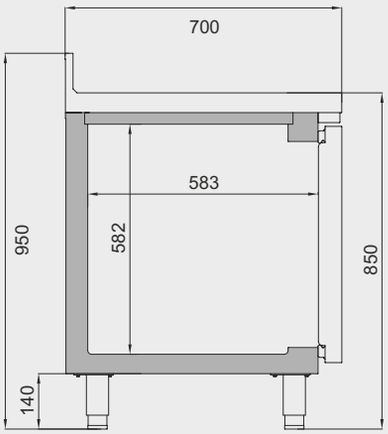

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée




Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

BMGN F
F= Fregadero / Sink / Evier



Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



700

Mesa refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte gastronorme positive et négative

MODELO / MODELE / MODÈLE	 BMGN 1470 II	 BMGN 1960 II	 BMGN 2450 II	 BMGN 1470 BT	 BMGN 1960 BT	 BMGN 2450 BT
Precio Price Prix	**2.801 €**	**3.316 €**	**3.922 €**	**3.666 €**	**4.316 €**	**5.025 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power [W] Puissance	210	368		508	597	711
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	500		1000	445	540	640
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,75	1,90	2,15	5,45	7,71	9,03
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**			**C**	**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**		**R-290**			
Opcional Optional Options	Sin peto trasero / Without backsplash / Sans dosseret **sin incremento / without supplement / sans supplément** Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] **47 €** Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] **40 €** Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] **46 €** Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] **80 €** Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] **176 €**					
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] **669 €** BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] **992 €** BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3] **740 €**			115V/1ph/60Hz **+ 3%** 230V/1ph/60Hz		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

Mesa refrigerada con fregadero /
Sink undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

F= Fregadero / Sink / Evier



MODELO MODELE MODÈLE	BMGN 1470 CR	BMGN 1960 CR	BMGN 2450 CR	BMGN 1470 F	BMGN 1960 F	BMGN 2450 F
Precio Price Prix	**3.275 €**	**4.000 €**	**4.842 €**	**3.061 €**	**3.611 €**	**4.120 €**
[mm]	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+2°C/+6°C**			**-2°C/+8°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	377	382	387	210	368	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	500	1000		500		1000
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,83	2,16	2,58	1,75	1,90	2,15
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**A INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**		**R600**		**R-290**
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115530, GUIAC0215530) **40 €**					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X62) **55 €** Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox (502X46) **80 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X60) **63 €**			Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12) **47 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) **46 €** Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé (L) **80 €** Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 (JCAJ17GN1/2) **669 €** BMGN 1/3 x 100 (JCAJ17GN1/3) **992 €** BMGN 2/3 + BMGN 1/3 (JCAJ17GN2/3) **740 €**		
	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)					
	32 €	**59 €**	**63 €**			

700

Mesa refrigerada pre-instalada /
Remote undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir groupe á distance

Mesa refrigerada central puertas a dos caras /
Pass thru undercounter refrigerator /
Desserte gastronorme positive traversante

Dos caras /Pass-thru / Traversante



MODELO / MODELE / MODÈLE	BMGN 1470 GR	BMGN 1960 GR	BMGN 2450 GR	BMGN 1470 GRBT	BMGN 1960 GRBT	BMGN 2450 GRBT	BMGN 1470 PDC	BMGN 1960 PDC
Precio Price Prix	**2.179 €**	**2.618 €**	**3.137 €**	**3.089 €**	**2.796 €**	**3.309 €**	**3.353 €**	**3.913 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**			**-2°C/+8°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	-			-			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70							
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity [L] Capacité	305	465	630	305	465	630	305	465
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	4	6
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-						Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	-			-			Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	-			-			210	368
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	343	690	690	445	540	640	500	500
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-			-			2,45	2,78
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			-			**B INVERTER**	**B INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	-						**R600**	
Opcional Optional Options	Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDGN-PUE17IIGN] **128 €** Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] **46 €** Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] **47 €**							
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] **669 €** BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] **992 €** BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3] **740 €**			Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs Consultar / On request / À la demande 115V/1ph/60Hz **+ 3%** 230V/1ph/60Hz			Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC03505] **40 €**	
	Válvula de expansión [especificar refrigerante] Expansion valve [specify refrigerant] Détendeur d'expansion [spécifier le gaz souhaité] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] **40 €**						Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] **80 €**	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.



700

Mesa refrigerada preparación para ensaladas, pizzas, kebab... /
Refrigerated preparation undercounter for salads, pizzas, kebab... /
Table de préparation réfrigérée pour salades, pizzas, kebab...

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES


- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.

A
INVERTER




MPG 1980

[501X16] = 6



[501X13] = 1 [501X16] = 7



Serie / Series / Série

GN1/1 700

Ensalada / Salad / Salade



BMGN 1470 EN



BMGN 1960 EN

Pizza / Pizza / Pizza



MPG 1490



MPG 1980



ME 1003 VIP



ME 1000 BAN



ME 1000 EN



ME 1000 II



ME 1000 PIZZA



ME 1000 KB



ME 1003 BAN



ME 1003 EN



ME 1003 II



ME 1003 PIZZA



ME 1003 KB

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GN1/1 700**



(501X13) = 1 (501X11) = 6



(501X13) = 1 (501X11) = 9



BMGN 1960 EN




(501X16) = 6



ME 1003 VIP




(501X11) = 6 (501X10) = 3



ME 1000 BAN



(501X16) = 5



ME 1000 EN






Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) /
Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 (Model II)
Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 (Modèle II)
(JCAJ17ME1/2)

ME 1000 II




(501X11) = 3 (501X10) = 1



ME 1000 PIZZA




(501X11) = 6 (501X10) = 3



ME 1000 KB




(501X11) = 9 (501X10) = 6



ME 1003 BAN




(501X16) = 8



ME 1003 EN



(501X11) = 9 (501X10) = 6



ME 1003 KB

700

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator table /
Desserte gastronorme positive préparation salades

Mesa refrigerada pizza /
Pizza undercounter refrigerator /
Desserte gastronorme positive préparation pizza

	Ensalada / Salad / Salade		Pizza / Pizza / Pizza		
MODELO MODELE MODÈLE	 **BMGN 1470 EN**	 **BMGN 1960 EN**	 **MPG 1490**	 **MPG 1980**	 **ME 1003 VIP**
Precio Price Prix	**3.616 €**	**4.276 €**	**4.587 €**	**5.204 €**	**4.152 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	1468 x 700 x 850/1100 mm.	1960 x 700 x 850/1100 mm.	1490 x 700 x 830/1417 mm.	1980 x 700 x 830/1417 mm.	1490 x 700 x 885/1417 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**0°/+6°C.**		**0°C/+6°C.** **+4°C/+8°C.**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	305+65	465+85	305+35	465+54	355+35
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	3/9 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power (W) Puissance	210	368	369	553	503
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370	690	370+170	690+170	690+170
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12) **47 €** Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115530, GUIAC0215530) **40 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) **46 €** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**				
	(501X13) = 1 (501X11) = 6 **355 €** (501X13) = 1 (501X11) = 9 **499 €**		(501X16) = 6 **318 €** (501X13) = 1 (501X16) = 7 **416 €**		(501X16) = 6 **318 €**
	Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) **176 €**				-

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator table /
Desserte gastronorme positive préparation salades

MODELO / MODELE / MODÈLE	 ME1000BAN	 ME1000EN	 ME1000II	 ME1000PIZZA	 ME1000KB	 ME1003BAN	 ME1003EN	 ME1003II	 ME1003PIZZA	 ME1003KB
Precio Price Prix	**2.484 €**	**2.766 €**	**2.435 €**	**2.658 €**	**2.511 €**	**2.967 €**	**3.302 €**	**2.794 €**	**3.258 €**	**3.094 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	978 x 700 x 890	978 x 700 x 895/1050	978 x 700 x 895	978 x 700 x 875/1140	978 x 700 x 865/1125	1460 x 700 x 890	1460 x 700 x 885/1050	1460 x 700 x 895	1460 x 700 x 875/1140	1460 x 700 x 865/1125
Temperatura Temperature [°C] Température	**0°C/+6°C.**									
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65									
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10									
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity [L] Capacité	230					355				
Puertas Doors Portes	2					3				
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/6 [325x530]					3/9 [325x530]				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power [W] Puissance	210					368				
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370					690				
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**									
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530; GUIAC0215530] **40 €** Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 [Modelo II] / Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 [Model II] Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 [Modèle II] [JCAJ17ME1/2] **651 €** Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDME10-PUE17IIME10] **116 €** Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] **47 €** Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] **46 €**									
	[501X11] = 6 [501X10] = 3 **432 €**	[501X16] = 5 **266 €**	-	[501X11] = 3 [501X10] = 1 **191 €**	[501X11] = 6 [501X10] = 3 **432 €**	[501X11] = 9 [501X10] = 6 **708 €**	[501X16] = 8 **423 €**		[501X11] = 2 [501X10] = 4 **267 €**	[501X11] = 9 [501X10] = 6 **708 €**

700

Mesa refrigerada cocktails /
Cocktails refrigerator table /
Desserte gastronorme positive préparation cocktails

BST 1600 R





Válido para todo el catálogo / Valid for all product guide / Valable pour tout le Catalogue.
Fotos no contractuales / Non contractuel pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BAR STATION**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 BST 1600 R	 BST 2000 R	 BST 1200 N	 BST 1600 N	 BST 2000 N
Precio Price Prix	**5.874 €**	**7.334 €**	**2.037 €**	**2.437 €**	**3.407 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1600 x 700 x 1059 mm.	2000 x 700 x 1059 mm.	1200 x 600 x 944 mm.	1600 x 600 x 944 mm.	2000 x 600 x 944 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C.**		-		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		-		
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65		-		
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Cuba para hielo Ice tank Bac à glace	Inyectada y refrigerada Injected and refrigerated Injecté et réfrigéré		Inyectada / Injected / Injecté		
Capacidad Snack Capacity Snack [L] Capacité Snack	255	310	-	-	-
Cajones Drawers Tiroirs	4	6	-	-	-
Enchufe accesorios Accesories Plug Prise pour accesoires	Sí / Yes / Oui		-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé		-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		-		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		-		
Potencia Power [W] Puissance	210	368	-		
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	-		
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,56	1,76	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**	**A**	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		-		
Opcional Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) **45 €** Puerta (unidad) / Door (unit) / Porte (unité) (PUE17ISN) **-252 €** Ruedas / Casters / Roulettes **176 €** Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 **220 €** Doble carril de botellas / Double speed rack / Double rail à bouteilles **190 €** 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		Ruedas / Casters / Roulettes **Consultar/To Consult/ Consulter** Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 **220 €** Doble carril de botellas / Double bottle lane / Double rail à bouteilles **190 €**		Ruedas / Casters / Roulettes **Consultar/To Consult/ Consulter** Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 **220 €** Doble carril de botellas / Double bottle lane / Double rail à bouteilles **190 €**

800

Mesas refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positif et négatif

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.

A
INVERTER



MR 2190 / BT

Serie / Series / Série
800

EURONORM 600x400



MR 1620 **MR 2190** **MR 2750** **MR 1620 BT** **MR 2190 BT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Grupo remoto / Remote / Groue à distance



MR 1620 CR **MR 2190 CR** **MR 2750 CR** **MR 1620 GR** **MR 2190 GR** **MR 2750 GR**

EURONORM 600x400
Pasante/Pass-thru/Traversante

EURONORM 600x400
Ensalada, pizza y pastelería
Salads, pizza & pastry
Salade, pizza et pâtisserie



MR 1620 PDC **MR 2190 PDC** **MR 1620 PDCR** **MR 2190 PDCR** **MR 1620 EN** **MR 2190 EN**

EURONORM 600x400 / PIZZA



MPL 1740 MPL 2300 MP 1740 MP 2300 MP 1740 CN MP 2300 CN

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **800**



MR 2190 CR



MR 2190 GR



MR PDC



MR 1620 EN



MPL 2300



MP 2300 CN

Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4
Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4
Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argón 4-27-4



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.






Opcional granito
Optional granite worktop
Option granite

MOD: MR - MR BT - MR CR - MR H

GR: Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.
GR:They increase in their length 8 cm. for better handling.
GR: 8 cm. de long en plus pour une meilleure manipulation.





Modelos EN con encimera inyectada y serpetin refrigerado.
EN models with injected worktop and refrigerated circuit.
Modèles EN avec plan de travail injecté et circuit réfrigéré.

MPL
Parrillas de trabajo
Garnish racks
Grilles de travail



MP CN



800

Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 pastelería /
Euronorm 600x400 refrigerator and freezer counter /
Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400

EURONORM 600x400

MODELO / MODELE / MODÈLE	MR 1620	MR 2190	MR 2750	MR 1620 BT	MR 2190 BT
Precio Price Prix	**3.106 €**	**3.703 €**	**4.479 €**	**3.837 €**	**4.485 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	420	635	850	420	635
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	368			568	712
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	500	1000			
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,94	2,31	2,69	6,03	11,15
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**C**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**	**R-290**	**R-290**	**R-290**

Opcional Optional Options

Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35]	**712 €**	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26]	**52 €**
Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36]	**946 €**	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641]	**46 €**
Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37]	**1.205 €**	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]	**176 €**
Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41]	**53 €**		
Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]	**46 €**		

115V/1ph/60Hz	**Sin incremento / No increase / Sans supplément**	115V/1ph/60Hz	**+ 3%**
230V/1ph/60Hz	**Sin incremento / No increase / Sans supplément**	230V/1ph/60Hz	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Mesa refrigeración 600x400 puerta cristal / 600x400 glass door counter refrigerator / Tour pâtissier positif 600x400 porte vitrée

Mesa refrigeración 600x400 remota / 600x400 remote counter refrigerator / Tour pâtissier positif 600x400 groupe à distance

Grupo remoto / Remote / Groue à distance

MODELO / MODELE / MODÈLE	MR 1620 CR	MR 2190 CR	MR 2750 CR	MR 1620 GR	MR 2190 GR	MR 2750 GR
Precio Price Prix	**3.593 €**	**4.413 €**	**5.447 €**	**2.315 €**	**2.925 €**	**3.546 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1390 x 800 x 850 mm.	1957 x 800 x 850 mm.	2524 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+2°C/+6°C.			-2°C/+8°C.		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C.			5 / 40°C.		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	420	635	850	420	635	850
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé			-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula expansión opcional [especificar refrig.] Expansion valve optional[specify refrig.] Détendeur options[spécifier le gaz]		
Potencia Power [W] Puissance	378	383	389	368		
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	500	500	1000	Recom. 690		
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,38	2,64	3,13	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600**		**R-290**	-		
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641] **46 €**					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64] **60 €** Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] **712 €** Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] **946 €** Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] **1.205 €** Cerradura / Lock / Serrure [506X60] **62 €** Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47] **88 €** Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] **53 €** Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] **91 €**			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] **52 €** Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDMR-PUE17IIMR] **133 €** Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] **46 €** Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] **53 €** Válvula expansión opcional [especificar refrig.] Expansion valve optional[specify refrig.] Détendeur options[spécifier le gaz]		

800

Mesa refrigerada central 600x400 puerta dos caras / 600x400 pass thru counter refrigerator / Tour pâtissier positif 600x400 traversante

Mesa refrigerada 600x400 para ensaladas, pizza y pastelería / 600x400 salads, pizza and pastry prep counter refrigerator / Table positive 600x400 préparation salades, pizzas et pâtisseries

EURONORM 600x400

Pasante/Pass-thru/Traversante

EURONORM 600x400
Ensalada, pizza y pastelería
Salads, pizza & pastry
Salade, pizza et pâtisserie

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MR 1620 PDC	 MR 2190 PDC	 MR 1620 PDCR	 MR 2190 PDCR	 MR 1620 EN	 MR 2190 EN
Precio Price Prix	**3.454 €**	**4.223 €**	**4.270 €**	**5.428 €**	**4.088 €**	**4.718 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850/1050 mm.	2185 x 800 x 850/1050 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**		**+2°C/+6°C**		**0°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	420	635	420	635	420+55	635+80
Puertas Doors Portes	4	6	4	6	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	368		387	398	368	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	500	1000	500	1000		
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,24	2,52	2,68	2,96		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**D INVERTER**	**D INVERTER**		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**	**R600a**	**R-290**		
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) **52 €** Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 (A850P41) **53 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) **46 €** Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120641, GUIAL0220641) **46 €**					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X64) **60 €** Granito / Granite-top / Granit MR1620 (1618X800X30) (606X35) **711 €** Granito / Granite-top / Granit MR2190 (2185X800X30) (606X36) **946 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X60) (PDCR) **63 €** Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox (502X47) **88 €**				Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail (PTMP) **154 €** Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) **176 €**	
					(501X16) = 9 **463 €**	(501X16) = 13 **689 €**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Mesa refrigerada pizza Lucena / Pizza prep table Lucena / Table positive et fast food Lucena (MPL)

Mesa refrigerada pizza / Pizza prep table / Table positive pizza (MP)

MODELO / MODELE / MODÈLE	MPL 1740	MPL 2300	MP 1740	MP 2300	MP 1740 CN	MP 2300 CN
Precio Price Prix	**5.042 €**	**6.088 €**	**4.979 €**	**6.014 €**	**5.078 €**	**6.172 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1693 x 800 x 850/1010 mm.	2260 x 800 x 850/1010 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+2°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		5 / 40°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	485	700	485+48	700+70	[R] 235 [N] 175 [V] 48	[R] 485 [N] 175 [V] 70
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	1 + Neutro	2 + Neutro
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	7 [600x400]	10 [600x400]	8 [600x400]	11 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	368		553		350	553
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	1000					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Clase energética Energy class Classe Énerg.						
Opcional Optional Options	Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] **52 €** Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUIAL0120641; GUIAL0220641] **46 €** Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail [PTMT] [MPL1740-3UD] [MPL2300-4UD] **153 €** Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] **47 €** Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] **176 €**		Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] **52 €** Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUIAL0120641; GUIAL0220641] **46 €** Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store / En option kit 6 tiroirs neutres [JCAJ17MP6] [Sólo / Only / Seulement MP2300CN] **721 €** Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08] **87 €** Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] **47 €** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			
	[501X14] = 1 [501X11] = 5 [501X10] = 4 **482 €**	[501X14] = 1 [501X11] = 8 [501X10] = 4 **641 €**	[501X13] = 1 [501X16] = 5 **311 €**	[501X13] = 1 [501X16] = 9 **523 €**	[501X13] = 1 [501X16] = 5 **311 €**	[501X13] = 1 [501X16] = 9 **523 €**

FMPP 600

Frente mostrador /
Back-bar counter refrigerator /
Desserte arrière bar positive cafétéria

Frente mostrador refrigerado preinstalado /
Remote back-bar counter refrigerator /
Desserte arrière bar groupe à distance cafétéria


FMPP 2000 GR



Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación.
Front and lateral access for better handling.
Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleur manipulation.

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



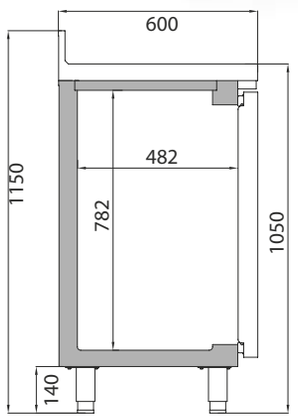

FMPP 2000 CR



Tolva Opcional
Coffe grounds hopper Optional
Tiroir marc à café Options


FM 250
302 x 418 x 255

1/3
302 x 418 x 105

FM 350
302 x 418 x 352


1/2
302 x 418 x 205

2/3
302 x 418 x 307

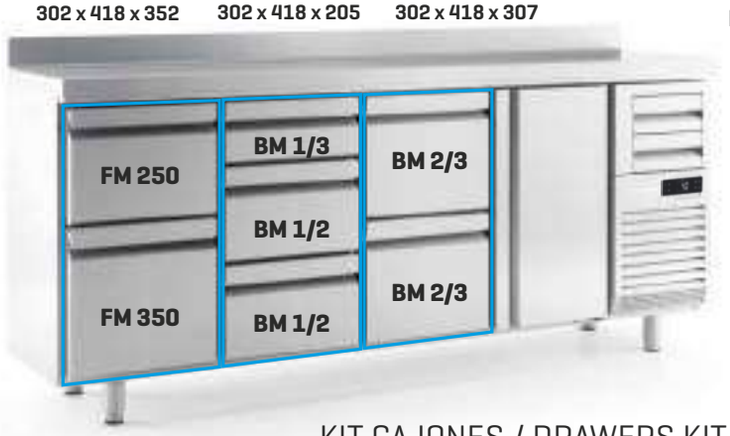


Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

FM 350 + FM 250




Kit 3 cajones
3 drawers kit
Kit 3 tiroirs

2 x BM 1/2 x 200
1 x BM 1/3 x 100



Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 2 x 2/3 x 300



KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. II - GR)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **600**



							Preinstalado / Remote / À distance		
MODELO MODELE MODÈLE	 FMPP1500 II	 FMPP2000 II	 FMPP2500 II	 FMPP1500 CR	 FMPP2000 CR	 FMPP2500 CR	 FMPP1500 GR	 FMPP2000 GR	 FMPP2500 GR
Precio Price Prix	**2.767 €**	**3.334 €**	**3.875 €**	**3.300 €**	**4.121 €**	**4.930 €**	**2.130 €**	**2.634 €**	**3.100 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1240 x 600 x 1050 mm.	1732 x 600 x 1050 mm.	2224 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**+2°C/+6°C**			**0°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C			-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	340	520	690	340	520	690	340	520	690
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 (325x430)	6/6 (325x430)	8/8 (325x430)	4/4 (325x430)	6/6 (325x430)	8/8 (325x430)	4/4 (325x430)	6/6 (325x430)	8/8 (325x430)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé						-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						Válvula expansión opcional (especificar refrig.) Expansion valve optional(specify refrig.) Détendeur options(spécifier le gaz)		
Potencia Power [W] Puissance	209	308		377	382	387	-		
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	500		1000	500	1000		Recom. 370	Recom. 690	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,56	2,07	2,35	2,23	2,74	3,02			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**		**R-290**	**R600a**	**R-290**		-		
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115430, GUIAC0215430) **40 €** — Parrilla / Wire shelf / Grille (502X07) **41 €** Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X43) **51 €** — Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) **47 €** Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox (502X49) **69 €** — Cerradura / Lock / Serrure (506X60) (Mod. CR) **63 €** Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) **70 €**								
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 (JCAJ17FM3525) **708 €** BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 (JCAJ17FM1/2) **795 €** BM 2/3 x 300 (JCAJ17FM2/3) **708€**			-			Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 (JCAJ17FM3525) **708 €** BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 (JCAJ17FM1/2) **795 €** BM 2/3 x 300 (JCAJ17FM2/3) **708 €**		
	Tolva / Coffe grounds hopper / Tiroir marc à café (TOL17FM) **236 €** Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé (L) **80 €**						Válvula expansión opcional (especificar refrig.) Expansion valve optional(specify refrig.) Détendeur options(spécifier le gaz)		

MCAF

Mueble mesa cafetera /
Coffe unit /
Meuble cafétéria

MODELO MODELE MODÈLE	 **MCAF 820**	 **MCAF 1000 CD**	 **MCAF 1000 CI**	 **MCAF 1500**	 **MCAF 2000**	 **MCAF 2500**
Precio Price Prix	**853 €**	**1.014 €**	**1.014 €**	**1.343 €**	**1.422 €**	**1.850 €**
Medidas **Measures** [mm] Mesures	820 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2450 x 600 x 1050 mm.
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 304 18/10					
Opcional Optional Options	Posibilidad de fabricar a medida sin modificar fondo ni cuerpo central. Possibility of custom-made manufacturing without modifying the depth or central body. Possibilité de fabriquer sur mesure sans modifier ni la profondeur ni la partie centrale.					



MCAF 1000 CD

Tolva
Coffe grounds hopper
Tiroir marc à café

Tirador integrado
Integrated handle
Poignée inclue




MCAF 820

Patas regulables hasta 190 mm.
Adjustable legs up to 190 mm.
Pieds réglables jusqu'à 190 mm.

Peto sanitario
Sanitary barrier
Dosseret sanitaire



MCAF 1500

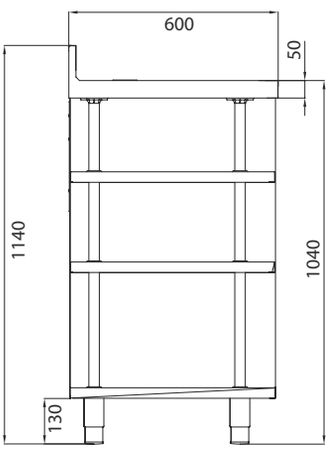

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Mueble estantería y mesa de trabajo / Shelf unit and working table / Meuble étagère et table de travail

MUEBLE ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE

MODELO / MODELE / MODÈLE	ME 30/1000	ME 30/1500	ME 30/2000	ME 30/2500	ME 60/1000	ME 60/1500	ME 60/2000	ME 60/2500
Precio / Price / Prix	**632 €**	**833 €**	**1.031 €**	**1.491 €**	**803 €**	**920 €**	**1.143 €**	**1.677 €**
Medidas / Measures (mm) / Mesures	1000 x 300 x 1050mm.	1468 x 300 x 1050mm.	1960 x 300 x 1050mm.	2452 x 300 x 1050mm.	1000 x 600 x 1050mm.	1468 x 600 x 1050mm.	1960 x 600 x 1050mm.	2452 x 600 x 1050mm.

MESA DE TRABAJO / WORKING TABLE / TABLE DE TRAVAIL

MODELO / MODELE / MODÈLE	MT 60/1000	MT 60/1500	MT 60/2000	MT 70/1000	MT 70/1500	MT 70/2000
Precio / Price / Prix	**645 €**	**836 €**	**1.039 €**	**728 €**	**872 €**	**1.122 €**
Medidas / Measures (mm) / Mesures	1000 x 600 x 850mm.	1500 x 600 x 850mm.	2000 x 600 x 850mm.	1000 x 700 x 850mm.	1500 x 700 x 850mm.	2000 x 700 x 850mm.
Material / Material (EXT/INT) / Matériel	AISI 304 18/10					


Opcional / Optional / Options


Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 600 (CAJMT60)	**143 €**
Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 700 (CAJMT70)	**153 €**
Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dosseret mod. 1000	**56 €**
Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dosseret mod. 1500	**83 €**
Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dosseret mod. 2000	**100 €**

Modelos ME / ME Models / Modèles ME:
Medidas especiales consultar con fábrica / Special length measurements consult our factory / Dimensions spéciales en longueur consulter l'usine.




ME 30/2000

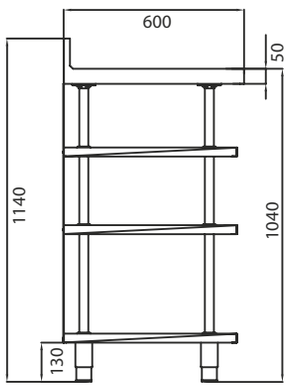


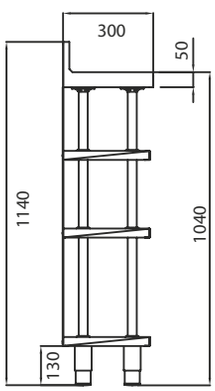



MT 60/1500





3. Armarios
Reach Ins / Armoires

Serie / Series / Série

NACIONAL 400/900L



AN T/F
AN BT
AN CR
AP T/F ____ 114

Serie / Series / Série

NACIONAL 500/1000L



AN T/F
AN BT
AN MX
AN DP TF/G
AN DP TF
AEX T/F
AN BT CR ____ 118

Serie / Series / Série

NACIONAL 1600L



AN T/F ____ 124

Serie / Series / Série

SLIM LINE 300/600L



AGN
AGN BT
AGN MX
AGN CR ____ 124

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 600/1300L



AGB
AGB BT ____ 128

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 700/1400L



AGB
AGB BT/CR
AGB MX
AGB CR
AGB CR BT
AGB PESC
AGB PAST
AGB BT PAST ____ 130

Serie / Series / Série

AGB PDC/WPDC
Pass-Thru
Warming Pass-Thru



AGB PDC
AGB PDCR
AGB WPDC
AGB WPDCR ____ 135

Serie / Series / Série

EURONORM 60/40-60/80 AGB900L



AGB ____ 138

Serie / Series / Série

CATERING AC600L



AC R
AC BT
138

Serie / Series / Série

PROOFING FC900BT



FC BT
FC BT CR
RIC
140

Serie / Series / Série

ROLLING RIC



RIC
RIC TH
142

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

Nuestros armarios son, probablemente, los más robustos, fiables y eficientes del mercado.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

The adventage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.


Our reach ins are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nos armoires sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

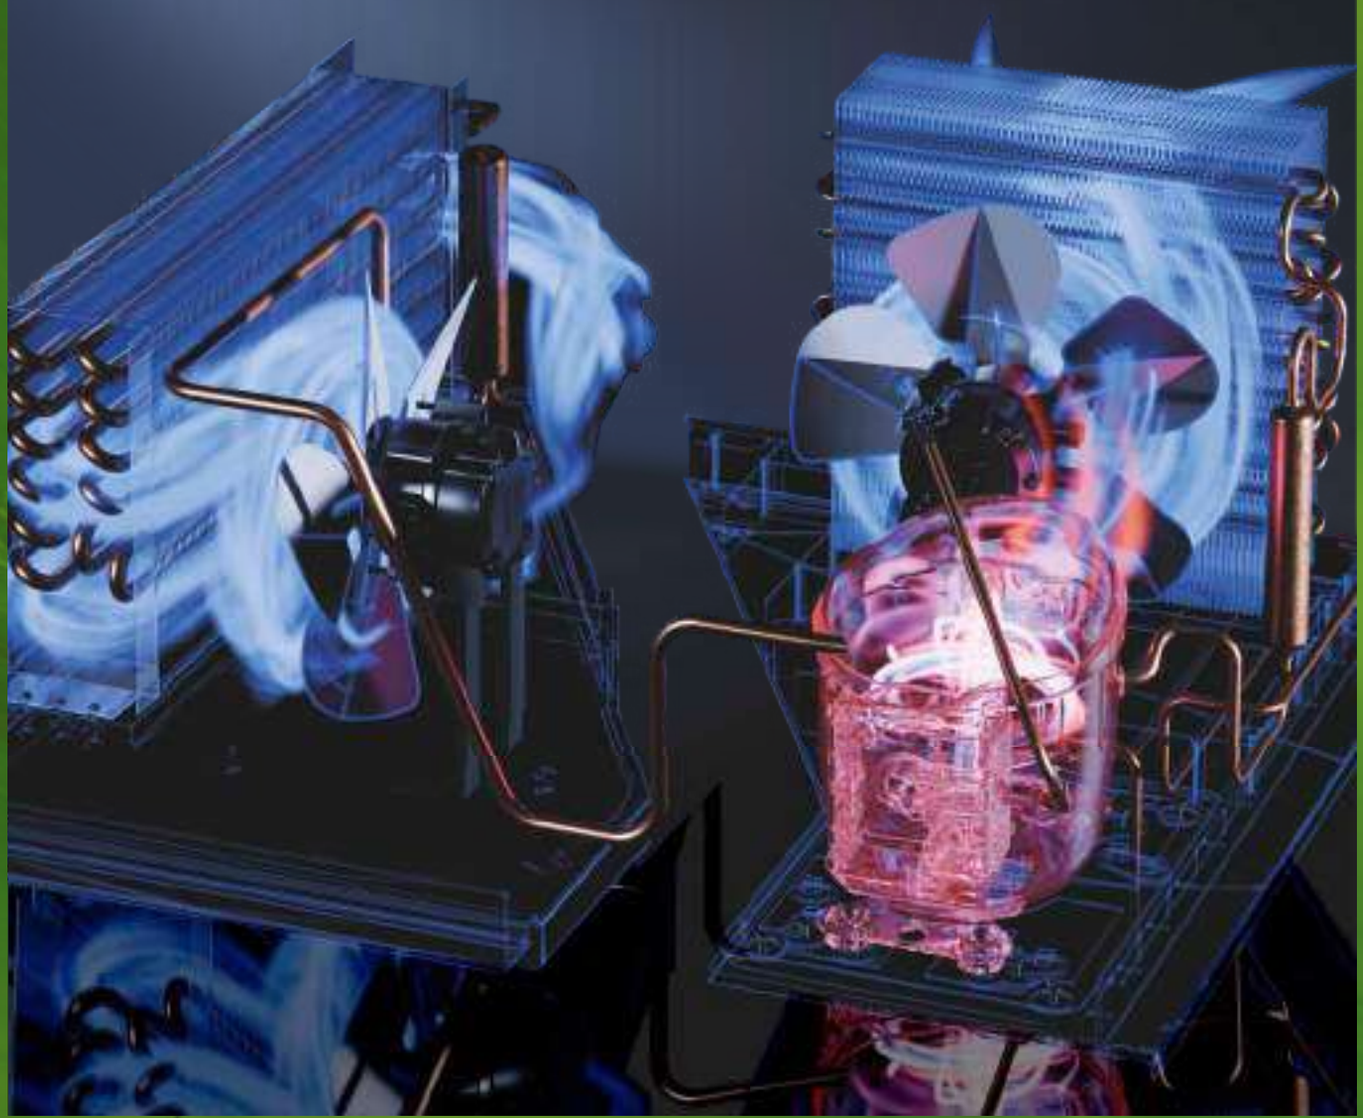

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product range / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non-contractual photos / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.

Tecnología/Technology/Technologie

MONOBLOCK





Con nuestro revolucionario sistema frigorífico Monoblock, elevamos la calidad y eficiencia a otro nivel. Gracias a él, todas nuestras unidades pasan rigurosas pruebas en cámara de Helio, asegurando una total ausencia de fugas de refrigerante. Además, al optimizar la distancia entre los componentes, logramos una eficiencia energética mayor.

With our revolutionary Monoblock refrigeration system, we take quality and efficiency to another level. Thanks to it, all our units undergo rigorous helium chamber testing, ensuring a total absence of refrigerant leakage. And by optimising the distance between components, we achieve greater energy efficiency.

Avec notre système de réfrigération Monoblock révolutionnaire, nous portons la qualité et l'efficacité à un autre niveau. Grâce à lui, tous nos appareils sont soumis à des tests rigoureux en chambre à hélium, ce qui garantit l'absence totale de fuite de réfrigérant. Et en optimisant la distance entre les composants, nous obtenons une plus grande efficacité énergétique.

Tecnología/Technology/Technologie

BAFFLE



Descubre la excelencia en la distribución de aire con nuestro innovador baffle difusor de aire trasero. Garantiza una homogeneidad absoluta en la temperatura dentro de la cámara, asegurando que cada producto, en cualquier rincón, mantenga la frescura y calidad perfecta.

Discover excellence in air distribution with our innovative rear air baffle diffuser. It guarantees absolute temperature homogeneity inside the chamber, ensuring that every product, in every corner, maintains perfect freshness and quality.


Découvrez l'excellence en matière de distribution de l'air grâce à notre baffle innovant à déflecteur arrière. Il garantit une homogénéité absolue de la température à l'intérieur de la chambre, assurant que chaque produit, dans chaque coin, conserve une fraîcheur et une qualité parfaites.

3. Armarios
Reach Ins / Armoires

Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

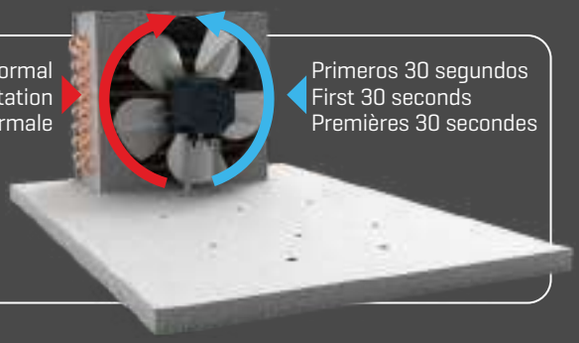



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Monoblock



Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Double vitrage et verre trempé (4-27-4).

Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".





Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

Opcional:
Pata marina

Optional:
Marine leg

Optionnel:
Pied marin



COLORES/COLO

Serie / Series / Série

AN

Todos los modelos, excepto puerta de cristal (CR).

All models, except glass door (CR).

Tous les modèles, except porte vitrée (CR).



Ral 1015	Blanco White Blanc	Ral 1005	Ral 8023	Ral 3003	Ral 8028	Ral 3020	Ral 4010

ORS/COULEURS



Serie / Series / Série

AGB

Todos los modelos, excepto puerta de cristal (CR).

All models, except glass door (CR).

Tous les modèles, except porte vitrée (CR).

Ral 5015	Ral 5003	Ral 5024	Ral 6029	Ral 6019	Ral 9011	Ral 7016	Ral 7037

400/900L

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AN 902 T/F

Serie / Series / Série
NACIONAL 400/900L

REFRIG / REFRIG / POSIT | CONGEL / FREEZ / NÉGAT | REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 401 T/F | **AN 902 T/F** | **AN 904 T/F** | **AN 401 BT** | **AN 902 BT** | **AN 401 CR** | **AN 902 CR**

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE | PESCADO / FISH / POISSON



AN 401 PAST | **AN 902 PAST** | **AN 401 BT PAST** | **AN 902 BT PAST** | **AP 401 T/F** | **AP 902 T/F**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **NACIONAL 400/900L**



AN 904 T/F




AN 401 CR



AN 902 PAST



AP 401 T/F

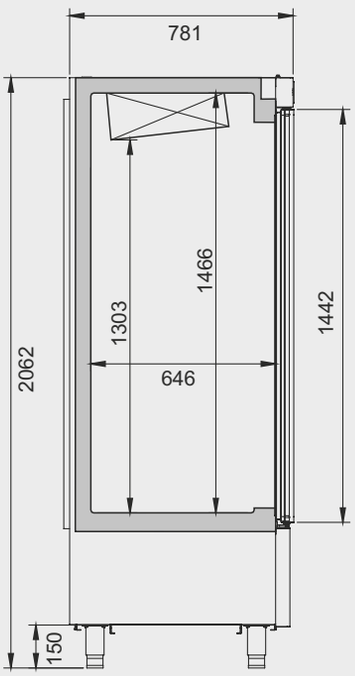

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



AN PAST

Bandeja pastelería (opcional)
Pasty tray (optional)
Plateau Pâtisserie (optionnel)



AN T/F

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

400/900L

Armarios de refrigeración y congelación Euronorm 600x400 /
Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer /
Armoire Euronorme 600x400 positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG / REFRIG / POSIT	
MODELO MODELE MODÈLE	AN 401 T/F	AN 902 T/F	AN 904 T/F	AN 401 BT	AN 902 BT	AN 401 CR	AN 902 CR
Precio Price Prix	**2.477 €**	**3.239 €**	**3.347 €**	**3.423 €**	**4.362 €**	**2.823 €**	**3.691 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**		**-2°C/+8°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	395	895	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	4	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (600x400)	6/6 (600x400)		3/3 (600x400)	6/6 (600x400)	3/3 (600x400)	6/6 (600x400)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	250	410		607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	500	1000				500	1000
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	0,95	1,57	1,57	5,10	9,51	1,65	2,80
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**D**	**D**	**C INVERTER**	**C INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**				**R600a**	**R-290**
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) **52 €** Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120595; GUIAL0220595) **47 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) **47 €** Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth **157 €**						
	115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			115V/1ph/60Hz **+3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Armarios de refrigeración y congelación Pastelería y Pescado Euronorm 600x400 /
Pastry and Fish Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer /
Armoire Euronorme 600x400 positive et négative pour la Pâtisserie et le Poisson

	PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE				PESCADO / FISH / POISSON	
MODELO MODELE MODÈLE	 AN 401 PAST	 AN 902 PAST	 AN 401 BT PAST	 AN 902 BT PAST	 AP 401 T/F	 AP 902 T/F
Precio Price Prix	**2.820 €**	**3.996 €**	**3.763 €**	**5.110 €**	**3.073€**	**4.305 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**-2°C/+2°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	395	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36	7	14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	250	410	607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	500	1000			500	1000
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	0,95	1,57	5,10	9,51	1,20	1,91
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**D**	**D**	**B INVERTER**	**B INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**			**R600a**	**R-290**
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) **52 €** Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120595; GUIAL0220595) **44 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) **47 €** Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth **157 €**					
	Bandeja / Tray / Plateau 600x400 (A850P41) **51 €**				Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène (501X08) **87 €**	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1ph/60Hz **+3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	

500/1000L

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AN 1003 T/F

Serie / Series / Série

NACIONAL 500/1000L

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 501 T/F



AN 1002 T/F

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



AN 501 BT



AN 1002 BT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN502 BT



AN1003 BT



AN1004 BT

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AN502 MX



AN1002 MX

PESCADO / FISH / POISSON



ANDP1003 TF/G



ANDP1004 TF/G



ANDBT1003 TF



ANDBT1004 TF

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AEX500 T/F



AEX1000 T/F



AEX1600 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN501 BT CR



AN1002 BT CR

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**




AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1003 BT

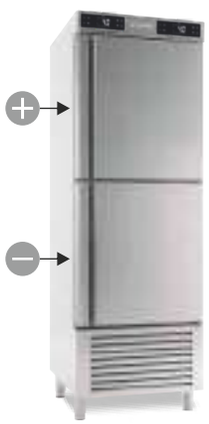


AN 502 MX



ANDP 1004 TF/G



AN 501 BT CR

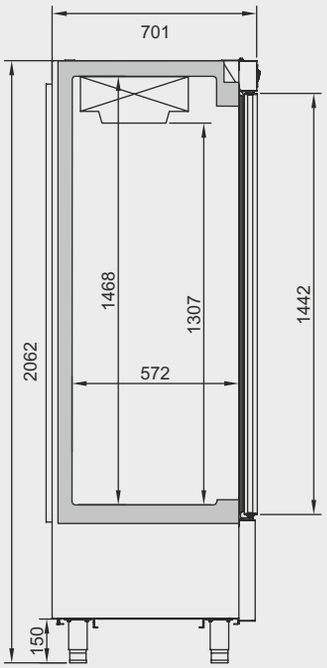

CR:
Parrilla reforzada
Reinforced shelves
Grille renforcée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Bisagra reforzada
Reinforced hinge
Charnière renforcée



De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado (TF-TF/G)
Standard: 3 polypropylene containers in fish department (TF-TF/G)
Standard : 3 conteneurs en polypropylène au rayon poisson (TF-TF/G)



500/1000L

Armarios de refrigeración y congelación /
Reach in refrigerator and freezer /
Armoire positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT		CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE		
							
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	**AN 501 T/F**	**AN 1002 T/F**	**AN 501 BT**	**AN 1002 BT**	**AN 502 T/F**	**AN 1003 T/F**	**AN 1004 T/F**
Precio Price Prix	**2.639 €**	**3.594 €**	**3.679 €**	**4.782 €**	**2.699 €**	**3.655 €**	**3.723 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**-2°C/+8°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	500	1110	500	1110	500	1110	1110
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2	3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	6/6 (530x510)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Valve d'expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power (W) Puissance	250	415	610	795	250	420	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	500	1000			500	1000	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	0,97	1,66	5,72	10,70	1,36	1,66	1,66
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**D**		**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**			**R600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 (502X04) **54 €** Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 (502X02) **54 €** Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470) **40 €** Juego de guías / Slides GUIAC0115520; GUIAC0215520 **40 €** Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) **176 €** Cerradura / Lock / Serrure **47 €** Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi **157 €** Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN) **209 €**						
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1ph/60Hz **+3%** 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Armarios de refrigeración, congelación y mixtos /
Reach in refrigerator, freezer and dual temperature /
Armoires positives, négatives et mixtes

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE		PESCADO / FISH / POISSON			
MODELO / MODELE / MODÈLE	AN502 BT	AN1003 BT	AN1004 BT	AN502 MX	AN1002 MX	ANDP1003 TF/G	ANDP1004 TF/G	ANDBT1003 TF	ANDBT1004 TF
Precio Price Prix	**3.741 €**	**4.858 €**	**4.929 €**	**4.494 €**	**5.826 €**	**4.657 €**	**4.719 €**	**4.954 €**	**4.999 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature [°C] Température	**-18°C**			**-2°C/+8°C -18°C**		**-2°C/+8°C -2°C/+2°C**		**-2°C/+8°C -18°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C					5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55								
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	1110		240/240	540/540	245/855			
Puertas Doors Portes	2	3	4	2		3	4	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	6/6 (530x510)	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	3 Cont. 4 Parr./Shel./Gril.		6 Parr./Shel./Gril.	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp[+]Gas caliente[-] Compresor off[+]Hot gas[-] Arrêt compres[+]Gaz chaud[-]		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Parada comp[+]Gas caliente[-] Compresor off[+]Hot gas[-] Arrêt compres[+]Gaz chaud[-]	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	610	795		1003	1090	589		1050	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	540	720		370 / 445	370 / 540	690 / 370		690 / 445	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	5,72	10,70		4,84	7,91	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**			-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**								

Opcional Optional Options

Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 (502X04)	**54 €**	Cerradura / Lock / Serrure	**47 €**
Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 (502X02)	**54 €**	Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi	**157 €**
Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470)	**40 €**		
Juego de guías / Slides AN 1000 (GUIAC0115520; GUIAC0215520)	**40 €**	Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)	**176 €**
Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN)	**209 €**		

115V/1ph/60Hz **+3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	115V/1ph/60Hz **+3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**

500/1000L

Armarios expositores refrigeración y congelación /
Bottom mounted refrigerator and freezer glass door reach in /
Armoires positives et négatives portes vitrées

	REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE			CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE	
MODELO / MODELE / MODÈLE	AEX500 T/F	AEX1000 T/F	AEX1600 T/F	AN501 BT CR	AN1002 BT CR
Precio Price Prix	**3.171 €**	**4.789 €**	**6.659 €**	**4.683 €**	**6.744 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+2°C/+6°C**			**-18°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	500	1110	1730	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)	12/12 (530x510)	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,77	4,53	4,33	8,60	16,05
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de Expansión Termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion Thermostatique	
Potencia Power (W) Puissance	270	455	615	755	1130
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	390	690	950	723	1010
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C INVERTER**	**C INVERTER**	**C INVERTER**		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470) **40 €** Juego de guías / Slides AN 1000 (GUIAC0115520; GUIAC0215520) **40 €** Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 500 (502X90) **78 €** Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 1000 (502X89) **81 €**			Cerradura / Lock / Serrure (506X60) **63 €** Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi **157 €** Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) **63 €**	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			115V/1ph/60Hz **+3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**



1600L/SLIM

Armarios de refrigeración y congelación /
Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290, R600A. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AN 1606 T/F



AGN 301

Serie / Series / Série
NACIONAL 1600L
SLIM 300/60L

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**



AN1603 T/F



AN1605 T/F



AN1606 T/F

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**



AGN301



AGN602

CONGELAC. / FREEZER / NÉGATIVE



AGN301 BT



AGN602 BT



AGN602 MX

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AGN302



AGN603



AGN604

REFRIG/REFRIG/POSIT



AGN300 CR




AGN600 CR

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **NACIONAL 1600L**
Serie/Series/Série **SLIM LINE 300/600L**




AN 1603 T/F

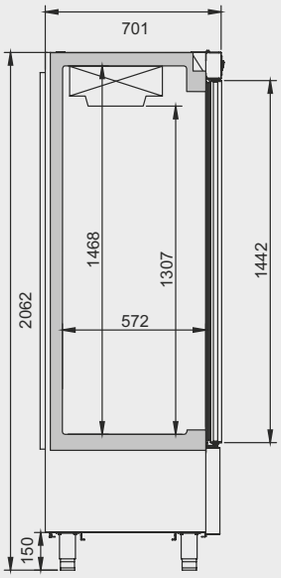

AN T/F



AGN 602 GN1/1

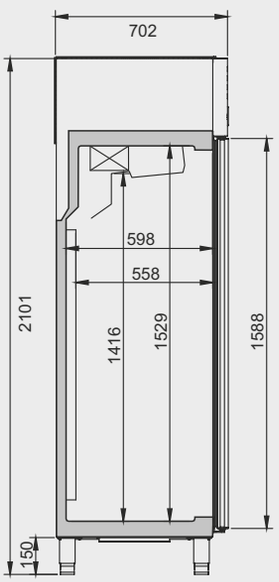

AGN



AGN 600 CR GN1/1

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



1600L/SLIM

Armario de refrigeración / Bottom mounted refrigerator / Armoire positive

Armario de refrigeración GN1/1 / GN1/1 Reach in refrigerator / Armoire positive GN1/1

	Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**			Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**	
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	 **AN1603 T/F**	 **AN1605 T/F**	 **AN1606 T/F**	 **AGN301**	 **AGN602**
Precio Price Prix	**5.224 €**	**5.347 €**	**5.395 €**	**2.416 €**	**3.199 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**			**-2°C/+8°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	1730			325	745
Puertas Doors Portes	3	5	6	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	9/9 (530x510)			3/3 (325x530)	6 / 6 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power (W) Puissance	420			237	402
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	1000			500	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	3,61			0,90	1,53
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C** **INVERTER**			**B** **INVERTER**	**B** **INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			**R600a**	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115520; GUIAC0215520) **40 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) **47 €**			Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €** Ruedas/Casters/Roulettes (705X16=2; 705X17=2) **176 €**	
	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1600 (502X04) **54 €** Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN) **209 €**			Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12) **48 €**	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Armarios de refrigeración y congelación GN1/1 /
GN1/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN1/1

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE			REFRIG/REFRIG/POSIT	
MODELO / MODELE / MODÈLE	AGN301 BT	AGN602 BT	AGN602 MX	AGN302	AGN603	AGN604	AGN300 CR	AGN600 CR
Precio Price Prix	**3.141 €**	**4.216 €**	**4.981 €**	**2.533 €**	**3.277 €**	**3.352 €**	**2.790 €**	**4.097 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-18°C**		**-2°C/+8°C -18°C**	**-2°C/+8°C**			**+2°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity [L] Capacité	325	745	325+325	325	745		325	745
Puertas Doors Portes	1	2		2	3	4	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [325x530]	6/6 [325x530]		3/3 [325x530]	6/6 [325x530]		4/4 [325x530]	8/8 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada comp[+]Gas caliente[-] Compresor off[+]Hot gas[-] Arrêt compres[+]Gaz chaud[-]	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar[+] V. Exp[-] Cap[+] Exp. valve[-] Cap[+] V. d'exp[-]	Capilar/ Capillary / Capillaire				
Potencia Power [W] Puissance	550	725	772	237	406		252	456
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	445	720	370 / 445	500				
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	4,83	9,22	-	0,90	1,53	1,53	1,52	2,21
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**		-	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**C INVERTER**	**C INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			**R600a**				
Opcional Optional Options	230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €**				Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115550; GUIAC0215550] **40 €**	
	115V/1ph/60Hz **+3%**			115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**				
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] **48 €** Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] **176 €** Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] **47 €**			Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] **80 €** Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] **47 €** Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] **55 €** Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] **176 €**			Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] **55 €** Parrilla inox / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] **80 €** Cerradura/Lock/Serrure [506X60] **63 €** Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) **70 €**	


AGB 600/130

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 /
GN2/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN2/1



AGB 1302 BT

Medida para pasar bajo puertas estándar
Measurement to pass under standard doors
Mesure pour passer sous les portes standard

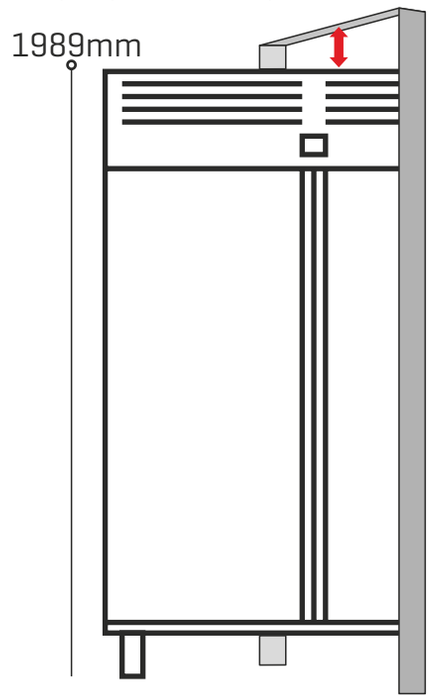



Cerradura de serie
Door lock included
Serrure de série


AGB 651

Costados con guías embutidas
End pannels with embedded rails
Joues avec rails emboutis



Monoblock



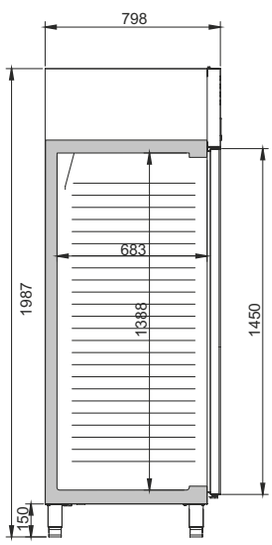

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB 600/1300L**



MODELO / MODELE / MODÈLE	AGB651	AGB1302	AGB651 BT	AGB1302 BT
Precio Price Prix	**2.891 €**	**3.790 €**	**3.512 €**	**4.560 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 1989 mm.	1385 x 794 x 1989 mm.	687 x 794 x 1989 mm.	1385 x 794 x 1989 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	505	1120	505	1120
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]	6 [530x650]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	210	374	664	1054
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	500	1000		
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	0,98	1,67	7,12	13,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**		
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €** Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] **55 €** Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] **176 €**			
	115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1ph/60Hz **+ 3 %** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	

700/1400L

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AGB702BTCR



AGB 1404

Serie / Series / Série
AGB
700/1400L

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



AGB701 | **AGB1402** | **AGB701 BT** | **AGB1402 BT** | **AGB702** | **AGB702 BT** | **AGB1403** | **AGB1404**

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE | REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE | PESCADO / FISH / POISSON



AGN702 MX | **AGB1402 MX** | **AGB701CR** | **AGB1402CR** | **AGB701BTCR** | **AGB702BTCR** | **AGB1402BTCR** | **AGB701PESC** | **AGB1402PESC**

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



AGB701 PAST | **AGB1402 PAST** | **AGB701 BT PAST** | **AGB1402 BT PAST**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **AGB 700/1400L**



AGB 701



AGB702BTCR



AGN 702 MX




AGB 1402 BT CR



AGB 701 PESC



AGB 1402 PAST

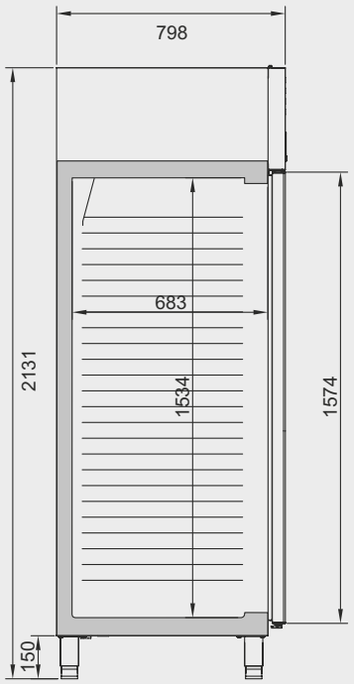

Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




Monoblock





Costados embutidos
Stamped inner sides
Intérieurs emboutis

Parrillas reforzadas
Reinforced wire shelves
Grilles renforcées





Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-12-3-12-4)

Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)

Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)

AGB PESC

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

700/1400L

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 /
GN2/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN2/1

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



MODELO / MODELE / MODÈLE	AGB701	AGB1402	AGB701 BT	AGB1402 BT	AGB702	AGB702 BT	AGB1403	AGB1404
Precio Price Prix	**2.938 €**	**4.506 €**	**3.889 €**	**5.526 €**	**3.025 €**	**3.944 €**	**4.566 €**	**4.624 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**-2°C/+8°C**	**-18°C**	**-2°C/+8°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	4 / 38°C	5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity (L) Capacité	560	1240	560	1240	560		1240	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2		3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 (530x650)	6 (530x650)	3 (530x650)	6 (530x650)	3 (530x650)		6 (530x650)	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. exp. Termostát./ Thermost. exp. valve/ Détendeur thermos.	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	210	374	664	1054	210	664	371	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	500	1000			500	1000		
Consumo Consumption (kWh/ 24h) Consommation	0,94	1,80	7,80	13,92	0,94	7,80	1,80	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**D**		**A INVERTER**	**D**	**A INVERTER**	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**			**R600a**	**R-290**		
Opcional Optional Options	Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X91) **55 €** Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN) **209 €** Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) **176 €** Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €**							
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1ph/60Hz **+ 3 %** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	115V/1ph/60Hz **+ 3 %** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Armarios de refrig, congel. y mixtos GN2/1 / GN2/1 Refrig, freezer and dual temp. reach in / Armoires positives, négatives et mixtes GN2/1

Armarios de refrig, pescado 600x400 / 600x400 Fish refrigerator reach in / Armoire positives 600x400 poisson

	MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE		REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE					PESCADO / FISH / POISSON	
MODELO / MODELE / MODÈLE	AGN702 MX	AGB1402 MX	AGB701 CR	AGB1402 CR	AGB701 BT CR	NEW AGB702 BT CR	AGB1402 BT CR	AGB701 PESC	AGB1402 PESC
Precio Price Prix	**4.669 €**	**6.794 €**	**3.364 €**	**5.222 €**	**4.824 €**	**5.100 €**	**7.479 €**	**3.621 €**	**5.939 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C -18°C**		**-2°C/+6°C**		**-18°C**			**-2°C/+2°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C							5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75								
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	260/260	560/560	560	1240	560	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	2	2	1	2	1	2	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 (530x650)	6 (530x650)	4 (530x650)	8 (530x650)	4 (530x650)		8 (530x650)	N° contenedores / Containers 7	N° contenedores / Containers 14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compres. [+] Gas caliente [-] Compresor off [+] Hot gas [-] Arrêt compres. [+] Gaz chaud [-]		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar[+] V. Exp[-] Cap[+] Exp. valv.[-] Cap[+] Dét. Th.[-]	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique			Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	680	910	372	420	699	699	1550	210	374
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370 / 445	370 / 583	500	1000	723	723	1446	500	1000
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-		1,46	2,53	-			0,94	1,80
Clase energética Energy class Classe Énerg.			**B INVERTER**		-			**A INVERTER**	**A INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz			**R600a**	**R-290**				**R600a**	**R-290**

Opcional Optional Options

Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €**

Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] **176 €**

115V/1ph/60Hz **BT: + 3%** **Refr: Sin incremento / No increase / Sans supplément**

230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**

Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] **55 €**

Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] **176 €**

Juego de guías / Slides [GUIAL0320603] **47 €**

Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] **209 €**

Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] **55 €**

Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X58] **105 €**

Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] **70 €**

Juego de guías / Slides /Jeu de Glissières [GUIAL0125641; GUIAL0225641] **47 €**

Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Conteneur de polypropylène [501X08] [501X08] **87 €**

700/1400L

Armario refrig. Euronorm 600x400 Pastelería /
Euronorm 600x400 pastry reach in refrig. /
Armoire posit. Euronorme 600x400 pâtisserie

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

MODELO / MODELE / MODÈLE	AGB701 PAST	AGB1402 PAST	AGB701 BT PAST	AGB1402 BT PAST
Precio Price Prix	**3.199 €**	**5.243 €**	**4.157 €**	**6.291 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	210	420	683	1054
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	644	1010
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	0,94	1,80	7,80	13,92
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**		**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**		
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €** Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) **176 €** Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) **52 €** Juego de guías / Set of Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120641; GUIAL0220641) **47 €** Bandeja / Tray / Plateau 600x400 (A850P41) **53 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) **47 €**			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1ph/60Hz **+ 3 %** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.


Infrico
3.0
Infrico
3.0

PDC / WPDC

Armarios pasantes de refrigeración/calientes /
Pass-Thru reach in refrigeration/warming /
Armoire traversante positive/chaud




AGB701PDCR
INVERTER


Opcional
Option
Optionnel



AGB1402PDCR
INVERTER

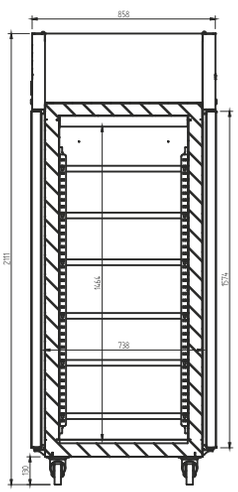

AGB701PDC
AGB1402PDC

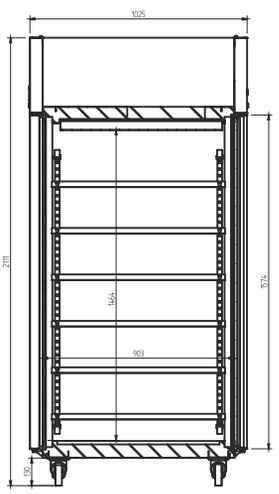

AGB901PDC
GN2/1

Combinaciones de puertas
Door combinations
Combinaisons des portes



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

/CR

Serie/Series/Série **AGB 700/900/1400 PDC**

	PASS THRU REFRIGERACIÓN/ REFRIGERATION / POSITIVE						WARMING PASS THRU	
		GN2/1			GN2/1			
MODELO MODELE MODÈLE	AGB 701 PDC	AGB 901 PDC	AGB 1402 PDC	AGB 701 PDCR	AGB 901 PDCR	AGB 1402 PDCR	NEW AGB 701 WPDC	NEW AGB 701 WPDCR
Precio Price Prix	**3.468 €**	**3.774 €**	**5.190 €**	**3.876 €**	**4.386 €**	**5.980 €**	**3.400 €**	**3.740 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130	796 x 960 x 2130	1374 x 960 x 2130	687 x 794 x 2130	796 x 960 x 2130	1374 x 960 x 2130	687 x 794 x 2130	687 x 960 x 2130
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C						+85°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C						-	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity [L] Capacité	565	840	1100	565	840	1100	565	565
Puertas Doors Portes	2	2	4	2	2	4	2	2
Nº parrillas N° shelves N° de grilles	6 (480x650)	6 (600x800)	12 (480x650)	6 (480x650)	6 (600x800)	12 (480x650)	6 (480x650)	6 (480x650)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						-	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud						-	
Expansión Expansion Expansion	Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique						-	
Potencia Power [W] Puissance	404	863	808	424	855	830	1100	1200
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	690	934	1380	690	931	1380	Calor / Heat / Chauffé 1000	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-							
Refrigerante Refrigerant Gaz	-							
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] **52 €** Patas / Legs / Pieds [506X42] **30 €**							

AGB900/AC6


Armarios Euronorm 800x600 pastelería / Armario Cátering
Euronorm 800x600 pastry reach in / Catering reach in
Armoire Euronorme 800x600 pâtisserie / Armoire traiteur catering

AGB 901
INVERTER



AC 600 BT




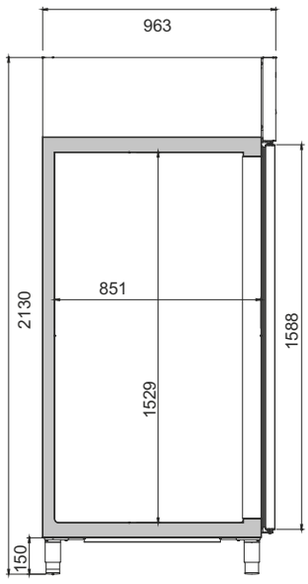


AGB 901

Contenedor 500 x 300 mm de serie
Container 500 x 300 mm standard
Container 500 x 300 mm de série

Contenedor 600 x 400 mm de serie
Container 600 x 400 mm standard
Container 600 x 400 mm de série

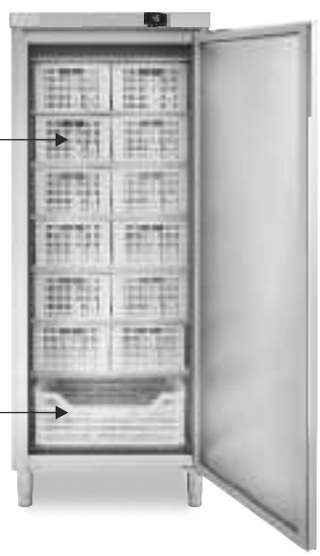

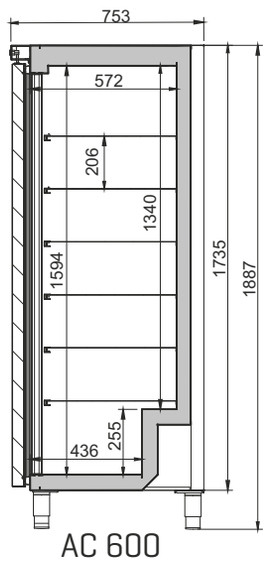

AC 600

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB 900L**
Serie / Series / Série **AC 600L**

	PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE	CÁTERING / CATERING / CATERING	
MODELO / MODELE / MODÈLE	AGB901	NEW AC600 R	NEW AC600 BT
Precio Price Prix	**3.421 €**	**2.222 €**	**2.407 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	796 x 960 x 2130 mm.	750 x 752 x 1887 mm.	750 x 752 x 1887 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**	**0°C/+8°C**	**-18°C/-25°C**
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65		
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10	AISI 430	
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75	60	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity [L] Capacité	785	542	
Puertas Doors Portes	1		
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	6/6 [600X800]	3 [600X500]	12+1 contenedores / containers / containers
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé	Forzado / Forced air / Ventilé	Estático / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	370	240	230
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	690	370	304
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,52	2,01	4,51
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	**C**	**C**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	115V/1ph/60Hz **+ 3 %** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**
	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €** Parrilla / Wire shelf / Grille [502X94] **63 €** Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] **54 €** Cubeta helados 5 L. / 5 L. ice cream tray / Bacs à glace 5 L. [501X32] **57 €** Cerradura / Lock / Serrure [506X209] **47 €**	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X76] **53 €** Ruedas / Casters / Roulettes [705X16; 705X17 =2] **176 €** Contenedor / Container / Container 500x300x180mm [501X44] **34 €** Contenedor / Container 600x400x220mm [501X45] **49 €**	

FC900

Armario Fermentación 600x800
Retarder proofer cabinet 600x800
Armoire de fermentation 600x800

Humidificador
Humidifier
Humidificateur

Puerto USB
USB Connection
USB



Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube

FC 900 BT CR

Armario Fermentación para carros
Roll in retarder proofer
Armoire de fermentation à chariot



CBGN 2011
CBGN 2021

FCR1P

Kit filtro de agua de serie
Standard water kit filter
Kit filtre à eau de serie






Cambiar tiempo de fin de ciclo
Change end of cycle time
Modifier la durée de fin de cycle




Cambiar valor de temperatura
Change temperature setpoint
Modifier la température de consigne



Cambiar valor de humedad
Change humidity setpoint
Modifier la valeur de l'humidité

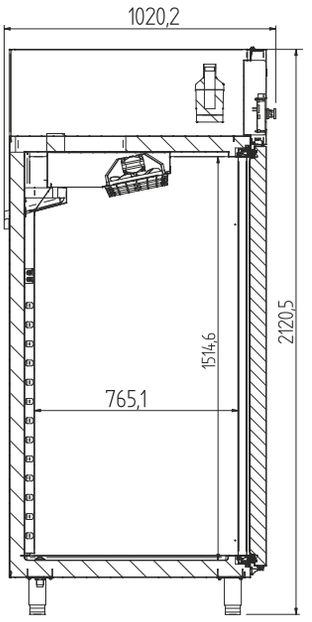

FC BT/CR

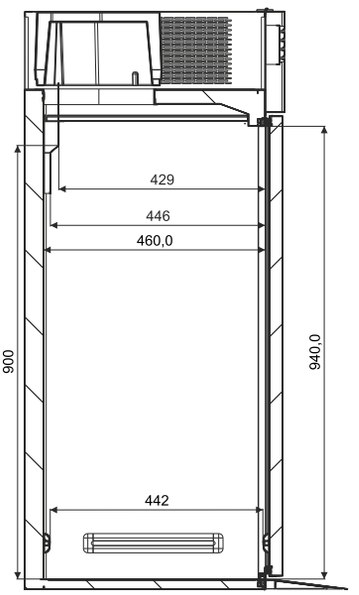

FCR1P

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **FC 900 BT / FCR1P**



MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW FC900BT	FC900BT CR	NEW FCR1P
Precio Price Prix	**7.212 €**	**7.721 €**	**8.800 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	796 x 960 x 2130 mm.	796 x 960 x 2130 mm.	876 x 1090 x 2414 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-5°C/+40°C 55%/90% HR		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65		
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10		
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75		80
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity [L] Capacité	785		1224
Puertas Doors Portes	1		
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/20		-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Expansión Expansion Expansion	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique		
Potencia Power [W] Puissance	1920		2809
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	Frío / Cool / Froid 900 Calor / Heat / Chauffé 1000		Frío / Cool / Froid 1300 Calor / Heat / Chauffé 1500
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-		3,47
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz **+ 3 %** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		
	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €** Parrilla / Grate / Grille 800X600 [502X94] **59 €** Parrilla/ Grate / Grille 600X400 [502X26] **52 €** Juego guías/Slides/Jeu Glissières [GUIALO120806; GUIALO220806] **47 €** Cerradura/Lock/Serrure [506X209] **46 €** Bandeja 600x400/ Tray 600x400 / Plateau 600x400 **166 €**		Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN 1/1 [CBGN2011] **668 €** Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021] **726 €** Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20] **734 €**

Armarios para carros GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L /
GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L roll-in /
Armoire à chariot GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L



RIC1PTH
Pasante / Pass-thru / Traversante

Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




RIC2P







RIC 1P BT

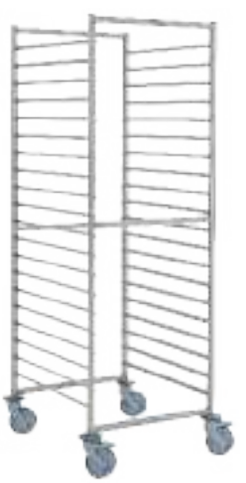

CBGN 2011
CBGN 2021

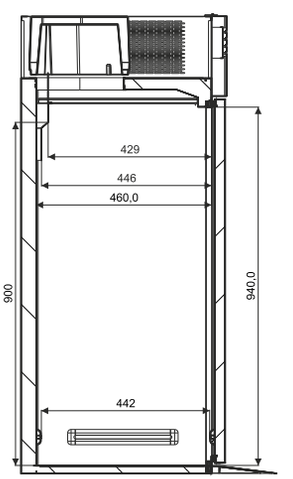

RIC 1P/2P

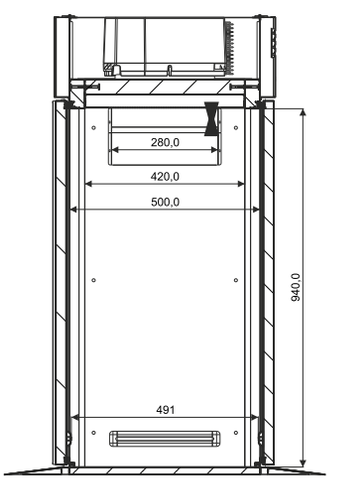

RIC1PTH
Pasante/Pass-thru/Traversante

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **RIC**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 RIC1P	 RIC1P BT	 RIC2P	 RIC1P TH Pasante/Pass-thru/Traversante
Precio Price Prix	**6.308 €**	**6.856 €**	**9.183 €**	**7.065 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	876 x 1090 x 2414 mm.	876 x 1090 x 2414 mm.	2000 x 1090 x 2414 mm.	940 x 1180 x 2414 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**0°C/+8°C**	**-18°C**	**0°C/+8°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C	4 / 30°C	5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	80			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	1224	1224	2937	1245
Puertas Doors Portes	1	1	2	1
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Ventilado / Forzed Air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente/ Hot Gas / Gaz Chaude	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	380	870	760	380
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	687	1011	1374	687
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,50	-	4,78	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	-	**B INVERTER**	**INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1880 x 880 mm			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €** Carro / Rack / Chariot (455x635x1787) GN 1/1 (CBGN2011) **668€** Carro / Rack / Chariot (660x755x1787) GN2/1 (CBGN2021) **726€** Carro / Rack / Chariot (530x705x1787) 600x400 mm (CBE20) **734 €**			

4. Abatidores

Blast Chillers / Celulles de Réfroidissement



Función & Ciclos
Work & Cycles
Fonction et cycles



148

Serie / Series / Série

3, 5, 6, 7, 10, 14
NIVELES / LEVELS / NIVEAUX



ABT 150

Serie / Series / Série

20
NIVELES / LEVELS / NIVEAUX



ABT 153

Serie / Series / Série

20
DOBLES / DOUBLES / DOUBLES



ABT 154

Serie / Series / Série

20
NIVELES / LEVELS / NIVEAUX
MODULAR / MODULAR / MODULAIRE

155

Serie / Series / Série

UNIDADES / UNITS / UNITÉS



156

4. Abatidores
Blast Chillers / Celulles de Réfroidissement

Serie / Series / Série **3 - 5 - 6 - 7 - 10 - 14**

R290

Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération



Controlador táctil integrado en la puerta.
Diseño innovador.
USB integrado en el lateral.

Contrôleur tactile intégré dans la porte. Conception innovative.
USB intégré sur le côté.

Touch controller integrated in the door.
Innovative design.
USB integrated in the side.






Compatibles con diferentes tipos de carro.

Compatible with different types of trolleys.

Compatible avec différents types de chariots.

(Rational, Unox, Convotherm, etc)



Rampa opcional en los modelos ABT20 (excepto S/CBI).

Optional ramp on ABT20 models (except S/CBI).


Rampe en option sur les modèles ABT20 (sauf S/CBI).



Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

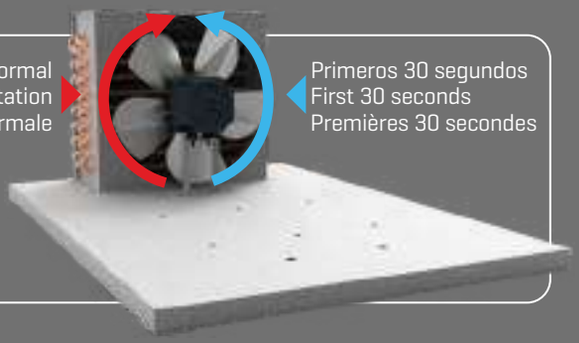





Nuevo tirador en los modelos ABT20.

New handle on ABT20 models.

Nouvelle poignée sur les modèles ABT20.




Nueva cuba recoge aguas en ABT20.

New water collecting tank in ABT20 model.

Nouveau bac de rétention d'eau dans le modèle ABT20.



Función del abatidor y ciclos de trabajo
How blast chillers work & cycle functions
Fonction de la cellule de refroidissement et cycles de travail

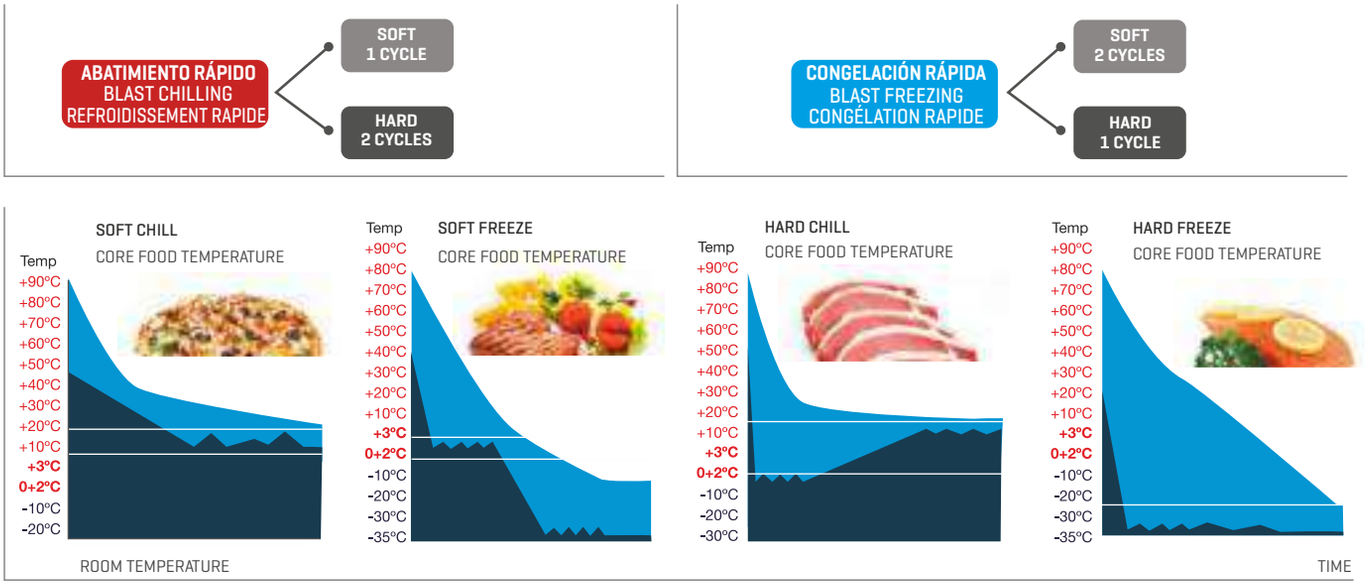

Función de abatidor

Los abatidores permiten reducir en un tiempo muy breve la temperatura en el corazón de los alimentos, sean cocinados o frescos, conservando sus características de frescura, higiene y calidad, disminuyendo los riesgos de proliferación bacteriana.

· La manera tradicional de conservar los alimentos cocinados ha sido dejar enfriar los alimentos al aire libre hasta que la temperatura del alimento alcance una temperatura ideal para su conservación en el refrigerador.

· La fase de enfriamiento entre +65°C y +10°C es un intervalo de tiempo que compromete las características naturales del producto (humedad, consistencia, aroma, color) y lo somete a la agresión y a la consecuente proliferación bacteriana.

· Con los ABATIDORES INFRICO se persigue reducir al máximo la permanencia de los alimentos en este intervalo crítico de temperaturas.

How blast chillers work

Blast chillers quickly reduce the core temperature of the products, whether they are cooked or fresh, conserving their fresh texture, hygiene and quality, whilst reducing the risk of bacteria generation.

· The traditional method of storing cooked food has always been to leave it to cool naturally until it reaches a suitable temperature to store in the refrigerator.

· During the period when the core temperature falls from +65°C and +10°C, the food will lose a lot of its natural characteristics, such as moisture, consistency, aroma and colour. Furthermore, this is when bacteria begin to grow.

· INFRICO BLAST CHILLERS are designed to reduce the time period for this critical change in temperature.

Fonction cellule de ref.

Les cellules de refroidissement permettent de réduire très rapidement la température au coeur des aliments, qu'ils soient cuits ou frais, tout en conservant leurs caractéristiques de fraîcheur, d'hygiène et de qualité, et en réduisant le risque de prolifération bactérienne.

· La manière traditionnelle de conserver les aliments cuisinés est de les laisser refroidir à l'air libre jusqu'à ce que leur température atteigne une valeur idéale pour leur conservation au réfrigérateur.

· La phase de refroidissement de +65°C à +10°C est un espace de temps qui compromet les caractéristiques naturelles du produit (humidité, consistance, arôme et couleur) et l'expose à l'agression ainsi qu'à la prolifération bactérienne qui peut en suivre.

· Les CELLULES DE REFROIDISSEMENT INFRICO, sont conçues pour réduire au maximum la permanence des aliments dans cet intervalle critique de températures.

VENTAJAS

Sonda calefactada.

Gestión de ciclos especiales (higienización pescado, descongelación, endurecimiento helado, etc...)

Posibilidad de personalizar 99 programas.

ADVANTAGES

Heated probe.

Management of special cycles (fish sanitation, thawing, ice cream hardening, etc.)

Possibility to personalize 99 programs

AVANTAGES

Sonde chauffée.

Gestion des cycles spéciaux (hygienisation du poisson, décongélation, durcissement de la glace, etc...)

Possibilité de personnaliser 99 programmes.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Nuevos ciclos especiales: Higienización pescado, descongelación, endurecimiento helado, etc...



New special cycles: Fish sanitation, ice cream hardening, etc...



Nouveaux cycles spéciaux comme: hygiénisation du poisson, décongélation, durcissement de la glace, etc...



CARACT. PRINCIPALES

Diseño elegante, ausencia de espesor y facilidad de uso.

Opción ciclos personalizados con 3 fases de regulación.

Grado de protección de la interfaz del usuario IP65.

Gestión de ciclos de abatimiento y sobrecongelación, por temperatura y por tiempo, con función "hard/soft" y gestión de la intensidad.

Gestión del test para comprobar que la sonda pincho se ha colocado correctamente (incluidas las sondas de tipo "multipoint").

Representación gráfica en tiempo real del ciclo de abatimiento/sobrecongelación en curso.

MAIN FEATURES

Stylish design, flush mounted, user-friendly.

Option personalized cycles with 3 regulation phases.

User interface with IP65 protection.

Management of blast chilling and freezing cycles, both temperature and time controlled, with hard/soft and intensity management functions.

Runs a test to check that the needle probe is correctly inserted (including multipoint probes).

Real-time graphic display for blast chilling/freezing cycle in progress.

CARACT. PRINCIPALES

Lignes élégantes et faciles d'utilisation.


Option cycles personnalisés avec 3 phases de régulation.


Haute protection de l'interface de l'utilisateur IP65.

Gestion des cycles de refroidissement et de surgélation, par température et durée, avec la fonction « hard/soft » et gestion de l'intensité.

Test pour vérifier si la sonde est correctement mise (inclues les sondes de type « multipoint »).

Représentation graphique en temps réel du cycle de refroidissement et surgélation en cours.

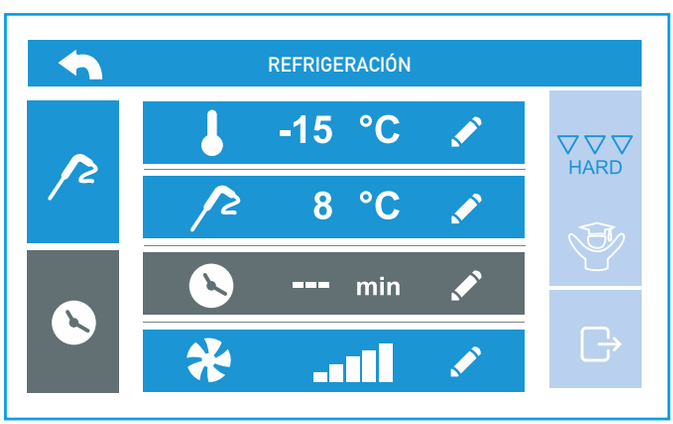

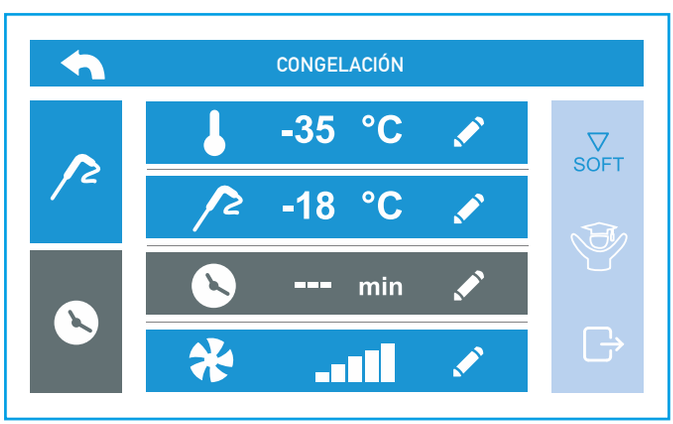

ABT

Abatidores y congeladores de temperatura /
Blast chillers and freezers /
Cellule de refroidissement et surgélation

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



ABT5 1L

Serie / Series / Série

ABT

3 - 5 Niveles / Levels / Niveaux



ABT3 1S



ABT5 1L



ABT5 1C

6 - 7 Niveles / Levels / Niveaux



ABT6 1C



ABT7 1L



ABT7 1M

10 - 14 Niveles / Levels / Niveaux



ABT10 1L



ABT14 1L



ABT10 2S

20 Niveles / Levels / Niveaux



ABT20 1CBI



ABT20 2CBI



ABT20 1C



ABT20 2C



ABT20 1S



ABT20 2S



ABT20 1P



ABT20 2P



ABT20 2CP



ABT20 2SP



ABT20 2PP

20 Niveles Dobles / Levels Doubles / Niveaux Doubles



ABT20 3C



ABT20 3P



ABT20 3CP



ABT20 3PP



ABT20 4C




ABT20 4P



ABT20 4CP



ABT20 4PP



MODULAR

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ABT**



ABT5 1L



ABT6 1C



ABT7 1M



ABT10 1L



ABT20 1CBI



ABT20 4PP

Abatimiento rápido: +90°C a +3°C en menos de 90 minutos.
Congelación rápido: +90°C a -18°C en menos de 270 minutos.
Blas chilling: +90°C to +3°C in less than 90 minutes.
Blast freezing: +90°C to -18°C in less than 270 minutes.
Refroidissement rapide: +90°C à +3°C en moins de 90 minutes.
Congélation rapide: +90°C à -18°C en moins de 270 minutes.



Pantalla táctil de 7"
Tactil 7" screen
Écran tactile de 7"

Para modelos 20 P/C/CBI
For models 20 P/C/CBI
Pour modèles 20 P/C/CBI



CBGN 2011
CBGN 2021

Para modelos 20 S
For models 20 S
Pour modèles 20 S



RATIONAL UNOX CONVOTHERM

ABT

Abatidores y congeladores de temperatura /
Blast chillers and freezers /
Cellule de refroidissement et surgélation

Serie / Series / Série **3 - 5 - 6 - 7 - 10 - 14**

	3 - 5 Niveles / Levels / Niveaux			6 - 7 Niveles / Levels / Niveaux			10 - 14 Niveles / Levels / Niveaux		
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	 **ABT3 1S**	 **ABT5 1L**	 **ABT5 1C**	 **ABT6 1C**	 **ABT7 1L**	 **ABT7 1M**	 **ABT10 1L**	 **ABT14 1L**	 **ABT10 2S**
Precio Price Prix	**4.224 €**	**5.586 €**	**5.410 €**	**5.752 €**	**6.057 €**	**6.889 €**	**7.997 €**	**10.459 €**	**12.471 €**
Medidas [mm] Measures Mesures	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.	508 x 863 x 1059 mm.	837 x 870 x 1120 mm.	1468 x 700 x 940 mm.	837 x 870 x 1730 mm.	837 x 870 x 1730 mm.	1072 x 1076 x 1950 mm.
Temperatura [°C] Temperature Température	**+3°C / -38°C**								
Clase Climática [°C] Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/1ph/50Hz						380V/3ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65								
Material [EXT/INT] Material Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor [mm] Thickness Épaisseur	35	65					65	65	65
Aislamiento [mm] Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad [L] Capacity Capacité	68	125	95	85	160	120	315	315	640
Compresor [HP] Compressor Compresseur	1/2	1		1	1 1/2		1 3/4	1 1/2	1 3/4
Capacidad refrig./cong. [Kg.] Freezing capacity Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*		20/12*	30/18*		40/25*	50/30*	80/50*
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65								80
N° Bandejas (Opcional) Trays (Optional) N° Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1 600x400	7 GN 1/1	10 GN 1/1 600x400	14 GN 1/1 600x400	20 GN 1/1 800x600
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique								
Potencia [W] Power Puissance	761	1205	1412	1125	2409	2393	2250	2824	3517
Potencia frig. [W A -10°C] Cooling capacity Puissance Frig.	1296	1805			2609		3723	5445	9766
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur (407x26) **1.353 €** Registrador/Recorder/Enregistreur (308x59) **1.292 €** Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs Inox GN 1/1 (501x23) **59 €**						Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 (A850P41) **53 €** Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €**		
	115V/1ph/60Hz **+ 3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**						220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 220V/3ph/60Hz 380V/3ph/60Hz **Consultar / Consult / Consultez**		
	Entrada bandeja / Trays entry / Entrée bac 1S 1C GN 1/1 — 1L GN 1/1 600x400								

Serie / Series / Série **3 - 5 - 6 - 7 - 10 - 14: R290**

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Abatidores y congeladores de temperatura /
Blast chillers and freezers /
Cellule de refroidissement et surgélation

Serie / Series / Série **20**

Motocondensadora incluida
Condensing unit included
Unité de condensation de série



MODELO / MODELE / MODÈLE	ABT20 1CBI	ABT20 2CBI	ABT20 1C	ABT20 2C	ABT20 1S	ABT20 2S	ABT20 1P	ABT20 2P	ABT20 2CP	ABT20 2SP	ABT20 2PP
Precio Price Prix	**19.783€**	**26.010€**	**20.532€**	**26.513€**	**20.930€**	**27.053€**	**22.300€**	**28.460€**	**30.604€**	**31.145€**	**32.551€**
Medidas Measures [mm] Mesures	1200 x 1125 x 2465 mm.	1400 x 1325 x 2465 mm.	1200 x 1125 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1200 x 1125 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1200 x 1220 x 2280 mm.	1400 x 1420 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1400 x 1420 x 2280 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+3°C / -40°C										
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C										
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	380V/3ph/50Hz										
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65										
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10										
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	80										
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP										
Capacidad Capacity [L] Capacité	1704	1861	1861	2747	1686	2489	1861	2747	2747	2489	2747
Capacidad refrig./cong. Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	110 / 60*							230 / 130*			
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1835 870 mm	830 x 1900 1070 mm	700 x 1900 870 mm	830 x 1900 1070 mm	700 x 1700 870 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 870 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 1070 mm
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé										
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur										
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Deténdeur thermostatique										
Potencia Power [W] Puissance	6502	6502	9773	9773	9693	9943			15343	15387	15443
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	10073 (-10°C) / 5387 (-25°C)							20869 (-10°C) / 11411 (-25°C)			
Opcional Optional Options	Rampa / Ramp / Rampe [RAMABT21] **564 €** Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €**							Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN 1/1 [CBGN2011] **682 €** Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021] **814 €** Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20] **816 €**				
	-		220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 380V/3ph/60Hz 440V/1ph/60Hz **Consultar** Consult Consultez					**Opcional Condensadora ventilado axial o ventilado centrifugo o por agua** Optional Condensing unit axial ventilated or centrifugal ventilated or water ventilated Options **Unité de condensation à ventilation axiale ou centrifuge ou à ventilation par eau**				

CBI: Motocondensadora incluida
CBI: Condensing unit included
CBI: Unité de condensation de série

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Entrada carro / Car entry / Entrée chariot



C
Ruedas dentro
Wheels inside
Roulettes à l'interieur



CP/SP/PP
Potenciados
Powerfull
Pleine puissance



S
Ruedas fuera
Wheels outside
Roulettes à l'exterieur



P
Pasante
Pass-throw
Traversante

ABT

Abatidores y congeladores de temperatura / Serie/Series/Série **20 (Doble/Double/Double)**
Blast chillers and freezers /
Cellule de refroidissement et surgélation



MODELO / MODELE / MODÈLE	ABT20 3C	ABT20 4C	ABT20 3P	ABT20 4P	ABT20 3CP	ABT20 4CP	ABT20 3PP	ABT20 4PP
Precio Price Prix	**46.726 €**	**51.878 €**	**48.546 €**	**53.697 €**	**55.621 €**	**60.930 €**	**57.440 €**	**62.748 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1200 x 2025 x 2280 mm.	1400 x 2425 x 2280 mm.	1200 x 2120 x 2280 mm.	1400 x 2520 x 2280 mm.	1200 x 2025 x 2280 mm.	1400 x 2425 x 2280 mm.	1200 x 2120 x 2280 mm.	1400 x 2520 x 2280 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+3°C / -38°C**							
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	380V/3ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	80							
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity [L] Capacité	3633	5388	3633	5388	3633	5388	3633	5388
Capacidad refrig./cong. Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	200 / 130*				400 / 260*			
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur							
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Deténdeur thermostatique							
Potencia Power [W] Puissance	19546				30886			
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	20146 (-10°C) / 11411 (-25°C)				41738 (-10°C) / 22822 (-25°C)			

Opcional Optional Options

Rampa / Ramp / Rampe (RAMABT21) **564 €**
Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €**

Carro / Rack / Chariot (455x635x1787) GN1/1 (CBGN2011) **682 €**
Carro / Rack / Chariot (660x755x1787) GN2/1 (CBGN2021) **814 €**
Carro / Rack / Chariot (530x705x1787) 600x400 mm (CBE20) **816 €**

220V/1ph/50Hz
220V/1ph/60Hz
380V/3ph/60Hz
440V/1ph/60Hz

Consultar
Consult
Consultez

Opcional Condensadora ventilado axial o ventilado centrifugo o por agua
Optional Condensing unit axial ventilated or centrifugal ventilated or water ventilated
Options **Unité de condensation à ventilation axiale ou centrifuge ou à ventilation par eau**

Motocondensadora incluida
Condensing unit included
Unité de condensation de série

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Entrada carro / Car entry / Entrée chariot



3C / 4C
Ruedas dentro
Casters inside
Roulettes à l'interieur



3CP / 3PP / 4CP / 4PP
Potenciados
Powerfull
Pleine puissance



3P / 4P
Pasante
Pass-throw
Traversante

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Abatidores tunel modular /
Modular Blast chillers /
Modulaires Cellule de refroidissement et surgélation

Abatidores Modulares

· Panel acero inox AiSI 304 multiplicando por 2, 3... el número de carros de producto.

· Configuración de puertas pasantes en los extremos, y efecto túnel en el interior.

· Disponibles con unidades potenciadas a medida, o motocondensadoras por agua.

· Consultar proyectos a medida.

Modular Blast Chillers

· AiSI 304 stainless steel panel increasing by 2, 3... the number of product trolleys.

· Configuration of through doors at the entry and exit, and tunnel effect inside.

· Available with customised powered units or water condensing units.

· Consult customised projects


Cellules de refroidissement modulaires

· Panneau en acier inoxydable AiSI 304 multipliant par 2, 3... le nombre de chariots de produits.

· Configuration de portes traversantes à l'entrée et à la sortie, et effet tunnel à l'intérieur.

· Disponible avec des unités motorisées personnalisées ou des unités de condensation à eau.


· Consulter les projets personnalisés

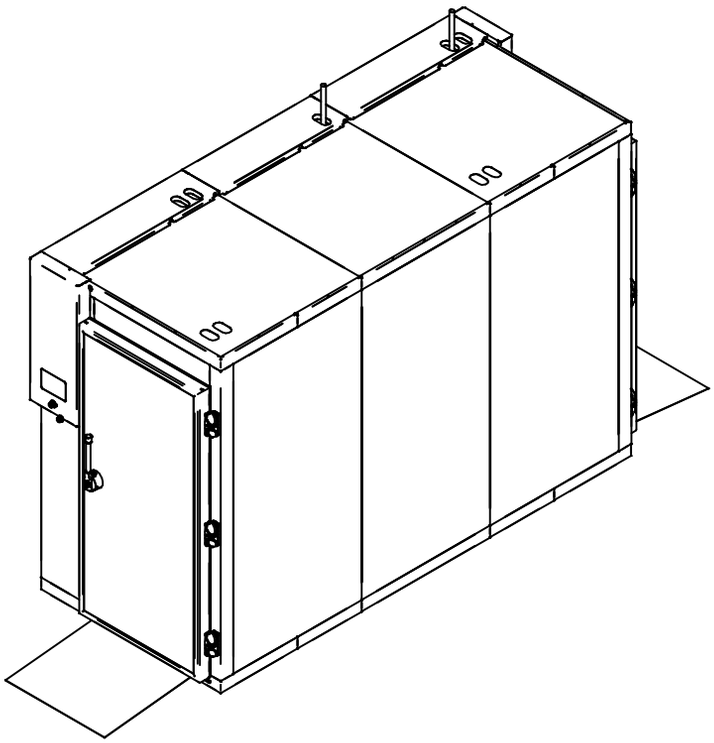



Unidades condensadoras /
Condensing units /
Unités de condensation



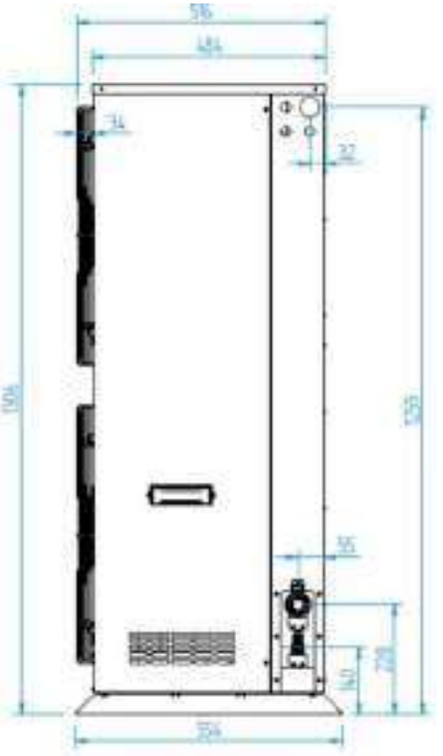

CR4AA001002





CR4AA001001

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

UNITS/UNITÉS

CARACTERÍSTICAS

- Batería condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio (001), tropicalizada (002-003).
- Obuses de carga en alta y baja presión.
- Ventilador helicoidal con motor monofásico de acoplamiento directo con protección interna. Hélice equilibrada dinámicamente protegida exteriormente por rejilla.
- Presostatos de alta (28 bar) y baja (0.1bar).
- Visor de líquido.
- Filtro cerámico.
- Válvula solenoide de líquido.
- Control electromecánico por presión de aspiración (001).
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (002-003).
- Válvulas de servicio con conexiones tipo Flare (conexiones para soldar a partir de 1/2"-7/8").
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra.

MAIN FEATURES

- Copper tube and aluminum fin condenser coil (001), tropicalized (002-003).
- High- and low-pressure cargo shells.
- Helical fan with single-phase direct drive motor with internal protection. Dynamically balanced propeller protected externally by a grille.
- High pressure switches (28 bar) and low pressure switches (0.1 bar).
- Liquid viewer.
- Ceramic filter.
- Liquid solenoid valve.
- Electromechanical control by suction pressure (001).
- Proportional condensing pressure control by varying the speed of the motor fan (002-003).
- Service valves with flare connections (weld connections from 1/2"-7/8").
- Electrical power and control panel.

CARACTERISTIQUES

- Batterie à condensateur à tubes en cuivre et ailettes en aluminium (001), tropicalissé (002-003).
- Obus à haute et basse pression.
- Ventilateur hélicoïdal avec moteur monophasé à couplage direct et protection interne. Hélice équilibrée dynamiquement et protégée à l'extérieur par une grille.
- Pressostats haute pression (28 bars) et basse pression (0,1 bar).
- Viseur à liquide.
- Filtre céramique.
- Valve solénoïde pour liquide.
- Contrôle électromécanique par pression d'aspiration (001).
- Contrôle proportionnel de la pression de condensation par variation de la vitesse du ventilateur (002-003).
- Vannes de service avec raccords de type Flare (raccords à souder à partir de 1/2" -7/8").
- Tableau électrique de puissance et de manoeuvre.

MODELO / MODELE / MODÈLE	 CR4AA001001	 CR4AA001002	 CR4AA001003
Precio Price Prix	**4.289 €**	**6.403 €**	**7.473 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1151 x 484 x 855 mm.	1272 x 516 x 1306 mm.	1272 x 516 x 1306 mm.
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	400V/3ph/50Hz		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero galvanizado lacado / Lacquered galvanized steel / Acier galvanisé laqué		
Pot. máx. absorbida Max. power consumpt. Puissance max. absorbée	6.8 kW	9.9 kW	12.7 kW
Potencia compresor Compressor power Puissance compresseur	3.7 kW	5.5 kW	7.4 kW
Intensidad abs. máx. Max. abs. intensity Intensité max. abs.	14.9 A	23.6 A	28.3 A
Opcional Optional Options	Separador de aceite / Oil separator / Séparateur d'huile		

5. iLine



Serie / Series / Série

IABT



IABT3 1S
IABT5 1L
IABT10 1L

162

Serie / Series / Série

IEB



IEB

164

Serie / Series / Série

IM600



IM P
IM PN
IM PCR

166

Serie / Series / Série

IM700



IM P
IM PN
IM PCR

168

Serie / Series / Série

IF600



IF P
IF PCR

170

Serie / Series / Série

IMC / IEST



IMC
IEST

172

Serie / Series / Série

IAN 500/1000L



IAN
IAN N
IAN CR

174

Serie / Series / Série

IAG 700/1400L




IAG
IAG N
IAG CR

176

5. iLine

Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

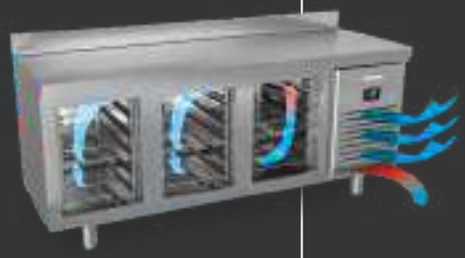


Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficients units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.


Systèmes de froid ventilé. Bacs d´evaporation sans résistances électriques pour une meilleur éfficacité énérgétique. Systèmes d'evaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités éfficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrache par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.

Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

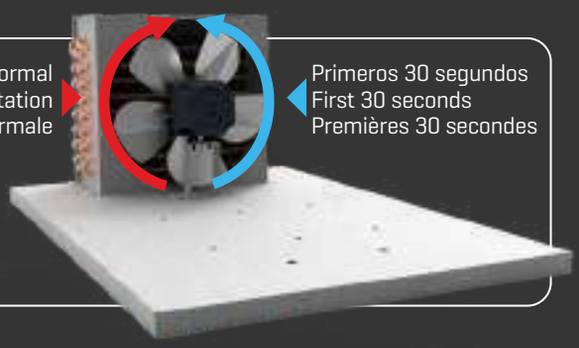

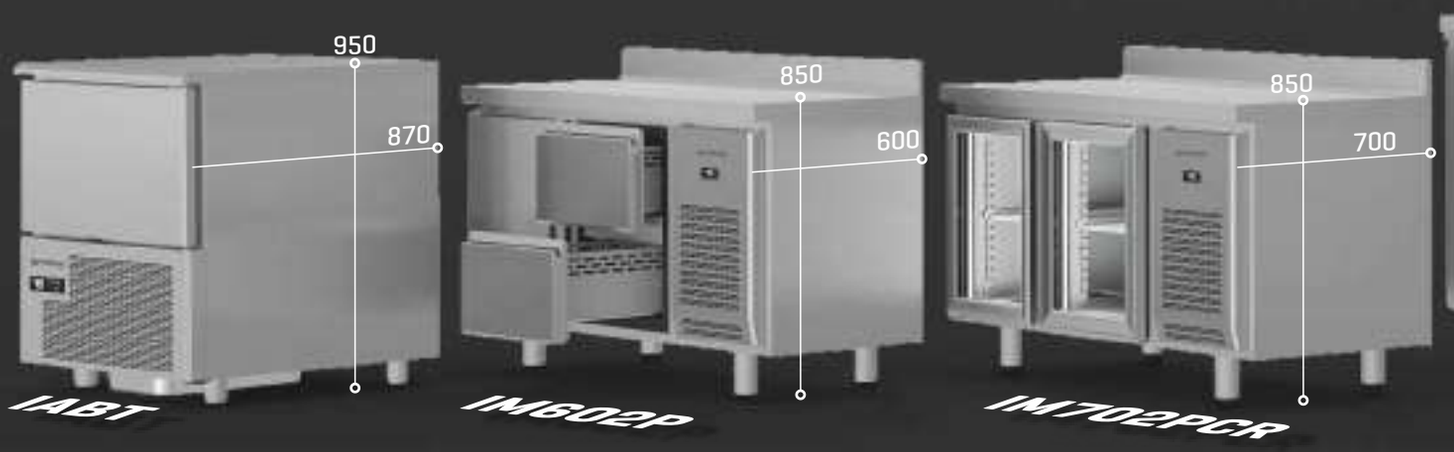

Cajones con guías telescópicas.

Drawers with telescopic guides.

Tiroirs avec glissières télescopiques.



Encimera reforzada con Omegas de serie (series 600/700).
Reinforced worktop with Omegas as standard (600/700 series).
Plan de travail renforcé avec Omegas en standard (séries 600/700).



Soporte de cremallera para guías.

Rack and pinion support for guides.

Support de crémaillère pour guides.



Nuevo tirador en puertas de cristal /
New handle for glass doors /
Nouvelle poignée sur les portes en verre

Tirador de aluminio ergonómico completo, integrado en el marco de puerta de cristal.

Ergonomic aluminium handle, fully integrated in the glass door frame.

Poignée ergonomique en aluminium, entièrement intégrée dans le cadre de la porte en verre.






Puertas con tirador embutido y burlete plano desmontable "cleanless".

Inlay doors handle and flat gasket easily removable "cleanless".

Poignée de porte encastrée et joint plat facilement démontable "cleanless".

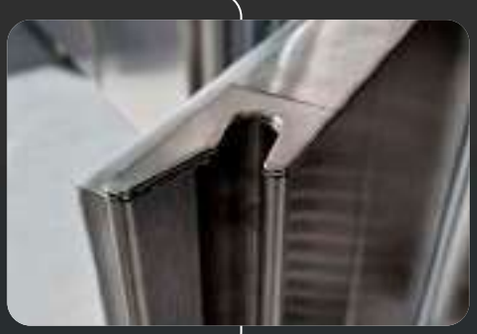


IABT

Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles /
Blast chillers and freezers 3, 5 & 10 levels /
Cellule de refroidissement et surgélation 3, 5 et 10 niveaux




IABT10 1L

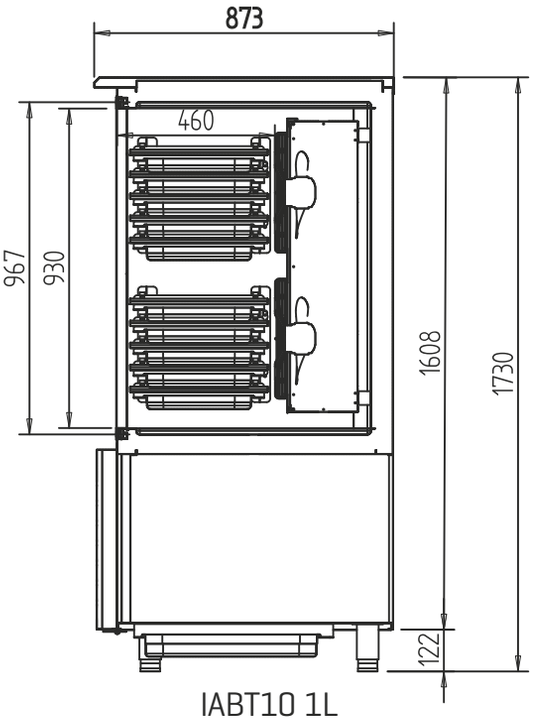

IABT10 1L



IABT5 1L

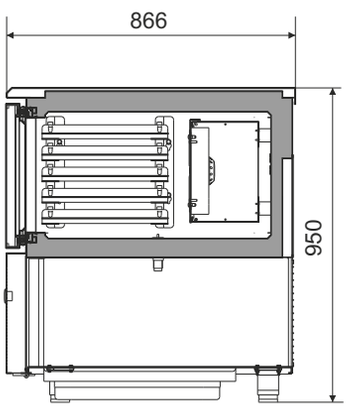

IABT5 1L

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IABT**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 IABT3 1S	 IABT5 1L	 IABT10 1L
Precio Price Prix	**3.227 €**	**4.232 €**	**6.683 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+3°C / -38°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/2ph/50Hz		380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	35	65	60
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity [L] Capacité	68	125	485
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1/2	1	2
Blast chilling Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*	40/25*
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65		
Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional) Nº Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	10 GN 1/1 600x400
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatiqute		
Potencia Power [W] Puissance	761	1205	3498
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	1296	1805	4299
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur [407x26] **1.353 €** Registrador/Recorder/Enregistreur [308x59] **1.292 €** Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs Inox GN 1/1 [501x23] **59 €** Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 [A850P41] **53 €**		

Entrada bandeja / Trays entry / Entrée bac: 1S 1C GN 1/1 — 1L GN 1/1 600x400

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
***Capacity tested according to EN17032 standard**
*Rendement prouvé selon norme EN17032

5

IEB

Refrigerador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refroidisseur de bouteilles



IEB 200



IEB 150



IEB



IEB 100

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IEB**

MODELO MODELE MODÈLE	 **IEB 100**	 **IEB 150**	 **IEB 200**
Precio Price Prix	**975 €**	**1.190 €**	**1.400 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+3°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	-		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	40		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity [L] Capacité	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	-		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	122	180	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	169	370	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	-		



IM600

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives et négatives



IM603P




IM602PCR

Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)

Opcional/ Optional/ Optional
Kit 2 cajones /
2 Drawer Kit /
Kit 2 tiroirs
1/2 x 200 (JCAJ17FM61/2)

IM603P



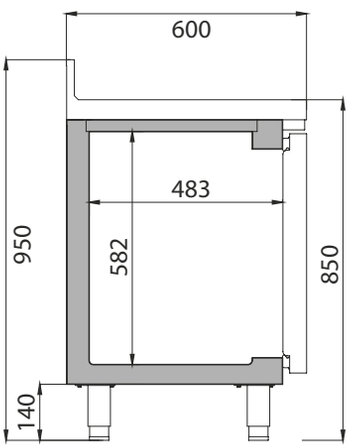

IM600

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée





Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IM 600**

MODELO / MODELE / MODÈLE	IM602P	IM603P	IM604P	IM602PN	IM603PN	IM604PN	IM602PCR	IM603PCR	IM604PCR
Precio Price Prix	**2.045 €**	**2.380 €**	**2.824 €**	**2.484 €**	**2.898 €**	**3.523 €**	**2.159 €**	**2.587 €**	**3.109 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**			**+2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Táctil Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	255	400	540	255	400	540	255	400	540
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
N° estantes N° shelves N° d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	255		410	605	694	723	264	269	429
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370		690	445		540	370		690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,04	2,37	2,40	4,02	6,57	6,78	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**			**C**			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] **41 €**								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			115V/1ph/60Hz **+ 3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM61/2] **553 €**						-		



IM700

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal GN1/1 /
GN1/1 Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives, négatives et portes vitrées GN1/1



Ventilación frontal
Front breathing
Ventilation frontale

IM704P

Costado inyectado
Insulated side
Joue Isolée

Opcional Kit 2 cajones /
Optional 2 Drawer Kit /
Optional Kit 2 tiroirs




IM702P

Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)



IM702PCR

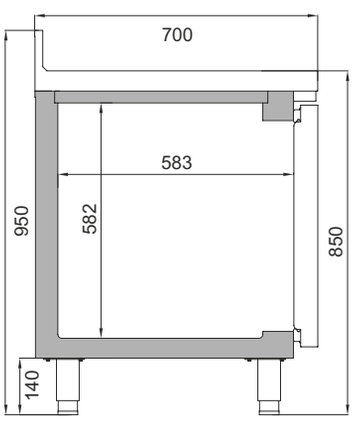

IM700

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée





Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IM 700**

MODELO / MODELE / MODÈLE	IM702P	IM703P	IM704P	IM702PN	IM703PN	IM704PN	IM702PCR	IM703PCR	IM704PCR
Precio Price Prix	**2.183 €**	**2.555 €**	**3.030 €**	**2.857 €**	**3.304 €**	**3.854 €**	**2.287 €**	**2.778 €**	**3.306 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**			**+2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	305	465	630	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
N° estantes N° shelves N° d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	297	460		645	735	880	300	474	479
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690		445	540	640	370	690	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,97	2,26	2,61	5,54	7,79	9,03	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**			**C**	**D**		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 530x325 [502X12] **47 €** Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIALO115550; GUIALO215550] **40 €**								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			115V/1ph/60Hz **+ 3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM71/2] **564 €**						-		



IF600

Frente mostrador /
Tall back bar counter /
Dessertes arrière bar positives

IF603P




Suplemento Parrilla incluido
Supplement Wire Shelf including
Supplèment Grille inclus

Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)

IF603PCR



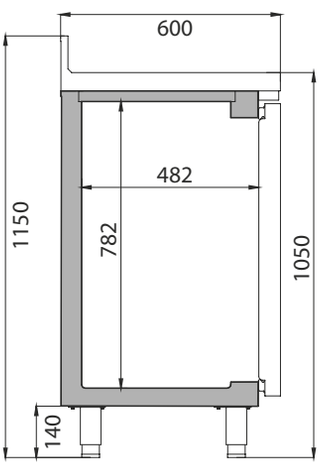

IF600

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée





Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Tolva opcional
Optional coffee-grounds hopper
Tiroir marc à café ou
1 tiroir neutre



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IF 600**

MODELO / MODELE / MODÈLE	IF602P	IF603P	IF604P	IF602PCR	IF603PCR	IF604PCR
Precio Price Prix	**2.224 €**	**2.666 €**	**3.151 €**	**2.442 €**	**2.968 €**	**3.632 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**+2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	345	535	730	345	535	730
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° estantes N° shelves N° d'étagères	4	6	8	4	6	8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	264	435		273	450	455
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690		370	690	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,04	2,40	2,73	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 325x430 [502X07] **41 €** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**					
	Tolva / Coffee-grounds hopper / Tiroir marc à café ou 1 tiroir neutre **42 €**					



IMC/IEST

Mesa cafetera / Coffee unit / Meuble cafétéria **(IMC)**
Mesa estantería / Shelf unit / Meuble étagère **(IEST)**



IMC200



IMC150



IEST150

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **IMC / IEST**

	MESA CAFETERA / COFFE UNIT / MEUBLE CAFÉTÉRIA			MESA ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE		
MODELO MODELE MODÈLE	 IMC100	 IMC150	 IMC200	 IEST100	 IEST150	 IEST200
Precio Price Prix	**879 €**	**1.040€**	**1.267 €**	**659 €**	**792 €**	**958 €**
Medidas **Measures** [mm] Mesures	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Puertas Doors Portes	1	1	1	-	-	-
Cajones / Tolva Drawers / Hopper Portes	1/1	1/1	2/1	-	-	-
Estantes Shelves Étagères	1	1	1	1	1	1
Opcional Optional Options	Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC100) **94 €** Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC150) **112 €** Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC200) **128 €**			Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST100) **39 €** Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST150) **56 €** Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST200) **94 €**		





IMC100

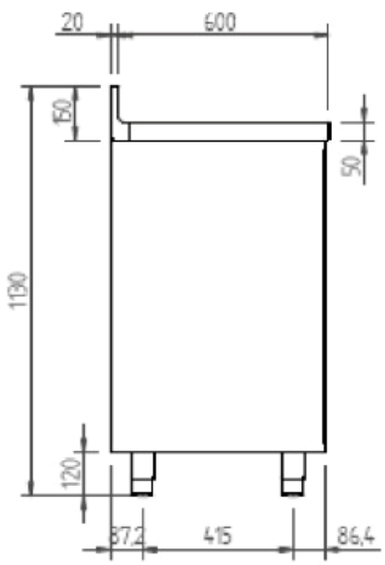

IAN500/1000

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Reach in refrigerators, freezers and glass door /
Armoires positives, négatives et portes vitrées

Puerta con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed door (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)

3 parrillas por puerta
3 shelves per door
3 grilles par porte

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



IAN1002 CR




IAN501



IAN1002N

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



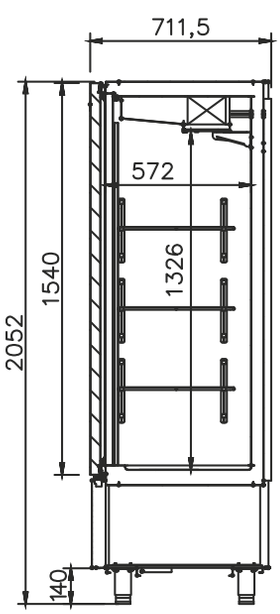

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IAN 500/1000**

MODELO / MODELE / MODÈLE	IAN501	IAN502	IAN1002	IAN1004	IAN501N	IAN1002N	IAN501CR	IAN1002CR
Precio Price Prix	**2.159 €**	**2.246 €**	**2.919 €**	**3.072**	**2.644 €**	**3.688 €**	**2.407 €**	**3.413 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1387 x 712 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**				**-18°C**		**+2°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity [L] Capacité	490		1070		490	1070	490	1070
Puertas Doors Portes	1	2	2	4	1	2	1	2
N° estantes N° shelves N° d'étagères	3		6		3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power Puissance [W]	265		435		625	905	285	475
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10/-30°C]	370		690		540	720	370	690
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	1,58		3,04		6,70	11,85	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C**				**D**		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**				115V/1ph/60Hz **+3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14] **54 €** Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] **176 €**							

IAG700/1400

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Reach in refrigerators, freezers and glass door /
Armoires positives, négatives et portes vitrées




IAG701



IAG1402CR

Puerta con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed door (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)

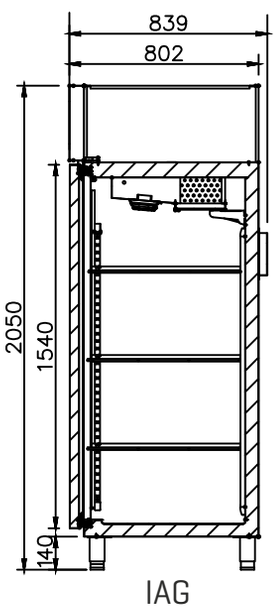


IAG

OPCIONAL
OPTIONAL
OPTIONAL



GN 2/1 650x450



600x400

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IAG 700/1400**

	REFRIG / REFRIG / POSIT		CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG / REFRIG / POSIT	
MODELO MODELE MODÈLE	 IAG701	 IAG1402	 IAG701N	 IAG1402N	 IAG701CR	 IAG1402CR
Precio Price Prix	**2.341 €**	**3.302 €**	**2.967 €**	**4.122 €**	**2.493 €**	**3.639 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**+2°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	580	1280	580	1280	580	1280
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
N° estantes N° shelves N° d'étagères	3	6	3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	265	445	625	905	285	495
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,5	3,3	8,45	15,21	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**	**C**	**C**	**D**	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1ph/60Hz **+3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [530X650mm] [502X14] **54 €** Juego de guías GD / Slides GD / Jeu de Glisières GD [GUIAL0115641; GUIAL0215641] **47 €** Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] **176 €** Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières GN 2/1 650x450 [GUIA01UAGB/GUIA02UAGB] **91 €** Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P] **79 €**					



6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine

Serie / Series / Série

AN GN2/1



AN
AN BT
AN MX
AN CR ____ 182

Serie / Series / Série

AGB H



AGB H
AGB H CR
AGB H BT ____ 184

Serie / Series / Série

UC



UC R/RCR/P
UC RW/RWCR
UC F/FW ____ 186

Serie / Series / Série

UC P/PMT



UC P / PD
UC PMT ____ 190

Serie / Series / Série

MR / MR EN



MR
MR BT
MR EN ____ 200

Serie / Series / Série


MRGT / MPG COMBO



MR GT COMBO
MPG COMBO ____ 204

Serie / Series / Série

CHEF BASES



MSG ____ 206

Serie / Series / Série

BACK BAR



ERV II SD
ERV II GD ____ 208

Serie / Series / Série

DTCF



DTCF ____ 210




6. Línea Americana
American Line / Ligne Américaine

Tiradores ergonómicos.

Ergonomic handles.

Poignées ergonomiques.





SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
450Kg
MSG 72, 96, 110

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
300Kg
MSG 36, 48, 52

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).





Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consu-mo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, redu-cing energetic consumption bet-ween 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.
RGB optional.


Éclairage LED, réduisant la con-sommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.



Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

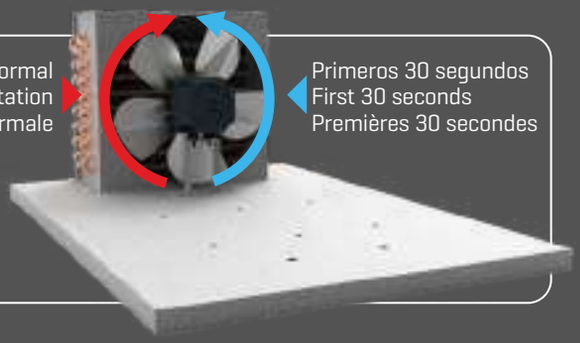



Ruedas incluídas (excepto en ERV) /

Casters included (except ERV) /

Roues incluses (sauf ERV)



AN

Armarios de refrigeración GN2/1 /
GN2/1 Reach in refrigerator /
Armoire positive GN2/1



AN 49 BT



AN 23 MX



Doble acristalamiento 6-15-5
Double glass 6-15-5
Double vitrage 6-15-5

AN 67 CR



Cerradura incorporada
Included lock
Serrure de série



Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options


Rejilla inferior
Bottom grill side
Grille inférieure



Ruedas con freno delantero
Wheels with front brake
Roues avec frein avant



Parrilla reforzada
Reinforced wire shelf
Grille renforcée

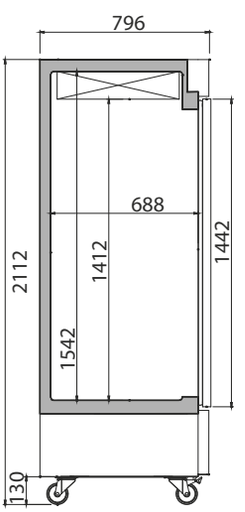

AN

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AN GN 2/1**

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT			MIXTO DUAL TEMP. MIXTE		REFRIG / REFRIG / POSIT		
MODELO MODELE MODÈLE	AN 23	AN 49	AN 67	AN 23 BT	AN 49 BT	AN 67 BT	NEW AN 23 MX	AN 49 MX	AN 23 CR	AN 49 CR	AN 67 CR
Precio Price Prix	**2.657€**	**3.541 €**	**4.613 €**	**3.208 €**	**4.269 €**	**5.656 €**	**3.300 €**	**4.994 €**	**2.803 €**	**4.498 €**	**6.084 €**
Medidas Measures Mesures [mm]	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	**-2°C/+8°C**			**-18°C**			**-2°C/+ 8°C** **-18°C**		**+2°C / +6°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40° C			4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz										
Controlador Controller Régulateur	Digital										
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext/Int: AISI 430										
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55										
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP										
Capacidad Capacity Capacité [L]	610	1350	1886	610	1350	1886	295+295	610+610	610	1350	1886
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	2	2	1	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (650x530)	6/6 (650x530)	9/9 (650x530)	3/3 (650x530)	6/6 (650x530)	9/9 (650x530)	2/2 + 2/2 (650x530)	6/6 (650x530)	4/4 (650x530)	8/8 (650x530)	12/12 (650x530)
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp.(+) Gas cal.(-) Compresor off(+) Hot gas(-) Arrêt comp(+) Gaz chaud(-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar(+) V. Exp(-) Cap(+) Exp. valve(-) Cap(+) V. d'exp(-)		Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance [W]	267	455	460	662	640	1362	1003	1330	460	495	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A] (-10°/-30°C BT)	343	690	690	639	742	1278	370/445	690/640	690	690	934
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	1,50	1,93	3,40	6,86	10,16	16,08	7,91	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**	**A**	**B**	**C**	**D**	**C**	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**										
Opcional Optional Options	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento /** **No increase /** **Sans supplément**			115V/1 ph/60 Hz **+ 3** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento /** **No increase /** **Sans supplément**					115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento /** **No increase /** **Sans supplément**		
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAAN60) **47€** Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €**										
	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X14) **60 €**								Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf Grille renforcée (502x91) **83 €** Led RGB (por puerta) / Led RGB (per door) LED RGB (par porte) **70 €**		

6



AGB H

Armarios de refrigeración AGB /
AGB Reach in refrigerator /
Armoire positive AGB






Cerradura incorporada
Included lock
Serrure de série

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options



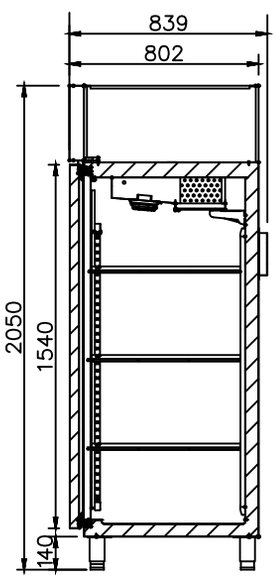

SERIE
SERIE
SERIE



GN 2/1 650x450

OPCIONAL
OPTIONAL
OPTIONAL



600x400



Monoblock



Ruedas con freno delantero
Wheels with front brake
Roues avec frein avant

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB H**

	REFRIG / REFRIG / POSIT		CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG / REFRIG / POSIT	
						
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	**AGB 23 H**	**AGB 49 H**	**AGB 23 H BT**	**AGB 49 H BT**	**AGB 23 H CR**	**AGB 49 H CR**
Precio Price Prix	**2.340 €**	**3.237 €**	**2.909 €**	**4.041 €**	**2.564 €**	**3.638 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**-2°C/+8°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40° C		4 / 38° C		5 / 40° C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	610	1340	610	1340	610	1340
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	4/4 [650x530]	8/8 [650x530]
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatiqute		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	267	455	662	640	460	495
Potencia frig. Cooling capacity [W A] (-10°/-30°C BT) Puissance Frig.	343	690	639	742	690	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,10	1,93	6,86	10,16	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**	**A**	**C**	**D**	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1 ph/60 Hz **+ 3** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60] **47€** Patas / Legs / Pieds [506X42] **30 €** Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P] **79 €**					
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14] **60 €**				Led RGB [por puerta] / Led RGB [per door] LED RGB [par porte] **70 €**	



UC R/D/F

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 60 R CR

Serie / Series / Série

UC
R/CR/D/F

REFRIG / REFRIG / POSIT



UC 27 R
UC 27 R CR

UC 36 R
UC 36 R CR

UC 48 R
UC 48 R CR

UC 60 R
UC 60 R CR

UC 72 R
UC 72 R CR

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



UC 27 F

UC 36 F

UC 48 F

UC 60 F

REFRIG / REFRIG / POSIT

CAJONES / DRAWERS / TIROIRS



UC 27 2D

UC 48 4D

UC 60 4D

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **UC R/CR/D/F**



UC 72 R




UC 60 R CR



UC 60 4D



UC 48 F

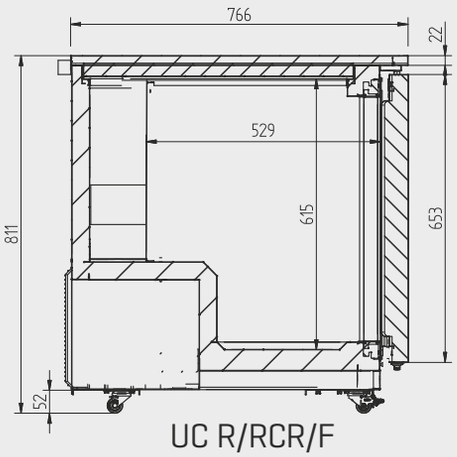


UC R/RCR/F

Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barre de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparation sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.

Cajones no incluidos / Drawers not included / Tiroirs non inclus

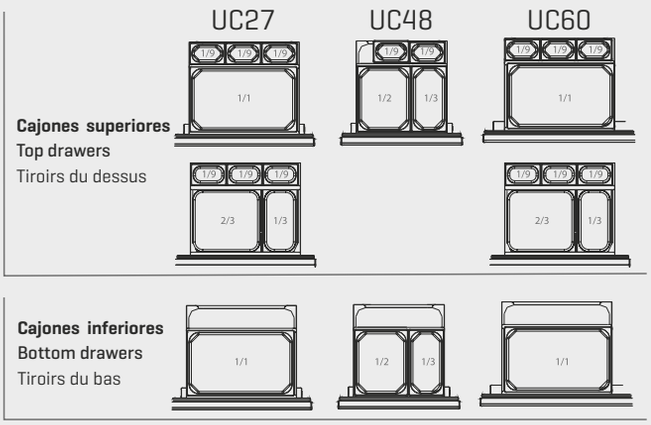



UC D

Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.

Drawers with telescopic guides for complete opening and self closing system.

Tiroirs avec glissières télescopiques avec ouverture facile et système de fermeture automatique.

UC R/RCR/D

Mesas undercounter de refrigeración / Undercounter refrigerators / Table undercounter positive

	REFRIG / REFRIG / POSIT					REFRIG / REFRIG / POSIT		
						CAJONES / DRAWERS / TIROIRS		
MODELO MODELE MODÈLE	UC 27 R UC 27 R CR	UC 36 R UC 36 R CR	UC 48 R UC 48 R CR	UC 60 R UC 60 R CR	UC 72 R UC 72 R CR	UC 27 2D	UC 48 4D	UC 60 4D
Precio Price Prix R	**1.826 €**	**2.027 €**	**2.404 €**	**2.605 €**	**2.969 €**	**2.348 €**	**3.429 €**	**3.655 €**
Precio Price Prix RCR	**2.149 €**	**2.453 €**	**3.080 €**	**3.146 €**	**3.701 €**			
Medidas Measures Mesures (mm)	702 x 766 x 811.1 mm.	920 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.	1844 x 766 x 811.1 mm.	702 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**-2°C/+8°C**							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55							
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	270	380	480	590	200	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2			3	2	4	
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (570x437)	4/4 (380x437)	4/4 (540x437)	4/4 (693x437)	6/6 (570x437) (540x437)	-	-	-
Desescarche Defrost Dégivrache	-					-		
Potencia Power Puissance (W)	205				364	205		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	370				690	370		
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,21	1,50	1,70	1,83	2,25	1,21	1,70	1,83
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**					**A**		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 (502X73) **54 €** Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 (502X74) **52 €** Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 (502X75) **63 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X120; 506X121) **44 €**					-		
	Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

UC F

Mesas undercounter de congelación /
Undercounter freezers /
Table undercounter négative

Serie / Series / Série **UC F**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 F	 UC 36 F	 UC 48 F	 UC 60 F	 NEW UC 72 F
Precio Price Prix	**2.393 €**	**2.594 €**	**2.955 €**	**3.258 €**	**3.600 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	702 x 766 x 811.1 mm.	920 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.	1844 x 766 x 811.1 mm.
Temperatura Temperature (°C) Temperature	**-18°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				
Capacidad Capacity (L) Capacité	200	270	380	480	590
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2			3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (570x437)	4/4 (380x437)	4/4 (540x437)	4/4 (693x437)	6/6
Desescarche Defrost Dégivrache	-				
Potencia Power (W) Puissance	408	457	507	637	693
Potencia frig. Cooling capacity (W A) (-10°/-30°C BT) Puissance Frig.			300		500
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	2,54	2,90	3,27	4,11	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 (502X73) **54 €** Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 (502X74) **52 €** Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 (502X75) **63 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X120; 506X121) **44 €** Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €** 115V/1ph/60Hz **+3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**				

6



UC RW/FW

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 72 RW

Serie / Series / Série

UC RW/RWCR/RWF

REFRIG / REFRIG / POSIT



UC 27 RW
UC 27 RW CR



UC 36 RW
UC 36 RW CR



UC 48 RW
UC 48 RW CR



UC 60 RW
UC 60 RW CR



UC 72 RW
UC 72 RW CR

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



UC 27 FW



UC 36 FW



UC 48 FW




UC 60 FW

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **UC RW/RWCR/FW**



UC 27 RW

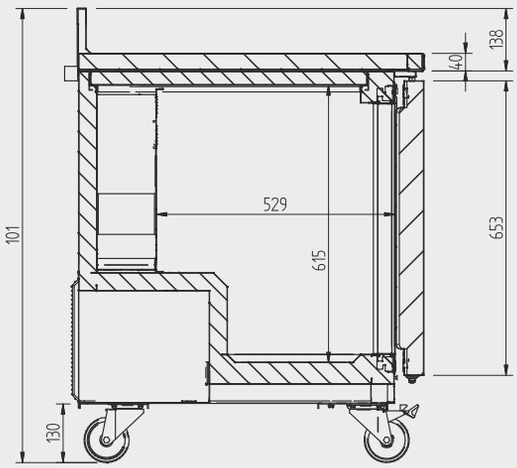

UC RW / RWF



UC 48 RW CR





UC 60 FW

Mesas Depth Worktop de refrigeración / Shallow Depth Worktop refrigerators / Table Depth Worktop positive

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO / MODELE / MODÈLE	 UC 27 RW UC 27 RW CR	 UC 36 RW UC 36 RW CR	 UC 48 RW UC 48 RW CR	 UC 60 RW UC 60 RW CR	 UC 72 RW UC 72 RW CR
Precio Price Prix — **RW**	**1.820 €**	**2.066 €**	**2.423 €**	**2.611 €**	**2.966 €**
RW CR	**2.126 €**	**2.435 €**	**2.898 €**	**3.154 €**	**3.699 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	702 x 766 x 1007 mm.	920 x 766 x 1007 mm.	1227 x 766 x 1007 mm.	1533 x 766 x 1007 mm.	1844 x 766 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	-2°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55				
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	270	380	480	590
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2			3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (570x437)	4/4 (380x437)	4/4 (540x437)	4/4 (693x437)	6/6 (570x437) (540x437)
Desescarche Defrost Dégivrache	-				
Potencia Power Puissance (W)	205				364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	370				690
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,21	1,50	1,70	1,83	2,25
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 (502X73) **54 €** Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 (502X74) **52 €** Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 (502X75) **63 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X120; 506X121) **44 €** Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

UC FW

Mesas Depth Worktop de congelación /
Shallow Depth Worktop freezers /
Table Depth Worktop négative

Serie / Series / Série **UC FW**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 FW	 UC 36 FW	 UC 48 FW	 UC 60 FW	 NEW UC 72 FW
Precio Price Prix	**2.387 €**	**2.633 €**	**2.972 €**	**3.264 €**	**3.750 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	702 x 766 x 1007 mm.	920 x 766 x 1007 mm.	1227 x 766 x 1007 mm.	1533 x 766 x 1007 mm.	1844 x 766 x 1007 mm.
Temperatura Temperature (°C) Temperature	**-18°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				
Capacidad Capacity (L) Capacité	200	270	380	480	590
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1		2	3	3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (570x437)	4/4 (380x437)	4/4 (540x437)	6/6 (693x437)	6/6
Desescarche Defrost Dégivrache	-				
Potencia Power (W) Puissance	408	457	507	637	693
Potencia frig. Cooling capacity (W A) (-10°/-30°C BT) Puissance Frig.	370				500
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	2,54	2,90	3,27	4,11	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 (502X73) **54 €** Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 (502X74) **52 €** Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 (502X75) **63 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X120; 506X121) **44 €** Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €** 115V/1ph/60Hz **+3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**				

6



UC P/PMT

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 72 PMT

Serie / Series / Série

UC P/PMT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 P | **UC 36 P** | **UC 48 P** | **UC 60 P** | **UC 72 P** | **UC 27 P 2D** | **UC 48 P 4D** | **UC 60 P 4D**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 PMT | **UC 36 PMT** | **UC 48 PMT** | **UC 60 PMT** | **UC 72 PMT**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie/Series/Série **UC P/PMT**




UC 48 P

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus


UC 27 P




UC 48 P




UC 60 P



UC 72 P



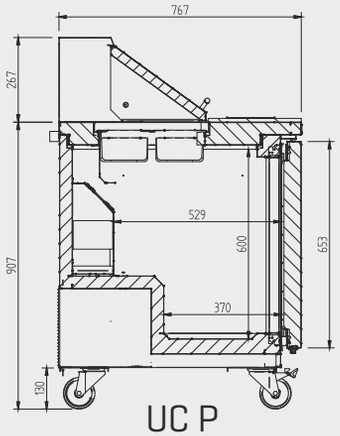


UC P




UC 60 PMT

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus


UC 27 PMT




UC 48 PMT




UC 72 PMT

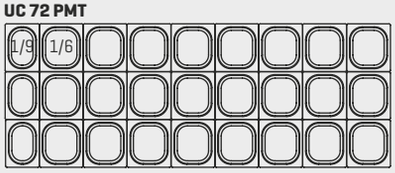

UC 60 PMT

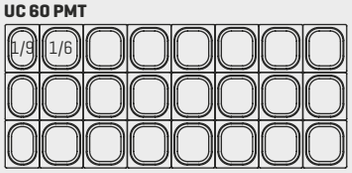

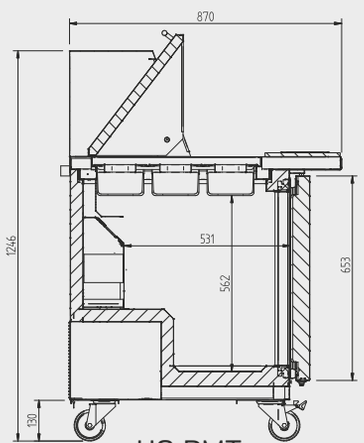

UC PMT

6

UC P

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas
Salads prep tables undercounters /
Table undercounter positive préparation salade

Serie / Series / Série **UC P**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 P	 UC 36 P	 UC 48 P	 UC 60 P	 UC 72 P	 UC 27 P 2D	 UC 48 P 4D	 UC 60 P 4D
Precio Price Prix	**2.149 €**	**2.511 €**	**2.873 €**	**3.192 €**	**3.671 €**	**2.747 €**	**4.296 €**	**4.659 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	702 x 766 x 1175 mm.	920 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.	1844 x 766 x 1175 mm.	702 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.
Temperatura Temperature (°C) Temperature	0°C/+6°C							
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304							
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55							
Capacidad Capacity (L) Capacité	200	270	380	480	590	200	380	480
Puertas Doors Portes	1	2			3	4		
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (570x437)	4/4 (380x437)	4/4 (540x437)	4/4 (693x437)	6/6 (570x437) (540x437)	-		
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	8	8	12	16	18	6	12	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrache	-							
Potencia Power (W) Puissance	205				364	205		
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370				690	370		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 P (TAPUC27PF) **93 €** Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 P (TAPUC48PF) **128 €** Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 P (TAPUC60PF) **157 €** Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 P (TAPUC72PF) **176 €** Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

UC PMT

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas-sandwiches megatop /
Salads-sandwiches megatop undercounter /
Table undercounter positive préparation salades-sandwiches megatop

Serie / Series / Série **UC PMT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 UC 27 PMT	 UC 36 PMT	 UC 48 PMT	 UC 60 PMT	 UC 72 PMT
Precio Price Prix	**2.298 €**	**2.648 €**	**2.998 €**	**3.294 €**	**3.872 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	702 x 866 x 1246 mm.	920 x 866 x 1246 mm.	1227 x 866 x 1246 mm.	1533 x 866 x 1246 mm.	1844 x 866 x 1246 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**0°C/+6°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55				
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	270	380	480	590
Puertas Doors Portes	1	2			3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (570x437)	4 (380x437)	4 (540x437)	4 (693x437)	6 (540x437) (570x437)
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	12	12	18	24	27
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrache	-				
Potencia Power Puissance (W)	205				364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370				690
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 PMT (TAPUC27PMTF) **105 €** Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 PMT (TAPUC48PMTF) **155 €** Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 PMT (TAPUC60PMTF) **168 €** Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 PMT (TAPUC72PMTF) **191 €** Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**				

6







MR / MR EN

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



MR 93

Serie / Series / Série

MR
MR EN

REFRIG / REFRIG / POSIT



MR 41



MR 67



MR 93

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



MR 41 BT



MR 67 BT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



MR 41 EN



MR 67 EN



MR 93 EN



MR 119 EN

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **MR /MR EN**




MR 67


Fast Food



MR 67 EN

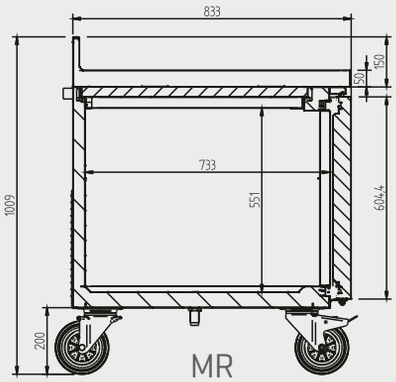

MR

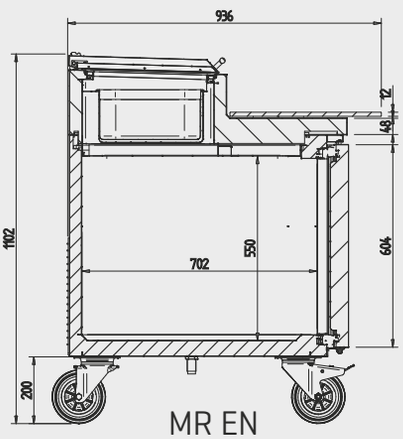


MR EN

Control digital protegido contra humedad
Humidity protected digital control
Contrôle numérique protégé de l'humidité




Kit cajones opcional
Optional drawers kit
Kit tiroirs en option



Barra divisoria opcional
Optional divider bar
Barre de division en option

Cod: 10UC2749

Cod: 10UC27134




Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus

MR 41 EN 5



MR 67 EN 9



MR 93 EN 13



MR 119 EN 16



MR

Mesas Worktop de refrigeración y congelación /
Worktop refrigerator and freezer /
Table Worktop positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT	
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	 **MR 41**	 **MR 67**	 **MR 93**	 **MR 41 BT**	 **MR 67 BT**
Precio Price Prix	**2.517 €**	**2.998 €**	**3.694 €**	**3.190 €**	**3.660 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	1050 x 830 x 1007 mm.	1710 x 830 x 1007 mm.	2370 x 830 x 1007 mm.	1050 x 830 x 1007 mm.	1710 x 830 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**-2°C / +8°C**			**-18°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	5 / 40° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55				
Capacidad Capacity Capacité	220	480	765	220	480
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)	6 (510 x 650)	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	-				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Potencia Power Puissance (W)	212	370		458	678
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	370	690		445	580
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X77) **59 €** Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €** Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs (JCAJ10MR442C) **677 €** Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières (GUIA503MR01: GUIA503MR02) **47 €**				
	115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			115V/1ph/60Hz **3%** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

MR EN

Mesas refrig. ensaladas y pizzas /
Pizza salad prep tables /
Table positive prép. salades et pizzas

Serie / Series / Série **MR EN**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MR 41 EN	 MR 67 EN	 MR 93 EN	 MR 119 EN
Precio Price Prix	**2.912 €**	**3.747 €**	**4.472 €**	**6.718 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	1050 x 830 x 1106 mm.	1710 x 830 x 1106 mm.	2370 x 830 x 1106 mm.	3030 x 830 x 1106 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**0°C/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur (mm)				
Capacidad Capacity Capacité (L)	220	480	765	1050
Puertas Doors Portes	1	2	3	4
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)	6 (510 x 650)	8 (510x650)
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	5	9	13	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
Potencia Power Puissance (W)	370		504	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	690		950	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X77) **59 €** Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €** Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs (JCAJ10MR442C) **677 €** Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières (GUIA503MR01: GUIA503MR02) **47 €** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			



GT COMBO/MPG

Mesas refrigerada pizzas /
Pizza prep tables /
Table positive préparation pizzas




MPG1980COMBO




Encimera de granito
Granite worktop
Plan de travail à granite

MR67GTCOMBO

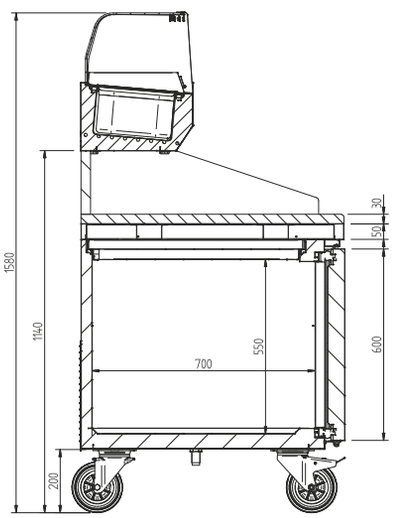


MR GT COMBO

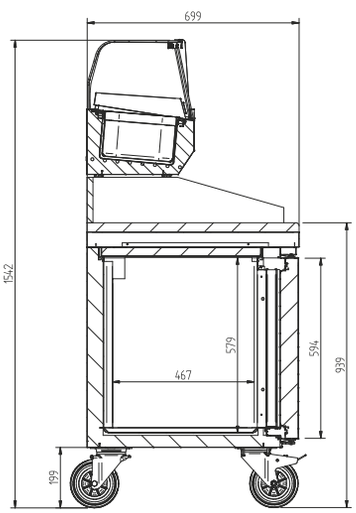


MPG COMBO

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus

MPG1490 COMBO
(501X13) = 1 (501X11) = 4



MR67GT COMBO
(501X13) = 1 (501X11) = 5



MPG1980 COMBO
(501X11) = 8



MR93GT COMBO
(501X11) = 10



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

COMBO

Serie / Series / Série **GT COMBO / MPG COMBO**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	MR 67 GT COMBO	MR 93 GT COMBO	MPG 1490 COMBO	MPG 1980 COMBO
				
Precio Price Prix	**5.853 €**	**6.955 €**	**4.587 €**	**5.575 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	1751 x 830 x 1508 mm.	2370 x 830 x 1508 mm.	1499 x 700 x 1543 mm.	1975 x 700 x 1543 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**0°C/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material Matériel (EXT/INT)	AISI 304 18/10 Encimera granito / Granit worktop / Dessus granite			
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70			
Capacidad Capacity Capacité (L)	480	765	305	465
Puertas Doors Portes	2	3	2	3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4 (510 x 650)	6 (510 x 650)	2/10 (325 x 530)	3/15 (325x530)
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	6	11	6	9
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
Potencia Power Puissance (W)	370		369	553
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	690 + 170		370+170	690+170
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X77) **59 €** Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €** Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs (JCAJ10MR442C) **677 €** Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières (GUIA503MR01: GUIA503MR02) **47 €** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**			

Mesa baja refrigeración /
Chef base refrigerator /
Soubassement positif

Encimera acero inox AISI 304 con reborde de protección

AISI 304 Stainless steel worktop with protective flange

Dessus acier inox AISI 304 **avec bride de protection**


Marine Edge




MSG52




MSG96



MSG36



MSG48/72/110




MSG52/96

Barra divisoria en opción

Optional divider bar

Barre de division en option



Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barres de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparations sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.



Encimera embutida con filo en V
Stamped worktop with "V" edge
Plan de travail embouti en "V"

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
450Kg
MSG 72, 96, 110

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
300Kg
MSG 36, 48, 52



Guías telescópicas, hasta 200 kg.
Drawers with telescopic guides up to 200 Kg.
Glissières d'auto fermeture relescopique qui peuvent supporter jusqu'á 200 Kg.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **CHEF-BASES**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	MSG36	MSG48	MSG52	MSG72	MSG96	MSG110
Precio Price Prix	**3.131 €**	**3.366 €**	**3.628 €**	**4.476 €**	**5.002 €**	**6.181 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	930 x 825 x 666 mm.	1235 x 825 x 666 mm.	1352 x 825 x 666 mm.	1845 x 825 x 666 mm.	2464 x 825 x 666 mm.	2809 x 825 x 666 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**0°C/+6°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55					
Capacidad Capacity Capacité (L)	148	193	280	405	584	620
Cajones Drawers Tiroirs	2			4		6
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4		6	8	12	
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	2 GN1/1 + GN1/6	GN1/1				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power Puissance (W)	440			480	640	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370				690	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**					

6



BACK BAR

Frente mostrador refrigerado /
Back bar coolers /
Arrière bar



ERV84IIGD



Grifo no disponible
Beer tab not available
Pompe et futs non disponibles

Ruedas en opción
Optional casters
Roues en option

75mm
2 15/16"





Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée

Control digital protegido con desescarche
Protected digital control with defrost
Contrôleur digital protégé avec dégrivrage



Cerradura de serie
Serial Lock
Serrure de série



ERV36IIGD

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BACK BAR**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO / MODELE / MODÈLE	 ERV36IISD	 ERV60IISD	 ERV84IISD	 ERV36IIGD	 ERV60IIGD	 ERV84IIGD
Precio Price Prix	**1.840 €**	**2.283 €**	**2.699 €**	**2.032 €**	**2.652 €**	**3.225 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**-2°C/+8°C**			**2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int AISI 430					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55					
Capacidad Capacity Capacité (L)	162	362	562	162	362	562
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (487x465)	4 (487x465) (610x465)	6 (487x465)	2 (487x465)	4 (487x465) (610x465)	6 (487x465)
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power Puissance (W)	215	235	395	225	265	435
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370		690	370		690
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,85	2,75	3,70	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**	**C**	**C**	**-**		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) **70 €** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**					



DTCF

Mesas con Cajones GN 1/1 Doble temperatura (0°C /-18°C) / Tables with GN 1/1 Drawers Double temperature (0°C /-18°C) / Tables avec tiroirs GN 1/1 Double température (0°C /-18°C)

A DESTACAR

Mesas de cajones con capacidad de cubetas GN 1/1 que permite funcionar tanto en refrigeración como en congelación.
Termostato digital, pulsando una tecla permite pasar el equipo de congelación a refrigeración
Disponible con ruedas, dos con frenos y dos sin freno, así como dos reguladores frontales.
Condensador con filtro frontal para facilitar su mantenimiento

BENEFITS

Drawer tables with capacity for GN 1/1 trays that can be used for both refrigeration and freezing.
Digital thermostat, by pressing a button, the unit can be switched from freezing to refrigeration.
Available with wheels, two with brakes and two without brakes, as well as two front regulators.
Condenser with front filter for easy maintenance.

Á SOULIGNER

Tables à tiroirs d'une capacité de bacs GN1/1 qui permet à la fois la réfrigération et la congélation.
Thermostat numérique avec possibilité de passer de la congélation à la réfrigération en appuyant sur un bouton.
Disponible avec des roues, deux avec freins et deux sans freins, ainsi que deux régulateurs frontaux.
Condenseur avec filtre frontal pour faciliter l'entretien.



DTCF 92



DTCF 90



DTCF 120

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **DTCF**

MODELO MODELE MODÈLE	 **DTCF 90**	 **DTCF92**	 **DTCF 120**
Precio Price Prix	**2.177 €**	**3.346 €**	**2.375 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	905 700 600	905 700 865	1230 700 600
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Ext/Int AISI 304		
Volumen Volume [L] Volume	78	179	116
Controlador Controller Contrôleur	**Digital Dixell XR64CX**		
Capacidad Capacity Capacité	2GN 1/1	2x 2GN 1/1	3GN 1/1
Cajones Drawers Tiroirs	1	2	1
Temperatura Temperature Température	**0°C / +10°C** **-10°C / -21°C**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático con resistencia / Automatic with resistance / Automatique avec résistance		
Consumo Consumption [Kw/24h] Consommation	2.2Kw 0°C a +10°C / 6.5Kw -10°C a -21°C	4.4Kw 0°C a +10°C / 13Kw -10°C a -21°C	2.6Kw 0°C a +10°C / 6.8Kw -10°C a -21°C
Potencia Power [W] Puissance	345	689	345
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**		



DTCF92

Opcional / Optional / Options






7. Dry Aging

Serie / Series / Série
AN SC



AN SC 222

Serie / Series / Série
AGB MDA



AGB MDA
AGB MDAB 224

Serie / Series / Série
VC MDA



VC MDA
VC MDAB 226

Serie / Series / Série
AC MDAB



AC MDAB 228

Serie / Series / Série
AMC



AMC L
AMC XL 230


Infrico

7. Dry Aging

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



Control electrónico de Temperatura y Humedad.

Electronic Temperature and Humidity control.

Contrôle électronique de la Température et de l'Humidité.





AC MDAB



AC MDAB



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.




Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.



Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

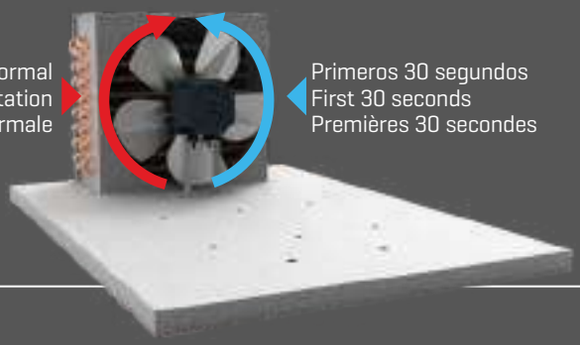



AGB MDAB

VC MDA

Modelos MDA en inox AISI304 y MDAB en acero lacado negro.

Models MDA in AISI304 stainless steel and MDAB in black lacquered steel.

Modèles MDA en inox AISI304 et MDAB en acier laqué noir.



Barra carnicera.

Meat bar set.

Barre à viande.



7



Técnica
Technique
Technique Dry Aged

La maduración en seco consiste en el reposo al que se somete a la carne en ambientes de temperatura y humedad controladas durante un período prolongado de tiempo.

Este proceso de maduración es el preferido por los expertos en carnes, ya que concentra más el sabor eliminando el exceso de agua de las carnes.

Dry maturation consists of resting the meat in controlled temperature and humidity environments for a prolonged period of time.

This maturation process is preferred by meat experts, since it concentrates the flavor by eliminating excess water from the meat.

La maturation à sec consiste à laisser reposer la viande dans des environnements à température et humidité contrôlées pendant une période prolongée.

Ce processus de maturation est le préféré des experts en viande, car il concentre davantage la saveur en éliminant l'excès d'eau de la viande.








Proceso Process Processus Dry Aged

El proceso de maduración se realiza en un entorno protegido, donde la carne respira con temperatura, humedad y calidad del aire controladas.
Gracias al proceso de maduración la carne adquiere una ternura, sabor y jugosidad incomparables.
Un proceso ancestral que en Infrico tecnificamos y desarrollamos para que nuestros clientes pueden madurar la carne y mostrar las pequeñas joyas que deleitaran a sus comensales.

The maturation process takes place in a protected environment, where the meat breathes with controlled temperature, humidity and air quality.
Thanks to the maturation process, the meat acquires an incomparable tenderness, flavour and juiciness.
An ancestral process that we at Infrico have developed and modernised so that our customers can mature the meat and show off the little jewels that will delight their guests.

Le processus de maturation s'effectue dans un environnement protégé, où la viande respire à une température, une humidité et une qualité d'air contrôlées.
Grâce au processus de maturation, la viande acquiert une tendreté, une saveur et une jutosité incomparables.
Un processus ancestral que nous avons technicisé et développé chez Infrico afin que nos clients puissent faire maturer la viande et présenter à leurs convives de petits bijoux qui raviront leurs papilles.



CONTROLADOR *Digital*

Digital Controller
Contrôleur numérique



Antibacteriano
Antibacterial
Antibactérien

Temperatura
Temperature
Température

Control Humedad
Humidity Control
Contrôle de l'humidité

Iluminación LED
LED Lighting
Éclairage LED

Flujo de Aire
Air Flow
Débit d'air

Nuestros controladores de máxima eficiencia permiten mantener la atmósfera en una temperatura y humedad específicas y estables para la correcta maduración de la carne. El aire, la correcta disposición de las piezas con suficiente separación y el control de la evaporación del agua contenida dentro de los músculos es fundamental en el proceso donde se pierde la quinta parte del volumen y se concentran los sabores.
El entorno ideal es de 1,5° a 3°C con una humedad entre 50-60% y las piezas deben permanecer durante al menos 28 días, aunque cada tipología de carne es diferente.

Our highly efficient controllers allow the atmosphere to be maintained at a specific and stable temperature and humidity for the correct maturation of the meat. The air, the correct arrangement of the pieces with sufficient separation and the control of the evaporation of the water contained inside the muscles is fundamental in the process where one fifth of the volume is lost and the flavours are concentrated.
The ideal environment is 1.5° to 3°C with a humidity between 50-60% and the pieces must remain for at least 28 days, although each type of meat is different.

Nos contrôleurs à rendement maximal permettent de maintenir l'atmosphère à une température et un degré d'humidité spécifiques et stables pour une maturation correcte de la viande. L'air, la disposition correcte des morceaux avec un espacement suffisant et le contrôle de l'évaporation de l'eau contenue dans les muscles sont essentiels dans le processus où un cinquième du volume est perdu et où les saveurs se concentrent.
L'environnement idéal est compris entre 1,5 °C et 3 °C avec une humidité de 50 à 60 %. Les morceaux doivent rester au moins 28 jours, bien que chaque type de viande soit différent.



AN SC


Armario secadero embutidos /
Seasoning refrigerator /
Armoire séchage affinage

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube



AN 1002 SC

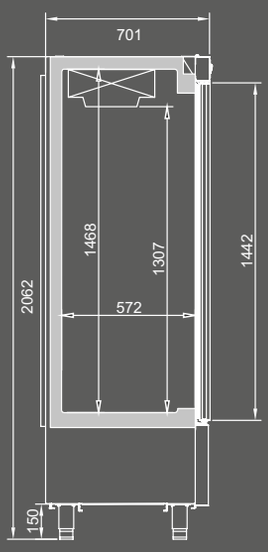

AN SC



Control electrónico de Temperatura y Humedad
Electronic Temperature and Humidity control
Contrôle électronique de la Température et de l'humidité



25 Kg por puerta
25 Kg per door
25 Kg par porte



BCSEC3

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AN 500/1000L**

SECADERO / SEASONING / SÉCHAGE

MODELO / MODELE / MODÈLE	AN501 SC	AN1002 SC
		
Precio Price Prix	**3.559 €**	**5.261 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+4°C/+16°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10	
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-	-
Barra carnicera Bars for meat set N° bars à viande	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance [W]	750	1392
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370	690
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] **40 €** Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] **40 €** 115V/1ph/60Hz **sin incremento / without supplement / sans supplément** 230V/1ph/60Hz **sin incremento / without supplement / sans supplément** Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17DGAEX-PUE17IGAEX] **413 €** Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] **46 €** Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCSEC3] **209 €** Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCSEC4] **235 €**	



AGB MDA

Armario madurador Dry Aging /
Dry Aging meat cabinet /
Armoire maduration Dry Aging




Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube

AGB1402MDA



AGB701MDAB

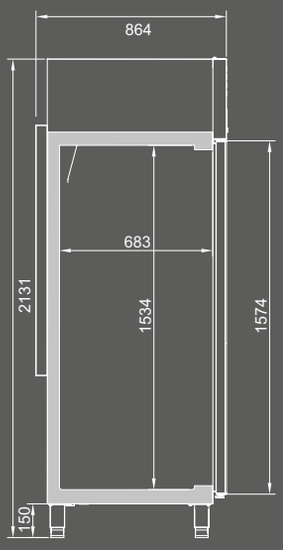

AGB MDA

Control electrónico de Temperatura y Humedad
Electronic Temperature and Humidity control
Contrôle électronique de la Température et de l'humidité





Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB MDA**

MODELO / MODELE / MODÈLE	AGB701MDA	AGB1402MDA	AGB701MDA B	AGB1402MDA B
				
Precio Price Prix	**4.194 €**	**6.738 €**	**4.653 €**	**7.263 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**Tª 0°C/+16°C** **Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR**			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10		Int: AISI 304 18/10 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	1 barra / meat bar / barre à viande 2 estantes / shelves / étagères	2 barra / meat bar / barre à viande 4 estantes / shelves / étagères	1 barra / meat bar / barre à viande 2 estantes / shelves / étagères	2 barra / meat bar / barre à viande 4 estantes / shelves / étagères
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power [W] Puissance	870	1380	870	1380
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	6,35	7,34	6,35	7,34
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €** Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) **176 €**			
	Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN) **209 €** Esterilizador UVC + Ozono / UVC + Ozone Steriliser / Stérilisateur UVC + Ozone **945 €** Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires **73 €** 115V/1ph/60Hz **sin incremento / without supplement / sans supplément** 230V/1ph/60Hz **sin incremento / without supplement / sans supplément**			

VC MDA

Vitrina de maduración Dry Aging /
Dry Aging meat display case /
Vitrine maduration Dry Aging



VC 2010 MDAB

Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.





Puerta abatible para un acceso y limpieza más fácil.
Swing door for easy access and cleaning.
Porte battant pour un accès et un nettoyage faciles.


Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

VC 1400 MDA



Puertas traseras de retorno automático, y bisagra con bloqueo.
Automatic return rear doors, and locking hinge.
Portes arrière à retour automatique, et charnière de blocage.

VC 2010 MDA

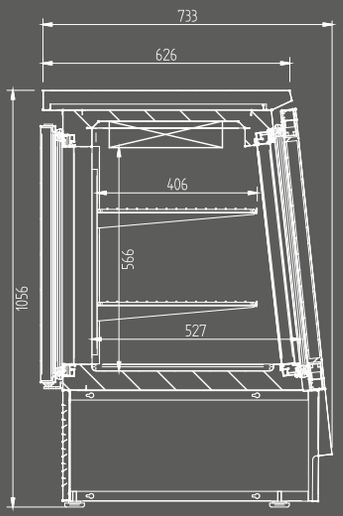

VC

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VC**

MODELO MODELE MODÈLE	 VC 1400 MDA	 VC 1400 MDAB	 VC 2010 MDA	 VC 2010 MDAB
Precio Price Prix	**4.621 €**	**5.058 €**	**5.769 €**	**6.394 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1384 x 740 x 1060 mm.	1384 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+0°C/+16°C** **Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR**			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	AISI 304 18/10	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	470	470	710	710
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Nº Estantes Shelves N° Étagères	4	4	6	6
Barra carnicera Bars for meat set N° bars à viande	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power [W] Puissance	551	551	557	557
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	687	687	687	687
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Puerta de cristal** Glass door (unit) Porte vitrée (unité) (Dcha.-Right-Droite) KPUIDVCCR (Izq.-Left-Gauche) KPUIIVCCR **110 €** **Cerradura puerta ciega** Solid door lock Serrure porte inox (506X120; 506X121) **44 €** **Cerradura puerta cristal** Glass door lock Serrure porte vitrée (506X60) **63 €** 115V/1ph/60Hz **sin incremento / without supplement / sans supplément** 230V/1ph/60Hz **sin incremento / without supplement / sans supplément**			

AC MDA

Armario madurador Dry Aging /
Dry Aging meat cabinet /
Armoire maduration Dry Aging



AC 280 MDAB



EXPOSITOR DE CARNE (Sin Maduración)


MEAT DISPLAY CASE (Without aging)

PRÉSENTOIR À VIANDE (Sans maturation)


SC160ME



AC 140 MDAB

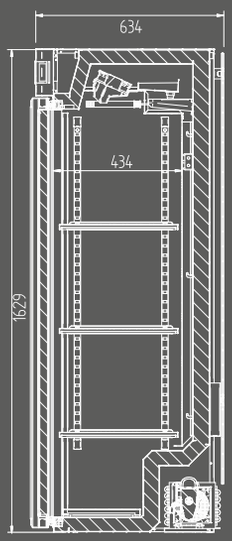

AC 280 MDAB




AC 140 MDAB

Control electrónico de Temperatura y Humedad

Electronic Temperature and Humidity control

Contrôle électronique de la Température et de l'humidité





Led de serie con tonalidad especial para carne.

Standard LEDs with a special meat tone.

LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AC**

MODELO MODELE MODÈLE	 AC 140 MDAB	 AC 280 MDAB	EXPOSITOR DE CARNE (Sin Maduración) MEAT DISPLAY CASE (Without aging) PRÉSENTOIR À VIANDE (Sans maturation)  NEW SC160ME
Precio Price Prix	**1.671 €**	**2.576 €**	**1.196 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 680 x 824 mm.	600 x 656 x 1645 mm.	420 x 549 x 1880 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**Tª +0°C/+16°C** **Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR**		**+0°C/+4°C**
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		3 / 25°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: AISI 304 18/10 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir		Int: acero Inox / Ext: Acero pintado Int: Stainless Steel / Ext: Steel paint Int: Stainless Steel / Ext: Acier peinture
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	50		45
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		-
Capacidad Capacity [L] Capacité	141	340	160
Puertas Doors Portes	1	1	1 puerta / door / porte Doble cristal / Double glass / Double vitrage
Nº Estantes Shelves N° Étagères	1	3	5 (320x340)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		Estático / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Automático / Automatic / Automatique
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Estático / Static / Statique
Potencia Power [W] Puissance	115	720	180
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	195	343	-
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-		1.57
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		**R-600a**
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €** Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires **71 €** Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) **176 €** 115V/1ph/60Hz **sin incremento / without supplement / sans supplément** 230V/1ph/60Hz **sin incremento / without supplement / sans supplément**		Consultar To consult Consulter 220V-240/60Hz

AMC

Armario de maduración de carne /
Dry-aging meat cabinets /
Armoire de maturation pour la viande



Modelo con unidad frigorífica arriba
Negro Opcional

Model with refrigeration unit on top
Black Optional

Modèle avec unité de refroidissement au-dessus.
Noir en option

AMC8714XL



Modelo Estándar
Silver Quartz

Standard model
Silver Quartz

Modèle Standard
Silver Quartz

AMC6714XL

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AMC**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 AMC6711L	 AMC6714L	 AMC8711L	 AMC8714L	 AMC6711XL	 AMC6714XL	 AMC8711XL	 AMC8714XL
Precio Price Prix	**7.916 €**	**8.462 €**	**8.887 €**	**9.650 €**	**9.345 €**	**10.184 €**	**10.702 €**	**11.656 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1900	650 650 1900	850 650 1900	850 650 1900	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50							
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería en aluminio, excepto puerta en doble cristal. Tratamiento para evitar entrada de rayos U.V.A.** Triple glazing without aluminum profiles, except door in double glazing. Treatment to avoid U.V.A rays. Triple vitrage sans perfillerie en aluminium, sauf porte double vitrage. Traitement pour éviter l'entrée des rayons U.V.A.							
Capacidad Capacity Capacité	450		600				780	
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	1	4	1	4	1	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
Temperatura Temperature [30°C] Température	+2°C / +6°C							
Potencia / Consumo [W] Power / Consumption [Kwh] Puissance / Consommation	992 W 0,3 Kwh	992 W 0,32 Kwh	997 W 0,28 Kwh	997 W 0,3 Kwh	1260 W 0,45 Kwh	1260 W 0,55 Kwh	1265 W 0,6 Kwh	1265 W 0,7 Kwh
Refrigerante Refrigerant Gaz	HC R290							

Opcional Optional Options

(MODEL L) Kit ensamblaje (1 Kit cada 2 armarios) / Assembly kit (1 kit per 2 cupboards) / Kit de montage (1 kit pour 2 armoires) **552 €**
(MODEL XL) Kit ensamblaje (1 Kit cada 2 armarios) / Assembly kit (1 kit per 2 cupboards) / Kit de montage (1 kit pour 2 armoires) **608 €**
***Para ensamblar 4 equipos necesario 3 Kits /** For assembly of 4 units, 3 kits are necessary / Pour assembler 4 unités, 3 kits sont nécessaires

(mod. 650x1900 mm) **Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty **514 €**
(mod. 850x1900 mm) **Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty **626 €**
(mod. 650x2300 mm) **Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty **704 €**
(mod. 850x2300 mm) **Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty **811 €**

Cerradura/ Lock / Serrure **266 €**
220V-60Hz / 115V-60Hz **6%**

Barra Led Adicional/ Adittional Led Strip/ Bande led supplémentaire **Model L 266 €** **Model XL 292 €**

Kit SIN MADURACIÓN / Kit WITHOUT DRY AGING / Kit SANS MATURATION **-1.634 €**

CATAFORESIS / CATAPHORESIS / CATAPHORÈSE **304 €**

A DESTACAR

La maduraciòn en seco es una técnica de envejecimiento en seco de la carne con temperatura y humedad controladas. Con la maduración en seco, la carne en 5-8 semanas pierde del 10% al 20% de los líquidos.
La vitrina Dry Aged trabaja en un régimen de temperatura de +2°C a +6°C con humedad controlada del 45% al 80%.
Gama de armarios diseñados para la maduración de la Carne (+2 °C a+6 °C), con sistema de refrigeración ventilado.
Termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil, control de humedad de serie.
Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, grupo frigorífico en la parte inferior AMC 67/87L o superior AMC 67/87XL.
Doble barra carnicera y tres estantes de acero cromado o cristal (a elegir).
Modelos canalizables, hasta un máximo de 2 puertas.
Estructura con ruedas.
Iluminación con doble tira de LED, tonalidad especial para carne.

BENEFITS

Dry ripening is a dry aging technique of meat with controlled temperature and humidity. With the maturation in dry, the meat in 5-8 weeks loses from 10% to 20% of the liquids.
The Dry Aged showcase works in a field of +2°C +6°C with controlled humidity of 45% to 80%.
Range of cabinets designed for the dry-aging meat (+2 °C to +6 °C), with ventilated cooling system.
SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and touch screen, humidity control standard.
Available in two lengths 650mm and 850mm, refrigeration unit in the lower part AMC 67/87L and in the upper part AMC 67/87XL.
Double meat bar and and three chromed or glass shelves (free choice).
Modularity, there is the possibility of channeling different models independently of their size with the Assembly Kit, up to a maximum of 2 doors.
Structure with wheels.
Lighting with double LED strip, special tonality for meat.

Á SOULIGNER

Gamme d'armoires conçue pour la maturation de la viande (+2°C jusqu'à +6°C), avec système de réfrigération ventilé.
Nouveau thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2,8" et clavier tactile interactif, contrôle d'humidité de série.
Finition standard SILVER QUARTZ, ou sur commande en NOIR OPAL et BLANC PERLE.
Disponible en deux longueurs 650mm et 850mm, groupe frigorifique en bas AMC 67/87L ou en haut AMC 67/87XL.
Modularité, il existe la possibilité de canaliser diff érents modèles indépendamment de leur dimension grâce à kit de montage, maximum 3 portes.
Structure avec roulettes.
Éclairage avec double LED spécial pour viande.


infrico
infrico


Infrico
Infrico

8. Cavas de vino

Wine cellars / Caves à vin



Serie / Series / Série
EVV



EVV 238

Serie / Series / Série
EWC



EWC 240

Serie / Series / Série
EVV Madera Wood Bois



EVV
EVV MX 242

Serie / Series / Série
VINTAGE



EVV RG 242

Serie / Series / Série
VITRA V



LO V 244

8. Cavas de vino
Wine cellars / Caves à vin

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.




Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

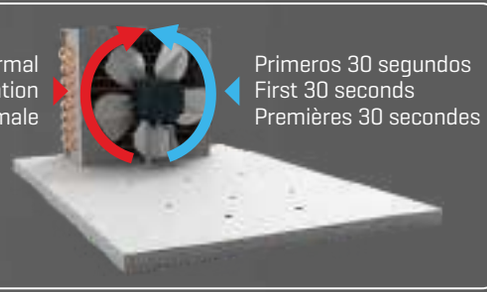



EVV200MX



EVV R2G

Parrillas / Grills / Grilles

Parrillas de acero lacado y madera.

Painted steels and wood grills.

Grilles en acier et en bois.



Opcional: parrillas de madera.

Optional: wood grills.

En option: Grilles en bois



EW

Expositor de vino en acero lacado/
Black Lacquered Steel Wine cellars /
Armoire à vin en acier laqué noir




EVV90B


Standard





EVV70







Opción / Option / Option
EVV 50-70-90: 203R36_01




EVV50B

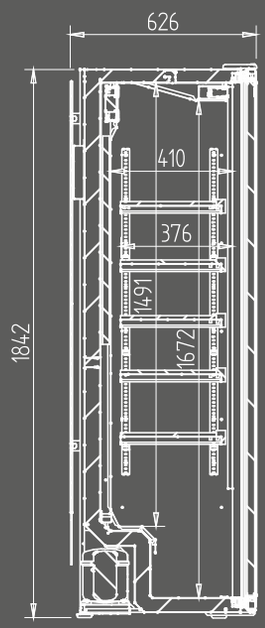

EVV90B

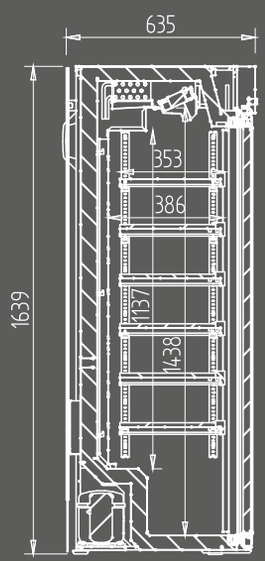

EVV70



EVV50B

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EVV**


MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW EVV50B	EVV70	EVV90B
			
Precio Price Prix	**1.280 €**	**2.278 €**	**1.980 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 680 x 838 mm.	600 x 680 x 1645 mm.	600 x 680 x 1844 mm.
Temperatura Temperature Température	**+4°C/+18°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65		
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir Int: Acero Lacado gris / Gray Lacquered Steel / Acier Laqué Gris		
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	50		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité [L]	140	280	350
Puertas Doors Portes	1	1	1
N° Estantes N° shelves N° Étagères	2	6	5
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles	50	70	90
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance [W]	135	302	248
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	169	370	370
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz **sin incremento / without supplement / sans supplément** 230V/1ph/60Hz **sin incremento / without supplement / sans supplément** Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois [PARREVV100] **100 €**		



EWC

Expositor de vino /
Wine cellars /
Armoire à vin



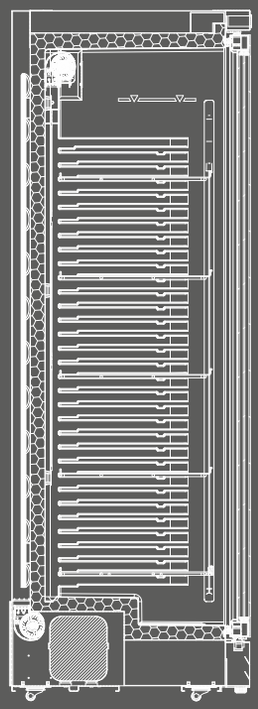


EWC80



EWC116DT



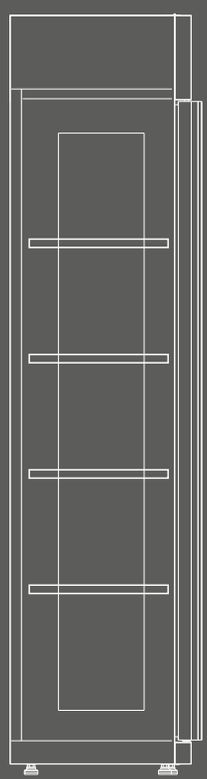

EWC175LUX



EWC295LUX

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EWC**

MODELO MODELE MODÈLE	 NEW EWC80	 NEW EWC116DT	 NEW EWC175LUX	 NEW EWC295LUX
Precio Price Prix	**1.410 €**	**1.782 €**	**7.092 €**	**11.271 €**
Medidas [mm] Measures Mesures	600 x 651 x 1861 mm.	595 x 700 x 1804 mm.	900 x 582 x 2305 mm.	1350 x 582 x 2305 mm.
Temperatura Temperature Température	+16°C/+8°C/+5°C (Vent. OFF) +3°C/+16°C (Vent. ON)	+2°C/+20°C +2°C/+20°C	+3°C/+20°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz Compres. **INVERTER**		
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material [EXT/INT] Material Matériel	Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir Int: ABS Puertas/Doors/Portes: Doble cristal/Double glass/Double vitrage			
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles	80	116	175	295
Puertas Doors Portes	1 Reversible/Reversible/Réversible		2	3
Nº Estantes N° Shelves N° Étagères	5 (510x414)	9 (425x535) + 1 (452x380)	5 (340x760)	5 (340x1210)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Evaporación Evaporator Évaporation	Estático / Static / Statique Roll Bond	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power Puissance	250	130	800	900
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	-			
Consumo [kWh/24h] Consumption Consommation	2.1	0.5	7.6	7.5
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a		R-290	
Opcional Optional Options	Consultar/To consult/Consulter 220-240V/60Hz			

Esta gama de vinotecas destaca por su tecnología de enfriamiento por compresor para una conservación de temperatura estable y precisa, gestionada por un termostato electrónico. Las capacidades de almacenamiento varían significativamente, yendo desde 114 botellas hasta 295, adaptándose a cualquier necesidad.Además, el modelo EWC80 incluye 4 ruedas y 2 pies para facilitar su movimiento, mientras que los demás cuentan con 4 pies. Los modelos están construidos con diseño en acero pintado en negro y gama LUX con estantes de parrilla de madera, utilizando refrigerantes ecológicos como R600a y R290, e incorporan características clave como puertas reversibles, doble cristal y cerradura.

This range of wine coolers stands out for its compressor cooling technology, which ensures stable and precise temperature control managed by an electronic thermostat. Storage capacities vary significantly, ranging from 114 to 295 bottles, adapting to any need. In addition, the EWC80 model includes four wheels and two feet for easy movement, while the others have four feet. The models are constructed with a black painted steel design and the LUX range with wooden grill shelves, using environmentally friendly refrigerants such as R600a and R290, and incorporate key features such as reversible doors, double glazing and locks.

Cette gamme de caves à vin se distingue par sa technologie de refroidissement par compresseur qui garantit une température stable et précise, gérée par un thermostat électronique. Les capacités de stockage varient considérablement, allant de 114 à 295 bouteilles, s'adaptant ainsi à tous les besoins. De plus, le modèle EWC80 comprend 4 roulettes et 2 pieds pour faciliter son déplacement, tandis que les autres modèles sont équipés de 4 pieds. Les modèles sont construits en acier peint en noir et la gamme LUX avec des étagères en bois, utilisant des réfrigérants écologiques tels que le R600a et le R290, et intègrent des caractéristiques clés telles que des portes réversibles, un double vitrage et une serrure.



EVV/VINTAGE

Expositor de vino en madera / Wine cellars / Armoire à vin

Expositor de vino en madera Vintage / Vintage Retro-wine cellars / Armoire à vin et gourmet

Los modelos de esta gama han sido diseñados y fabricados para la exposición y venta de botellas de vino Tinto, Rosado, Blanco y Brut y representa la mejor solución para el servicio de vino a una temperatura ideal.

The models in this line have been designed and manufactured for the display and sale of red, rosé, white and brut wine bottles and represent the best solution for serving wine at an ideal temperature.

Les modèles de cette gamme ont été dessinés et fabriqués pour la présentation et la vente de bouteilles de vin rouge, rosé, blanc et brut et représentent la meilleure solution pour servir le vin à une température idéale.




EVV200MX

Doble temperatura
Dual temperature

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube

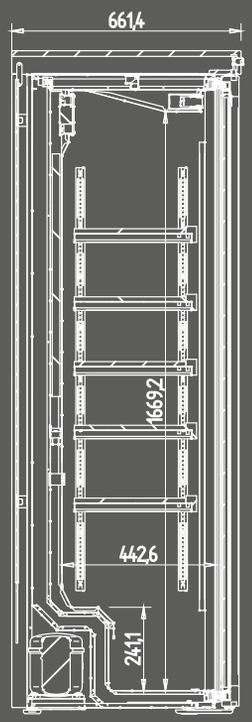

EVV100-200MX




EVV100



EVV 49 R2G

EVV / EVV MX
Parrillas de acero lacado y madera
Painted steels and wood grills
Grilles en acier et en bois

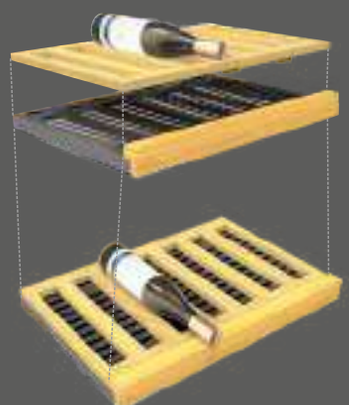

Opción / Option / Option

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EVV / VINTAGE**

Exterior de madera maciza (Cerezo) / Solid wood exterior (Cherry) / Exterieur en bois massif (Cerisier)
Mixto Doble Temperatura

MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW EVV100	NEW EVV200MX	EVV 23 R1G	EVV 49 R2G
Precio Price Prix	**3.752 €**	**5.856 €**	**4.444 €**	**6.504 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	650 x 662 x 1910 mm.	1260 x 662 x 1910 mm.	690 x 602 x 2072 mm.	1385 x 602 x 2072 mm.
Temperatura Temperature Température	**+4°C/+18°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	100% Madera maciza / 100% wood / 100% en bois massif Interior AISI 430 / Inetrior AISI 430 / Intérieure AISI 430			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	50		95	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	350	350+350	265	640
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº Estantes N° shelves N° Étagères	5	5+5	5	10
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles	100	100 + 100	90	90 + 90
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	248	496	255	440
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	740	370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Cerezo / Cherry / Cerisier Estándar / Standard / Standard	Negro / Black / Noir RAL 9017 [EVV23R1G] **253 €** [EVV49R2G] **444 €**	Blanco / White / Blanc RAL 9016 [EVV23R1G] **253 €** [EVV49R2G] **444 €**	

115V/1ph/60Hz **sin incremento / without supplement / sans supplément**
230V/1ph/60Hz **sin incremento / without supplement / sans supplément**

Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois [PARREVV100] **100 €**

VITRA V

Armarios expositores de vino /
Wines exhibiting cupboard /
Armoire d'exposition pour le vin



Combinación de Armarios
Kit ensamblaje
Combination of cabinets
Assembly kit
Combinaison d'armoires
Kit d'assemblage

LO8513V + LO8513V



(longitud 850 mm, altura 1900 mm)
Consultar precio
(wide 850 mm, height 1900 mm)
Price to consult
(850mm longeur, hauteur 1900mm)
Consulter prix



(650 mm longitud, altura 2300 mm)
(wide 650 mm, height 2300 mm)
(650mm longeur, hauteur 2300mm)

LO6511V



(650 mm longitud, altura 2300 mm)
(wide 650 mm, height 2300 mm)
(650mm longeur, hauteur 2300mm)

LO6514V

Opción / Option / Option

Estructura plexiglás 90° y 45° sólo para modelos de longitud 850mm
Plexiglass structure 90° y 45° only for wide 850mm models
Option structure 90° et 45° plexiglas seulement disponible armoires de 850 mm



90° Vinos Blancos y Tintos
90° White and Red Wine
90° Vins Rouges et blancs



45° Vinos Espumos, Champagne y Cavas
45° Sparkling wines, champagnes and cavas
45° Vins mousseux, champagnes et cavas



Termostato
Soft touch
Thermostat tactile

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA V**

MODELO MODELE MODÈLE	 LO6511V	 LO6512V	 LO6513V	 LO6514V	 LO8511V	 LO8512V	 LO8513V	 LO8514V
Precio Price Prix	**7.067 €**	**7.460 €**	**7.758 €**	**8.001 €**	**8.565 €**	**8.918 €**	**9.227 €**	**9.571 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50							
Material Material Matériel	**Triple cristal excepto la puerta en doble cristal, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple crystal except the door in double glass, exterior glass and interior low emissive. Triple vitrage à l'exception de la porte qui est en double vitrage, vitrage extérieur et intérieur de faible émissivité.							
Capacidad Capacity Capacité	600 [128 Botellas]				780 [180 Botellas]			
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	2	3	4	1	2	3	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº Estantes N° shelves N° Étagères	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+4°C / +18°C**							
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Potencia / Consumo [W] Power / Consumption [Kwh] Puissance / Consommation	1269 W 0,30 Kwh	1260 W 0,30 Kwh	1260 W 0,32 Kwh	1260 W 0,32 Kwh	1265 W 0,28 Kwh	1260 W 0,28 Kwh	1265 W 0,30 Kwh	1265 W 0,30 Kwh
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R290**							
Opcional Optional Options	**Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] /** Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit tous les 2 coff rets] **608 €** **Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty [mod. 650 mm] **704 €** **Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty [mod. 850 mm] **811 €**    **Cerradura/** Lock / Serrure **266 €** **220V-60Hz /** 115V-60Hz **5%** **Barra Led Adicional/** Adittional Led Strip/ Bande led supplémentaire **292 €**							
					Estructura plexiglás 90° [120 botellas] / 90° plexiglass structure [120 bottles] / Structure en plexiglas 90° [120 bouteilles] **1.532 €** **Estructura plexiglás 45° [66 botellas] /** 45° plexiglass structure [66 bottles] / Structure en plexiglas 45° [66 bouteilles] **1.532 €**			

A DESTACAR

Gama de armarios expositores de Vino [+4ºC a +18ºC].
Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal.
Tres estantes de plexiglás regulables en altura, medidas 500x450mm [longitud 650mm], y medida 700x450mm [longitud 850mm].
Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo.
Modelos canalizables hasta un máximo de 3 puertas.
Estructura con ruedas.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

BENEFITS

Range of wine display cabinets [+ 4°C to + 18°C].
Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass.
Three plexiglass shelves adjustable in height, measured 500x450mm [length 650mm], and measurement 700x450mm [length 850mm].
Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model.
Canalisable models up to a maximum of 3 doors.
Structure with wheels.
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.

Á SOULIGNER

Gamme d'armoires d'exposition pour le vin [+4°C jusqu'à +18°C].
Disponible en deux largeurs 650mm et 850mm, avec possibilité de 1 à 4 faces vitrées.
Distribution intérieure avec 3 étagères de plexiglas réglables en hauteur, dimensions 500x450mm [longeur 650mm], et dimensions 700x450mm [longeur 850mm].
Capacité jusqu'à 120 bouteilles ou 160 bouteilles selon modèle.
Modèles cannalisables, maximum 3 portes.
Structure avec roulettes.
Éclairage avec double LED et lumière continue pour une meilleure visibilité du produit exposé.

9. Vitrinas Expositoras

Display Cases / Vitrines d'Exposition



Serie / Series / Série

VEB/VEP



VEP P
VEB CC
VEB CP 250

Serie / Series / Série

VET



VET P
VET DP
VET GR
VET DP GR 254

Serie / Series / Série

VSU



VSU P
VSU PR 256

Serie / Series / Série

VIP



VIP 1/4 C
VIP 1/4 T
VIP 1/3 C
VIP 1/3 T 258

Serie / Series / Série

VC



VC 262

Serie / Series / Série

VMS



VMS 264

Serie / Series / Série

MSB
RETROBANCO



MSB 264

Serie / Series / Série

VML Málaga



VML P / VML C
VML B
VML NK 266

Serie / Series / Série

JULIET



VJU 270

Serie / Series / Série

VMB Marbella



VMB RU/RIU
VMB RUP/RIUP
VMB C/M 274

9. Vitrinas Expositoras
Display cases / Vitrines d'exposition

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.





Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Equipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.






Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

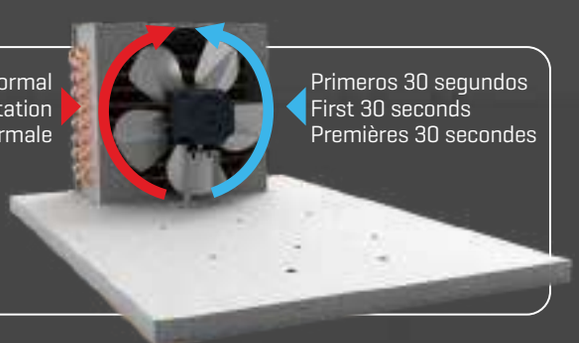

VEP/VEB

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

VEB 6 CP

Serie / Series / Série

VEP / VEB

VEP



VEP 4 P **VEP 6 P** **VEP 8 P**

VEB



VEB 4 CC **VEB 6 CC** **VEB 7 CC** **VEB 8 CC** **VEB 9 CC**




VEB 4 CP **VEB 6 CP** **VEB 7 CP** **VEB 8 CP** **VEB 9 CP**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VEP / VEB**



VEP 6 P

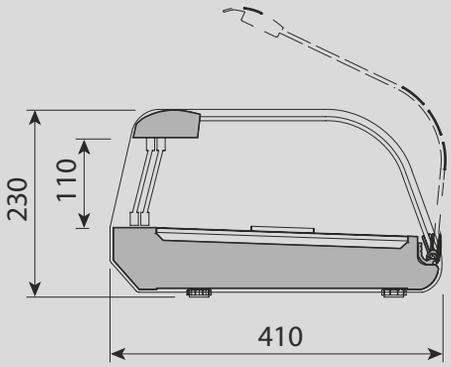


VEP P



Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable


VEB 8 CC

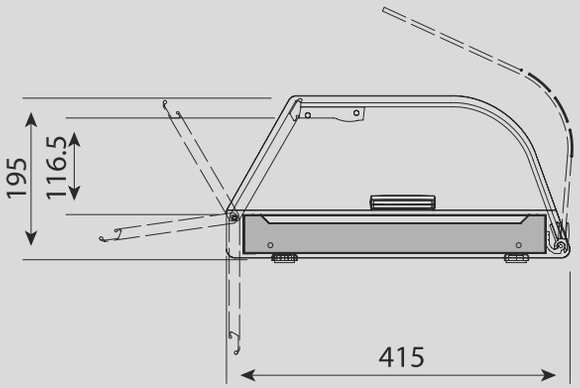

VEB CC



VEB 4 CP

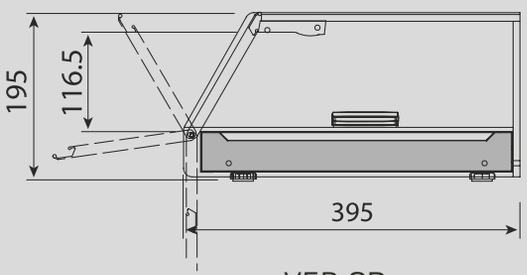

VEB CP



Posibilidad de colocar la unidad en distintas ubicaciones
Possibility to place the unit in different locations
Possibilité de placer l'unité à différents endroits

VEP/VEB

Expositor de barra y platos /
Bar display exhibitor case and plate /
Vitrine à tapas

	VEP			VEB				
MODELO MODELE MODÈLE	 VEP 4 P	 VEP 6 P	 VEP 8 P	 VEB 4 CC	 VEB 6 CC	 VEB 7 CC	 VEB 8 CC	 VEB 9 CC
Precio Price Prix	**1.369 €**	**1.466 €**	**1.563 €**	**1.108 €**	**1.241 €**	**1.294 €**	**1.343 €**	**1.415 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	810 x 415 x 195 mm.	1162 x 415 x 195 mm.	1338 x 415 x 195 mm.	1514 x 415 x 195 mm.	1690 x 415 x 195 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-1°C/+7°C**							
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material (EXT/INT) Matériel	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304							
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity (L) Capacité	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	16,0	18,4	20,4
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,40	0,46	0,51
N° puertas Doors N° de portes	2			1				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel							
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power (W) Puissance	129	131	133	129	131	132	132	133
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	169							
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,93	1,96	1,99	1,93	1,95	1,97	1,98	2,00
Área refrigerada Refrigerated area (m^2) Zone réfrigérée	0,39	0,5	0,61	0,24	0,35	0,4	0,45	0,51
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600**							
Opcional Optional Options	-							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEP & VEB**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VEB 4 CP**	 **VEB 6 CP**	 **VEB 7 CP**	 **VEB 8 CP**	 **VEB 9 CP**
Precio Price Prix	**1.076 €**	**1.210 €**	**1.280 €**	**1.303 €**	**1.375€**
Medidas Measures (mm) Mesures	810 x 395 x 195 mm.	1162 x 395 x 195 mm.	1338 x 395 x 195 mm.	1514 x 395 x 195 mm.	1690 x 395 x 195 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-1°C/+7°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	9,2	13,6	16,0	18,4	20,4
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,23	0,34	0,40	0,46	0,51
Nº puertas Doors N° de portes					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power (W) Puissance	129	131	132	132	133
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	169				
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,93	1,95	1,97	1,98	2,00
Área refrigerada Refrigerated area (m^2) Zone réfrigérée	0,24	0,35	0,4	0,45	0,51
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600**				
Opcional Optional Options	-				

VET

Expositor de tapas y pintxos /
Bar display exhibitor case and plate /
Vitrine à tapas



VET 8 P




VET 6 DP




Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

VET 7 DP GR

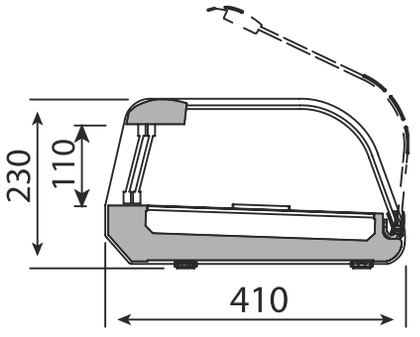

VET P

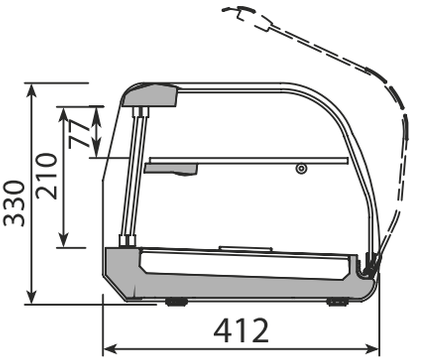

VET DP / DP GR

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VET**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VET 4 P	VET 6 P	 VET 8 P	 VET 4 DP	 VET 6 DP	 VET 8 DP	 VET 7 P GR	 VET 9 P GR	 VET 7 DP GR	 VET 9 DP GR
Precio Price Prix	**1.278 €**	**1.429 €**	**1.575 €**	**1.480 €**	**1.667 €**	**1.863 €**	**1.397 €**	**1.581 €**	**1.605 €**	**1.784 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	1268 x 412 x 330 mm.	1620 x 412 x 330 mm.	1972 x 412 x 330 mm.	1338 x 410 x 230 mm.	1690 x 410 x 230 mm.	1338 x 412 x 330 mm.	1690 x 412 x 330 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**									
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304									
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	18,4	16,0	20,4	16,0	20,4
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46	0,40	0,51	0,40	0,51
Bandejas GN Trays GN Grilles GN	4	6	8	4	6	8	7	9	7	9
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance (W)	129	131	133	133	136	140	131	133	131	133
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169									
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,79	1,82	1,84	1,85	1,90	1,96	1,83	1,83	1,86	1,86
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m^2)	0,41	0,52	0,63	0,72	0,92	1,12	0,43	0,54	0,76	0,96
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**									
Opcional Optional Options	-									

VSU SUSHI

Expositor sushi, pescado y marisco /
Sushi, fish and seafood display case /
Vitrine sushi, poisson et crustacés




VSU 4 P



VSU 6 PR



VSU 8 P

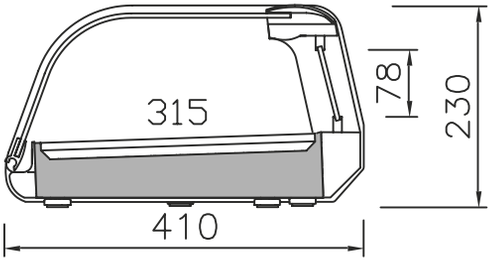

VSU P / PR

Desagüe en la parte inferior
Bottom drain
Drainage au fond



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VSU SUSHI**

MODELO MODELE MODÈLE						
	NEW VSU 4 P	**VSU 6 P**	**VSU 8 P**	**VSU 4 PR**	**VSU 6 PR**	**VSU 8 PR**
Precio Price Prix	**1.695 €**	**1.881 €**	**2.064 €**	**1.695 €**	**1.881 €**	**2.064 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	1168 x 410 x 230 mm.	1520 x 410 x 230 mm.	1872 x 410 x 230 mm.	1168 x 410 x 230 mm.	1520 x 410 x 230 mm.	1872 x 410 x 230 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,3	15,5	9,2	13,3	15,5
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
Nº puertas Doors N° de portes	2					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance (W)	225	227	228	225	227	228
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370					
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	4,81	4,83	4,85	4,81	4,83	4,85
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m^2)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290a**					
Opcional Optional Options	-					

VIP

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES


- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



VIP 2300 1/4 C
CRISTAL / GLASS / VITRÉE

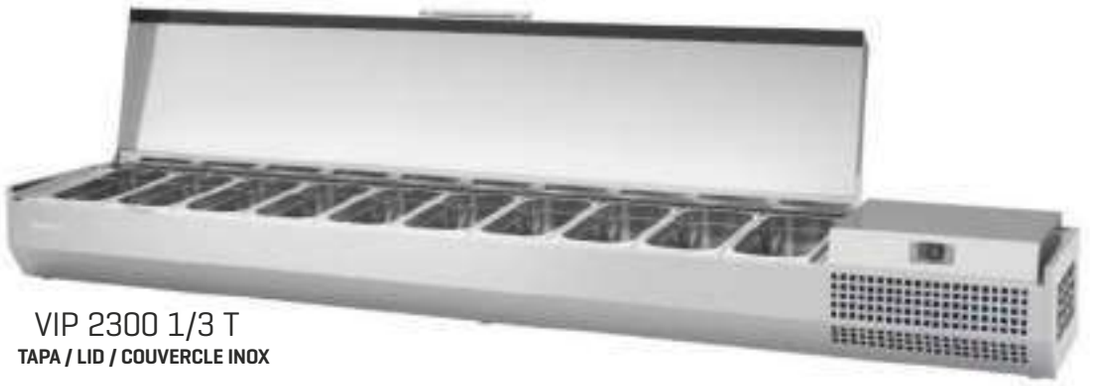

VIP 2300 1/3 T
TAPA / LID / COUVERCLE INOX

Serie / Series / Série
VIP 1/4

CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 1330 1/4 C | **VIP 1490 1/4 C** | **VIP 1740 1/4 C** | **VIP 1980 1/4 C** | **VIP 2300 1/4 C**

TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 1330 1/4 T | **VIP 1490 1/4 T** | **VIP 1740 1/4 T** | **VIP 1980 1/4 T** | **VIP 2300 1/4 T**

Serie / Series / Série
VIP 1/3

CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 1330 1/3 C | **VIP 1490 1/3 C** | **VIP 1740 1/3 C** | **VIP 1980 1/3 C** | **VIP 2300 1/3 C**

TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 1330 1/3 T | **VIP 1490 1/3 T** | **VIP 1740 1/3 T** | **VIP 1980 1/3 T** | **VIP 2300 1/3 T**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VIP**



VIP 1490 1/4 C



VIP 1330 1/4 T



VIP 1490 1/3 C



VIP 1330 1/3 T

VIP 1330 1/4
(501X13) = 1 (501X16) = 3



VIP 1490 1/4
(501X16) = 6



VIP 1740 1/4
(501X13) = 1 (501X16) = 5




VIP 1980 1/4
(501X13) = 1




VIP 2300 1/4
(501X13) = 1 (501X16) = 9





VIP 1/4 C




VIP 1/4 T



Puertas correderas traseras
Rear sliding doors
Portes coulissantes arrière

VIP 1330 1/3
(501X13) = 1 (501X11) = 3



VIP 1490 1/3
(501X13) = 1 (501X11) = 4



VIP 1740 1/3
(501X13) = 1 (501X11) = 5




VIP 1980 1/3
(501X11) = 8




VIP 2300 1/3
(501X11) = 10





VIP 1/3 C



VIP 1/3 T

VIP

Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/4 /
Refrigerated pizzas & sandwiches cases, 1/4 trays /
Vitrine ingrédients pizzas & sandwiches 1/4

CRISTAL / GLASS / VITRÉE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VIP 1330 1/4 C	 VIP 1490 1/4 C	 VIP 1740 1/4 C	 VIP 1980 1/4 C	 VIP 2300 1/4 C
Precio Price Prix	**1.714 €**	**1.765 €**	**1.814 €**	**1.904 €**	**2.000 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 450 mm.	1493 x 353 x 450 mm.	1733 x 353 x 450 mm.	1976 x 353 x 450 mm.	2300 x 353 x 450 mm.

TAPA / LID / COUVERCLE INOX

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VIP 1330 1/4 T	 VIP 1490 1/4 T	 VIP 1740 1/4 T	 VIP 1980 1/4 T	 VIP 2300 1/4 T
Precio Price Prix	**1.450 €**	**1.500 €**	**1.551 €**	**1.663 €**	**1.789 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 260 mm.	1493 x 353 x 260 mm.	1733 x 353 x 260 mm.	1976 x 353 x 260 mm.	2300 x 353 x 260 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	32	37	48	57	70
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,20	0,24	0,31	0,37	0,45
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	125				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,33	1,36	1,39	1,41	1,44
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras MOD. C /** Rear sliding doors MOD. C **/ Portes coulissantes arrière MOD. C**				
	KPUVIP134C **206 €**	KPUVIP144C **233 €**	KPUVIP174C **262 €**	KPUVIP194C **306 €**	KPUVIP234C **356 €**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/3 /
Refrigerated pizza & sandwiches cases, 1/3 trays /
Vitrine ingrédients pizza & sandwiches 1/3

Serie / Series / Série **VIP**

CRISTAL / GLASS / VITRÉE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VIP 1330 1/3 C	VIP 1490 1/3 C	VIP 1740 1/3 C	VIP 1980 1/3 C	VIP 2300 1/3 C
Precio Price Prix	**1.752 €**	**1.814 €**	**1.878 €**	**1.940 €**	**2.053 €**
Medidas Measures Mesures [mm]	1328 x 413 x 450 mm.	1493 x 413 x 450 mm.	1733 x 413 x 450 mm.	1976 x 413 x 450 mm.	2300 x 413 x 450 mm.

TAPA / LID / COUVERCLE INOX

MODELO / MODELE / MODÈLE	VIP 1330 1/3 T	VIP 1490 1/3 T	VIP 1740 1/3 T	VIP 1980 1/3 T	VIP 2300 1/3 T
Precio Price Prix	**1.501 €**	**1.551 €**	**1.601 €**	**1.703 €**	**1.776 €**
Medidas Measures Mesures [mm]	1328 x 413 x 260 mm.	1493 x 413 x 260 mm.	1733 x 413 x 260 mm.	1976 x 413 x 260 mm.	2300 x 413 x 260 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	**-1°C/+7°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel [EXT/INT]	Inox AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité [L]	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 41 TAPA / LID / COUVERCLE 32	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 50 TAPA / LID / COUVERCLE 37	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 64 TAPA / LID / COUVERCLE 48	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 78 TAPA / LID / COUVERCLE 57	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 97 TAPA / LID / COUVERCLE 70
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,26 TAPA / LID / COUVERCLE 0,20	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,31 TAPA / LID / COUVERCLE 0,24	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,39 TAPA / LID / COUVERCLE 0,31	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,46 TAPA / LID / COUVERCLE 0,37	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,57 TAPA / LID / COUVERCLE 0,45
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance [W]	125				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	169				
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	1,35	1,37	1,40	1,43	1,45
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras MOD. C /** Rear sliding doors MOD. C **/ Portes coulissantes arrière MOD. C**				
	KPUVIP133C **206 €**	KPUVIP143C **233 €**	KPUVIP173C **262 €**	KPUVIP193C **306 €**	KPUVIP233C **356 €**

VC


Vitrina cerrada refrigerada /
3/4 vision counter case /
Vitrine réfrigérée comptoir panoramique



VC 2010 B



VC 1400

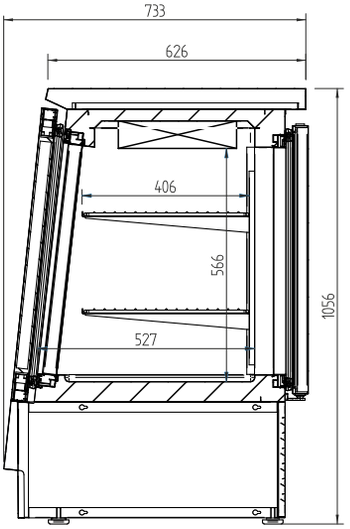

Puertas traseras /
Back doors /
Portes arrières



VC 2100

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VC**

VC

MODELO / MODELE / MODÈLE	VC 1400	VC 1400 B	VC 2010	VC 2010 B
				
Precio Price Prix	**3.533 €**	**3.739 €**	**4.221 €**	**4.597 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	1384 x 740 x 1060 mm.		2011 x 740 x 1060 mm.	
Temperatura Temperature Température (°C)	**3°C/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur	70			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	470		710	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	-		-	
Nº puertas / Estantes Doors / Shelving N° de portes / Étagères	2 / 2		3 / 2	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance (W)	551		557	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	687			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	8,6		9,7	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Puerta de cristal** Glass door (unit) Porte vitrée (unité) (Dcha.-Right-Droite) KPUIDVCCR (Izq.-Left-Gauche) KPUIIVCCR **110 €** **Estante de cristal** Glass shelf (unit) Étagère vitrée (unité) (604V156) **26 €** **Cerradura puerta ciega** Solid door lock Serrure porte inox (506X120; 506X121) **44 €** **Cerradura puerta cristal** Glass door lock Serrure porte vitrée (506X60) **63 €**			


VMS/MSB

Vitrina mural sobre mostrador /
Wall display counter case /
Vitrine murale


Vitrina sobre mostrador /
Display case over counter /
Vitrine de comptoir



VMS 1000 I

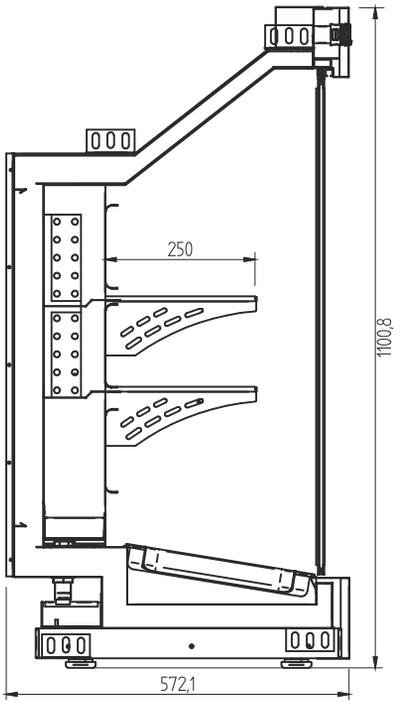

VMS I

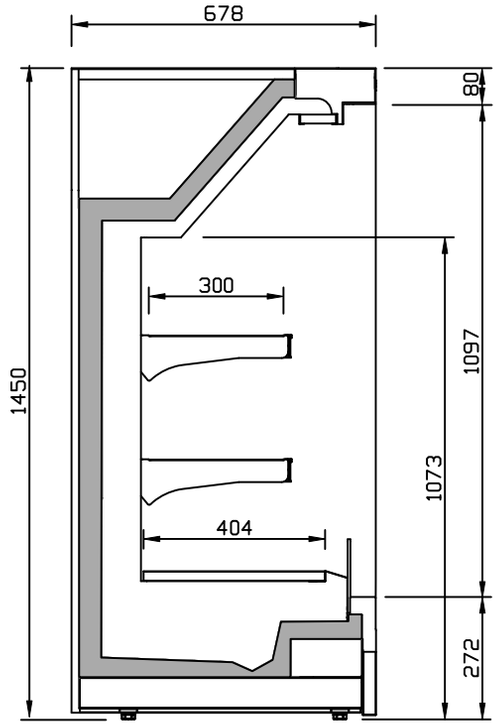

MSB



MSB18

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VMS / MSB RETROBANCO**


	VMS		MSB		
MODELO MODELE MODÈLE	 **VMS 1000 I**	 **VMS 1400 I**	 **MSB9**	 **MSB12**	 **MSB18**
Precio Price Prix	**2.339 €**	**2.613 €**	**3.855 €**	**4.091 €**	**5.186 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	1003 x 580 x 1110 mm.	1408 x 580 x 1110 mm.	1018 x 685 x 1450 mm.	1330 x 685 x 1450 mm.	1955 x 685 x 1450 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**3°C/+6°C**		**-1°C/+10°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C		3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Inox AISI 304		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanized steel / Acier galvanisée plastifié		
Espesor Thickness Épaisseur	70		-		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	220	340	315	419	630
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,36	0,56	0,95	1,24	2
Nº puertas / Estantes Doors / Shelving N° de portes / Étagères	2 / 2		0 / 2		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power (W) Puissance	239	249	599	609	1031
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-		-		
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	3,4	3,6	9,55	12,5	15,1
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	-				

VML C/P/NK


Vitrina expositora para pescado /
Fish display case /
Vitrine réfrigérée pour poisson




VML 12 C

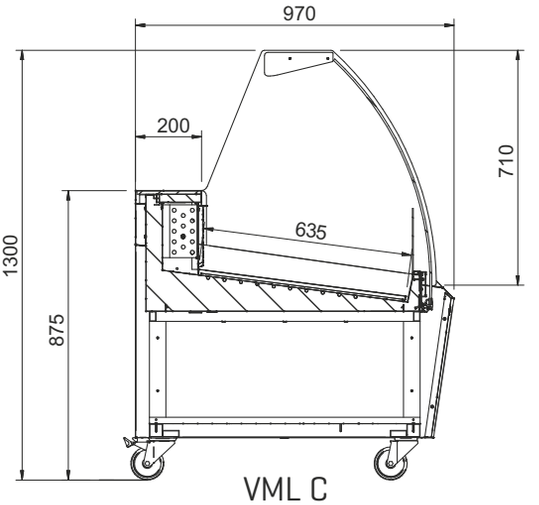

VML C

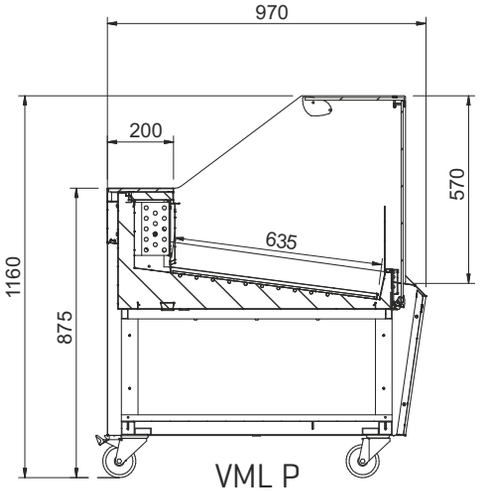


VML P

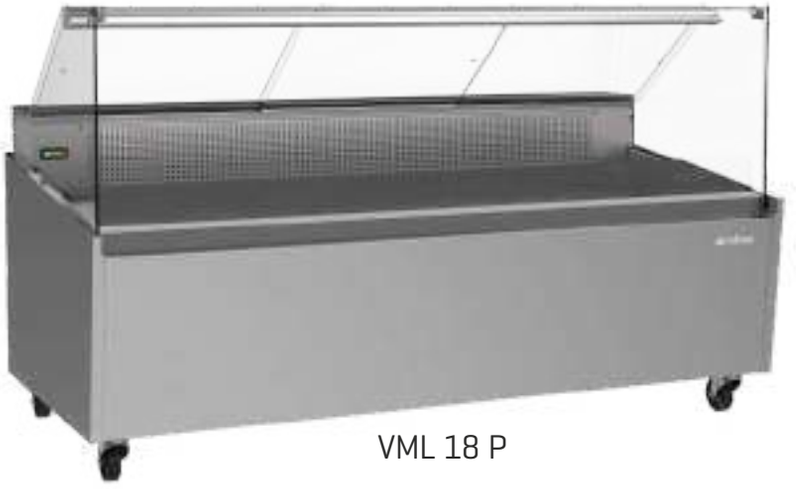

VML 18 P



VML 18 PNK

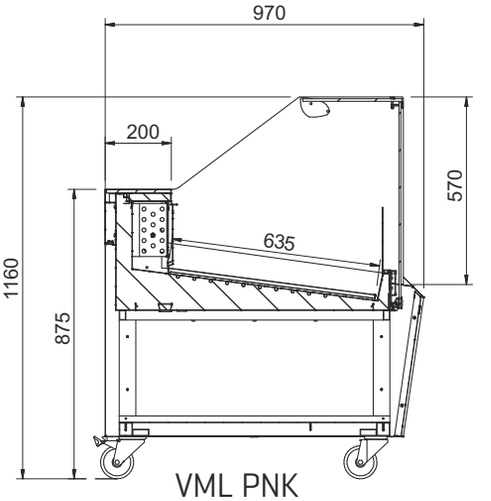

VML PNK

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

MÁLAGA

Serie / Series / Série **VML C/P/NK MÁLAGA**



MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW VML 12 C	NEW VML 15 C	NEW VML 18 C	NEW VML 12 P	NEW VML 15 P	NEW VML 18 P
Precio Price Prix	**3.464 €**	**3.780 €**	**4.115 €**	**3.391 €**	**3.700 €**	**4.028 €**

	NEW VML 12 CNK	NEW VML 15 CNK	NEW VML 18 CNK	NEW VML 12 PNK	NEW VML 15 PNK	NEW VML 18 PNK
Precio Price Prix	**3.246 €**	**3.539 €**	**3.852 €**	**3.172 €**	**3.459 €**	**3.765 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	1320 x 970 x 1300 mm.	1630 x 970 x 1300 mm.	1940 x 970 x 1300 mm.	1320 x 970 x 1160 mm.	1630 x 970 x 1160 mm.	1940 x 970 x 1160 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+1°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	115	237	360	115	237	360
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,79	0,99	1,19	0,79	0,99	1,19
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	7/8	1/3	1/2	7/8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado + placa fría / Ventilated + cold plate / Ventilé + plaque froid					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance (W)	410	410	520	410	410	520
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	8,7	12,5	8,9	8,7	12,5	8,9
Clase energética Energy class Classe Énerg.						
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290a**					
Opcional Optional Options	**Iluminación LED frontal** Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC12 **44 €**	**Iluminación LED frontal** Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC15 **53 €**	**Iluminación LED frontal** Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC18 **67 €**	**Iluminación LED frontal** Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC12 **44 €**	**Iluminación LED frontal** Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC15 **53 €**	**Iluminación LED frontal** Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC18 **67 €**

VML B MALA


Vitrina expositora para pescado cristal bajo /
Low glass fish display case /
Vitrine réfrigérée pour poisson verre bas



VML 15 B



VML 12 BNK

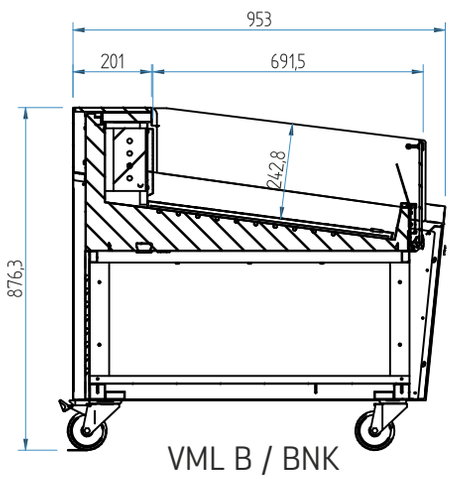

VML B / BNK

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VML B MÁLAGA**

MODELO MODELE MODÈLE			
	NEW **VML 12 B**	NEW **VML 15 B**	NEW **VML 18 B**
Precio Price Prix	**3.171 €**	**3.460 €**	**3.767 €**

	NEW **VML 12 BNK**	NEW **VML 15 BNK**	NEW **VML 18 BNK**
Precio Price Prix	**2.953 €**	**3.220 €**	**3.504 €**
Medidas (mm) Measures Mesures	1320 x 970 x 876 mm.	1630 x 970 x 876 mm.	1940 x 970 x 876 mm.
Temperatura (°C) Temperature Température	**-1°C/+1°C**		
Clase Climática (°C) Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material (EXT/INT) Material Matériel	Inox AISI 304		
Espesor (mm) Thickness Épaisseur	70		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad (L) Capacity Capacité	115	237	360
Superficie exposición (m^2) Surface exhibition Surface d'exposition	0,79	0,99	1,19
Compresor (HP) Compressor Compresseur	1/3	1/2	7/8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado + placa fría / Ventilated + cold plate / Ventilé + plaque froid		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia (W) Power Puissance	410	410	520
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	-		
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	8,7	12,5	8,9
Clase energética Energy class Classe Énerg.			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290a**		
Opcional Optional Options	-		

VJU

Vitrina expositora frío estático /
Refrigerated whit storage display case /
Vitrine de présentation froid estatique

Cristal panorámico sin marco
Panoramic frameless glass
Vitrage panoramique sans cadre

Estante iluminado en Opción
Illuminated shelf optional
Étagère éclairée en option




VJU 18 P


Puertas correderas opcionales
Optional sliding doors
Portes coulissantes en option



VJU 12 C

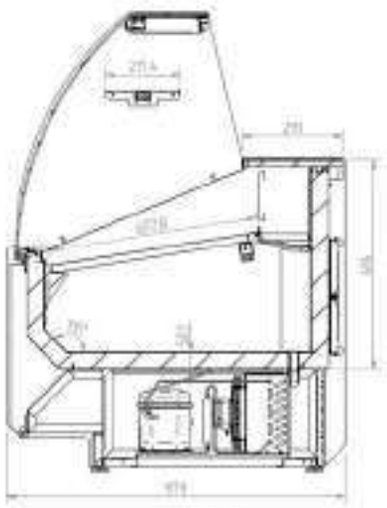

VJU C

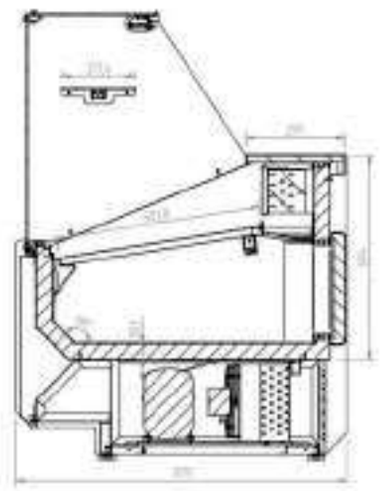

VJU P

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Costados / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VJU JULIET**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VJU 9 C	 VJU 12 C	 VJU 15 C	 VJU 18 C	 VJU 25 C
Precio Price Prix	**2.403 €**	**2.726 €**	**3.007 €**	**3.358 €**	**3.549 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	968 x 979 x 1323 mm.	1280 x 979 x 1323 mm.	1592 x 979 x 1323 mm.	1905 x 979 x 1323 mm.	2530 x 979 x 1323 mm.
MODELO / MODELE / MODÈLE	 VJU 9 P	 VJU 12 P	 VJU 15 P	 VJU 18 P	 VJU 25 P
Precio Price Prix	**2.441 €**	**2.703 €**	**2.982 €**	**3.327 €**	**3.953 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	968 x 979 x 1323 mm.	1280 x 979 x 1323 mm.	1592 x 979 x 1323 mm.	1905 x 979 x 1323 mm.	2530 x 979 x 1323 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**3°C/+6°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Int: PVC				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	50				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	262	324	387	512
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,50	0,70	0,9	1,0	1,4
Nº puertas / Estantes Doors / Shelving N° de portes / Étagères	1 / 1	2 / 1	2 / 1	3 / 1	4 / 1
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	280	460	460	650	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz **Sin incremento/No increase/Pas d'augmentation** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento/No increase/Pas d'augmentation**				
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière				
	C KPUVJU09C **122 €** **P** KPUVJU09P **122 €**	**C** KPUVJU12C **153 €** **P** KPUVJU12P **153 €**	**C** KPUVJU15C **194 €** **P** KPUVJU15P **194 €**	**C** KPUVJU18C **232 €** **P** KPUVJU18P **232 €**	**C** KPUVJU25C **305 €** **P** KPUVJU25P **305 €**
	Estante / Shelf / Étagère				
	STMEDJU09 **118 €**	STMEDJU12 **130 €**	STMEDJU15 **147 €**	STMEDJU18 **163 €**	STMEDJU25 **211 €**

VJU

Vitrina expositora frío estático /
Refrigerated whit storage display case /
Vitrine de présentation froid estatique



Blanco/White/ Blanc



Ral 1015



Ral 1018



Ral 2003



Ral 3003



Ral 3020



Ral 6002



Ral 5015



Ral 5017



Ral 6019



Ral 9006



Negro/Black/ Noir

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VJU JULIET**



VMB

Vitrina expositora frío ventilado /
Refrigerated whit storage display case /
Vitrine de présentation non canalisable

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



VMB 15 RU

Serie / Series / Série

VMB
MARBELLA

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE



VMB 9 RU/RIU



VMB 12 RU/RIU



VMB 15 RU/RIU



VMB 18 RU/RIU



VMB 25 RU/RIU

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE



VMB 9 RUP/RIUP



VMB 12 RUP/RIUP



VMB 15 RUP/RIUP



VMB 18 RUP/RIUP



VMB 25 RUP/RIUP

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VMB 9 C



VMB 12 M




VMB 15 M

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VMB MARBELLA**




VMB 15 RU

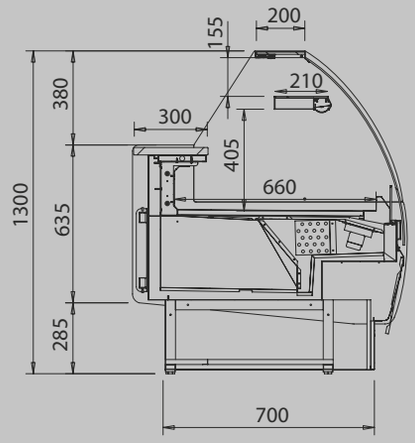

VMB RU




VMB 25 RUP

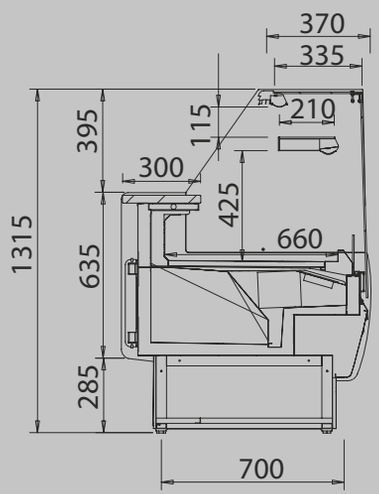

VMB RUP



VMB 12 M

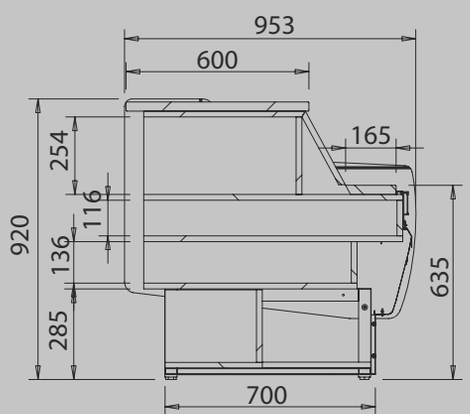

VMB M

VMB

Vitrina expositora frío ventilado /
Refrigerated whit storage display case /
Vitrine de présentation non canalisable

Serie / Series / Série **VMB MARBELLA**

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VMB 9 RU/RIU	VMB 12 RU/RIU	VMB 15 RU/RIU	VMB 18 RU/RIU	VMB 25 RU/RIU
Precio Price Prix **RU**	**2.852 €**	**3.179 €**	**3.602 €**	**4.131 €**	**5.095 €**
RIU	**2.934 €**	**3.352 €**	**3.743 €**	**4.359 €**	**5.258 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 953 x 1300 mm.	1310 x 953 x 1300 mm.	1622 x 953 x 1300 mm.	1935 x 953 x 1300 mm.	2560 x 953 x 1300 mm.

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VMB 9 RUP/RIUP	VMB 12 RUP/RIUP	VMB 15 RUP/RIUP	VMB 18 RUP/RIUP	VMB 25 RUP/RIUP
Precio Price Prix **RUP**	**2.799 €**	**3.175 €**	**3.665 €**	**4.201 €**	**5.127 €**
RIUP	**2.959 €**	**3.379 €**	**3.784 €**	**4.356 €**	**5.264 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 953 x 1315 mm.	1310 x 953 x 1315 mm.	1622 x 953 x 1315 mm.	1935 x 953 x 1315 mm.	2560 x 953 x 1315 mm.

Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastic-coated steel / Acier plastifié Inox AISI 304				
Costados Sides Joues (mm)	30 + 30				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	144	191	239	287	382
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,66	1,08	1,35	1,63	2,18
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	3/8	5/8	3/4	1
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Expansión Expansion Expansion	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	380	384	523	573	670
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	5,9	6,1	7,6	8,3	9,7
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290a**				

Opcional Optional Options

Puertas correderas traseras / Rear sliding doors **/ Portes coulissantes arrière**

VMB		VMB P	
PUEVMB9CT	**75 €**	PUEVMB9CTCP	**72 €**
PUEVMB12CT	**93 €**	PUEVMB12CTCP	**110 €**
PUEVMB15CT	**115 €**	PUEVMB15CTCP	**130 €**
PUEVMB18CT	**135 €**	PUEVMB18CTCP	**127 €**
PUEVMB25CT	**167 €**	PUEVMB25CTCP	**203 €**

Luz LED deco. frontal / Frontal deco. LED lighting **/ Éclair. LED deco. frontale**

ILUDECVMBC9	**36 €**	ILUDECVMBC18	**68 €**
ILUDECVMBC12	**44 €**	ILUDECVMBC25	**89 €**
ILUDECVMBC15	**54 €**		

Luz LED estante / LED lighting shelf **/ Éclairage LED étagère**

ILUESTVMBC9	**36 €**	ILUESTVMBC18	**68 €**
ILUESTVMBC12	**44 €**	ILUESTVMBC25	**89 €**
ILUESTVMBC15	**54 €**		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Mueble caja mostrador /
Counter case /
Meuble caisse

Serie / Series / Série **VMB MARBELLA**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VMB 9 C	 VMB 12 M	 VMB 15 M
Precio Price Prix	**1.443 €**	**1.495 €**	**1.674 €**
Medidas Measures Mesures [mm]	998 x 953 x 920 mm.	1310 x 953 x 920 mm.	1622 x 953 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m^2]	0,62	0,83	1,03
Potencia Power Puissance [W]	-		

VMB 9 C



VMB 12 M



Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

10. Vitrinas Pastelería

Pastry display cases / Vitrines patissières et glace



Serie / Series / Série
VGL
Glace



282

Serie / Series / Série
VMR
Marie



288

Serie / Series / Série
VNZ
Niza



290

Serie / Series / Série
VLY
Lyon



294

Serie / Series / Série
VBR
Ámbar



300

Serie / Series / Série
VON
Ónix



306

Serie / Series / Série
VCO
Combo



310

Serie / Series / Série
VMG
Magnus



312

Serie / Series / Série
LO
LO/SOFT AIR/ NO FROST



322

Serie / Series / Série
VITRA
VITRA/SOFT AIR/ NO FROST



328

10. Vitrinas Pastelería
Pastry Display Cases / Vitrines Patissières et Glace

Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.




Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.



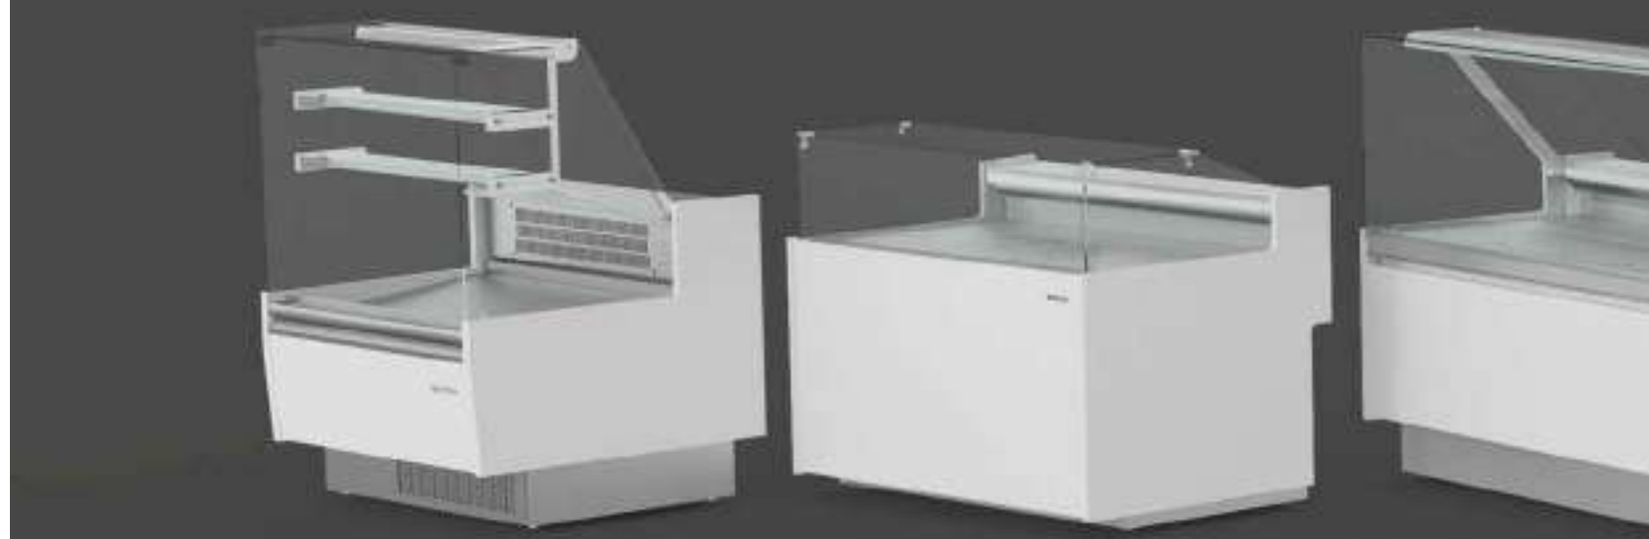

VGL VNZ VLY

Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestación es en todas las condiciones ambientales

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Exposición de productos refrigerados, productos calientes y para temperatura ambiente.

Display of refrigerated products, hot products and products for ambient temperatures.

Exposition de produits réfrigérés, de produits chauds et de produits à température ambiante.





VBR

VMG

En la Ambar y VON: dos diseños diferentes, con cristal recto y curvo, para integrar dentro de todas las áreas de venta.

In the Ambar and VON: two different designs, with straight and curved glass, for integration into all sales areas.

Ambar et VON : deux modèles différents, avec verre droit et verre bombé, pour une intégration dans tous les espaces de vente.



VGL

Vitrina expositora con reserva para pastelería /
Pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería. Decoraciones en madera lacada. Estantes de cristal no regulables. Encimera Quartz blanco. Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante. Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K. Cristal frontal fijo con tornillos, abatible para su limpieza. Cristales templados. Zócalo en acero inoxidable.	R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries. Lacquered wood decorations. Non-adjustable glass shelves. White Quartz worktop. High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf. Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth. Front glass fixed with screws, hinged for cleaning. Tempered glass. Stainless steel plinth.	Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour pâtisseries). Décorations en bois laqué. Etagères en verre non réglables. Plan de travail en Quartz blanc. Eclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères. Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur. Verre frontal fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage. Verres trempés. Plinthe en acier inoxydable.



VGL25C

Serie / Series / Série

VGL
GLACE

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VERRE BOMBÉE



VGL 9 C



VGL 12 C



VGL 15 C



VGL 18 C



VGL 25 C

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE

VGL 9 CN | **VGL 12 CN** | **VGL 15 CN** | **VGL 18 CN** | **VGL 25 CN**

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VERRE DROIT



VGL 9 P



VGL 12 P



VGL 15 P



VGL 18 P



VGL 25 P

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE

VGL 9 PN | **VGL 12 PN** | **VGL 15 PN** | **VGL 18 PN** | **VGL 25 PN**

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VGL 9 M



VGL 15 M

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



VGL 90 AAM




VGL 90 ACM

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VGL GLACE**




VGL12 C/CN

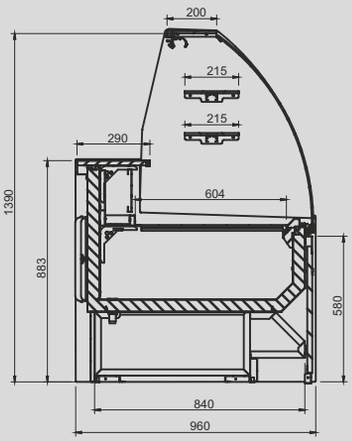

VGL C / CN




VGL12 P/PN

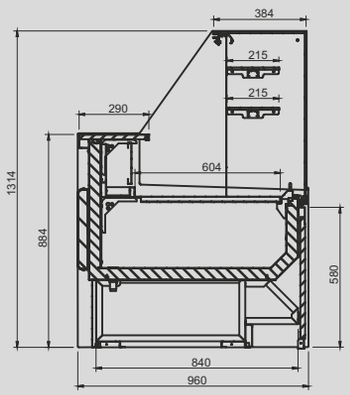

VGL P / PN



VGL9M



VGL M



VGL90AAM

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		**NO RAL**	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
810 €	**504 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

VGL

Vitrina expositora con reserva para pastelería /
Pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VGL 9 C	 VGL 12 C	 VGL 15 C	 VGL 18 C	 VGL 25 C
Precio Price Prix	**2.819 €**	**3.273 €**	**3.832 €**	**4.095 €**	**4.863 €**
			NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE		
MOD.	**VGL 9 CN**	**VGL 12 CN**	**VGL 15 CN**	**VGL 18 CN**	**VGL 25 CN**
Precio Price Prix	**2.204 €**	**2.685 €**	**3.079 €**	**3.244 €**	**3.892 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 985 x 1345 mm.	1310 x 985 x 1345 mm.	1622 x 985 x 1345 mm.	1935 x 985 x 1345 mm.	2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 (KPUVGL9C+) **124 €** VGL 12 (KPUVGL12C+) **153 €** VGL 15 (KPUVGL15C+) **186 €** VGL 18 (KPUVGL18C+) **251 €** VGL 25 (KPUVGL25C+) **311 €**				




Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GLACE**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VGL 9 P	 VGL 12 P	 VGL 15 P	 VGL 18 P	 VGL 25 P
Precio Price Prix	**2.775 €**	**3.219 €**	**3.637 €**	**4.018 €**	**4.834 €**
			NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE		
MOD.	**VGL 9 PN**	**VGL 12 PN**	**VGL 15 PN**	**VGL 18 PN**	**VGL 25 PN**
Precio Price Prix	**2.223 €**	**2.737 €**	**3.183 €**	**3.279 €**	**3.996 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 985 x 1345 mm.	1310 x 985 x 1345 mm.	1622 x 985 x 1345 mm.	1935 x 985 x 1345 mm.	2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 (KPUVGL9P+) **124 €** VGL 12 (KPUVGL12P+) **153 €** VGL 15 (KPUVGL15P+) **186 €** VGL 18 (KPUVGL18P+) **251 €** VGL 25 (KPUVGL25P+) **311 €**				

VGL

Muebles caja /
Counter case /
Meuble caisse

MODELO MODELE MODÈLE	 VGL 9 M	 VGL 15 M	 VGL 90 AAM	 VGL 90 ACM
Precio Price Prix	**1.590 €**	**1.930 €**	**3.036 €**	**2.942 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	998 x 985 x 863 mm.	1622 x 985 x 863 mm.	1205 x 1140 x 863 mm.	1045 x 766 x 863 mm.



VGL15M



VGL90 AAM

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GLACE**



MARIE

Vitrina expositora para pastelería y pastelería helada /
Display cabinet for cakes and frozen desserts /
Vitrine d'exposition pour pâtisseries et pâtisseries glacées


CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 sin reserva refrigerada. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Sistema de refrigeración ventilado. Vidrios templados. Encimera de trabajo en negro. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m^3. Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia. Control electrónico. Bandeja evaporativa. Desescarche automático. Ventiladores electrónicos.	Refrigerated pastry display case plug in ECO R290 unit without refrigerated reserve. High capacity and large display area. Ventilated refrigeration system. Tempered glass. Worktop in black. CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m3. Front and side decoration in high resistance lacquered MDF. Electronic control. Evaporative tray. Automatic defrosting. Electronic fans.	Vitrine réfrigérée pour pâtisserie avec unité ECO R290 intégrée sans réserve réfrigérée. Grande capacité et grande surface d'exposition. Système de réfrigération ventilé. Verres trempés. Plan de travail en noir. Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m3. Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance. Contrôle électronique. Bac d'évaporation. Dégivrage automatique. Ventilateurs électroniques.



VMR12

VMR12BT
Tartas heladas y Dulces helados
Frozen cakes and Frozen sweets
Gâteaux glacés et Desserts glacés

Color Opcional
Optional colour
Couleur en option

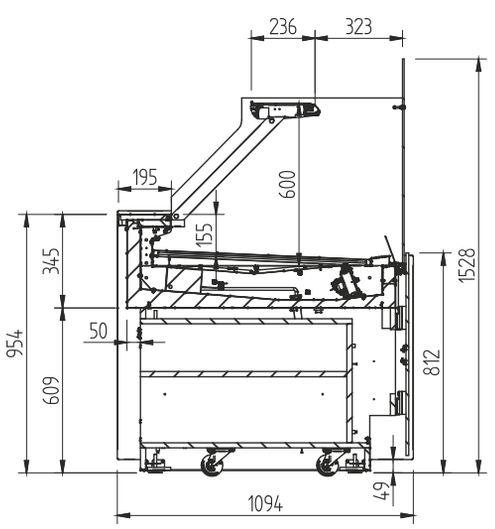

VMR

Color de serie
Standard colour
Couleur de série



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VMR MARIE**

Tartas heladas y Dulces helados
Frozen cakes and frozen sweets
Gâteaux glacés et desserts glacés





MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW VMR 12	VMR 15	NEW VMR 12 BT
Precio Price Prix	**4.501 €**	**4.969 €**	**7.100 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	1288 x 1094 x 1530 mm.	1602 x 1094 x 1530 mm.	1288 x 1094 x 1530 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+4°C/+8°C**		**-18°C**
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero pintado epoxi / Epoxy painted steel / Acier peint à l'époxy		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	204	163
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,0	1,24	1,0
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/3	1/3
Estantes Shelving Étagères	-		
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique		
Potencia Power Puissance (W)	448	448	448
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1004	1004	1004
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	9,95	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		

Opcional Optional Options

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
810 €	**504 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	


Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Ext. Madera / Wood / Bois

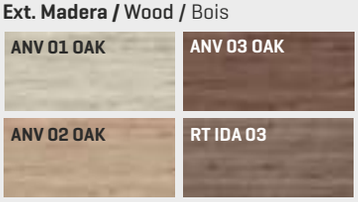

Color interior / Interior color / Couleur intérieur

Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir

VNZ

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS


Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 sin reserva refrigerada.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Vidrio frontal templado.
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m^3.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa doble.
Desescarche automático.
Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Refrigerated pastry display case plug in ECO R290 unit without refrigerated reserve.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered front glass.
Worktop in AISI304 stainless steel.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m3.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour pâtisserie avec unité ECO R290 intégrée sans réserve réfrigérée.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verre frontal trempé.
Plan de travail en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m3.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance.
Contrôle électronique.
Double bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Ventilateurs électroniques.

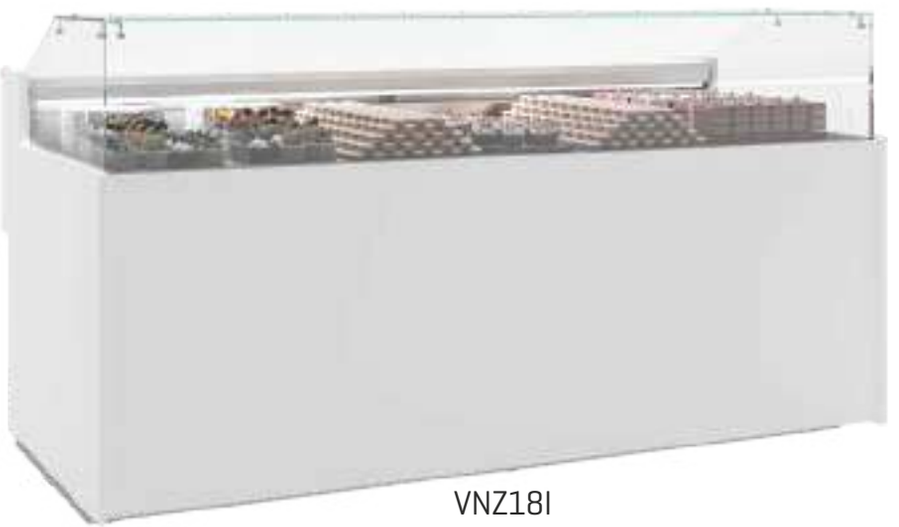

VNZ18I

Serie / Series / Série

VNZ
NIZA



VNZ 9 / I



VNZ 12 / I



VNZ 15 / I



VNZ 18 / I



VNZ 12 B (BOMBON)

DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TÉMPERATURE

VNZ 9 DT / IDT | **VNZ 12 DT / IDT** | **VNZ 15 DT / IDT** | **VNZ 18 DT / IDT**

CALIENTE / HOT / CHAUD

VNZ 9 HT / IHT | **VNZ 12 HT / IHT** | **VNZ 15 HT / IHT** | **VNZ 18 HT / IHT**

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VNZ 9 M



VNZ 12 M



VNZ 12 MHD



VNZ 90 AAM

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



VNZ 45 AAM



VNZ 90 ACM



VNZ 45 ACM

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VNZ NIZA**



VNZ15B




VNZ9DT




VNZ12HT



VNZ90AAM

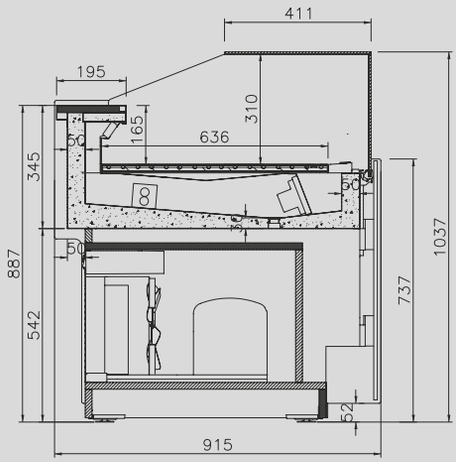

VNZ

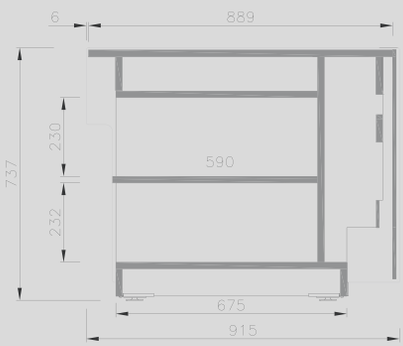

VNZ M

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
818 €	**509 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Int. Estándar / Standar / Standard

Negro/Black/ Noir | Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO / MODELE / MODÈLE		 VNZ 9 / I	 VNZ 12 / I	 VNZ 15 / I	 VNZ 18 / I	 VNZ 12 B (BOMBON)
Precio Price Prix	**VNZ**	**2.694 €**	**3.340 €**	**3.727 €**	**4.130 €**	**3.524 €**
	VNZ I	**2.776 €**	**3.441 €**	**3.876 €**	**4.296 €**	**3.686 €**
		DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TÉMPERATURE				
MOD.		**VNZ 9 DT / IDT**	**VNZ 12 DT / IDT**	**VNZ 15 DT / IDT**	**VNZ 18 DT / IDT**	-
Precio Price Prix	**DT**	**3.662 €**	**4.144 €**	**4.857 €**	**5.478 €**	-
	IDT	**3.750 €**	**4.244 €**	**5.007 €**	**5.643 €**	
		CALIENTE / HOT / CHAUD				
MOD.		**VNZ 9 HT / IHT**	**VNZ 12 HT / IHT**	**VNZ 15 HT / IHT**	**VNZ 18 HT / IHT**	-
Precio Price Prix	**HT**	**2.691 €**	**3.089 €**	**3.975 €**	**4.392 €**	-
	IHT	**2.921 €**	**3.389 €**	**4.179 €**	**4.716 €**	
Medidas Measures Mesures	(mm)	978 x 915 x 1040mm.	1290 x 915 x 1040 mm.	1602 x 915 x 1040 mm.	1915 x 915 x 1040 mm.	1290 x 915 x 1040 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	**VNZ:** +4°C/+8°C **DT:** +4°C/+8°C +40°C/+50°C **HT:** +40°C/+50°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	72	96	120	144	96
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m^2)	0,60	0,80	1,00	1,20	0,80
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/4		1/3		1/4
Estantes Shelving Étagères		-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance	(W)	**VNZ / DT:** 245 **HT:** 380	**VNZ / DT:** 262 **HT:** 510	**VNZ / DT:** 448 **HT:** 635	**VNZ / DT:** 454 **HT:** 760	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	**VNZ** 4,2 **DT:** 7/7,4 **HT:** 7,4	**VNZ** 5,5 **DT:** 5,8/9,9 **HT:** 9,9	**VNZ** 7,6 **DT:** 8,2/12,4 **HT:** 12,4	**VNZ** 9,8 **DT:** 9,3/14,8 **HT:** 14,8	6,1
Refrigerante Refrigerant Gaz		**R-290**				
Opcional Optional Options		-				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Muebles caja /
Counter case /
Meuble caisse

Serie / Series / Série **VNZ NIZA**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VNZ 9 M**	 **VNZ 12 M**	 **VNZ 12 MHD**	 **VNZ 90 AAM**	 **VNZ 45 AAM**	 **VNZ 90 ACM**	 **VNZ 45 ACM**
Precio Price Prix	**1.931 €**	**2.156 €**	**2.310 €**	**3.123 €**	**1.732 €**	**2.537 €**	**1.765 €**
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/**Without sides/Sans joues	998 x 915 x 740 mm.	1290 x 915 x 740 mm.	1290 x 915 x 740 mm.	1855 x 915 x 740 mm.	1035 x 915 x 740 mm.	2325 x 915 x 740 mm.	1295 x 915 x 740 mm.



VLY

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina modular de pastelería sin reserva con grupo incorporado ECO R290.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac Blanco.
Plano de exposición en acero inoxidable AISI304 (l)
Plano de exposición lacado en color negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Zócalo en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable.
Desescarche automático.
Equipamiento de alta eficiencia:
- iluminación exposición LED blanco cálido 2700K
- iluminación decorativa LED blanco frío 6000K
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Modular pastry display case without reserve plug in ECO R290 unit.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
Worktop in Quartz Compac White.
AISI304 (l) stainless steel display surface.
Exhibition surface lacquered in black colour.
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m.
AISI304 stainless steel plinth.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Electronic control.
Stainless steel evaporative tray.
Automatic defrosting.
High efficiency equipment:
- exhibition lighting LED warm white 2700K
- decorative lighting LED cool white 6000K
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à pâtisserie modulaire sans réserve avec groupe incorporé ECO R290.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verre trempé.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Plan de travail en Quartz Compac White.
Surface d'exposition en acier inoxydable AISI304 (l).
Plan d'affichage laqué en noir.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m.
Plinthe en acier inoxydable AISI304.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation en acier inoxydable.
Dégivrage automatique.
Equipement à haut rendement :
- éclairage de l'écran LED blanc chaud 2700K
- éclairage décoratif LED blanc froid 6000K
- Ventilateurs électroniques.



VLY15

Serie / Series / Série

VLY
LYON



VLY 9
VLY 9I



VLY 12
VLY 12I



VLY 15
VLY 15I



VLY 18
VLY 18I



VLY 25
VLY 25I

VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE) | **CHOCOLATE / CHOCOLAT** | **BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)**



VLY 9 V



VLY 12 V



VLY 12 B / VLY 12 IB



VLY 12 BMS



VLY 15 BMS

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VERRE BAS



VLY 9 LG
VLY 9 ILG



VLY 12 LG
VLY 12 ILG



VLY 15 LG
VLY 15 ILG



VLY 18 LG
VLY 18 ILG



VLY 25 LG
VLY 25 ILG

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE | **ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES**



VLY 9 M



VLY 12 M



VLY 12 MHD



VLY 45 AAM



VLY 90 AAM



VLY 45 ACM



VLY 90 ACM

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VLY LYON**

VLY15





VLY9V

VLY12BMS






VLY12B

VLY15LG







VLY9M

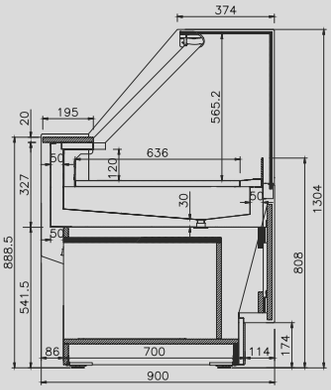


VLY/I

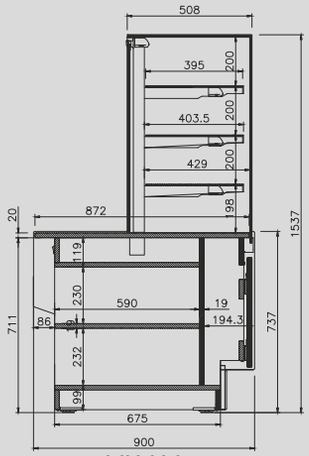

VLY V

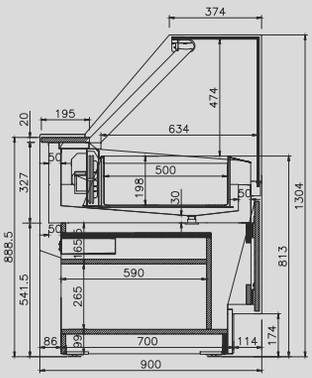

VLY BMS



VLY B / VLY LG

Laterales / Sides / Joues

VLY V/BMS/M/MHD/AAM/ACM Incluidos / Includes / Inclus

Laterales / Sides / Joues

VLY/I NO INCLUIDOS		**VLY B / VLY LG NO INCLUIDOS**	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite	Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
263 €	**263 €**	**246 €**	**246 €**

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		**NO RAL**	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

VLY

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VLY 9	 VLY 12	 VLY 15	 VLY 18	 VLY 25
Precio Price Prix	**2.994 €**	**3.458 €**	**4.045 €**	**4.628 €**	**5.483 €**
	VLY 9I	**VLY 12I**	**VLY 15I**	**VLY 18I**	**VLY 25I**
Precio Price Prix	**3.086 €**	**3.560 €**	**4.197 €**	**4.796 €**	**5.668 €**
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	938 x 900 x 1305 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 905 x 1305 mm.	1875 x 905 x 1305 mm.	2500 x 905 x 1305 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif.negro/ Plastif. Stainless steel black/ Acier plastifié noire (Mod. VLY) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 **(NO INCLUIDOS / NOT INCLUDED / NON INCLUES)**				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière				
	(PUEVLY9CT) **79 €**	(PUEVLY12CT) **94 €**	(PUEVLY15CT) **114 €**	(PUEVLY18CT) **138 €**	(PUEVLY25CT) **170 €**
	Estantes / Shelving / Étagères				
	(ESTVLY9) **218 €**	(ESTVLY12) **267 €**	(ESTVLY15) **289 €**	(ESTVLY18) **333 €**	(ESTVLY25) **471 €**

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **LYON VIENNOISERIE (V)**
Serie/Series/Série **LYON CHOCOLATE/CHOCOLAT (B)**
Serie/Series/Série **LYON BAIN MARIE (BMS)**

Serie / Series / Série **LYON**

	VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE)		CHOCOLATE / CHOCOLAT	BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)	
MODELO MODELE MODÈLE	 **VLY 9 V**	 **VLY 12 V**	 **VLY 12 B / VLY 12 IB**	 **VLY 12 BMS**	 **VLY 15 BMS**
Precio Price Prix	**3.766 €**	**4.301 €**	**3.565 / 3.730 €**	**4.493 €**	**5.142 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 900 x 1305 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-		**+7°C/+12°C**	**+60°C/+70°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod. V/B/BMS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	184	245	96	78	163
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,13	1,50	0,80	0,69	0,86
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	1/5	-	-
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-			3	4
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	45	70	795	2050	3050
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	254	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	0,6	1	6,1	12,3	18,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	-		**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY12CTB) **81 €**	-	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VLY

Vitrina expositora para pastelería cristal bajo /
Pastry display case low glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre basse

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VLY 9 LG	 VLY 12 LG	 VLY 15 LG	 VLY 18 LG	 VLY 25 LG
Precio Price Prix	**2.979 €**	**3.426 €**	**3.990 €**	**4.581 €**	**5.398 €**
	VLY 9 ILG	**VLY 12 ILG**	**VLY 15 ILG**	**VLY 18 ILG**	**VLY 25 ILG**
Precio Price Prix	**3.069 €**	**3.529 €**	**4.143 €**	**4.749 €**	**5.583 €**
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	938 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1562 x 900 x 1060 mm.	1875 x 900 x 1060 mm.	2500 x 900 x 1060 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. Stainless steel black / Acier plastifié noire(Mod. LG) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)					
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 **(NO INCLUIDOS / NOT INCLUDED / NON INCLUES)**				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY9CTB) **64 €**	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY12CTB) **81 €**	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY15CTB) **96 €**	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY18CTB) **112 €**	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY25CTB) **144 €**

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Muebles caja / Counter case / **Meuble caisse**

Serie / Series / Série **LYON**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VLY 9 M**	 **VLY 12 M**	 **VLY 12 MHD**	 **VLY 45 AAM**	 **VLY 90 AAM**	 **VLY 45 ACM**	 **VLY 90 ACM**
Precio Price Prix	**1.981 €**	**2.243 €**	**2.470 €**	**1.939 €**	**2.379 €**	**2.264 €**	**3.149 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1035 x 900 x 745 mm.	1855 x 900 x 745 mm.	1295 x 900 x 745 mm.	2325 x 900 x 745 mm.



VBR

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
Grupo incorporado ECO R290 (R, SS, DS). Alta capacidad con 3 niveles de exposición (HT). Sistema de refrigeración y condensación ventilados. Cristal frontal templado. Puertas correderas traseras dobles (excepto SS). Estantes de cristal en perfilería de aluminio anodizado. Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I). Exposición interior en lacado negro. Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia. Control electrónico. Bandeja evaporativa. Desescarche automático. Termostato de seguridad (HT). Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED. Laterales.	Plug in ECO R290 group (R, SS, DS). High capacity with 3 exposure levels (HT). Ventilated cooling and condensation system. Tempered front glass. Double rear sliding doors (except SS). Glass shelves in anodised aluminium profiles. Interior display in AISI304 stainless steel (I). Interior display in black lacquer. Front decoration in high resistance water-proof lacquered MDF. Electronic control. Evaporating tray. Automatic defrosting. Safety thermostat (HT). Decorative lighting, shelves and LED display lighting. Sides.	Groupe incorporé ECO R290 (R, SS, DS). Haute capacité avec 3 niveaux d'exposition (HT). Système de refroidissement et de condensation ventilé. Verre avant trempé. Double porte arrière coulissante (sauf SS). Étagères en verre dans des profils en aluminium anodisé. Affichage intérieur en acier inoxydable AISI304 (I). Présentoir intérieur en laque noire. Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance. Contrôle électronique. Bac d'évaporation. Dégivrage automatique. Thermostat de sécurité (HT). Éclairage décoratif, étagères et éclairage d'affichage à LED. Joues.



VBR12R



VBR12PR

Serie / Series / Série

VBR ÁMBAR






REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ

-	VBR 9 R/IR	VBR 12 R/IR	VBR 18 R/IR

CALIENTE / HOT / CHAUD

-	VBR 9 HT/IHT	VBR 12 HT/IHT	VBR 18 HT/IHT

AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE

VBR 6 SS/ISS	VBR 9 SS/ISS	VBR 12 SS/ISS	VBR 18 SS/ISS

DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE

-	VBR 9 DS/IDS	VBR 12 DS/IDS	VBR 18 DS/IDS

VBR P ÁMBAR

REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ

VBR PR / IPR - PHT / IPHT





VBR 9 PR/IPR	VBR 12 PR/IPR	VBR 18 PR/IPR

CALIENTE / HOT / CHAUD

VBR PC




VBR 9 PC	VBR 12 PC

CALIENTE / HOT / CHAUD

VBR 9 PHT/IPHT	VBR 12 PHT/IPHT	VBR 18 PHT/IPHT

AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE

VBR PSS / IPSS

VBR 6 PSS	VBR 9 PSS	VBR 12 PSS	VBR 18 PSS

DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE

VBR PDS / IPDS

VBR 9 PDS	VBR 12 PDS	VBR 18 PDS

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**



VBR12R



VBR12PR



VBR12PHT



VBR12HT



VBRPSS



VBR6SS




VBR12PDS




VBR12DS




VBR9PC

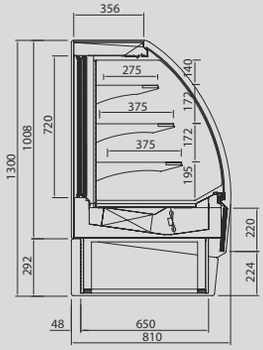


VBR R / DS

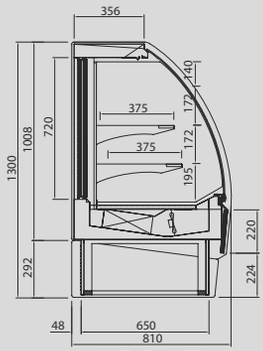


VBR HT

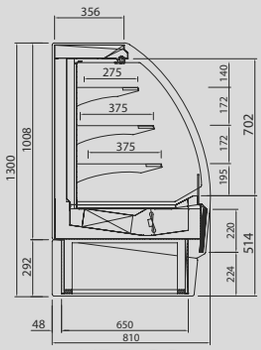


VBR SS



VBR PR



VBR PC/PHT



VBRPSS



VBR12PDS

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858€	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

VBR

Vitrina expositora para pastelería cristal curvo / Pastry display case curved glass / Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre bombée

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**






MODELO / MODELE / MODÈLE	-	REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ VBR 9 R/IR	VBR 12 R/IR	VBR 18 R/IR
Precio Price Prix **R**	-	**4.342 €**	**4.889 €**	**6.200 €**
IR		**4.603 €**	**5.178 €**	**6.565 €**
MOD.	-	CALIENTE / HOT / CHAUD VBR 9 HT/IHT	VBR 12 HT/IHT	VBR 18 HT/IHT
Precio Price Prix **HT**	-	**3.844 €**	**4.364 €**	**5.539 €**
IHT		**4.076 €**	**4.621 €**	**5.866 €**
MOD.	VBR 6 SS/ISS	AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE VBR 9 SS/ISS	VBR 12 SS/ISS	VBR 18 SS/ISS
Precio Price Prix **SS**	**3.297 €**	**3.918 €**	**4.283 €**	**5.640 €**
ISS	**3.508 €**	**4.167 €**	**4.557 €**	**6.000 €**
MOD.	-	DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE VBR 9 DS/IDS	VBR 12 DS/IDS	VBR 18 DS/IDS
Precio Price Prix **DS**	-	**4.443 €**	**5.008 €**	**6.597 €**
IDS		**4.702 €**	**5.309 €**	**6.981 €**
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/**Without sides/Sans joues	625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**R / SS / DS: +4°C/+8°C** **HT: +55°C/+60°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. steel black/ Acier plastifié noire(R/HT/SS/DS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	180	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,9	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	3/4	3/4 **DS:** 1	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	**R:** - **HT:** - **SS:** - / 3 **DS:** -	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 3	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 3	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 4
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance (W)	**R:** - **HT:** - **SS:** 404 **DS:** -	**R:** 708 **HT:** 1080 **SS:** 708 **DS:** 708	**R:** 722 **HT:** 1107 **SS:** 722 **DS:** 815	**R:** 1223 **HT:** 1125 **SS:** 1223 **DS:** 1223
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	750	1096	1315	2192
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	**R:** - **HT:** - **SS:** 5.65 **DS:** -	**R:** 8.5 **HT:** 9.85 **SS:** 9.25 **DS:** 7.54	**R:** 9.7 **HT:** 10,4 **SS:** 9.49 **DS:** 9.95	**R:** 14.5 **HT:** 10.8 **SS:** 15.8 **DS:** 14.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Cristal frontal doble /** Double front glass / Double front glass VBR 9 (CRFDVBR9) **299 € *** VBR 12 (CRFDVBR12) **304 € *** VBR 18 (CRFDVBR18) **595 € ***			

***Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.**
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Pris applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Vitrina expositora para pastelería cristal recto /
Pastry display case flat glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre droit

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**

	VBR PR / IPR - PHT / IPHT			VBR PC	
MODELO / MODELE / MODÈLE	 VBR 9 PR/IPR	 VBR 12 PR/IPR	 VBR 18 PR/IPR		
Precio PR Price Prix IPR	**4.675 €** **4.955 €**	**5.179 €** **5.483 €**	**6.524 €** **6.908 €**	–	–
			CALIENTE / HOT / CHAUD		
MOD.	VBR 9 PHT/IPHT	VBR 12 PHT/IPHT	VBR 18 PHT/IPHT	VBR 9 PC	VBR 12 PC
Precio PHT Price Prix IPHT	**3.834 €** **4.063 €**	**4.453 €** **4.714 €**	**5.651 €** **5.872 €**	**6.289 €**	**6.801 €**
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/**Without sides/Sans joues	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**PR: +4°C/+8°C** **PHT: +55°C/+60°C**			**+65°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	274	365	548	274	365
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	1,4	1,9	2,8	1	1,4
Compresor Compressor (HP) Compresseur	3/4	3/4	1 1/4	-	-
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2	2 / 2	
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power (W) Puissance	**R:** 708 **HT:** 1080	**R:** 722 **HT:** 1107	**R:** 1223 **HT:** 1125	3500	4670
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	1096	1315	2192	-	-
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	**R:** 8.5 **HT:** 9.85	**R:** 9.7 **HT:** 10,4	**R:** 14.5 **HT:** 10.8	42	56
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	-				

VBR PSS/PDS

Vitrina expositora para pastelería cristal recto /
Pastry display case flat glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre droit

	VBR PSS / IPSS				VBR PDS / IPDS		
MODELO / MODELE / MODÈLE	 VBR 6 PSS	 VBR 9 PSS	 VBR 12 PSS	 VBR 18 PSS	 VBR 9 PDS	 VBR 12 PDS	 VBR 18 PDS
Precio PR Price **IPR** Prix	**3.326 €**	**4.001 €**	**4.421 €**	**5.856 €**	**4.504 €**	**5.143 €**	**6.794 €**
MOD.	VBR 6 IPSS	VBR 9 IPSS	VBR 12 IPSS	INOX VBR 18 IPSS	VBR 9 IPDS	VBR 12 IPDS	VBR 18 IPDS
Precio PHT Price **IPHT** Prix	**3.571 €**	**4.257 €**	**4.704 €**	**6.230 €**	**4.774 €**	**5.417 €**	**7.179 €**
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/**Without sides/Sans joues	625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	176	264	352	528	262	349	523
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1	1,4	1,9	2,8	1	1,4	2,8
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/2	3/4	3/4	1/2	3/4	1	1/2
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	0 / 3				2 / 3		3 / 3
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel						
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	523	709	724	1225	708	815	1223
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	850	1453	1453	2328	1453	1706	2328
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	6.84	9.28	9.47	14.7	7.54	9.95	14.91
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	-						

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AMBAR**



VON PR/PHT

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina para pastelería (R) y para productos calientes (HT), acero inoxidable servicio tradicional.
Alta capacidad con 3 niveles de exposición (2 HT).
Cristal frontal recto templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilería de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico y termostato de seguridad
Resistencia blindada y aleteada.
Bandeja interior para aportar humedad.
Termómetro interior.
Iluminación decorativa LED en color 6000K blanco.
Iluminación estantes y exposición LED 2700K blanco cálido.

MAIN FEATURES


Bakery display case (R) and hot product display case (HT), stainless steel, traditional service.
High capacity with 3 display levels (2 HT).
Tempered flat front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
Front and side decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.
Electronic control and safety thermostat.
Armoured and finned heating element.
Interior tray to provide humidity.
Interior thermometer.
Decorative LED lighting in 6000K white.
Shelf and display lighting LED 2700K warm white.

CARACTERISTIQUES


Vitrine boulangerie (R) et vitrine produits chauds (HT), acier inoxydable, service traditionnel.
Grande capacité avec 3 niveaux de présentation (2HT).
Verre frontal droit trempé.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique et thermostat de sécurité.
Élément chauffant blindé et à ailettes.
Bac intérieur pour l'apport d'humidité.
Thermomètre intérieur.
Éclairage décoratif LED 6000K blanc.
Éclairage des étagères et des présentoirs par LED 2700K blanc chaud.



VON12PR

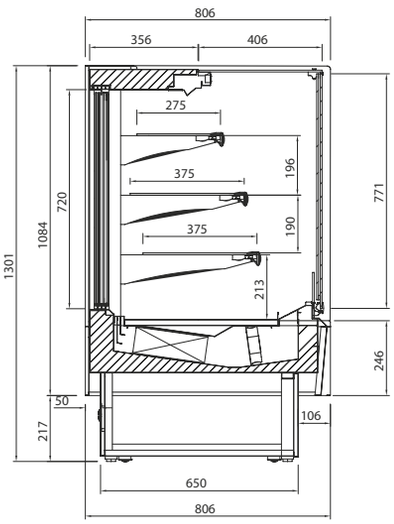

VON PR

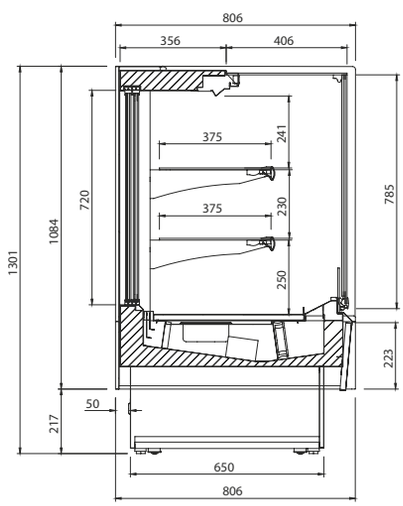

VON PHT

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ONIX**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VON 9 PR**	 **VON 12 PR**	 **VON 18 PR**
Precio Price Prix	**4.972 €**	**5.507 €**	**6.909 €**
		CALIENTE / HOT / CHAUD	
MOD.	**VON 9 PHT**	**VON 12 PHT**	**VON 18 PHT**
Precio Price Prix	**4.065 €**	**4.599 €**	**6.017 €**
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/**Without sides/Sans joues	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**PR: +4°C/+8°C** **PHT: +55°C/+60°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Aisi 304		
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity (L) Capacité	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/2	3/4	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	**PR:** 2 / 3 **PHT:** 2 / 2	**PR:** 2 / 3 **PHT:** 2 / 3	**PR:** 3 / 3 **PHT:** 3 / 2
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel		
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique		
Potencia Power (W) Puissance	**PR:** 708 **HT:** 1080	**PR:** 722 **HT:** 1107	**PR:** 1223 **HT:** 1125
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	1096	1315	1840
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	**PR:** 8.5 **HT:** 9.85	**PR:** 9.7 **HT:** 10,4	**PR:** 14.5 **HT:** 10.8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	-		

VON R/HT/SS

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

VON HT



VON SS




Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus


OPCIONAL Cristal frontal doble
OPTIONAL Double frontal glass
OPTION Double vitrage frontale






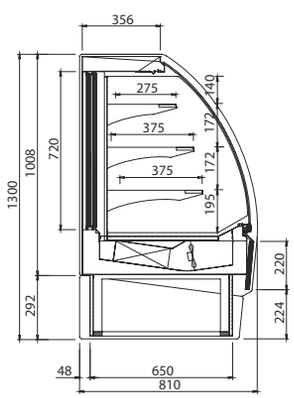

VNO R / DS

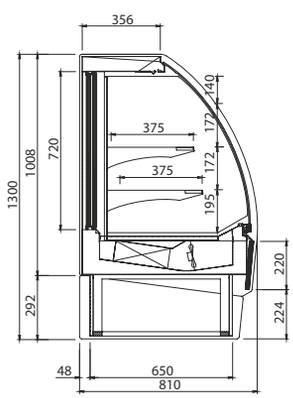

VON HT

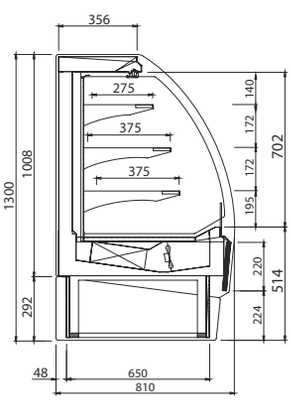

VON SS

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ONIX**

MODELO / MODELE / MODÈLE	-	VON 9 R	VON 12 R	VON 18 R
Precio Price Prix	-	**4.531 €**	**5.197 €**	**6.687 €**
		CALIENTE / HOT / CHAUD		
MOD.	-	VON 9 HT	VON 12 HT	VON 18 HT
Precio Price Prix	-	**3.957 €**	**4.604 €**	**5.870 €**
		AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE		
MOD.	VON 6 SS	VON 9 SS	VON 12 SS	VON 18 SS
Precio Price Prix	**3.473 €**	**4.029 €**	**4.530 €**	**5.677 €**
		DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE		
MOD.	-	VON 9 DS	VON 12 DS	VON 18 DS
Precio Price Prix	-	**4.588 €**	**5.116 €**	**6.866 €**
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	1625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**R / SS / DS:** +4°C/+8°C **HT:** +55°C/+65°C			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	180	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,9	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/3	3/4	3/4 **DS:** 1	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	**R:** - **HT:** - **SS:** - / 3 **DS:** -	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 3	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 3	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 4
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power (W) Puissance	**R:** - **HT:** - **SS:** 404 **DS:** -	**R:** 708 **HT:** 1080 **SS:** 708 **DS:** 708	**R:** 722 **HT:** 1107 **SS:** 722 **DS:** 815	**R:** 1223 **HT:** 1125 **SS:** 1223 **DS:** 1223
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	750	1096	1315	2192
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	**R:** - **HT:** - **SS:** 5.65 **DS:** -	**R:** 8.5 **HT:** 9.85 **SS:** 9.25 **DS:** 7.54	**R:** 9.7 **HT:** 10,4 **SS:** 9.49 **DS:** 9.95	**R:** 14.5 **HT:** 10.8 **SS:** 15.8 **DS:** 14.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	**Cristal frontal doble /** Double front glass / Double front glass VON 9 (CRFDVBR9) **299 € *** VON 12 (CRFDVBR12) **304 € *** VON 18 (CRFDVBR18) **595 € ***			

***Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.**
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Pris applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

VCO COMBO

Vitrina expositora para cafetería y pastelería/
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour cafétéria et pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Alta capacidad con 2 niveles de exposición.
- Parte inferior refrigerada autoservicio.
- Parte superior neutra, servicio asistido tradicional.

Parte inferior:
Vitrina refrigerada de pastelería autoservicio con grupo incorporado ECO R290, sin reserva refrigerada.
Sistema de refrigeración ventilado.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidadde 40Kg/m^3.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Cortina nocturna.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación en exposición LED 6000K blanco.
- Ventiladores electrónicos.

Parte superior:
Módulo neutro con cristal frontal templado.
Puertas traseras correderas, cristal templado.
Cristal lateral doble.
Estante superior de cristal.
Perfilería aluminio anodizado.

MAIN FEATURES

High capacity with 2 display levels.
- Refrigerated self-service lower part.
- Neutral upper part, traditional assisted service.

Lower part:
Refrigerated self-service pastry display case with plug in ECO R290 unit, without refrigerated reserve.
Ventilated refrigeration system.
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m3.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Electronic control.
Night curtain.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
High efficiency equipment:
- 6000K white LED display lighting.
- Electronic fans.

Upper part:
Neutral module with tempered glass front.
Sliding rear doors, tempered glass.
Double side glass.
Upper glass shelf.
Anodised aluminium profiles.

CARACTERISTIQUES

Grande capacité avec 2 niveaux d'affichage.
- Partie inférieure réfrigérée en libre-service.
- Partie supérieure neutre, service traditionnel assisté.


Partie inférieure:
Vitrine réfrigérée de pâtisserie en libre-service avec groupe incorporé ECO R290 sans réserve réfrigérée.
Système de réfrigération ventilé.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m3.
Décor frontal et latéral en MDF laqué haute résistance.
Commande électronique.
Rideau de nuit.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Équipement à haut rendement:
- Eclairage de l'écran LED blanc 6000K.
- Ventilateurs électroniques.

Partie supérieure:
Module neutre avec façade en verre trempé.
Portes arrière coulissantes en verre trempé.
Double vitrage latéral.
Étagère supérieure en verre.
Profilés en aluminium anodisé.

Parte superior neutra
Neutral countertop
Partie supérieure neutre



VC015

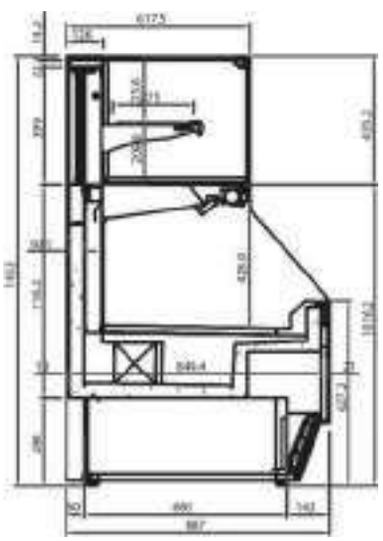

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **COMBO**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VCO 9**	 **VCO 12**	 **VCO 15**	 **VCO 18**
Precio Price Prix	**5.017 €**	**5.547€**	**6.493 €**	**6.981 €**
Medidas / Measures / Mesures (mm)	998 x 890 x 1455 mm.	1310 x 890 x 1455 mm.	1622 x 890 x 1455 mm.	1935 x 890 x 1455 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+2°C/+5°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. Stainless steel black/ Acier plastifié noire			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	186	248	310	372
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1.13	1.51	1.88	2.26
Compresor Compressor Compresseur (HP)	5/8	3/4	7/8	1
Estantes Shelving Étagères	1			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance (W)	436	616	682	740
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6,3	9,02	10,3	11,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	-			

VMG RU/BU

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería /
Refrigerated modular pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería y bombones (BU).
Estructura de cristales delantera lacada en color negro.
Decoraciones en madera lacada.
Estante de cristal no regulables.
Encimera Quartz blanco.
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
Cristal frontal recto fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
Cristales templados.
Interior lacado en color negro.
Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES


R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries and chocolates (BU).
Black lacquered front glass structure.
Lacquered wood decorations.
Non-adjustable glass shelve.
White Quartz worktop.
High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
Straight front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
Tempered glass.
Black lacquered interior.
Stainless steel plinth.

CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour pâtisseries et chocolats (BU).
Façade en verre laqué noir.
Décorations en bois laqué.
Etagère en verre non réglables.
Plan de travail en Quartz blanc.
Eclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
Verre frontal droit fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
Verres trempés.
Intérieur laqué noir.
Plinthe en acier inoxydable.



VMG25RU

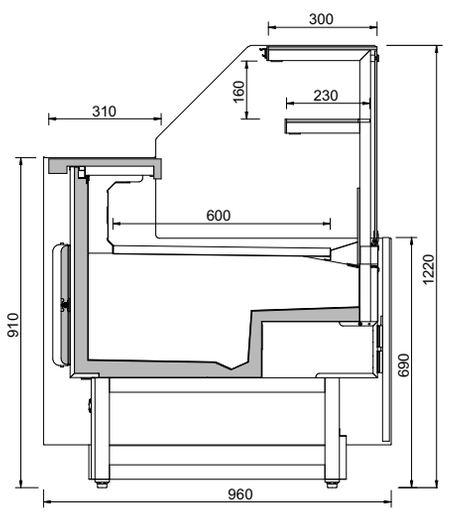

VMG RU

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
262 €	**262 €**

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VMG 9 RU	 VMG 12 RU	 VMG 15 RU	 VMG 18 RU	 VMG 25 RU	 VMG 12 BU
Precio Price Prix	**3.515 €**	**4.031 €**	**4.627 €**	**5.125 €**	**6.404 €**	**4.305 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1220 mm.	1562 x 960 x 1220 mm.	1875 x 960 x 1220 mm.	2500 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+4°C/+8°C**					**+7°C/+12°C**
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	106	141	177	212	283	141
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35	0,17
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/3	1/2	3/4	1	-
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1 Estante					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	419	430	588	654	857	430
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6,04	6,2	8,5	9,4	12,3	6,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras** Rear sliding doors Portes arrières coulissantes **VMG 09 RU** PTCMG09 **89 €** **VMG 12 RU** PTCMG12 **110 €** **VMG 15 RU** PTCMG15 **133 €** **VMG 18 RU** PTCMG18 **155 €** **VMG 25 RU** PTCMG25 **198 €**		**Puertas correderas traseras con marco** Rear sliding doors with frame Portes arrières coulissantes avec encadrement **VMG 09 RU** PTMAVMG09 **134 €** **VMG 12 RU** PTMAVMG12 **167 €** **VMG 15 RU** PTMAVMG15 **202 €** **VMG 18 RU** PTMAVMG18 **259 €** **VMG 25 RU** PTMAVMG25 **335 €**			-

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VMG RU LG

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería, cristal bajo/
Refrigerated modular pastry display case with storage, low glass /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie, verre bas

CARACTERÍSTICAS


Vitrina cristal bajo grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para cafetería / pastelería.
Estructura de cristales delantera lacada en color negro.
Decoraciones en madera lacada.
Encimera Quartz blanco.
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
Cristal frontal recto.
Cristales templados.
Interior lacado en color negro.
Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES


R290 plug in low glass display cabinet with refrigerated reserve for cafe / pastries.
Black lacquered front glass structure.
Lacquered wood decorations.
White Quartz worktop.
High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
Straight front glass fixed.
Tempered glass.
Black lacquered interior.
Stainless steel plinth.

CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour cafétéria / pâtisserie.
Façade en verre laqué noir.
Décorations en bois laqué.
Plan de travail en Quartz blanc.
Eclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
Verre frontal droit fixe.
Verres trempés.
Intérieur laqué noir.
Plinthe en acier inoxydable.

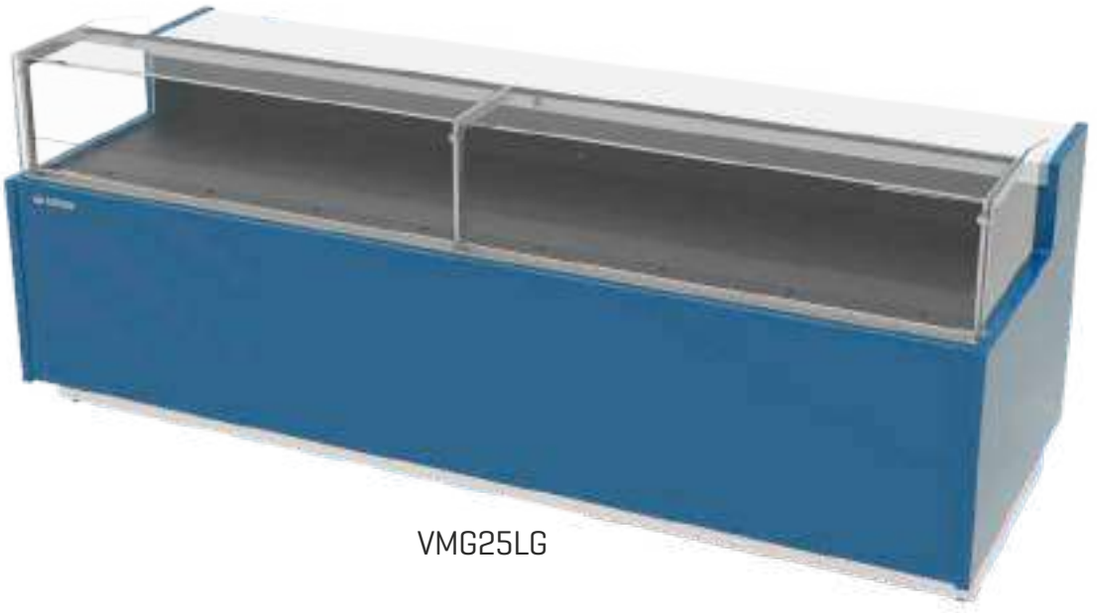

VMG25LG

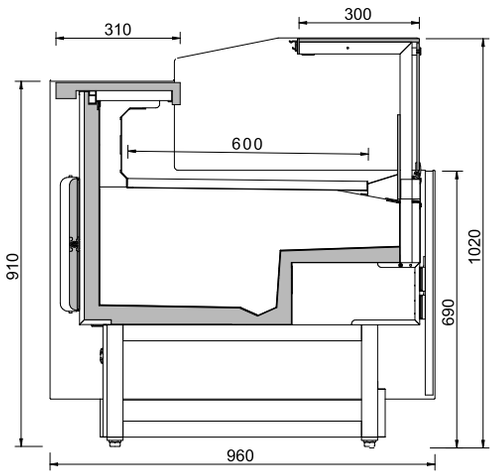

VMG LG

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
245 €	**245 €**

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VMG 9 RU LG	 VMG 12 RU LG	 VMG 15 RU LG	 VMG 18 RU LG	 VMG 25 RU LG
Precio Price Prix	**3.445 €**	**3.950 €**	**4.534 €**	**5.023 €**	**6.275 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 960 x 1020 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.	1562 x 960 x 1020 mm.	1875 x 960 x 1020 mm.	2500 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		141	177	212	283
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35
Compresor Compressor Compresseur (HP)		1/3	1/2	3/4	1
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	379	388	544	606	722
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	5,01	5,12	7,18	8,00	9,53
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras con marco** Rear sliding doors with frame Portes arrières coulissantes avec encadrement **VMG 9 RU LG** PTMAVMG09LG **111 €** **VMG 12 RU LG** PTMAVMG12LG **139 €** **VMG 15 RU LG** PTMAVMG15LG **167 €** **VMG 18 RU LG** PTMAVMG18LG **217 €** **VMG 25 RU LG** PTMAVMG25LG **278 €**				


Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VMG AA/AC

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería /
Refrigerated modular pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie



VMG90ACRU

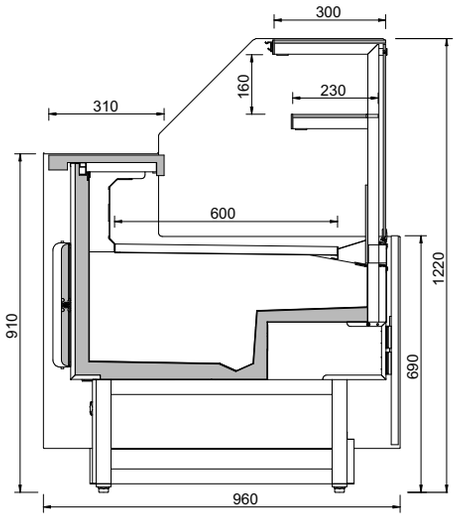

VMG

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
262 €	**262 €**

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VMG 90 AARU	 VMG 90 ACRU	 VMG 90 ARRU	 VMG 45 AARU	 VMG 45 ACRU
Precio Price Prix	**6.771 €**	**7.822 €**	**6.795 €**	**4.608 €**	**5.021 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1365 x 960 x 1220 mm.	1750 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.	1180 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	-				
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,9	1,2	1,1	0,8	0,9
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/2				
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	580	594	594	548	580
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	8,3	8,5	8,5	7,9	8,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras** Rear sliding doors Portes arrières coulissantes **VMG 90 AARU** PUEVMG90AACT **476 €** **VMG 90 ACRU** PUEVMG90ACCT **516 €** **VMG 90 ARRU** PUEVMG90ARCT **349 €** **VMG 45 AARU** PUEVMG45AACT **313 €** **VMG 45 ACRU** PUEVMG45ACCT **330 €**				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VMG P/AA/AC

Vitrina expositora modular neutra (panera) /
Neutral modular display case /
Vitrine d'exposition modulaire neutre

Mueble caja /
Counter case /
Meuble caisse

CARACTERÍSTICAS

Vitrina expositora neutra para panadería.
Estructura de cristales delantera lacada en color negro.
Decoraciones en madera lacada.
Estante de cristal no regulables.
Encimera Quartz blanco.
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco cálido 2700K, en exposición.
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
Cristal frontal recto fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
Cristales templados.
Interior lacado en color negro.
Zócalo en acero inoxidable.
Laterales.
Exposición con rejilla en madera.
Bandeja trasera extractora para migas de pan.

MAIN FEATURES


Neutral display case for bakeries.
Black lacquered front glass structure.
Lacquered wood decorations.
Non-adjustable glass shelve.
White Quartz worktop.
High efficiency LED lighting 24V, warm white 2700K, in display.
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
Straight front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
Tempered glass.
Black lacquered interior.
Stainless steel plinth.
Sides.
Display with wooden grille.
Rear extractor tray for breadcrumbs.

CARACTERISTIQUES

Vitrine neutre pour boulangeries.
Façade en verre laqué noir.
Décorations en bois laqué.
Etagère en verre non réglables.
Plan de travail en Quartz blanc.
Eclairage LED haute efficacité 24V, blanc chaude 2700K, dans la vitrine.
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
Verre frontal droit fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
Verres trempés.
Intérieur laqué noir.
Plinthe en acier inoxydable.
Joues.
Affichage avec grille en bois.
Plateau d'extraction arrière pour les miettes de pain.



VMG12P

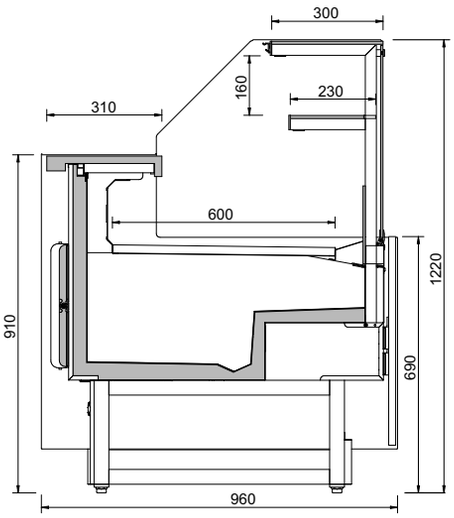

VMG P

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MAGNUS**


	VITRINA / DISPLAY CASE / VITRINE		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE			
MODELO MODELE MODÈLE	 VMG 9 P	 VMG 12 P	 VMG 90 AAM	 VMG 90 ACM	 VMG 45 AAM	 VMG 45 ACM
Precio Price Prix	**3.228 €**	**3.753 €**	**3.111 €**	**4.078 €**	**2.524 €**	**2.968 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 960 x 1345 mm.	1250 x 960 x 1345 mm.	1365 x 960 x 1345 mm.	1750 x 960 x 1345 mm.	1180 x 960 x 920 mm.	1365 x 960 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	-		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	-					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	-					
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,6	0,8	-			
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-		-			
Estantes Shelving Étagères	1		-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-					
Desescarche Defrost Dégrivrage	-					
Evaporación Evaporation Évaporation	-					
Potencia Power Puissance (W)	24	30	7	10	5	7
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	0,4	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	-					
Opcional Optional Options	-					

VMG C/M/MH

Mueble caja / Counter case / **Meuble caisse**




VMG12M

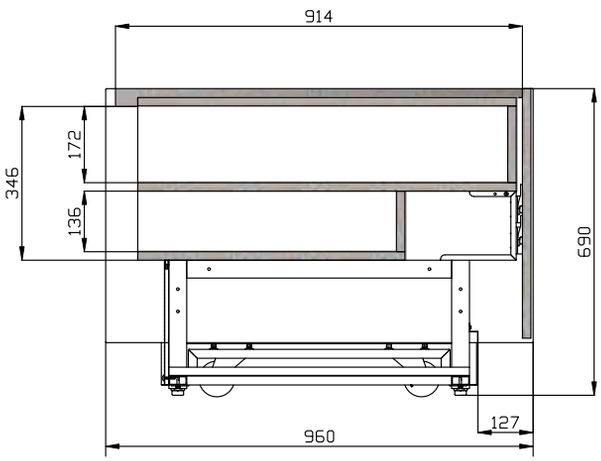

VMG M



VMG12MHD

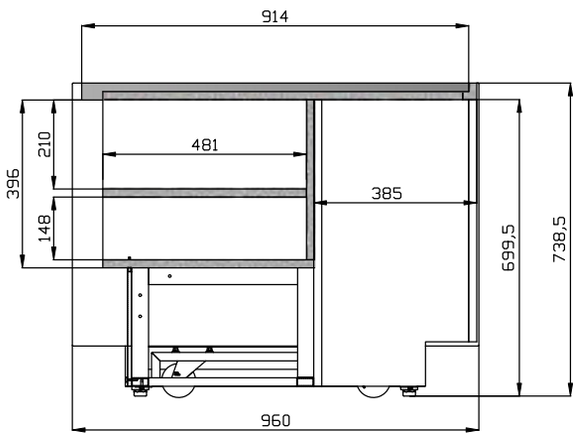

VMG MHD

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE	 VMG 9 C	 VMG 12 M	 VMG 18 M	 VMG 12 MHD
Precio **Price** Prix	**2.362 €**	**2.573 €**	**3.036 €**	**2.707 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x960 x 690 mm.	1250 x 960 x 690 mm.	1875 x 960 x 690 mm.	1250 x 960 x 736 mm.
Costados (2) **Sides (2)** Joues (2) (mm)	30 + 30			



LO

Armario expositor heladería y pastelería /
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry /
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie

HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE



LO3500



LO3700

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



LO3702



LO7700

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LO**

A DESTACAR

Exposición de 1 a 4 caras en cristal.
Estantes interiores en cristal de 530x450 mm (Mod. LO3505, LO3702, LO7700).
Evaporador estático de 5 niveles en armarios heladería (LO3500/3700/7703).
Estantes giratorios de diámetro 460 mm (Mod. LO3701).
Ruedas en todos los modelos.
Iluminación interior LED.

BENEFITS

Four face glass exhibition.
Interior shelves in glass of 530x450 (Mod. LO3505, LO3702, Lo7700).
5-level static evaporator in ice cream cabinets (LO3500/3700/7703).
Rotating shelved with a 460 diameter (Mod. Lo3701).
Castors in all of the models.
LED lighting.

Á SOULIGNER

Quatre faces vitrées.
Étagères interieures vitrées, 530x450mm (Mod. LO3505, LO3702, LO7700).
Evaporateur statique à 5 niveaux dans les armoires à glace (LO3500/3700/7703).
Étagères tournantes 460mm (Mod. Lo3701).
Roulettes sur tous les modèles.
Éclairage intérieur LED.

	HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE			PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE		
MODELO/MODELE/MODÈLE	LO3500	LO3700	LO7703	LO3505	LO3702	LO7700
Precio Price Prix	**3.407 €**	**4.432 €**	**7.632 €**	**3.159 €**	**3.816 €**	**6.774 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50					
Material Material Matériel	**Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.** Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.					
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420+420	420	420	420+420
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	1	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	2	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5 fijos + 1 móvil 5 fixed + 1 mobile 5 fixes + 1 amovible		5+5 fijos + 1+1 móvil 5+5 fixed + 1+1 mobile 5+5 fixes + 1+1 amovible	5 móvil 5 mobile 5 amovible	5 móvil 5 mobile 5 amovible	5+5 móvil 5+5 mobile 5+5 amovible
Temperatura Temperature [30°C] Température	**-15°C / -24°C**			**+2°C / +10°C (40%-60% HR)**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel			Automático / Automatic / Automatique		
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1/2	1/2	1/2 + 1/2	1/4	1/4	1/4 + 1/4
Potencia Power [W] Puissance	471	511	942	365	365	730
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Largo / wide / Longeur 700: **604 €** Largo / wide / Longeur 1320: **697 €** Cerradura / Look / Serrure **240 €** Barra iluminación adicional/ Additionnal lighting bar/ Barre d'éclairage supplém. **192 €** 220V/60Hz **+6%**					

Armario expositor SOFT AIR pastelería (opcional chocolate y bombones) /
Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR (chocolates optional) /
Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR (en option pour le chocolat et les bonbons)



LO7900



LO3902

Cataforesis / Cataphoresis / Cataphorèse



Opción quesos / Cheese option / Option fromages
Consultar / To consult / Nous consulter

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LO SOFT AIR**

A DESTACAR


Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2ºC a +15ºC.
5 Parrillas por puerta regulables en altura de medida 530x450mm, o estantes de cristal sin incremento de precio.
Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450mm. (mod. LO3905, LO3902, LO7900).
Estantes giratorios de 460mm de diámetro (Lo3901).
Iluminación interior LED.
Ruedas en todos los modelos.


BENEFITS

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2ºC to +15C.
5 Shelves adjustable in height of measurement 530x450mm, or glass shelves without supplement.
Interior shelves in chrome grille 530x450mm. (mod. LO3905, LO3902, LO7900).
Rotating shelves 460mm diameter (Lo3901).
Interior LED lightning.
Wheels on all models.

Á SOULIGNER

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température -2ºC à +15ºC.
5 Étagères réglables en hauteur, 530x450mm, ou étagères en verre sans frais supplémentaires.
Étagères intérieures en grille chromée 530x450mm. (mod. LO3905, LO3902, LO7900).
Étagères rotatives de 460 mm de diamètre (Lo3901).
Éclairage LED intérieur.
Roulettes sur tous les modèles.





MODELO/MODELE/MODÈLE	LO3905	LO3902	LO7900
Precio Price Prix	**3.432 €**	**4.250 €**	**7.394 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50		
Material Material Matériel	**Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.** Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.		
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420+420
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5	5	5+5
Temperatura Temperature [30ºC] Température	**-2ºC / +15ºC**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1/2	1/2	1/2 + 1/2
Potencia Power [W] Puissance	1014	1044	1044+1044
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**		
Opcional Optional Options	Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option Temp: **+15ºC / +18ºC (40% / 60% HR)**		
	657 €	**657 €**	**657 €**
	Opción quesos / Cheese option / Option fromages **Consultar / To consult / Nous consulter**		
	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Largo / wide / Longeur 700: **604 €** Largo / wide / Longeur 1320: **697 €**		Cerradura / Look / Serrure **240 €** Barra iluminación adicional/ Additionnal lighting bar/ Barre d'éclairage supplém. **192 €** 220V/60Hz **+6%**

LO NO FROST

Armario expositor heladería y pastelería (No-Frost) /
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry (No-Frost) /
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie (No-Frost)



LO 7703 VNP



LO 3500 VNP



LO9324VNP



LO9311VNP

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LO (No-Frost)**

A DESTACAR

Este sistema de refrigeración permite la inserción en la misma vitrina, tanto productos de pastelería como de heladería, simplemente regulando la temperatura del termostato.
Exposición desde 1 hasta 4 caras en cristal.
Organización interior compuesta de 5 parrillas por puerta, regulables en altura, excepto el Modelo LO 3701VNP con 6 estantes giratorios en cristal.
Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450 mm.
Estantes interiores en rejilla cromada de 730x450 mm. (ancho 900).
Estantes giratorios de diámetro 460 mm (Mod. LO3701VNP).
Ruedas en todos los modelos.
Iluminación interior LED.


BENEFITS

This refrigeration system allows insertion in the display of bakery products as well as ice cream, simply regulating the temperature of the thermostat.
Exhibit of 1 to 4 glass sides.
Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height, except Model LO 3701VNP with 6 rotating shelves in glass.
Interior shelves in chrome grill of 530x450 mm.
Interior shelves in chrome grill of 730x450 mm. (width 900).
Rotating shelved with a 460 diameter (Mod. LO3701VNP).
Castors in all of the models.
LED lighting.

Á SOULIGNER

Ce système permet d'utiliser l'armoire, à la fois, pour pâtisserie et glaces, en modifiant simplement la température du thermostat
Quatre faces vitrées.
5 grilles par porte, réglables en hauteur sauf modèle LO3701VNP avec 6 étagères tournantes en verre.
Étagères intérieures chromées de 530x450mm.
Étagères intérieures chromées de 730x450mm. (largueur 900).
Étagères tournantes de 460 mm de diamètre (Mod. LO3701VNP).
Roulettes sur tous les modèles.
Éclairage intérieur LED.








MODELO/MODELE/MODÈLE	LO3500VNP	LO3700VNP	LO7703VNP	LO9311VNP	LO9314VNP	LO9324VNP
Precio Price Prix	**4.301 €**	**5.481 €**	**9.418 €**	**5.400 €**	**6.905 €**	**11.932 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900	900 650 1900	900 650 1900	1720 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50					
Material Material Matériel	**Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.** Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.					
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420+420	600	600	600+600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	1	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	2	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5	5	5+5	5	5	5+5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+5°C / -20°C**					
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1	1	1+1	1	1	1+1
Potencia Power [W] Puissance	912	952	1824	865	905	1730
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Largo / wide / Longeur 700: **604 €** Largo / wide / Longeur 1320: **697 €**			Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Largo / wide / Longeur 900: **790 €** Largo / wide / Longeur 1720: **883 €**		
	Barra iluminación adicional/ Additionnal lighting bar/ Barre d'éclairage supplém. **192 €**			Cerradura / Look / Serrure **240 €** 220V/60Hz **+6%**		

LO VITRA

Armario expositor para heladería /
Exhibiting cupboard for ice-cream /
Armoire d'exposition pour la glace



(850mm longitud, altura 1900mm)
(850mm width, height 1900mm)
(850mm longeur, hauteur 1900mm)

Termostato
Soft touch
Thermostat



Standard
(Silver quartz)

LO8114L

(650mm longitud, altura 1500mm)
(650mm width, height 1500mm)
(650mm longeur, hauteur 1500mm)



Standard
(Silver quartz)

LO6114S

Blanco perla
White pearl
Blanc perle



Negro opal
Black opal
Noir opal



Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA**

A DESTACAR

Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes no regulables en altura, con 4 niveles en el modelo (S) y 5 niveles en el modelo (L).
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

NO-FOG anti-glare system on the door.
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Shelves not adjustable in height, with 4 levels in the model (S) and 5 levels in the model (L).
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

Á SOULIGNER

Système NO-FOG dans les portes (Glaces et No-Frost).
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle (S) et 5 niveaux en modèle (L).
Thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2.8" avec clavier tactile intéractif.
Roulettes sur tous les modèles.
Quatre faces vitrées.
Finition standard SILVER QUARTZ.






MODELO/MODELE/MODÈLE	LO6114S	LO6114L	LO8114S	LO8114L
Precio Price Prix	**5.913 €**	**6.515 €**	**7.460 €**	**8.283 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50			
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.** **Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.** Triple vitrage avec verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	4 fijos 4 fixed 4 fixes	5 fijos 5 fixed 5 fixes	4 fijos 4 fixed 4 fixes	5 fijos 5 fixed 5 fixes
Temperatura Temperature [30°C] Température	**-15°C / -24°C**			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel			
Potencia Power [W] Puissance	501	719	632	829
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Mod. L650mm x H1500mm: **380 €** Mod. L850mm x H1500mm: **498 €** Mod. L650mm x H1900mm: **514 €** Mod. L850mm x H1900mm: **626 €** Cerradura / Look / Serrure **266 €** 220V/60Hz **+6%** Barra iluminación adicional S / Additionnal lighting bar S / Barre d'éclairage supplém. S **239 €** Barra iluminación adicional L / Additionnal lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. L **266 €** Modelos con 1,2,3 caras de cristal. Barra iluminación LED adicional Módulo para canalizar Models 1,2,3 faces of glass. Aditional LED strip Modular model Modèles avec 1,2,3 faces vitrées. Éclairage LED supplémentaire. Module canalisable.			

LO VITRA

Armario expositor para pastelería /
Exhibiting cupboard for pastry /
Armoire d'exposition pour pâtisserie



(650mm longitud, altura 1900mm)
(650mm width, height 1900mm)
(650mm longeur, hauteur 1900mm)

LO6214L

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA**

A DESTACAR

Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm (mod. 650mm), y de medida 710x450mm (mod. 850mm).
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L. Modelo LO6215S con 4 estantes de cristal giratorios.
Modelo LO6215L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm (mod. 650mm), and of measurement 710x450mm (mod. 850mm).
3 levels in model S and 5 levels in model L.
Model LO6215S with 4 rotating glass shelves.
Model LO6215L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

Á SOULIGNER

Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle (S) et 5 niveaux en modèle (L).
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. 650), et 710x450 (mod. 850).
3 niveaux (mod. S), et 5 niveaux (mod. L).
Mod. LO6215S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. LO6215L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm Ø
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MODÈLE	 LO6214S	 LO6214L	 LO8214S	 LO8214L
Precio Price Prix	**5.405 €**	**5.984 €**	**6.492 €**	**7.194 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique				
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	3	5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+2°C / +10°C**			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power [W] Puissance	365	975	365	975
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Mod. L650mm x H1500mm: **380 €** Mod. L650mm x H1900mm: **514 €** Mod. L850mm x H1500mm: **498 €** Mod. L850mm x H1900mm: **626 €**		Cerradura / Look / Serrure **266 €** Barra iluminación adicional S / Additionnal lighting bar S / Barre d'éclairage supplém. S **239 €** Barra iluminación adicional L / Additionnal lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. L **266 €** 220V/60Hz **+6%**	

Armario expositor SOFT AIR pastelería (opcional chocolate y bombones) /
Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR (chocolates optional) /
Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR (en option pour le chocolat et les bonbons)



(650mm longitud, altura 1900mm)

(650mm width, height 1900mm)

(650mm longeur, hauteur 1900mm)

LO6414L

(850mm longitud, altura 1500mm)

(850mm width, height 1500mm)

(850mm longeur, hauteur 1500mm)



LO8414L

Cataforesis / Cataphoresis / Cataphorèse



Opción quesos / Cheese option / Option fromages
Consultar / To consult / Nous consulter

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA SOFT AIR**

A DESTACAR

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2ºC a +15ºC.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm, modelos de longitud 650mm y de medida 710x450mm, modelos de longitud 850mm, 3 niveles en el modelo "S" y 5 niveles en el modelo "L".
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.
Iluminación interior LED.

BENEFITS

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2ºC to +15C.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm, models of length 650mm and of measurement 710x450mm, models of length 850mm, 3 levels in model "S" and 5 levels in model "L".
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.
Interior LED lightning.

Á SOULIGNER

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température+15°C à +18°C.
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. largeur 650), et 710x450 (mod. largeur 850).
3 niveaux (mod. S), et 5 niveaux (mod. L).
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.
Éclairage LED intérieur.

MODELO/MODELE/MODÈLE	LO6414S	LO6414L	LO8414S	LO8414L
Precio Price Prix	**5.940 €**	**6.608 €**	**7.150 €**	**7.935 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-240/50			
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	3	5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**-2°C / +15°C**			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée SOFT AIR			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power [W] Puissance	922	922	997	997
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			
Opcional Optional Options	Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option Temp: **+15°C / +18°C (40% / 60% HR)**			
	668 €	**668 €**	**668 €**	**668 €**
	Opción quesos / Cheese option / Option fromages **Consultar / To consult / Nous consulter**			
	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Mod. L650mm x H1500mm: **380 €** Mod. L650mm x H1900mm: **514 €** Mod. L850mm x H1500mm: **498 €** Mod. L850mm x H1900mm: **626 €**		Cerradura / Look / Serrure **266 €** Barra iluminación adicional S / Additionnal lighting bar S / Barre d'éclairage supplém. S **239 €**	220V/60Hz **+6%** Barra iluminación adicional L / Additionnal lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. L **266 €**

VITRA NO FR

Armario expositor para heladería-pastelería NO-FROST /
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry NO-FROST /
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie NO-FROST



(650mm longitud, altura 1900mm)
(650mm width, height 1900mm)
(650mm longeur, hauteur 1900mm)

LO6314L

Negro/Black/Noir
Opcional
Optional
Option



(650mm longitud, altura 1900mm)
(650mm width, height 1900mm)
(650mm longeur, hauteur 1900mm)

LO6314L

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

OST

Serie / Series / Série **VITRA NO-FROST**

A DESTACAR

Fabricado en triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.
Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm (mod. 650mm), y de medida 710x450mm (mod. 850mm).
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L.
Modelo LO6315S con 4 estantes de cristal giratorios.
Modelo LO6315L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Made of triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.
NO-FOG anti-glare system on the door.
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm (mod. 650mm), and of measurement 710x450mm (mod. 850mm).
3 levels in model S and 5 levels in model L.
Model LO6315S with 4 rotating glass shelves.
Model LO6315L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

Á SOULIGNER

Fabriquée en triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.
Système NO-FOG dans les portes.
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle (S) et 5 niveaux en modèle (L).
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. 650), et 710x450 (mod. 850).
3 niveaux (mod. S), et 5 niveaux (mod. L).
Mod. LO6315S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. LO6315L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm ∅
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MODÈLE	 LO6314S	 LO6314L	 LO8314S	 LO8314L
Precio Price Prix	**7.266 €**	**8.001 €**	**9.139 €**	**9.824 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique				
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	3	5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+5°C / -20°C**			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power [W] Puissance	833	997	991	1415
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Mod. L650mm x H1500mm: **380 €** Mod. L650mm x H1900mm: **514 €** Mod. L850mm x H1500mm: **498 €** Mod. L850mm x H1900mm: **626 €**		Cerradura / Look / Serrure **266 €** Barra iluminación adicional S / Additionnal lighting bar S / Barre d'éclairage supplém. S **239 €** Barra iluminación adicional L / Additionnal lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. L **266 €** 220V/60Hz **+6%**	

11. Vitrinas Heladería

Gelato display cases / Vitrines glace



Serie / Series / Série
VCB
Coral



VCB P
VCB H 340

Serie / Series / Série
VAR
Ariana



VAR H 344

Serie / Series / Série
VBZ
Ibiza



VBZ U
VBZ SU 346

Serie / Series / Série
POZZETI



IC P 348

Serie / Series / Série
GTCV



HDFC TCG 350

Serie / Series / Série
AGB900L



AGB BT 352

Serie / Series / Série
AGB UBT



AGB UBT 354

Serie / Series / Série
AGB IC



AGB IC 356

11. Vitrinas Heladería
Gelato Display Cases / Vitrines Glace

Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.



Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestación es en todas las condiciones ambientales

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.





VBZ


AGB IC

AGB UBT

Armarios de congelación y ultracongelación /
Freezing and ultra-freezing cabinets /
Armoires de congélation et ultracongélation

-25°C
-40°C

VBC Coral

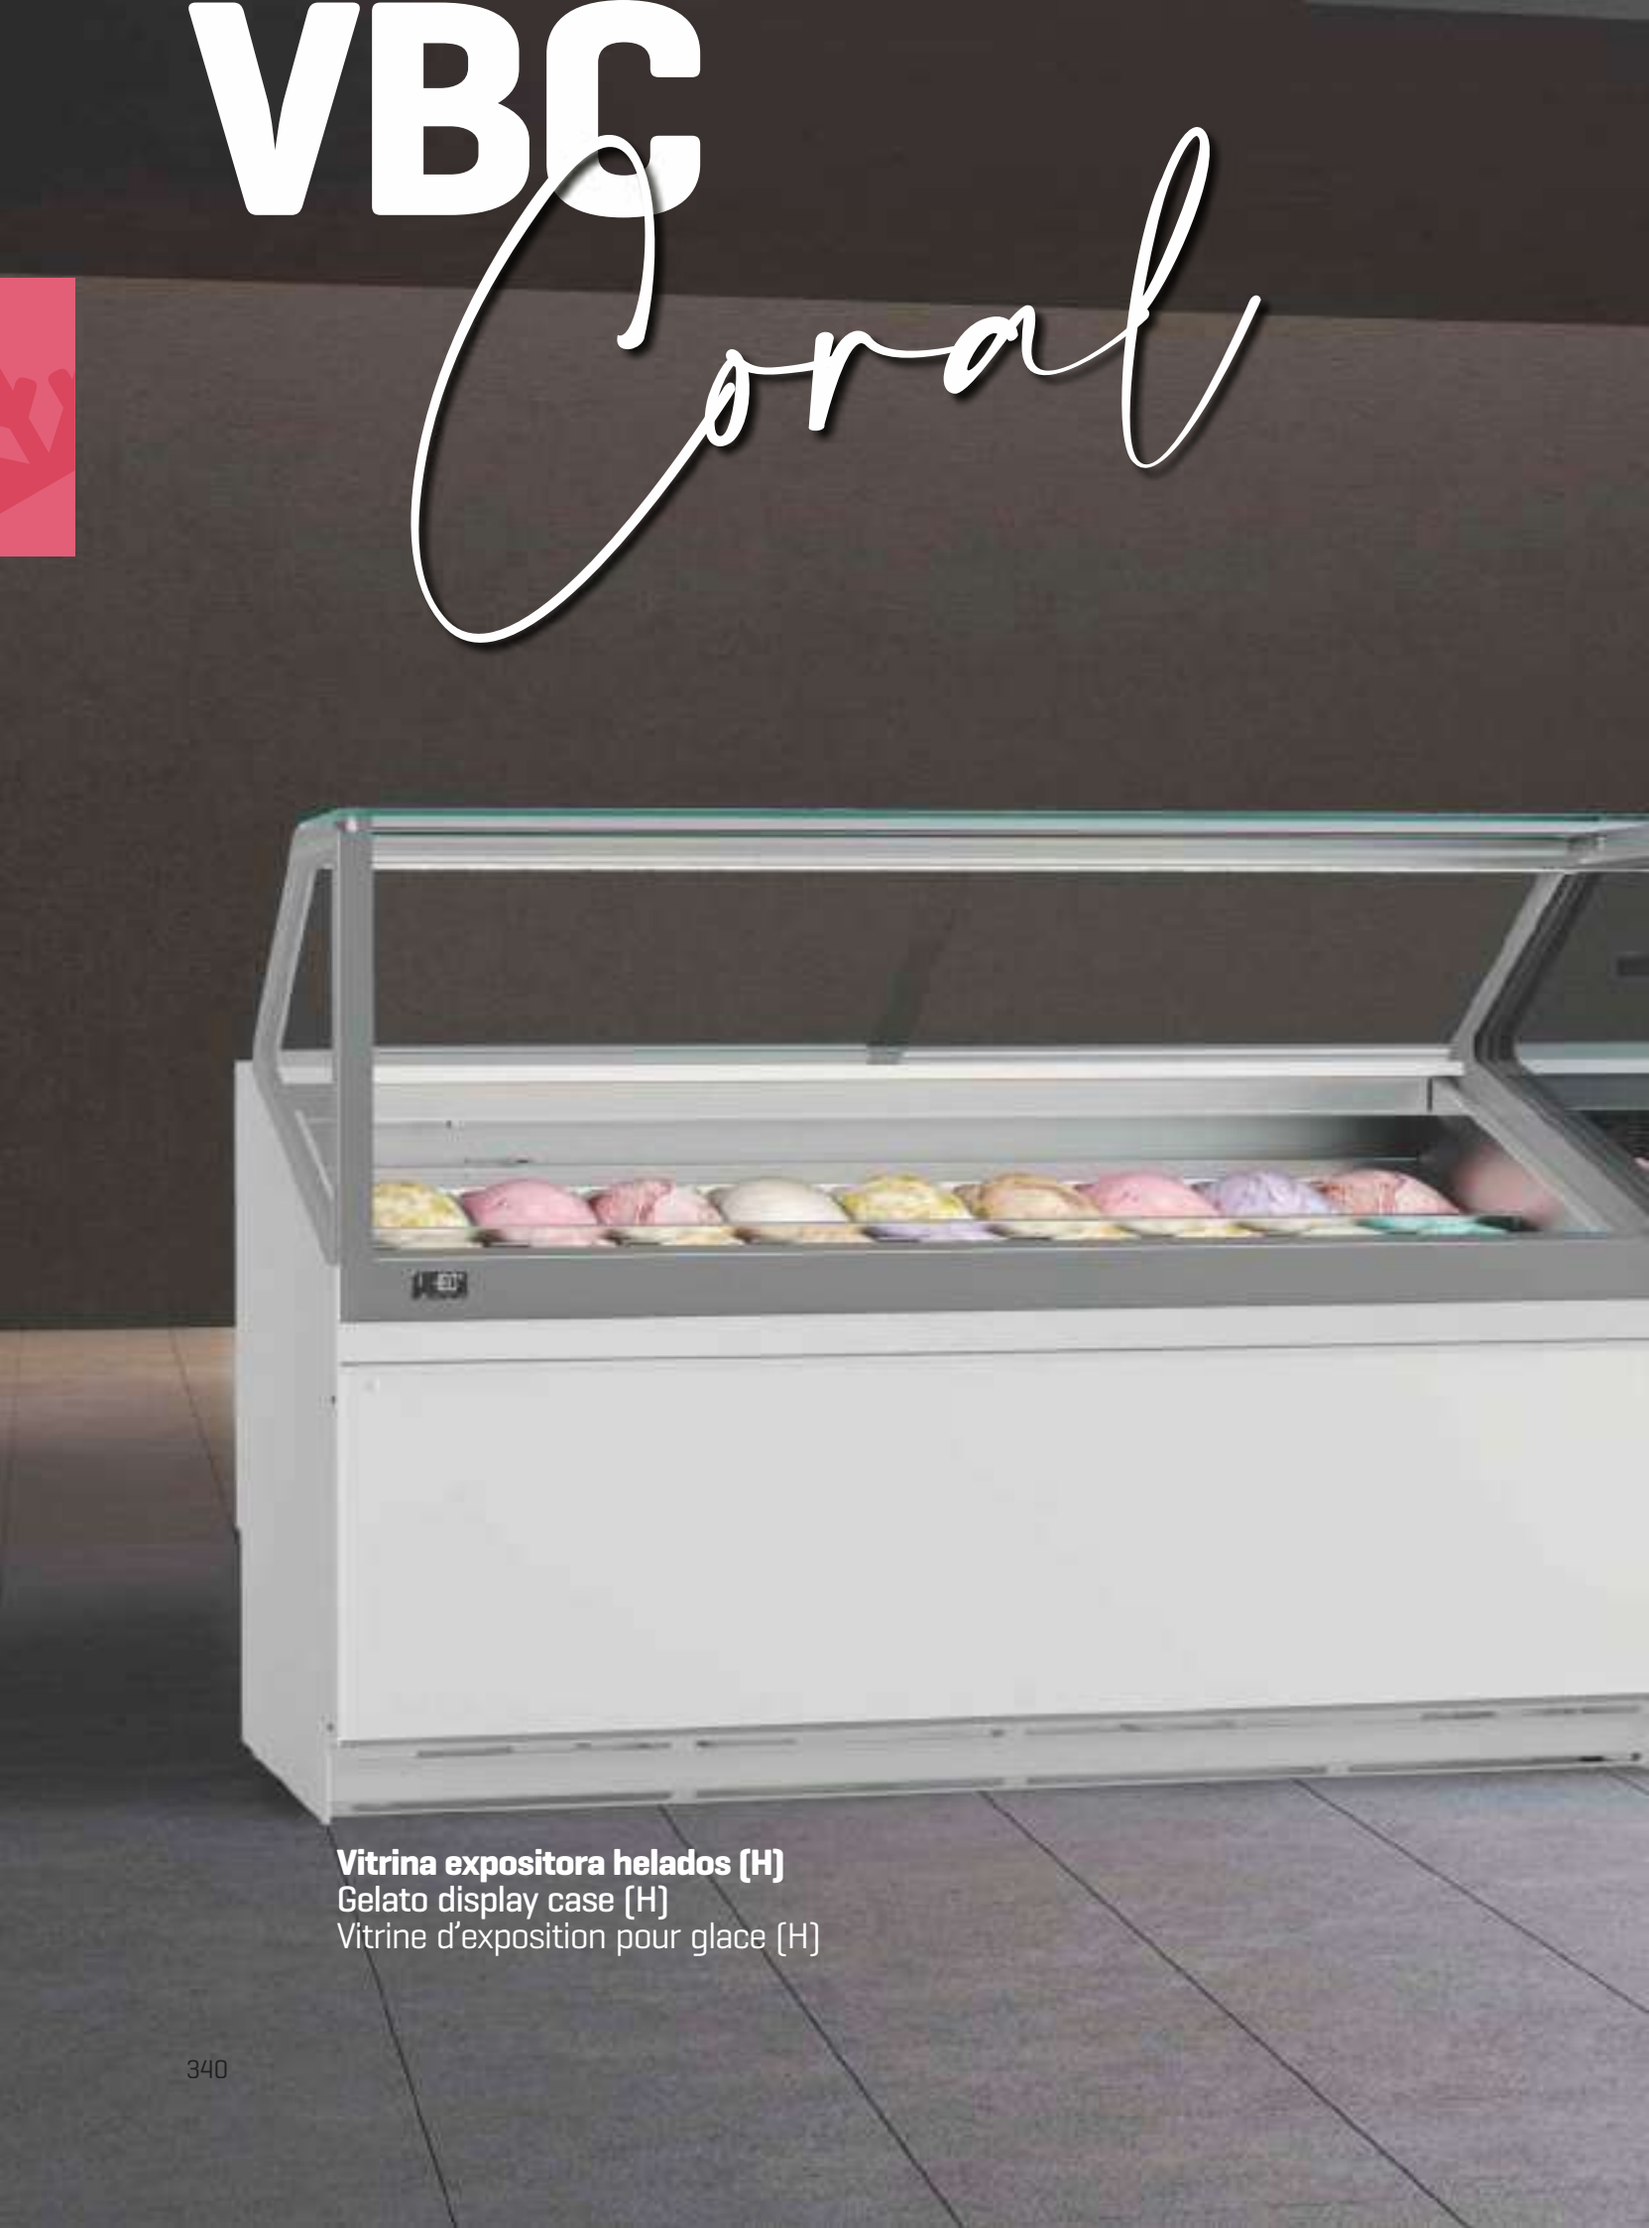

Vitrina expositora helados (H)
Gelato display case (H)
Vitrine d'exposition pour glace (H)

Vitrina expositora pastelería (P)
Pastry display case (P)
Vitrine d'exposition pour pâtisserie (P)



VCB H/P

Vitrina expositora helados (H) / Gelato display case (H) / Vitrine d'exposition pour glace (H)

Vitrina expositora pasteles helados (P) / Display case for frozen cakes (P) / Vitrine d'exposition pour gâteaux glacés (P)

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de cristal recto con grupo incorporado ECO R290.
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.
Preparada para ensamblado continuo con laterales ocultos (líneas).
Estructura de cristales trasera oculta.
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.
Encimera superior de cristal templado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac blanco.
Laterales panorámicos con cristal triple templado.
Decoración en chapa de acero pintada epoxi.
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304 acabado brillo.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m .
Doble Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia en exposición y encimera.
Ventiladores electrónicos.
Control electrónico.
Ruedas para instalación y patas para fijar.
2 Puertas correderas.

MAIN FEATURES

Straight glass display cabinet plug in ECO R290.
Refrigeration design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrost temperature.
Prepared for continuous assembly with hidden sides (lines).
Concealed rear glass structure.
Hinged, tempered and heated front glass.
Tempered glass top worktop.
Worktop in white Quartz Compac.
Panoramic sides with triple tempered glass.
Decoration in epoxy painted sheet steel.
AISI304 stainless steel tray support with gloss finish.
High-pressure injected polyurethane insulation, CFC-free, with a density of 40Kg/m .
Double 6000K cold white LED lighting with high efficiency in display and worktop.
Electronic fans.
Electronic control.
Casters for installation and legs for fixing.
2 sliding doors.

CARACTERISTIQUES


Vitrine à verre droite avec groupe incorporé ECO R290.
Conception frigorifique pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de dégivrage.
Préparée pour un montage en continu avec des joues occultes (lignes).
Structure vitrée arrière dissimulée.
Verre frontal rabattable, trempé et chauffé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Plan de travail en Quartz Compac blanc.
Joues panoramiques avec triple verre trempé.
Décoration en tôle d'acier peinte à l'époxy.
Support de bacs en acier inoxydable AISI304 avec finition brillante.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m .
Double éclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité dans l'écran et le plan de travail.
Ventilateurs électroniques.
Contrôle électronique.
Roulettes pour l'installation et pieds pour la fixation.
2 portes coulisantes.

VCB18P




VCB18H



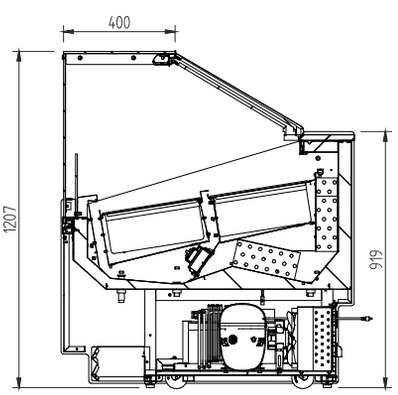

VCB H

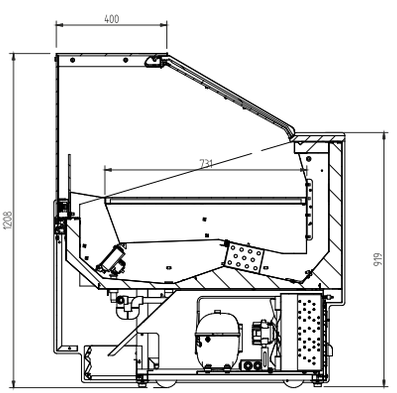

VCB P

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette




RAL		**NO RAL**	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 € (x unidad/x unit/x unitée)	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Ral 5012
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **CORAL**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 NEW VCB 12 H	 NEW VCB 18 H	 NEW VCB 24 H	 NEW VCB 12 P	 NEW VCB 18 P	 NEW VCB 24 P
Precio Price Prix	**8.900 €**	**10.650 €**	**11.950 €**	**6.400 €**	**7.100 €**	**7.950 €**
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1052 x 1207 mm.	2189 x 1052 x 1207 mm.	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1052 x 1207 mm.	2189 x 1052 x 1207 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-15°C/-18°C**			**+4°C/+8°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	7 / 35°C			3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero pintado epoxi / Epoxi painted galvanised steel / Acier peint à l'époxy Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	182	228	274	43	65	86
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,96	1,20	1,49	0,74	1,11	1,48
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1	1/4	1/3	1/3
Cubetas Trays Bacs	8 / 12	12 / 18	16 / 24	4	6	8
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20 +20					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	900	1354	1359	262	448	454
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1011	723+583	723+583	723	987	1004
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	19,7	28,9	30,8	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz **+6%** **Combinación de bandejas /** Tray combinations / Combinaisons de bacs **VCB12H**  12 8 (501X36) x 8uds. **373 €** (501X32) x 12uds. **591 €** **VCB18H**  18 12 (501X36) x 12uds. **560 €** (501X32) x 18uds. **886 €** **VCB24H**  24 16 (501X36) x 16uds. **747 €** (501X32) x 24uds. **1182 €**			230v/1ph/60 Hz **+6%** 115v/1ph/60 Hz **+6%** **Estante intermedio /** Middle shelf / Étagère intermédiaire **Consultar / To consult / Consulter**		

VAR

Vitrina expositora helados /
Gelato display case /
Vitrine d'exposition pour glace

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de helados cristal curvo con grupo incorporado ECO R290.
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.
Laterales con cristal triple.
Encimera superior de cristal templado.
Encimera de trabajo en Inox.
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia.
Ventiladores electrónicos.
Control electrónico.
2 puertas correderas.
Ruedas y patas.

MAIN FEATURES

Curved glass ice-cream display cabinet plug in ECO R290.
Refrigerator design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrosting temperature.
Hinged front glass, tempered and heated.
Sides with triple glazing.
Tempered glass top worktop.
Worktop in Stainless steel.
AISI304 stainless steel tray support.
High-pressure injected polyurethane insulation.
CFC-free polyurethane insulation, density 40Kg/m.
Front and side decoration in high resistance lacquered waterproof MDF high resistance.
High efficiency cold white 6000K LED lighting.
Electronic fans.
Electronic control.
2 sliding doors.
Casters and legs.

CARACTERISTIQUES


Vitrine à glaces en verre bombé avec groupe incorporé ECO R290.
Réfrigérateur conçu pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de décongélation.
Vitrage frontal à charnières, trempé et chauffé.
Joues avec triple vitrage.
Plan de travail en verre trempé.
Plan de travail en Inox.
Support de bacs en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression.
Isolation en polyuréthane sans CFC, densité 40Kg/m.
Décor frontal et latéral en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Eclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité.
Ventilateurs électroniques.
Commande électronique.
2 portes coulisantes.
Roues et pieds.



VAR18H

Detalle puertas /
Doors detail /
Détail de portes



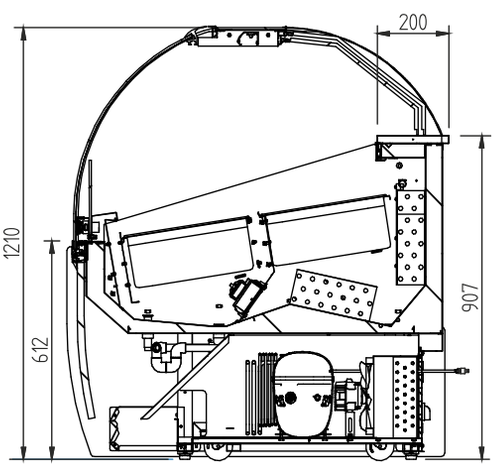

VAR H

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard




Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Ral 5012
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ARIANA**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 NEW VAR 12 H	 NEW VAR 18 H	 NEW VAR 24 H
Precio Price Prix	**9.450 €**	**11.300 €**	**12.950 €**
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1052 x 1207 mm.	2189 x 1052 x 1207 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-15°C/-18°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	7 / 35°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero pintado epoxi / Epoxi painted galvanised steel / Acier peint à l'époxy Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	182	228	274
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,96	1,26	1,44
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
Bandejas Shelving Bacs	8 / 12	12 / 18	16 / 24
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 +40		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Potencia Power Puissance (W)	900	1354	1359
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	19,7	28,9	30,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz **+6%** **Combinación de bandejas /** Tray combinations / Combinaisons de bacs **VAR12H**  12 8 (501X36) x 8uds. **373 €** (501X32) x 12uds. **591 €** **VAR18H**  18 12 (501X36) x 12uds. **560 €** (501X32) x 18uds. **886 €** **VAR24H**  24 16 (501X36) x 16uds. **747 €** (501X32) x 24uds. **1182 €**		

VBZ U/SU


Vitrina estática expositora helados /
Gelato static display case /
Vitrine statique d'exposition pour glace



VBZ12U



VBZ15SU

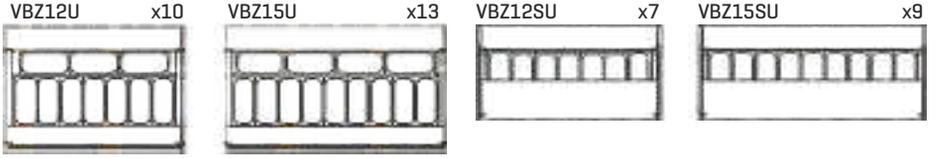

Laterales / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 € (x unidad/x unit/x unitée)	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Ral 5012
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

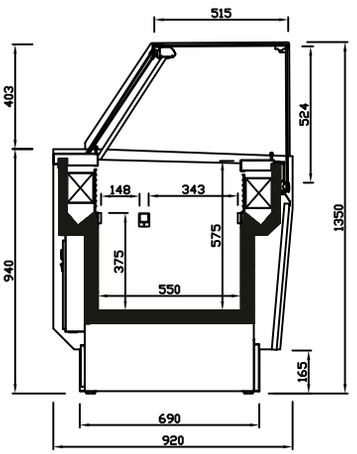

VBZ U

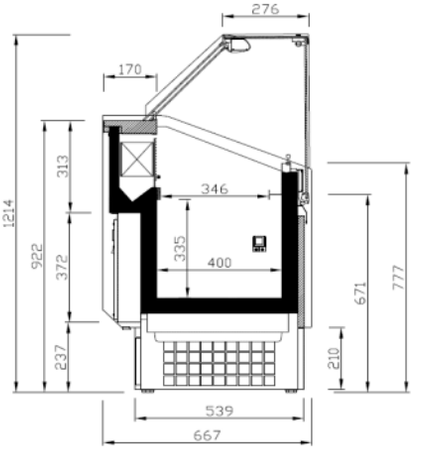

VBZ SU

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IBIZA**



MODELO MODELE MODÈLE	 **VBZ 12U**	 **VBZ 15U**	 **VBZ 12 SU**	 **VBZ 15 SU**
Precio Price Prix	**4.494 €**	**4.866 €**	**3.860 €**	**4.190 €**
Medidas (mm) Measures Mesures	1310 x 920 x 1350 mm.	1622 x 920 x 1350 mm.	1310 x 670 x 1350 mm.	1622 x 670 x 1350 mm.
Temperatura (°C) Temperature Température	**-15°C/-18°C**			
Clase Climática (°C) Climatic class Classe climatique	4 / 30°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material (EXT/INT) Material Matériel	Acero pintado epoxi / Epoxi painted galvanised steel / Acier peint à l'époxy Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento (mm) Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad (L) Capacity Capacité	289	361	210	263
Superficie exposición (m^2) Surface exhibition Surface d'exposition	0,94	1,41	0,50	0,63
Compresor (HP) Compressor Compresseur	1		3/4	
Bandejas Shelving Bacs	10+10	13+13	7+7	9+9
Costados (2) (mm) Sides (2) Joues (2)	30 +30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Potencia (W) Power Puissance	480	484	432	436
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	-			
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	11.5	13.6	9.9	11.5
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Ruedas de serie** Standard casters Roues standard			
	Combinación de bandejas Tray combinations Combinaisons de bacs VBZ12 (501X32) x 10 uds. **492 €** VBZ15 (501X32) x 13 uds. **640 €** VBZ12S (501X32) x 7 uds. **345 €** VBZ15S (501X32) x 9 uds. **443 €**			

Conservador de helados /
Ice cream keeper /
Conservateur de glace

CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
Acabado exterior en gris, sobre en inox.	Grey exterior finish, stainless steel top.	Finition extérieure grise, dessus en inox.
Tapas pozzeti en acero inox.	Stainless steel pozzeti covers.	Couvercles pozzeti en acier inoxydable.
Desescarche manual.	Manual defrosting.	Dégivrage manuel.
Evaporador estático con ventilador de apoyo.	Static evaporator with support fan.	Évaporateur statique avec ventilateur d'appoint.
Reserva inferior.	Lower reserve.	Réserve inférieure.
Termostato y termómetro electrónicos.	Electronic thermostat and thermometer.	Thermostat et thermomètre électroniques.
Plano de servicio frontal en plexiglás incluído.	Front service panel in plexiglass included.	Plan de service frontal en plexiglas inclus.
4 ruedas pivotantes, 2 con freno.	4 swivel casters, 2 with brakes.	4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.



IC6P




IC8P



IC10P

Detalle reserva /
Storage detail /
Détail de la réserve

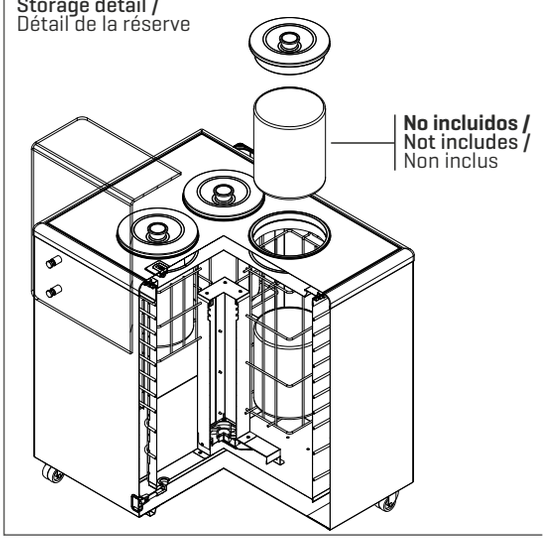

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **POZZETI**





MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW IC6P	NEW IC8P	NEW IC10P
Precio Price Prix	**2.429 €**	**3.062 €**	**3.643 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1120 x 730 x 922 mm.	1340 x 730 x 922 mm.	1560 x 730 x 922 mm.
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Inyectado / Injected / Injecté		
Capacidad Capacity [L] Capacité	256	327	398
Nº Tanques N of Tanks Nº de Réservoirs	6	8	10
Nº Cubetas Nº Trays Nº Bacs	10	14	18
Compresor Compressor Compresseur	1/4	1/3	
Temperatura Temperature [32ºC] Température	**-22ºC / -9ºC**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	-		
Potencia Power [W] Puissance	135	190	190
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**		
Clase energética Energy class Classe énergétique	**B**		
Opcional Optional Options			

HFDC

Conservadora puerta corredera Vitrina
Sliding doors conservator Display case
Congélateur avec couvercle coulissant Vitrine



HFDC300TCG



HFDC400TCG






HFDC500TCG

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **HFDC**





MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW HFDC300TCG	NEW HFDC400TCG	NEW HFDC500TCG
Precio Price Prix	**1.475 €**	**1.693 €**	**1.836 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1160 770 1370	1330 770 1370	1600 770 1370
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Inyectado / Injected / Injecté		
Capacidad Capacity [L] Capacité	236	302	368
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	7 (5L) 1 (2.5L)	9 (5L)	10 (1L) 1 (2-5L)
Compresor Compressor Compresseur	1/4	1/3	
Temperatura Temperature [32°C] Température	**-22°C / -9°C**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	-		
Potencia Power [W] Puissance	135	190	190
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R290**	**R600a**
Clase energética Energy class Classe énergétique	**D**		
Opcional Optional Options	**Estructura para Cubetas /** Trays structure / Structure pour bacs  **128 €**	**Estructura para Cubetas /** Trays structure / Structure pour bacs  **164 €**	**Estructura para Cubetas /** Trays structure / Structure pour bacs  **182 €**


AGB900

Armarios Euronorm 800x600 heladería /
Euronorm 800x600 ice cream reach in /
Armoire Euronorme 800x600 glace



AGB 901 BT



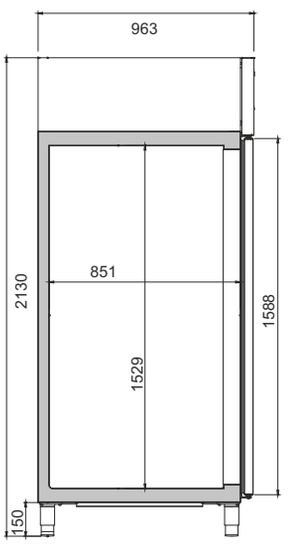

AGB 901



Capacidad 54 cubetas de helado de 5 L. (no incluidas)

Capacity 54 ice-cream 5 L. Trays (not inclued)

Capacité 54 bacs à glace 5 L. (non inclus)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB 900L**




MODELO MODELE MODÈLE	**AGB901BT**
Precio **Price** Prix	**4.000 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	796 x 960 x 2130 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-22°C/-25°C**
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad Capacity [L] Capacité	785
Puertas Doors Portes	1
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	6/6 (600X800)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Expansión Expansion Expansion	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique
Potencia Power [W] Puissance	680
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	742
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	7,95
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz **+ 3 %** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €** Parrilla / Wire shelf / Grille (502X94) **63 €** Bandeja / Tray / Plateau 600x400 (A850P41) **55 €** Cubeta helados 5 L. / 5 L. ice cream tray / Bacs à glace 5 L. (501X32) **57 €** Cerradura / Lock / Serrure (506X209) **47 €**

AGB UBT

Armario de ultracongelación -40ºC /
-40ºC Ultra-freezing cabinet /
Armoires de ultracongélation -40ºC





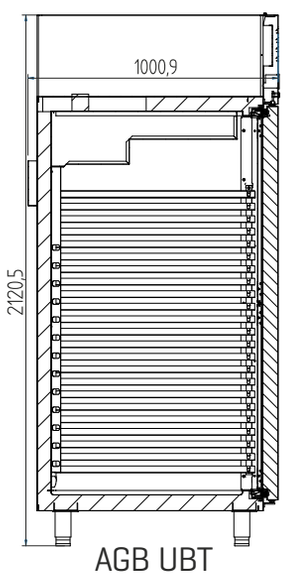

AGB UBT

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB UBT**



MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW	AGB901UBT
Precio Price Prix		**5.200 €**
Medidas Measures (mm) Mesures		797 x 1000 x 1955 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température		**-20°C / -40°C**
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique		4 / 38°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur		Digital IP65
Material Material (EXT/INT) Matériel		AISI 304 18/10
Espesor Thickness (mm) Épaisseur		75
Aislamiento Isolation (mm) Isolation		40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad Capacity (L) Capacité		785
Puertas Doors Portes		1
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		6 (556x747)
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Forzado / Forced air / Ventilé
Desescarche Defrost Dégrivrage		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Expansión Expansion Expansion		Válv. Expansión / Expansion valve / Détendeur thermostatique
Potencia Power (W) Puissance		745
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10/-30°C) Puissance Frig.		543
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation		16,29
Clase energética Energy class Classe Énerg.		**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz		**R-290**
Opcional Optional Options		Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €** Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X91) **55 €** Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) **176 €** 115V/1ph/60Hz **+ 3 %** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**

AGB IC


Armario de ultracongelación -40ºC /
-40ºC Ultra-freezing cabinet /
Armoires de ultracongélation -40ºC



AGB801IC




AGB1302IC

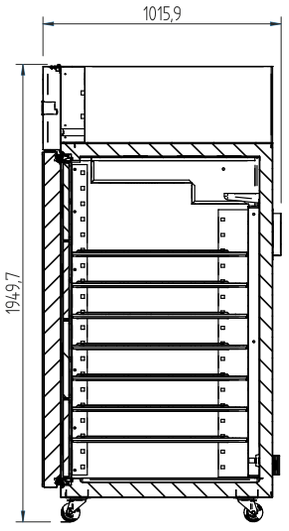

AGB801IC



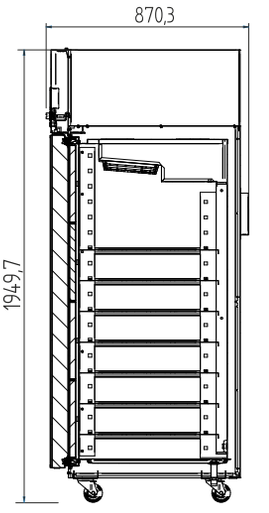

AGB1302IC

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB IC**





MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW AGB801IC	NEW AGB1302IC
Precio Price Prix	**5.800 €**	**8.990 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	797 x 1000 x 1955 mm.	1385 x 816 x 1955 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-20°C / -40°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material (EXT/INT) Matériel	EXT: Acero galvanizado laminado / Plastic-coated galvaniced steel / Acier galvanisé plastifié INT: AISI 304 18/10	
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	75	
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity (L) Capacité	719	506+506
Puertas Doors Portes	1 Ext / 4 Int	2 Ext / 8 Int
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	7 (556x747)	7+7 (446x576)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Válv. Expansión / Expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power (W) Puissance	745	745+745
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10/-30°C) Puissance Frig.	543	543+543
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	15,72	25,54
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**	
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi **157 €** Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X91) **55 €** Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) **176 €** 115V/1ph/60Hz **+ 3 %** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**	

12. Supermarket



Waterin



362

Serie / Series / Série

VMD
Madrid



366

Serie / Series / Série

VBC
Barcelona



372

Serie / Series / Série

VEX
Experience



384

Serie / Series / Série

VEE
California



396

Serie / Series / Série

VCT
Compact



404

Serie / Series / Série

SVT
Compact



416

Serie / Series / Série

VCL
Colombia




430

12. Supermarket

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.

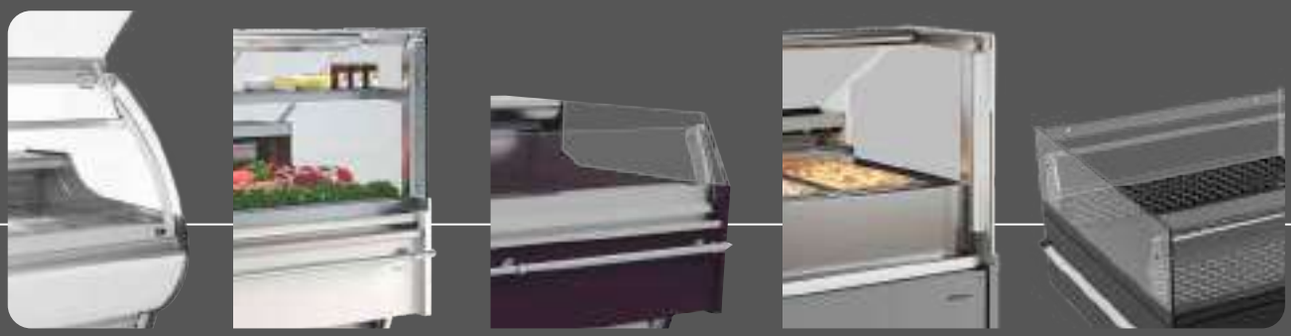



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Opcional / Optional / Option

110V / 60Hz

+3%

Consultar / To consult / Consulter

Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Equipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.





VEX IUCB

VEE CA

Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Amplia gama de opciones y posibilidades de personalización para exponer todo tipo de productos refrigerados sin envasar: carne, charcutería y delicatessen.

Wide range of options and customisation possibilities for displaying all types of unpackaged refrigerated products: meat, deli and delicatessen.

Nombreuses options et possibilités de personnalisation pour présenter tous les types de produits réfrigérés non emballés : viande, charcuterie et delicatessen.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

hasta -25%

Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.
Efficient systm with up to 25% energy saving.
Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.

-75%

75% reducción carga refrigerante.
75% refrigerant charge reduction.
Réduction de 75 % de la charge de refrigerant.

0€

Refrigerantes naturales SIN TASA.
Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.
Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.



Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.
Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.
Charge minimale de refrigerant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.



Flexibilidad de implantación.
Flexibility of implementation.
Flexibilité de mise en oeuvre.



Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.
Possibility of heat recovery in the installation.
Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.



Condensadores sin mantenimiento.
Maintenance-free condensers.
Condensateurs de maintenance.



Posible eliminación de la sala de máquinas.
Possible elimination of the machine room.
Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.



Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.
Elimination of the typical risks of central. installations.
Élimination des risques typiques des installations centralisées.



Menor riesgo de fugas.
Reduced risk of leakage.
Moins de risques de fuites.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m2 con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48ºC.

¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficienia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.

Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m² with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48ºC.

Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better termperature control are just some of its advantages.

Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

Qu'est-ce que Waterin?

WaterIn est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

Où peut-on installer ce système?

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m² avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48ºC.

Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

Quels sont les avantages du système WaterIn ?


WaterIn est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.

Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négaitive.

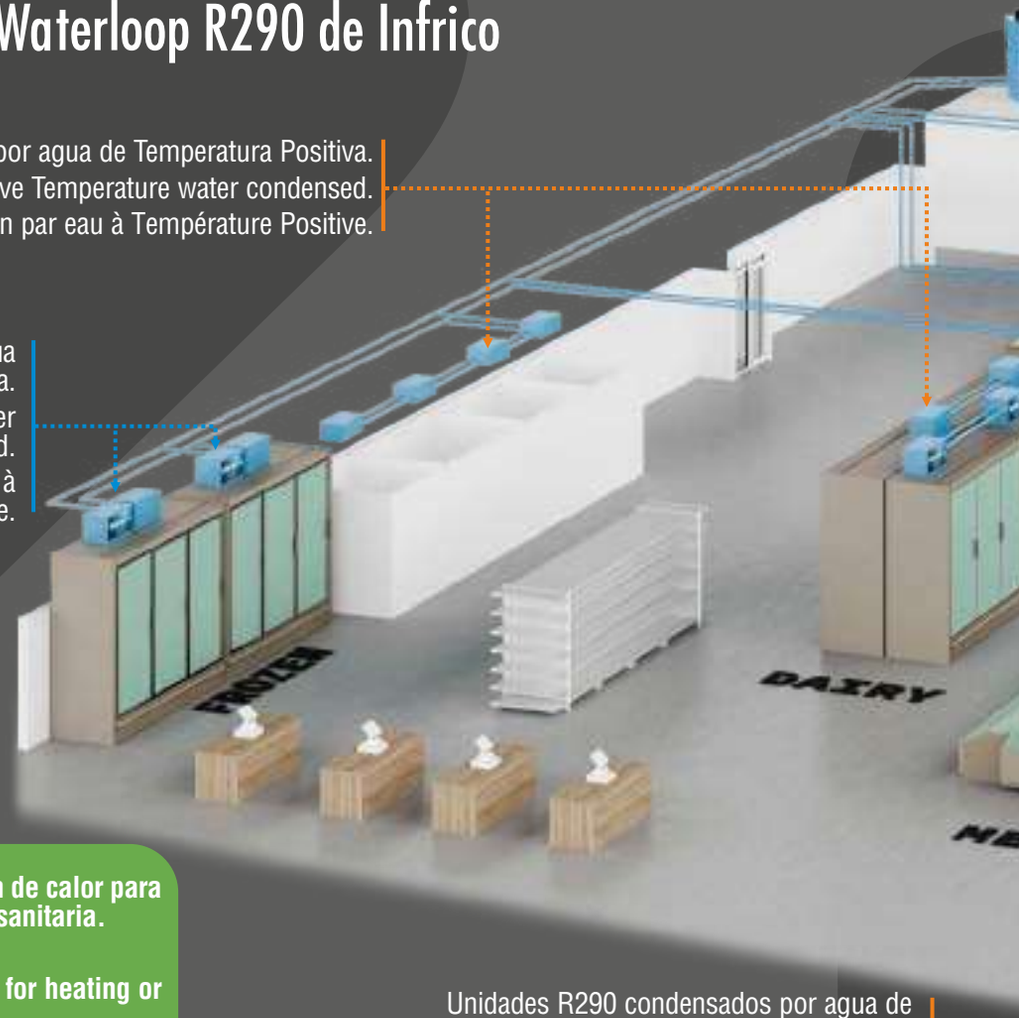

Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.



VEXW

VEX (9-12-18-25-31-37) W-IW
VEX (9-12-18-25-31-37) WCP-IWCP
VEX (9-12-15-18-25) WCB-IWCB
VEX (90) AAW-ACW-AIW-ACIW
VEX (45) ACW-ACIW
VEX (90) AAWCP-ACWCP-AAIWCP-ACIWCP
VEX (45) ACWCP-ACIWCP

Dry Coolers con grupo hidraúlico.
Dry Coolers with hydraulic power unit.
Dry Coolers avec unité hydraulique.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négaitive.



Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négaitive.

VMD Madrid



CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal curvo para servicio asistido. Sistema de refrigeración ventilado. Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servidio de venta (R). Estante intermedio de cristal templado. Encimera superior de cristal templado. Exposición en acero inox. AISI304 (I). Decoración en chapa lacada según carta de colores. Vidrios frontales abatibles. Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.	Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), curved glass for assisted service. Ventilated refrigeration system. Refrigerated reserve to multiply vending options (R). Upper worktop in tempered glass. Stainless steel display. AISI304 (I). Lacquered steel plate decoration according to colour chart. Hinged front glass. Structure and glass support in anodised aluminium profiles.	Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre bombée pour service assisté. Système de réfrigération ventilé. Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R). Étagère intermédiaire en verre trempé. Plan de travail supérieur en verre trempé. Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I). Décoration en acier laqué selon le nuancier. Verre frontal à charnières. Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.



VMD

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable



VMD 25 RU

Serie / Series / Série

VMD
MADRID

RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
R/RI/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VMD 9 RU/RIU VMD 9 R/RI	VMD 12 RU/RIU VMD 12 R/RI	VMD 15 RU/RIU VMD 15 R/RI	VMD 18 RU/RIU VMD 18 R/RI	VMD 25 RU/RIU VMD 25 R/RI	VMD 31 RU/RIU VMD 31 R/RI	VMD 37 RU/RIU VMD 37 R/RI

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VMD 9 SU/SIU VMD 9 S/SI	VMD 12 SU/SIU VMD 12 S/SI	VMD 15 SU/SIU VMD 15 S/SI	VMD 18 SU/SIU VMD 18 S/SI	VMD 25 SU/SIU VMD 25 S/SI	VMD 31 SU/SIU VMD 31 S/SI	VMD 37 SU/SIU VMD 37 S/SI



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VMD 90 AA RU/RIU VMD 90 AA R/RI	VMD 45 AA RU/RIU VMD 45 AA R/RI	VMD 90 AC RU/RIU VMD 90 AC R/RI	VMD 45 AC RU/RIU VMD 45 AC R/RI

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR

VMD 9 C	VMD 12 M	VMD 15 M

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE
SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VMD 90 AA SU/SIU VMD 90 AA S/SI	VMD 45 AA SU/SIU VMD 45 AA S/SI	VMD 90 AC SU/SIU VMD 90 AC S/SI	VMD 45 AC SU/SIU VMD 45 AC S/SI


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Modelos


Serie/Series/Série **VMD MADRID**



VMD 18 SU

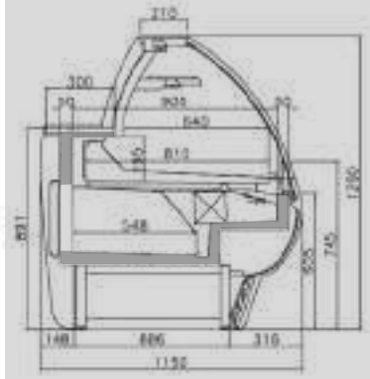


VMD RU/R **(con reserva)**
(Whit storage)
(Avec réserve)

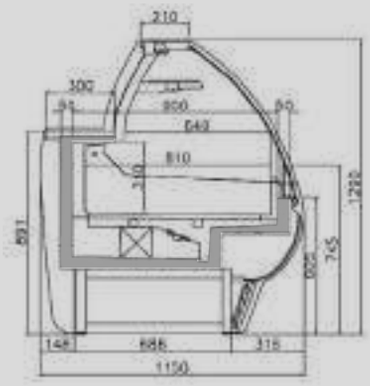


VMD SU/S **(Sin reserva)**
(Whitout storage)
(Sans réserve)




ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VMD




VMD 90 AA



VMD 45 AA



VMD 45 AC

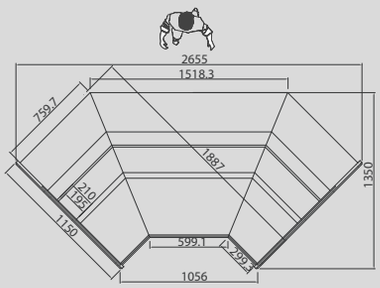

VMD 90 AC



Detalle reserva
Storage detail
Détail réserve



VMD 12 M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

VMD C/M: SÍ	

Laterales / Sides / Joues

VMD: NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
279 €	**279 €**

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007	Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017			

VMD 7 U

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

Serie / Series / Série **MADRID**

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
		 VMD 9 RU/RIU	 VMD 12 RU/RIU	 VMD 15 RU/RIU	 VMD 18 RU/RIU	 VMD 25 RU/RIU	 VMD 31 RU/RIU	 VMD 37 RU/RIU
Precio Price Prix	**RU**	**3.434 €**	**3.932 €**	**4.269 €**	**4.756 €**	**6.022 €**	**7.195 €**	**8.071 €**
	RIU	**3.533 €**	**4.063 €**	**4.440 €**	**4.962 €**	**6.298 €**	**7.548 €**	**8.493 €**

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
		VMD 9 SU/SIU	VMD 12 SU/SIU	VMD 15 SU/SIU	VMD 18 SU/SIU	VMD 25 SU/SIU	VMD 31 SU/SIU	VMD 37 SU/SIU
Precio Price Prix	**SU**	**3.394 €**	**3.812 €**	**4.163 €**	**4.571 €**	**5.789 €**	**6.986 €**	**7.732 €**
	SIU	**3.520 €**	**3.981 €**	**4.370 €**	**4.817 €**	**6.115 €**	**7.408 €**	**8.236 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
		 VMD 9 R/RI	 VMD 12 R/RI	 VMD 15 R/RI	 VMD 18 R/RI	 VMD 25 R/RI	 VMD 31 R/RI	 VMD 37 R/RI
Precio Price Prix	**R**	**3.209 €**	**3.708 €**	**3.980 €**	**4.466 €**	**5.644 €**	**6.531 €**	**7.407 €**
	RI	**3.309 €**	**3.839 €**	**4.153 €**	**4.673 €**	**5.919 €**	**6.883 €**	**7.828 €**

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
		VMD 9 S/SI	VMD 12 S/SI	VMD 15 S/SI	VMD 18 S/SI	VMD 25 S/SI	VMD 31 S/SI	VMD 37 S/SI
Precio Price Prix	**S**	**3.170 €**	**3.589 €**	**3.876 €**	**4.282 €**	**5.411 €**	**6.323 €**	**7.068 €**
	SI	**3.295 €**	**3.757 €**	**4.083 €**	**4.530 €**	**5.737 €**	**6.743 €**	**7.571 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)		**0°C/+6°C**						
Capacidad Capacity Capacité (L)		124	165	206	248	330	413	495
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)		0,96	1,28	1,59	1,91	2,55	3,19	3,83
Compresor Compressor Compresseur (HP)	**U**	1/3	1/3	1/2	3/4	1	3/4	3/4
Estantes Shelving Étagères		1				-		
Potencia Power Puissance (W)	**U**	385	395	530	581	767	1324	1341
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		556	741	926	1112	1483	1853	2224
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	**U**	4.61	4.74	6.36	6.98	9.21	15.9	16.1
Refrigerante Refrigerant		**R-290 (U) / FREON**						
Opcional Optional Options		**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
		(PTMAVMD09) **116€** (PTCMD09) **72 €**	(PTMAVMD12) **144 €** (PTCMD12) **89 €**	(PTMAVMD15) **173 €** (PTCMD15) **105 €**	(PTMAVMD18) **225 €** (PTCMD18) **122 €**	(PTMAVMD25) **289 €** (PTCMD25) **155 €**	(PTMAVMD31) **369 €** (PTCMD31) **188 €**	(PTMAVMD37) **427 €** (PTCMD37) **221€**
		Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
		(CCNV9) **147 €**	(CCNV12) **157 €**	(CCNV15) **190 €**	(CCNV18) **245 €**	(CCNV25) **314 €**	(CCNV31) **377 €**	(CCNV37) **490 €**
		Doble plano (sin reserva) / Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - / INOX						
		(DPEXVMDBC9S) **122 €** (DPEXVMD9SI) **160 €**	(DPEXVMDBC12S) **160€** (DPEXVMD12SI) **213 €**	(DPEXVMDBC15S) **204 €** (DPEXVMD15SI) **266 €**	(DPEXVMDBC18S) **246 €** (DPEXVMD18SI) **318 €**	(DPEXVMDBC25S) **299€** (DPEXVMD25SI) **425 €**	(DPEXVMDBC31S) **400 €** (DPEXVMD31SI) **531 €**	(DPEXVMDBC37S) **482 €** (DPEXVMD37SI) **639 €**

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VMD 7/U

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR		
	 VMD 90 AA RU/RIU	 VMD 45 AA RU/RIU	 VMD 90 AC RU/RIU	 VMD 45 AC RU/RIU	 VMD 9 C	 VMD 12 M	 VMD 15 M
Precio RU Price Prix RIU	**11.973 €** **12.212 €**	**9.293 €** **9.478 €**	**8.961 €** **9.014 €**	**5.859 €** **5.976 €**	**1.788 €**	**1.962 €**	**2.147 €**
GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	**SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE** **SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**						
	VMD 90 AA SU/SIU	VMD 45 AA SU/SIU	VMD 90 AC SU/SIU	VMD 45 AC SU/SIU	-	-	-
Precio SU Price Prix SIU	**12.012 €** **12.252 €**	**9.273 €** **9.458 €**	**8.916 €** **9.094 €**	**5.840 €** **5.956 €**	-	-	-
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR		
	 VMD 90 AA R/RI	 VMD 45 AA R/RI	 VMD 90 AC R/RI	 VMD 45 AC R/RI	 VMD 9 C	 VMD 12 M	 VMD 15 M
Precio R Price Prix RI	**11.729 €** **11.963 €**	**9.091 €** **9.273 €**	**8.593 €** **8.641 €**	**5.570 €** **5.681 €**	**1.788 €**	**1.962 €**	**2.147 €**
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	**SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE** **SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**						
	VMD 90 AA S/SI	VMD 45 AA S/SI	VMD 90 AC S/SI	VMD 45 AC S/SI	-	-	-
Precio S Price Prix SI	**11.768 €** **12.004 €**	**9.071 €** **9.252 €**	**8.538 €** **8.646 €**	**5.552 €** **5.663 €**	-	-	-
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**				-		
Capacidad Capacity Capacité (L)	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,15	0,63	1,49	0,75	0,55	0,74	0,92
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1				-		
Potencia Power Puissance (W)	990	670	1060	740	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	**U** 1096 780	**U** 676 391	**U** 1315 1151	**U** 817 777	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	13,9	9,4	14,8	10,4	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290 (U) / FREON**				-		
Opcional Optional Options	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCMD90AAR) **61 €**	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCMD45AAR) **40 €**	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCMD90ACR) **164 €**	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCMD45ACR) **91 €**	-		

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues inclues dans le prix

VBC *Barcelona*



CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal recto para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servidio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), straight glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre droit pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.



VBC

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal curvo para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servidio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), curved glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre bombée pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.



VBC 37 RU

Serie / Series / Série

VBC
BARCELONA

RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
R/RI/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 9 RU/RIU VBC 9 R/RI	VBC 12 RU/RIU VBC 12 R/RI	VBC 15 RU/RIU VBC 15 R/RI	VBC 18 RU/RIU VBC 18 R/RI	VBC 25 RU/RIU VBC 25 R/RI	VBC 31 RU/RIU VBC 31 R/RI	VBC 37 RU/RIU VBC 37 R/RI

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 9 SU/SIU VBC 9 S/SI	VBC 12 SU/SIU VBC 12 S/SI	VBC 15 SU/SIU VBC 15 S/SI	VBC 18 SU/SIU VBC 18 S/SI	VBC 25 SU/SIU VBC 25 S/SI	VBC 31 SU/SIU VBC 31 S/SI	VBC 37 SU/SIU VBC 37 S/SI



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 90 AA RU/RIU VBC 90 AA R/RI	VBC 45 AA RU/RIU VBC 45 AA R/RI	VBC 90 AC RU/RIU VBC 90 AC R/RI	VBC 45 AC RU/RIU VBC 45 AC R/RI

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE
SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 90 AA SU/SIU VBC 90 AA S/SI	VBC 45 AA SU/SIU VBC 45 AA S/SI	VBC 90 AC SU/SIU VBC 90 AC S/SI	VBC 45 AC SU/SIU VBC 45 AC S/SI

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR

VBC 9 C	VBC 12 M	VBC 15 M	VBC 12 MHD

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VBC BARCELONA**




VBC 15 RU




ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VBC




VBC12M



VBC RU/RIU **(con reserva)**
(Whit storage)
(Avec réserve)

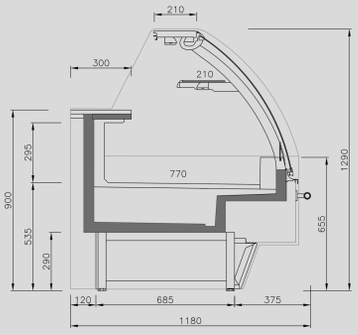


VBC SU/SIU **(Sin reserva)**
(Whitout storage)
(Sans réserve)




VBC 90 AA RU/RIU
VBC 90 AA SU/SIU




VBC 45 AA RU/RIU
VBC 45 AA SU/SIU



VBC 45 AC RU/RIU
VBC 45 AC SU/SIU

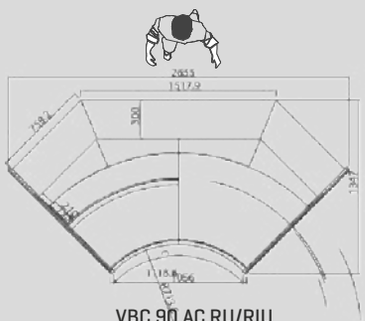

VBC 90 AC RU/RIU
VBC 90 AC SU/SIU

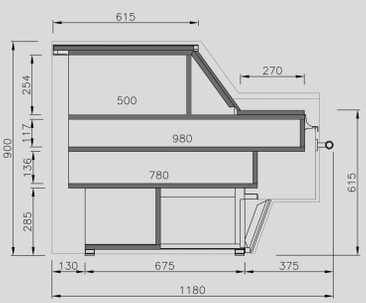

VBC C/M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
394 €	**394 €**

Laterales / Sides / Joues

VBC C/M/MHD: SÍ

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT/GC)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

VBC 7/U

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox



	VBC 9 RU/RIU	VBC 12 RU/RIU	VBC 15 RU/RIU	VBC 18 RU/RIU	VBC 25 RU/RIU	VBC 31 RU/RIU	VBC 37 RU/RIU
Precio Price Prix **RU**	**3.766 €**	**4.341 €**	**4.760 €**	**5.531 €**	**6.843 €**	**8.261 €**	**9.341 €**
RIU	**3.902 €**	**4.454 €**	**4.973 €**	**5.763 €**	**7.120 €**	**8.565 €**	**9.522 €**

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

	VBC 9 SU/SIU	VBC 12 SU/SIU	VBC 15 SU/SIU	VBC 18 SU/SIU	VBC 25 SU/SIU	VBC 31 SU/SIU	VBC 37 SU/SIU
Precio Price Prix **SU**	**3.695 €**	**4.227 €**	**4.602 €**	**5.281 €**	**6.576 €**	**7.999 €**	**8.843 €**
SIU	**3.861 €**	**4.373 €**	**4.815 €**	**5.514 €**	**6.646 €**	**8.348 €**	**9.260 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox



	VBC 9 R/RI	VBC 12 R/RI	VBC 15 R/RI	VBC 18 R/RI	VBC 25 R/RI	VBC 31 R/RI	VBC 37 R/RI
Precio Price Prix **R**	**3.517 €**	**4.031 €**	**4.450 €**	**5.179 €**	**6.405 €**	**7.380 €**	**8.281 €**
RI	**3.653 €**	**4.144 €**	**4.663 €**	**5.412 €**	**6.681 €**	**7.685 €**	**8.644 €**

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

	VBC 9 S/SI	VBC 12 S/SI	VBC 15 S/SI	VBC 18 S/SI	VBC 25 S/SI	VBC 31 S/SI	VBC 37 S/SI
Precio Price Prix **S**	**3.445 €**	**3.918 €**	**4.291 €**	**4.930 €**	**6.136 €**	**7.118 €**	**7.963 €**
SI	**3.582 €**	**4.063 €**	**4.504 €**	**5.162 €**	**6.411 €**	**7.468 €**	**8.379 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**						
Capacidad Capacity Capacité (L)	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères	1						
Potencia Power Puissance (W) **U**	394	531	590	681	1115	2166	2190
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	623	830	1037	1245	1660	2075	2490
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) **U**	5.18	7.01	7.8	8.9	14.6	28.6	28.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290 (U) / FREON**						

Opcional Optional Options

Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière

VBC 9	VBC 12	VBC 15	VBC 18	VBC 25	VBC 31	VBC 37
(PTMAVBC09) **115 €**	(PTMAVBC12) **142 €**	(PTMAVBC15) **172 €**	(PTMAVBC18) **224 €**	(PTMAVBC25) **282 €**	(PTMAVBC31) **368 €**	(PTMAVBC37) **425 €**
(PTCBN09) **71 €**	(PTCBN12) **89 €**	(PTCBN15) **104 €**	(PTCBN18) **121 €**	(PTCBN25) **153€**	(PTCBN31) **186 €**	(PTCBN37) **219 €**

Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit

VBC 9	VBC 12	VBC 15	VBC 18	VBC 25	VBC 31	VBC 37
(CCNV9) **147 €**	(CCNV12) **157 €**	(CCNV15) **190 €**	(CCNV18) **245 €**	(CCNV25) **314 €**	(CCNV31) **377 €**	(CCNV37) **490 €**

Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée

VBC 9	VBC 12	VBC 15	VBC 18	VBC 25	VBC 31	VBC 37
(CRCCTVEU9) **509 €**	(CRCCTVEU12) **543 €**	(CRCCTVEU15) **795 €**	(CRCCTVEU18) **833€**	(CRCCTVEU25) **1085€**	(CRCCTVEU31) **1449€**	(CRCCTVEU37) **1520€**

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VBC 7 U

Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
	 VBC 90 AA RU/RIU	 VBC 45 AA RU/RIU	 VBC 90 AC RU/RIU	 VBC 45 AC RU/RIU	 VBC 9 C	VBC 12 M	VBC 15 M	VBC 12 MHD
Precio RU Price Prix RIU	**10.584 €** **10.630 €**	**7.859 €** **7.876 €**	**11.851 €** **11.892 €**	**8.490 €** **8.531 €**	**1.575 €**	**1.696 €**	**1.890 €**	**1.735 €**
GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	**SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE** **SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**							
	VBC 90 AA SU/SIU	VBC 45 AA SU/SIU	VBC 90 AC SU/SIU	VBC 45 AC SU/SIU	-	-	-	-
Precio SU Price Prix SIU	**10.940 €** **10.996 €**	**7.836 €** **7.859 €**	**11.791 €** **11.895 €**	**8.472 €** **8.523 €**	-	-	-	-
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
	 VBC 90 AA R/RI	 VBC 45 AA R/RI	 VBC 90 AC R/RI	 VBC 45 AC R/RI	 VBC 9 C	VBC 12 M	VBC 15 M	VBC 12 MHD
Precio R Price Prix RI	**10.281 €** **10.327 €**	**7.585 €** **7.602 €**	**11.378 €** **11.420 €**	**8.134 €** **8.531 €**	**1.575 €**	**1.696 €**	**1.890 €**	**1.787 €**
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	**SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE** **SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**							
	VBC 90 AA S/SI	VBC 45 AA S/SI	VBC 90 AC S/SI	VBC 45 AC S/SI	-	-	-	-
Precio S Price Prix SI	**10.637 €** **10.693 €**	**7.562 €** **7.586 €**	**11.319 €** **11.423 €**	**8.074 €** **8.126 €**	-	-	-	-
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**				-			
Capacidad Capacity Capacité (L)	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,09	0,60	1,43	0,72	0,55	0,74	0,92	
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-	
Estantes Shelving Étagères	1				-			
Potencia Power Puissance (W) **U**	1025	700	1110	780	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	304	403	11598	801	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) **U**	14,4	9,8	15,5	10,9	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290 (U) / FREON**				-			
Opcional Optional Options	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCBN90AA) **57 €**	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCBN45AA) **37 €**	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCBN90AC) **142 €**	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCBN45AC) **80 €**	-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues inclues dans le prix

VBC CP

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal recto para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servidio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), straight glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre droit pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.



VBC 37 RUCP

Serie / Series / Série

VBC CP
BARCELONA

RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
R/RI/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 9 RUCP/RIUCP **VBC 9 RCP/RICP**	**VBC 12 RUCP/RIUCP** **VBC 12 RCP/RICP**	**VBC 15 RUCP/RIUCP** **VBC 15 RCP/RICP**	**VBC 18 RUCP/RIUCP** **VBC 18 RCP/RICP**	**VBC 25 RUCP/RIUCP** **VBC 25 RCP/RICP**	**VBC 31 RUCP/RIUCP** **VBC 31 RCP/RICP**	**VBC 37 RUCP/RIUCP** **VBC 37 RCP/RICP**

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 9 SUCP/SIUCP **VBC 9 SCP/SICP**	**VBC 12 SUCP/SIUCP** **VBC 12 SCP/SICP**	**VBC 15 SUCP/SIUCP** **VBC 15 SCP/SICP**	**VBC 18 SUCP/SIUCP** **VBC 18 SCP/SICP**	**VBC 25 SUCP/SIUCP** **VBC 25 SCP/SICP**	**VBC 31 SUCP/SIUCP** **VBC 31 SCP/SICP**	**VBC 37 SUCP/SIUCP** **VBC 37 SCP/SICP**



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC90 A RUCP/RIUCP **VBC90 C RUCP/RIUCP**
VBC90 AARRCP/AIRRCP **VBC90 ACRRCP/CRRCPI**

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE
SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC90 A SUCP/SIUCP **VBC90 C SUCP/SIUCP**
VBC90 AARSCP/ARISCP **VBC90 ACRSCP/CRSCPI**

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR

VBC 9 CP	**VBC 12 MP**	**VBC 15 MP**	**VBC 12 MHDP**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VBC CP BARCELONA**




VBC 15 SUCP




ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VCB CP




VBC12M

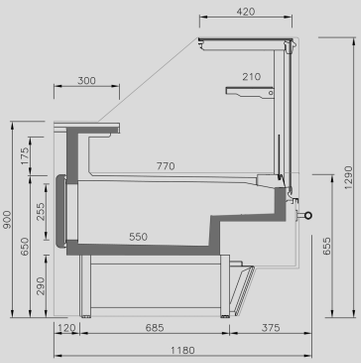


VBC RU **(con reserva)**
(Whit storage)
(Avec réserve)

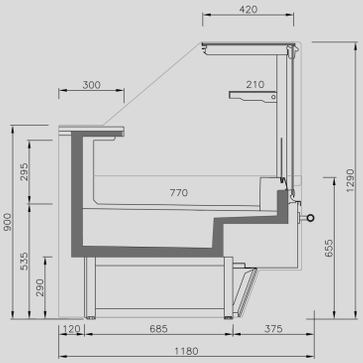


VBC SU **(Sin reserva)**
(Whitout storage)
(Sans réserve)

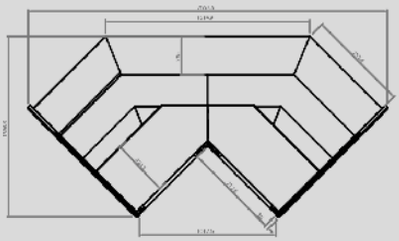

VBC 90 AC RUCP/SUCP



VBC 90 AA RUCP/SUCP

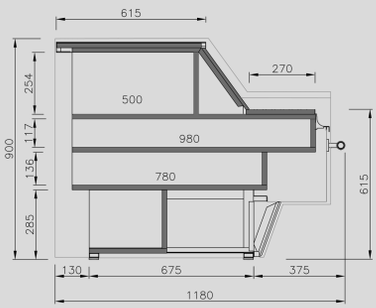

VBC C/M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
396 €	**396 €**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

12

VBC CP/UCP

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	 VBC 9 RUCP/RIUCP	 VBC 12 RUCP/RIUCP	 VBC 15 RUCP/RIUCP	 VBC 18 RUCP/RIUCP	 VBC 25 RUCP/RIUCP	 VBC 31 RUCP/RIUCP	 VBC 37 RUCP/RIUCP
Precio Price Prix — RUCP	3.890 €	4.369 €	4.906 €	5.756 €	7.299 €	8.515 €	9.341 €
RIUCP	4.026 €	4.518 €	5.119 €	5.989 €	7.576 €	8.820 €	9.704 €

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	VBC 9 SUCP/SIUCP	VBC 12 SUCP/SIUCP	VBC 15 SUCP/SIUCP	VBC 18 SUCP/SIUCP	VBC 25 SUCP/SIUCP	VBC 31 SUCP/SIUCP	VBC 37 SUCP/SIUCP
Precio Price Prix — SUCP	3.763 €	4.246 €	4.773 €	5.445 €	6.897 €	8.253 €	9.018 €
SIUCP	3.899 €	4.393 €	4.987€	5.676 €	7.173 €	8.603 €	9.434 €
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	 VBC 9 RCP/RICP	 VBC 12 RCP/RICP	 VBC 15 RCP/RICP	 VBC 18 RCP/RICP	 VBC 25 RCP/RICP	 VBC 31 RCP/RICP	 VBC 37 RCP/RICP
Precio Price Prix — RCP	3.641 €	4.060 €	4.595 €	5.405 €	6.860 €	7.634 €	8.461 €
RICP	3.778 €	4.208 €	4.672 €	5.638 €	7.136 €	7.714 €	8.571 €

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	VBC 9 SCP/SICP	VBC 12 SCP/SICP	VBC 15 SCP/SICP	VBC 18 SCP/SICP	VBC 25 SCP/SICP	VBC 31 SCP/SICP	VBC 37 SCP/SICP
Precio Price Prix — SCP	3.513 €	3.963 €	4.463 €	5.092 €	6.457 €	7.374 €	8.137 €
SICP	3.650 €	4.084 €	4.676 €	5.326 €	6.732 €	7.722 €	8.555 €
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C						
Capacidad Capacity Capacité (L)	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur (HP) U	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Potencia Power Puissance (W) U	374	532	601	702	1177	1210	1234
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	656	874	1092	1315	1748	2184	2621
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) U	4.7	6.4	7.2	8.4	12.7	14.5	16.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290 (U) / FREON						
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras con marco / Rear sliding doors with frame / Portes coulissantes arrière avec encadrement						
	(PTMAVBC09CP) **142 €**	(PTMAVBC12CP) **177 €**	(PTMAVBC15CP) **214 €**	(PTMAVBC18CP) **273 €**	(PTMAVBC25CP) **355 €**	(PTMAVBC31CP) **451 €**	(PTMAVBC37CP) **524 €**
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	(PTCBN09CP) **89 €**	(PTCBN12CP) **109 €**	(PTCBN15CP) **133 €**	(PTCBN18CP) **155 €**	(PTCBN25CP) **197 €**	(PTCBN31CP) **242 €**	(PTCBN37CP) **285 €**
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9) **147 €**	(CCNV12) **157 €**	(CCNV15) **190 €**	(CCNV18) **245 €**	(CCNV25) **314 €**	(CCNV31) **377 €**	(CCNV37) **490 €**

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
	 VBC90 A RUCP/RIUCP	 VBC90 C RUCP/RIUCP	 VBC 9 CP	 VBC 12 MP	 VBC 15 MP	 VBC 12 MHDP
Precio Price Prix **RUCP**	**9.068 €**	**10.308 €**	**1.685 €**	**1.695 €**	**1.890 €**	**2.118 €**
RIUCP	**9.107 €**	**10.357 €**				
GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	**SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE** SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
	VBC90 A SUCP/SIUCP	VBC90 C SUCP/SIUCP	-	-	-	-
Precio Price Prix **SUCP**	**9.041 €**	**10.246 €**	-	-	-	-
SIUCP	**9.098 €**	**10.363 €**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
	 VBC90 AARRCP/AIRRCP	 VBC90 ACRRCP/CRRCPI	 VBC 9 CP	 VBC 12 MP	 VBC 15 MP	 VBC 12 MHDP
Precio Price Prix **RCP**	**8.622 €**	**9.865 €**	**1.685 €**	**2.182 €**	**1.890 €**	**2.118 €**
IRCP	**8.661 €**	**9.989 €**				
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	**SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE** SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
	VBC90 AARSCP/ARISCP	VBC90 ACRSCP/CRSCPI	-	-	-	-
Precio Price Prix **SCP**	**8.595 €**	**9.062 €**	-	-	-	-
ISCP	**8.653 €**	**9.746 €**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**		-			
Capacidad Capacity Capacité (L)	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	5/8	3/4	-	-	-	-
Potencia Power Puissance (W) **U**	1025	1110	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1096	1315	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) **U**	14,4	15,5	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290 (U) / FREON**		-			
Opcional Optional Options	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCBN90AAR) **299 €**	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCBN90ACR) **299 €**	-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues inclues dans le prix

VBC CB/UCB

Vitrina cristal bajo recto sin reserva
Display counter straight low glass without storage
Vitrine verre bas droit sans réserve

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U) de cristal bajo recto para autoservicio.
Diseñada para alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Apertura de cristales abatible.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED decorativa.
- Ventiladores electrónicos.

Modelo engamable con VBCCP.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U) straight low glass for self-service.
Designed for pre-packed convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Decoration in lacquered veneer according to colour chart.
Folding glass opening.
High efficiency equipment:
- Decorative LED lighting.
- Low consumption.

Model can be combined with the VBCCP range.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U) verre bas droit pour self-service.
Conçu pour les plats préparés préemballés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwichs.
Système de réfrigération ventilé.
Verre trempé.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en placage laqué selon nuancier.
Ouverture de la vitre pliable.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage décoratif à LED.
- Ventilateurs électroniques.

Modèle combinable avec la gamme VBCCP.



VBC 37 SU CB

Serie / Series / Série
VBC CB
BARCELONA

S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance
SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
SI/SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox



VBC 9 SCB / SICB
VBC 9 SUCB / SIUCB



VBC 12 SCB / SICB
VBC 12 SUCB / SIUCB




VBC 15 SCB / SICB
VBC 15 SUCB / SIUCB



VBC 18 SCB / SICB
VBC 18 SUCB / SIUCB




VBC 25 SCB / SICB
VBC 25 SUCB / SIUCB

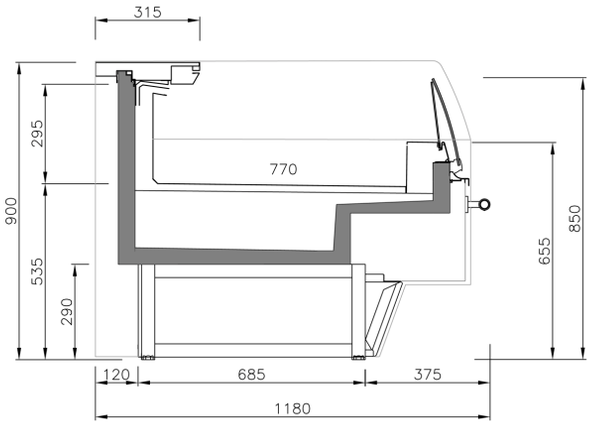

VBC SUCB

Cortina nocturna de serie
Standard night curtain
Rideau de nuit de série

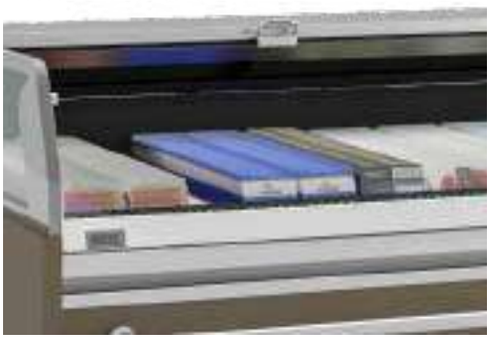

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VBC CB BARCELONA**

SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	VBC 9 SUCB / SIUCB	VBC 12 SUCB / SIUCB	VBC 15 SUCB / SIUCB	VBC 18 SUCB / SIUCB	VBC 25 SUCB / SIUCB
Precio Price Prix **SUCB**	**3.747 €**	**4.182 €**	**4.734 €**	**5.183 €**	**5.838 €**
SIUCB	**3.884 €**	**4.330 €**	**4.948 €**	**5.415 €**	**6.134 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.

SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	VBC 9 SCB / SICB	VBC 12 SCB / SICB	VBC 15 SCB / SICB	VBC 18 SCB / SICB	VBC 25 SCB / SICB
Precio Price Prix **SCB**	**3.499 €**	**3.873 €**	**4.425 €**	**4.832 €**	**5.399 €**
SICB	**3.635 €**	**4.020 €**	**4.637 €**	**5.065 €**	**5.694 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**				
Capacidad Capacity Capacité (L)	108	144	180	217	289
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4
Potencia Power Puissance (W) **U**	593	701	816	823	1207
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	817	1096	1315	1506	2009
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) **U**	7,10	8,04	9,80	10,1	14,5
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290 (U) / FREON**				

Opcional Optional Options

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858€	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
349 €	**349 €**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016 | INOX (I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/Noir	Roble natural	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VEX *Experience*



CARACTERÍSTICAS

Muebles remotos:
- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in:
- Unidades condensadoras Eco R290.

Estructuras de cristales delantera.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Sistema de apertura de cristales elevable o abatible (CB).
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Paragolpes de inoxidable.
Cortina nocturna (CB).
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED doble en exposición en color especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.

MAIN FEATURES

Remote furniture:
- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Furniture plug in:
- Eco R290 condensing units.

Front glazing structures.
Tempered glass.
Anodised aluminium profile structure and glazing support.
External and internal angles to adapt the line to the space.
Raisable or folding glass opening system (CB).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 (I) stainless steel display.
Stainless steel bumpers.
Night curtain (CB).
High efficiency equipment:
- Double LED lighting in display in special meat colour.
- Electronic cooling fans.

Adjustable legs.

CARACTERISTIQUES

Vitrines à distance :
- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Vitrines enfichables :
- Unités à condensation Eco R290.

Structures de vitrage avant.
Verre trempé.
Structure et support de vitrage en profilé d'aluminium anodisé.
Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.
Système d'ouverture du verre relevable ou pliable (CB).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Pare-chocs en acier inoxydable.
Rideau nocturne (CB).
Équipement à haut rendement :
- Éclairage double LED dans le présentoir, couleur chair spéciale.
- Ventilateurs de refroidissement .

Pieds réglables.



VEX

Vitrina Experience remota / grupo incorporado (U)
Experience refrigerated self service remote case / plug in (U)
Vitrine Experience groupe à distance / groupe incorporé (U)



VEX37 CP

Serie / Series / Série

VEX
EXPERIENCE

U: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE



VEX09 CP/I CP
VEX09 U CP/I CP

VEX12 CP/I CP
VEX12 U CP/I CP

VEX15 CP/I CP
VEX15 U CP/I CP

VEX18 CP/I CP
VEX18 U CP/I CP

VEX25 CP/I CP
VEX25 U CP/I CP

VEX31 CP/I CP
VEX31 U CP/I CP

VEX37 CP/I CP
VEX37 U CP/I CP

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE



VEX09/I
VEX09 U/IU

VEX12/I
VEX12 U/IU

VEX15/I
VEX15 U/IU

VEX18/I
VEX18 U/IU

VEX25/I
VEX25 U/IU

VEX31/I
VEX31 U/IU

VEX37/I
VEX37 U/IU

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS



VEX09 CB/I CB
VEX09 U CB/IU CB

VEX12 CB/I CB
VEX12 U CB/IU CB

VEX15 CB/I CB
VEX15 U CB/IU CB

VEX18 CB/I CB
VEX18 U CB/IU CB

VEX25 CB/I CB
VEX25 U CB/IU CB

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



VEX 90 AC/I
VEX 90 AC U/IU

VEX 90 AA/I
VEX 90 AA U/IU

VEX 45 AC/I
VEX 45 AC U/IU

VEX 45 AA/I
VEX 45 AA/I

VEX 90 AC CP/I
VEX 90 AC UCP/IUCP

VEX 90 AA CP/I
VEX 90 AA UCP/IUCP

VEX45 ACUCP
VEX45 ACIUCP

VEX45 AAUCP
VEX45 AAIUCP

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VEX EXPERIENCE**




VEX18 CP




VEX18




VEX12CB

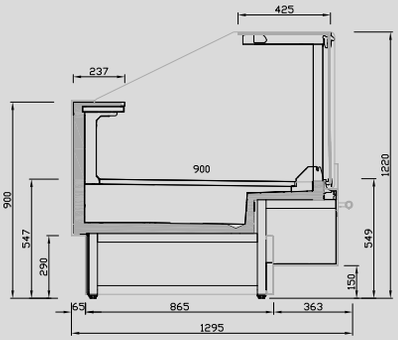

VEX CP / VEX UCP

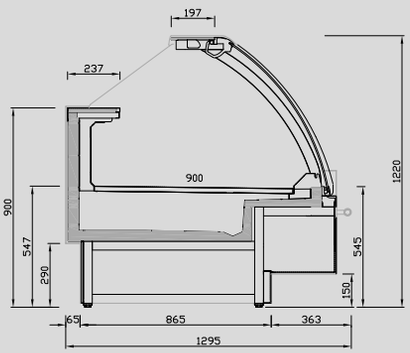

VEX / VEX U

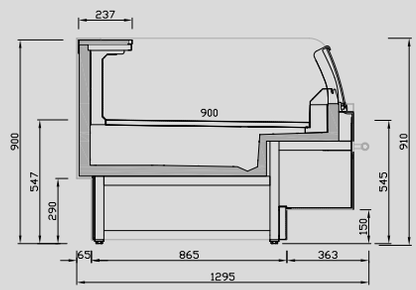

VEX U CB / VEX CB

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		**NO RAL**	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
426 €	**426 €**
CP: 398 €	**CP: 398 €**
CB: 351 €	**CB: 351 €**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT/GC)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

VEX/CP/I/U/IU

Vitrina Experience /
Refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE						
	 VEX09 U CP	 VEX12 U CP	 VEX15 U CP	 VEX18 U CP	 VEX25 U CP	 VEX31 U CP	 VEX37 U CP
Precio Price Prix	**4.209 €**	**4.512 €**	**4.928 €**	**5.352 €**	**6.561 €**	**8.021 €**	**8.617 €**
	VEX09 IU CP	VEX12 IU CP	VEX15 IU CP	VEX18 IU CP	VEX25 IU CP	VEX31 IU CP	VEX37 IU CP
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX	**4.269 €**	**4.619 €**	**5.090 €**	**5.499 €**	**6.798 €**	**8.510 €**	**9.197 €**
GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE						
	 VEX09 U	 VEX12 U	 VEX15 U	 VEX18 U	 VEX25 U	 VEX31 U	 VEX37 U
Precio Price Prix	**4.023 €**	**4.567 €**	**4.837 €**	**5.150 €**	**6.635 €**	**8.054 €**	**8.853 €**
	VEX09 IU	VEX12 IU	VEX15 IU	VEX18 IU	VEX25 IU	VEX31 IU	VEX37 IU
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX	**4.085 €**	**4.671 €**	**4.976 €**	**5.371 €**	**6.857 €**	**8.262 €**	**9.153 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE						
	 VEX09 CP	 VEX12 CP	 VEX15 CP	 VEX18 CP	 VEX25 CP	 VEX31 CP	 VEX37 CP
Precio Price Prix	**3.921 €**	**4.161 €**	**4.573 €**	**4.953 €**	**6.064 €**	**7.072 €**	**7.664 €**
	VEX09 I CP	VEX12 I CP	VEX15 I CP	VEX18 I CP	VEX25 I CP	VEX31 I CP	VEX37 I CP
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX	**3.983 €**	**4.267 €**	**4.736 €**	**5.100 €**	**6.298 €**	**7.557 €**	**8.238 €**
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE						
	 VEX09	 VEX12	 VEX15	 VEX18	 VEX25	 VEX31	 VEX37
Precio Price Prix	**3.739 €**	**4.216 €**	**4.483 €**	**4.752 €**	**6.137 €**	**7.105 €**	**7.897 €**
	VEX09 I	VEX12 I	VEX15 I	VEX18 I	VEX25 I	VEX31 I	VEX37 I
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX	**3.800 €**	**4.319 €**	**4.622 €**	**4.973 €**	**6.356 €**	**7.311 €**	**8.194 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**						
Capacidad Capacity Capacité (L)	169	225	281	338	450	563	675
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,40
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	1/3	1/2	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Potencia Power Puissance (W) **U**	484	650	714	810	1264	2461	2493
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	610	813	1015	1219	1626	2031	2438
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) **U**	6,9	9,4	10,3	11,7	18,2	35,4	35,9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290 (U) / FREON**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras/con marco /** Rear sliding doors/with frame / Portes coulissantes arrière/avec cadre						
	R 71 € / 113 € **P** 98 € / 157 €	**R** 88 € / 142 € **P** 122 € / 196 €	**R** 104 € / 169 € **P** 147 € / 237 €	**R** 121 € / 220 € **P** 172 € / 301 €	**R** 152 € / 282 € **P** 220 € / 391 €	**R** 186 € / 362 € **P** 272 € / 495 €	**R** 218 € / 418 € **P** 322 € / 578€
	Doble Plano / Double surface / Double plan						
	122 €	**160 €**	**204 €**	**246 €**	**299 €**	**400 €**	**482 €**
	Doble plano Inox / Stainless steel double surface / Double plan Inox						
	196 €	**262 €**	**327 €**	**391 €**	**522 €**	**653 €**	**784 €**
	(mod. CP) Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC						
	149 €	**161 €**	**164 €**	**187 €**	**214 €**	**317 €**	**334€**

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VEX CB/IU/IO

Vitrina Experience cristal bajo /
Low glass refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience vitre basse

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	VEX09 U CB	VEX12 U CB	VEX15 U CB	VEX18 U CB	VEX25 U CB
Precio / Price / Prix	3.820 €	4.266 €	4.687 €	4.874 €	5.804 €
	VEX09 IU CB	VEX12 IU CB	VEX15 IU CB	VEX18 IU CB	VEX25 IU CB
Precio PLANO INOX / Price STAINL.STEEL SURF. / Prix PLAN INOX	3.920 €	4.362 €	4.827 €	5.040 €	6.047 €
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	VEX09 CB	VEX12 CB	VEX15 CB	VEX18 CB	VEX25 CB
Precio / Price / Prix	3.537 €	3.918 €	4.335 €	4.479 €	5.313 €
	VEX09 I CB	VEX12 I CB	VEX15 I CB	VEX18 I CB	VEX25 I CB
Precio PLANO INOX / Price STAINL.STEEL SURF. / Prix PLAN INOX	3.637 €	4.013 €	4.773 €	4.643 €	5.554 €
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.
Temperatura / Temperature / Température (°C)	-1°C/+7°C				
Capacidad / Capacity / Capacité (L)	169	225	281	338	450
Superficie exposición / Surface exhibition / Surface d'exposition (m²)	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25
Compresor / Compressor / Compresseur (HP) U	3/4	3/4	1	1	1 1/4
Potencia / Power / Puissance (W) U	503	590	682	780	1005
Potencia frig. / Cooling capacity / Puissance Frig. (W A -10°C)	750	1000	1250	1500	2000
Consumo / Consumption / Consommation (kWh/24h) U	6,64	7,80	9,10	9,80	13,3
Refrigerante / Refrigerant / Gaz	R-290				
Opcional / Optional / Options	Doble Plano / Double surface / Double plan 122 €	Doble Plano / Double surface / Double plan 160 €	Doble Plano / Double surface / Double plan 204 €	Doble Plano / Double surface / Double plan 246 €	Doble Plano / Double surface / Double plan 299 €
	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox 196 €	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox 262 €	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox 327 €	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox 391 €	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox 522 €

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Vitrina Experience grupo incorporado (U)-remoto /
Plug in (U)-remote refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience groupe incorporé (U)-à distance

CARACTERÍSTICAS

Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Muebles remotos:
- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in:
- Unidades condensadoras Eco R290.

Estructuras de cristales delantera.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Sistema de apertura de cristales elevable o abatible (CB).
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Paragolpes de inoxidable.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED doble en exposición en color especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.

MAIN FEATURES

External and internal angles to adapt the line to the space.
Remote furniture:
- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Furniture plug in:
- Eco R290 condensing units.

Front glazing structures.
Tempered glass.
Anodised aluminium profile structure and glazing support.
Raisable or folding glass opening system (CB).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 (I) stainless steel display.
Stainless steel bumpers.
High efficiency equipment:
- Double LED lighting in display in special meat colour.
- Electronic cooling fans.

Adjustable legs.

CARACTERISTIQUES

Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.
Vitrines à distance :
- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Vitrines enfichables :
- Unités à condensation Eco R290.

Structures de vitrage avant.
Verre trempé.
Structure et support de vitrage en profilé d'aluminium anodisé.
Système d'ouverture du verre relevable ou pliable (CB).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Pare-chocs en acier inoxydable.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage double LED dans le présentoir, couleur chair spéciale.
- Ventilateurs de refroidissement .

Pieds réglables.



VEX 90 AC U



VEX 90 AA U



VEX 45 AC U




VEX 45 AA




VEX 90 AC UCP



VEX 90 AA UCP

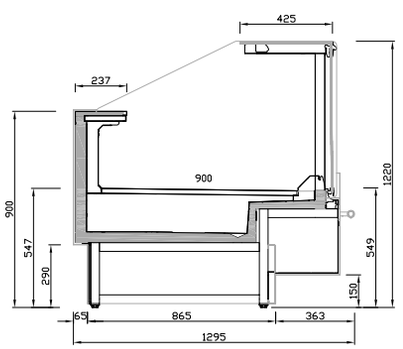

VEX CP / VEX UCP

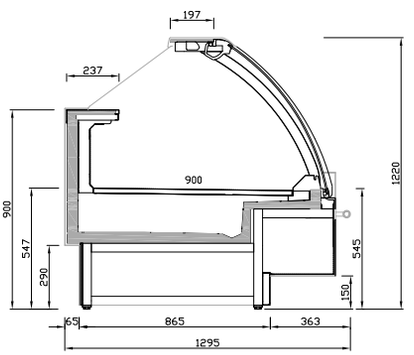

VEX / VEX U

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES					
	 VEX 90 AC U	 VEX 90 AA U	 VEX 45 AC U	 VEX 45 AA	 VEX 90 AC UCP	 VEX 90 AA UCP
Precio Price Prix	**11.691 €**	**10.445 €**	**8.656 €**	NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE **6.082 €**	**10.052 €**	**8.842 €**
	VEX 90 AC IU	**VEX 90 AA IU**	**VEX 45 AC IU**	**VEX 45 AA I**	**VEX 90 AC IUCP**	**VEX 90 AA IUCP**
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX	**11.822 €**	**10.441 €**	**8.667 €**	NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE **6.175 €**	**10.199 €**	**8.918 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.	1531 x 1225 x 1220 mm.	1050 x 1225 x 1220 mm.	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES					
	 VEX 90 AC	 VEX 90 AA	 VEX 45 AC	 VEX 45 AA	 VEX 90 AC CP	 VEX 90 AA CP
Precio Price Prix	**11.253 €**	**10.207 €**	**8.315 €**	**6.082 €**	**9.808 €**	**8.590 €**
	VEX 90 ACI	**VEX 90 AAI**	**VEX 45 ACI**	**VEX 45 AAI**	**VEX 90 AC I CP**	**VEX 90 AA I CP**
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX	**11.385 €**	**10.203 €**	**8.336 €**	**6.175 €**	**10.098 €**	**8.619 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.	1531 x 1225 x 1220 mm.	1050 x 1225 x 1220 mm.	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**					
Capacidad Capacity Capacité (L)	456	205	-	-	456	205
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,85	1,10	0,92	0,60	1,85	1,10
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	1/2	1/2	-	Sin unidad Without unity Sans unité	1/2	1/2
Potencia Power Puissance (W) **U**	830	768	663	35	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1700	855	852	Sin unidad Without unity Sans unité	1790	900
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) **U**	1,1	1,3	0,5	0,5	1,1	1,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290 (U) / FREON**					
Opcional Optional Options	**Doble plano (sin reserva) /** Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - Modelo/Model/Modèle I: Inox					
	195 € I: **423 €**	**138 €** I: **203 €**	**130 €** I: **229 €**	**91 €** I: **115 €**	**195 €** I: **423 €**	**138 €** I: **203 €**
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC					
	-	-	-	-	**197 €**	**208 €**

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VEXCA/CPHT

Vitr. Experience torre de carne / Meat tower Experience display counter / Vitrine Experience tour de viande

Vitrina Experience caliente / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude

CARACTERÍSTICAS

Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).
Vitrina de cristal recto con exposición plana para servicio asistido (CP HT).
Calor exposición ventilado (CP HT).
Calor con bandeja calefactada (CP HT).
Termostato de seguridad (CP HT).
Cristal frontal recto.
Puertas pivotantes traseras (CA/UCA).
3 niveles de exposición (CA/UCA).
2 estantes de cristal (CA/UCA).
Estructura de cristales delantera.
Encimera superior de cristal templado.
Estructura y soportes de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Cristales templados.
Exposición en acero lacado en color blanco o negro.
Decoraciones en acero pintado epoxi.
Paragolpes de inoxidable.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED especial carne en exposición y estantes.
- Ventiladores electrónicos (CA).

MAIN FEATURES

High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.
Straight glass display counter with exposition flat for assisted service (CP HT).
Heat ventilated display (CP HT).
Heat with heated exposition deck (CP HT).
Safety thermostat (CP HT).
Straight front glass.
Rear pivoting doors (CA/UCA).
3 display levels (CA/UCA).
2 glass shelves (CA/UCA).
Front glass structure.
Tempered glass top.
Glass structure and supports in anodised aluminium sections.
Tempered glass.
White or black lacquered steel display.
Epoxy painted steel decorations.
Stainless steel bumpers.
High efficiency equipment:
- Special LED meat lighting on display and shelves.
- Electronic fans (CA).

CARACTERISTIQUES

Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).
Vitrine droite en verre avec présentoir plat pour un service assisté (CP HT).
Présentoir ventilé par la chaleur (CP HT).
Chauffage avec plateau chauffant (CP HT).
Thermostat de sécurité (CP HT).
Verre frontal droit.
Portes arrière pivotantes (CA/UCA).
3 niveaux de présentation (CA/UCA).
2 étagères en verre (CA/UCA).
Structure frontale en verre.
Plateau en verre trempé.
Structure en verre et supports en profilés d'aluminium anodisé.
Verre trempé.
Présentoir en acier laqué blanc ou noir.
Décorations en acier peint époxy.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Équipement à haut rendement :
- Eclairage LED spécial viande sur le présentoir et les étagères.
- Ventilateurs électroniques (CA).




VEX12 CA




VEX25 CP HT

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 € (x unidad/x unit/x unitée)	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

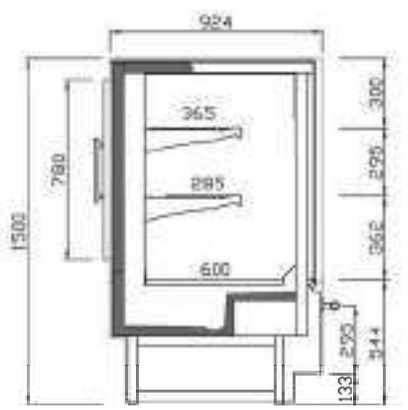

VEX CA

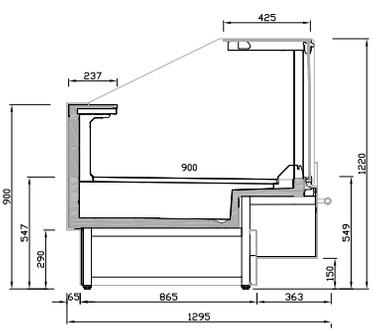

VEX CP HT

Laterales / Sides / Joues

VEX / CP HT Incluidos / Includes / Inclus

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
CA/UCA: 435 €	**CA/UCA: 435 €**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016
INOX (I/HT/GC)		

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Vitr. Experience torre de carne / Meat tower Experience display counter / Vitrine Experience tour de viande

Vitrina Experience caliente / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude

	REMOTA / REMOTE / GROUPE À DIST.		GRUPO INCORP. / PLUG IN / GR. INCORPORÉ		CALIENTE / HOT / CHAUDE	
MODELO MODELE MODÈLE	 VEX09 CA	 VEX12 CA	 VEX09 U CA	 VEX12 U CA	 VEX12 CP HT	 VEX25 CP HT
Precio Price Prix	**6.296 €**	**6.721 €**	**6.933 €**	**7.421 €**	**5.937 €**	**9.043 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	**Sin costados** Without sides Sans joues 938 x 930 x 1500 mm.	**Sin costados** Without sides Sans joues 1250 x 930 x 1500 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.	1250 x 1225 x 1220 mm.	2500 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**				**+65°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 30°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (Mod U/UCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	190	253	190	253	225	450
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,08	1,44	1,08	1,44	1,13	2,25
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-		3 1/4	1 1/4	-	
Estantes Shelving Étagères	2				-	
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30		**Laterales NO incluidos** NOT Side panels included NON Joues inclus		**Laterales incluidos** Side panels included Joues inclus	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				-	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				-	
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				-	
Potencia Power Puissance (W)	-		784	893	2153	4305
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1500	2200	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-		12,1	14.3	12,9	25,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**		**R-290**		-	
Opcional Optional Options	**Separador central /** **Central divider /** Séparateur central **573 €**				-	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VEX HT/GC/

Vitrina Experience caliente (HT/GC) cristal curvo /
Warm case (HT/GC) Experience curved glass /
Vitrine Experience chaude (HT/GC) avec verre bombé

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de cristal curvo con exposición plana para servicio asistido (HT).
Vitrina de cristal curvo con exposición de cubetas gastronorm para servicio asistido (GC/GF).
Diseñada específicamente para la exposición de productos calientes.
Calor exposición ventilado.
Calor con bandeja calefactada (HT).
Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Visibilidad total del producto expuesto.
Estructura y soportes de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Cierre posterior corredero.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales elevable.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Decoraciones en acero pintado epoxi.
Paragolpes de inoxidable.
Visibilidad total del producto expuesto.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED exposición color blanco cálido 2700K.
- Ventiladores electrónicos.

Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES

Curved glass display case with flat display for assisted service (HT).
Curved glass display case with gastronorm tray display for assisted service (GC/GF).
Specifically designed for the display of hot products.
Heat ventilated display.
Heat with heated tray (HT).
Safety thermostat.
Electronic control.
Total visibility of the product on display.
Structure and glass supports in anodised aluminium profiles.
Sliding rear closure.
Tempered glass.
Lift-up glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Epoxy painted steel decorations.
Stainless steel bumpers.
Total visibility of the product on display.
High efficiency equipment:
- Double LED lighting 2700K warm white colour exposure.
- Electronic fans.

Panoramic sides.


CARACTERISTIQUES

Vitrine en verre incurvée avec présentoir plat pour service assisté (HT).
Vitrine courbe en verre avec plateau gastronorme pour service assisté (GC/GF).
Spécialement conçue pour la présentation de produits chauds.
Présentoir ventilé par la chaleur.
Chauffage avec plateau chauffant (HT).
Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Visibilité totale du produit exposé.
Structure et supports de verre en profilés d'aluminium anodisé.
Fermeture arrière coulissante.
Verre trempé.
Système d'ouverture du verre par levage.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Décorations en acier peint époxy.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Visibilité totale du produit exposé.
Equipement à haut rendement:
- Double éclairage LED 2700K blanc chaud.
- Ventilateurs électroniques.


Joues panoramiques.




VEX12GC

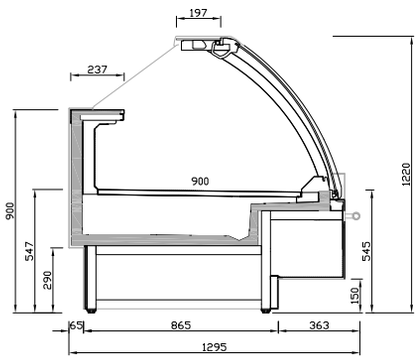

VEX HT

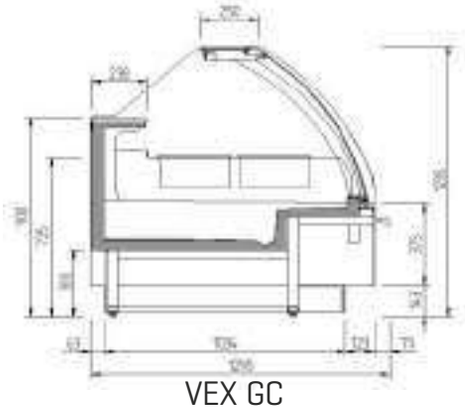

VEX GC

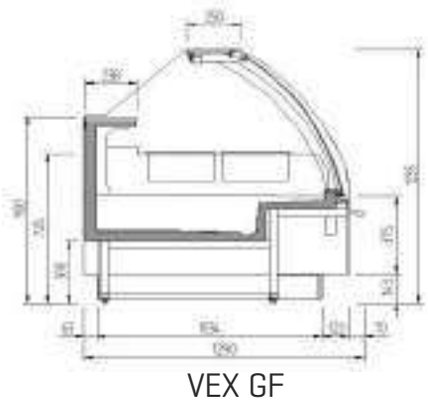

VEX GF

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**



	CALIENTE / WARM CASE / CHAUDE		FRÍA / COLD / FROIDE
MODELO / MODELE / MODÈLE	VEX12 HT	VEX12 GC	VEX12 IU GF
Precio Price Prix	**6.547 €**	**6.196 €**	**5.834 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1310 x 1195 x 1220 mm.	1310 x 1195 x 1220 mm.	1310 x 1195 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+65°C**		**M1: -1°C/+5°C** **M2: -1°C/+7°C**
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Pintado / Painted / Peint Int: Inox AISI304 18/10 Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 18/10		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	90	90
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,13	-	-
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	1/2
Estantes Shelving Étagères	-		
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-	-	Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche Defrost Dégrivrage	-	-	Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	-		
Potencia Power Puissance (W)	2153	2153	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	12,9	12,9	9,4
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**		
Opcional Optional Options	-		

Laterales incluidos
Side panels included
Joues inclus

VEE *California*



CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para servicio asistido en instalación remota (VEE) / grupo incorporado Eco R290 (VEEU), diseñadas específicamente para alimentos precocinados ya envasados (take away, grab and go) y carne.
Vitrinas doble servicio que combina el servicio tradicional con el autoservicio, en instalación remota, (VEES) / grupo incorporado Eco R290 (VEEUS), diseñadas específicamente para ensaladas listas para llevar.
Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).
Diseño con estilo cristal recto.
Estructura de cristales delantera.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales abatible.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Visibilidad total del producto expuesto.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color blanco 4000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote assisted service display cabinets (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), specifically designed for pre-packed precooked food (take away, grab and go) and meat.
Dual service display cabinets combining traditional service with self-service, in remote installation (VEES) / Eco R290 plug in unit (VEEUS), specifically designed for ready-to-go salads.
High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.
Design en verre droit.
Structure frontale en verre.
Verre trempé.
Système d'ouverture du verre sur charnières.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Visibilité totale du produit exposé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED blanc 4000K.
- Ventilateurs électroniques.

CARACTERISTIQUES

Vitrines de service assisté groupe à distance (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), spécialement conçues pour les aliments précuits préemballés (take away, grab and go) et la viande.
Vitrines à double service combinant le service traditionnel et le libre-service, avec groupe à distance (VEES) / plug in Eco R290 (VEEUS), spécialement conçues pour les salades prêtes à l'emploi.
Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).
Straight glass style design.
Front glass structure.
Tempered glass.
Hinged glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Total visibility of the product on display.
Epoxy painted steel display in white or black.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- 4000K white double LED lighting.
- Electronic fans.



VEE/CA

CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para servicio asistido en instalación remota (VEE) / grupo incorporado Eco R290 (VEEU), diseñadas específicamente para alimentos precocinados ya envasados (take away, grab and go) y carne.
Vitrinas doble servicio que combina el servicio tradicional con el autoservicio, en instalación remota, (VEES) / grupo incorporado Eco R290 (VEEUS), diseñadas específicamente para ensaladas listas para llevar.
Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).
Diseño con estilo cristal recto.
Estructura de cristales delantera.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales abatible.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Visibilidad total del producto expuesto.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color blanco 4000K.
- Ventiladores electrónicos.

CA:
3 niveles de exposición.
2 estantes de cristal.

MAIN FEATURES

Remote assisted service display cabinets (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), specifically designed for pre-packed precooked food (take away, grab and go) and meat.
Dual service display cabinets combining traditional service with self-service, in remote installation (VEES) / Eco R290 plug in unit (VEEUS), specifically designed for ready-to-go salads.
High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.
Design en verre droit.
Structure frontale en verre.
Verre trempé.
Système d'ouverture du verre sur charnières.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Visibilité totale du produit exposé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED blanc 4000K.
- Ventilateurs électroniques.

CA:
3 display levels.
2 glass shelves.

CARACTERISTIQUES

Vitrines de service assisté groupe à distance (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), spécialement conçues pour les aliments précuits préemballés (take away, grab and go) et la viande.
Vitrines à double service combinant le service traditionnel et le libre-service, avec groupe à distance (VEES) / plug in Eco R290 (VEEUS), spécialement conçues pour les salades prêtes à l'emploi.
Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).
Straight glass style design.
Front glass structure.
Tempered glass.
Hinged glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Total visibility of the product on display.
Epoxy painted steel display in white or black.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- 4000K white double LED lighting.
- Electronic fans.

CA:
3 niveaux de présentation.
2 étagères en verre.



VEE25

Serie / Series / Série

VEE EXPERIENCE

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VEE



VEE 12



VEE 18



VEE 25

VEE CA



VEE 09 CA



VEE 12 CA

Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé

VEE U



VEE 12 U



VEE 18 U



VEE 25 U

VEE U CA



VEE 09 U CA



VEE 12 U CA

VEE S U




VEE 12 S U

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VEE EXPERIENCE**



VEE25

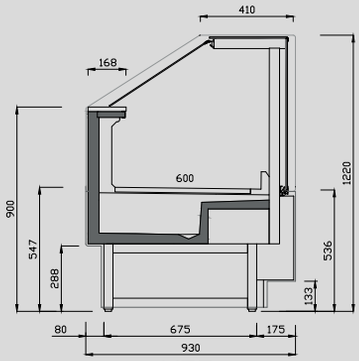


VEE

Take Away



VEE12 CA

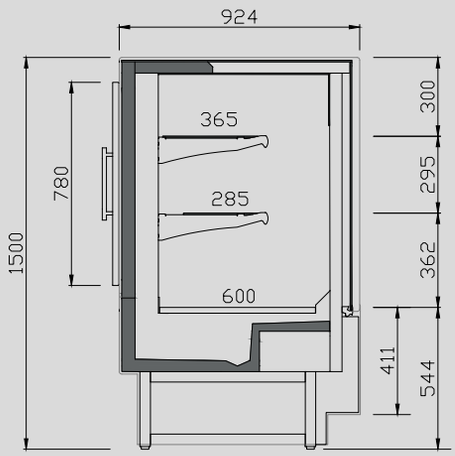

VEE CA

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
VEE: 392 €	**VEE: 392 €**
VEE CA: 435 €	**VEE CA: 435 €**
S: 392 €	**S: 392 €**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016 | INOX (HT/GC)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/Noir		

VEE/CA

Vitrina estrecha remota Take Away /
Narrow remote Take Away refrig. display counter /
Vitrine étroite Take Away groupe à distance

Vitr. Experience torre de carne /
Meat tower Experience display counter /
Vitrine Experience tour de viande

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEE			VEE CA	
					
	VEE 12	VEE 18	VEE 25	VEE 09 CA	VEE 12 CA
Precio Price Prix	**3.165 €**	**3.815 €**	**4.369 €**	**6.247 €**	**6.661 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 930 x 1220 mm.	1875 x 930 x 1220 mm.	2500 x 930 x 1220 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 30°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	338	450	312	416
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,75	1,13	1,50	1,14	1,51
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente / hot gas / Gaz chaud	
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	723	1164	1598	1453	1598
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **PTCEE12** **101 €** **PTCEE18** **142 €** **PTCEE25** **179 €** **Puertas correderas con marco /** Sliding doors with frame / Portes coulissantes avec encadrement **PTMAVEE12** **164 €** **PTMAVEE18** **253 €** **PTMAVEE25** **328 €**			-	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VEE U/SU/UCA

Vitrina estrecha grupo incorporado / Narrow plug in refrig. display counter / Vitrine étroite groupe incorporé **(VEE U)**

Vitr. torre de carne grupo incorp. / Meat tower plug in display counter / Vitrine tour de viande groupe incorporé **(VEE U CA)**

Vitrina estrecha Take Away / Take Away narrow display counter / Vitrine étroite Take Away **(VEE U S)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEE 12 U	VEE 18 U	VEE 25 U	VEE 09 U CA	VEE 12 U CA	VEE 12 S U
		VEE U		VEE U CA		VEE S U
Precio Price Prix	**3.351 €**	**4.181 €**	**4.958 €**	**6.885 €**	**7.362 €**	**3.719 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 930 x 1220 mm.	1875 x 930 x 1220 mm.	2500 x 930 x 1220 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 30°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	150	225	300	190	253	150
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,75	1,13	1,50	1,08	1,44	0,89
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	3/4	1	3/4	1	1/3
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente / hot gas / Gaz chaud		Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	374	541	642	784	893	374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6,98	10,76	12,81	12,17	14,32	7,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **PTCEE12** **101 €** **PTCEE18** **142 €** **PTCEE25** **179 €**			-		**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **PTCEE12** **101 €**

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VEE HT/GC/S

Vitrina Experience caliente / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude **(VEE HT)**
Vitr. Experience Gastronorm / Experience Gastronorm disp. count. / Vitr. Experience Gastronorme **(VEE GC)**
Vitrina Experience estrecha / Experience narrow display counter / Vitrine Experience étroite **(VEES)**
Vitrina Experience neutra / Experience neutral display counter / Vitrine Experience neutre **(VEEN-VEEC)**

CARACTERÍSTICAS

Vitrina estrecha de cristal recto para productos calientes.
Exposición plana (HT) / cubetas Gastronorm (GC), para servicio asistido.
Calor exposición ventilado (mod. HT bandeja calefactada).
Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Visibilidad total del producto expuesto.
Estructura de cristales delantera.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Cristales templados.
Cierre posterior corredero.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inoxidable AISI304.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación blanco cálido LED 2700K.
- Ventiladores electrónicos.

2 Laterales panorámicos.
Cubetas gastronorm (GC).
VEE90AAMS: Mueble neutro preparado para engamar con las vitrinas estrechas refrigeradas VEE y que permite dar servicio al material de catering, la caja registradora etc.
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Frente superior de acero inoxidable.
Encimera en acabado Quartz Compact blanco.

MAIN FEATURES

Narrow straight glass display case for hot products.
Flat display (HT) / Gastronorm trays (GC), for assisted service.
Ventilated hot display (mod. HT heated tray).
Safety thermostat.
Electronic control.
Total visibility of the product on display.
Front glass structure.
Anodised aluminium profile structure and glass support.
Tempered glass.
Sliding rear doors.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
AISI304 stainless steel display.
High efficiency equipment:
- LED lighting warm white 2700K.
- Electronic fans.

2 panoramic sides.
Gastronorm trays (GC).

VEE90AAMS: Neutral unit prepared to be fitted with VEE refrigerated narrow display display cases for catering equipment, cash register, etc.
Lacquered sheet metal decoration according to colour chart.
Upper front in stainless steel.
Worktop in white Quartz Compact finish.

CARACTERISTIQUES

Vitrine étroite en verre droit pour les produits chauds.
Exposition à plat (HT) / Bacs Gastronormes (GC), pour service assisté.
Exposition chaude ventilée (mod. HT bac chauffant).
Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Visibilité totale du produit exposé.
Structure frontale en verre.
Structure en profilé d'aluminium anodisé et support de verre.
Verre trempé.
Portes arrière coulissantes.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Exposition en acier inoxydable AISI304.
Équipement à haut rendement :
- Eclairage LED blanc chaud 2700K.
- Ventilateurs électroniques.

2 joues panoramiques.
Bacs gastronorm (GC).

VEE90AAMS: Unité neutre préparée pour être équipée de vitrines étroites réfrigérées VEE pour le matériel de restauration, la caisse enregistreuse, etc.
Décoration en tôle laquée selon nuancier.
Façade supérieure en acier inoxydable.
Plan de travail en finition Quartz Compact blanc.



VEE 12 S


VEE 12 HT



VEE 12 GC


VEE 90 AAMS


VEE S




VEE HT



VEE GC



VEE AAMS



Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
S: 392 €	**S: 392 €**
VEE HT / GC / AAM Incluidos / Includes / Inclus	

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (HT/GC)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEE - CALIFORNIA**

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEE HT	VEE GC	VEES	VEEN	VEEC	
						
	VEE 12 HT	**VEE 12 GC**	**VEE 12 S**	**VEE 90 AAM**	**VEE 06 C**	**VEE 09 C**
Precio Price Prix	**4.519 €**	**4.449 €**	**3.534 €**	**1.655 €**	**1.298 €**	**1.319 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1330 x 930 x 1220 mm.	1330 x 930 x 1220 mm.	1250 x 930 x 1220 mm.	1330 x 930 x 907 mm.	687 x 930 x 907 mm.	1000 x 930 x 907 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+65°C**		**-1°C/+5°C**	-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	-		4 / 30°C	-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	90	135	-		
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,75	-	0,89	-		
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	2250	2600	-	-		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	1522	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	21,6	24,9	-	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			-		
Opcional Optional Options	**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **PTCEE12** **101 €**			-		

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VCT *Compact*



CARACTERÍSTICAS

Muebles remotos:
- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in (U):
- Unidades condensadoras eco R290.

Estructuras de cristales delantera.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Sistema de apertura de cristales elevable y cristal fijo(CB).
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Cortina nocturna (CB).
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED especial carne.
- Iluminación doble LED blanco cálido 2700K (GC y HT).
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.
Cubetas gastronorm 1/1 (GC).
Paragolpes en acero inoxidable.
Laterales panorámicos (GC y HT).

MAIN FEATURES

Remote furniture:
- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Plug in units (U):
- Condensing units eco R290.

Front glazing structures.
Tempered glass.
Anodised aluminium profile structure and glass support.
Exterior and interior angles to adapt the line to the space.
Lift-up glass opening system, and fixed glass (CB).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 (I) stainless steel display.
Night curtain (CB).
High efficiency equipment:
- Special double LED lighting for meat.
- Double warm white LED lighting 2700K (GC and HT).
- Electronic fans.

Adjustable legs.
Gastronorm trays 1/1 (GC).
Stainless steel bumper.
Panoramique sides (GC and HT).

CARACTERISTIQUES

Meuble à distance :
- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Unités plug in (U):
- Groupes de condensation eco R290.

Structures de vitrage avant.
Verre trempé.
Structure du profilé en aluminium anodisé et support du verre.
Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.
Système d'ouverture du verre relevable ou fixe (CB).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Rideau nocturne (CB).
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED spécial pour la viande.
- Double éclairage LED blanc chaud 2700K (GC et HT).
- Ventilateurs électroniques.

Pieds réglables.
Bacs gastronorm 1/1 (GC).
Pare-chocs en acier inoxydable.
Joues panoramiques (GC et HT).



VCT

Vitrina Compact para carne y charcutería /
Compact counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries

CARACTERÍSTICAS

Muebles remotos:
- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in (U):
- Unidades condensadoras eco R290.

Estructuras de cristales delantera.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Sistema de apertura de cristales elevable y cristal fijo(CB).
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Cortina nocturna (CB).
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED especial carne.
- Iluminación doble LED blanco cálido 2700K (GC y HT).
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.
Cubetas gastronorm 1/1 (GC).
Paragolpes en acero inoxidable.
Laterales panorámicos (GC y HT).

MAIN FEATURES

Remote furniture:
- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Plug in units (U):
- Condensing units eco R290.

Front glazing structures.
Tempered glass.
Anodised aluminium profile structure and glass support.
Exterior and interior angles to adapt the line to the space.
Lift-up glass opening system, and fixed glass (CB).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 (I) stainless steel display.
Night curtain (CB).
High efficiency equipment:
- Special double LED lighting for meat.
- Double warm white LED lighting 2700K (GC and HT).
- Electronic fans.

Adjustable legs.
Gastronorm trays 1/1 (GC).
Stainless steel bumper.
Panoramique sides (GC and HT).

CARACTERISTIQUES

Meuble à distance :
- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Unités plug in (U):
- Groupes de condensation eco R290.

Structures de vitrage avant.
Verre trempé.
Structure du profilé en aluminium anodisé et support du verre.
Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.
Système d'ouverture du verre relevable ou fixe (CB).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Rideau nocturne (CB).
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED spécial pour la viande.
- Double éclairage LED blanc chaud 2700K (GC et HT).
- Ventilateurs électroniques.

Pieds réglables.
Bacs gastronorm 1/1 (GC).
Pare-chocs en acier inoxydable.
Joues panoramiques (GC et HT).



VCT37CP

Serie / Series / Série

VCT COMPACT

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VCT9 CP/ICP	**VCT12 CP/ICP**	**VCT15 CP/ICP**	**VCT18 CP/ICP**	**VCT25 CP/ICP**	**VCT31 CP/ICP**	**VCT37 CP/ICP**
VCT9 CB/ICB	**VCT12 CB/ICB**		**VCT18 CB/ICB**	**VCT25 CB/ICB**		**VCT37 CB/ICB**

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VCT9 U CP/IU CP	**VCT12 U CP/IU CP**	**VCT15 U CP/IU CP**	**VCT18 U CP/IU CP**	**VCT25 U CP/IU CP**	**VCT31 U CP/IU CP**	**VCT37 U CP/IU CP**
VCT9 U CB/IU CB	**VCT12 U CB/IU CB**		**VCT18 U CB/IU CB**	**VCT25 U CB/IU CB**		**VCT37 U CB/IU CB**

Ángulos / Angles / Angles

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance				Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé			
VCT45 CCP	**VCT45 ACP**	**VCT90 CCP**	**VCT90 ACP**	**VCT45 CUCP**	**VCT45 AUCP**	**VCT90 CUCP**	**VCT90 AUCP**
VCT45 CICP	**VCT45 AICP**	**VCT90 CICP**	**VCT90 AICP**	**VCT45 CIUCP**	**VCT45 AIUCP**	**VCT90 CIUCP**	**VCT90 AIUCP**
VCT45 CCB	**VCT45 ACB**	**VCT90 CCB**	**VCT90 ACB**	**VCT45 CUCB**	**VCT45 AUCB**	**VCT90 CUCB**	**VCT90 AUCB**
VCT45 CICB	**VCT45 AICB**	**VCT90 CICB**	**VCT90 AICB**	**VCT45 CIUCB**	**VCT45 AIUCB**	**VCT90 CIUCB**	**VCT90 AIUCB**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VCT COMPACT**



VCT25 ICP




VCT12CB




VCT12HT



VCT12GC

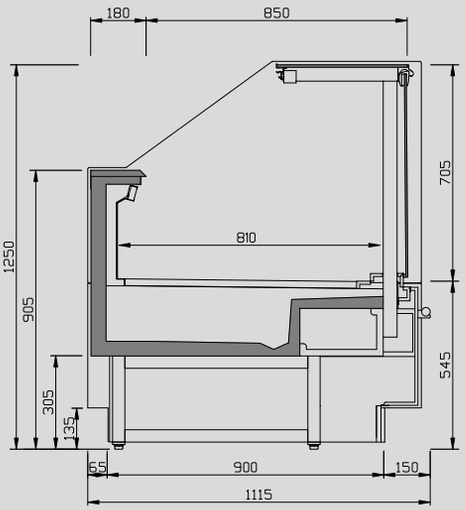

VCT CP / UCP

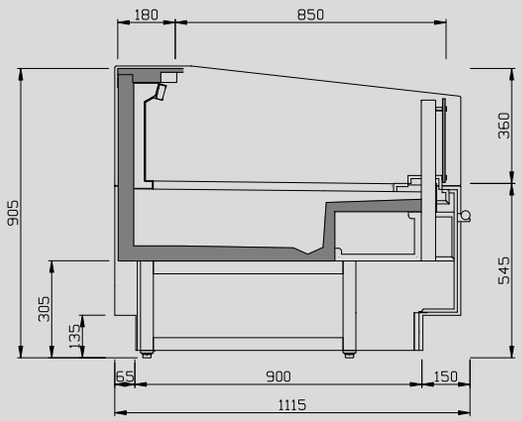

VCTCB / UCB

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

VCT HT/GC Incluidos / Includes / Inclus

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
CP: 398 €	**CP: 398 €**
CB: 351 €	**CB: 351 €**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT/GC)


Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

VCT CP

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo incorporado /
Compact plug in counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe incorporé

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VCT9 UCP/IUCP	 VCT12 UCP/IUCP	 VCT15 UCP/IUCP	 VCT18 UCP/IUCP	 VCT25 UCP/IUCP	 VCT31 UCP/IUCP	 VCT37 UCP/IUCP
Precio Price Prix — **U CP**	**4.166 €**	**4.467 €**	**4.878 €**	**5.298 €**	**6.495 €**	**7.940 €**	**8.530 €**
IU CP	**4.227 €**	**4.572 €**	**5.040 €**	**5.445 €**	**6.730 €**	**8.424 €**	**9.105 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1562 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3125 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	300	375	450	600	750	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	3/4	3/4	11/4	11/4	11/4
Estantes Shelving Étagères	-						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	484	650	714	810	1264	2461	2493
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6.9	9.4	10.3	11.7	18.2	35.4	35.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas con marco aluminio /** Sliding doors aluminium frame / Portes coulissantes avec cadre en aluminium **PTMAVCL09 142 €** **PTMAVCL12 177 €** **PTMAVCL15 214 €** **PTMAVCL18 273 €** **PTMAVCL25 355 €** **PTMAVCL31 451 €** **PTMAVCL37 524 €**						

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo remoto /
Compact remote counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VCT9 CP/ICP	 VCT12 CP/ICP	 VCT15 CP/ICP	 VCT18 CP/ICP	 VCT25 CP/ICP	 VCT31 CP/ICP	 VCT37 CP/ICP
Precio Price Prix **CP**	**3.882 €**	**4.120 €**	**4.528 €**	**4.904 €**	**6.003 €**	**7.001 €**	**7.588 €**
Precio Price Prix **I CP**	**3.943 €**	**4.225 €**	**4.689 €**	**5.048 €**	**6.236 €**	**7.482 €**	**8.156 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1562 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3125 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	300	375	450	600	750	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	610	813	1015	1219	1626	2031	2438
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas con marco aluminio /** Sliding doors aluminium frame / Portes coulissantes avec cadre en aluminium **PTMAVCL09 142 €** **PTMAVCL12 177 €** **PTMAVCL15 214 €** **PTMAVCL18 273 €** **PTMAVCL25 355 €** **PTMAVCL31 451 €** **PTMAVCL37 524 €**						

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VCT CB

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo incorporado /
Compact plug in counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe incorporé

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VCT9 U CB/IU CB	VCT12 U CB/IU CB	VCT18 U CB/IU CB	VCT25 U CB/IU CB	VCT37 U CB/IU CB
Precio Price Prix **U CB**	**3.782 €**	**4.224 €**	**4.826 €**	**5.746 €**	**7.682 €**
IU CB	**3.881 €**	**4.319 €**	**4.989 €**	**5.986 €**	**8.200 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	300	450	600	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.75	1	1.5	2	3
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	3/4	11/4	11/4
Estantes Shelving Étagères	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	503	590	780	1005	1508
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6.64	7.8	9.1	9.8	13.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo remoto /
Compact remote counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VCT9 CB/ICB	VCT12 CB/ICB	VCT18 CB/ICB	VCT25 CB/ICB	VCT37 CB/ICB
Precio Price Prix **CB** / **I CB**	**3.502 € / 3.601 €**	**3.879 € / 3.973 €**	**4.435 € / 4.597 €**	**5.259 € / 5.498 €**	**6.898 € / 7.415 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 915mm.	1250 x 1115 x 915 mm.	1875 x 1115 x 915 mm.	2500 x 1115 x 915 mm.	3750 x 1115 x 915 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	300	450	600	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0.75	1	1.5	2	3
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	750	1000	1500	2000	3000
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



VCT CP

Ángulos Compact para carne y charcutería /
Compact angles for meat and deli /
Angles Compact pour viandes et charcuteries

I/IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance | **Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé**

MODELO / MODELE / MODÈLE	VCT45 CCP VCT45 CICP	VCT45 ACP VCT45 AICP	VCT90 CCP VCT90 CICP	VCT90 ACP VCT90 AICP	VCT45 CUCP VCT45 CIUCP	VCT45 AUCP VCT45 AIUCP	VCT90 CUCP VCT90 CIUCP	VCT90 AUCP VCT90 AIUCP
Precio Price Prix **CP / U CP**	**6.539 €**	**7.800 €**	**9.710 €**	**8.505 €**	**8.590 €**	**8.570 €**	**11.574 €**	**10.341 €**
ICP / IU CP	**6.670 €**	**7.956 €**	**9.997 €**	**8.675 €**	**8.762 €**	**8.741 €**	**11.704 €**	**10.548 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1410 x 1115 x 1250 mm.	1060 x 1115 x 1250 mm.	1880 x 1115 x 1250 mm.	2560 x 1115 x 1250 mm.	1410 x 1115 x 1250 mm.	1060 x 1115 x 1250 mm.	1880 x 1115 x 1250 mm.	2560 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)	240	150	480	300	240	150	480	300
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.8	0.5	1.6	1	0.8	0.5	1.6	1
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	3/8	3/8	3/4	5/8
Estantes Shelving Étagères	-							
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	780	700	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	850	530	1790	900	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	10.9	9.8	15.5	14.4
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **PTCVCT45AA** **37 €** **PTCVCT45AC** **80 €** **PTCVCT90AA** **57 €** **PTCVCT90AC** **142 €**							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VCT CB

Ángulos Compact para carne y charcutería /
Compact angles for meat and deli /
Angles Compact pour viandes et charcuteries

I/IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance | **Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé**

MODELO / MODELE / MODÈLE	VCT45 CCB VCT45 CICB	VCT45 ACB VCT45 AICB	VCT90 CCB VCT90 CICB	VCT90 ACB VCT90 AICB	VCT45 CUCB VCT45 CIUCB	VCT45 AUCB VCT45 AIUCB	VCT90 CUCB VCT90 CIUCB	VCT90 AUCB VCT90 AIUCB
Precio Price Prix **CB / UCB**	**6.375 €**	**6.802 €**	**8.860 €**	**8.235 €**	**7.978 €**	**7.579 €**	**9.210 €**	**8.856 €**
I CB / IUCB	**6.502 €**	**6.938 €**	**9.037 €**	**8.787 €**	**8.138 €**	**7.730 €**	**9.395 €**	**9.033 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1410 x 1115 x 905 mm.	1060 x 1115 x 905 mm.	1880 x 1115 x 905 mm.	2560 x 1115 x 905 mm.	1410 x 1115 x 905 mm.	1060 x 1115 x 905 mm.	1880 x 1115 x 905 mm.	2560 x 1115 x 905 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)	240	150	480	300	240	150	480	300
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.8	0.5	1.6	1	0.8	0.5	1.6	1
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	3/8	3/8	3/4	5/8
Estantes Shelving Étagères	-							
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	780	700	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	850	530	1790	900	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	10.9	9.8	15.5	14.4
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	-							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VCT HT/GC

Vitrina Compact caliente
Compact hot display counter
Vitrine Compact chaude

CARACTERÍSTICAS

Vitrina compact de cristal recto para productos calientes.
Exposición plana (HT) / cubetas Gastronorm (GC), para servicio asistido.
Calor exposición ventilado (mod. HT bandeja calefactada).
Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Visibilidad total del producto expuesto.
Estructura de cristales delantera.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Cristales templados.
Cierre posterior corredero.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inoxidable AISI304.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED blanco cálido 2700K.
- Ventiladores electrónicos.

2 Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES

Compact straight glass display case for hot products.
Flat display (HT) / Gastronorm trays (GC), for assisted service.
Ventilated hot display (mod. HT heated tray).
Safety thermostat.
Electronic control.
Total visibility of the product on display.
Front glass structure.
Anodised aluminium profile structure and glass support.
Tempered glass.
Sliding rear closure.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
AISI304 stainless steel display.
High efficiency equipment:
- LED lighting 2700K white warm.
- Eectronic fans.

2 panoramic sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine droite compacte en verre pour produits chauds.
Présentoir plat (HT) / plateaux Gastronorm (GC), pour le service assisté.
Vitrine chaude ventilée (mod. HT plateau chauffant).
Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Visibilité totale du produit exposé.
Structure frontale en verre.
Structure en profilé d'aluminium anodisé et support de verre.
Verre trempé.
Fermeture arrière coulissante.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage LED blanc chaud 2700K.
- Ventilateurs électroniques.

2 faces panoramiques.




VCT12HT




VCT12GC

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

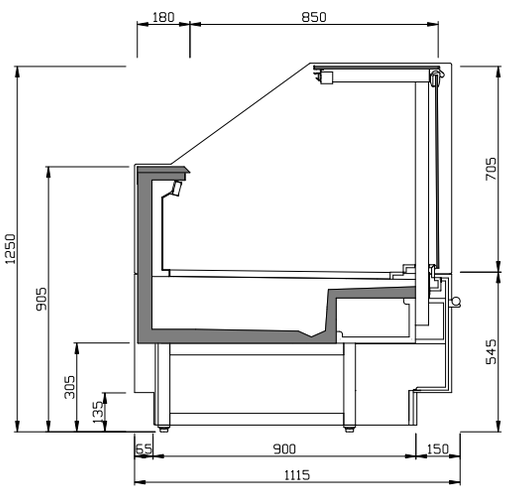

VCT HT

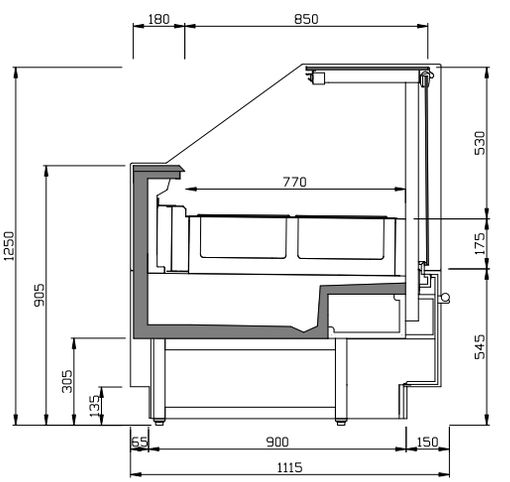

VCT GC

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VCT COMPACT HT / GC**

	HT		GC	
MODELO MODELE MODÈLE	**VCT9 HT**	**VCT12 HT**	**VCT12 GC**	**VCT15 GC**
Precio **Price** Prix	**5.778 €**	**5.968 €**	**6.196 €**	**7.477 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1018 x 1115 x 1250 mm.	1330 x 1115 x 1250 mm.	1330 x 1115 x 1250 mm.	1642 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+65°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	300	300	375
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.75	1	1	1.25
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 Incluídos / Includes / Inclus			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-			
Desescarche Defrost Dégrivrage	-			
Evaporación Evaporation Évaporation	-			
Potencia Power Puissance (W)	1615	2153	2153	2690
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	9.7	12.9	12.9	16.12
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



SVT14 *Compact*



CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR14).
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU14).
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
Cortina nocturna.
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación visera LED 4000K.
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora (U).

Control electrónico
Muebles instalación frigorífica remota:
- Válvula termostática
- Salida de tubos

2 Estantes de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR14).
Semi-displays for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
Aesthetics can be combined with COMPACT VCT display case.
Tempered STRAIGHT front glass.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 stainless steel display in I models.
Night curtain.
Painted galvanised sheet metal decorations.
High efficiency equipment:
- LED 4000K visor lighting.
- Electronic fans in condensing unit (U).

Electronic control + expansion valve + tube outlet.
2 sheet metal shelves.

CARACTERISTIQUE

Semivitrines pour le libre-service avec groupe à distance (SVTR14).
Semivitrines pour service assisté plug in éco R290 (SVTU14).
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
Verre frontal droit trempé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
Rideau nocturne.
Décorations en tôle galvanisée peinte.
Équipement à haut rendement :
- Eclairage de la visière par LED 4000K.
- Ventilateurs électroniques dans les plug in (U).

Contrôle électronique
Groupe à distance :
- Vanne thermostatique
- Sortie de tuyau

2 étagères en tôle.



SVT R/U 14

Semivitrina Compact H1400 grupo remoto/Incorporado (U) /
Semivertical Compact H1400 remote / Plug in (U) /
Semivitrine Compact H1400 groupe à distance / Groupe incorporé (U)

CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR14).
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU14).
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
Cortina nocturna.
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación visera LED 4000K.
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora (U).

Control electrónico
Muebles instalación frigorífica remota:
- Válvula termostática
- Salida de tubos

2 Estantes de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR14).
Semi-displays for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
Aesthetics can be combined with COMPACT VCT display case.
Tempered STRAIGHT front glass.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 stainless steel display in I models.
Night curtain.
Painted galvanised sheet metal decorations.
High efficiency equipment:
- LED 4000K visor lighting.
- Electronic fans in condensing unit (U).

Electronic control + expansion valve + tube outlet.
2 sheet metal shelves.

CARACTERISTIQUES

Semivitrines pour le libre-service avec groupe à distance (SVTR14).
Semivitrines pour service assisté plug in éco R290 (SVTU14).
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
Verre frontal droit trempé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
Rideau nocturne.
Décorations en tôle galvanisée peinte.
Équipement à haut rendement :
- Eclairage de la visière par LED 4000K.
- Ventilateurs électroniques dans les plug in (U).

Contrôle électronique
Groupe à distance :
- Vanne thermostatique
- Sortie de tuyau

2 étagères en tôle.



SVT37R14

Serie / Series / Série

SVT14 R/U

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

SVT09 R14	**SVT12 R14**	**SVT18 R14**	**SVT25 R14**	**SVT37 R14**
SVT09 IR14	**SVT12 IR14**	**SVT18 IR14**	**SVT25 IR14**	**SVT37 IR14**


Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

SVT09 U14	**SVT12 U14**	**SVT18 U14**	**SVT25 U14**	**SVT37 U14**
SVT09 IU14	**SVT12 IU14**	**SVT18 IU14**	**SVT25 IU14**	**SVT37 IU14**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**



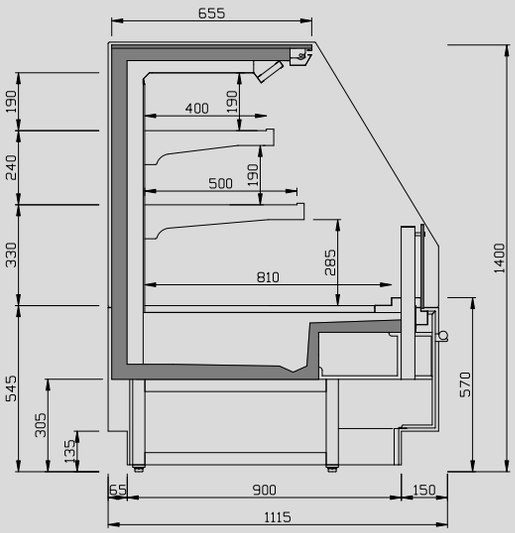

SVTR14

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
854 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
CP: 649 €	**CP: 649 €**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

SVT U14

Semivitrina Compact H1400 grupo incorporado (U) /
Semivertical Compact H1400 Plug in (U) /
Semivitrine Compact H1400 groupe incorporé (U)

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	SVT09 U14/IU14	SVT12 U14/IU14	SVT18 U14/IU14	SVT25 U14/IU14	SVT37 U14/IU14
Precio Price Prix — **U 14** / **IU14**	**6.161 €** / **6.531 €**	**6.432 €** / **6.819 €**	**7.988 €** / **8.467 €**	**10.356 €** / **10.977 €**	**13.980 €** / **14.819 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1400 mm.	1250 x 1115 x 1400 mm.	1875 x 1115 x 1400 mm.	2500 x 1115 x 1400 mm.	3750 x 1115 x 1400 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+2°C/+4°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	563	750	1125	1500	2250
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1.63	2.18	3.26	4.35	6.53
Compresor Compressor Compresseur (HP)	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	2+1/2
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	595	741	1229	1402	2458
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	7.85	9.8	14.8	19.6	29.6
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

SVT R14

Semivitrina Compact H1400 grupo remoto /
Semivertical Compact H1400 remote /
Semivitrine Compact H1400 groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE	SVT09 R14/IR14	SVT12 R14/IR14	SVT18 R14/IR14	SVT25 R14/IR14	SVT37 R14/IR14
Precio R14 Price Prix I R14	**5.501 €** **5.831 €**	**5.723 €** **6.066 €**	**7.115 €** **7.542 €**	**9.405 €** **9.969 €**	**12.697 €** **13.459 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1400 mm.	1250 x 1115 x 1400 mm.	1875 x 1115 x 1400 mm.	2500 x 1115 x 1400 mm.	3750 x 1115 x 1400 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+2°C/+4°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	563	750	1125	1500	2250
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1.63	2.18	3.26	4.35	6.53
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	823	1096	1644	2192	3288
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



SVT *Compact*



CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR).
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU).
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
Cortina nocturna.
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación visera LED 4000K.
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora.

Control electrónico.
Muebles de instalación frigorífica remota:
- Válvula termostática.
- Salida de tubos.

1 Estante de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR).
Display cases for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
Aesthetics can be fitted with COMPACT VCT display case.
Tempered STRAIGHT front glass.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
White or black epoxy painted steel display.
Stainless steel display AISI304 in models I.
Night curtain.
Painted galvanised sheet metal decorations.
High efficiency equipment:
- LED 4000K visor lighting.
- Electronic fans in condensing unit.

Electronic control.
Remote units:
- Thermostatic valve.
- Pipe outlet.

1 sheet metal shelf.

CARACTERISTIQUES

Semi-Vitrines pour le libre-service en installation déportée (SVTR).
Semi-Vitrines pour service assisté avec unité éco R290 intégrée (SVTU).
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
Verre frontal STRAIGHT trempé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Présentoir en acier peint époxy blanc ou noir.
Vitrine en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
Rideau nocturne.
Décorations en tôle galvanisée peinte.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage de la visière par LED 4000K.
- Ventilateurs électroniques dans le groupe de condensation.

Régulation électronique.
Unités groupe à distance:
- Vanne thermostatique.
- Sortie de tuyau.

1 étagère en tôle.



SVT R/U

Semivitrina Compact grupo remoto/Incorporado (U) /
Semivertical Compact remote / Plug in (U) /
Semivitrine Compact groupe à distance / Groupe incorporé (U)

CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR).
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU).
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
Cortina nocturna.
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación visera LED 4000K.
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora.

Control electrónico.
Muebles de instalación frigorífica remota:
- Válvula termostática.
- Salida de tubos.

1 Estante de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR).
Display cases for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
Aesthetics can be fitted with COMPACT VCT display case.
Tempered STRAIGHT front glass.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
White or black epoxy painted steel display.
Stainless steel display AISI304 in models I.
Night curtain.
Painted galvanised sheet metal decorations.
High efficiency equipment:
- LED 4000K visor lighting.
- Electronic fans in condensing unit.

Electronic control.
Remote units:
- Thermostatic valve.
- Pipe outlet.

1 sheet metal shelf.

CARACTERISTIQUES

Semi-Vitrines pour le libre-service en installation déportée (SVTR).
Semi-Vitrines pour service assisté avec unité éco R290 intégrée (SVTU).
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
Verre frontal STRAIGHT trempé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Présentoir en acier peint époxy blanc ou noir.
Vitrine en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
Rideau nocturne.
Décorations en tôle galvanisée peinte.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage de la visière par LED 4000K.
- Ventilateurs électroniques dans le groupe de condensation.

Régulation électronique.
Unités groupe à distance:
- Vanne thermostatique.
- Sortie de tuyau.

1 étagère en tôle.




SVT25R

Serie / Series / Série	I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox		
SVT COMPACT	**Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé**		
	SVT12 U	**SVT18 U**	**SVT25 U**
	SVT12 IU	**SVT18 IU**	**SVT25 IU**
	Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance		
	SVT12 R	**SVT18 R**	**SVT25 R**
	SVT12 IR	**SVT18 IR**	**SVT25 IR**
	Producto caliente / Hot product / Produit chaud		
	SVT09 HT	**SVT12 HT**	**SVT18 HT**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**



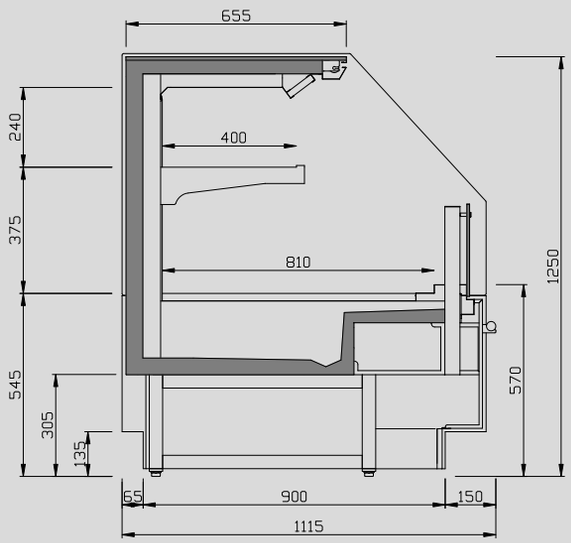

SVTR/U

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 € (x unidad/x unit/x unitée)	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
CP: 621 €	**CP: 621 €**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

SVT U

Semivitrina Compact grupo incorporado (U) /
Semivertical Compact Plug in (U) /
Semivitrine Compact groupe incorporé (U)

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	SVT12 U/IU	SVT18 U/IU	SVT25 U/IU
Precio Price Prix — **U**	**5.847 €**	**7.262 €**	**9.414 €**
IU	**6.013 €**	**7.481 €**	**9.791 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+2°C/+4°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	600	900	1200
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1.53	2.29	3.05
Compresor Compressor Compresseur (HP)	3/4	1+1/4	1+1/2
Estantes Shelving Étagères	1		
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzado / Forced / Ventilé		
Potencia Power Puissance (W)	741	1229	1482
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	9.8	14.8	19.6
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	-		

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

SVT R

Semivitrina Compact grupo remoto /
Semivertical Compact remote /
Semivitrine Compact groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE	SVT12 R/IR	SVT18 R/IR	SVT25 R/IR
Precio R Price Prix I R	**5.203 €** **5.368 €**	**6.468 €** **6.688 €**	**8.550 €** **8.927 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+2°C/+4°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	600	900	1200
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1.53	2.29	3.05
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1		
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzado / Forced / Ventilé		
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1096	1644	2192
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	-		

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



SVT HT

Semivitrina Compact producto caliente /
Semivertical Compact hot product /
Semivitrine Compact produit chaud

CARACTERÍSTICAS

Semi Vitrina Compact de cristal recto para productos calientes.
Sistema de calor: Triple circuito ventilado de distribución:
- Exposición
- Estante
- General

Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Estante de cristal templado.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Cortina nocturna.
Exposición en acero inoxidable AISI304.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación blanco cálido LED 2700K en exposición y estante.

2 Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES

Compact straight glass semi-display case for hot products.
Heating system: Triple ventilated distribution circuit:
- Exposure
- Shelf
- General

Safety thermostat.
Electronic control.
Tempered glass shelf.
Tempered STRAIGHT tempered glass front.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
Night curtain.
AISI304 stainless steel display.
High efficiency equipment:
- LED lighting warm white 2700K on display and shelf.

2 panoramic sides.

CARACTERISTIQUES


Semi Vitrine Compact en verre droit pour les produits chauds.
Système de chauffage : circuit de distribution à triple ventilation :
- Exposition
- Etagère
- Généralités

Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Étagère en verre trempé.
Façade en verre trempé STRAIGHT.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Rideau nocturne.
Présentoir en acier inoxydable AISI304.
Équipement à haut rendement :
- Eclairage blanc chaud LED 2700K sur le présentoir et l'étagère.

2 faces panoramiques.



SVT12HT

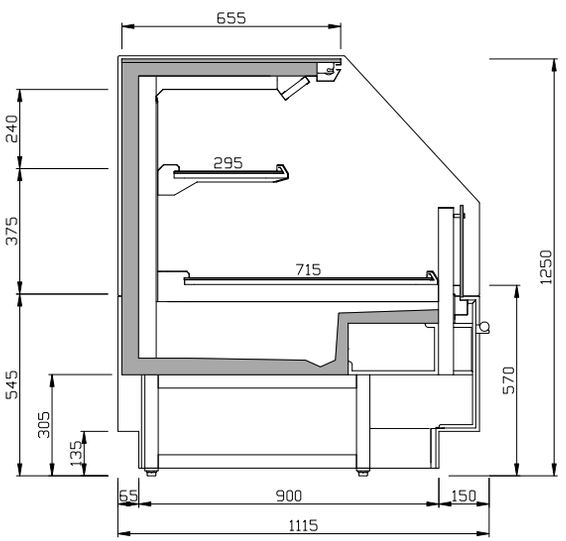

SVTHT

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**



MODELO MODELE MODÈLE	SVT09 HT	SVT12 HT	SVT18 HT
Precio **Price** Prix	**6.289 €**	**6.801 €**	**8.493 €**
Medidas sin costados / **Measures without sides /** Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura **Temperature** (°C) Température	**+65°C**		
Clase Climática **Climatic class** (°C) Classe climatique	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador **Controller** Régulateur	Digital		
Material **Material** (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)		
Aislamiento **Isolation** Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad **Capacity** (L) Capacité	450	600	900
Superficie exposición **Surface exhibition** (m^2) Surface d'exposition	1.15	1.53	2.29
Compresor **Compressor** (HP) Compresseur	-	-	-
Estantes **Shelving** Étagères	1		
Costados (2) **Sides (2)** (mm) Joues (2)	30+30 Incluídos / Includes / Inclus		
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	-		
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	-		
Evaporación **Evaporation** Évaporation	-		
Potencia **Power** (W) Puissance	3500	4670	7000
Potencia frig. **Cooling capacity** (W A -10°C) Puissance Frig.	-	-	-
Consumo **Consumption** (kWh/24h) Consommation	42	56	84
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R-290**		
Opcional **Optional** Options	-		

VCL Colombia



CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para carnicería servicio asistido remota, o grupo incorporado eco R290 (U), modelos total Inox, Interior y exterior, AISI304 (CP/UCP), modelos interior inox y exterior pintado en carta de colores Infrico (ICP/IUCP).
Diseño minimalista cristal recto sobre plots ó pies.
Conexión a desagüe a la red general (todos).
Clase Climática 4 (30ºC/55HR).
Cierre trasero corredero con marco.
SCC Sistema de control de condensación.
Desescarches:
- Gas caliente y eléctrico (U).
- Eléctrico (remotas).

Estructura de cristales delantera en perfilería de aluminio anodizado.
Sistema de apertura de cristales elevable.
Cristales templados.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero. inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Paragolpes de inoxidable.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Serveovers for remote assisted service, or plug in eco R290 (U), total stainless steel models, interior and exterior, AISI304 (CP/UCP), stainless steel interior and exterior models painted in Infrico colour chart (ICP/IUCP).
Minimalist design straight glass on plots or feet.
Connection to mains drainage (all).
Climate Class 4 (30ºC/55HR).
Sliding rear closure with frame.
SCC Condensation control system.
Defrosting:
- Hot gas and electric (U).
- Electric (remote).

Front glass structure in anodised aluminium profiles.
Lift-up window opening system.
Tempered glass.
Ergonomic worktop in stainless steel AISI304 finish.
AISI304 stainless steel.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel bumpers.
High efficiency equipment:
- Special double LED meat lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrines de boucherie pour service assisté groupe à distance, ou plug in eco R290 (U), modèles tout inox, intérieur et extérieur, AISI304 (CP/UCP), modèles intérieur et extérieur inox peints dans le nuancier Infrico (ICP/IUCP).
Design minimaliste verre droit sur plots ou pieds.
Raccordement au tout-à-l'égout (tous).
Classe climatique 4 (30ºC/55HR).
Fermeture arrière coulissante avec cadre.
Système de contrôle de la condensation SCC.
Dégivrage :
- Gaz chaud et électrique (U).
- Électrique (à distance).

Structure vitrée frontale en profilés d'aluminium anodisé.
Système d'ouverture des vitres par relevage.
Verre trempé.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED spécial viande.
- Ventilateurs électroniques.



VCL CP/UCP

Vitrina Colombia para carne grupo remoto / grupo incorporado (U)
Colombia remote serveover for meat / plug in (U)
Vitrine Colombia pour la viande groupe à distance / plug in (U)

CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para carnicería servicio asistido remota, o grupo incorporado eco R290 (U), modelos total Inox, Interior y exterior, AISI304 (CP/UCP), modelos interior inox y exterior pintado en carta de colores Infrico (ICP/IUCP).
Diseño minimalista cristal recto sobre plots ó pies.
Conexión a desagüe a la red general (todos).
Clase Climática 4 (30ºC/55HR).
Cierre trasero corredero con marco.
SCC Sistema de control de condensación.
Desescarches:
- Gas caliente y eléctrico (U).
- Eléctrico (remotas).

Estructura de cristales delantera en perfilería de aluminio anodizado.
Sistema de apertura de cristales elevable.
Cristales templados.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero. inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Paragolpes de inoxidable.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Serveovers for remote assisted service, or plug in eco R290 (U), total stainless steel models, interior and exterior, AISI304 (CP/UCP), stainless steel interior and exterior models painted in Infrico colour chart (ICP/IUCP).
Minimalist design straight glass on plots or feet.
Connection to mains drainage (all).
Climate Class 4 (30ºC/55HR).
Sliding rear closure with frame.
SCC Condensation control system.
Defrosting:
- Hot gas and electric (U).
- Electric (remote).

Front glass structure in anodised aluminium profiles.
Lift-up window opening system.
Tempered glass.
Ergonomic worktop in stainless steel AISI304 finish.
AISI304 stainless steel.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel bumpers.
High efficiency equipment:
- Special double LED meat lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrines de boucherie pour service assisté groupe à distance, ou plug in eco R290 (U), modèles tout inox, intérieur et extérieur, AISI304 (CP/UCP), modèles intérieur et extérieur inox peints dans le nuancier Infrico (ICP/IUCP).
Design minimaliste verre droit sur plots ou pieds.
Raccordement au tout-à-l'égout (tous).
Classe climatique 4 (30ºC/55HR).
Fermeture arrière coulissante avec cadre.
Système de contrôle de la condensation SCC.
Dégivrage :
- Gaz chaud et électrique (U).
- Électrique (à distance).

Structure vitrée frontale en profilés d'aluminium anodisé.
Système d'ouverture des vitres par relevage.
Verre trempé.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED spécial viande.
- Ventilateurs électroniques.



VCL37UCP

Serie / Series / Série

VLC COLOMBIA

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



VCL12 CP/ICP



VCL18 CP/ICP



VCL25 CP/ICP



VCL37 CP/ICP

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé



VCL12 UCP/IUCP



VCL18 UCP/IUCP



VCL25 UCP/IUCP



VCL37 UCP/IUCP

Ángulos / Angles / Angles

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VCL90 C CP/ICP

VCL90 A CP/ICP

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VCL90 C UCP/IUCP

VCL90 A UCP/IUCP


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VCL-COLOMBIA**

Tropical




VCL25UCP




Puertas traseras correderas de serie /
Standard sliding rear doors /
Portes coulissantes arrière de série

VCL

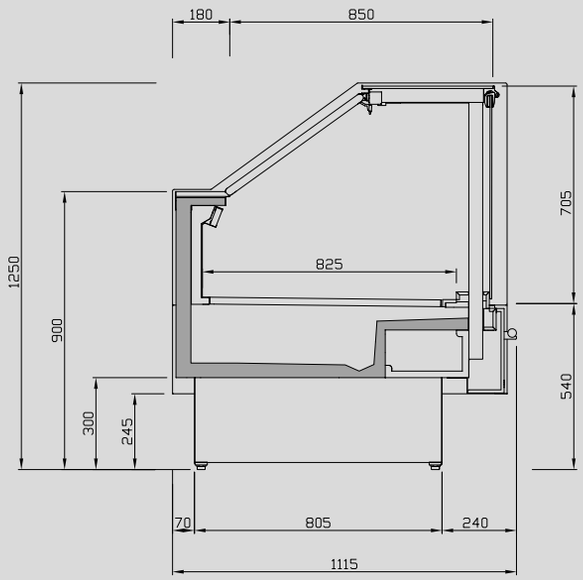

VCL CP/UCP

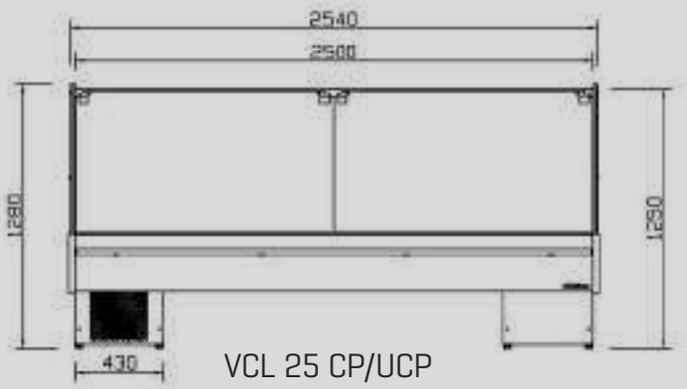

VCL 25 CP/UCP

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
858 €	**534 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
459 € I: 408 €	**459 € I: 408 €**

Int. Estándar / Standar / Standard

INOX (I/HT/GC)

Total INOX (CP/UCP)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural		

VCL UCP

Vitrina Colombia para carne grupo incorporado (U)
Colombia plug in (U) serveover for meat /
Vitrine Colombia pour la viande groupe incorporé (U)

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VCL12 UCP/IUCP	 VCL18 UCP/IUCP	 VCL25 UCP/IUCP	 VCL37 UCP/IUCP
Precio Price Prix — **U CP**	**6.604 €**	**8.393 €**	**10.257 €**	**12.980 €**
IU CP	**5.944 €**	**7.554 €**	**9.231 €**	**11.682 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1080 x 1250 mm.	1875 x 1080 x 1250 mm.	2500 x 1080 x 1250 mm.	3750 x 1080 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+5°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	336	447	671
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.97	1.46	1.95	2.92
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/2	3/4	3/4	1 1/4
Estantes Shelving Étagères	-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzado / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	1049	1589	1884	1922
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	16.09	21.53	23.25	36.92
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



VCL25UCP

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VCL CP

Vitrina Colombia para carne grupo remoto
Colombia remote serveover for meat /
Vitrine Colombia pour la viande groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VCL12 CP/ICP	VCL18 CP/ICP	VCL25 CP/ICP	VCL37 CP/ICP
Precio Price Prix **CP**	**5.986 €**	**7.646 €**	**9.364 €**	**11.483 €**
I CP	**5.388 €**	**6.881 €**	**8.427 €**	**10.335 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1080 x 1250 mm.	1875 x 1080 x 1250 mm.	2500 x 1080 x 1250 mm.	3750 x 1080 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+5°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	336	447	671
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.97	1.46	1.95	2.92
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzado / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1135	1514	1514	2328
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	5.63	8.08	9.8	14.21
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



Puertas traseras correderas de serie /
Standard sliding rear doors /
Portes coulissantes arrière de série

12

VCL

Ángulos vitrina Colombia para carne
Angles Colombia serveover for meat /
Angles vitrine Colombia pour la viande

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VCL90 C CP/ICP	VCL90 A CP/ICP	VCL90 C UCP/IUCP	VCL90 A UCP/IUCP
Precio CP Price Prix I CP	**10.581 €** **9.523 €**	**8.938 €** **8.044 €**	**10.910 €** **9.820 €**	**9.327 €** **8.393 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	2555 x 1080 x 1250 mm.	1900 x 1080 x 1250 mm.	2555 x 1080 x 1250 mm.	1900 x 1080 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+5°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	207	140	207	140
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1.67	1.17	1.67	1.17
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	1	3/4
Estantes Shelving Étagères	-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzado / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	-	-	1589	1049
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1514	1135	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	8.08	5.63	21.53	16.09
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	-			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.



13. ISLAS

FREEZERS ISLANDS / ÎLOTS DE CONGÉLATION

Serie / Series / Série
GD/COMBI



GD P
AS25U ____ 440

Serie / Series / Série
BALI



GCD ____ 442

Serie / Series / Série
CAPRI



GBD ____ 446

Serie / Series / Série
VVS/SVS/VVL
Visión/Valencia



VVS
SVS
VVL ____ 448

Serie / Series / Série
ECH/VISION



ECH
VISION VSC ____ 450

Serie / Series / Série
EHC



EHC
EHC D
EHC VSC ____ 452

Serie / Series / Série
IL/CHE



IL
CHE ____ 454

Serie / Series / Série
VPG
Biggie



____ 456

Serie / Series / Série
HF



HF ____ 458

Serie / Series / Série
HFC



HF ____ 460

Serie / Series / Série
UL -70°C
PRO -60°C



UL
PRO ____ 462



GD / COMBI

Isla de congelación cerrada estática /
Static closed horizontal freezer /
Îlot panoramique de congélation fermé statique

Armario combi superior para isla de congelación /
Top combi cabinet for horizontal freezer /
Armoire combi supérieure pour îlot de congélation

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus


Decor. Interior / Exterior
Interior Decor./ Exterior
Décor. Intérieure / Extérieure

Ral 9016	Ral 7016
Blanco White Blanc	**Gris antracita** Anthracite Gris anthracite


Decor. Exterior Opcional
Exterior Optional Decor.
Décor. Extérieure en option

Negro Black Noir	**Mínimo 10 uds.** Minimun 10 units Minimun 10 unités


GD25 PL1

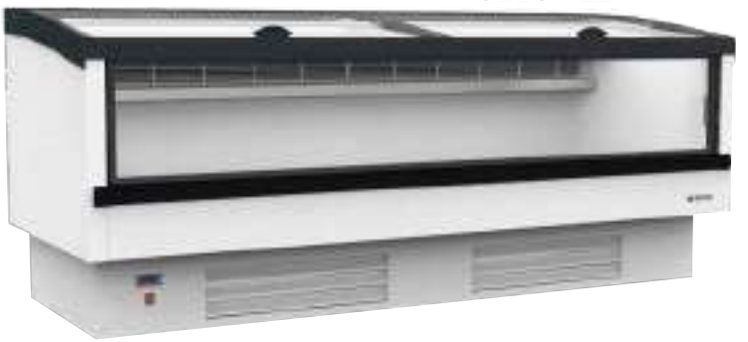

GD PL1

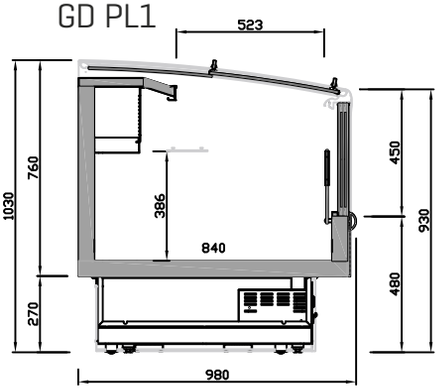


GD C PL1

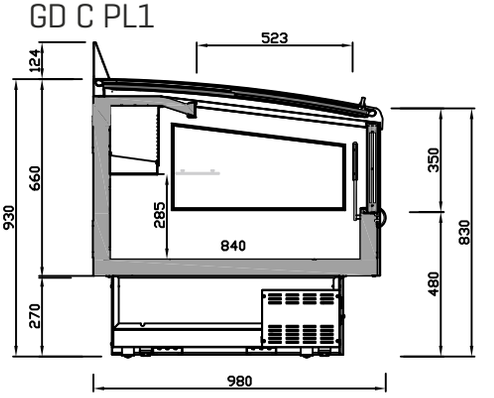

AS 25UL1



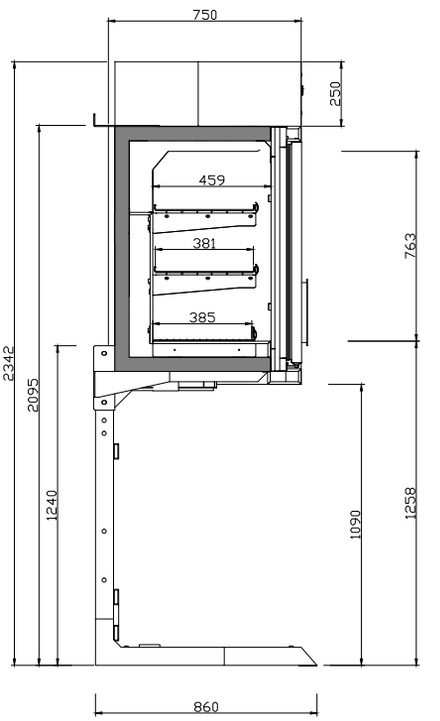

AS 25UL1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GD**
Serie / Series / Série **COMBI**

	GD			COMBI
MODELO MODELE MODÈLE	 **GD21 PL1**	 **GD25 PL1**	 **GD C PL1**	 **AS 25 UL1**
Precio Price Prix	**6.037 €**	**6.648 €**	**6.463 €**	**8.811 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	2100 x 980 x 1030 mm.	2500 x 980 x 1220 mm.	930 x 980 x 2100 mm.	2500 x 750 x 2342 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-15°C/-18°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	682	813	682	368
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	1,20	1,42	1,20	3,06
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2/5
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	-			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Estatique			Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente/ Hot gas / Gaz chaud
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	1803	2042	1803	1240
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-			
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	12,1	14,5	12,1	24.0
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Parrilla divisoria /** Divider wire / Grille de séparation **29 €** **Kit unión lateral /** Lateral assembly kit / Kit union latérale **94 €** **Kit unión zócalo /** Base assembly kit / Kit union latérale **21 €** **Kit unión cabecera /** Header assembly kit / Kit union îlot de tête **47 €**			-
	Doble iluminación LED (encimera) / Double LED lighting (worktop) / Double éclairage LED (dessus) **96 €**	**Doble iluminación LED (encimera) /** Double LED lighting (worktop) / Double éclairage LED (dessus) **103 €**	-	
	Kit unión espalda / Back modules assembly kit / Kit union arrière **65 €**	**Kit unión espalda /** Back modules assembly kit / Kit union arrière **68 €**		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

BALI/CAPRI






BALI

Isla de congelación cerrada /
Closed horizontal freezer /
Îlot panoramique de congélation fermé



GCDCPL1



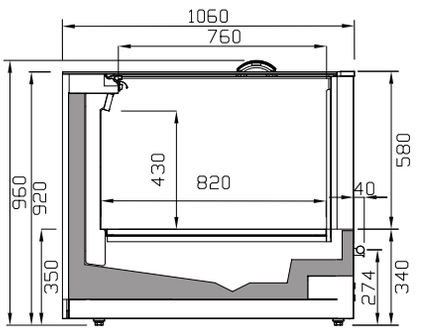

GCD

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BALI (GCD)**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW GCDCPL1	NEW GCD18L1	NEW GCD25L1	NEW GCD37L1
Precio Price Prix	**DISPONIBLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2026 / AVAILABLE FROM SEPTEMBER 2026 / DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2026**			
Medidas Measures (mm) Mesures	1990 x 1060 x 960 mm.	1875 x 1060 x 960 mm.	2500 x 1060 x 960 mm.	3750 x 1060 x 960 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-15°C/-18°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	400V/50Hz 3F+N+T			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado pintado / Painted galvanised steel / Acier galvanisé peint			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	702	669	882	1322
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	1,63	1,56	2,05	3,07
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2/5
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Eléctrico / Electric / Electrique			
Evaporadores Evaporators Évaporateurs	1			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	505	476	635	953
Refrigerante Refrigerant Gaz	**Co2**			
Opcional Optional Options	**Parrilla /** Wire / Grille **Separadores centrales /** Central dividers / Séparateurs centraux **Divisores varilla y metacrilato /** Rod and methacrylate dividers / Séparateurs en barre et méthacrylate **Tapa corredera /** Sliding cover / Couvercle coulissant **Pirámide portaprecios ext. /** Ourdoor price-holder pyramid / Pyramide porte-prix extérieur **Espacio para cubetas granel /** Space for bulk containers / Espace pour bacs de stockage en vrac **Kit unión /** Assembly kit / Kit union **Superestruct. 2 estantes ext. /** 2-shelf ext. superstructure / Superstructure à 2 étagères extérieures **Paragolpes inox /** Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable			



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.


CAPRI

Isla de congelación cerrada /
Closed horizontal freezer /
Îlot panoramique de congélation fermé




GBD37E1L1



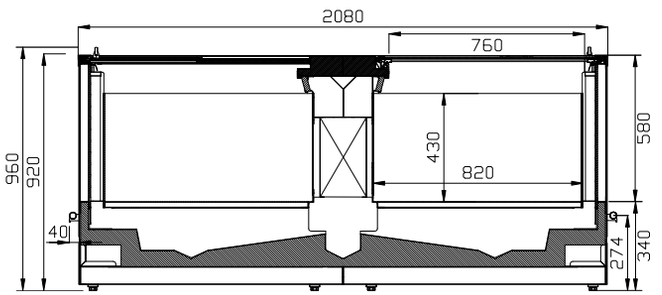

GBD E1

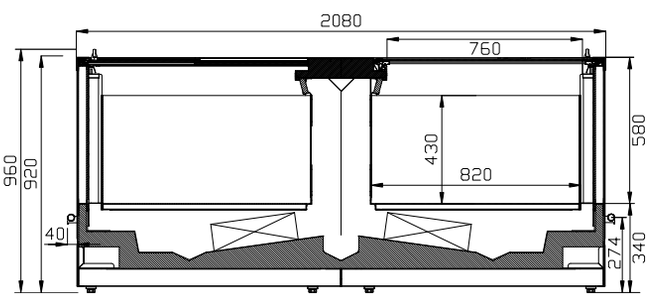

GBD E2

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **CAPRI (GBD)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW GBD18E1L1	NEW GBD25E1L1	NEW GBD37E1L1	NEW GBD18E2L1	NEW GBD25E2L1	NEW GBD37E2L1
Precio Price Prix	**DISPONIBLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2026 / AVAILABLE FROM SEPTEMBER 2026 / DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2026**					
Medidas Measures Mesures (mm)	1875 x 2080 x 960 mm.	2500 x 2080 x 960 mm.	3750 x 2080 x 960 mm.	1875 x 2080 x 960 mm.	2500 x 2080 x 960 mm.	3750 x 2080 x 960 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-15°C/-18°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25ºC					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	400V/50Hz 3F+N+T					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado pintado / Painted galvanised steel / Acier galvanisé peint					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	1322	1763	2645	1322	1763	2645
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	3,07	4,1	6,15	3,07	4,1	6,15
Compresor Compressor Compresseur (HP)	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Eléctrico / Electric / Electrique					
Evaporadores Evaporators Évaporateurs	1			2		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	953	1270	1905	953	1270	1905
Refrigerante Refrigerant Gaz	**Co2**					
Opcional Optional Options						

Parrilla / Wire / Grille

Separadores centrales / Central dividers / Séparateurs centraux

Divisores varilla y metacrilato / Rod and methacrylate dividers / Séparateurs en barre et méthacrylate

Tapa corredera / Sliding cover / Couvercle coulissant

Pirámide portaprecios ext. / Ourdoor price-holder pyramid / Pyramide porte-prix extérieur

Espacio para cubetas granel / Space for bulk containers / Espace pour bacs de stockage en vrac

Kit unión / Assembly kit / Kit union

Superestruct. 2 estantes ext. / 2-shelf ext. superstructure / Superstructure à 2 étagères extérieures

Paragolpes inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web / The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website / Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

VVS/SVS/VVL

Vitrina promocional grupo incorporado /
Promotional plug in counter /
Vitrine promotionnelle groupe incorporé



VVS 10



SVS 10E2



VVL 12



VVS 10T

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus



NEW VVL Promo Lineal / VVL Linear Promo / VVL Promo Linéaire

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VVS-SVS VISION / VVL VALENCIA**

	VVS		SVS				VVL	
MODELO MODELE MODÈLE	 VVS 10	 VVS 12	 SVS 10 E1	 SVS 10 E2	 SVS 12 E1	 SVS 12 E2	 VVL 10	 VVL 12
Precio Price Prix	**3.767 €**	**3.941 €**	**4.879 €**	**5.102 €**	**5.194 €**	**5.421 €**	**3.849 €**	**4.077 €**
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1000 x 950 mm.	1250 x 1000 x 950 mm.	938 x 1000 x 1200 mm.	938 x 1000 x 1300 mm.	1250 x 1000 x 1200 mm.	1250 x 1000 x 1300 mm.	1106 x 1167 x 954 mm.	1425 x 1167 x 954 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**						**-1°C/+7°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 30°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero epoxi / Epoxy steel / Acier epoxy							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité (L)	105	150	155	210	190	260	125	176
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,64	0,85	0,97	1,20	1,30	1,60	0,85	1,14
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/3	3/4	3/4	3/4	3/4	1/3	1/3
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	-							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance (W)	529	529	681	696	681	696	413	413
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-							
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	12,7	12,7	15,1	15,4	15,1	15,4	6,72	8,08
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	**VVS 10 T** **Tapa / Lid / Couvercle** **4.590 €** **VVS 12 T** **Tapa / Lid / Couvercle** **4.682 €**		-				**VVL Promo Lineal /** VVL Linear Promo / VVL Promo Linéaire **Sin suplemento / Without supplement / Sans supplément** **VVL10 + Iluminación doble exposición 3000K /** VVL10 + Double LED lighting 3000K color in exhibition area / VVL10 + Éclairage à double exposition 3000K **4.049 €** **VVL12 + Iluminación doble exposición 3000K /** VVL12 + Double LED lighting 3000K color in exhibition area / VVL12 + Éclairage à double exposition 3000K **4.278 €**	
							Tapa / Lid / Couvercle	
							-	**322 €**


Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

ECH VISION

Expositora conservadora horizontal VISION, compresor VSC /
Horizontal conservative display VISION, VSC compressor /
Conservateur panoramique Vision, compresseur VSC

ECHV2000VSC



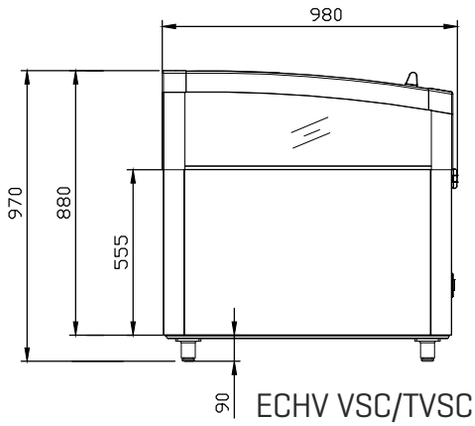

ECHV VSC/TVSC

ECHV2500VSC



Decor. Exterior /
Exterior Decor./
Décoration Ext.

Antracita de serie
Standard Anthracite
Anthracite de série

Ral 9016
Blanco: consultar
White: to consult
Blanc: consulter

Negro: consultar
Black: to consult
Noir: consulter



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y construcción sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ECH VISION VSC** inverter

MODELO MODELE MODÈLE	 **ECHV 2000 VSC**	 **ECHV 2500 VSC**	 **ECHV 2000 TVSC**
Precio Price Prix	**4.428 €**	**4.964 €**	**4.481 €**
Temperatura Temperature [°C] Température	**-18°C/-22°C** **+5°C/-1°C**		
Medidas Measures [mm] Mesures	1953 x 980 x 970 mm.	2500 x 980 x 970 mm.	1983 x 980 x 970 mm.
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 L1 (25°C/60%Hr) 3 M1 (25°C/60%Hr)		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220-240V/50-60Hz		
Controlador Controller Régulateur	Dixell Digital		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Chapa de acero galvanizado, recubierta de PVC / Galvanized sheet steel, PVC coated / Tôle d'acier galvanisée, revêtement en PVC		
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	70mm (42,5kg/m^3)		
Capacidad Capacity [L] Capacité	613	821	613
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1 1/4HP VSC regulación capacidad inverter / 1 1/4HP VSC inverter capacity control / 1 1/4HP VSC contrôle de la capacité inverter		
Nº Puertas Doors Portes	2	2	2
Divisoria (serie/opción) Divider (standard/optional) Diviseur (série/option)	2/7	2/7	2/7
Condensación Condensing Condensation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation	Estática / Static / Estatique		
Potencia Power [W] Puissance	1300	1300	1300
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	1000	1000	1000
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	8.8	9.2	8.8
Clasif. energética Energy classifc. Classif. énergétique	**D**	**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	**Parrilla divisoria /** Divider wire / Grille de séparation **47 €**		
	Porta precios / Ticket strip / Porte prix		
	27 €	**30 €**	**27 €**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

EHC

Conservadora expositora puerta cristal curvada /
Conservative of curved glass crystal door /
Conservateur panoramique pour surgelés

EHC1970 DETHC


EHC2000 DEHC



Lineal ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC
ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC Linear assembly
Assemblage lineaire ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC

Decor. Exterior
Decor. Exterior
Décor. Ext.


Serie/Serie/Série	Negro exterior, SIN COSTE Ext. Black, NO COST Noire extérieur, SANS FRAIS
Blanco White Blanc Ral 9016	






EHC2500 DEHC








Decor. Exterior
Decor. Exterior
Décor. Ext.


Serie/Serie/Série	Negro exterior, SIN COSTE Ext. Black, NO COST Noire extérieur, SANS FRAIS
Blanco White Blanc Ral 9016	

EHC1470 DEHC



Lineal EHCD2150 DEHC
EHCD2150 DEHC Linear assembly
Assemblage lineaire EHCD2150 DEHC



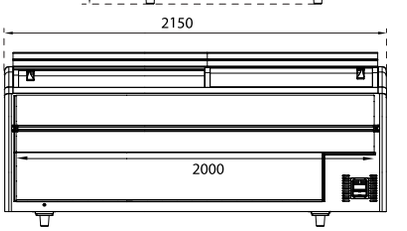

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EHC / EHC D**
Serie / Series / Série **EHC VSC inverter**

	EHC					EHC D	
MODELO MODELE MODÈLE	 EHC1500 DEHC	 EHC2000 DEHC	 EHC2200 DEHC	 EHC2500 DEHC	 EHC1970 DETHC	 EHCD2150 DEHC	 EHCD1470 DEHC
Precio Price Prix	**2.736 €**	**2.991 €**	**3.055 €**	**3.305 €**	**3.286 €**	**4.947 €**	**2.903 €**
Temperatura Temperature [°C] Température	**-16°C/-24°C**						
MOD.	**EHC1500 VSC**	**EHC2000 VSC**	**EHC2200 VSC**	**EHC2500 VSC**	**EHC1970T VSC**		
Precio **MIXTO** Price MIXTE Prix MIXTE	**2.818 €**	**3.081 €**	**3.147 €**	**3.404 €**	**3.385 €**		
Temperatura Temperature [°C] Température	**-13°C/-25°C** **+5°C/-1°C**						
Medidas Measures [mm] Mesures	1520 x 920 x 790 mm.	2020 x 920 x 790 mm.	2200 x 920 x 790 mm.	2500 x 920 x 790 mm.	1990 x 920 x 790 mm.	2150 x 1465 x 930 mm.	1470 x 811 x 902 mm.
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 L1 (25°C/60%Hr) 3 M1 (25°C/60%Hr)						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz / VSC 220-240V/1ph/50-60Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material [EXT/INT] Matériel	Chapa de acero galvanizado, recubierta de PVC / Galvanized sheet steel, PVC coated / Tôle d'acier galvanisée, revêtement en PVC						
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	70mm (42,5kg/m^3) / Free CFC's / Zero ODP-GWP)						
Capacidad Capacity [L] Capacité	400	580	630	750	430	1255	334
Compresor Compressor [HP] Compresseur	2 (1/5) 1	2 (1/5) 1	2 (1/5) 1	2 (1/5) 1	2 (1/5) 1	2 (1/3)	2 (1/5)
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	0/3	0/5	0/6	0/7	-	-	
Divisoria (serie/opción) Divider (standard/optional) Diviseur (série/option)	1/7	2/7	2/7	2/7	2/7	4/6	2/3
Condensación Condensing Condensation	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Estática / Static / Estatique						
Potencia Power [W] Puissance	598 910	662 915	662 915	681 922	656 922	672	413
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	-						
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	6,10 5.2	6,40 5.8	7,00 6	7,80 6.3	6,70 5.8	9,2	4,10
Clasif. energética Energy classific. Classif. énergétique	**D** **C**	**C** **C**	**C** **C**	**C** **C**	**C** **C**	**C**	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Cesta /** Basket / Panier **33 €**					**Porta precios /** Ticket strip / Porte prix	
	Parrilla divisoria / Divider wire / Grille de séparation **38 €**						
	Kit unión / Assembly kit / Kit union						
	144 €	**153 €**	**169 €**	**187 €**	**-**	**153 €**	**72 €**
	Porta precios / Ticket strip / Porte prix						
	56 €	**65 €**	**72 €**	**79 €**	**41 €**		
	Rodapie / Skirting board / Plinthe **Consultar /** To consult / Consulter						

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

IL/CHE

Conservadora expositora puerta cristal /
Horizontal freezer with glass LID /
Conservateur panoramique congélation

IL2500HC



Antracita exterior, SIN COSTE Ext. Anthracite, NO COST Anthracite extérieur, SANS FRAIS	Negro exterior, SIN COSTE Ext. Black, NO COST Noire extérieur, SANS FRAIS







CHE2000TCHC(4) + CHE1770TCHC



Antracita exterior, SIN COSTE Ext. Anthracite, NO COST Anthracite extérieur, SANS FRAIS	Negro exterior, SIN COSTE Ext. Black, NO COST Noire extérieur, SANS FRAIS

CHE 1770 TC HC

TC: Tapa corredera
TC: Sliding lid
TC: Couvercle coulissant



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IL**
Serie / Series / Série **CHE**

Serie / Series / Série **IL**

Aislamiento (100% libre de CFC`S), con 60 mm de espesor >=42,5Kg/m³.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador libre mantenimiento.
Controlador digital.
Tapas correderas de cristal, marco calentado para evitar bloqueo de tapas.

Injected insulation (100% CFC'S free) with 60 mm thickness >=42,5Kg/m³.
Evaporator and condensator in copper.
Free maintenance condenser. Digital controller.
Sliding glass lid, heated frame to avoid blocking of lids

Isolation (100% sans CFC `S), 60 mm d'épaisseur >=42,5Kg/m³.
Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.
Thermostat réglable.
Thermomètre analogique.
Dessus portes coulissantes vitrées, encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.

Serie / Series / Série **CHE**

Aislamiento (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor >=42,5Kg/m³.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador de libre mantenimiento. Controlador digital.
Tapa correderas de cristal (Mod. TC) o tapa abatible (Mod. TA),
con marco calentado para evitar el bloqueo de tapas.
Iluminación interior.

Injected insulation (100% CFC'S free) with 70 mm thickness >=42,5Kg/m³.
Evaporator and condensator in copper.
Free maintenance condenser. Digital controller.
Sliding glass lid (TC) or lift lid (TA), heated frame to avoid blocking of lids.
Internal ilumination.

Isolation (100% sans CFC'S), 70 mm d'épaisseur >=42,5Kg/m³.
Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.
Condenseur en libre maintenance. Contrôleur digital.
Dessus portes coulissantes (Mod. TC) ou couvercle battant (Mod. TA), avec encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.
Éclairage intérieur.

MODELO/MODELE/MODÈLE	IL 1500 HC	IL 2000 HC	IL 2500 HC	CHE 1500 TC HC	CHE 2000 TC HC	CHE 1770 TC HC
Precio Price Prix	**2.025 €**	**2.112 €**	**2.601 €**	**2.620 €**	**3.088 €**	**4.038 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1550 960 780	2050 960 780	2500 960 780	1500 880 940	2000 880 940	1770 840 900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	**Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.** Exterior and interior of galvanized steel, white plastic coated. Extérieur et intérieur en tôle galvanisée en PVC blanc.					
Capacidad Capacity [L] Capacité	459	652	805	350	518	370
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	(1/3)=4	(1/5)=6	(1/7)=8	0/5	0/6	n/d
Divisoria Alta-Baja Divider High-Low Diviseur Haut-Bas	-			1/1	1/1	1/1
Compresor Compressor Compresseur	2 (1/5)	2 (1/5)	2 (1/5)	2 (1/5)	2(1/5)	2 (1/5)
Temperatura Temperature [3L1] Température	**-18°C / -22°C**			**-18°C / -22°C**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel					Semiautomático / Semi-automatic / Semi-automatique
Consumo Consumption [Kwh/24h] Consommation	3,9	4,5	4,9	7,5	8,4	9
Potencia Power [W] Puissance	305	345	345	526	526	549
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Clase energética Energy class Classe énergétique	**C**	**B**	**C**	**E**	**D**	**E**
Opcional Optional Options	Porta precios/Carries prices/Porte prix			Porta precios/Carries prices/Porte prix		
	34 €	**45 €**	**61 €**	**45 €**	**57 €**	**48 €**
	Barra divisoria/Divider bar/Barre de div. grille séparation			Kit unión / Union kit / Kit union		
	59 €	**77 €**	**95 €**	**149 €**	**159 €**	**210 €**
	Cesta/Basket/Panier **34 €** **Cesta pequeña/**Small Basket/Petit panier **22 €** **Cubeta plástico/**Plastic Basket/Cuve plastique **22 €** **Divisoria alta/**High Divider/Grille sépar. haute **26 €** **Divisoria baja/**Small divider/Grille sépar. basse **20 €**			**Cesta /** Basket **/** Panier **33 €**		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

VPG BIGGIE

Isla promocional autoservicio
Self-service promotional island
Îlot promotionnel en libre-service

CARACTERÍSTICAS

Isla promocional autoservicio para la exposición y venta de producto promocional refrigerado combinado el servicio de las vitrinas y las murales en una solo mueble.
Compuesta de mural y cabecera promocional en ambas caras, es un sólo mueble indivisible compuesto de 4 recintos refrigerados independientes: 2 murales de altura 1800mm y 2 cabeceras promocionales de cristal bajo.
Iluminación LED 4000K en visera (mural).
3 estantes escalonados en mural:
- Cortina nocturna.

4 unidades condensadoras eco R290.
Ventiladores de bajo consumo.
Cristales laterales dobles en mural y laminado de seguridad de 8mm en vitrina.
Color serigrafía cristales en negro.
Paragolpes de tubo inoxidable.
Laterales incluidos.
Acabado:
- Color interior negro.
- Color exterior madera roble natural.

MAIN FEATURES

Self-service promotional island for the exhibition and sale of refrigerated promotional products, combining the service of the display cases and the lowmultidecks in a single unit.
Composed of lowmultideck and promotional display cases on both sides, it is a single indivisible unit composed of 4 independent refrigerated enclosures: 2 lowmultideck 1800mm high and 2 low glass promotional display cases.
4000K LED lighting in visor (wall).
3 staggered shelves in wall:
- Night curtain.

4 eco R290 condensing units.
Low consumption fans.
Double side glass in wall and 8mm safety laminate in display case.
Screen-printed glass in black.
Stainless steel bumpers.
Sides included.
Finish:
- Interior colour black.
- Exterior colour natural oak wood.


CARACTERISTIQUES

Îlot promotionnel en libre-service pour l'exposition et la vente de produits promotionnels réfrigérés, combinant le service des vitrines et des semimurales en une seule unité.
Composé d'une paroi et d'un bandeau promotionnel des deux côtés, il s'agit d'une unité unique et indivisible composée de 4 enceintes réfrigérées indépendantes: 2 semimurales de 1800 mm de haut et 2 vitrines promotionnels bas en verre.
Eclairage LED 4000K dans la visière (murale).
3 étagères en quinconce dans le mur :
- Rideau nocturne.


4 groupes de condensation eco R290.
Ventilateurs à faible consommation.
Verre double face en paroi et stratifié de sécurité 8mm en vitrine.
Verre sérigraphié en noir.
Pare-chocs en tube d'acier inoxydable.
Joues inclus.
Finition :
- Couleur intérieure noire.
- Couleur extérieure : bois de chêne naturel.



VPG37 (2xVGG18UCB + 2xMGG18PM2)

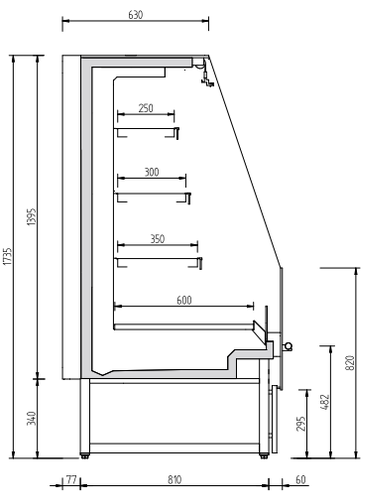

MGG18PM2



VGG18UCB

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VPG (BIGGIE)**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VPG37**
Precio **Price** Prix	**27.305 €**
Medidas **Measures** (mm) Mesures	3600 x 1895 x 1735 mm.
Tª. Prod. | Aplic. **Prod. Tª. | Applic. Tª.** (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C**
Clase Climática **Climatic class** (°C) Classe climatique	3 / 25ºC
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz
Controlador **Controller** Régulateur	Digital
Material **Material** (EXT/INT) Matériel	EXT: Acero negro y madera de roble natural / Black stainless and natural oak wood / Acier noir et bois de chêne naturel INT: Acero negro / Black stainless / Acier noir
Aislamiento **Isolation** (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad **Capacity** (L) Capacité	1026
Superficie exposición **Surface exhibition** (x m^2) Surface d'exposition	7,98
Compresor **Compressor** (HP) Compresseur	1 + 1 + 1 1/2 + 1 1/2
Niveles Exposición **Exposition Levels** Niveaux d'exposition	3
Costados (2) **Sides (2)** (mm) Joues (2)	40+40
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique
Evaporación **Evaporation** Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé
Potencia **Power** (W) Puissance	2x746 + 2x1112
Potencia frig. **Cooling capacity** (W A -10°C) Puissance Frig.	-
Consumo **Consumption** (kWh/24h) Consommation	2x5,21 + 2x7,53
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R-290**
Colores estándar **Standar colors** Couleurs standard	-
Laterales disponibles **Available sides** Joues disponibles	
Opciones pág. 418-419 **Options pages 418-419** Options pages 418-419	

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Congelador tapa abatible /
Lid chest freezer /
Congélateur avec couvercle battant



HF 500 AL HC



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

MODELO/MODELE/MODÈLE	HF 240 AL HC	HF 320 AL HC	HF 400 AL HC	HF 500 AL HC	HF 550 AL HC	HF 700 AL HC
Precio Price Prix	**521 €**	**564 €**	**602 €**	**678 €**	**773 €**	**1.282 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	830 660 860	990 660 860	1170 660 860	1400 660 860	1600 660 860	1570 751 1027
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium					
Capacidad Capacity [L] Capacité	176	220	285	344	439	664
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	2/0	2/1	2/2	2/3	2/4	2/4
Compresor Compressor Compresseur	1/9	1/9	1/7	1/6	1/3	1/3
Temperatura Temperature [32°C] Température	**-17°C / -25°C**					
Condensación Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique					Ventilada / Ventilated / Ventilée
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel					
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	12	16	18	20	24	42
Potencia Power [W] Puissance	133	130	161	180	195	220
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R600a**					**R290**
Clase energética Energy class Classe énergétique	**F**				**-**	
Opcional Optional Options	**Cesta /** Basket / Panier **22 €** **Cesta /** Basket / Panier **HF 700** **22 €**					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Conservadora puerta corredera /
Sliding doors conservator /
Congélateur avec couvercle coulissant

Serie / Series / Série **HF**



HF 400 TCG



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

Mod. TCC
Tapa ciega
Solid lid
Couvercle plein



Mod. TCG
Tapa cristal con llave
Glass lid with key
Couvercle en verre avec clé

MODELO/MODELE/MODÈLE	HF 300 TCGHC HF 300 TCC HC	HF 400 TCGHC HF 400 TCC HC	HF 500 TCGHC HF 500 TCC HC
Precio Price Prix	**750 €** **667 €**	**820 €** **750 €**	**889 €** **820 €**
Medidas ↔ Measures [mm] ↗ Mesures ↕	1063 670 900	1283 670 900	1503 670 900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium		
Capacidad Capacity [L] Capacité	256	327	398
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	Mod. TCG 2/2 Mod. TCC -	Mod. TCG 2/3 Mod. TCC -	Mod. TCG 2/4 Mod. TCC -
Compresor Compressor Compresseur	1/6	1/3	1/3
Temperatura Temperature [32ºC] Température	**-18ºC / -24ºC**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	23	25	27
Potencia Power [W] Puissance	135	190	190
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R600a**		
Clase energética Energy class Classe énergétique	**F**		
Opcional Optional Options	**Cesta /** Basket / Panier **TCG** **29 €**		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

HFC

Conservadora puerta corredera
Sliding doors conservator
Congélateur avec couvercle coulissant



HFC300TCG



HFC400TCG



HFC500TCG

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **HFC**





MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW HFC300TCG	NEW HFC400TCG	NEW HFC500TCG
Precio Price Prix	**728 €**	**809 €**	**864 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	1120 730 958	1340 730 958	1560 730 958
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Inyectado / Injected / Injecté		
Capacidad Capacity [L] Capacité	236	302	368
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	2/4	2/5	2/6
Compresor Compressor Compresseur	1/4	1/3	
Temperatura Temperature [32°C] Température	**-22°C / -9°C**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	23	25	27
Potencia Power [W] Puissance	135	190	190
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**		
Clase energética Energy class Classe énergétique	**D**		
Opcional Optional Options	**Cesta /** Basket **/** Panier **23 €** **Led interior (BAJO PEDIDO. CONSULTAR PLAZO) /** Interior Led [ON REQUEST. CHECK DEADLINE] / Led intérieur [SUR COMMANDE. CONSULTER DÉLAIS] **67 €**		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

UL/PRO

Congeladores tapa abatible -70ºC / -60ºC
Lid Chest freezers -70ºC / -60ºC
Congélateurs avec couvercle battant -70ºC / -60ºC



UL10



UL10

IDEAL PARA ALMACENAR ATÚN PARA SUSHI

IDÉAL POUR CONSERVER LE THON POUR LE SUSHI

IDEAL FOR STORING TUNA FISH FOR SUSHI





PRO 11



PRO 21



PRO 31



PRO 41



PRO 60

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **UL/PRO**



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable


	-70°C			-60°C		
MODELO MODELE MODÈLE	 **UL10**	 **PRO 11**	 **PRO 21**	 **PRO 31**	 **PRO 41**	 **PRO 60**
Precio Price Prix	**1.490 €**	**2.763 €**	**2.920 €**	**3.247 €**	**3.523 €**	**4.426 €**
Temperatura Temperature [°C] Température	**-40°C/-70°C**	**-30°C/-60°C**				
Medidas Measures [EXT] Mesures	610 x 650 x 850 mm.	725 x 655 x 865 mm.	1055 x 655 x 865 mm.	1305 x 655 x 865 mm.	1505 x 655 x 865 mm.	1705 x 655 x 865 mm.
Medidas Measures [INT] Mesures	460 x 440 x 487 mm.	520 x 450 x 650 mm.	850 x 450 x 650 mm.	1100 x 450 x 650 mm.	1300 x 450 x 650 mm.	1540 x 450 x 650 mm.
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220-240V/50Hz	220V/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Danfoss Digital (Sin alarma/Without alarm/Sans alarme)	Dixell Digital con alarma acustica / Contacto libre para conectar a alarma externa / Dixell Digital with acoustic alarm / Free contact for connection to external alarm / Dixell Digital avec alarme sonore / Contact libre pour connexion à une alarme externe				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	70	102,5				
Capacidad Capacity [L NETOS] Capacité	99	130	226	300	360	481
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	1/0	0/2	0/3	0/4	0/5	-
Condensación Condensing Condensation	Condensador interior en parte trasera, condensador estatico en la trasera y ventilador de apoyo al compresor / Inner rear condenser, rear static condenser and compressor support fan / Condenseur intérieur à l'arrière, condenseur statique à l'arrière et ventilateur de support du compresseur.					
Evaporador Cooler Évaporateur	Estático (tubo de aluminio) / Static (aluminium tube) / Statique (tube d'aluminium)					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel					
Potencia Power [W] Puissance	480	375	455	544	587	612
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	6	4,3	5	5,2	6,1	9,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290 + R170**	**R600a + R1150**				
Opcional Optional Options	-					

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

14. Murales

Multidecks / Murales



Waterin
Sistema Waterloop R290 de Infrico

470

Serie / Series / Série
SMDG
SMPB
Edimburgo

476

Serie / Series / Série
SMDCP
Dublín

478

Serie / Series / Série
SMP
Glasgow

480

Serie / Series / Série
SMHG
Praga

482

Serie / Series / Série
MMDG
Cuzco

484

Serie / Series / Série
MMBT
Helsinki

486

Serie / Series / Série
VEG
Elegance

488

Serie / Series / Série
MDCP
Rotterdam

492

Serie / Series / Série
MP
Munich

498

Serie / Series / Série
MSBAOporto
MSDCBA
Orleans


504

Serie / Series / Série
MDR
Rimini

506

Serie / Series / Série
MDG
Portland

510

Serie / Series / Série
MDGU
Detroit

522

Serie / Series / Série
MPB
Oslo

534

Serie / Series / Série
MPBU/W
Casablanca/Lagos

544

Serie / Series / Série
MBT
Toronto

548

Serie / Series / Série
MBTU
Montreal

556

Serie / Series / Série
MBTP
Vancouver

558

Serie / Series / Série
Opciones
Options
Options
560

Serie / Series / Série
Unidades
Units
Unités

562

14. Murales
Multidecks / Murales

Amplio rango dimensional para ofrecer la máxima capacidad.
Wide dimensional range for maximum capacity.
Une large gamme dimensionnelle pour offrir une capacité maximale.

6	9	12	18	25	31	37
625	938	1250	1875	2500	3125	3750

↔ Largo / Length / Longueur

S: 685 **N: 785** **L: 885** **F: 980** **X: 1085**

↘ Ancho / Width / Largeur

1075	1500	2000	2200

↕ Alto / Height / Hauteur

Rango completo de temperaturas.
Full temperature range.
Gamme de température complète.

	Tª Prod.	Tª Aplic.
M0:	-1/+4°C	-1/+1°C
M1:	-1/+5°C	0/+2°C
M2:	-1/+7°C	+2/+4°C
H1:	+1/+10°C	+4/+6°C
L1:	-15/-18°C	-23/-25°C



Estantes regulables e inclinables optimizados para cada ancho, mejorando la capacidad de carga sin reposiciones.

Adjustable and tilting shelves optimised for each width, improving load capacity without repositioning.

Des étagères réglables et inclinables optimisées pour chaque largeur, améliorant la capacité de charge sans repositionnement.



Amplias posibilidades de personalización: amplia gama de colores, laterales, accesorios...

Extensive customisation possibilities: wide range of colours, sides, accessories...

Possibilités de personnalisation étendues : large gamme de couleurs, de côtés, d'accessoires...

Evaporadores híbridos en murales remotas. Máxima eficiencia con cualquier refrigerante: CO_2, R290, Freon, A2L.

Hybrid evaporators in remote multidecks. Maximum efficiency with any refrigerant: CO_2, R290, Freon, A2L.

Évaporateurs hybrides dans les murales groupe à distance.
Efficacité maximale avec n'importe quel réfrigérant : CO_2, R290, Freon, A2l.

Ruedas opcionales. Instalación suministrada desde fábrica.
Optinals casters. Factory-supplied installation.
Roulettes en option. Installation fournie en usine.

Modelos/Models/Modèles
MNBTP 12/18/25
MNDCP 09/12/18/25
MNP 09/12/18/25
MLDCP 09/12/18/25
MLP 09/12/18/25
Cantidad/Quantity/Quantité
09/12 x4uds **18/25** x6uds





Máxima visibilidad de producto expuesto.
Maximum visibility of displayed product.
Visibilité maximale du produit exposé.



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.
RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.



14. Murales
Multidecks / Murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. | Tª Aplic.	Tª Prod. | Tª Aplic.	Tª Prod. | Tª Aplic.
M0: -1/+4ºC | -1/+1ºC	**M1: -1/+5ºC | 0/+2ºC**	**M2: -1/+7ºC | +2/+4ºC**
Carne / Meat / Viande	Carne / Meat / Viande	Charcutería / Deli / Charcuterie
Pescado / Fish / Poisson	Pescado / Fish / Poisson	Bebidas / Cold drinks / Boissons
	4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme	Lacteos / Dairy / Laitiers
	Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	

Tª Prod. | Tª Aplic.	Tª Prod. | Tª Aplic.
H1: +1/+10ºC | +4/+6ºC	**L1: -15/-18ºC | -23/-25ºC**
Lacteos / Dairy / Laitiers	Congelados / Frozen foods / Produits surgelés
Frutas y verduras / Fruit vegetables / Fruits et légumes	

WATERIN

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelé.
Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Puertas / Doors / Portes **ECO / ECO T / ECOFREEZE**

Las puertas Eco combinan eficiencia energética y diseño funcional, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando la conservación de los productos refrigerados.
Las puertas Eco T eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.
Las puertas EcoFreeze con diseño innovador para congelación, con triple cristal y cámaras de argón que maximizan el aislamiento, eliminando resistencias para reducir el consumo energético sin perder rendimiento.

Eco doors combine energy efficiency and functional design, reducing power consumption and optimizing the preservation of refrigerated products.
Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.
EcoFreeze doors with an innovative design for freezing, with triple glazing and argon chambers that maximize insulation, eliminating resistances to reduce energy consumption without losing performance.

Portes Eco: allient efficacité énergétique et design fonctionnel, réduisant la consommation d'électricité et optimisant la conservation des produits réfrigérés.
Portes Eco T: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.
Portes EcoFreeze: conçues pour la congélation, elles disposent d'un triple vitrage et de chambres d'argon qui maximisent l'isolation, éliminant les résistances pour réduire la consommation d'énergie sans compromettre les performances.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

hasta -25%

Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.
Efficient systm with up to 25% energy saving.
Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.

-75%

75% reducción carga refrigerante.
75% refrigerant charge reduction.
Réduction de 75 % de la charge de refrigerant.

0€

Refrigerantes naturales SIN TASA.
Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.
Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.

Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.
Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.
Charge minimale de refrigerant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.

Flexibilidad de implantación.
Flexibility of implementation.
Flexibilité de mise en oeuvre.

Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.
Possibility of heat recovery in the installation.
Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.

Condensadores sin mantenimiento.
Maintenance-free condensers.
Condensateurs de maintenance.

Posible eliminación de la sala de máquinas.
Possible elimination of the machine room.
Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.

Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.
Elimination of the typical risks of central. installations.
Élimination des risques typiques des installations centralisées.

Menor riesgo de fugas.
Reduced risk of leakage.
Moins de risques de fuites.

El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m2 con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48ºC.

¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficienia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.

Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m² with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48ºC.

Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better termperature control are just some of its advantages.



Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

Qu'est-ce que Waterin?

WaterIn est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

Où peut-on installer ce système?

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m² avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48ºC.

Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

Quels sont les avantages du système WaterIn ?

WaterIn est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.

Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négaitive.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.



MS(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1
MN(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1
ML(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1
MN(12-18-25-37) DGW22 M1-M2-H1
ML(12-18-25-37) DGW22 M1-M2-H1

MDGW
MDGW22




MN(2P-3P) BTW L1
MN(2P-3P) BTW22 L1

MBTW

Dry Coolers con grupo hidraúlico.
Dry Coolers with hydraulic power unit.
Dry Coolers avec unité hydraulique.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négaitive.

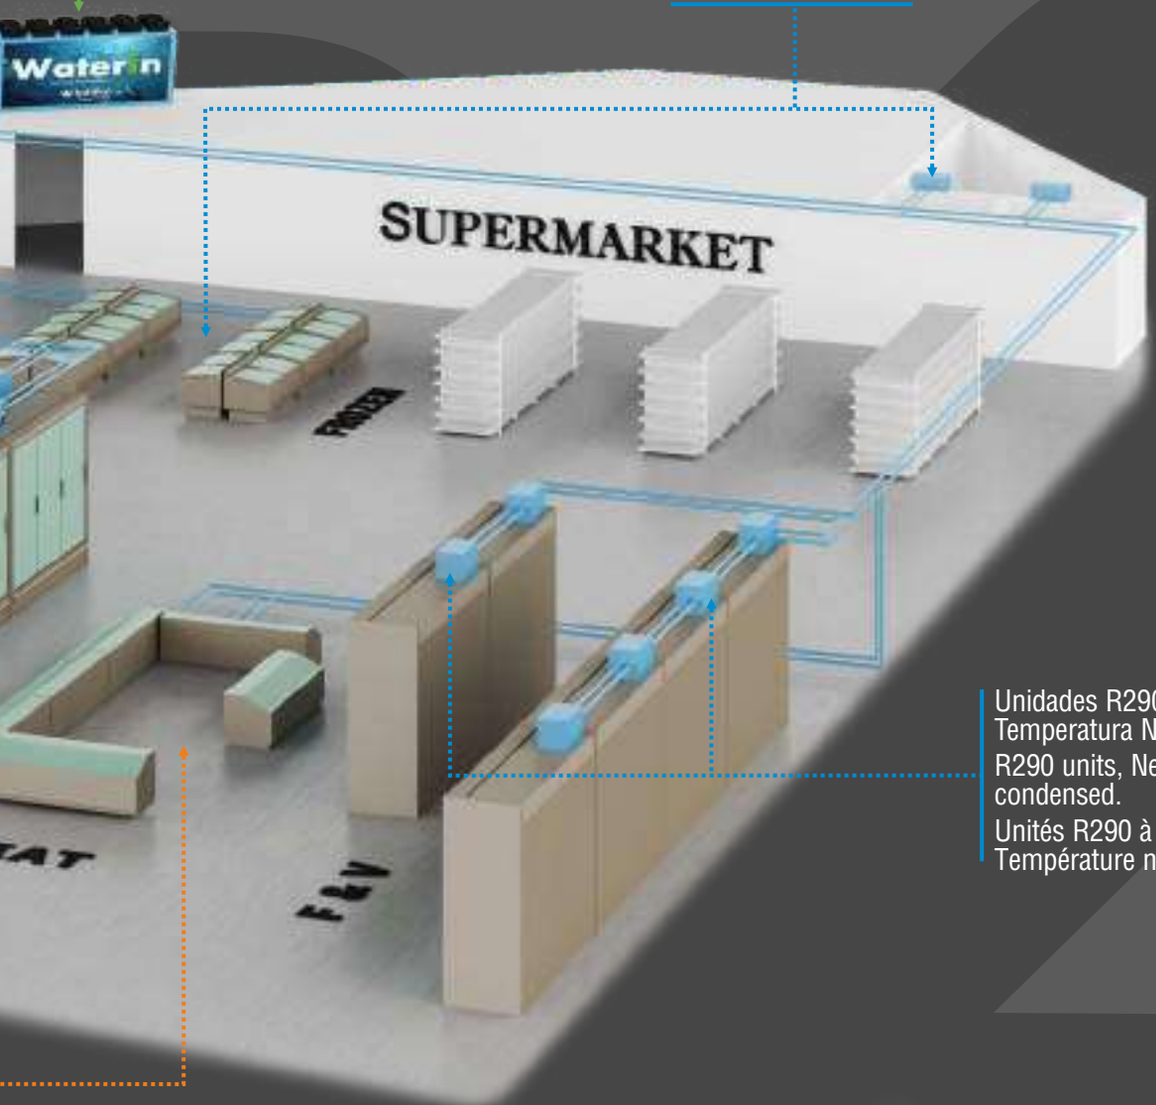

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négaitive.



ML(18-25-37) PBW M2-H1

MPBW



SEMIMURALES /
LOW MULTIDECK DISPLAY CASES /
VITRINES SEMI MURALES


Aceites y Salsas
Arroces
Cafés y Solubles


SMDG/SMPB

Semimural abierta y cerrada refrigerada grupo remoto
Open and close refrigeration low multideck remote group
Semi murale de réfrigération ouverte et fermée groupe à distance

L: 904




SML25DG

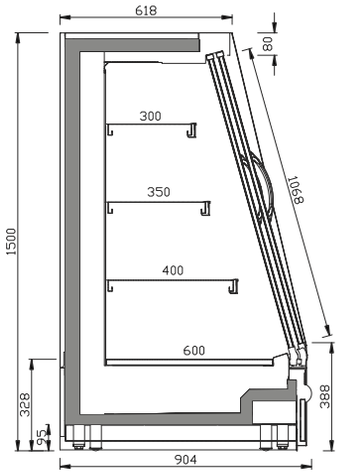

SML DG



SML25PB

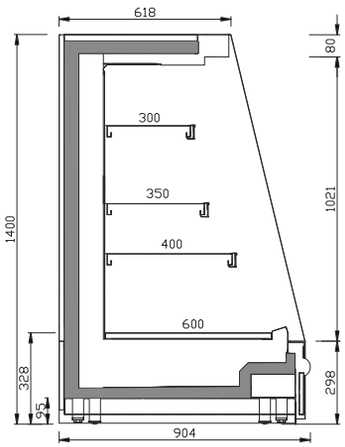

SML PB



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Edimburgo

Serie / Series / Série **SMDG (EDIMBURGO)**
Serie / Series / Série **SMPB (EDIMBURGO)**

	SMDG				SMPB			
MODELO / MODELE / MODÈLE	SML12 DG M1	SML18 DG M1	SML25 DG M1	SML37 DG M1	SML12 PB M1	SML18 PB M1	SML25 PB M1	SML37 PB M1
Precio Price Prix **M1**	**4.801 €**	**5.979 €**	**7.655 €**	**10.714 €**	**3.195 €**	**4.060 €**	**4.635 €**	**5.853 €**
MOD.	SML12 DG M2	SML18 DG M2	SML25 DG M2	SML37 DG M2	SML12 PB M2	SML18 PB M2	SML25 PB M2	SML37 PB M2
Precio Price Prix **M2**	**4.801 €**	**5.979 €**	**7.655 €**	**10.714 €**	**3.195 €**	**4.060 €**	**4.635 €**	**5.853 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 904 x 1500 mm.	1875 x 904 x 1500 mm.	2500 x 904 x 1500 mm.	3750 x 904 x 1500 mm.	1250 x 904 x 1500 mm.	1875 x 904 x 1500 mm.	2500 x 904 x 1500 mm.	3750 x 904 x 1500 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C**							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)	486	729	973	1459	486	729	973	1459
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)	1,17	1,76	2,34	3,52	1,49	2,23	2,97	4,46
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3+Expos.							
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance (W)	**M1** 80,5 **M2** 80,5	**M1** 121 **M2** 121	**M1** 161 **M2** 161	**M1** 242 **M2** 242	**M1** 80,5 **M2** 80,5	**M1** 121 **M2** 121	**M1** 161 **M2** 161	**M1** 242 **M2** 242
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	**M1** 446 **M2** 338	**M1** 669 **M2** 581	**M1** 1339 **M2** 1163	**M1** 2121 **M2** 1803	**M1** 3188 **M2** 2704	**M1** 4243 **M2** 3605	**M1** 6364 **M2** 5408	**M1** 5438 **M2** 4624
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	**M1** 1,35 **M2** 1,35	**M1** 2,03 **M2** 2,03	**M1** 2,70 **M2** 2,70	**M1** 4,06 **M2** 4,06	**M1** 1,35 **M2** 1,35	**M1** 2,03 **M2** 2,03	**M1** 2,70 **M2** 2,70	**M1** 4,06 **M2** 4,06
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**							

Colores estándar
Standar colors
Couleurs standard

Laterales disponibles
Available sides
Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir		



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



Lateral Display
Display end panels
Joue Display




SMDCP Dublín

Semimural plug in de refrigeración cerradas
Plug in refrigeration doors low multideck
Semi murale de réfrigération fermée groupe incorporé

S: 685 L: 885




SML25DCP

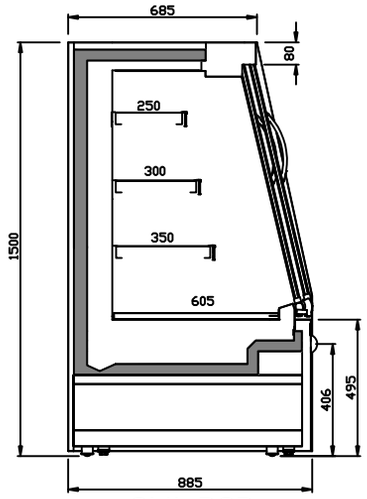

SML DCP



SMS12DCP

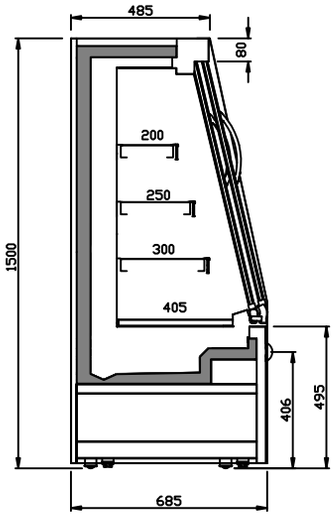

SMS DCP



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue
Fotografías no contractuales / Non-contractual pictures / Photos non contractuelles
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être sujettes à modification sans préavis

Serie / Series / Série **SMDCP (DUBLÍN)**

	SMS			SML		
MODELO MODELE MODÈLE	 SMS12 DCP M1 / CM1	 SMS18 DCP M1 / CM1	 SMS25 DCP M1 / CM1	 SML12 DCP M1 / CM1	 SML18 DCP M1 / CM1	 SML25 DCP M1 / CM1
Precio Price Prix **M1 / CM1**	**4.547 / 4.638 €**	**5.844 / 5.961 €**	**7.784 / 7.940 €**	**4.757 / 4.852 €**	**6.066 / 6.187 €**	**7.895 / 8.053 €**

MOD.	SMS12 DCP M2 / CM2	SMS18 DCP M2 / CM2	SMS25 DCP M2 / CM2	SML12 DCP M2 / CM2	SML18 DCP M2 / CM2	SML25 DCP M2 / CM2
Precio Price Prix **M2 / CM2**	**4.547 / 4.638 €**	**5.844 / 5.961 €**	**7.784 / 7.940 €**	**4.757 / 4.852 €**	**6.066 / 6.187 €**	**7.895 / 8.053 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 685 x 1500 mm.	1875 x 685 x 1500 mm.	2500 x 685 x 1500 mm.	1250 x 885 x 1500 mm.	1875 x 885 x 1500 mm.	2500 x 885 x 1500 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	263	396	528	345	518	690
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	1,14	1,72	2,08	1,20	2,10	2,80
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3+Expos.					
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40 + 40					
Puertas Doors Portes	2		4	2		4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power (W) Puissance	**M1** 537 **M2** 537	**M1** 725 **M2** 725	**M1** 1116 **M2** 1116	**M1** 537 **M2** 537	**M1** 700 **M2** 700	**M1** 1116 **M2** 1116
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-					
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	**M1** 8,18 **M2** 7,87	**M1** 10,7 **M2** 10,3	**M1** 15,1 **M2** 14,1	**M1** 8,93 **M2** 7,87	**M1** 11,0 **M2** 10,3	**M1** 15,8 **M2** 15,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)


Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)				

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

14


SMP Glasgow

Semimural plug in de refrigeración abiertas
Plug in refrigeration open low multideck
Semi murale de réfrigération ouverte groupe incorporé

S: 685 L: 885




SMS18P C

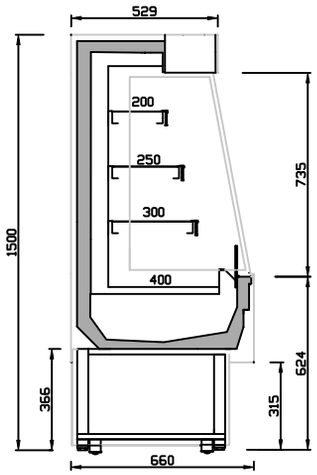

SMS P



SML18P

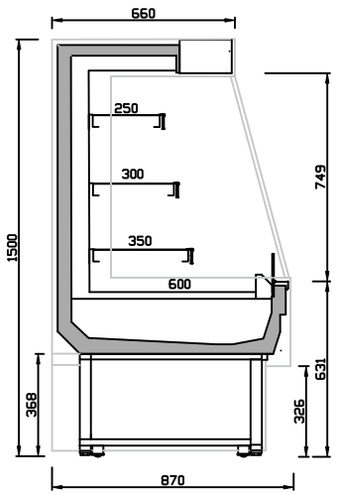

SML P



Valido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractuel pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SMP (GLASGOW)**

	SMS					SML				
MODELO / MODELE / MODÈLE	SMS6 P M2	SMS9 P M2	SMS12 P M2	SMS18 P M2	SMS25 P M2	SML6 P M2	SML9 P M2	SML12 P M2	SML18 P M2	SML25 P M2
Precio Price Prix **M2**	**2.354 €**	**2.849 €**	**3.116 €**	**4.082 €**	**5.496 €**	**2.448 €**	**2.895 €**	**3.239 €**	**4.108 €**	**5.549 €**
MOD.	SMS6 PC M2	SMS9 PC M2	SMS12 PC M2	SMS18 PC M2	SMS25 PC M2	SML6 PC M2	SML9 PC M2	SML12 PC M2	SML18 PC M2	SML25 PC M2
Precio Price Prix **C M2**	**2.401 €**	**2.906 €**	**3.178 €**	**4.164 €**	**5.606 €**	**2.497 €**	**2.953 €**	**3.304 €**	**4.190 €**	**5.660 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	625 x 685 x 1500 mm.	938 x 685 x 1500 mm.	1250 x 685 x 1500 mm.	1875 x 685 x 1500 mm.	2500 x 685 x 1500 mm.	625 x 885 x 1500 mm.	938 x 885 x 1500 mm.	1250 x 885 x 1500 mm.	1875 x 885 x 1500 mm.	2500 x 885 x 1500 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**									
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity (L) Capacité	63	95	127	190	253	179	269	358	537	716
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	0,82	1,22	1,63	2,45	3,26	0,94	1,41	1,88	2,82	3,76
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3+Expos.									
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40 + 40									
Puertas Doors Portes	-									
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique									
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé									
Potencia Power (W) Puissance	461	599	609	1031	1331	461	599	609	1031	1331
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-									
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	7,2	9,6	9,8	10,1	18,5	7,6	11,2	11,8	16,3	19,0
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**									

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/Noir	Inox (Mod. I)				



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

14


SMHG Praga

Semimural plug in refrigeración puertas pivotantes
Plug in refrigeration pivoting doors low multideck
Semi murale de réfrigération portes pivotantes


N: 785 L: 885



SMN37HG

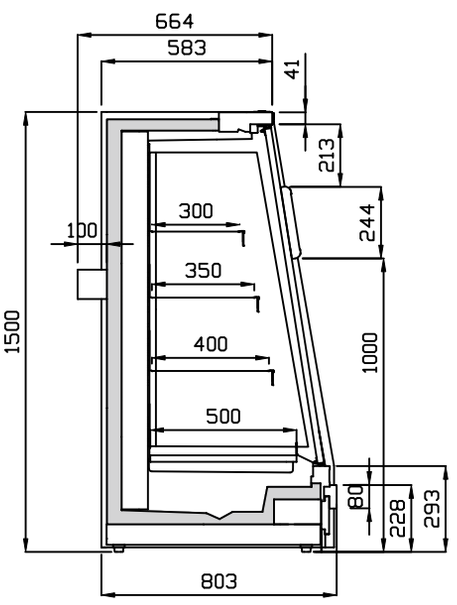

SMN HG

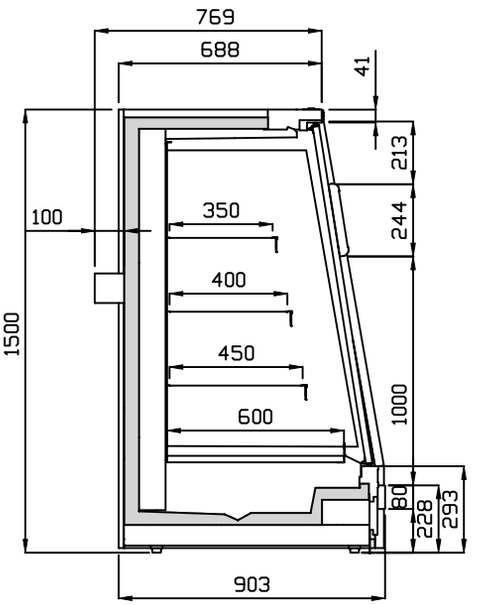

SML HG

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SMHG (Praga)**

	SMN				SML			
MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW							
	SMN12HGM1	SMN18HGM1	SMN25HGM1	SMN37HGM1	SML12HGM1	SML18HGM1	SML25HGM1	SML37HGM1
Precio Price Prix **M1**	**4.705 €**	**5.860 €**	**7.501 €**	**10.500 €**	**4.801 €**	**5.979 €**	**7.655 €**	**10.714 €**
MOD.	SMN12HGM2	SMN18HGM2	SMN25HGM2	SMN37HGM2	SML12HGM2	SML18HGM2	SML25HGM2	SML37HGM2
Precio Price Prix **M2**	**4.705 €**	**5.860 €**	**7.501 €**	**10.500 €**	**4.801 €**	**5.979 €**	**7.655 €**	**10.714 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 785 x 1500 mm.	1875 x 785 x 1500 mm.	2500 x 785 x 1500 mm.	3750 x 785 x 1500 mm.	1250 x 885 x 1500 mm.	1875 x 885 x 1500 mm.	2500 x 885 x 1500 mm.	3750 x 885 x 1500 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C**							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)	462	692	925	1385	486	729	973	1459
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)	1,11	1,67	2,22	3,35	1,17	1,76	2,34	3,52
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3+Expos.							
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40							
Puertas Doors Portes	-							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance (W)	-							
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	**M1** 381 **M2** 331	572 497	763 663	1144 994	381 331	572 497	763 663	1144 994
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-							
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir		



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

14



MMDG Cuzco


Minimural remota de refrigeración cerrada
Remote refrigeration doors mini multideck
Minimurale de refrigération fermée groupe à distance

N: 785



Puertas ECO T de serie
Standar ECO T doors
Portes ECO T standar

MMN25DGM2

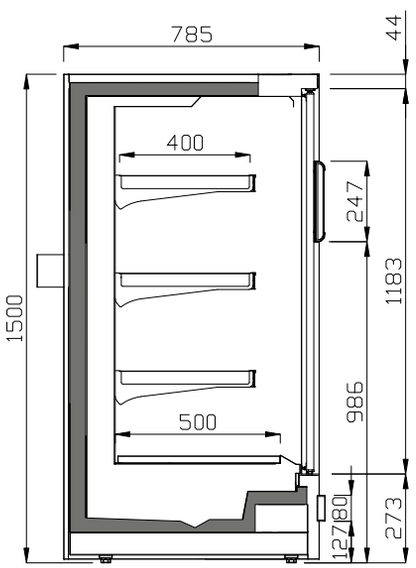

MMNDG



MMN25DGM2

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MMDG**

MODELO / MODELE / MODÈLE								
	NEW	MMN12DGM0	NEW	MMN18DGM0	NEW	MMN25DGM0	NEW	MMN37DGM0
Precio Price Prix	**M0**	**4.801 €**		**5.979 €**		**7.655 €**		**10.714 €**
	NEW	MMN12DGM1	NEW	MMN18DGM1	NEW	MMN25DGM1	NEW	MMN37DGM1
Precio Price Prix	**M1**	**4.801 €**		**5.979 €**		**7.655 €**		**10.714 €**
	NEW	MMN12DGM2	NEW	MMN18DGM2	NEW	MMN25DGM2	NEW	MMN37DGM2
Precio Price Prix	**M2**	**4.801 €**		**5.979 €**		**7.655 €**		**10.714 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		1250 x 785 x 1500 mm.		1875 x 785 x 1500 mm.		2500 x 785 x 1500 mm.		3750 x 785 x 1500 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.		**M0: -1°C/+4°C | -1°C/+1°C** **M1: -1°C/+5°C | 0°C/+2°C** **M2: -1°C/+7°C | +2°C/+4°C**						
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique		3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material (EXT/INT) Matériel		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié						
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité		678		1017		1356		2024
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition		2.12		3.17		4.23		6.33
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		3+Expos.						
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)		40 + 40						
Puertas Doors Portes		2		3		4		5
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power (W) Puissance		-						
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.		381		572		763		1144
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation		-						
Refrigerante Refrigerant Gaz		**CO^2, R-290**						

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/Noir		

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Opaco
Solid end panels
Joue Opaque



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique




MMBT Helsinki

Minimural remota de congelación
Remote mini multideck for frozen products
Minimurale de congélation groupe à distance

N: 785



MMN5PBTL1

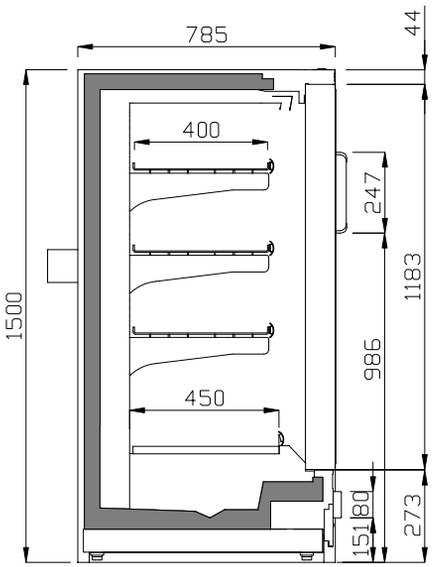

MMNBT



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MMBT (HELSINKI)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 NEW MMN2PBTL1	 NEW MMN3PBTL1	 NEW MMN4PBTL1	 NEW MMN5PBTL1
Precio Price Prix **M1**	**7.213 €**	**8.878 €**	**10.767 €**	**12.591 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1562 x 785 x 1500 mm.	2343 x 785 x 1500 mm.	3124 x 785 x 1500 mm.	3750 x 785 x 1500 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15°C/-18°C | -23°C/-25°C°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	913	1370	1826	2283
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	1,67	2,50	3,33	4,17
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	722	1062	1444	1803
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir		

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

VEG Elegance

Semimural plug in R-290 de refrigeración abierta, estética vitrina
Closed plug in refrigeration low multideck, aesthetically display case
Semi murale de réfrigération R-290 groupe incorporé, esthétique vitrine


1075



VEG18



VEG15

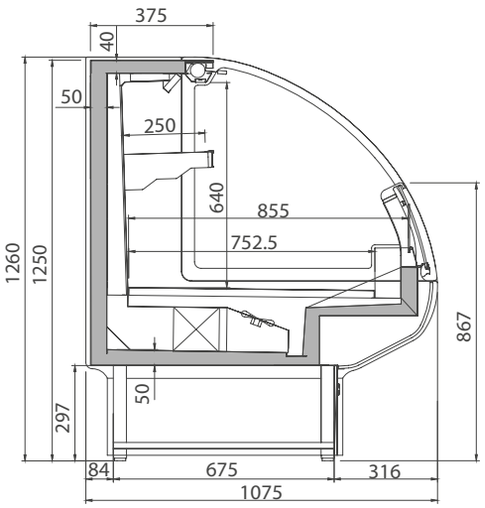

VEG



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variaciones sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEG (ELEGANCE)**

MODELO / MODELE / MODÈLE		 VEG9U	 VEG12U	 VEG15U	 VEG18U
Precio / Price / Prix	U	**3.954 €**	**4.422 €**	**5.051 €**	**5.534 €**
MOD.		**VEG9IU**	**VEG12IU**	**VEG15IU**	**VEG18IU**
Precio / Price / Prix	IU	**4.104 €**	**4.632 €**	**5.315 €**	**5.818 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		938 x 1075 x 1260 mm.	1250 x 1075 x 1260 mm.	1562 x 1075 x 1260 mm.	1875 x 1075 x 1260 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.		**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)		Ext/Int: Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Int: Inox AISI 304 (mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)		316	425	531	638
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition		0,83	1,12	1,39	1,67
Compresor Compressor Compresseur (HP)		3/4	3/4	1	1+1/4
Estantes Shelving Étagères		-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)		595	741	838	1229
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)		7,85	9,8	11,1	14,8
Refrigerante Refrigerant Gaz		**R-290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017
Negro/Black/ Noir		

Laterales / Sides / Joues

Derecho / Right / Droit	Izquierdo / Left / Gauche
504 €	504 €

Color lateral y zócalo / Side and plinth colour / Couleur joue et plinthe


Gris oscuro/ Dark gray/ Gris foncé



Murales

Vertical multidecks display cases
Murales



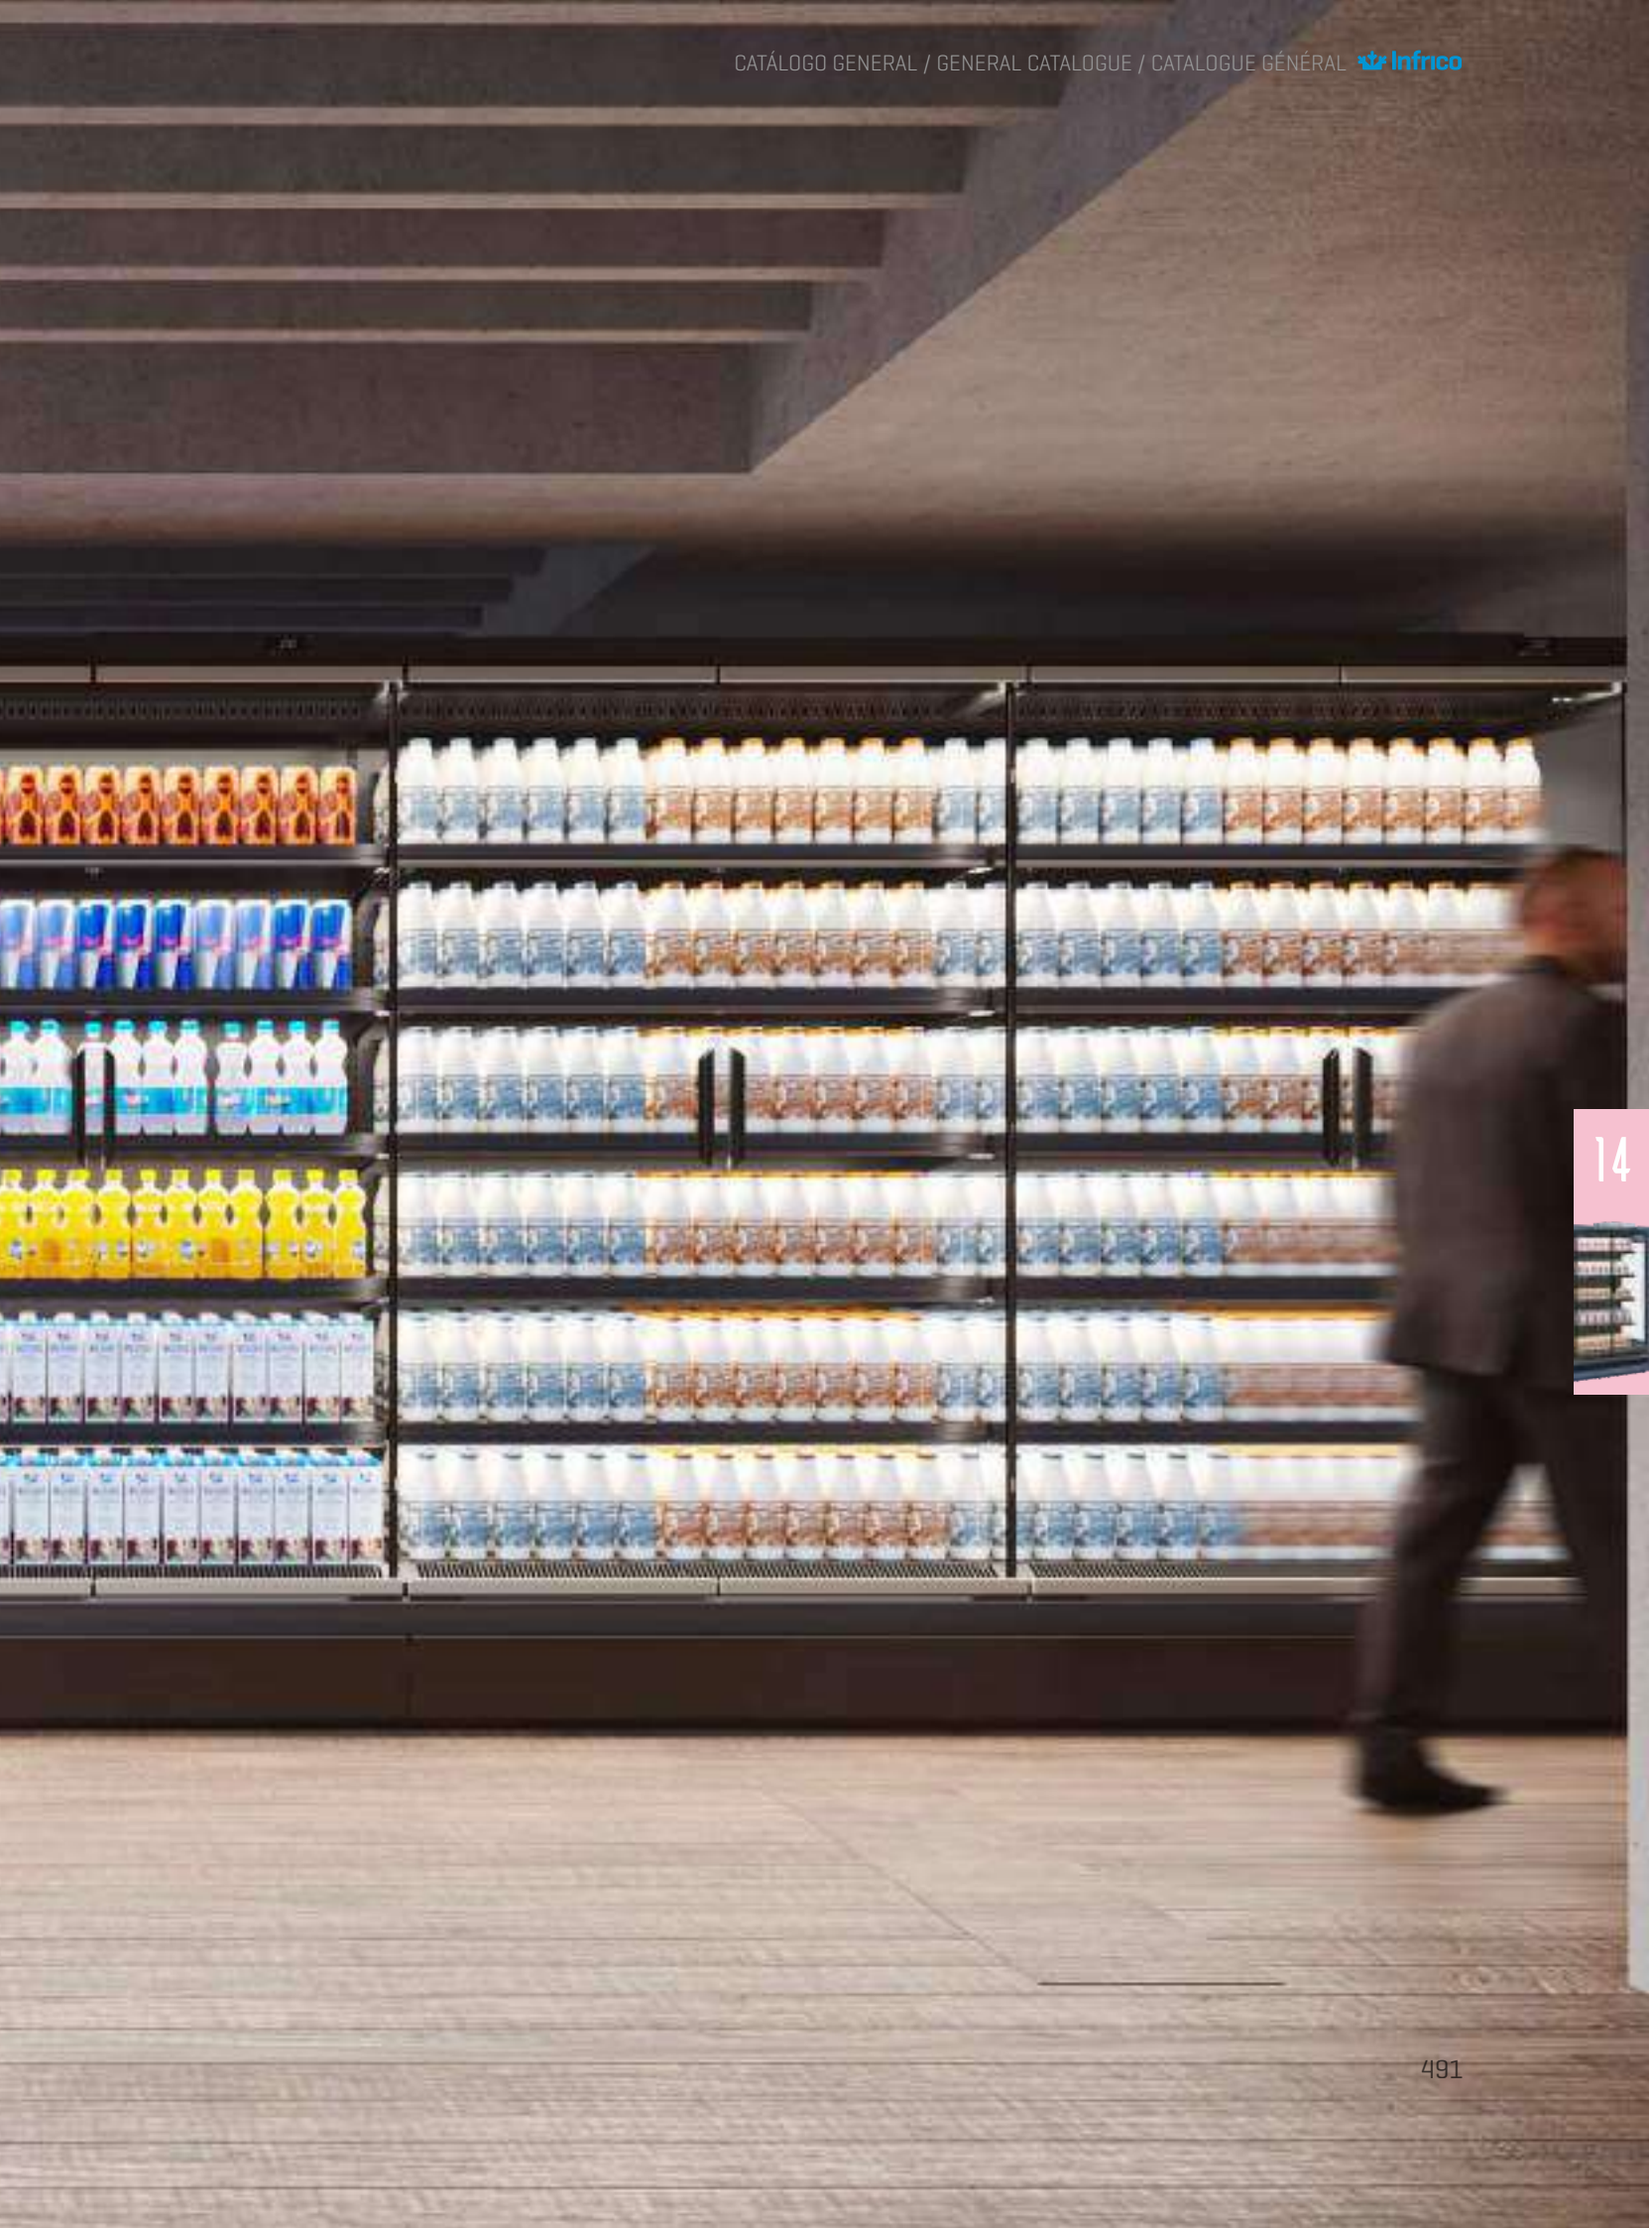

MDCP Rotterdam

Mural plug in de refrigeración cerrada
Plug in refrigeration doors multidecks
Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
Unidad condensadora ECO R290.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
- 4 estantes
- Exposición

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.

MAIN FEATURES

Vertical plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
ECO R290 condensing unit.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85º
- Full opening 93°

Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels:
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération plug in avec portes à double vitrage.
Unité de condensation ECO R290.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85º
- Ouverture maximale de 93°

Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
5 niveaux de présentation:
- 4 étagères
- Expositon

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.



ML25+18DCPC


Serie / Series / Série					
MDCP					
M1 / CM1	**S**	**MS9 DCP M1 / DCPC M1**	**MS12 DCP M1 / DCPC M1**	**MS18 DCP M1 / DCPC M1**	**MS25 DCP M1 / DCPC M1**
M2 / CM2		**MS9 DCP M2 / DCPC M2**	**MS12 DCP M2 / DCPC M2**	**MS18 DCP M2 / DCPC M2**	**MS25 DCP M2 / DCPC M2**
H1 / CH1		**MS9 DCP H1 / DCPC H1**	**MS12 DCP H1 / DCPC H1**	**MS18 DCP H1 / DCPC H1**	**MS25 DCP H1 / DCPC H1**
I M1 / M2		**MS9 DCPI M1 / DCPI M2**	**MS12 DCPI M1 / DCPI M2**	**MS18 DCPI M1 / DCPI M2**	
					
M1 / CM1	**N**	**MN9 DCP M1 / DCPC M1**	**MN12 DCP M1 / DCPC M1**	**MN18 DCP M1 / DCPC M1**	**MN25 DCP M1 / DCPC M1**
M2 / CM2		**MN9 DCP M2 / DCPC M2**	**MN12 DCP M2 / DCPC M2**	**MN18 DCP M2 / DCPC M2**	**MN25 DCP M2 / DCPC M2**
H1 / CH1		**MN9 DCP H1 / DCPC H1**	**MN12 DCP H1 / DCPC H1**	**MN18 DCP H1 / DCPC H1**	**MN25 DCP H1 / DCPC H1**
IM1 / M2		**MN9 DCPI M1 / DCPI M2**	**MN12 DCPI M1 / DCPI M2**	**MN18 DCPI M1 / DCPI M2**	
					
M1 / CM1	**L**	**ML9 DCP M1 / DCPC M1**	**ML12 DCP M1 / DCPC M1**	**ML18 DCP M1 / DCPC M1**	**ML25 DCP M1 / DCPC M1**
M2 / CM2		**ML9 DCP M2 / DCPC M2**	**ML12 DCP M2 / DCPC M2**	**ML18 DCP M2 / DCPC M2**	**ML25 DCP M2 / DCPC M2**
H1 / CH1		**MI9 DCP H1 / DCPC H1**	**ML12 DCP H1 / DCPC H1**	**ML18 DCP H1 / DCPC H1**	**ML25 DCP H1 / DCPC H1**
I M1 / M2		**ML9 DCPI M1 / DCPI M2**	**ML12 DCPI M1 / DCPI M2**	**ML18 DCPI M1 / DCPI M2**	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**



MS 25DCP

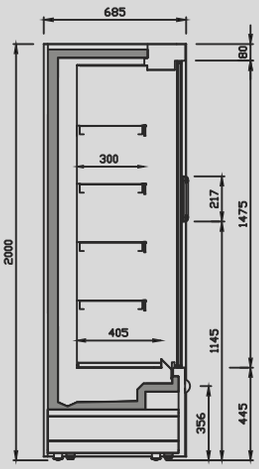


MS DCP M1/M2

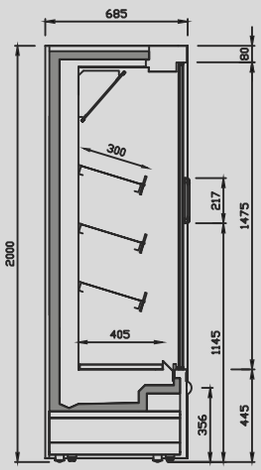


MS DCP H1



MN 25DCP

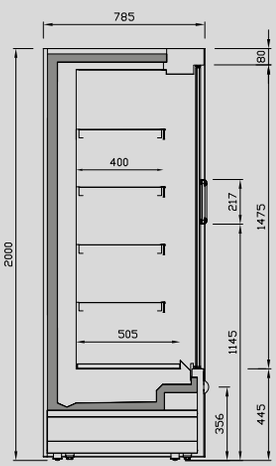


MN DCP M1/M2

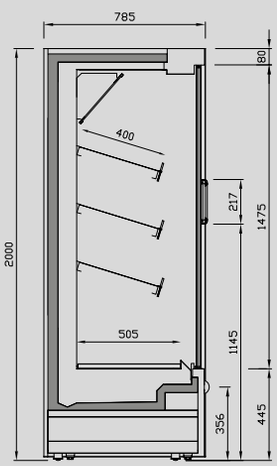


MN DCP H1



ML 25DCP

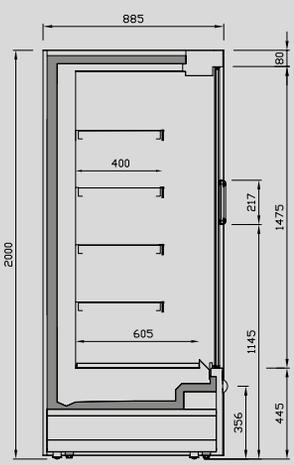

ML DCP M1/M2

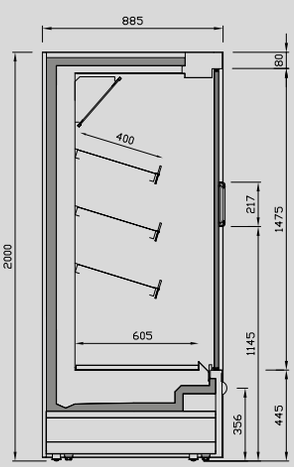

ML DCP H1



MDCP Rotterdam

Mural plug in de refrigeración cerrada
Plug in refrigeration doors multidecks
Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

S: 685

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MS9 DCP M1 / DCPC M1	 MS12 DCP M1 / DCPC M1	 MS18 DCP M1 / DCPC M1	 MS25 DCP M1 / DCPC M1
Precio Price Prix **M1 / C M1**	**4.032 / 4.113 €**	**4.090 / 4.172 €**	**5.422 / 5.530 €**	**6.587 / 6.719 €**
MOD.	MS9 DCP M2 / DCPC M2	MS12 DCP M2 / DCPC M2	MS18 DCP M2 / DCPC M2	MS25 DCP M2 / DCPC M2
Precio Price Prix **M2 / C M2**	**4.032 / 4.113 €**	**4.090 / 4.172 €**	**5.422 / 5.530 €**	**6.587 / 6.719 €**
MOD.	MS9 DCP H1 / DCPC H1	MS12 DCP H1 / DCPC H1	MS18 DCP H1 / DCPC H1	MS25 DCP H1 / DCPC H1
Precio Price Prix **H1 / C H1**	**4.079 / 4.161 €**	**4.139 / 4.222 €**	**5.483 / 5.593 €**	**6.659 / 6.792 €**
MOD.	MS9 DCPI M1 / DCPI M2	MS12 DCPI M1 / DCPI M2	MS18 DCPI M1 / DCPI M2	-
Precio Price Prix **INOX M1 / M2**	**4.602 / 4.602 €**	**5.113 / 5.113 €**	**6.943 / 6.943 €**	-
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	1875 x 685 x 2000 mm.	2500 x 685 x 2000 mm.
T°. Prod. | Aplic. Prod. T°. | Applic. T°. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 341 H1: 278	M1, M2: 455 H1: 370	M1, M2: 683 H1: 555	M1, M2: 910 H1: 740
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	M1, M2: 1,11 H1: 1,11	M1, M2: 1,45 H1: 1,45	M1, M2: 2,17 H1: 2,17	M1, M2: 2,90 H1: 2,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 626 M2: 672 H1: 672	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 2164 M2: 2374 H1: 2374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 8.89 M2: 7.97 H1: 7.27	M1: 9.88 M2: 8.79 H1: 8.62	M1: 12.81 M2: 11.14 H1: 10.74	M1: 17.10 M2: 15.64 H1: 14.08
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)				

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MN9 DCP M1 / DCPC M1	 MN12 DCP M1 / DCPC M1	 MN18 DCP M1 / DCPC M1	 MN25 DCP M1 / DCPC M1
Precio Price Prix **M1 / C M1**	**4.106 / 4.188 €**	**4.165 / 4.248 €**	**5.523 / 5.633 €**	**6.711 / 6.845 €**
MOD.	MN9 DCP M2 / DCPC M2	MN12 DCP M2 / DCPC M2	MN18 DCP M2 / DCPC M2	MN25 DCP M2 / DCPC M2
Precio Price Prix **M2 / C M2**	**4.106 / 4.188 €**	**4.165 / 4.248 €**	**5.523 / 5.633 €**	**6.711 / 6.845 €**
MOD.	MN9 DCP H1 / DCPC H1	MN12 DCP H1 / DCPC H1	MN18 DCP H1 / DCPC H1	MN25 DCP H1 / DCPC H1
Precio Price Prix **H1 / C H1**	**4.153 / 4.236 €**	**4.214 / 4.298€**	**5.585 / 5.697 €**	**6.785 / 6.921 €**
MOD.	MN9 DCPI M1 / DCPI M2	MN12 DCPI M1 / DCPI M2	MN18 DCPI M1 / DCPI M2	-
Precio Price Prix **INOX M1 / M2**	**4.590 / 4.590€**	**5.112 / 5.112 €**	**6.978 / 6.978 €**	-
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 785 x 2000 mm.	1250 x 785 x 2000 mm.	1875 x 785 x 2000 mm.	2500 x 785 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 394 H1: 319	M1, M2: 526 H1: 426	M1, M2: 789 H1: 639	M1, M2: 1053 H1: 852
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 1,97 H1: 1,60	M1, M2: 2,63 H1: 2,10	M1, M2: 3,95 H1: 3,20	M1, M2: 5,30 H1: 4,20
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 626 M2: 672 H1: 672	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 1192 M2: 1297 H1: 1297
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 8.09 M2: 7.54 H1: 6.07	M1: 8.99 M2: 8.38 H1: 7.10	M1: 15.59 M2: 9.53 H1: 8.57	M1: 16.56 M2: 14.91 H1: 13.41
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016 | Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir | Inox (Mod. I)

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

14

MDCP Rotterdam

Mural plug in de refrigeración cerrada
Plug in refrigeration doors multidecks
Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML9 DCP M1 / DCPC M1	ML12 DCP M1 / DCPC M1	ML18 DCP M1 / DCPC M1	ML25 DCP M1 / DCPC M1
Precio / Price / Prix M1 / C M1	4.174 / 4.257 €	4.235 / 4.320 €	5.621 / 5.733 €	6.832 / 6.969 €
MOD.	ML9 DCP M2 / DCPC M2	ML12 DCP M2 / DCPC M2	ML18 DCP M2 / DCPC M2	ML25 DCP M2 / DCPC M2
Precio / Price / Prix M2 / C M2	4.174 / 4.257 €	4.235 / 4.320 €	5.621 / 5.733 €	6.832 / 6.969 €
MOD.	MI9 DCP H1 / DCPC H1	ML12 DCP H1 / DCPC H1	ML18 DCP H1 / DCPC H1	ML25 DCP H1 / DCPC H1
Precio / Price / Prix H1 / C H1	4.222 / 4.306 €	4.285 / 4.371 €	5.684 / 5.798 €	6.906 / 7.044 €
MOD.	ML9 DCPI M1 / DCPI M2	ML12 DCPI M1 / DCPI M2	ML18 DCPI M1 / DCPI M2	-
Precio / Price / Prix INOX M1 / M2	4.578 / 4.578 €	5.111 / 5.111 €	7.014 / 7.014 €	-
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 885 x 2000 mm.	1250 x 885 x 2000 mm.	1875 x 885 x 2000 mm.	2500 x 885 x 2000 mm.
T°. Prod. | Aplic. Prod. T°. | Applic. T°. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 414 H1: 339	M1, M2: 551 H1: 451	M1, M2: 827 H1: 677	M1, M2: 1103 H1: 903
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,07 H1: 1,70	M1, M2: 2,80 H1: 2,30	M1, M2: 4,10 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,50
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 627 M2: 672 H1: 673	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 1192 M2: 1297 H1: 1297
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 8.09 M2: 7.54 H1: 6.07	M1: 9.34 M2: 8.38 H1: 7.10	M1: 10.59 M2: 9.53 H1: 8.57	M1: 16.56 M2: 14.91 H1: 13.41
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016 | Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/Noir	Inox (Mod. I)				

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**



MP Munich

Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo
Plug in refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical plug in de refrigeración abierto.
Unidad condensadora ECO R290.
Máxima visibilidad de producto.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
- 4 estantes M1-M2. 3 en H1.
- Exposición.
- Espejo interior (H1).

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

MAIN FEATURES

Open plug in refrigeration low front multideck.
ECO R290 condensing unit.
Full product visibility.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
- 4 shelves M1-M2. 3 in H1.
- Exposition.
- Interior mirror (H1).

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

CARACTERISTIQUES

Murale plug in réfrigéré vertical ouvert.
Unité de condensation ECO R290.
Visibilité maximale des produits.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Eclairage LED 4000K sur la visière.
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
- 4 étagères M1-M2. 3 en H1.
- Exposition.
- Miroir intérieur (H1).

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.



ML25PCM2


Serie / Series / Série						
MP MUNICH						
M1 / CM1 M2 / CM2 H1 / CH1 I M1 / M2	**S**	**MS6 P M1 / PC M1** **MS6 P M2 / PC M2** **MS6 P H1 / PC H1**	**MS9 P M1 / PC M1** **MS9 P M2 / PC M2** **MS9 P H1 / PC H1** **MS9 PI M1 / PI M2**	**MS12 P M1 / PC M1** **MS12 P M2 / PC M2** **MS12 P H1 / PC H1** **MS12 PI M1 / PI M2**	**MS18 P M1 / PC M1** **MS18 P M2 / PC M2** **MS18 P H1 / PC H1** **MS18 PI M1 / PI M2**	**MS25 P M1 / PC M1** **MS25 P M2 / PC M2** **MS25 P H1 / PC H1**
						
M1 / CM1 M2 / CM2 H1 / CH1 IM1 / M2	**N**	**MN6 P M1 / PC M1** **MN6 P M2 / PC M2** **MN6 P H1 / PC H1**	**MN9 P M1 / PC M1** **MN9 P M2 / PC M2** **MN9 P H1 / PC H1** **MN9 PI M1 / PI M2**	**MN12 P M1 / PC M1** **MN12 P M2 / PC M2** **MN12 P H1 / PC H1** **MN12 PI M1 / PI M2**	**MN18 P M1 / PC M1** **MN18 P M2 / PC M2** **MN18 P H1 / PC H1** **MN18 PI M1 / PI M2**	**MN25 P M1 / PC M1** **MN25 P M2 / PC M2** **MN25 P H1 / PC H1**
						
M1 / CM1 M2 / CM2 H1 / CH1 I M1 / M2	**L**	**ML6 P M1 / PC M1** **ML6 P M2 / PC M2** **ML6 P H1 / PC H1**	**ML9 P M1 / PC M1** **ML9 P M2 / PC M2** **ML9 P H1 / PC H1** **ML9 PI M1 / PI M2**	**ML12 P M1 / PC M1** **ML12 P M2 / PC M2** **ML12 P H1 / PC H1** **ML12 PI M1 / PI M2**	**ML18 P M1 / PC M1** **ML18 P M2 / PC M2** **ML18 P H1 / PC H1** **ML18 PI M1 / PI M2**	**ML25 P M1 / PC M1** **ML25 P M2 / PC M2** **ML25 P H1 / PC H1**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MP (MUNICH)**



MS 12PCM2

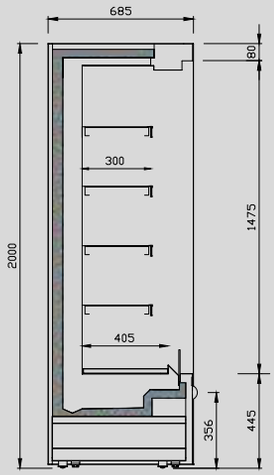


MS P M1/M2

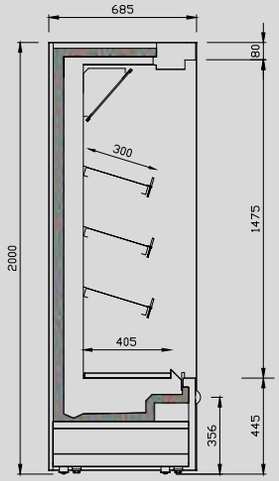


MS P H1



MN 18PCM2

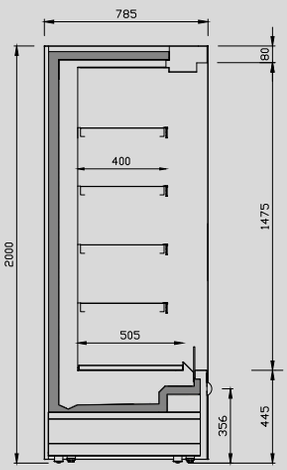


MN P M1/M2

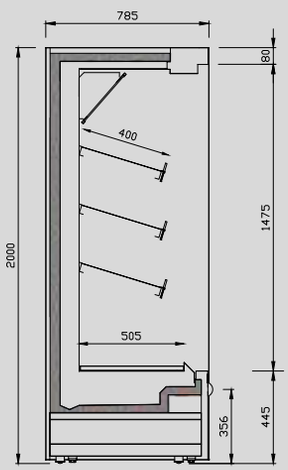


MN P H1



ML 25+18PCM1

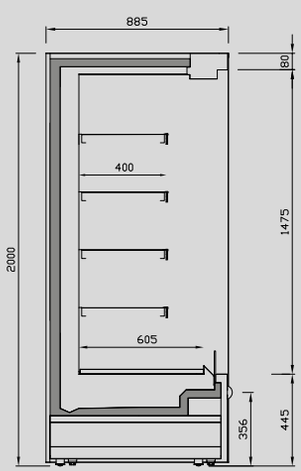

ML P M1/M2

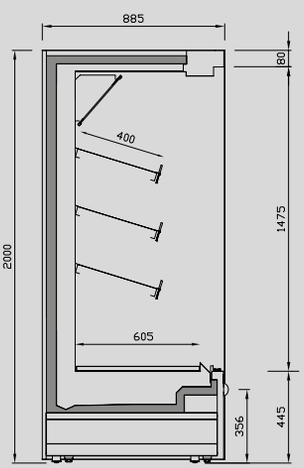

ML P H1



MP Munich

Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo
Plug in refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas

S: 685

MODELO / MODELE / MODÈLE	MS6 P M1 / PC M1	MS9 P M1 / PC M1	MS12 P M1 / PC M1	MS18 P M1 / PC M1	MS25 P M1 / PC M1
Precio / Price / Prix M1 / C M1	**2.823 / 2.879 €**	**3.397 / 3.465 €**	**3.855 / 3.932 €**	**5.723 / 5.837 €**	**6.119 / 6.241 €**
MOD.	MS6 P M2 / PC M2	MS9 P M2 / PC M2	MS12 P M2 / PC M2	MS18 P M2 / PC M2	MS25 P M2 / PC M2
Precio / Price / Prix M2 / C M2	**2.823 / 2.879 €**	**3.397 / 3.465 €**	**3.855 /3.932 €**	**5.723 / 5.837 €**	**6.119 / 6.241 €**
MOD.	MS6 P H1 / PC H1	MS9 P H1 / PC H1	MS12 P H1 / PC H1	MS18 P H1 / PC H1	MS25 P H1 / PC H1
Precio / Price / Prix H1 / C H1	**2.858 / 2.915 €**	**3.437 / 3.506 €**	**3.901 / 3.979 €**	**5.787 / 5.903 €**	**6.187 / 6.311 €**
MOD.	MS6 PI M1	MS9 PI M1 / PI M2	MS12 PI M1 / PI M2	MS18 PI M1 / PI M2	-
Precio / Price / Prix INOX M1 / M2	-	**3.867 / 3.867 €**	**4.390 / 4.390 €**	**6.544 / 6.544 €**	-
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	625 x 685 x 2000 mm.	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	1875 x 685 x 2000 mm.	2500 x 685 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. / Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) / Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**		**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**	
Clase Climática / Climatic class / Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia / Electrical data / Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador / Controller / Régulateur	Digital				
Material / Material / Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento / Isolation / Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad / Capacity / Capacité (L)	M1, M2: 213 H1: 176	M1, M2: 320 H1: 264	M1, M2: 427 H1: 352	M1, M2: 640 H1: 527	M1, M2: 853 H1: 703
Área refrigerada / Refrigerated area / Zone réfrigérée (x m²)	M1, M2: 1,00 H1: 0,82	M1, M2: 1,51 H1: 1,22	M1, M2: 2,01 H1: 1,63	M1, M2: 3,01 H1: 2,45	M1, M2: 4,01 H1: 3,26
Niveles Exposición / Exposition Levels / Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) / Sides (2) / Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas / Doors / Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío / Cooling System / Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche / Defrost / Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación / Evaporation / Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia / Power / Puissance (W)	M1: 587 M2: - H1: 587	M1: 858 M2: 858 H1: 858	M1: 1250 M2: 1250 H1: 1250	M1: 2413 M2: 2413 H1: 2413	M1: 2374 M2: 2374 H1: 2374
Potencia frig. / Cooling capacity / Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo / Consumption / Consommation (kWh/24h)	M1: 7,05 M2: 6,7 H1: 6,7	M1: 10,3 M2: 9,8 H1: 9,3	M1: 14.9 M2: 14,4 H1: 13,5	M1: 26,1 M2: 25,7 H1: 24,3	M1: 29,9 M2: 28,7 H1: 26,9
Refrigerante / Refrigerant / Gaz	**R-290**				

Colores estándar / Standar colors / Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016 | Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir | Inox (Mod. I)

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Laterales disponibles / Available sides / Joues disponibles



Lateral Espejo / Mirror end panels / Joue Miroir



Lateral Display / Display end panels / Joue Display

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MP (MUNICH)**

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN6 P M1 / PC M1	MN9 P M1 / PC M1	MN12 P M1 / PC M1	MN18 P M1 / PC M1	MN25 P M1 / PC M1
Precio Price Prix **M1 / C M1**	**2.872 / 2.929 €**	**3.457 / 3.526 €**	**3.924 / 4.002 €**	**5.830 / 5.947 €**	**6.235 / 6.360 €**
MOD.	MN6 P M2 / PC M2	MN9 P M2 / PC M2	MN12 P M2 / PC M2	MN18 P M2 / PC M2	MN25 P M2 / PC M2
Precio Price Prix **M2 / C M2**	**2.872 / 2.929 €**	**3.457 / 3.526 €**	**3.924 / 4.002 €**	**5.830 / 5.947 €**	**6.235 / 6.360 €**
MOD.	MN6 P H1 / PC H1	MN9 P H1 / PC H1	MN12 P H1 / PC H1	MN18 P H1 / PC H1	MN25 P H1 / PC H1
Precio Price Prix **H1 / C H1**	**2.908 / 2.966 €**	**3.499 / 3.569 €**	**3.972 / 4.051 €**	**5.895 / 6.013 €**	**6.306 / 6.432 €**
MOD.	-	MN9 PI M1 / PI M2	MN12 PI M1 / PI M2	MN18 PI M1 / PI M2	-
Precio Price Prix **INOX M1 / M2**	-	**3.837 / 3.837 €**	**4.372 / 4.372 €**	**6.568 / 6.568 €**	-
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	625 x 785 x 2000 mm.	938 x 785 x 2000 mm.	1250 x 785 x 2000 mm.	1875 x 785 x 2000 mm.	2500 x 785 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 279 H1: 229	M1, M2: 419 H1: 344	M1, M2: 558 H1: 458	M1, M2: 837 H1: 687	M1, M2: 1116 H1: 916
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (x m²)	M1, M2: 1,32 H1: 1,07	M1, M2: 1,97 H1: 1,60	M1, M2: 2,63 H1: 2,13	M1, M2: 3,95 H1: 3,20	M1, M2: 4,26 H1: 3,04
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	M1: - M2: - H1: -	M1: 833 M2: 833 H1: 833	M1: 1225 M2: 1225 H1: 1225	M1: 2413 M2: 2413 H1: 2143	M1: 2449 M2: 24494 H1: 2449
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: - M2: - H1: -	M1: 12.7 M2: 11.3 H1: 9.3	M1: 17.1 M2: 17.8 H1: 13.3	M1: 26.7 M2: 24.2 H1: 21.6	M1: 29.1 M2: 28.7 H1: 23.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016 | Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/Noir	Inox (Mod. I)				

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



MP Munich

Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo
Plug in refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML6 P M1 / PC M1	ML9 P M1 / PC M1	ML12 P M1 / PC M1	ML18 P M1 / PC M1	ML25 P M1 / PC M1
Precio Price Prix **M1 / C M1**	**2.917 / 2.975 €**	**3.513 / 3.583 €**	**3.991 / 4.071 €**	**5.932 / 6.051 €**	**6.345 / 6.472 €**
MOD.	ML6 P M2 / PC M2	ML9 P M2 / PC M2	ML12 P M2 / PC M2	ML18 P M2 / PC M2	ML25 P M2 / PC M2
Precio Price Prix **M2 / C M2**	**2.917 / 2.975 €**	**3.513 / 3.583 €**	**3.991 / 4.071 €**	**5.932 / 6.051 €**	**6.345 / 6.472 €**
MOD.	ML6 P H1 / PC H1	ML9 P H1 / PC H1	ML12 P H1 / PC H1	ML18 P H1 / PC H1	ML25 P H1 / PC H1
Precio Price Prix **H1 / C H1**	**2.954 / 3.013 €**	**3.556 / 3.627 €**	**4.039 / 4.120 €**	**5.998 / 6.118 €**	**6.417 / 6.545 €**
MOD.	-	ML9 PI M1 / PI M2	ML12 PI M1 / PI M2	ML18 PI M1 / PI M2	-
Precio Price Prix **INOX M1 / M2**	-	**3.809 / 3.809 €**	**4.353 / 4.353 €**	**6.592 / 6.592 €**	-
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	625 x 885 x 2000 mm.	938 x 885 x 2000 mm.	1250 x 885 x 2000 mm.	1875 x 885 x 2000 mm.	2500 x 885 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 295 H1: 245	M1, M2: 442 H1: 367	M1, M2: 589 H1: 489	M1, M2: 884 H1: 734	M1, M2: 1178 H1: 978
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (x m²)	M1, M2: 1,38 H1: 1,13	M1, M2: 2,07 H1: 1,69	M1, M2: 2,76 H1: 2,26	M1, M2: 4,13 H1: 3,38	M1, M2: 5,51 H1: 4,51
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	M1: - M2: - H1: -	M1: 833 M2: 833 H1: 833	M1: 1225 M2: 1225 H1: 1225	M1: 2338 M2: 2338 H1: 2338	M1: 2374 M2: 2374 H1: 2374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: - M2: - H1: -	M1: 12.1 M2: 11.4 H1: 9.44	M1: 17.5 M2: 18.1 H1: 13.6	M1: 27.3 M2: 24.7 H1: 22.1	M1: 29.6 M2: 27.7 H1: 24.4
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016 | Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir | Inox (Mod. I)

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MP (MUNICH)**



MS BA/DCBA


Murales Experience para Quesos y Bacalao
Plug in R-290 Experience multidecks for cheese and codfish
Murale Experience de réfrigération groupe incorporé R-290 pour le fromage et la morue




MS 9 BA



MS 12 DC BA

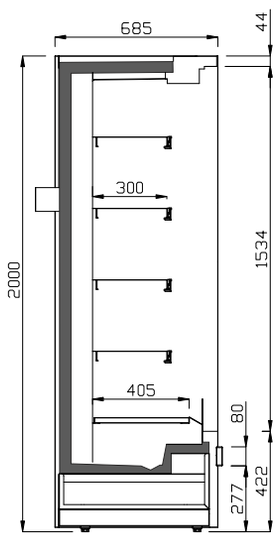

MS BA (OPORTO)

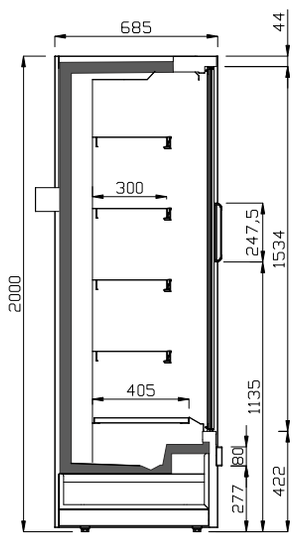

MS DC BA (ORLEANS)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Oporto/Orleans

Serie / Series / Série **MSBA (OPORTO)**
Serie / Series / Série **MSDCBA (ORLEANS)**

S: 685

MODELO / MODELE / MODÈLE	QUESOS / CHEESE / FROMAGE		BACALAO / CODFISH / MORUE	
				
	MS 9 BA M1	**MS 12 BA M1**	**MS 9 DC BA M1**	**MS 12 DC BA M1**
Precio Price Prix	**4.557 €**	**5.192 €**	**5.194€**	**5.754 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	EXT: Acero inox AISI304 / Stainless Steel AISI304 / Acier inox AISI304 INT: Acero inox AISI304 (ventiladores, cubre evaporador, cuba) / Stainless Steel AISI304 (fans, cooler cover, tank) / Acier inox AISI304 (ventilateurs, covercle évaporateur, bac) INT en contacto con producto / in contact with product / en contact avec le produit : Acero inox AISI316 / Stainless Steel AISI316 / Acier inox AISI316			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	321	428	321	428
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	1,51	2,01	1,51	2,01
Compresor Compressor (HP) Compresseur	3/4	3/4	1	1+1/4
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	-			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	858	1250	602	715
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-			
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	10,3	14,9	8,9	9,9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Color exterior / Exterior color / Couleur extérieure



Color interior / Interior color / Couleur intérieure





Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



MDR Rimini

Mural remota de refrigeración cerrada frente medio
Remote refrigeration doors middle front multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical de refrigeración
frente medio, con puertas batientes
de cristal doble.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
- 4 estantes
- Exposición

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en
estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Vertical refrigeration cabinet middle
front with hinged double glace doors.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85º
- Full opening 93°

Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels:
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves
and exposition deck.
High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération front moyenne
avec portes battantes à double vitrage.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85º
- Ouverture maximale de 93°

Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
5 niveaux de présentation:
- 4 étagères
- Expositon

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères
et le présentoir.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité



MN25DRM1


Serie / Series / Série					
MDR RIMINI					
M1	**N**	**MN12 DR M1**	**MN18 DR M1**	**MN25 DRM1**	**MN37 DR M1**
M2		**MN12 DR M2**	**MN18 DR M2**	**MN25 DR M2**	**MN37 DR M2**
H1		**MN12 DR H1**	**MN18 DR H1**	**MN25 DR H1**	**MN37 DR H1**
					
M1	**L**	**ML12 DR M1**	**ML18 DR M1**	**ML25 DRM1**	**ML31 DRM1**	**ML37 DR M1**
M2		**ML12 DR M2**	**ML18 DR M2**	**ML25 DR M2**	**ML31 DR M2**	**ML37 DR M2**
H1		**ML12 DR H1**	**ML18 DR H1**	**ML25 DR H1**	**ML31 DR H1**	**ML37 DR H1**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MDR (RIMINI)**



MN 25DRM1

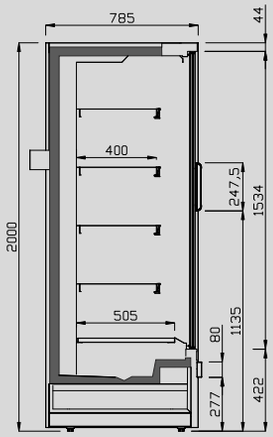


N: 785mm

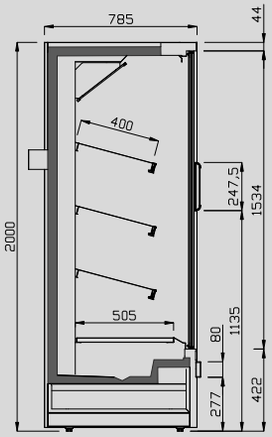


N H1: 785mm



ML 25DRM1

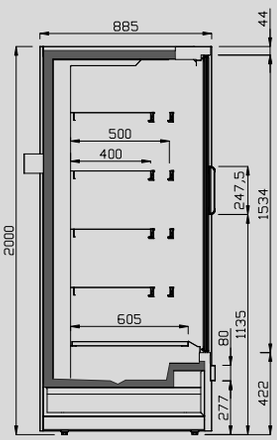

L: 885mm

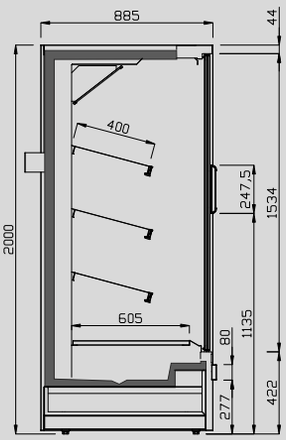

L H1: 885mm



MDR Rimini

Mural remota de refrigeración cerrada frente medio
Remote refrigeration doors middle front multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE		MN12 DR M1	MN18 DR M1	MN25 DRM1	MN37 DR M1
Precio Price Prix	**M1**	**4.054 €**	**5.366 €**	**6.442 €**	**8.618 €**
MOD.		**MN12 DR M2**	**MN18 DR M2**	**MN25 DR M2**	**MN37 DR M2**
Precio Price Prix	**M2**	**4.054 €**	**5.366 €**	**6.442 €**	**8.618 €**
MOD.		**MN12 DR H1**	**MN18 DR H1**	**MN25 DR H1**	**MN37 DR H1**
Precio Price Prix	**H1**	**4.127 €**	**5.466 €**	**6.562 €**	**8.782 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.		**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité		M1, M2: 505 H1: 423	M1, M2: 758 H1: 634	M1, M2: 1010 H1: 845	M1, M2: 1515 H1: 1268
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition		1,65	2,47	3,30	5,04
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)		40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance		-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.		M1: 850 M2: 734 H1: 606	M1: 1275 M2: 1101 H1: 908	M1: 1701 M2: 1468 H1: 1211	M1: 2551 M2: 2202 H1: 1817
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation		-			
Refrigerante Refrigerant Gaz		**FREON**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDR (RIMINI)**

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE		ML12 DR M1	ML18 DR M1	ML25 DRM1	ML31 DRM1	ML37 DR M1
Precio Price Prix	**M1**	**4.129 €**	**5.521 €**	**6.565 €**	**7.668 €**	**8.785 €**
MOD.		ML12 DR M2	ML18 DR M2	ML25 DR M2	ML31 DR M2	ML37 DR M2
Precio Price Prix	**M2**	**4.129 €**	**5.521 €**	**6.565 €**	**7.668 €**	**8.785 €**
MOD.		ML12 DR H1	ML18 DR H1	ML25 DR H1	ML31 DR H1	ML37 DR H1
Precio Price Prix	**H1**	**4.204 €**	**5.624 €**	**6.688 €**	**7.814 €**	**8.953 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.		**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité		M1, M2: 588 H1: 488	M1, M2: 881 H1: 731	M1, M2: 1175 H1: 975	M1, M2: 1469 H1: 1219	M1, M2: 1763 H1: 1460
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition		M1, M2: 2,75 H1: 2,25	M1, M2: 4,13 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,80	M1, M2: 6,80 H1: 5,60	M1, M2: 8,30 H1: 6,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)		40 + 40				
Puertas Doors Portes		2	3	4	5	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power (W) Puissance		-				
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.		M1: 895 M2: 773 H1: 638	M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M1: 2238 M2: 1931 H1: 1594	M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation		-				
Refrigerante Refrigerant Gaz		**FREON**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display





MDG Portland

Mural remota de refrigeración cerradas
Remote refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida superior de tubería frigorífica.
Puertas cristal doble ECO U=1.1W/m²K.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°.

Iluminación LED alta eficiencia en cornisa color blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición

6 Niveles de exposición:
- 5 Estantes + Exposición (mod. 22)

Kit espejo (versiones H1).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
-Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
-Exposición 200kg/m²

Unidades de propano R290 condensadas por aire (modelos DGU).
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Top cooling pipe outlet.
Double glass doors ECO U=1.1W/m²K.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.

High efficiency LED lighting in visor, white 4000K.
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure

6 Exposure levels:
- 5 Shelves + Exposure (mod. 22)

Mirror kit (H1 versions).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
-Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
-Display 200kg/m²

Air condensed R290 propane units (DGU models).
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.
Portes à double vitrage ECO U=1.1W/m2K.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.

Eclairage LED à haute efficience dans la visière, blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition

6 niveaux d'exposition:
- 5 étagères + exposition (mod. 22)

Kit miroir (versions H1).
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
-Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
-Affichage 200kg/m²

Unités de propane R290 à condensation par air (modèles DGU).
Ventilateurs électroniques à haute efficience.




ML37+25DGM2

Serie / Series / Série


MDG PORTLAND						
M1 M2 H1	S	MS12 DG M1 MS12 DG M2 MS12 DG H1	MS18 DG M1 MS18 DG M2 MS18 DG H1	MS25 DG M1 MS25 DG M2 MS25 DG H1	MS37 DG M1 MS37 DG M2 MS37 DG H1	
M0 M1 M2 H1	N	MN12 DG M0 MN12 DG M1 MN12 DG M2 MN12 DG H1	MN18 DG M0 MN18 DG M1 MN18 DG M2 MN18 DG H1	MN25 DG M0 MN25 DG M1 MN25 DG M2 MN25 DG H1	MN37 DG M0 MN37 DG M1 MN37 DG M2 MN37 DG H1	
M0 M1 M2 H1	L	ML12 DG M0 ML12 DG M1 ML12 DG M2 ML12 DG H1	ML18 DG M0 ML18 DG M1 ML18 DG M2 ML18 DG H1	ML25 DG M0 ML25 DG M1 ML25 DG M2 ML25 DG H1	ML31 DG M0 ML31 DG M1 ML31 DG M2 ML31 DG H1	ML37 DG M0 ML37 DG M1 ML37 DG M2 ML37 DG H1
M0 M1 M2 H1	X	MX12 DG M0 MX12 DG M1 MX12 DG M2 MX12 DG H1	MX18 DG M0 MX18 DG M1 MX18 DG M2 MX18 DG H1	MX25 DG M0 MX25 DG M1 MX25 DG M2 MX25 DG H1	MX31 DG M0 MX31 DG M1 MX31 DG M2 MX31 DG H1	MX37 DG M0 MX37 DG M1 MX37 DG M2 MX37 DG H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

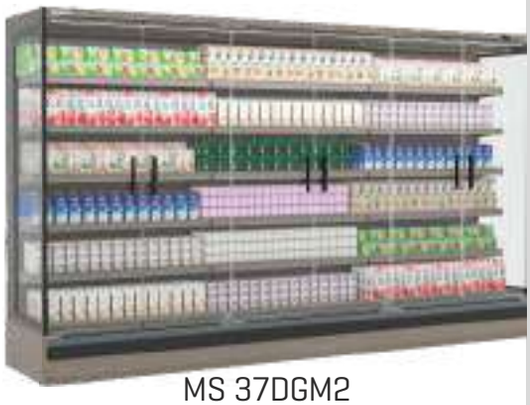

MS 37DGM2

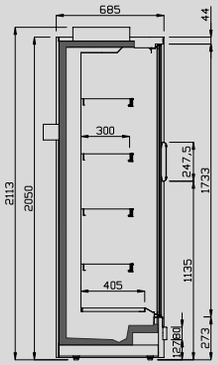


MS DG

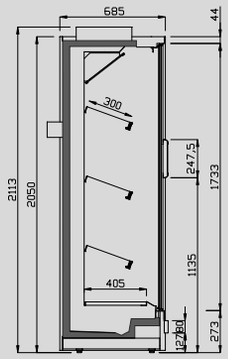


MS DG H1



MN 37DGM2

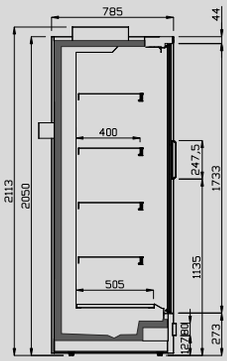


MN DG

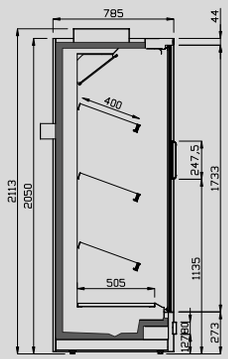


MN DG H1



ML 37DGM2

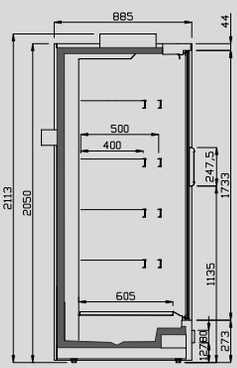


ML DG

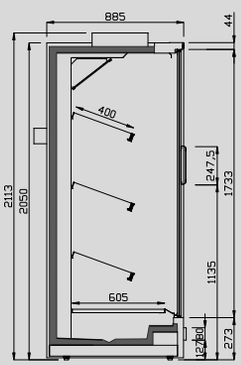


ML DG H1



MX 37DGM2

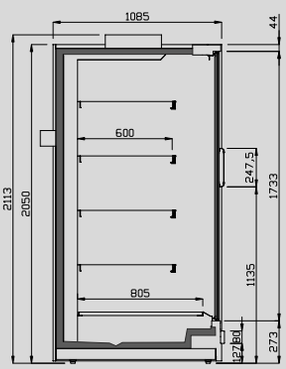

MX DG

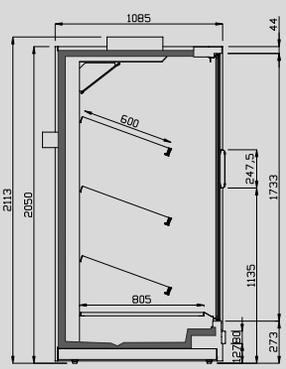

MX DG H1



MDG Portland

Mural remota de refrigeración cerradas
Remote refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance

S: 685

MODELO / MODELE / MODÈLE		MS12 DG M1	MS18 DG M1	MS25 DG M1	MS37 DG M1
Precio Price Prix	**M1**	**4.054 €**	**5.366 €**	**6.442 €**	**8.618 €**
MOD.		MS12 DG M2	MS18 DG M2	MS25 DG M2	MS37 DG M2
Precio Price Prix	**M2**	**4.054 €**	**5.366 €**	**6.442 €**	**8.618 €**
MOD.		MS12 DG H1	MS18 DG H1	MS25 DG H1	MS37 DG H1
Precio Price Prix	**H1**	**4.127 €**	**5.466 €**	**6.562 €**	**8.700 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		1250 x 680 x 2050 mm.	1875 x 680 x 2050 mm.	2500 x 680 x 2050 mm.	3750 x 680 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.		**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)		M1, M2: 401 H1: 326	M1, M2: 602 H1: 489	M1, M2: 803 H1: 653	M1, M2: 1204 H1: 979
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition		M1, M2: 2,01 H1: 1,63	M1, M2: 3,01 H1: 2,45	M1, M2: 4,01 H1: 3,26	M1, M2: 6,02 H1: 4,89
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)		-			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		M1: 895 M2: 773 H1: 638	M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)		-			
Refrigerante Refrigerant Gaz		**FREON**			

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN12 DG M0	MN18 DG M0	MN25 DG M0	MN37 DG M0
Precio Price Prix **M0**	**4.054 €**	**5.366 €**	**6.442 €**	**8.618 €**
MOD.	MN12 DG M1	MN18 DG M1	MN25 DG M1	MN37 DG M1
Precio Price Prix **M1**	**4.054 €**	**5.366 €**	**6.442 €**	**8.618 €**
MOD.	MN12 DG M2	MN18 DG M2	MN25 DG M2	MN37 DG M2
Precio Price Prix **M2**	**4.054 €**	**5.366 €**	**6.442 €**	**8.618 €**
MOD.	MN12 DG H1	MN18 DG H1	MN25 DG H1	MN37 DG H1
Precio Price Prix **H1**	**4.127 €**	**5.466 €**	**6.562 €**	**8.782 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M0: -1/+4°C | -1/+1°C**	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	M0, M1, M2: 766 H1: 655	M0, M1, M2: 1149 H1: 983	M0, M1, M2: 1533 H1: 1310	M0, M1, M2: 2299 H1: 1965
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M0, M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M0, M1, M2: 3,96 H1: 3,21	M0, M1, M2: 5,28 H1: 4,30	M0, M1, M2: 7,91 H1: 6,40
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M0: 986 M1: 895 M2: 773 H1: 638	M0: 1479 M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M0: 1973 M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M0: 2959 M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

14



MDG Portland

Mural remota de refrigeración cerradas
Remote refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML12 DG M0	ML18 DG M0	ML25 DG M0	ML31 DG M0	ML37 DG M0
Precio Price Prix **M0**	**4.129 €**	**5.521 €**	**6.565 €**	**7.668 €**	**8.785 €**
MOD.	ML12 DG M1	ML18 DG M1	ML25 DG M1	ML31 DG M1	ML37 DG M1
Precio Price Prix **M1**	**4.129€**	**5.521 €**	**6.565 €**	**7.668 €**	**8.785 €**
MOD.	ML12 DG M2	ML18 DG M2	ML25 DG M2	ML31 DG M2	ML37 DG M2
Precio Price Prix **M2**	**4.129 €**	**5.521 €**	**6.565 €**	**7.668 €**	**8.785 €**
MOD.	ML12 DG H1	ML18 DG H1	ML25 DG H1	ML31 DG H1	ML37 DG H1
Precio Price Prix **H1**	**4.204 €**	**5.624 €**	**6.688 €**	**7.814 €**	**8.953 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
T^a. Prod. | Aplic. Prod. T^a. | Applic. T^a. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**M0: -1/+4°C | -1/+1°C** **M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	803	1204	1605	2006	2408
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	2,76	4,13	5,51	6,80	8,30
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M0: 986 M1: 895 M2: 773 H1: 638	M0: 1479 M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M0: 1973 M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M0: 2466 M1: 2238 M2: 1931 H1: 1594	M0: 2959 M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/Noir					

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

X: 1085

MODELO / MODELE / MODÈLE	MX12 DG M0	MX18 DG M0	MX25 DG M0	MX31 DG M0	MX37 DG M0
Precio Price Prix **M0**	**4.428 €**	**5.932 €**	**7.059 €**	**8.250 €**	**9.457 €**
MOD.	MX12 DG M1	MX18 DG M1	MX25 DG M1	MX31 DG M1	MX37 DG M1
Precio Price Prix **M1**	**4.428 €**	**5.932 €**	**7.059 €**	**8.250 €**	**9.457 €**
MOD.	MX12 DG M2	MX18 DG M2	MX25 DG M2	MX31 DG M2	MX37 DG M2
Precio Price Prix **M2**	**4.428 €**	**5.932 €**	**7.059 €**	**8.250 €**	**9.457 €**
MOD.	MX12 DG H1	MX18 DG H1	MX25 DG H1	MX31 DG H1	MX37 DG H1
Precio Price Prix **H1**	**4.469 €**	**5.986 €**	**7.192 €**	**8.343 €**	**9.638 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1085 x 2050 mm.	1875 x 1085 x 2050 mm.	2500 x 1085 x 2050 mm.	3125 x 1085 x 2050 mm.	3750 x 1085 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M0: -1/+4°C | -1/+1°C**	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	M0, M1, M2: 1166 H1: 985	M0, M1, M2: 1749 H1: 1478	M0, M1, M2: 2333 H1: 1970	M0, M1, M2: 2916 H1: 2463	M0, M1, M2: 3499 H1: 2955
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M0, M1, M2: 4,01 H1: 3,26	M0, M1, M2: 6,02 H1: 4,90	M0, M1, M2: 8,10 H1: 6,50	M0, M1, M2: 10,1 H1: 8,10	M0, M1, M2: 12,0 H1: 9,80
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power (W) Puissance	-				
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M0: 986 M1: 895 M2: 773 H1: 638	M0: 1479 M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M0: 1973 M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M0: 2466 M1: 2238 M2: 1931 H1: 1594	M0: 2959 M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

14

MDG22 Portland

Mural remota de refrigeración cerradas
Remote refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Mueble vertical remoto de refrigeración con puertas de cristal doble.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
6 niveles de exposición:
- 5 estantes
- Exposición

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Vertical remote refrigeration cabinet with double glass doors.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85º
- Full opening 93°

Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
6 exposure levels:
- 5 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans

ÉQUIPMENT DE SÉRIE

Murale de réfrigération remote avec portes à double vitrage.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85º
- Ouverture maximale de 93°

Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
6 niveaux de présentation:
- 5 étagères
- Expositon

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
Ventilateurs éléctroniques à haut éfficacité



ML25DG22 M1

Serie / Series / Série

MDG PORTLAND						
M0 M1 M2 H1	N	MN12 DG22 M0 MN12 DG22 M1 MN12 DG22 M2 MN12 DG22 H1	MN18 DG22 M0 MN18 DG22 M1 MN18 DG22 M2 MN18 DG22 H1	MN25 DG22 M0 MN25 DG22 M1 MN25 DG22 M2 MN25 DG22 H1	MN37 DG22 M0 MN37 DG22 M1 MN37 DG22 M2 MN37 DG22 H1	
M0 M1 M2 H1	L	ML12 DG22 M0 ML12 DG22 M1 ML12 DG22 M2 ML12 DG22 H1	ML18 DG22 M0 ML18 DG22 M1 ML18 DG22 M2 ML18 DG22 H1	ML25 DG22 M0 ML25 DG22 M1 ML25 DG22 M2 ML25 DG22 H1	ML31 DG22 M0 ML31 DG22 M1 ML31 DG22 M2 ML31 DG22 H1	ML37 DG22 M0 ML37 DG22 M1 ML37 DG22 M2 ML37 DG22 H1
M0 M1 M2 H1	X	MX12 DG22 M0 MX12 DG22 M1 MX12 DG22 M2 MX12 DG22 H1	MX18 DG22 M0 MX18 DG22 M1 MX18 DG22 M2 MX18 DG22 H1	MX25 DG22 M0 MX25 DG22 M1 MX25 DG22 M2 MX25 DG22 H1	MX31 DG22 M0 MX31 DG22 M1 MX31 DG22 M2 MX31 DG22 H1	MX37 DG22 M0 MX37 DG22 M1 MX37 DG22 M2 MX37 DG22 H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDG22 (PORTLAND)**



MS 37DG22M2



MN 37DG22M2




ML 37DG22M2




MX 37DG22M2




MN DG22 M0/M1/M2

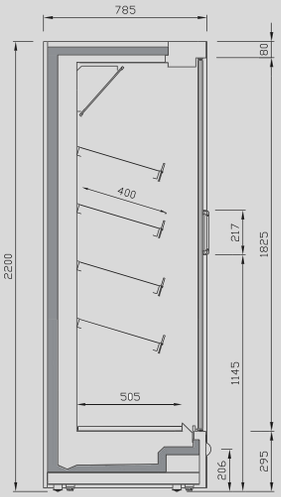


MN DG22 H1

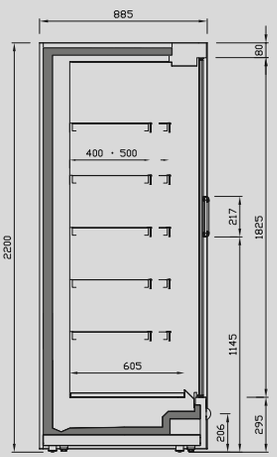


ML DG22 M0/M1/M2

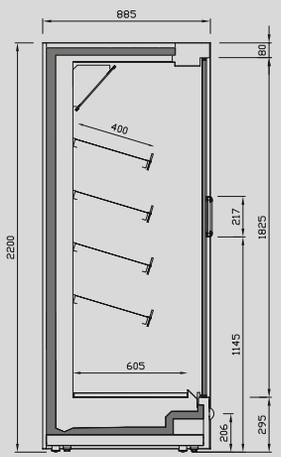

ML DG22 H1

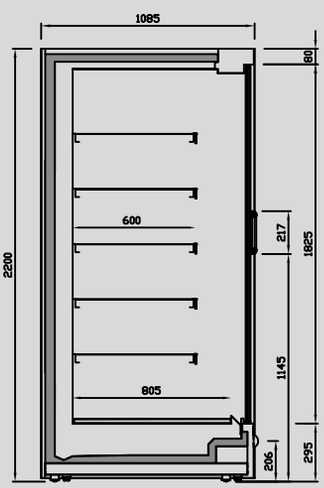

MX DG22 M0/M1/M2

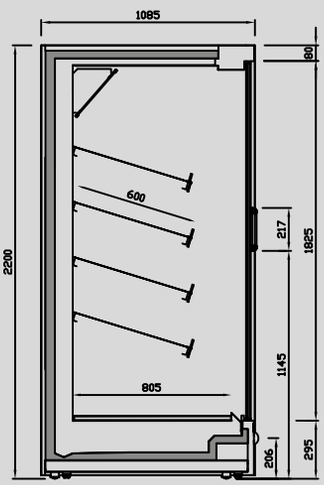

MX DG22 H1



MDG22 Portland

Mural remota de refrigeración cerradas
Remote refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE		MN12 DG22 M0	MN18 DG22 M0	MN25 DG22 M0	MN37 DG22 M0
Precio / Price / Prix	M0	4.273 €	5.666 €	6.804 €	9.111 €
MOD.		MN12 DG22 M1	MN18 DG22 M1	MN25 DG22 M1	MN37 DG22 M1
Precio / Price / Prix	M1	4.273 €	5.666 €	6.804 €	9.111 €
MOD.		MN12 DG22 M2	MN18 DG22 M2	MN25 DG22 M2	MN37 DG22 M2
Precio / Price / Prix	M2	4.273 €	5.666 €	6.804 €	9.111 €
MOD.		MN12 DG22 H1	MN18 DG22 H1	MN25 DG22 H1	MN37 DG22 H1
Precio / Price / Prix	H1	4.351 €	5.772 €	6.932 €	9.286 €
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		1250 x 785 x 2200 mm.	1875 x 785 x 2200 mm.	2500 x 785 x 2200 mm.	3750 x 785 x 2200 mm.
T^a. Prod. | Aplic. Prod. T^a. | Applic. T^a. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.		M0: -1/+4°C | -1/+1°C	M1: -1/+5°C | 0/+2°C	M2: -1/+7°C | +2/+4°C	H1: +1/+10°C | +4/+6°C
Clase Climática / Climatic class / Classe climatique (°C)		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia / Electrical data / Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador / Controller / Régulateur		Digital			
Material / Material / Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento / Isolation / Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad / Capacity / Capacité (L)		M0, M1, M2: 816 H1: 705	M0, M1, M2: 1224 H1: 1058	M0, M1, M2: 1633 H1: 1410	M0, M1, M2: 2449 H1: 2115
Superficie exposición / Surface exhibition (x m²) / Surface d'exposition		M0, M1, M2: 3,14 H1: 2,64	M0, M1, M2: 4,71 H1: 3,96	M0, M1, M2: 6,28 H1: 5,30	M0, M1, M2: 9,41 H1: 7,90
Niveles Exposición / Exposition Levels / Niveaux d'exposition		M0, M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.			
Costados (2) / Sides (2) / Joues (2) (mm)		40 + 40			
Puertas / Doors / Portes		2	3	4	6
Sistema de frío / Cooling System / Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche / Defrost / Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación / Evaporation / Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia / Power / Puissance (W)		-			
Potencia frig. / Cooling capacity / Puissance Frig. (W A -10°C)		M0: 1018 M1: 928 M2: 815 H1: 683	M0: 1596 M1: 1391 M2: 1223 H1: 1024	M0: 2035 M1: 1855 M2: 1630 H1: 1365	M0: 3053 M1: 2783 M2: 2445 H1: 2048
Consumo / Consumption / Consommation (kWh/24h)		-			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz		FREON			

Colores estándar / Standar colors / Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Laterales disponibles / Available sides / Joues disponibles



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML12 DG22 M0	ML18 DG22 M0	ML25 DG22 M0	ML31 DG22 M0	ML37 DG22 M0
Precio Price Prix **M0**	**4.354 €**	**5.829 €**	**6.935 €**	**8.104 €**	**9.290 €**
MOD.	ML12 DG22 M1	ML18 DG22 M1	ML25 DG22 M1	ML31 DG22 M1	ML37 DG22 M1
Precio Price Prix **M1**	**4.354 €**	**5.829 €**	**6.935 €**	**8.104 €**	**9.290 €**
MOD.	ML12 DG22 M2	ML18 DG22 M2	ML25 DG22 M2	ML31 DG22 M2	ML37 DG22 M2
Precio Price Prix **M2**	**4.354 €**	**5.829 €**	**6.935 €**	**8.104 €**	**9.290 €**
MOD.	ML12 DG22 H1	ML18 DG22 H1	ML25 DG22 H1	ML31 DG22 H1	ML37 DG22 H1
Precio Price Prix **H1**	**4.394 €**	**5.938 €**	**7.067 €**	**8.259 €**	**9.379 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3125 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.
T°. Prod. | Aplic. Prod. T°. | Applic. T°. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M0: -1/+4°C | -1/+1°C M1: -1/+5°C | 0/+2°C M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	849	1273	1698	2122	2546
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	3,26	4,88	6,51	8,14	9,7
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power (W) Puissance	-				
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M0: 1018 M1: 928 M2: 815 H1: 683	M0: 1596 M1: 1391 M2: 1223 H1: 1024	M0: 2035 M1: 1855 M2: 1630 H1: 1365	M0: 2544 M1: 2319 M2: 2041 H1: 1706	M0: 3053 M1: 2783 M2: 2445 H1: 2048
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



MDG22 Portland

Mural remota de refrigeración cerradas
Remote refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance

X: 1085

MODELO / MODELE / MODÈLE	MX12 DG22 M0	MX18 DG22 M0	MX25 DG22 M0	MX31 DG22 M0	MX37 DG22 M0
Precio Price Prix **M0**	**4.671 €**	**6.208 €**	**7.459 €**	**8.644 €**	**10.000 €**
MOD.	MX12 DG22 M1	MX18 DG22 M1	MX25 DG22 M1	MX31 DG22 M1	MX37 DG22 M1
Precio Price Prix **M1**	**4.671 €**	**6.208 €**	**7.459 €**	**8.644 €**	**10.000 €**
MOD.	MX12 DG22 M2	MX18 DG22 M2	MX25 DG22 M2	MX31 DG22 M2	MX37 DG22 M2
Precio Price Prix **M2**	**4.671 €**	**6.208 €**	**7.459 €**	**8.644 €**	**10.000 €**
MOD.	MX12 DG22 H1	MX18 DG22 H1	MX25 DG22 H1	MX31 DG22 H1	MX37 DG22 H1
Precio Price Prix **H1**	**4.671 €**	**6.267 €**	**7.601 €**	**8.726 €**	**10.193 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1085 x 2200 mm.	1875 x 1085 x 2200 mm.	2500 x 1085 x 2200 mm.	3125 x 1085 x 2200 mm.	3750 x 1085 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**M0: -1/+4°C | -1/+1°C** **M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	M0, M1, M2: 951 H1: 801	M0, M1, M2: 1427 H1: 1202	M0, M1, M2: 1903 H1: 1601	M0, M1, M2: 2378 H1: 2003	M0, M1, M2: 2854 H1: 2404
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M0, M1, M2: 4,76 H1: 4,01	M0, M1, M2: 7,10 H1: 6,10	M0, M1, M2: 9,50 H1: 8,10	M0, M1, M2: 11,9 H1: 10,1	M0, M1, M2: 14,3 H1: 12,1
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power (W) Puissance	-				
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M0: 1018 M1: 928 M2: 816 H1: 683	M0: 1596 M1: 1391 M2: 1224 H1: 1024	M0: 2035 M1: 1855 M2: 1633 H1: 1365	M0: 2544 M1: 2319 M2: 2041 H1: 1706	M0: 3053 M1: 2783 M2: 2449 H1: 2048
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**



MDGU Detroit

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas
Semi-plug in refrigeration doors multideck
Murales Semi-plug in fermées

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Mueble vertical semi plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
Unidad condensadora ECO R290.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
- 4 estantes
- Exposición

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Vertical semi plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
ECO R290 condensing unit.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85º
- Full opening 93°

Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels:
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans

ÉQUIPMENT DE SÉRIE

Murale de réfrigération semi plug in avec portes à double vitrage.
Unité de condensation ECO R290.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85º
- Ouverture maximale de 93°

Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
5 niveaux de présentation:
- 4 étagères
- Expositon

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
Ventilateurs éléctroniques à haut éfficacité



ML37DGU M1

Serie / Series / Série

MDGU DETROIT					
M1 M2 H1	S	MS12 DGU M1 MS12 DGU M2 MS12 DGU H1	MS18 DGU M1 MS18 DGU M2 MS18 DGU H1	MS25 DGU M1 MS25 DGU M2 MS25 DGU H1	MS37 DGU M1 MS37 DGU M2 MS37 DGU H1
M1 M2 H1	N	MN12 DGU M1 MN12 DGU M2 MN12 DGU H1	MN18 DGU M1 MN18 DGU M2 MN18 DGU H1	MN25 DGU M1 MN25 DGU M2 MN25 DGU H1	MN37 DGU M1 MN37 DGU M2 MN37 DGU H1
M1 M2 H1	L	ML12 DGU M1 ML12 DGU M2 ML12 DGU H1	ML18 DGU M1 ML18 DGU M2 ML18 DGU H1	ML25 DGU M1 ML25 DGU M2 ML25 DGU H1	ML37 DGU M1 ML37 DGU M2 ML37 DGU H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**

INVERTER

Opción VSC (Compresor de velocidad variable)
Option VSC (Variable speed compressor)
Option VSC (Compresseur á vitesse variable)

+7%




MS 25DGUM2




MN 25DGUM2




ML 37DGUM2

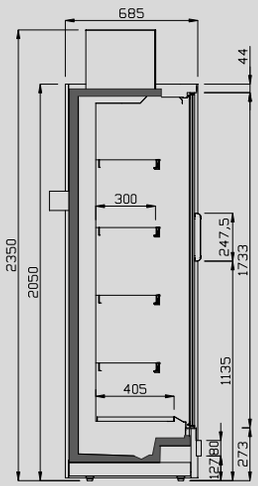


MSDGU

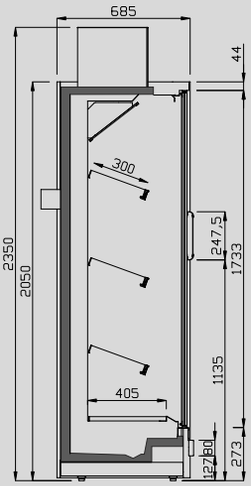


MSDGU H1

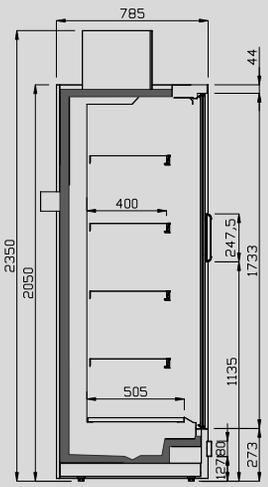


MNDGU

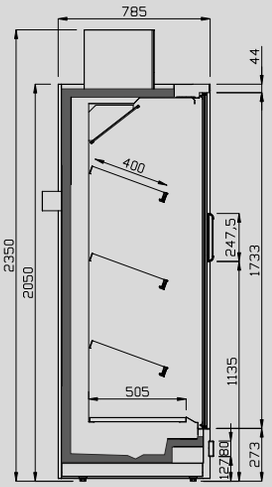

MNDGU H1

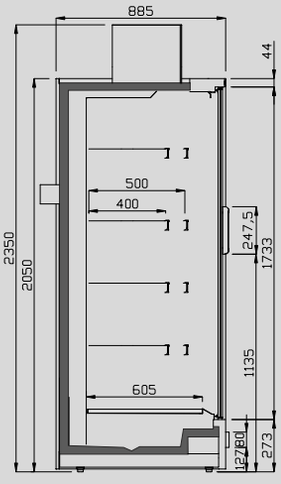

MLDGU

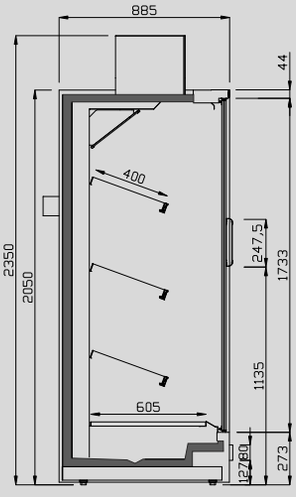

MLDGU H1



MDGU Detroit

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas
Semi-plug in refrigeration doors multideck
Murales Semi-plug in fermées

S: 685

MODELO / MODELE / MODÈLE	MS12 DGU M1	MS18 DGU M1	MS25 DGU M1	MS37 DGU M1
Precio Price Prix **M1**	**4.212 €**	**5.512 €**	**6.702 €**	**9.720 €**
MOD.	MS12 DGU M2	MS18 DGU M2	MS25 DGU M2	MS37 DGU M2
Precio Price Prix **M2**	**4.212 €**	**5.512 €**	**6.702 €**	**9.720 €**
MOD.	MS12 DGU H1	MS18 DGU H1	MS25 DGU H1	MS37 DGU H1
Precio Price Prix **H1**	**4.296 €**	**5.622 €**	**6.836 €**	**9.915 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 680 x 2050 mm.	1875 x 680 x 2050 mm.	2500 x 680 x 2050 mm.	3750 x 680 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 401 H1: 326	M1, M2: 602 H1: 489	M1, M2: 803 H1: 653	M1, M2: 1204 H1: 979
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,01 H1: 1,64	M1, M2: 3,02 H1: 2,46	M1, M2: 4,02 H1: 3,27	M1, M2: 6,04 H1: 4,91
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 665 M2: 665 H1: 665	M1: 772 M2: 772 H1: 772	M1: 1147 M2: 1147 H1: 1147	M1: 2270 M2: 2270 H1: 2270
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 11.7 M2: 10.9 H1: 10.4	M1: 13.1 M2: 12.6 H1: 12.0	M1: 19.8 M2: 18.7 H1: 17.8	M1: 38.1 M2: 37.1 H1: 35.41
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN12 DGU M1	MN18 DGU M1	MN25 DGU M1	MN37 DGU M1
Precio Price Prix **M1**	**4.256 €**	**5.512 €**	**6.771 €**	**9.821 €**
MOD.	MN12 DGU M2	MN18 DGU M2	MN25 DGU M2	MN37 DGU M2
Precio Price Prix **M2**	**4.256 €**	**5.512 €**	**6.771 €**	**9.821 €**
MOD.	MN12 DGU H1	MN18 DGU H1	MN25 DGU H1	MN37 DGU H1
Precio Price Prix **H1**	**4.340 €**	**5.622 €**	**6.907 €**	**10.016 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M0, M1, M2: 766 H1: 655	M0, M1, M2: 1149 H1: 983	M0, M1, M2: 1533 H1: 1310	M0, M1, M2: 2299 H1: 1965
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M1, M2: 3,36 H1: 3,21	M1, M2: 5,28 H1: 4,30	M1, M2: 7,91 H1: 6,40
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 746 M2: 721 H1: 721	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1272 M2: 1272 H1: 1272	M1: 2472 M2: 2472 H1: 2472
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 12.5 M2: 11.6 H1: 10.4	M1: 14.7 M2: 13.6 H1: 12.2	M1: 21.4 M2: 19.8 H1: 17.7	M1: 35.6 M2: 32.6 H1: 29.7
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

14

MDGU Detroit

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas
Semi-plug in refrigeration doors multideck
Murales Semi-plug in fermées

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML12 DGU M1	ML18 DGU M1	ML25 DGU M1	ML37 DGU M1
Precio Price Prix **M1**	**4.342 €**	**5.624 €**	**6.909 €**	**10.020 €**
MOD.	ML12 DGU M2	ML18 DGU M2	ML25 DGU M2	ML37 DGU M2
Precio Price Prix **M2**	**4.342 €**	**5.624 €**	**6.909 €**	**10.020 €**
MOD.	ML12 DGU H1	ML18 DGU H1	ML25 DGU H1	ML37 DGU H1
Precio Price Prix **H1**	**4.429 €**	**5.736 €**	**7.047 €**	**10.221 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	803	1204	1605	2408
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	2,76	4,13	5,51	8,30
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 746 M2: 746 H1: 746	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1272 M2: 1272 H1: 1272	M1: 2472 M2: 2472 H1: 2472
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 12.5 M2: 11.6 H1: 10.4	M1: 14.7 M2: 13.6 H1: 12.2	M1: 21.4 M2: 19.8 H1: 17.7	M1: 35.6 M2: 32.6 H1: 29.7
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**



MDGU22 Detroit

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas
Semi-plug in refrigeration doors multideck
Murales Semi-plug in fermées

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical semi plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
Unidad condensadora ECO R290.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
6 niveles de exposición:
- 5 estantes
- Exposición

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Vertical semi plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
ECO R290 condensing unit.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85º
- Full opening 93°

Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
6 exposure levels:
- 5 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération semi plug in avec portes à double vitrage.
Unité de condensation ECO R290.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85º
- Ouverture maximale de 93°

Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
6 niveaux de présentation:
- 5 étagères
- Expositon

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité



ML37+25DGU22M1

Serie / Series / Série					
MDGU22 DETROIT					
M1	N	MN12 DGU22 M1	MN18 DGU22 M1	MN25 DGU22 M1	MN37 DGU22 M1
M2	N	MN12 DGU22 M2	MN18 DGU22 M2	MN25 DGU22 M2	MN37 DGU22 M2
H1	N	MN12 DGU22 H1	MN18 DGU22 H1	MN25 DGU22 H1	MN37 DGU22 H1
M1	L	ML12 DGU22 M1	ML18 DGU22 M1	ML25 DGU22 M1	ML37 DGU22 M1
M2	L	ML12 DGU22 M2	ML18 DGU22 M2	ML25 DGU22 M2	ML37 DGU22 M2
H1	L	ML12 DGU22 H1	ML18 DGU22 H1	ML25 DGU22 H1	ML37 DGU22 H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**


INVERTER

Opción VSC (Compresor de velocidad variable)
Option VSC (Variable speed compressor)
Option VSC (Compresseur á vitesse variable)


+7%



MN 37DGU22M2

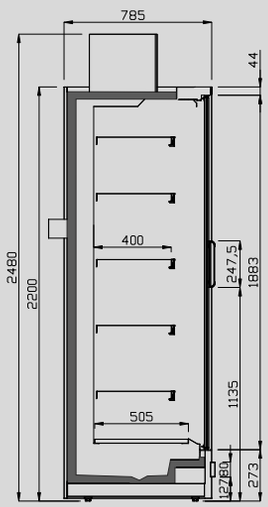


MNDGU22

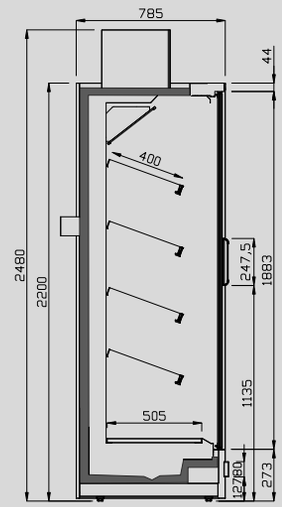


MNDGU22H1



ML37DGU22M2

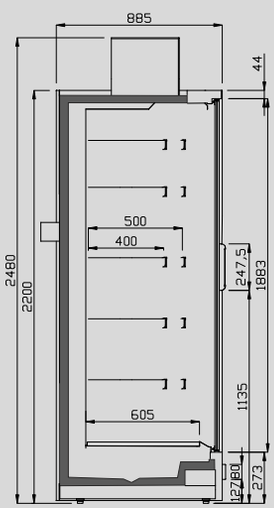

MLDGU22

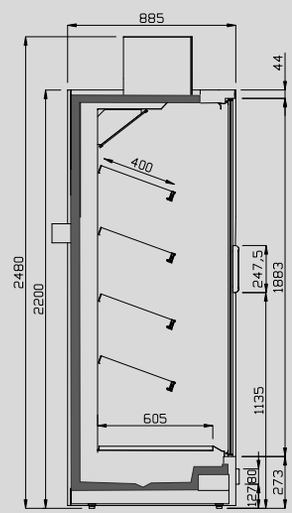

MLDGU22H1



MDGU22 Detroit

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas
Semi-plug in refrigeration doors multideck
Murales Semi-plug in fermées

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN12 DGU22 M1	MN18 DGU22 M1	MN25 DGU22 M1	MN37 DGU22 M1
Precio Price Prix **M1**	**4.511 €**	**5.842 €**	**7.178 €**	**10.410 €**
MOD.	MN12 DGU22 M2	MN18 DGU22 M2	MN25 DGU22 M2	MN37 DGU22 M2
Precio Price Prix **M2**	**4.511 €**	**5.842 €**	**7.178 €**	**10.410 €**
MOD.	MN12 DGU22 H1	MN18 DGU22 H1	MN25 DGU22 H1	MN37 DGU22 H1
Precio Price Prix **H1**	**4.602 €**	**5.960 €**	**7.321 €**	**10.617 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 785 x 2200 mm.	1875 x 785 x 2200 mm.	2500 x 785 x 2200 mm.	3750 x 785 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2, H1: 1026	M1, M2, H1: 1540	M1, M2, H1: 2053	M1, M2, H1: 3079
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1: 3,13 M2: 3,13 H1: 2,63	M1: 4,68 M2: 4,68 H1: 3,94	M1: 6,25 M2: 6,25 H1: 5,26	M1: 9,38 M2: 9,38 H1: 7,89
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 746 M2: 746 H1: 746	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1285 M2: 1285 H1: 1285	M1: 2422 M2: 2422 H1: 2422
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 11,1 M2: 10.8 H1: 10.61	M1: 12,2 M2: 11,7 H1: 10,8	M1: 17,6 M2: 18,4 H1: 16,9	M1: 34,5 M2: 36,1 H1: 33,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDGU22 (DETROIT)**

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML12 DGU22 M1	ML18 DGU22 M1	ML25 DGU22 M1	ML37 DGU22 M1
Precio Price Prix **M1**	**4.604 €**	**5.962 €**	**7.325 €**	**10.622 €**
MOD.	ML12 DGU22 M2	ML18 DGU22 M2	ML25 DGU22 M2	ML37 DGU22 M2
Precio Price Prix **M2**	**4.604 €**	**5.962 €**	**7.325 €**	**10.622 €**
MOD.	ML12 DGU22 H1	ML18 DGU22 H1	ML25 DGU22 H1	ML37 DGU22 H1
Precio Price Prix **H1**	**4.650 €**	**6.080 €**	**7.471 €**	**10.836 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 1046 H1: 890	M1, M2: 1569 H1: 1335	M1, M2: 2092 H1: 1779	M1, M2: 3138 H1: 2669
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	3,26	4,88	6,51	9,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 746 M2: 746 H1: 746	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1285 M2: 1285 H1: 1285	M1: 2422 M2: 2422 H1: 2422
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 12.8 M2: 11.8 H1: 10.61	M1: 14.9 M2: 13.8 H1: 12.4	M1: 21.8 M2: 20.3 H1: 18.1	M1: 36.1 M2: 33.3 H1: 30.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

MPB Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.
Máxima visibilidad de producto.
Frente interior bajo: 295mm.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
- 4 estantes M1-M2. 3 en H1.
- Exposición.
- Espejo interior (H1).

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Open remote refrigeration low front multideck.
Full product visibility.
Low front under 295mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
- 4 shelves M1-M2. 3 in H1.
- Exposition.
- Interior mirror (H1).

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.
Visibilité maximale des produits.
Façade intérieure basse : 295 mm.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Eclairage LED 4000K sur la visière.
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
- 4 étagères M1-M2. 3 en H1.
- Exposition.
- Miroir intérieur (H1).

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.



ML37PB M1

Serie / Series / Série


MPB OSLO							
M1 M2 H1	N	MN9 PB M1 MN9 PB M2 MN9 PB H1	MN12 PB M1 MN12 PB M2 MN12 PB H1	MN18 PB M1 MN18 PB M2 MN18 PB H1	MN25 PB M1 MN25 PB M2 MN25 PB H1	MN37 PB M1 MN37 PB M2 MN37 PB H1
M1 M2 H1	L	ML9 PB M1 ML9 PB M2 ML9 PB H1	ML12 PB M1 ML12 PB M2 ML12 PB H1	ML18 PB M1 ML18 PB M2 ML18 PB H1	ML25 PB M1 ML25 PB M2 ML25 PB H1	ML31 PB M1 ML31 PB M2 ML31 PB H1	ML37 PB M1 ML37 PB M2 ML37 PB H1
M2 H1	X		MX12 PB22 M2 MX12 PB22 H1	MX18 PB22 M2 MX18 PB22 H1	MX25 PB22 M2 MX25 PB22 H1	MX31 PB22 M2 MX31 PB22 H1	MX37 PB22 M2 MX37 PB22 H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**



MN37PBM1

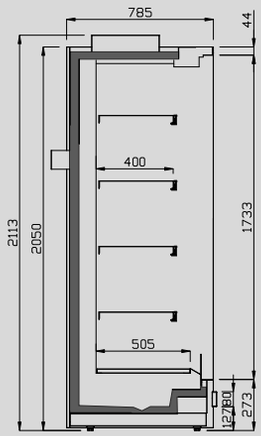


MNPB

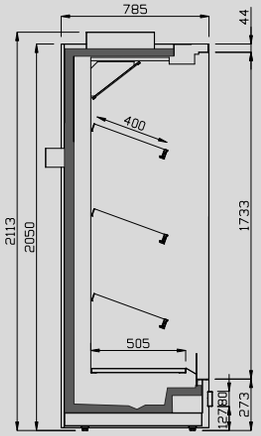


MNPB H1



ML37PBM1

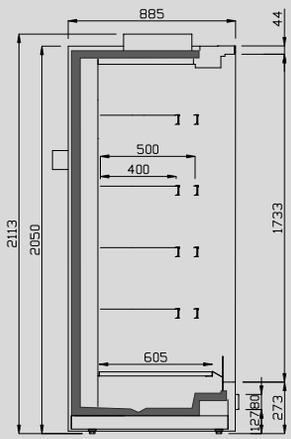


MLPB

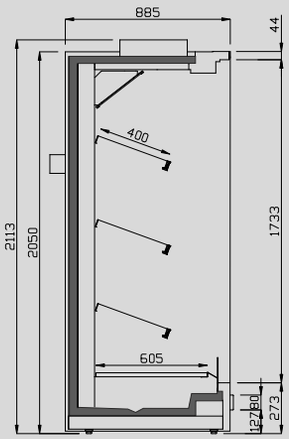


MLPB H1



MX37PBM1

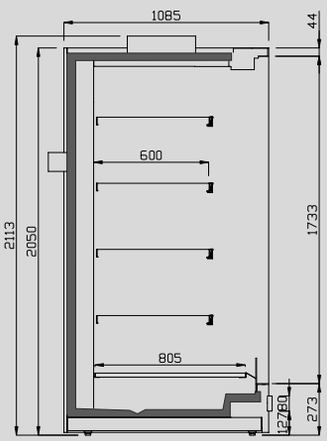

MXPB

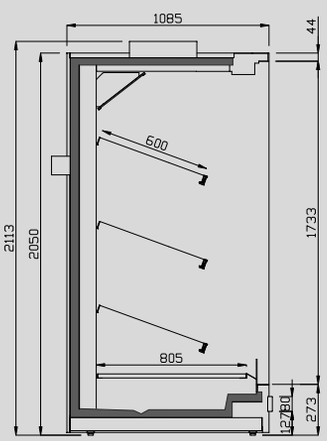

MXPB H1



MPB Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN9 PB M1	MN12 PB M1	MN18 PB M1	MN25 PB M1	MN37 PB M1
Precio Price Prix **M1**	**3.099 €**	**3.408 €**	**4.310 €**	**4.992 €**	**6.772 €**
MOD.	MN9 PB M2	MN12 PB M2	MN18 PB M2	MN25 PB M2	MN37 PB M2
Precio Price Prix **M2**	**3.045 €**	**3.348 €**	**4.230 €**	**4.901 €**	**6.645 €**
MOD.	MN9 PB H1	MN12 PB H1	MN18 PB H1	MN25 PB H1	MN37 PB H1
Precio Price Prix **H1**	**3.098 €**	**3.406 €**	**4.306 €**	**4.990 €**	**6.770 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 785 x 2050 mm.	1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**		**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 575 H1: 492	M1, M2: 766 H1: 655	M1, M2: 1149 H1: 983	M1, M2: 1533 H1: 1310	M1, M2: 2299 H1: 1965
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 1,98 H1: 1,60	M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M1, M2: 3,96 H1: 3,21	M1, M2: 5,28 H1: 4,28	M1, M2: 7,91 H1: 6,41
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 1780 M2: 1636 H1: 1366	M1: 2373 M2: 2180 H1: 1820	M1: 3559 M2: 3270 H1: 2730	M1: 4745 M2: 4360 H1: 3640	M1: 7118 M2: 6540 H1: 5460
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML9 PB M1	ML12 PB M1	ML18 PB M1	ML25 PB M1	ML31 PB M1	ML37 PB M1
Precio Price Prix **M1**	**3.182 €**	**3.502 €**	**4.430 €**	**5.135 €**	**6.176 €**	**6.903 €**
MOD.	ML9 PB M2	ML12 PB M2	ML18 PB M2	ML25 PB M2	ML31 PB M2	ML37 PB M2
Precio Price Prix **M2**	**3.126 €**	**3.439 €**	**4.349 €**	**5.040 €**	**6.058 €**	**6.772 €**
MOD.	ML9 PB H1	ML12 PB H1	ML18 PB H1	ML25 PB H1	ML31 PB H1	ML37 PB H1
Precio Price Prix **H1**	**3.181 €**	**3.501 €**	**4.428 €**	**5.134 €**	**6.172 €**	**6.900 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 885 x 2050 mm.	1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 602 H1: 520	M1, M2: 803 H1: 701	M1, M2: 1204 H1: 1143	M1, M2: 1605 H1: 1390	M1, M2: 2012 H1: 1650	M1, M2: 2408 H1: 2110
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,07 H1: 1,69	M1, M2: 2,76 H1: 2,26	M1, M2: 4,10 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,50	M1, M2: 6,80 H1: 5,60	M1, M2: 8,30 H1: 6,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40					
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 1696 M2: 1558 H1: 1300	M1: 2260 M2: 2076 H1: 1733	M1: 3190 M2: 3114 H1: 2599	M1: 4250 M2: 4153 H1: 3465	M1: 5650 M2: 5191 H1: 4331	M1: 6780 M2: 6229 H1: 5198
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**					

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

MPB Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

X: 1085

MODELO / MODELE / MODÈLE	MX12 PB M2	MX18 PB M2	MX25 PB M2	MX31 PB M2	MX37 PB M2
Precio Price Prix **M2**	**3.909 €**	**4.783 €**	**5.684 €**	**6.749 €**	**7.651 €**
MOD.	MX12 PB H1	MX18 PB H1	MX25 PB H1	MX31 PB H1	MX37 PB H1
Precio Price Prix **H1**	**3.979 €**	**4.871 €**	**5.789 €**	**6.876 €**	**7.796 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1085 x 2050 mm.	1875 x 1085 x 2050 mm.	2500 x 1085 x 2050 mm.	3125 x 1085 x 2050 mm.	3750 x 1085 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M2: 801 H1: 651	M2: 1202 H1: 976	M2: 1603 H1: 1303	M2: 2003 H1: 1628	M2: 2404 H1: 1954
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M2: 4,01 H1: 3,26	M2: 6,01 H1: 4,28	M2: 8,01 H1: 6,50	M2: 10,1 H1: 8,20	M2: 12,1 H1: 9,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M2: 2430 H1: 2028	M2: 3645 H1: 3041	M2: 4860 H1: 4055	M2: 6075 H1: 5069	M2: 7290 H1: 6083
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Colores estándar
Standar colors
Couleurs standard

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Laterales disponibles
Available sides
Joues disponibles

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**



MPB22 Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.
Máxima visibilidad de producto.
Frente interior bajo: 295mm.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
6 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
- 5 estantes M1-M2. 3 en H1.
- Exposición.
- Espejo interior (H1).

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Open remote refrigeration low front multideck.
Full product visibility.
Low front under 295mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
6 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
- 5 shelves M1-M2. 3 in H1.
- Exposition.
- Interior mirror (H1).

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.
Visibilité maximale des produits.
Façade intérieure basse : 295 mm.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Eclairage LED 4000K sur la visière.
6 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
- 5 étagères M1-M2. 3 en H1.
- Exposition.
- Miroir intérieur (H1).

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.



ML25PB22M2

Serie / Series / Série

MPB22 OSLO


M1	N	MN9 PB22 M1	MN12 PB22 M1	MN18 PB22 M1	MN25 PB22 M1	MN37 PB22 M1
M2		MN9 PB22 M2	MN12 PB22 M2	MN18 PB22 M2	MN25 PB22 M2	MN37 PB22 M2
H1		MN9 PB22 H1	MN12 PB22 H1	MN18 PB22 H1	MN25 PB22 H1	MN37 PB22 H1
M1	L	ML9 PB22 M1	ML12 PB22 M1	ML18 PB22 M1	ML25 PB22 M1	ML31 PB22 M1	ML37 PB22 M1
M2		ML9 PB22 M2	ML12 PB22 M2	ML18 PB22 M2	ML25 PB22 M2	ML31 PB22 M2	ML37 PB22 M2
H1		ML9 PB22 H1	ML12 PB22 H1	ML18 PB22 H1	ML25 PB22 H1	ML31 PB22 H1	ML37 PB22 H1
M2	X		MX12 PB22 M2	MX18 PB22 M2	MX25 PB22 M2	MX31 PB22 M2	MX37 PB22 M2
H1			MX12 PB22 H1	MX18 PB22 H1	MX25 PB22 H1	MX31 PB22 H1	MX37 PB22 H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MPB22 (OSLO)**



MN25PB22M2

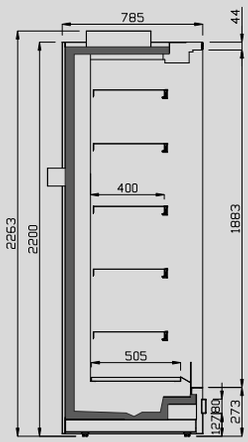


N 22: 785mm

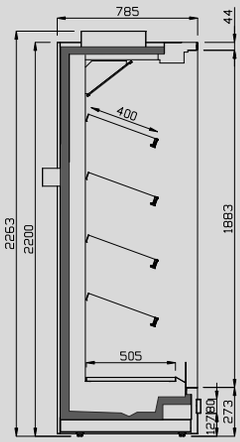


N 22 H1: 785mm



ML37PB22M2

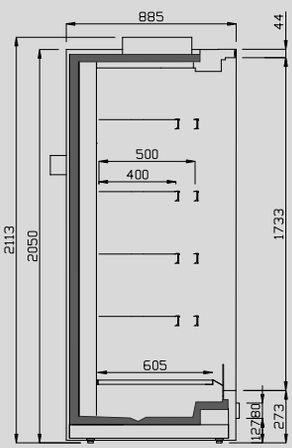


L 22: 885mm

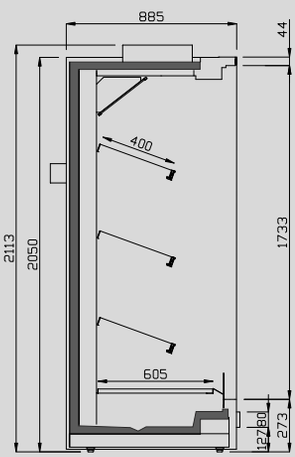


L 22 H1: 885mm



MX37PB22M2

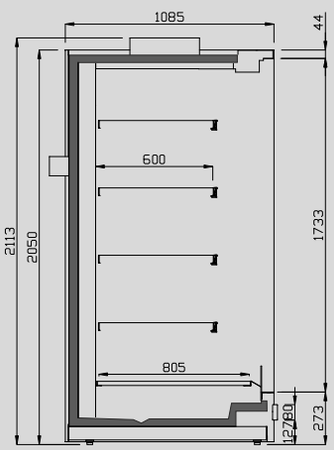

X 22: 1085mm

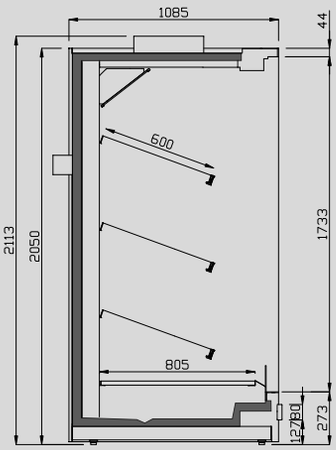

X 22 H1: 1085mm



MPB22 Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN9 PB22 M1	MN12 PB22 M1	MN18 PB22 M1	MN25 PB22 M1	MN37 PB22 M1
Precio Price Prix **M1**	**3.261 €**	**3.590 €**	**4.544 €**	**5.268 €**	**7.154 €**
MOD.	MN9 PB22 M2	MN12 PB22 M2	MN18 PB22 M2	MN25 PB22 M2	MN37 PB22 M2
Precio Price Prix **M2**	**3.203 €**	**3.526 €**	**4.461 €**	**5.171 €**	**7.019 €**
MOD.	MN9 PB22 H1	MN12 PB22 H1	MN18 PB22 H1	MN25 PB22 H1	MN37 PB22 H1
Precio Price Prix **H1**	**3.260 €**	**3.589 €**	**4.542 €**	**5.266 €**	**7.152 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 785 x 2200 mm.	1250 x 785 x 2200 mm.	1875 x 785 x 2200 mm.	2500 x 785 x 2200 mm.	3750 x 785 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**		**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 579 H1: 496	M1, M2: 771 H1: 660	M1, M2: 1156 H1: 991	M1, M2: 1542 H1: 1322	M1, M2: 2313 H1: 1983
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	M1, M2: 2,35 H1: 1,95	M1, M2: 3,13 H1: 2,63	M1, M2: 4,70 H1: 3,95	M1, M2: 6,30 H1: 5,30	M1, M2: 9,40 H1: 7,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 2092 M2: 1907 H1: 1521	M1: 2788 M2: 2541 H1: 2028	M1: 4181 M2: 3812 H1: 3041	M1: 5575 M2: 5083 H1: 4055	M1: 8363 M2: 7624 H1: 6083
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB22 (OSLO)**

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML9 PB22 M1	ML12 PB22 M1	ML18 PB22 M1	ML25 PB22 M1	ML31 PB22 M1	ML37 PB22 M1
Precio Price Prix **M1**	**3.322 €**	**3.658 €**	**4.632 €**	**5.372 €**	**6.463 €**	**7.228 €**
MOD.	ML9 PB22 M2	ML12 PB22 M2	ML18 PB22 M2	ML25 PB22 M2	ML31 PB22 M2	ML37 PB22 M2
Precio Price Prix **M2**	**3.290 €**	**3.621 €**	**4.587 €**	**5.319 €**	**6.398 €**	**7.154 €**
MOD.	ML9 PB22 H1	ML12 PB22 H1	ML18 PB22 H1	ML25 PB22 H1	ML31 PB22 H1	ML37 PB22 H1
Precio Price Prix **H1**	**3.349 €**	**3.687 €**	**4.670 €**	**5.418 €**	**6.519 €**	**7.289 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 885 x 2200 mm.	1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3125 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 637 H1: 575	M1, M2: 849 H1: 742	M1, M2: 1273 H1: 1195	M1, M2: 1698 H1: 1480	M1, M2: 2105 H1: 1148	M1, M2: 2503 H1: 2205
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,44 H1: 2,07	M1, M2: 3,30 H1: 2,70	M1, M2: 4,88 H1: 4,13	M1, M2: 6,50 H1: 5,50	M1, M2: 8,10 H1: 6,90	M1, M2: 9,70 H1: 8,30
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40					
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M1: 1889 M2:1816 H1: 1448	M1: 2650 M2: 2420 H1:1930	M1: 3975 M2:3630 H1: 2895	M1: 5300 M2:4840 H1:3860	M1:6625 M2: 6050 H1:4825	M1:7950 M2: 7260 H1: 5790
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**					

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

MPB22 Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

X: 1085

MODELO / MODELE / MODÈLE	MX12 PB22 M2	MX18 PB22 M2	MX25 PB22 M2	MX31 PB22 M2	MX37 PB22 M2
Precio Price Prix **M2**	**4.119 €**	**5.045 €**	**6.001 €**	**7.130 €**	**8.086 €**
MOD.	MX12 PB22 H1	MX18 PB22 H1	MX25 PB22 H1	MX31 PB22 H1	MX37 PB22 H1
Precio Price Prix **H1**	**4.193 €**	**5.139 €**	**6.113 €**	**7.265 €**	**8.240 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1085 x 2200 mm.	1875 x 1085 x 2200 mm.	2500 x 1085 x 2200 mm.	3125 x 1085 x 2200 mm.	3750 x 1085 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	M2: 951 H1: 801	M2: 1427 H1: 1202	M2: 1903 H1: 1603	M2: 2378 H1: 2003	M2: 2854 H1: 2404
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M2: 4,80 H1: 4,00	M2: 7,10 H1: 6,02	M2: 9,50 H1: 8,10	M2: 11,9 H1: 10,1	M2: 14,3 H1: 12,0
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M2: 2833 H1: 2259	M2: 4249 H1: 3388	M2: 5665 H1: 4518	M2: 7081 H1: 5647	M2: 8498 H1: 6776
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB22 (OSLO)**



MPBU Casablanca

Mural semi plug in de refrigeración abierta frente bajo
Semi plug in refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte semi plug in avec frontal bas

L: 885

CARACTERÍSTICAS

Mural semi plug in de refrigeración abierta.
Unidad condensadora ECO R290.
Máxima visibilidad de producto.
Frente interior bajo: 295mm.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
- 4 estantes M1-M2. 3 en H1.
- Exposición.
- Espejo interior (H1).

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.
Cortina nocturna.

MAIN FEATURES

Semi plug in refrigeration open multideck.
Full product visibility.
ECO R290 condensing unit.
Low front under 295mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
- 4 shelves M1-M2. 3 in H1.
- Exposition.
- Interior mirror (H1).

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.
High efficiency electronic fans.
Night curtain.


CARACTERISTIQUES

Murale semi plug in de réfrigération ouverte.
Unité de condensation ECO R290.
Visibilité maximale des produits.
Façade intérieure basse : 295 mm.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Eclairage LED 4000K sur la visière.
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
- 4 étagères M1-M2. 3 en H1.
- Exposition.
- Miroir intérieur (H1).


Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.
Riddeau de nuit.



ML25PBU

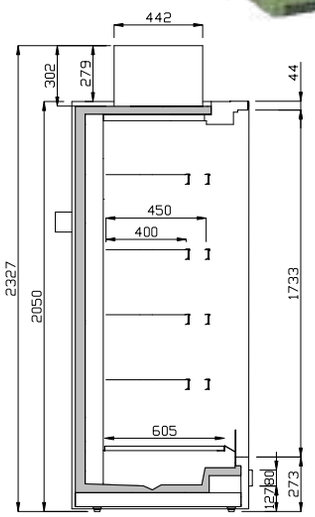

ML PBU M2

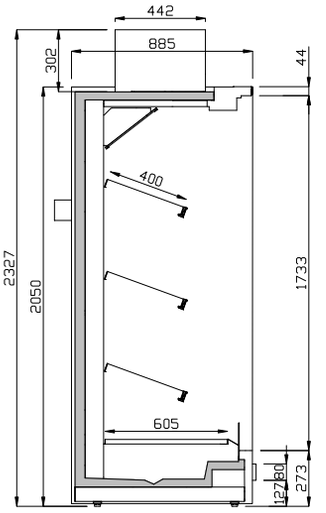

ML PBU H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPBU (CASABLANCA)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW ML12 PBU M2	NEW ML18 PBU M2	NEW ML25 PBU M2
Precio Price Prix **M2**	**4.448 €**	**6.137 €**	**7.389 €**
MOD.	NEW ML12 PBU H1	NEW ML18 PBU H1	NEW ML25 PBU H1
Precio Price Prix **H1**	**4.604 €**	**6.417 €**	**7.702 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2327 mm.	1875 x 885 x 2327 mm.	2500 x 885 x 2327 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	1230	1844	2459
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	2,33	3,49	4,66
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.		
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40		
Puertas Doors Portes	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé		
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M2: 1755 H1: 1481	M2: 2663 H1: 2222	M2: 3550 H1: 2963
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**		

Colores estándar
Standar colors
Couleurs standard

Laterales disponibles
Available sides
Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

14



MPBW Lagos

Mural semi plug in de refrigeración abierta Waterin
Waterin Semi plug in refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte semi plug in avec frontal bas Waterin

L: 885

CARACTERÍSTICAS

Mural semi plug in de refrigeración abierta.
Unidad condensadora ECO R290.
Máxima visibilidad de producto.
Frente interior bajo: 273mm.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
- 4 estantes M2. 3 en H1.
- Exposición.
- Espejo interior (H1).

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.
Cortina nocturna.

MAIN FEATURES

Semi plug in refrigeration open multideck.
Full product visibility.
ECO R290 condensing unit.
Low front under 273mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
- 4 shelves M2. 3 in H1.
- Exposition.
- Interior mirror (H1).

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.
High efficiency electronic fans.
Night curtain.


CARACTERISTIQUES

Murale semi plug in de réfrigération ouverte.
Unité de condensation ECO R290.
Visibilité maximale des produits.
Façade intérieure basse : 273 mm.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Eclairage LED 4000K sur la visière.
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
- 4 étagères M2. 3 en H1.
- Exposition.
- Miroir intérieur (H1).


Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.
Riddeau de nuit.



ML25PBW

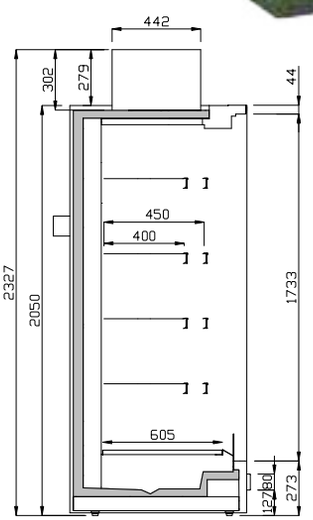

ML PBW M2

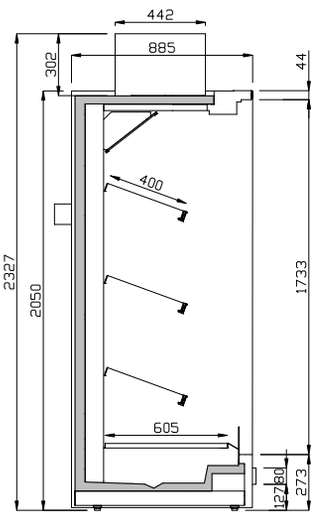

ML PBW H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPBW (LAGOS)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW ML12 PBW M2	NEW ML18 PBW M2	NEW ML25 PBW M2
Precio Price Prix **M2**	**4.614 €**	**6.474 €**	**7.725 €**
MOD.	NEW ML12 PBW H1	NEW ML18 PBW H1	NEW ML25 PBW H1
Precio Price Prix **H1**	**4.771 €**	**6.755 €**	**8.037 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2327 mm.	1875 x 885 x 2327 mm.	2500 x 885 x 2327 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity (L) Capacité	1230	1844	2459
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	2,33	3,49	4,66
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.		
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40 + 40		
Puertas Doors Portes	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé		
Potencia Power (W) Puissance	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M2: 1755 H1: 1481	M2: 2663 H1: 2222	M2: 3550 H1: 2963
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**		

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

14



MBT Toronto

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer full glass doors multidecks
Murale congélation fermée groupe à distance

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°

Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
5 niveles de exposición:
4 estantes de varilla.
Exposición.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Frozen vertical closed display cases for remote rack with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Full load capacity.
Full product visibility with optimum occupation of retail space.
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.

LED lighting 24V vertical, cold white color.
5 exposure levels:
4 wire shelves.
Exposition.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
Capacité de charge totale.
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.

Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
5 niveaux de présentation:
4 étagères à barres.
Exposition.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.



MF5P BT L1

Serie / Series / Série

MBT TORONTO


L1 | N	MN2P BT L1	MN3P BT L1	MN4P BT L1	MN5P BT L1
L1 | F	MF2P BT L1	MF3P BT L1	MF4P BT L1	MF5P BT L1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBT (TORONTO)**




MN4PBTL1

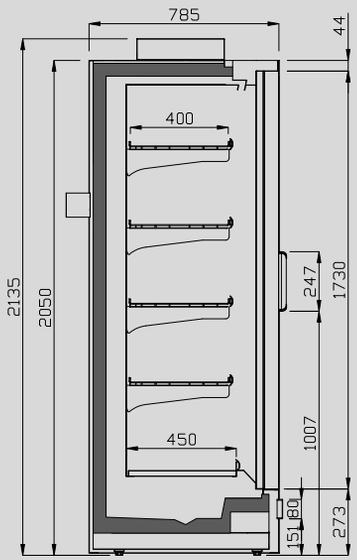

MNBT



MF4PBTL1

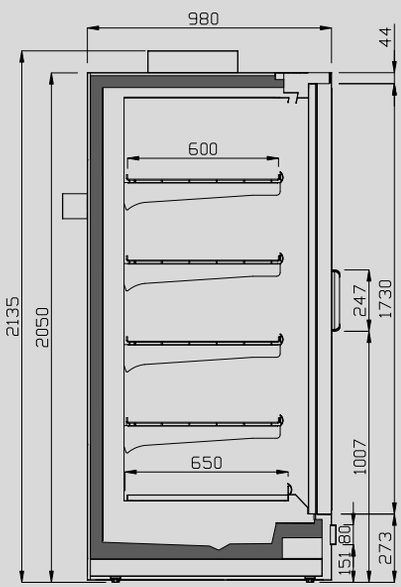

MFBT

MBT Toronto

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer full glass doors multidecks
Murale congélation fermée groupe à distance

N: 780

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN2P BT L1	MN3P BT L1	MN4P BT L1	MN5P BT L1
Precio Price Prix **L1**	**7.390 €**	**9.129 €**	**11.083 €**	**13.053 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1562 x 780 x 2050 mm.	2343 x 780 x 2050 mm.	3124 x 780 x 2050 mm.	3905 x 780 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	L1: 659	L1: 989	L1: 1318	L1: 1648
Área refrigerada Refrigerated area (x m^2) Zone réfrigérée	L1: 3,20	L1: 4,70	L1: 6,30	L1: 7,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos.			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -30°C) Puissance Frig.	L1: 1207	L1: 1809	L1: 2412	L1: 3015
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBT (TORONTO)**

F: 980

MODELO / MODELE / MODÈLE	MF2P BT L1	MF3P BT L1	MF4P BT L1	MF5P BT L1
Precio Price Prix **L1**	**7.584 €**	**9.412 €**	**11.377 €**	**13.660 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1562 x 980 x 2050 mm.	2343 x 980 x 2050 mm.	3124 x 980 x 2050 mm.	3905 x 980 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	L1: 1232	L1: 1845	L1: 2460	L1: 3075
Área refrigerada Refrigerated area (x m²) Zone réfrigérée	L1: 4,7	L1: 7,1	L1: 9,45	L1: 11,8
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos.			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -30°C) Puissance Frig.	L1: 1245	L1: 1865	L1: 2487	L1: 3108
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

14

MBT22 Toronto

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer full glass doors multidecks
Murale congélation fermée groupe à distance

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°

Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
6 niveles de exposición:
5 estantes de varilla.
Exposición.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Frozen vertical closed display cases for remote rack with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Full load capacity.
Full product visibility with optimum occupation of retail space.
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.

LED lighting 24V vertical, cold white color.
6 exposure levels:
5 wire shelves.
Exposition.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
Capacité de charge totale.
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.


Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
6 niveaux de présentation:
5 étagères à barres.
Exposition.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.



MN4PBT22L1

Serie / Series / Série

MBT22 TORONTO


L1 | N	 MN2P BT22 L1	 MN3P BT22 L1	 MN4P BT22 L1	 MN5P BT22 L1
L1 | F	 MF2P BT22 L1	 MF3P BT22 L1	 MF4P BT22 L1	 MF5P BT22 L1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBT22 (TORONTO)**




MN5PBT22L1

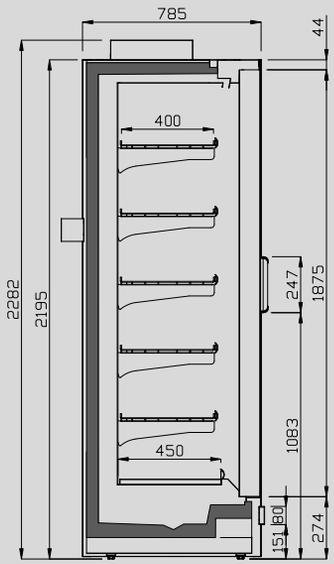

N: 785mm



MF5PBT22L1

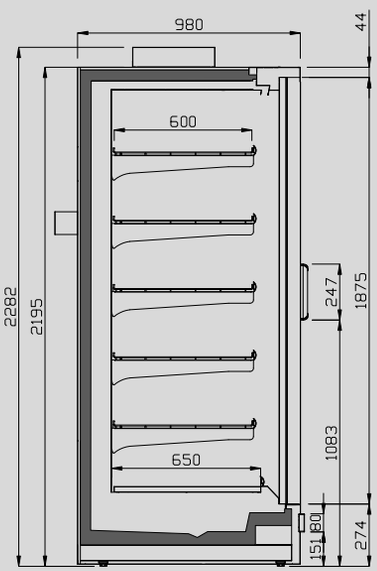

F: 1085mm

14

MBT22 Toronto

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer full glass doors multidecks
Murale congélation fermée groupe à distance

N: 780

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN2P BT22 L1	MN3P BT22 L1	MN4P BT22 L1	MN5P BT22 L1
Precio Price Prix **L1**	**7.545 €**	**9.371 €**	**11.429 €**	**13.508 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1562 x 780 x 2050 mm. 1562 x 780 x 2200 mm. (22)	2343 x 780 x 2050 mm. 2343 x 780 x 2200 mm. (22)	3124 x 780 x 2050 mm. 3124 x 780 x 2200 mm. (22)	3905 x 780 x 2050 mm. 3905 x 780 x 2200 mm. (22)
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	L1: 659 L1 22: 822	L1: 989 L1 22: 1233	L1: 1318 L1 22: 1844	L1: 1648 L1 22: 2055
Área refrigerada Refrigerated area (x m^2) Zone réfrigérée	L1: 3,20 L1 22: 3,91	L1: 4,70 L1 22: 5,87	L1: 6,30 L1 22: 7,83	L1: 7,90 L1 22: 9,78
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos. L1 22: 5+Expos.			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -30°C) Puissance Frig.	L1: 1207 L1 22: 1298	L1: 1809 L1 22: 1947	L1: 2412 L1 22: 2596	L1: 3015 L1 22: 3245
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBT22 (TORONTO)**

F: 980

MODELO / MODELE / MODÈLE	MF2P BT22 L1	MF3P BT22 L1	MF4P BT22 L1	MF5P BT22 L1
Precio Price Prix **L1**	**7.870 €**	**9.818 €**	**11.899 €**	**14.298 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1562 x 980 x 2050 mm. 1562 x 980 x 2200 mm. (22)	2343 x 980 x 2050 mm. 2343 x 980 x 2200 mm. (22)	3124 x 980 x 2050 mm. 3124 x 980 x 2200 mm. (22)	3905 x 980 x 2050 mm. 3905 x 980 x 2200 mm. (22)
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	L1: 1232 L1 22: 1466	L1: 1845 L1 22: 2197	L1: 2460 L1 22: 2929	L1: 3075 L1 22: 3661
Área refrigerada Refrigerated area (x m²) Zone réfrigérée	L1: 4,7 L1 22: 5,7	L1: 7,1 L1 22: 8,5	L1: 9,45 L1 22: 11,3	L1: 11,8 L1 22: 14,2
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos. L1 22: 5+Expos.			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -30°C) Puissance Frig.	L1: 1245 L1 22: 1336	L1: 1865 L1 22: 2001	L1: 2487 L1 22: 2668	L1: 3108 L1 22: 3335
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display

N: 780

Mural Semi-plug in de congelación cerrada
Semi-plug in freezer full glass doors multidecks
Murale Semi-plug in congélation fermée

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical semi plug in de congelación con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°

Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
5 niveles de exposición:
4 estantes de varilla.
Exposición.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Unidad condensadora ECO R290.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Frozen vertical semi plug in display cases with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Full load capacity.
Full product visibility with optimum occupation of retail space.
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.

LED lighting 24V vertical, cold white color.
5 exposure levels:
4 wire shelves.
Exposition.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
ECO R290 condensing unit.
High efficiency electronic fans.


CARACTERISTIQUES

Murale semi plug in de congélation fermée avec portes à charnières à triple vitrage.
Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
Capacité de charge totale.
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.

Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
5 niveaux de présentation:
4 étagères á barres.
Exposition.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Unité de condensation ECO R290.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.



MN5P+4PBTUL1

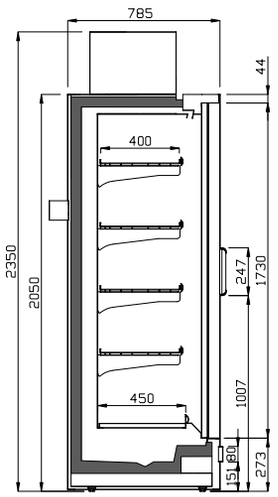

N: 785mm



MN3PBTUL1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBTU (MONTREAL)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MN2P BTU L1	 MN3P BTU L1
Precio / Price / Prix **L1**	**8.683 €**	**11.389 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1562 x 780 x 2050 mm.	2343 x 780 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25ºC	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital	
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié	
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity (L) Capacité	L1: 648	L1: 973
Área refrigerada Refrigerated area (x m^2) Zone réfrigérée	L1: 3,16	L1: 4,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos.	
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	60 + 60	
Puertas Doors Portes	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique	
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé	
Potencia Power (W) Puissance	2043	3058
Potencia frig. Cooling capacity (W A -30°C) Puissance Frig.	-	-
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	29,4	40,4
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**	

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir

14



MBTP Vancouver

N: 780

Mural plug in de congelación cerradas
Plug in freezer full glass doors multidecks
Murale de congélation fermée groupe incorporé

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo incorporado con puertas batientes de cristal triple.
Máxima capacidad de carga.
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0°-80/85°
- Apertura máxima 93°

Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
5 niveles de exposición:
- 4 estantes de varilla.
- Exposición.

Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Plug in frozen vertical closed display cases with triple glass hinged doors.
Full load capacity.
Full product visibility with optimum occupation of retail space.
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0°-80/85°
- Full opening 93°

LED lighting 24V vertical, cold white color.
5 exposure levels:
- 4 wire shelves.
- Exposition.

Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES


Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
Capacité de charge totale.
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
Portes à haut rendement sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0°-80/85°
- Ouverture maximale de 93°

Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
5 niveaux de présentation:
- 4 étagères à barres.
- Exposition.

Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Ventilateurs électroniques à haut rendement.



MN25+18BTPCL1

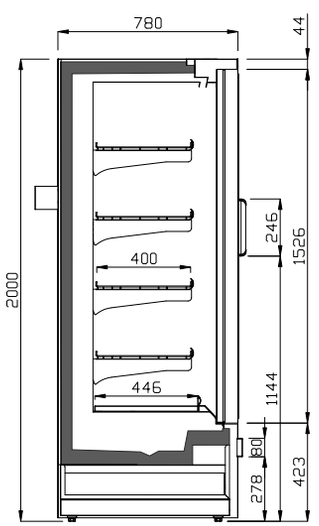

MNBTP/C



MN18BTPCL1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBTP (VANCOUVER)**

MODELO / MODELE / MODÈLE		 MN12 BTP L1	 MN18 BTP L1	 MN25 BTP L1
Precio Price Prix	**L1**	**7.015 €**	**9.286 €**	**11.279 €**
MOD.		**MN12 BTPC L1**	**MN18 BTPC L1**	**MN25 BTPC L1**
Precio Price Prix	**C L1**	**7.155 €**	**9.472 €**	**11.505 €**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		1250 x 780 x 2000 mm.	1835 x 780 x 2000 mm.	2500 x 780 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.		**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur		Digital		
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié		
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	(L)	664	996	1328
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée	(x m^2)	2,54	3,81	5,08
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		4+Expos.		
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	60 + 60		
Puertas Doors Portes		2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé		
Potencia Power Puissance	(W)	1282	1695	2512
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -30°C)	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	23,1	30,5	45,2
Refrigerante Refrigerant Gaz		**R-290**		

Colores estándar
Standar colors
Couleurs standard

Laterales disponibles
Available sides
Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc | Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Colores fuera de carta (epoxi) x mueble / non-standard colours (epoxy) per unit / couleurs hors palette (epoxi) x meuble

Exterior / Exterior / Extérieure	**858,00 €**
Interior RAL Infrico Supermarket excepto blanco, negro y gris antracita(7016) / RAL Infrico Supermarket interior except black, white and anthracite grey (7016) / Intérieure RAL Infrico Supermarket sauf noir, blanc et gris anthracite (7016)	**534,00 €**

Semimurales grupo incorporado / Plug In low multidecks / Semi murales groupe Incorporé

General General Général	**Lateral espejo** Mirror end wall Joue miroir	**Lateral display** Display end wall Joue display
SMS	221,00 €	391,00 €
SML	247,00 €	397,00 €

General General Général	**Led cornisa RT** Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	**Led estante (línea)** Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	**Led estante RT carne** Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)	**Frente estante metacr.** Methacr. shelf front Étagère frontale méthac.
SMS/SML6	19,00 €	79,00 €	86,00 €	19,00 €
SMS/SML9	20,00 €	83,00 €	91,00 €	21,00 €
SMS/SML12	26,00 €	87,00 €	94,00 €	23,00 €
SMS/SML18	40,00 €	158,00 €	170,00 €	42,00 €
SMS/SML25	52,00 €	162,00 €	175,00 €	46,00 €

Semimurales grupo remoto / Remote group low multidecks / Semi murales groupe à distance

General General Général	**Led cornisa RT** Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	**Led estante (línea)** Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	**Led estante RT carne** Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)
SML12	26,00 €	87,00 €	94,00 €
SML18	40,00 €	158,00 €	170,00 €
SML25	52,00 €	162,00 €	175,00 €
SML37	78,00 €	233,00 €	251,00 €

General General Général	**Lateral espejo** Mirror side end Joue miroir	**Lateral panorámico** Panoramic side end Joue panoramique	**Lateral display** Display side end Joue display	**Frente estante metacrilato** Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate
SML12	241,00 €	506,00 €	397,00 €	23,00 €
SML18	241,00 €	506,00 €	397,00 €	42,00 €
SML25	241,00 €	506,00 €	397,00 €	46,00 €
SML37	241,00 €	506,00 €	397,00 €	69,00 €

Murales grupo incorporado / Plug In multidecks / Murales groupe incorporé

General General Général	**Lateral espejo** Mirror side end Joue miroir	**Lateral espejo Inox** Mirror side end Inox Joue miroir Inox	**Lateral display** Display end wall Joue display	**Lateral display Inox** Display side end Inox Joue display Inox	**Separador central espejo** Central mirror divider Séparateur central miroir
MS	256,00 €	421,00 €	369,00 €	559,00 €	303,00 €
MN	267,00 €	574,00 €	376,00 €	622,00 €	357,00 €
ML	298,00 €	668,00 €	390,00 €	685,00 €	379,00 €

General General Général	**SCC Sist. Condens. Cristal** SCC Condens. glass system SCC Syst. condens. vitre	**Frente estante metacrilato** Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate	**230V/60Hz**	**115V/60Hz**	**MS Línea estante 300** MS Shelf line 300 Ligne étagère MS 300	**MN/ML Línea estante 400** MN/ML Shelf line 400 Ligne étagère MN/ML 400
MS/MN/ML6	103,00 €	19,00 €	0%	+10%	97,00 €	105,00 €
MS/MN/ML9	119,00 €	21,00 €	0%	+10%	106,00 €	113,00 €
MS/MN/ML12	126,00 €	24,00 €	0%	+10%	113,00 €	125,00 €
MS/MN/ML18	183,00 €	42,00 €	0%	+10%	212,00 €	226,00 €
MS/MN/ML25	194,00 €	46,00 €	0%	+10%	226,00 €	250,00 €

Iluminación Lighting Éclairage	**Led cornisa RT** Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	**Led estante (línea)** Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	**Led estante RT carne** Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)	**Led vertical 4000K** Vertical led 4000K Led vertical 4000K	**Led vertical 2700K** Vertical led 2700K Led vertical 2700K	**Led vertical RT** Vertical led RT Led vertical RT (carne / meat / viande)
MS/MN/ML6	19,00 €	79,00 €	86,00 €	-	-	-
MS/MN/ML9	20,00 €	83,00 €	91,00 €	244,00 €	244,00 €	265,00 €
MS/MN/ML12	26,00 €	87,00 €	94,00 €	244,00 €	244,00 €	265,00 €
MS/MN/ML18	40,00 €	158,00 €	170,00 €	347,00 €	347,00 €	359,00 €
MS/MN/ML25	52,00 €	162,00 €	175,00 €	347,00 €	347,00 €	359,00 €

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Murales grupo remoto / Remote multidecks / Murales groupe remote

Lateral/Separador Side end/ Divider Joues/Séparateur	**Lateral panorámico** Panoramic side end Joue panoramique	**Lateral Display** Display side end Joue Display	**Lateral espejo** Mirror side end Joue miroir	**Separador central** Central divider Séparateur central	**Separador fijo metacrilato** Methacrylate fixed divider Séparateur fixe méthacrylate
MS	490,00 €	373,00 €	269,00 €	397,00 €	129,00 €
MN	535,00 €	379,00 €	274,00 €	359,00 €	195,00 €
MN22	558,00 €	403,00 €	301,00 €	399,00 €	205,00 €
ML	560,00 €	397,00 €	305,00 €	389,00 €	210,00 €
ML22	587,00 €	461,00 €	328,00 €	413,00 €	218,00 €
MX	679,00 €	513,00 €	359,00 €	516,00 €	273,00 €
MX22	749,00 €	523,00 €	390,00 €	539,00 €	294,00 €

General General Général	**Kit espejo** Mirror kit Kit miroir	**Línea estante 400** Shelf line 400 Étagère 400	**Línea estante 450** Shelf line 450 Ligne étagère 450	**Línea estante 500** Shelf line 500 Ligne étagère 500	**Línea estante 600** Shelf line 600 Ligne étagère 600
MS/MN/ML/MX9	101,00 €	113,00 €	114,00 €	118,00 €	145,00 €
MS/MN/ML/MX12	115,00 €	125,00 €	126,00 €	141,00 €	175,00 €
MS/MN/ML/MX18	202,00 €	226,00 €	228,00 €	236,00 €	290,00 €
MS/MN/ML/MX25	230,00 €	250,00 €	252,00 €	282,00 €	350,00 €
MS/MN/ML/MX31	316,00 €	351,00 €	354,00 €	377,00 €	465,00 €
MS/MN/ML/MX37	344,00 €	375,00 €	378,00 €	423,00 €	525,00 €

General General Général	**SCC Sist. Condens. Cristal** SCC Condens. glass system SCC Syst. condens. vitre	**Frente estante metacrilato** Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate	**Control elect.** Electronic control Control électr.	**Termómetro** Termometer Thermomètre	**Salida tubos sup.** Top tube output Sortie tube sup.
MS/MN/ML/MX9	119,00 €	21,00 €	de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX12	126,00 €	23,00 €	de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX18	183,00 €	42,00 €	de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX25	194,00 €	46,00 €	de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX31	282,00 €	65,00 €	de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX37	294,00 €	69,00 €	de serie	de serie	de serie

Iluminación Lighting Éclairage	**Led cornisa RT** Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	**Led estante (línea)** Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	**Led estante RT carne** Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)	**Led vertical 4000K** Vertical led 4000K Led vertical 4000K	**Led vertical 2700K** Vertical led 2700K Led vertical 2700K	**Led vertical RT** Vertical led RT Led vertical RT (carne / meat / viande)
MS/MN/ML/MX9	20,00 €	83,00 €	91,00 €	-	-	-
MS/MN/ML/MX12	26,00 €	87,00 €	94,00 €	244,00 €	244,00 €	265,00 €
MS/MN/ML/MX18	40,00 €	158,00 €	170,00 €	347,00 €	347,00 €	359,00 €
MS/MN/ML/MX25	52,00 €	162,00 €	175,00 €	347,00 €	347,00 €	359,00 €
MS/MN/ML/MX31	66,00 €	231,00 €	249,00 €	439,00 €	452,00 €	475,00 €
MS/MN/ML/MX37	78,00 €	233,00 €	251,00 €	439,00 €	452,00 €	475,00 €

Murales Congelación grupo incorp. MBTP / Plug In freezer multidecks MBTP / Murales congélation groupe inc. MBTP

	Lateral Display Display side end Joue Display	**Lateral Opaco** Opaque side end Joue opaque	**Separador central** Central divider Séparateur central	**Separador fijo metacrilato** Methacrylate fixed divider Séparateur fixe méthacrylate
MNBTP	460,00	239,00	243,00	137,00

Murales Congelación grupo remoto MBT-MBTU / Freezer multidecks MBT-MBTU / Murales congélation groupe à dist. MBT-MBTU

	Lateral Opaco Opaque side end Joue Opaque	**Lateral Display** Display side end Joue Display	**Separador fijo metacrilato** Methacrylate fixed divider Séparateur fixe méthacrylate	**Ventiladores alta efic. 1 x puerta** High efficiency fans 1 x door Ventilateurs haut rendem. 1 x porte	**Separador central** Central divider Séparateur central	**Voltajes especiales** Special voltages Tension électr. spéciale
MN	26100 €	561,00 €	219,00 €	Consultar / To consult / Consulter		Consultar/ Consult/ Consulter
MN22	349,00 €	600,00 €	235,00 €	Consultar / To consult / Consulter		
MF	266,00 €	612,00 €	243,00 €	ESTÁNDAR	275,00 €	
MF22	354,00 €	624,00 €	268,00 €	ESTÁNDAR	286,00 €	

Ruedas / Casters / Roullettes

Modelos/Models/Modèles	Cantidad/Quantity/Quantité
MNBTP 12/18/25	**09/12** x4uds
MNDCP 09/12/18/25	**18/25** x6uds
MNP 09/12/18/25	
MLDCP 09/12/18/25	66€ x ud
MLP 09/12/18/25	

Válvula termostática / Thermostatic valve / Vanne thermostatique

R404a 0,00 €	R410a 0,00 €	R513a 0,00 €	Electrónica Electronic 589,00 € Electronique
R507a 0,00 €	R134a 0,00 €	R449a 0,00 €	



SIGILUS

Unidades motocondensadoras compactas en construcción silenciosa y motoventilador axial.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.

Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 °C.

Motoventilador axial de bajas revoluciones.

Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador.

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión,filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Air-cooled packaged condensing units in a low-noise axial construction in mechanical, and multiservice versions.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Reciprocating hermetic or scroll compressor, acoustically insulated, with discharge muffler, mounted on shock absorbers, with internal klixon and crankcase heater.

Large surface condenser coil, copper pipes and aluminum fins, tropicalised for ambient temperature up to 50 °C.

Low rpm motor fans, mounted on nozzles dynamically balanced propellersand external protection grilles.

Variable speed axial fan for proportional condensation pressure control.

Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches,ceramic filter and sight gauge.

Unité de condensation silencieuse et motoventilateur.

Gaz réfrigérant R449, R134a.

Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, silencieux de refoulement, résistance de carter et klixon interne.

Batterie de condensation de grande surface d'échange de tubes de cuivre et ailettes en aluminium avec dimensionnement tropicalisé pour température ambiante jusqu'à 50°c.

Motoventilateur à basse vitesse.

Contrôle modulant de la pression de condensation par variation de la vitesse du motoventilateur.

Circuit frigorifique équipé avec pressostats de haute et basse pression, filtre céramique, récipient et viseur de liquide.



INTARBOX

Unidades motocondensadoras compactas en construcción horizontal y motoventilador axial o centrífugo.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores,con silenciador de descarga y clixon interno.

Batería condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducciónde aire de condensación (versión centrífuga).

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión,filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Control digital de presión de condensación en versiones -N, y controlde condensación todo-nada en versiones -M.

Control proporcional de presión de condensación mediante variaciónde velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4 y 5).

Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.

Air-cooled packaged condensing units with axial or centrifugal fan.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Hermetic reciprocating compressor mounted on shock absorbers, with discharge muffler and internal klixon.

High performance condensing coil in copper pipes and aluminium fins.

Centrifugal motor fan with available static pressure for a ducted outlet of condenser hot air (centrifugal version).

Refrigeration circuit equipped with HP and LP switches, filter dryer, liquid receiver and sight gauge.

Digital control of condensing pressure (version N) and on/o ffcontrol of condensing pressure (version M).

Proportional control of condensing pressure through fan speed variation (version N series 4 and 5).

Full control and power board with compressor and motor fan protection.

Unités moto-condenseurs et motoventilateur centrifuge.

Réfrigérant R449, R134a ou réfrigérants alternatives.

Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, silencieux de refoulement et klixon interne.

Batterie de condensation à tubes de cuivre et d'ailettes en aluminium.

Motoventilateur centrifuge avec pression statique disponible pour le gainage de l'air de condensation.

Circuit frigorifique équipé de pressostats d'haute et basse pression filtre céramique, bouteille et voyant de liquide.

Contrôle digital de la pression de condensation en version -N et contrôle de la pression de condensation tout-rien -M.

Contrôle proportionnel de la pression de condensation par variation de vitesse du motoventilateur (à partir de MDH séries 4).

Cadre électrique de puissance et manœuvre avec protection de compresseur et motoventilateur.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Unidades multiservicio con sistema VRC
Multiservice units VRC system
Version multiservice avec sistème VRC

Estructura
Válvula presostática de aspiración (VP).
Válvula presostática de by-pass (VC).
Válvula termostática de inyección de líquido (VE).
Presostato de control (IP).
Separador de aceite.

El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.
El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100% y un 10% de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.


Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio Intarbox-multi: series MDH-CV/-V.
Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi: series MDF-V.


Estructure
Suction pressure valve (VP).
By-pass pressure valve (VC).
Thermostatic expansion valve for liquid injection (VE).
Pressure control switch (IP).
Oil separator.

The VRC system applied to a reciprocating hermetic compressor adjusts the flow of refrigerant to the evaporator unit's demand by maintaining constant pressure in the suction line.
The VRC system is composed of a set of pressure and temperature valves capable of progressive variation of a compressor's cooling capacity between 100% and 10% of this rated power, at the sames time the system reduces electrical input power and protects the compressor, maintaining its compression ratio within security margins, eliminating the risk of overheating.
Intarbox horizontal axial or centrifugal for several services Series MDH-CV/-V.
Sigilus low-noise axial for several services.

Structure
Vanne pressostatique d'aspiration (VP).
Vanne pressostatique de by-pass (VC).
Détendeur thermostatique d'injection de liquide (VE).
Pressostat de contrôle (IP).
Séparateur d'huile.

.
Le système VRC à un seul compresseur hermétique à piston adapte le flux du gaz à la demande des unités d'évaporation, en maintenant de manière constante la pression de la ligne d'aspiration.
Le système VRC est constitué par un ensemble de vannes de régulation de pression et de température qui peuvent varier progressivement la capacité frigorifique du compresseur de 100% jusqu'à 10% de sa puissance nominale, tout en réduisant la puissance électrique absorbée et en protection du compresseur par maintenir son fonctionnement dans les marges de sécurité afin d'éviter le risque de surchauffage.

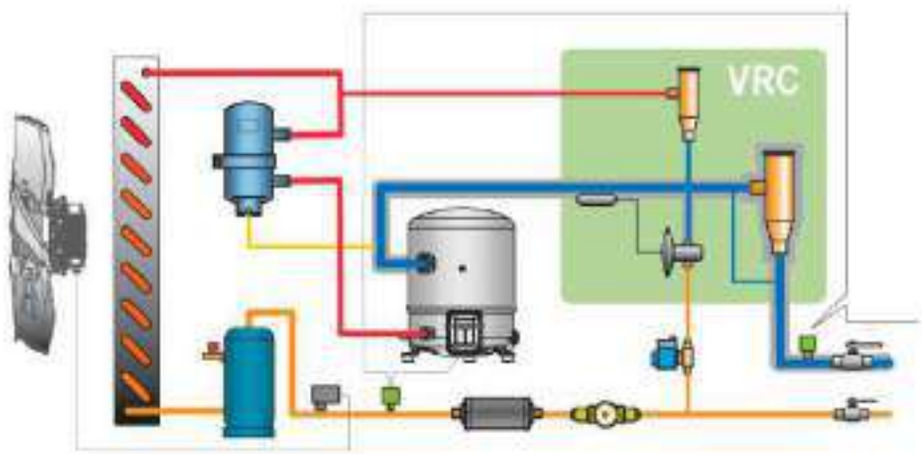

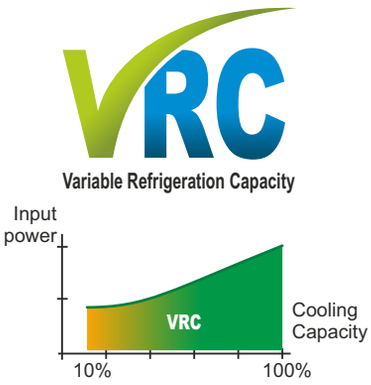


Ejemplo instalación multiservicio
Multiservice installation
Exemple d'instalation multiservice

Los equipos en versión multiservicio están diseñados para centralizar la producción frigorífica de un conjunto de unidades evaporadoras.

Multi-service condensing units are specifically designed for cooling production centrilization of a set of positive or negative temperature evaporating units.

Les unités motocondensateurs à système VRC, permettent de centraliser la production frigorifique d'un ensemble de services, en maintenant de manière constante la pression et température du gaz dans les évaporateurs.

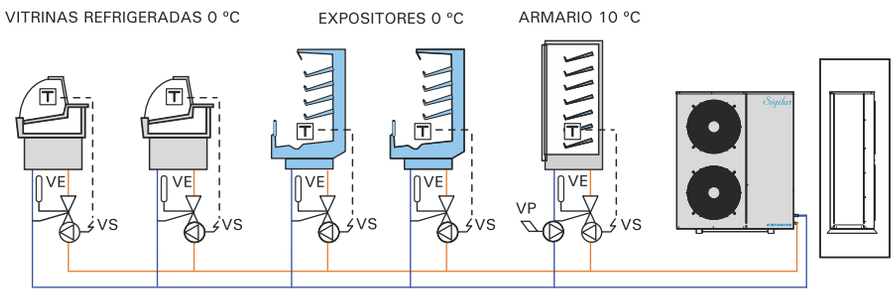

T: TERMOSTATO
VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VS: VÁLVULA SOLENOIDE
VP: VÁLVULA DE PRESIÓN CONSTANTE

SIGILUS

Motocondensadoras
Condensing units
Motocondensateurs

Opciones / Options / Options	Precio Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	**+ 8 %**
Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)	**DE SERIE**
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M)	**189 €**
Recubrimiento anticorrosión de batería	**+ 8 %**
Rejilla exterior de protección de batería	**121 €**
Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador (Serie 1 monofásicos)	**DE SERIE**
Versión electrónica	**567 €**



230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A | Media temperatura 1 o 2 servicios /

REFRIGERANTE	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR CV	TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W)[1] Tª EVAP. -10 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) [2] TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. 0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R.[3]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. (A)	VENTILADOR FAN VENTILATEUR Ø mm	CAUDAL FLOW RATE DÉBIT D'AIR (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS (kg)	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)[5]	PVP PRICE PVP (€)
R-134a	MDF-NY-0010A	3/8	230V	570	880	710	560	430	330	(1,75)	4	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	28	2.053
	MDF-NY-0015A	1/2	230V	795	1 200	975	775	595	460	(1,73)	5	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	29	2.190
	MDF-NY-1015A	1/2	230V	875	1 395	1 110	865	650	490	(1,78)	5	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	31	2.313
	MDF-NY-1026A	3/4	230V	1 340	2 160	1 710	1 315	980	710	(1,89)	9	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	74	31	2.464
	MDF-NY-1033A	1	230V	1 730	2 700	2 160	1 685	1 280	820	(2,11)	9	Ø 360	1 700	1/4"-5/8"	76	31	2.805
	MDF-NY-1053A	1 1/2	230V	2 425	3 975	3 115	2 360	1 710	1 040	(2,33)	12	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	88	32	3.325
	MDF-NY-1074A	2	230V	3 150	5 080	4 005	3 045	2 210	1 370	(2,29)	16	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	90	36	4.184
	MDF-NY-2086A [M]	4	400V 3N	4 230	6 800	5 360	4 130	3 090	1 840	(2,32)	13	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	38	4.696
	MDF-NY-2108A [M]	5	400V 3N	5 175	8 280	6 535	5 035	3 765	2 230	3,23	16	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	35	4.976
	MDF-NY-2136A [M]	6 1/2	400V 3N	6 575	10 140	8 200	6 385	4 835	2 990	2,87	19	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	34	5.708
R-449A	MDF-NG-0008A	1/3	230V	570	965	790	635	490	360	(1,71)	4	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	28	1.934
	MDF-NG-0010A	3/8	230V	735	1 210	1 000	805	635	460	(1,72)	5	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	29	2.063
	MDF-NG-0012A	1/2	230V	870	1 395	1 160	945	755	540	(1,74)	6	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	29	2.181
	MDF-NG-1014A	1/2	230V	1 075	1 870	1 515	1 200	930	660	(1,71)	6	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	32	2.324
	MDF-NG-1016A	5/8	230V	1 220	2 200	1 770	1 385	1 040	740	(1,77)	7	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	32	2.511
	MDF-NG-1018A	3/4	230V	1 525	2 630	2 140	1 710	1 310	880	(1,85)	8	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	32	2.641
	MDF-NG-1024A	1	230V	1 940	3 485	2 815	2 195	1 650	1 010	(2,04)	12	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	32	2.896
	MDF-NG-1026A	1 1/4	230V	2 185	3 790	3 085	2 455	1 870	1 130	(2,05)	13	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	32	2.960
	MDF-NG-1034A	1 1/2	230V	2 820	4 765	3 895	3 125	2 420	1 600	(1,91)	16	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	32	3.060
	MDF-NG-1038A [M]	1 3/4	400V 3N	3 105	5 315	4 320	3 440	2 650	1 530	(2,11)	7	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	29	3.725
	MDF-NG-2048A [M]	2	400V 3N	3 985	6 805	5 525	4 410	3 410	1 890	(2,25)	8	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	26	4.182
	MDF-NG-2054A [M]	2 1/2	400V 3N	4 595	7 660	6 250	5 020	3 950	2 090	(2,35)	9	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	26	4.427
	MDF-NG-2060A [M]	3	400V 3N	5 300	8 655	7 105	5 750	4 575	2 480	3,26	10	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	26	4.832
	MDF-NG-2068A [M]	3 1/2	400V 3N	5 975	9 635	7 955	6 460	5 160	2 850	3,14	10	Ø 450	3 600	1/2" -3/4'	88	25	5.076

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | R449A / R452A | Baja temperatura | Condensadoras Silenciosas | Compresor hermético | R449A

REFRIGERANTE	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR CV	TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W)[1] Tª EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) [2] TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. -25°C	-30 °C	-35 °C	POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R.[3]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. (A)	VENTILADOR FAN VENTILATEUR Ø mm	CAUDAL FLOW RATE DÉBIT D'AIR (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS (kg)	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)[5]	PVP PRICE PVP (€)
R-449A	BDF-NG-0018A	5/8	230V	335	795	600	415	430	(0,96)	6	Ø 200	350	1/4"-1/2"	58	28	2.692
	BDF-NG-1026A	3/4	230V	545	1 285	945	655	670	(0,97)	9	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	31	3.263
	BDF-NG-1034A	1 1/4	230V	720	1 690	1 245	865	900	(0,95)	10	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	79	32	3.705
	BDF-NG-1055A	1 3/4	230V	920	2 425	1 745	1 160	1 170	(0,99)	16	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	85	34	4.184
	BDF-NG-1075A	2 1/2	230V	1 360	3 125	2 375	1 645	1 560	(1,06)	24	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	90	36	4.265
R-452A	BDF-NB-2096	3 1/2	400V 3N	1 555	3 933	2 772	1 755	1 740	(1.22)	11	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	98	39	5.756
	BDF-NB-2108A	4	400V 3N	1 945	4 529	3 296	2 171	2 070	1,61	13	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	37	6.159
	BDF-NB-2136A	5	400V 3N	2 560	5 533	4 120	2 844	2 740	1,60	15	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	32	6.561
	BDF-NB-3215A	7 1/2	400V 3N	3 902	8 565	6 361	4 351	4 070	1,60	24	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 1/8"	149	39	8.292
	BDF-NB-3271A	10	400V 3N	5 444	10 664	8 178	5 923	5 900	1,60	28	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 1/8"	149	39	8.652+

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Versión multiservicio con sistema VRC
Multiservice version VRC system
Version multiservice avec système VRC

	COMPRESOR HERMÉTICO R134 a		
R134a	**Versión Axial VRC** **Serie** / Modelo	**Potencia Frigorífica** (W) Tª EVAP. -10 °C	**Precio** Price (€) Prix
	MDF-VY-2 086	4.150	**6.009**
	MDF-VY-2 108	5.040	**6.289**
	MDF-VY-2 136	6.710	**7.021**
	MDF-VY-3 171	7.440	**8.082**
	MDF-VY-3 215	9.390	**8.861**
	MDF-VY-3 271	12.720	**9.704**


	MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449A	MDF-VG-1 038	3.540	**5.038**
	MDF-VG-2 048	4.520	**5.495**
	MDF-VG-2 054	5.140	**5.740**
	MDF-VG-2 060	5.880	**6.145**
	MDF-VG-2 068	6.600	**6.389**
	MDF-VG-3 086	6.950	**7.338**
	MDF-VG-3 108	9.200	**8.029**
	MDF-VG-4 136	11.750	**8.783**
	MDF-VG-4 160	13.390	**9.317**

Dimensiones Dimensions (mm) Dimensions	A	B	C
SERIE 0	671	308	442
SERIE 1	1 030	380	580
SERIE 2	1 080	416	827
SERIE 3	1 150	487	1 097
SERIE 4	1 150	487	1 346


Serie 0




Serie 1

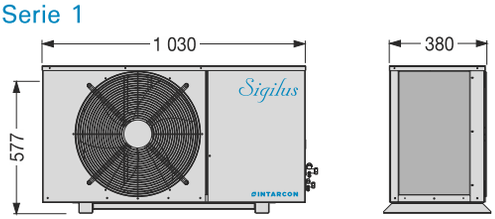

Serie 2

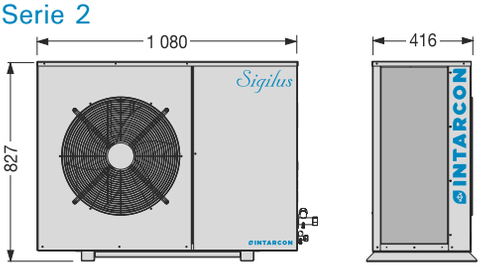

Serie 3

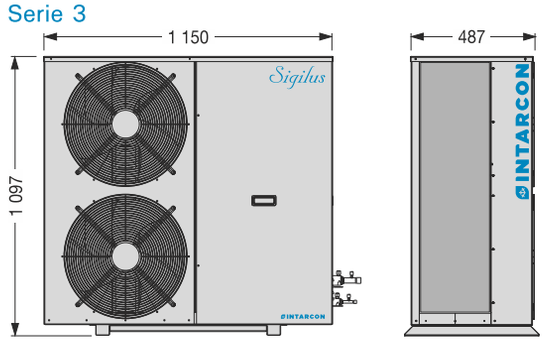



Motocondensadoras A2L
A2L Condensing units
Motocondensateurs A2L

Unidades motocondensadoras compactas para refrigeración a media y baja temperatura, en construcción silenciosa con compresor hermético alternativo o scroll, con insonorización acústica, y motoventilador axial electrónico de bajas revoluciones, para trabajar con refrigerante A2L, de bajo efecto invernadero.

Compact condensing units for medium and low temperature refrigeration, in silent construction with hermetic reciprocating or scroll compressor, with acoustic soundproofing, and low speed electronic axial motor fan, for use with A2L refrigerant, with low greenhouse effect.

Unités motocondensateurs compactes pour la réfrigération à moyenne et basse température, de construction silencieuse avec compresseur hermétique alternatif ou scroll, avec insonorisation acoustique, et motoventilateur axial électronique à faible régime, pour fonctionner avec le réfrigérant A2L, à faible effet de serre.

Opciones / Options / Options	**Precio** Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz.	**+ 8 %**
Ventilador de condensación potenciado hasta 80 Pa:	
Serie 1 con un ventilador de Ø 350 mm.	**+ 675 €**
Series 1 y 2 con un ventilador de Ø 450 mm.	**+ 850 €**
Series 3 y 4 con dos ventiladores de Ø 450 mm.	**+ 1 250 €**
Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.	**+ 195 €**
Maestro-esclavo (alternativo + simultáneo).	**+ 651 €**
Mando multifunción de mayor tamaño.	**+ 198 €**
Rejilla de protección para la batería exterior.	**+ 121 €**
Control de condensación para muy baja temperatura ambiente.	**+ 757 €**
Control de tensión (modelos monofásicos).	**+ 195 €**
Separador de aceite.	**+ 768 €**
Recubrimiento poliuretano condensador.	**+ 8 %**
Control de tensión y fallo de fase (trifásico).	**+ 259 €**
Embalaje para transporte marítimo.	**+ 2 %**

Control de condensación proporcional.
Las motocondensadoras Sigilus incorporan un control de condensación proporcional por variación de velocidad para funcionamientos prolongados con baja temperatura exterior.

Proportional condensation control.
Sigilus condensing units incorporate proportional condensation control by speed variation for prolonged operation at low outdoor temperatures.

Contrôle proportionnel de la condensation.
Les motocondenseurs Sigilus intègrent un contrôle proportionnel de la condensation par variation de vitesse pour un fonctionnement prolongé à basse température extérieure.

230V 1+N ~ 50Hz / 400V 3N ~ 50Hz | Media temperatura | Compresor hermético alternativo o scroll | R-455A

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	Alimentación	Compresor (CV)	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] -10 °C	Potencia frigorífica (W)[2] Temperatura media de evaporación -15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	Potencia absorb. nominal (W)	(COP) SEPR [3]	Intens. máx. absorb. (A)	Ventilador Ø (mm)	Caudal cond. (m³/h)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso (kg)	SPL dB(A) [4]	PVP (€)
R-455A	Alternativo	MDF-NN-1009A	230V 1+N ~ 50 Hz	1/3	833	642	801	991	1 215	483	(1,73)	5,3	Ø 350	2 300	1/4"-3/8"	65	34	2 200
		MDF-NN-1012A	230V 1+N ~ 50 Hz	1/2	1 117	861	1 068	1 307	1 588	651	(1,75)	6,3	Ø 350	2 300	1/4"-3/8"	65	35	2 500
		MDF-NN-1018A	230V 1+N ~ 50 Hz	3/4	1 600	1 178	1 509	1 896	2 348	841	(1,94)	9,1	Ø 350	2 500	1/4"-1/2"	73	35	2 850
		MDF-NN-1026A	230V 1+N ~ 50 Hz	1 1/2	2 214	1 616	2 081	2 622	3 231	1 110	(2,03)	12,7	Ø 350	2 500	1/4"-1/2"	74	35	3 093
		MDF-NN-1034A	230V 1+N ~ 50 Hz	1 1/2	2 687	2 008	2 548	3 160	3 864	1 388	(1,96)	17,5	Ø 350	2 500	1/4"-1/2"	78	37	3 226
		MDF-NN-1040A	230V 1+N ~ 50 Hz	2	3 419	2 463	3 204	4 040	5 008	1 528	(2,27)	15,7	Ø 450	4 100	3/8"-5/8"	86	40	3 408
	Scroll	MDF-SN-1034A	400V 3N ~ 50 Hz	2	3 812	2 842	3 442	4 178	5 050	1 862	(2,16)	5,5	Ø 450	5 000	1/4"-5/8"	85	39	3 645
		MDF-SN-2044A	400V 3N ~ 50 Hz	2 1/2	4 978	3 675	4 509	5 457	6 529	2 297	(2,26)	10,7	Ø 450	5 400	3/8"-5/8"	87	39	4 531
		MDF-SN-2058A	400V 3N ~ 50 Hz	3 1/2	5 712	4 025	4 956	6 084	7 371	2 488	(2,37)	12,8	Ø 450	5 400	3/8"-5/8"	92	39	4 550
		MDF-SN-3084A	400V 3N ~ 50 Hz	5	7 940	6 303	7 595	9 159	10 980	3 603	3,80	18,8	2x Ø 450	10 000	3/8"-7/8"	113	39	5 945
		MDF-SN-4110A	400V 3N ~ 50 Hz	7	11 010	8 629	10 556	12 741	15 154	4 754	3,69	22,9	2x Ø 450	10 500	1/2"-1 1/8"	124	42	6 525
		MDF-SN-4126A	400V 3N ~ 50 Hz	7 1/2	14 880	10 710	13 200	15 730	18 870	6 515	3,70	23,4	2x Ø 450	10 500	1/2"-1 1/8"	135	43	7 619

230V 1+N ~ 50Hz / 400V 3N ~ 50Hz | Baja temperatura | Compresor hermético alternativo o scroll | R-455A

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	Alimentación	Compresor (CV)	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] -35 °C	Potencia frigorífica (W)[2] Temperatura media de evaporación -35 °C	-30 °C	-25 °C	Potencia absorb. nominal (W)	(COP) SEPR [3]	Intens. máx. absorb. (A)	Ventilador Ø (mm)	Caudal cond. (m³/h)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso (kg)	SPL dB(A) [4]	PVP (€)
R-455A	Alternativo	BDF-NN-1026A	230V 1+N ~50 Hz	1 1/4	553	468	669	898	733	(0,88)	8,9	Ø 350	2 300	1/4"-3/8"	63	34	3 309
		BDF-NN-1034A	230V 1+N ~50 Hz	1 1/2	768	717	993	1 229	944	(0,94)	10,7	Ø 350	2 500	1/4"-1/2"	71	35	3 656
		BDF-NN-1054A	230V 1+N ~50 Hz	2	1 128	1 014	1 473	2 024	1 255	(1,05)	16,9	Ø 350	2 500	1/4"-1/2"	79	41	4 172
		BDF-NN-1068A	400V 3N ~ 50 Hz	3	1 666	1 539	2 127	2 850	1 768	(1,11)	8,7	Ø 450	4 100	3/8"-5/8"	83	43	4 358
	Scroll	BDF-SN-2067A	400V 3N ~ 50 Hz	4	2 160	1 998	2 628	3 351	2 671	(1,00)	13,2	Ø 450	5 000	1/4"-7/8"	100	41	5 837
		BDF-SN-2084A	400V 3N ~ 50 Hz	5	2 780	2 554	3 297	4 124	3 206	1,44	16,8	Ø 450	5 400	1/4"-7/8"	102	42	5 990
		BDF-SN-2120A	400V 3N ~ 50 Hz	8	4 000	3 637	4 552	5 604	4 707	1,44	22,8	Ø 450	5 400	3/8"-1 1/8"	105	45	6 440
		BDF-SN-3169A	400V 3N ~ 50 Hz	10	5 700	5 330	6 591	8 126	6 637	1,44	29,6	2x Ø 450	10 000	3/8"-1 1/8"	131	46	8 599

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Motocondensadoras A2L INVERTER Serie / Series / Série SIGILUS A2L INVERTER
INVERTER A2L Condensing units
Motocondensateurs A2L INVERTER

Unidades motocondensadoras para refrigeración a media y baja temperatura, en construcción silenciosa con compresor rotativo INVERTER, con insonorización acústica y motoventilador axial electrónico de bajas revoluciones para trabajar con refrigerante A2L, de bajo efecto invernadero.

Motor-condenser units for medium and low temperature refrigeration, in silent construction with INVERTER rotary compressor, with acoustic soundproofing and low-speed electronic axial motor fan to work with A2L refrigerant, with low greenhouse effect.

Unités motocondenseurs pour la réfrigération à moyenne et basse température, de construction silencieuse avec compresseur rotatif INVERTER, insonorisation acoustique et motoventilateur axial électronique à faible régime pour fonctionner avec le réfrigérant A2L, à faible effet de serre.

Opciones / Options / Options	Precio Price (€) Prix
Ventilador de condensación potenciado hasta 80 Pa: Serie 1 con un ventilador de Ø 350 mm. Series 1 y 2 con un ventilador de Ø 450 mm. Series 3 y 4 con dos ventiladores de Ø 450 mm.	**+ 675 €** **+ 850 €** **+ 1 250 €**
Rejilla de protección para la batería exterior.	**+ 121 €**
Recubrimiento poliuretano condensador.	**+ 8 %**
Control de tensión y fallo de fase.	**+ 259 €**
Embalaje para transporte marítimo.	**+ 2 %**





Compresor rotativo INVERTER.
El compresor rotativo INVERTER ofrece alta eficiencia energética al ajustar su velocidad a la demanda real, garantiza un funcionamiento estable y silencioso gracias a su diseño de compresión continua, y mantiene un amplio rango operativo con capacidad constante ante variaciones de carga o temperatura.

INVERTER rotary compressor.
The INVERTER rotary compressor offers high energy efficiency by adjusting its speed to actual demand, ensures stable and quiet operation thanks to its continuous compression design, and maintains a wide operating range with constant capacity in the face of load or temperature variations.

Compresseur rotatif INVERTER.
Le compresseur rotatif INVERTER offre une haute efficacité énergétique en ajustant sa vitesse à la demande réelle, garantit un fonctionnement stable et silencieux grâce à sa conception à compression continue, et maintient une large plage de fonctionnement avec une capacité constante face aux variations de charge ou de température.

400V 3N ~ 50Hz | Media temperatura | Compresor rotativo INVERTER | R-455A

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	Alimentación	Compresor (CV)	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] -10 °C	Potencia frigorífica (W)[2] Temperatura media de evaporación -15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	Potencia absorb. nominal (W)	(COP) SEPR [3]	Intens. máx. absorb. (A)	Ventilador Ø (mm)	Caudal cond. (m³/h)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso (kg)	SPL dB(A) [4]	PVP (€)
R-455A	Rotativo INVERTER	MDF-PN-2024A	400V 3N ~ 50 Hz	2	6 530	5 400	**6 317**	7 306	8 398	2 283	4,35	5,3	Ø 450	5 400	3/8" - 7/8"	69	39	**6 501**
		MDF-PN-2032A	400V 3N ~ 50 Hz	3	7 530	6 169	**7 250**	8 450	9 744	2 844	4,72	6,3	Ø 450	5 400	3/8" - 7/8"	71	39	**7 113**
		MDF-PN-3046A	400V 3N ~ 50 Hz	5	10 230	8 246	**10 162**	12 313	14 668	2 960	3,34	18,3	2x Ø 450	10 000	3/8" - 7/8"	105	42	**7 862**
		MDF-PN-4055A	400V 3N ~ 50 Hz	6	12 300	10 128	**12 224**	14 569	17 149	5 371	3,35	23,1	2x Ø 450	10 500	1/2" - 1 1/8"	119	42	**8 586**
		MDF-PN-4070A	400V 3N ~ 50 Hz	8	15 200	12 232	**14 995**	18 032	21 199	5 792	3,36	24,7	2x Ø 450	10 500	1/2" - 1 1/8"	122	42	**8 823**

400V 3N ~ 50Hz | Baja temperatura | Compresor rotativo INVERTER | R-455A

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	Alimentación	Compresor (CV)	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] -35 °C	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura media de evaporación -35 °C	-30 °C	-25 °C	Potencia absorb. nominal (W)	(COP) SEPR [3]	Intens. máx. absorb. (A)	Ventilador Ø (mm)	Caudal cond. (m³/h)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso (kg)	SPL dB(A) [4]	PVP (€)
R-455A	Rotativo INVERTER	BDF-PN-1024A	400V 3N ~ 50 Hz	2	2 330	2 157	**2 807**	3 447	1 912	2,37	4,2	Ø 350	2 500	1/4"-7/8"	69	39	**6 270**
		BDF-PN-1032A	400V 3N ~ 50 Hz	3	2 560	2 332	**3 221**	3 842	2 364	2,79	5,2	Ø 350	2 500	1/4"-7/8"	71	39	**6 860**
		BDF-PN-2046A	400V 3N ~ 50 Hz	5	3 250	3 155	**4 071**	5 219	2 322	1,58	16,5	Ø 450	5 400	1/4"-7/8"	79	39	**7 525**
		BDF-PN-3055A	400V 3N ~ 50 Hz	6	4 380	4 280	**5 347**	6 675	4 592	1,46	23,2	2x Ø 450	10 000	3/8" - 1 1/8"	108	42	**8 710**
		BDF-PN-3070A	400V 3N ~ 50 Hz	8	5 000	4 867	**6 113**	7 767	4 762	1,50	24,7	2x Ø 450	10 000	3/8" - 1 1/8"	111	42	**9 423**

INTARBOX

Motocondensadoras
Condensing units
Motocondensateurs

Opciones / Options / Options	Precio Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	**8 %**
Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)	**768 €**
Resistencia de Cárter	**80 €**
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina	**189 €**
Recubrimiento anticorrosión de batería	**8 %**
Compuerta de descarga antirretorno	**72 €**
Tolva de adaptación a conducto circular (series 3, 4)	**131 €**
Control condensación proporcional por variación de velocidad Axial Centrífuga	 **327 €** **522 €**
Versión electrónica	**567 €**



230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura

REFRIGERATINE	VERSIÓN AXIAL SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR CV	 TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W)[1] Tª EVAP. -10 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. 0 °C	 -5 °C	 -10 °C	 -15 °C	POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE [kW]	[C.O.P.] S.E.P.R.[3]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. [A]	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS [kg]	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)	PVP PRICE PVP (€)
R-134a	MDH-NY-0010A	3/8	230V	575	890	715	565	430	370	(1,54)	4	1/4"-3/8"	45	29	1 665
	MDH-NY-0015A	1/2	230V	800	1 215	985	785	600	510	(1,58)	5	1/4"-3/8"	47	32	1 829
	MDH-NY-1015A	1/2	230V	840	1 305	1 050	825	630	500	(1,69)	5	1/4"-1/2"	50	32	1 905
	MDH-NY-1026A	3/4	230V	1 225	1 910	1 530	1 200	900	720	(1,72)	9	1/4"-1/2"	58	30	2 270
	MDH-NY-1033A	1	230V	1 555	2 325	1 890	1 505	1 155	830	(1,87)	9	1/4"-1/2"	60	33	2 337
	MDH-NY-2053A	1 1/2	230V	2 210	3 505	2 785	2 130	1 565	1 060	(2,08)	12	1/4"-5/8"	70	38	2 975
	MDH-NY-3074A	2	230V	3 045	4 855	3 845	2 940	2 140	1 360	(2,23)	16	1/4"-3/4"	90	44	3 646
	MDH-NY-4086A(M)	4	400V 3N	4 160	6 660	5 270	4 065	3 040	2 020	(2,09)	14	3/8"-7/8"	97	48	4 345
	MDH-NY-4108A(M)	5	400V 3N	5 065	7 940	6 380	4 935	3 690	2 46	2,85	17	3/8"-7/8"	99	45	4 850
	MDH-NY-4136A(M)	6 1/2	400V 3N	6 410	9 595	7 825	6 215	4 720	3 330	2,56	20	3/8"-1 1/8"	102	44	5 301
R-449A	MDH-NG-0008A	1/3	230V	570	975	800	640	490	400	(1,50)	4	1/4"-3/8"	46	31	1 538
	MDH-NG-0010A	3/8	230V	745	1 225	1 010	815	640	500	(1,57)	5	1/4"-3/8"	46	34	1 587
	MDH-NG-0012A	1/2	230V	880	1 415	1 175	955	760	580	(1,61)	6	1/4"-3/8"	46	34	1 661
	MDH-NG-1014A	1/2	230V	1 065	1 740	1 435	1 165	925	670	(1,69)	6	1/4"-1/2"	50	34	1 807
	MDH-NG-1016A	5/8	230V	1 190	1 985	1 630	1 310	1 020	750	(1,71)	7	1/4"-1/2"	60	34	2 008
	MDH-NG-1018A	3/4	230V	1 440	2 325	1 925	1 565	1 240	900	(1,73)	8	1/4"-1/2"	60	34	2 111
	MDH-NG-2024A	1	230V	1 915	3 215	2 630	2 105	1 635	1 060	(1,93)	12	3/8"-5/8"	60	35	2 317
	MDH-NG-2026A	1 1/4	230V	2 130	3 485	2 870	2 320	1 830	1 190	(1,91)	13	3/8"-5/8"	61	36	2 353
	MDH-NG-2034A	1 1/2	230V	2 635	4 240	3 525	2 865	2 260	1 660	(1,72)	16	3/8"-5/8"	61	37	2 422
	MDH-NG-3038A(M)	1 3/4	400V 3N	2 985	4 890	4 025	3 250	2 555	1 510	(2,12)	6	3/8"-5/8"	78	39	3 060
	MDH-NG-4048A(M)	2	400V 3N	3 955	6 685	5 430	4 345	3 390	2 070	(2,06)	13	3/8"-3/4"	95	36	3 741
	MDH-NG-4054A(M)	2 1/2	400V 3N	4 535	7 515	6 145	4 940	3 900	2 300	(2,13)	14	3/8"-3/4"	96	36	4 185
	MDH-NG-4060A(M)	3	400V 3N	5 220	8 435	6 980	5 655	4 505	2 740	2,97	15	3/8"-3/4"	97	36	4 701
	MDH-NG-4068A(M)	3 1/2	400V 3N	5 880	9 330	7 775	6 345	5 075	3 160	2,86	15	1/2"-3/4"	98	35	4 839

VERSIÓN CENTRÍFUGA SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CAUDAL [m³/h]	P.E.D.[5] [pa]	PVP PRICE PVP (€)
MDH-CY-0010A	375	80	1 907
MDH-CY-0015A	375	80	2 151
MDH-CY-1015A	575	80	2 294
MDH-CY-1026A	575	80	2 452
MDH-CY-1033A	575	80	2 888
MDH-CY-2053A	1 000	120	3 515
MDH-CY-3074A	1 500	140	4 014
MDH-CY-4086A(M)	3 500	100	5 505
MDH-CY-4108A(M)	3 500	100	6 007
MDH-CY-4136A(M)	3 500	100	6 464
MDH-CG-0008A	375	80	1 754
MDH-CG-0010A	375	80	1 946
MDH-CG-0012A	375	80	2 080
MDH-CG-1014A	575	80	2 162
MDH-CG-1016A	575	80	2 311
MDH-CG-1018A	575	80	2 535
MDH-CG-2024A	1 000	120	2 907
MDH-CG-2026A	1 000	120	3 131
MDH-CG-2034A	1 000	120	3 278
MDH-CG-3038A(M)	1 500	140	4 220
MDH-CG-4048A(M)	3 500	100	4 899
MDH-CG-4054A(M)	3 500	100	5 346
MDH-CG-4060A(M)	3 500	100	5 942
MDH-CG-4068 (M)	3 500	100	6 611

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | R449A - R452A | Baja temperatura | Compresor hermético

REFRIGERATINE	VERSIÓN AXIAL SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR CV	 TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W) Tª EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. -25 °C	 -30 °C	 -35 °C	POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE [kW]	[C.O.P.] S.E.P.R.[3]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. [A]	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS [kg]	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)	PVP PRICE PVP (€)
R-449A	BDH-NG-1026A	3/4	230V	540	1 220	930	660	670	(0,97)	9	1/4"-1/2"	51	31	2 459
	BDH-NG-1034A	1 1/4	230V	715	1 525	1 170	860	900	(0,95)	10	1/4"-1/2"	52	33	2 538
	BDH-NG-2055A	1 3/4	230V	915	2 265	1 700	1 165	1 210	(0,95)	13	3/8"-5/8"	61	41	3 238
	BDH-NG-2075A	2 1/2	230V	1 355	2 855	2 200	1 620	1 600	(1,02)	25	3/8"-5/8"	66	44	3 317
R-452A	BDH-NB-3096A	3 1/2	400V 3N	1 532	3 284	2 450	1 696	1 680	(1,16)	11	3/8"-3/4"	88	49	4 797
	BDH-NB-4108A	4	400V 3N	1 935	4 370	3 218	2 159	2 300	1,62	14	3/8"-7/8"	108	47	6 118
	BDH-NB-5136A	5	400V 3N	2 561	5 736	4 222	2 847	2 960	1,61	16	3/8"-1 1/8"	152	42	8 208
	BDH-NB-5215A	7 1/2	400V 3N	3 838	7 981	6 011	4 218	4 160	1,60	24	1/2"-1 1/8"	183	49	8 746

VERSIÓN CENTRÍFUGA SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CAUDAL [m³/h]	P.E.D.[5] [pa]	PVP PRICE PVP (€)
BDH-CG-1026A	575	80	2 674
BDH-CG-1034A	575	80	2 738
BDH-CG-2055A	1 000	120	3 477
BDH-CG-2075A	1 000	120	3 554
BDH-CB-3096A	1 500	140	5 216
BDH-CB-4108A	3 500	100	6 602
BDH-CB-5136A	3 600	100	8 773
BDH-CB-5215A	3 600	100	9 334

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **INTARBOX**

Versión multiservicio con sistema VRC
Multiservice version VRC system
Version multiservice avec système VRC






	MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO		
	Versión Axial VRC	**Potencia Frigorífica** (W) Tª EVAP. -10 °C	**Precio** Price (€)
	Serie / Modelo		
R134a	MDH-VY-4 086	4.020	**5.658**
R134a	MDH-VY-4 108	4.870	**6.163**
R134a	MDH-VY-4 136	6.500	**6.614**
R134a	MDH-VY-5 171	7.560	**9.547**
R134a	MDH-VY-5 215	9.310	**9.699**
R134a	MDH-VY-5 271	12.600	**10.448**
	MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449a	MDH-VG-3 038	3.270	**4.373**
R449a	MDH-VG-4 048	4.420	**5.054**
R449a	MDH-VG-4 054	5.030	**5.498**
R449a	MDH-VG-4 060	5.740	**6.014**
R449a	MDH-VG-4 068	6.410	**6.152**
R449a	MDH-VG-5 086	7.270	**7.608**
R449a	MDH-VG-5 108	9.290	**7.984**

	MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO	
	Versión Centrífuga	**Precio** Price (€)
	Serie / Modelo	
R134a	MDH-CVY-4086	**6.818**
R134a	MDH-CVY-4108	**7.320**
R134a	MDH-CVY-4136	**7.777**
R134a	MDH-CVY-5171	**9.699**
R134a	MDH-CVY-5215	**10.221**
R134a	MDH-CVY-5271	**10.966**
	MEDIA TEMPERATURA R449A	
R449A	MDH-CVG-3038	**5.533**
R449A	MDH-CVG-4048	**6.212**
R449A	MDH-CVG-4054	**6.659**
R449A	MDH-CVG-4060	**7.255**
R449A	MDH-CVG-4068	**7.924**
R449A	MDH-CVG-5086	**8.619**
R449A	MDH-CVG-5108	**9.174**

14




Dimensiones DH-Axial / Dimensions DH-Axial

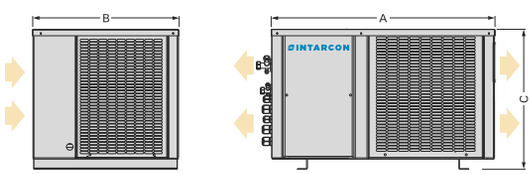

Dimensiones (mm) Dimensions	**A**	**B**	**C**
SERIE 0	**600**	**396**	**355**
SERIE 1	**665**	**435**	**416**
SERIE 2	**835**	**435**	**500**
SERIE 3	**925**	**580**	**515**
SERIE 4	**1000**	**615**	**585**
SERIE 5	**1289**	**757**	**657**

Dimensiones DH-centrífuga / Dimensions dh-centrifugal

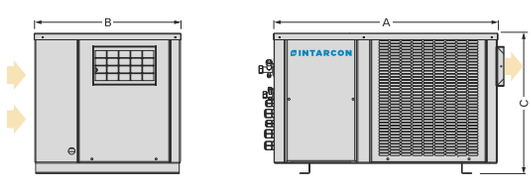

Dimensiones (mm) Dimensions	**A**	**B**	**C**	**Embocadura turbina**	**Tolva (Opcional)**
SERIE 0	**600**	**396**	**355**	**185X115**	**Ø 150**
SERIE 1	**665**	**435**	**416**	**185X115**	**Ø 150**
SERIE 2	**835**	**435**	**500**	**230X130**	**Ø 200**
SERIE 3	**925**	**580**	**515**	**236X266**	**Ø 250**
SERIE 4	**1000**	**615**	**585**	**305X266**	**Ø 360**
SERIE 5	**1289**	**757**	**657**	**305X266**	**Ø 360**

WATERLOOP

Sist. de refrig. para supermercados con condensación en circuito de agua con carga reducida
Supermarket refrig. syst. with indirect condensation by water circuit with reduced load
Syst. de réfrig. pour supermarchés à condensation avec circuit d'eau et charge réduite

Grupos condensados por agua

Descripción:

Grupos frigoríficos condensados por agua para refrigeración atemperatura positiva, de tamaño muy compacto y silencioso, diseñados para instalación en pared, suelo o sobre el servicio frigorífico.

Características:

Carrocería en chapa de acero galvanizado prelacado, conrevestimiento fonoabsorbente, con registro frontal desmontable paraacceso a compresor y cuadro eléctrico.

Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R 449 A

- Alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Compresor scroll sobre soportes antivibra-torios con aislamiento acústico.
- Condensador de placas soldadas de acero inoxidable.

Circuito frigorífico con recipiente, filtro, visor, válvula solenoide, presostatos de AP y BP y válvulas de servicio.

- Circuito hidráulico de condensación en tubo de cobre con conexiones roscadas.
- Cuadro eléctrico de control con protección diferencial y magnetotérmica.

Water condensing units

Description:

Air-coolers with condensation by cooling water at positive temperature. very compact size and quiet, designed for wall, floor or above refrigeration services.

Characteristics:

Casing in prepainted galvanized steel sheet, with sound-absorbing insulation with removable front panel for access to the compressor and the electrical panelliquid injection in low temperature model with R-449 A.

- Power supply 400 V-III-50 Hz.
- Scroll compressor with sound insulation packet.
- Refrigeration circuit with stainless steel brazed plates heat exchancer.
- Ceramic drier filter, sight gauge for HP and LP solenoid valves.
- Hydraulic condensation circuit made of copper pipe with threaded connections.
- Electrical control panel with differential thermomagnetic protection.

Groupes condensés à eau

Description:

Groupes frigorifiques condensés à eau pour la réfrigération à température positive, de dimensions très compactes et silencieux, conçus pour installation murale, sol ou sur le mobilier frigorifique.

Caractéristiques:

Carrosserie en tôle d'acier galvanisée prélaquée, avec revêtement phonoabsorbant, avec registre frontal démontable pour l'accès au compresseur et tableau électrique.

Alimentation électrique 400V-III-50Hz. Compresseur hermétique scroll sur des supports antivibratoires avec isolation acoustique.

Précharge de gaz R134a.

Condenseur à plaques brasées d'acier inoxydable.

Circuit frigorifique avec bouteille de liquide, filtre, voyant de liquide, vanne solénoïde, pressostats HP et BP et vannes de service.

Circuit hydraulique de condensation en tube de cuivre avec des raccords filetés.

Tableau électrique de contrôle avec protection différentiel y magnétothermique.

Grupos condensados por agua / Water condensing units/ Unités de condensation à eau

230V 50Hz / 400V 3N 50Hz | R-134a / R-449A | Compresor rotativo o scroll | Media temperatura

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Modelo	Compresor Tensión	Potencia frigorífica (W) [1] Temperatura de evaporación 0 °C	-5 °C	-10 °C	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máx. absorb. (A)	Caudal de agua (l/h)	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga (kPa)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso Poids (kg)	S.P.L N.P.A. dB(A) [a]	PVP (€)
R-134a	1x Rot.	MDM-PY-0007A	1/2	HGA-4476Y	230V	1 255	1 030	830	500	5	250	3/4"	5	1/4"-1/2"	25	25	2 166
	1x Scroll	MDM-SY-1009A	1 1/4	ZS09	400V 3N	1 855	1 540	1 270	700	3	350	3/4"	5	1/4"-5/8"	34	20	3 392
		MDM-SY-1015A	2	ZB15	400V 3N	2 840	2 360	1 945	1 100	5	500	3/4"	5	1/4"-5/8"	43	17	4 275
		MDM-SY-1021A	3	ZB21	400V 3N	4 250	3 520	2 890	1 500	7	750	3/4"	5	1/4"-3/4"	53	20	4 760
		MDM-SY-1029A	4	ZB29	400V 3N	5 245	4 355	3 585	2 000	10	950	1"	5	3/8"-7/8"	53	20	5 364
		MDM-SY-1038A	5	ZB38	400V 3N	7 095	5 880	4 835	2 500	13	1 250	1"	5	3/8"-7/8"	68	23	5 875
		MDM-SY-1045A	6	ZB45	400V 3N	8 320	6 915	5 695	2 900	13	1 500	1"	5	3/8"-1 1/8"	70	23	6 194
		MDM-SY-1057A	8	ZB57	400V 3N	10 575	8 780	7 230	4 000	16	1 950	1 1/4"	5	3/8"-1 1/8"	75	30	7 155
R-449A	1x Rot.	MDM-PG-0006A	1/2	HGA-4467Z	230V	1 285	1 055	855	500	5	200	3/4"	5	1/4"-3/8"	22	18	1 797
		MDM-PG-0010A	1	HGA-4512Z	230V	2 140	1 765	1 440	500	7	350	3/4"	5	1/4"-1/2"	27	21	2 243
	1x Scroll	MDM-SG-1009A	1 1/4	ZS09	400V 3N	3 095	2 585	2 135	1 100	2	500	1"	5	1/4"-5/8"	34	20	3 656
		MDM-SG-1015A	2	ZB15	400V 3N	4 860	4 050	3 340	1 800	5	800	1"	5	3/8"-5/8"	43	17	4 071
		MDM-SG-1021A	3	ZB21	400V 3N	7 365	6 140	5 080	2 500	7	1 200	1"	5	3/8"-3/4"	53	20	4 536
		MDM-SG-1029A	4	ZB29	400V 3N	9 610	8 020	6 635	3 200	10	1 500	1 1/4"	5	3/8"-7/8"	53	20	5 106
		MDM-SG-1038A	5	ZB38	400V 3N	12 445	10 380	8 540	4 100	13	1 950	1 1/4"	5	3/8"-7/8"	68	23	5 593
		MDM-SG-1045A	6	ZB45	400V 3N	14 715	12 270	10 130	4 700	13	2 500	1 1/4"	5	3/8"-1 1/8"	70	23	6 118

400 V-III-50 Hz | R449A | Baja temperatura - Compresor scroll

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Modelo	Compresor Tensión	Potencia frigorífica (W) [1] Temperatura de evaporación -20 °C	-25 °C	-30 °C	-35 °C	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máx. absorb. (A)	Caudal de agua (l/h)	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga (MCA)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso Poids (kg)	S.P.L N.P.A. dB(A) [a]	PVP (€)
R-449A	1x Rot.	BDM-PG-0004A	1	HGA-2446Z	230V	985	785	615	470	600	5	150	3/4"	5	1/4"-1/2"	23	25	2 669
	1x Scroll	BDM-SG-1006A	2	ZF06	400V 3N	2 360	1 910	1 525	1 195	1 500	5	550	3/4"	5	1/4"-5/8"	45	19	5 315
		BDM-SG-1009A	3	ZF09	400V 3N	3 210	2 590	2 070	1 620	1 900	6	700	3/4"	5	3/8"-3/4"	54	24	6 085
		BDM-SG-1011A	3 1/2	ZF11	400V 3N	4 050	3 275	2 610	2 045	2 300	8	850	3/4"	5	3/8"-3/4"	55	25	6 336
		BDM-SG-2013A	4	ZF13	400V 3N	4 595	3 715	2 970	2 325	2 500	9	950	1"	5	3/8"-7/8"	55	27	6 559
		BDM-SG-2015A	5	ZF15	400V 3N	5 640	4 560	3 640	2 850	3 300	10	1 200	1"	5	3/8"-7/8"	73	27	7 189
		BDM-SG-2018A	6	ZF18	400V 3N	6 685	5 400	4 310	3 375	3 900	14	1 500	1"	5	3/8"-1 1/8"	78	29	7 935
		BDM-SG-2025A	8	ZF25	400V 3N	8 400	6 795	5 430	4 265	4 200	16	1 750	1 1/4"	5	3/8"-1 1/8"	78	32	9 468

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **WATERLOOP**


Grupos condensados por agua / Water condensing units/ Unités de condensation à eau


Opcional / Optional / Option

Carga de refrigerante para 5 metros de tubería
Refrigerant charge for 5 meters of pipe
Charge de réfrigerant pour 5 metres de tube **+ 8%**




Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 1	832	355	531
serie 2	957	375	600



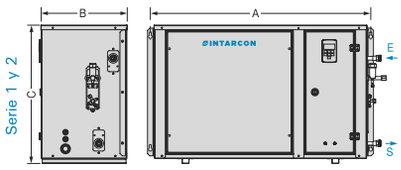


VPD: válvula de presión diferencial / differential pressure valve / Vanne de pression différentielle
ST: sonda termostato / thermostat probe / Sonde thermostatique
SD: sonda desescarche / defrost probe / Sonde de dégivrage
VX: válvula de expansión / expansion valve / Détendeur thermostatique
VM: motoventilador / motor fan / Motoventilateur
RD: resistencia de desescarche / defrost heater / Résistance de dégivrage
BH: bomba hidráulica / hydraulic pump / Pompe hydraulique
FH: filtro hidráulico de malla / hydraulic mesh filter / Filtre hydraulique à tamis
TM: termomanómetro / thermomanometer / Thermomanomètre
VX: vaso de expansión / buffer tank / Vanne d'expansion

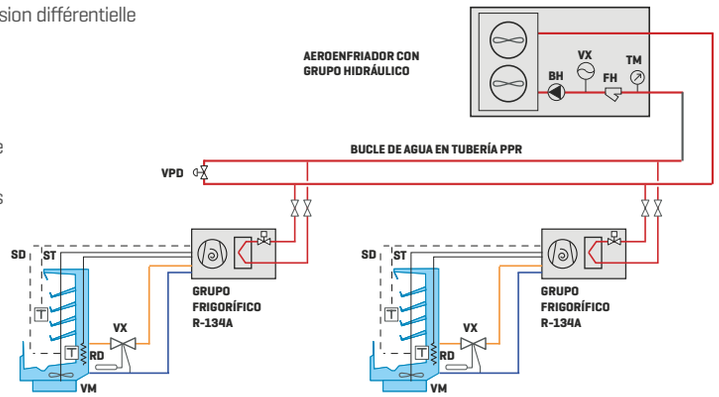






Serie 6

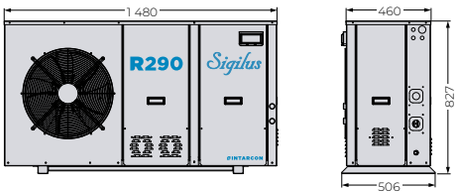

Serie 7

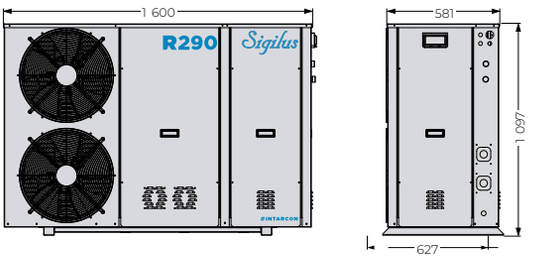

400V 3N 50Hz | Alta temperatura | Compresor scroll | R-290

Refrigerante	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Modelo	Potencia frigorífica (W) [1] Temperatura E/S agua 12/7 °C	Potencia absorb. nominal (W)	Ecodiseño SERP [3]	Intensidad máx. absorb. (A)	Condensador Ventilador Ø (mm)	Condensador Caudal (m³/h)	Carga de refrig. (kg)	Caudal de agua (m³/h)	Conexión hidráulica	Peso (kg)	SPL dB(A) [5]	PVP (€)
R-290	**AWF-SD-6017A**	2 1/2	ZB17KCU	**7 000**	2 000	5,2	7,2	1x Ø 450	4 250	< 0,7	1,2	1"	140	23	**By demand**
	AWF-SD-6025A	4	ZB25KCU	**9 800**	2 800	5,6	9,2	1x Ø 450	4 250	< 0,7	1,7	1 1/4''	160	27	**By demand**
	AWF-SD-7037A	6	ZB37KCU	**13 700**	4 200	5,9	11,8	1x Ø 450	4 500	< 0,7	2,4	1 1/4"	190	29	**By demand**
	AWF-SD-7049A	8	ZB49KCU	**17 000**	5 300	5,5	19,8	2x Ø 450	7 000	< 0,7	2,9	1 1/4"	200	33	**By demand**

400V 3N 50Hz | Media temperatura | Compresor scroll | R-290

Refrigerante	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Modelo	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura E/S propilenglicol 35% -2/-8 °C	Potencia absorb. nominal (W)	Ecodiseño SERP [3]	Intensidad máx. absorb. (A)	Condensador Ventilador Ø (mm)	Condensador Caudal (m³/h)	Carga de refrig. (kg)	Caudal de agua (m³/h)	Conexión hidráulica	Peso (kg)	SPL dB(A) [5]	PVP (€)
R-290	**MWF-SD-6017A**	2 1/2	ZB17KCU	**4 100**	1 800	3,5	7,2	1x Ø 450	4 250	< 0,7	0,6	1"	140	23	**By demand**
	MWF-SD-6025A	4	ZB25KCU	**5 800**	2 500	3,8	9,2	1x Ø 450	4 250	< 0,7	0,9	1"	160	27	**By demand**
	MWF-SD-7037A	6	ZB37KCU	**8 300**	3 600	4,1	11,8	1x Ø 450	4 500	< 0,7	1,3	1 1/4"	190	29	**By demand**
	MWF-SD-7049A	8	ZB49KCU	**10 400**	4 600	4,0	19,8	2x Ø 450	7 000	< 0,7	1,6	1 1/4"	200	33	**By demand**

Opciones / Options / Options	**Precio** Price [€] Prix
Módulo hidráulico incorporado.	
Modelos MWF-SD-6.	+ 1 183 €
Modelos AWF-SD-6 y MWF-SD-7.	+ 1 412 €
Modelos AWF-SD-7.	+ 1 647 €
Rejilla de protección para la batería exterior.	+ 121 €
Recubrimiento de poliuretano en la batería del condensador.	+ 4 %
Protección contra caída de tensión y fallo de fase Scroll.	+ 140 €
Control condensación para muy baja temperatura.	+ 912 €

DETALLE FRIGORÍFICO



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Sist. de refrig. para supermercados con condensación en circuito de agua con carga reducida
Supermarket refrig. syst. with indirect condensation by water circuit with reduced load
Syst. de réfrig. pour supermarchés à condensation avec circuit d'eau et charge réduite

Aeroenfriadores con grupo hidráulico
Descripción:
Aeroenfriadores de agua con grupo hidráulico, en construcciónsilenciosa, diseñados para la evacuación del calor del bucle de agua de condensación de equipos frigoríficos.
Características:
Motoventiladores axiales silenciosos de bajas revoluciones, montados en tobera, hélices equilibradas dinámicamente y rejillas de protección exterior.
· Batería de agua de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.
· Grupo hidráulico incorporado formado por bomba circuladora electrónica con caudal variable, vaso de expansión, válvula de seguridad, filtro de malla, termomanómetros y toma de llenado/ vaciado.
· Conexiones hidraúlicas a roscar.
· Cuadro eléctrico de potencia, con protección de bomba hidraúlica y motoventilador, y regulador de velocidad.

Drycooler with built-in hydraulic group
Description:
Drycoolers with built-in hydraulic gruop, in a low-noiseconstruction, designed for heat dissipation of the refrigeration equipmentcondensation water loop.
Characteristics:
Low speed axial fans, with dinamically balanced blades, supported by airnozzle and external protection grilles.
· High efficiency water coils with copper pipes and aluminum fins· Hydraulic group with with variable flow electronic pump, expansion valve, safety valve, filter, thermomanometres and auto-fill valve included.
· Threaded hydraulic connections.
· Electric power panel, with protection of hydraulic pump and fan motor

Aérorefroidisseurs avec groupe hydraulique
Description:
Les aérorefroidisseurs d'eau avec groupe hydraulique, en construction silencieux, conçus pour l'évacuation de la chaleur de la boucle d'eau de condensation des équipements frigorifiques.
Caractéristiques:
Motoventilateurs axiaux silencieux de basse vitesse, montés en buse, hélices équilibrés dynamiquement et grilles de protection extérieure.
Batterie de refroidissement d'eau d'haute efficacité en tubes de cuivre et ailettes d'aluminium.
Groupe hydraulique incorporé composé d'une pompe électronique de circulation d'eau à débit variable, valve d'expansion, vanne de sécurité, filtre à tamis, thermomanomètre et prise de remplissage.
Connexions hydrauliques sur tableau électrique de puissance, avec protection de la pompe hydraulique et des motoventilateurs.


Waterloop aeroenfriadores con grupo hidráulico / Drycooler with built-in hydraulic group / Refroidisseurs à air avec groupe hydraulique

230-1-50 Hz | Agua / Water / Eau | Media temperatura /


	Series / Modelo	Tensión	Potencia térmica de intercambio (W) (1)	Caudal de aire (m^3/h)	Ventilador Ø mm	Caudal de agua (l/h)	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máx. absorb. (A)	Presión disponible (kPa)	Conexiones hidráulicas	Peso (kg)	S.P.L dB(A) (a)	PVP (€)
AGUA	**CWF-0A**	Constante	3 000	1 700	1x Ø 360	500	0,14	1,1	100	3/4"	76	30	**2 763**
	CWF-1A	Constante	4 700	3 200	1x Ø 450	750	0,22	1,8	100	3/4"	79	26	**4 103**
	CWF-2A	Variable	6 000	3 700	1x Ø 450	1 000	0,24	2,0	100	1"	81	26	**5 289**
	CWF-3A	Variable	10 000	6 500	2x Ø 450	1 500	0,44	3,6	100	1"	101	29	**6 570**
	CWF-4A	Variable	12 000	7 000	2x Ø 450	2 000	0,48	3,9	100	1 1/4"	113	29	**7 041**
	CWF-6A	Variable	20 000	13 000	4x Ø 450	3 000	0,88	7,0	100	1 1/2"	160	32	**11 046**
	CWF-8A	Variable	24 000	14 000	4x Ø 450	4 000	0,96	7,5	100	1 1/2"	185	32	**12 221**




Serie 0, 1 y 2



Serie 3 y 4



Serie 6 y 8

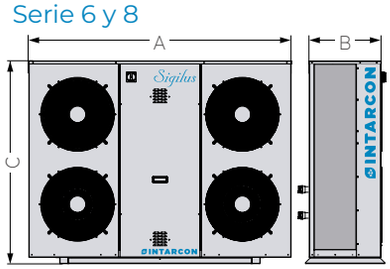

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0 y 1	1 030	380	577
serie 2	1 080	410	827
serie 3	1 150	481	1 097
serie 4	1 150	481	1 347
serie 6	1 748	481	1 097
serie 8	1 748	481	1 347

Opción / Option / Option

Recubrimiento anticorrosión en poliuretano de la batería de agua: **+ 8%**

Rejilla exterior de protección de la batería.
Serie 0 a 4: **+ 121 €**
Serie 6 y 8: **+ 211 €**

INTARCUBE

Centrales frigoríficas
Refrigeration units
Centrales frigorifiques

INTARCUBE CENTRÍFUGA

Motocondensadoras y centrales de refrigeración compactas, de uno a tres compresores, con condensación centrífuga, para media y baja temperatura, incorporan cuadro eléctrico y regulación electrónica (según versión) con control de condensación.

Self-contained air-cooled refrigeration centrals, from 1 to 3 compressors, for positive and negative temperature applications, featuring control board and electronic regulation (depending on the version) with control of condensing temperature.

Motocondensateurs et installations frigorifiques compactes, de un à trois compresseurs, avec condensation centrifuge, pour moyenne et basse température, avec panneau électrique et régulation électronique (selon la version), avec contrôle de la condensation.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **INTARCUBE**

INTARCUBE AXIAL

La central de refrigeración axial intarCUBE ha sido diseñada para su instalación en intemperie capaz de funcionar bajo condiciones ambientales extremas, pudiendo dar servicio a varias unidades evaporadoras.
Incorpora turbinas axiales y componentes aislados para proporcionar los más bajos niveles de ruido.

The intarCUBE axial cooling unit has been designed for outdoor installation and is capable of operating under extreme environmental conditions, serving multiple evaporator units.
It incorporates axial turbines and insulated components to provide the lowest noise levels.

Le groupe de refroidissement axial intarCUBE a été conçu pour leur installation extérieure, capable de fonctionner sous conditions environnementales extrêmes, il peut servir plusieurs unités d'évaporation.
Il intègre des turbines axiales et des composants isolés pour garantir les niveaux de bruit les plus faibles.

Unidades motocondensadoras silenciosas / Low noise condensing units / Unités motocondensateurs silencieuses



Cuadro eléctrico integrado con protección diferencial (según modelo) y magnetotérmica
Integrated electrical panel with differential protection (depending on model and circuit breaker)
Tableau électrique intégré avec protection différentielle (selon le modèle), et magnétothermique

Manómetros de AP y BP (serie 6,7 y 8)
AP and BP pressure gauge (series 6, 7 and 8)
Monomètre de AP et BP (série 6, 7 et 8)

Conexiones frigoríficas en el lateral izquierdo
Refrigerator connections on the left side
Connexions frigorifiques sur le côté gauche



Ventiladores axiales
Axials fans
Ventilateurs axiaux

Regulación electrónica de última generación (según versión)
Last generation electronic regulation (depending on version)
Contrôle électronique de dernière génération

Batería condensadora tropicalizada con separación del flujo del aire
Tropicalized condemning battery with airflow separation
Batterie condensatrice tropicalisée avec séparation de flux d'air

Compresores con aislamiento acústico
Compressors with sound insulation
Compresseurs avec isolement acoustique



15. Hielo
ICE/GLAÇONS



Serie / Series / Série

FHC
ICE CUBE



578

Serie / Series / Série

FHCM SPLIT
ICE CUBE



579

Serie / Series / Série

FHC
B-CUBE



580

Serie / Series / Série

FHFF
FAST FOOD



581

Serie / Series / Série

FHTB FHTBM
PEBBLES



582

Serie / Series / Série

FHT/M SPLIT
ICE FLAKES



584

Serie / Series / Série

FHES
COLD FLAKES



586

Serie / Series / Série

FHESM SPLIT
COLD FLAKES



587

Serie / Series / Série

DPE/DI



588

Serie / Series / Série

ROLLER BIN
DOBLE ROLLER BIN



589

Serie / Series / Série

ACHD



590

FHC

Dispensador / Fabricador de hielo cubito macizo /
Dispenser / Ice maker solid ice cube /
Dispensateur / Machines à glaçons solides

Serie / Series / Série **FHC Ice Cube**

FHIKU26AHC



FHDSS42AHC/WHC



FHC20AHC/WHC




FHC80AHC/WHC





Serie C: cubito macizo con almacén
C Series: solid ice cube with storage
Séries C: bloc glaçon avec stockage

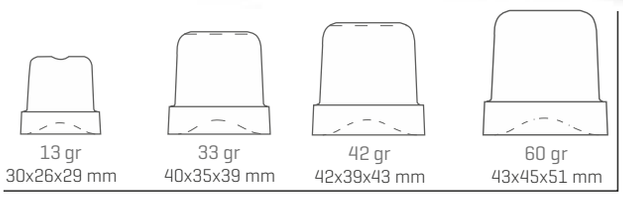

Mismo precio
Same price
Même prix

DISPENSADOR
DISPENSER
DISPENSEUR 13 gr

FABRICADOR/ICEMAKER/MACHINE À GLAÇONS

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHIKU26AHC	FHDSS42AHC	FHC20AHC FHC20WHC	FHC30AHC FHC30WHC	FHC35AHC FHC35WHC	FHC40AHC FHC40WHC	FHC45AHC FHC45WHC	FHC65AHC FHC65WHC	FHC80AHC FHC80WHC	FHC90AHC FHC90WHC
Precio Price Prix	**2.755**	**3.159 €**	**1.276 € 1.320 €**	**1.485 € 1.551 €**	**1.744 € 1.754 €**	**1.813 € 1.890 €**	**1.947 € 1.986 €**	**2.590 € 2.633 €**	**2.804 € 2.868 €**	**2.956 € 3.057 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	395 530 790	500 630 920	355 404 590	390 460 690	500 580 690	500 580 690	500 580 800	735 603 850	738 600 920	738 600 1020
	-		-		Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)					
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz									
Material Material Matériel	Termoconf. Thermof. Thermof.	AISI 304								
Condensación Condensation Condenseur	Aire Air Air	Aire Air Air	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau
Cubito Cubes (gr) Glaçons	13	13	13	42	42	42	42	42	42	42
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	24	44	21	29	38	42	48	72	80	95
Almacén Warehouse (Kg.) Stockage	7	12	4	9	16	16	25	40	40	55
Potencia Power (W) Puissance	-	-	260	320	340	340	450	590	700	890
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**		**R290**							
Opcional Optional Options	-		Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC (Mod. FHC 130 AHC, FHC 155 AHC) Cubito 60gr (consultar) / Cube 60gr (consult) / Glaçon 60gr (consulter) Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita **Consultar / To consult / À consulter**							

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

FHCM/SPLIT

Fabricador de hielo cubito macizo / Ice maker solid ice cube / Machines à glaçons solides

Serie / Series / Série **FHCM/SPLIT Ice Cube**

FHCM300A/W




FHCM150AHC/W






Serie CM-Modular: cubito macizo sin almacén
CM-Modular Series: solid ice cube without storage
Série CM-Modulaire: glaçon entier sans stockage

Serie CM-Split: cubito macizo sin unidad condensadora
CM-Split Series: solid ice cube without condensed unit
Série CM-Split: glaçon entier sans unité de condensation



42 gr
42x39x43 mm



60 gr
43x45x51 mm

	FABRICADOR/ICEMAKER/MACHINE À GLAÇONS		MODULAR		SPLIT
MODELO/MODELE/MODÈLE	**FHC130AHC**	**FHC155AHC**	**FHCM150AHC FHCM150WHC**	**FHCM300A FHCM300W**	**FHCM300S SPLIT**
Precio Price Prix	**3.848 €**	**4.030 €**	**3.811 € 3.901 €**	**6.395 € 6.460 €**	**4.596 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	840 740 1075	840 740 1075	862 555 720	1250 580 848	990 585 850
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz				
Material Material Matériel	AISI 304				
Condensación Condensation Condenseur	Aire Air Air	Aire Air Air	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation
Cubito Cubes [gr] Glaçons	42	42	42	42	42
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	134	152	155	300	300
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	65	65	DI200 / DPE240 / DI350	DI350	DI350
Potencia Power [W] Puissance	1250	1260	1260/1400	2600	200
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**		**R290**	HFC	HFC
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC (Mod. FHC 130 AHC, FHC 155 AHC) Cubito 60gr (consultar) / Cube 60gr (consult) / Glaçon 60gr (consulter)		(FHCM150) Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC Cubito 60gr (consultar) / Cube 60gr (consult) / Glaçon 60gr (consulter)		
	Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita: **Consultar / To consult / À consulter**				

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

FHC

Fabricador de hielo cubito cuadrado /
Ice maker solid square cube /
Machines à glaçons carré

Serie / Series / Série **FHC B-Qube**



FHC30BQAHC/WHC




FHC45BQAHC/WHC



FHC90BQAHC/WHC



Serie B-Qube: cubito macizo cuadrado
B-Qube Series: Solid square cube
Séries B-Qube: bloc glaçon carré



23 gr
32.5x31.5 mm

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHC30BQAHC FHC30BQWHC	FHC35BQAHC FHC35BQWHC	FHC40BQAHC FHC40BQWHC	FHC45BQAHC FHC45BQWHC	FHC65BQAHC FHC65BQWHC	FHC90BQAHC FHC90BQWHC
Precio Price Prix	**1.669 €** **1.712 €**	**2.000 €** **2.030 €**	**2.053 €** **2.099 €**	**2.118 €** **2.182 €**	**2.727 €** **2.771 €**	**3.111 €** **3.218 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	390 460 690	497 592 687	497 592 687	500 580 800	738 600 920	738 600 1020
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)				
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	AISI 304					
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau					
Cubito Cubes (gr) Glaçons	23					
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	29	38	42	48	72	90
Almacén Warehouse (Kg.) Stockage	9	16	16	25	40	55
Potencia Power (W) Puissance	320	340	455	450	620	890
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Opcional Optional Options	Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita: **Consultar / To consult / À consulter**					

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


FHFF

Fabricador de hielo Fast Food /
Fast Food ice maker /
Machines à glaçons Fast Food

Serie / Series / Série **FAST FOOD**



FHFF900A/W

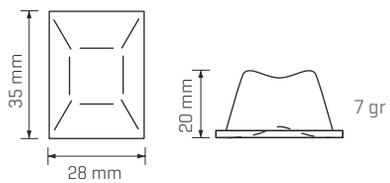



FHFF1700A

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHFF250AHC	FHFF350AHC FHFF350WHC	FHFF500AHC FHFF500WHC	FHFF900A FHFF900W	FHFF1700A
Precio **Price** Prix	**2.883 €**	**3.410 €** **3.446 €**	**4.212 €** **4.262 €**	**5.686 €** **5.749 €**	**11.557 €**
Medidas **Measures** (mm) Mesures	738 600 980	540 544 747	770 550 805	770 550 805	1250 645 950
Tensión/Frecuencia **Electrical data** (V/Hz) Tension électrique	220V/50Hz				400V/3N/50Hz
Material **Material** Matériel	AISI 304				
Condensación **Condensation** Condenseur	Aire Air Air	Aire / Agua Air / Water Air / Eau			Aire Air Air
Producción **Production** (Kg/24h) Compresseur	105	140	200	400	770
Almacén **Warehouse** (Kg.) Stockage	35	-	-	-	-
Depósito compatible **Compatible deposit** Dépôt compatible	-	DI110/DI200/DPE240	DI200/DI350/DPE240		
Potencia **Power** (W) Puissance	850	1400	-	-	4300
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R290**				HFC
Opcional **Optional** Options	Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita — **Consultar / To consult / À consulter**				

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

FHTB

Fabricador de hielo troceado Pebbles (coctelería) /
Pebbles ice maker /
Machines à ice en morceau



FHTB90AHC/WHC



FHTB57AHC/WHC



HIELO TROCEADO PEBBLES / PEBBLES ICE / GLACE EN MORCEAU PEBBLES

Serie TB: hielo troceado con almacén
TB Series: pebbles ice with storage
Séries TB: ice en morceau avec storage

Serie TBM-Modular: hielo troceado sin almacén
TBM-Modular Series: pebbles ice without storage
Série TBM-Modular: Ice en morceau sans storage

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHTB57AHC FHTB57WHC	FHTB90AHC FHTB90WHC	FHTB93AHC FHTB93WHC	FHTB142AHC FHTB142WHC	FHTB146AHC FHTB146WHC	FHTBM140AHC FHTBM140WHC	FHTBM250AHC FHTBM250WHC	FHTBM450AHC FHTBM450WHC
Precio Price Prix	**3.290€** **3.306€**	**3.341 €** **3.410 €**	**3.419 €** **3.454 €**	**3.878 €** **3.919 €**	**3.948 €** **3.989 €**	**4.043 €** **4.109 €**	**5.629 €** **6.024 €**	**6.515 €** **6.924 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	450 620 680	500 660 690	500 660 800	738 690 851,5	738 690 1020	560 569 600	560 569 635	560 569 695
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)						
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz							
Material Material Matériel	AISI 304							
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau							
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	57	90	90	142	146	130	245	375
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	10	20	30	40	50	-		
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	-					DPE240/ DI110 DI200/RBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI350/RBI100 DRBI100	DPE240/DI110/DI200/ DI350/DI550/RBI100/ DRBI100/DRBI500/ DRBI1200
Potencia Power [W] Puissance	410	440	440	720	720	700	1040	1415
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**							
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita: **Consultar / To consult / À consulter**							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **FHTB / FHTBM PEBBLES**



FHTB142AHC/WHC



FHTB146AHC/WHC



FHTBM450AHC/FHTBM450WHC

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

FHT/M

Fabricador de hielo troceado /
Cubed ice maker /
Machines à glace en morceau

Serie / Series / Série **FHT / FHTM Ice Flakes**



FHT155AHC/WHC

Serie T: hielo troceado con almacén
T Series: cubed ice with storage
Séries T: glace en morceau avec storage



FHTM160AHC/WHC
FHTM280AHC/WHC
FHTM510AHC/WHC



Serie TM-Modular: hielo troceado sin almacén
TM-Modular Series: cubed ice without storage
Série TM-Modular: glace en morceau sans storage



HIELO TROCEADO / CUBED ICE / GLACE EN MORCEAU

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHT60AHC FHT60WHC	FHT90AHC FHT90WHC	FHT155AHC FHT155WHC	FHTM160AHC FHTM160WHC	FHTM280AHC FHTM280WHC	FHTM510AHC FHTM510WHC	FHTM1000A FHTM1000W
Precio Price Prix	**3.264 € 3.296 €**	**3.581 € 3.736 €**	**4.154 € 4.203 €**	**3.934 € 4.004 €**	**5.467 € 5.502 €**	**6.583 € 6.932 €**	**14.079 € 14.130 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	450 620 680	500 660 800	738 690 1020	560 569 600	560 569 695	560 569 695	934 684 700
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables [110-150mm]		-			
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz						400-415V/3N/50Hz
Material Material Matériel	AISI 304						
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau						
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	67	113	153	157	280	435	1000
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	9	30	55	-			
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	-			DPE240/ DI110 DI200/RBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100/DRBI500	DI550/ DRBI500
Potencia Power [W] Puissance	400	470	700	830	1100	1400	3200
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**						HFC
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita **Consultar / To consult / À consulter**						

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

FHTM/SPLIT

Fabricador de hielo troceado / Cubed ice maker / Machines à glace en morceau

Serie / Series / Série **FHTM/SPLIT Ice Flakes**



HIELO TROCEADO
CUBED ICE
GLACE EN MORCEAU



FHTM1000S SPLIT

Serie SPLIT: hielo troceado sin unidad condensadora
SPLIT Series: ice divided without condensed unit
Séries SPLIT: glace en morceaux sans unitée de condensation

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHTM510S SPLIT	FHTM1000S SPLIT
Precio Price Prix	**5.404 €**	**10.343 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	560 569 695	765 600 695
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz	
Material Material Matériel	AISI 304	
Condensación Condensation Condenseur	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation	
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	510	1000
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DPE240 / DI200 / DI350 / DI550 RBI100 / DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500
Potencia Power (W) Puissance	175	350
Potencia frigorífica Refrigerating Power (W -18°C) Puissance frigorifique	2300 (evap.temp.-18°C)	4600 (evap.temp.-18°C)
Refrigerante Refrigerant Gaz	HFC	
Opcional Optional Options	Modelos Split para gas refrigerante R744 (CO2) (FHT700SCO2 (720 kg), FHTM1400SCO2 (1400 kg) Split models for refrigerant R744 (CO2) (FHT700SCO2 (720kg), FHTM1400SCO2 (1400kg) Modèles split pour gaz R744 (CO2) (FHT700SCO2 (720kg), FHTM1400SCO2 (1400kg) Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita: **Consultar / To consult / À consulter**	

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

FHES

Fabricador de hielo escama plana /
Ice maker flat flakes /
Machines à ice à pailletes

Serie / Series / Série **FHES Cold Flakes**



FHESM400A/W



FHESM2200A



FHESM 5000A

Serie ES-Modular: hielo en escama plana sin almacén
ES-Modular Series: Flat flake ice without storage
Séries ES-Modular: ice à pailletes sans storage



HIELO EN ESCAMA
FLAKE ICE
GLACE À PAILLETES

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHESM250AHC FHESM250WHC	FHESM400A FHESM400W	FHESM600A FHESM600W	FHESM900A FHESM900W	FHESM1500A FHESM1500W	FHESM2200A -	FHESM5000A -
Precio A Price Prix W	**8.519 €** **8.692 €**	**9.907 €** **10.110 €**	**11.812 €** **12.053 €**	**15.837 €** **16.160 €**	**24.153 €** **24.646 €**	**31.737 €** -	**60.620 €** -
Medidas ↔ Measures (mm) ↗ Mesures ↕	870 550 600	900 588 705	900 588 705	1107 700 880	1107 700 970	1062 832 1423	1270 1400 1620
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz		400V-415V//3N/50Hz				
Material Material Matériel	AISI 304						
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau					Aire Air Air	
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	250	400	620	900	1500	2300	5000
Almacén Warehouse (Kg.) Stockage	-						
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DI200 DI350	DI350 DI550 DRBI100	DI350 DI550 DRBI100/DRBI500	DI550 DRBI500	DI550 DRBI500	-	
Potencia Power (W) Puissance	1700	2100	3000	4600	6000	7000	16000
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**	HFC					
Opcional Optional Options	Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita — **Consultar / To consult / À consulter**						

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

FHESM/SPLIT

Fabricador de hielo escama plana / Ice maker flat flakes / Machines à ice à pailletes

Serie / Series / Série **FHESM/SPLIT Cold Flakes**



FHESM5000S SPLIT



FHESM400S a 2200S SPLIT

Serie ES-SPLIT: hielo en escama plana sin unidad condensadora
ES-SPLIT Series: Flat flake ice without condensed unit
Séries ES-SPLIT: ice à pailletes sans unitée de condensation



HIELO EN ESCAMA
FLAKE ICE
GLACE À PAILLETES

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHESM400S SPLIT	FHESM600S SPLIT	FHESM900S SPLIT	FHESM1500S SPLIT	FHESM2200S SPLIT	FHESM5000S SPLIT
Precio Price Prix	**7.557 €**	**8.254 €**	**10.981 €**	**15.863 €**	**23.863 €**	**46.332 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	495 588 705	495 588 705	604 700 880	604 700 970	736 832 1075	1270 1015 1076
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz				400V-415V//3N/50Hz	
Material Material Matériel	AISI 304					
Condensación Condensation Condenseur	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation					
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	400	620	900	1500	2300	5000
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DI350 / DI550 DRBI100	DI350 / DI550 DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500	DI550 / DRBI500	-	-
Potencia Power (W) Puissance	180					360
Potencia frigorífica Refrigerating Power (W -18°C) Puissance frigorifique	2200W (evap.temp. -23°C)	3500W (evap.temp. -22°C)	5000W (evap.temp. -23°C)	8550W (evap.temp. -24°C)	12000W (evap.temp. -27°C)	25000W (evap.temp. -27°C)
Refrigerante Refrigerant Gaz	HFC					
Opcional Optional Options	Modelos Split para gas refrigerante R744 (CO2) (FHESM600SCO2 (620 kg), FHESM900SCO2 (1040kg), FHESM1500SCO2 (1520kg). Split models for refrigerant R744 (CO2) (FHESM600SCO2 (620 kg), FHESM900SCO2 (1040kg), FHESM1500SCO2 (1520kg). Modèles split pour gaz R744 (CO2) (FHESM600SCO2 (620 kg), FHESM900SCO2 (1040kg), FHESM1500SCO2 (1520kg). Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita **Consultar / To consult / À consulter**					

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

DPE/DI

Almacén fabricador de hielo/
Ice maker storage /
Stockage pour machine à glaçons

DPE240



DI200



Di350



DI550






DPE240



DI200



DI350



DI550

MODELO/MODELE/MODÈLE	DPE240	DI110	DI200	DI350	DI550
Precio Price Prix	**1.665 €**	**1.618 €**	**1.871 €**	**2.713 €**	**9.042 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	942 795 1053	560 815 1000	870 790 1000	1250 790 1000	1110 1060 1915
	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables (110-160mm)				
Material Material Matériel	Depósito: polietileno / Storage: polyethylene / Stockage: poliéthylène	Depósito / Storage / Stockage: AISI 304			
Almacén Warehouse (Kg.) Stockage	-				
Reserva Reserve Réserve	180	100	200	350	550
Fabricador Manufacturer Machine à glaçons	CM150 / TM160 TM280 / TM510 TM510 SPLIT FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	TM160 / TM280 TM510 / TM510 SPLIT FHTBM140 FHTBM250 FHTBM450	CM150 / TM160 TM280 / TM510 TM510 SPLIT / ESM250 FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	CM150 / CM300 / CM300 SPLIT TM280 / TM510 / TM510 SPLIT ESM250 / ESM400 ESM600 FHTBM250 / FHTBM450	TM510 (2) / TM510 (2) SPLIT TM1000 / TM1000 SPLIT ESM400 / ESM600 / ESM900 ESM1500 / ESM1500 SPLIT FHTBM250 / FHTBM450
Opcional Optional Options	-				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Almacén de hielo / Ice storage / Stockage pour glaçons

Serie / Series / Série **ROLLER BIN**
DOBLE ROLLER BIN



DRBI100




RBI100




DRBI500




DRBI1200




RBI100



DRBI100



DRBI500

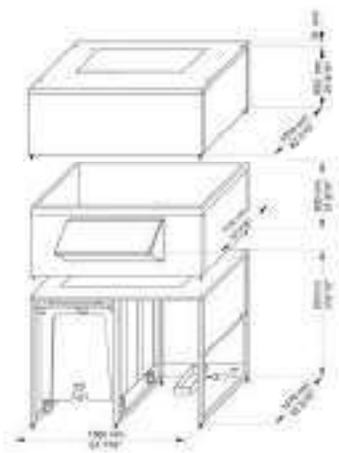

DRBI1200

MODELO/MODELE/MODÈLE	RBI100	DRBI100	DRBI500	DRBI1200
Precio Price Prix	**4.568 €**	**7.150 €**	**12.778 €**	**15.799 €**
Medidas ↔ Measures (mm) ↗ Mesures ↕	795 1060 1284	1560 1060 1484	1560 1330 1810	1560 1330 2460
Material Material Matériel	Depósito / Storage / Stockage: AISI 304 Contenedor polietileno / Container in polyethylene / Container en polyéthylène			
Almacén Warehouse (Kg.) Stockage	17	50	300	1000
Reserva Reserve Réserve	108	108+108	108+108	108+108
Fabricador Manufacturer Machine à glaçons	FHTM160 FHTM280 FHTM510 / FHTM510 SPLIT FHTBM250 / FHTBM450	FHTM280 / FHTM510 FHESM400 / FHESM600 FHESM400 SPLIT / FHESM600 SPLIT FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2) FHTM1000 / FHTM1000 SPLIT FHESM600 / FHESM600 SPLIT FHESM900 / FHESM900 SPLIT FHESM1500 / FHESM1500 SPLIT FHTBM450	FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2) FHTBM450 FHESM600 / FHESM600 SPLIT FHESM900 SPLIT
Opcional Optional Options	-			

15

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

ACHD

Armario desmontable para conservación de hielo /
Ice storage mounted cabinets /
Armoire démontable pour la conservation de la glace

Diseñado específicamente para conservar bolsas de hielo comercial.
Se trata de un armario modular desmontable, lo que facilita su transporte.

Specifically designed to store commercial ice packs.
It is a removable modular cabinet, which makes it easy to transport.


Spécialement conçu pour stocker des blocs réfrigérants commerciaux.
Il s'agit d'une armoire modulaire amovible, ce qui facilite son transport.




ACHD1LL




ACHD2LL

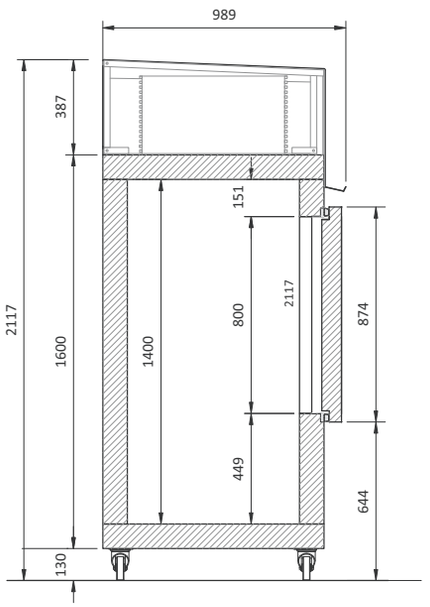

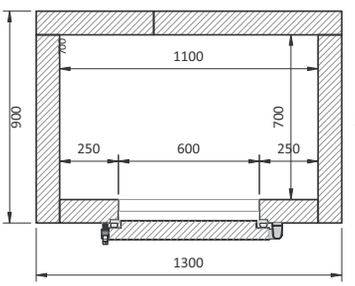

ACHD1LL

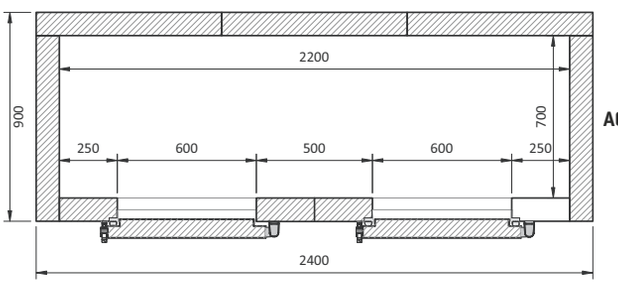

ACHD2LL

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ACHD**

CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
Panel **Revestimiento chapa de acero galvanizado y prelacado con poliéster y un film de protección, color blanco Pirineo 1006 / RAL 9010 y calidad alimentaria.**	Panel Galvanised and pre-lacquered sheet steel coating, polyester with protective film, Pyrenees white 1006 / RAL 9010 colour and food quality.	Panneau Revêtement en tôle d'acier galvanisée et prélaquée, polyester avec film protecteur, couleur blanc Pyrénées 1006 / RAL 9010 et qualité alimentaire.
Panel Suelo **Suelo estándar con cara interior y exterior en chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster.**	Floor panel Standard floor with inner and outer side in galvanised steel sheet pre-lacquered with polyester.	Panneau de fond Fond standard avec côtés intérieur et extérieur en tôle d'acier galvanisé prélaqué polyester.
Espesor **Aislamiento 100 mm. Espuma de poliuretano libre de CFC inyectado a alta presión con densidad de 45 kg/m3.**	Thickness Insulation: 100 mm. CFC-free polyurethane injected at high pressure to a density of 45 kg/m3.	Épaisseur Isolation : 100 mm. Polyuréthane sans CFC injecté à haute pression à une densité de 45 kg/m3.
Medidas puerta **Claro de puerta 610x800 mm.** **Se puede configurar de 1 ó 2 puertas.**	Door dimensions Door dimensions of 610x800 mm. Configurable in 1 or 2 doors.	Dimensions de la porte Dimensions de la porte : 610 x 800 mm.Configurable avec 1 ou 2 portes.

Baja temperatura | Compresor hermético
Low temperature | Hermetic compressor
Basse température | Compresseur hermétique

MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW	ACHD1LL + BCR-ND-1017A	NEW	ACHD2LL + BCR-ND-1028A
Precio Price Prix		**5.225 €**		**6.725 €**
Medidas Measures [mm] Mesures		1300 989 2117		2400 989 2117
Compresor Compressor Compresseur		3/4		1 1/14
Tensión Voltage Tension		230 V-50Hz		230 V-50Hz
Potencia Frigorífica/ Volumen de Cámara **-25 °C**		540 W / 2 m^3		770 W / 4 m^3
Power Refrigeration/ Chamber Volume **-20 °C**		660 W / 5 m^3		925 W / 9 m^3
Puissance Réfrigérante/ Volume de Chambre **-15 °C**		800 W / 8 m^3		1100 W / 15 m^3
Pot. Absorbida Nominal Nominal Power Consump. Puissance absorbée nomi.		490 W		730 W
Intens. Máx. Absorbida Max. Intensity Absorbed Intensité max. absorbée		3.5 A		6.0 A
Caudal Evaporación Evaporation flow rate Débit d'évaporation		600 m^3/h		600 m^3/h
Carga de refrigerante Refrigerant charge Charge de réfrigérant		<100 g		<150 g
Refrigerante Refrigerant Gaz		**R290**		**R290**

15



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

16. Lavado
WASHING / LAVAGE

Serie / Series / Série
ELECTROMECÁNICA
ELECTROMECHANICAL
ÉLECTROMÉCANIQUE



594

Serie / Series / Série
ELECTRÓNICA
ELECTRONIC
ÉLECTRONIQUE



598

Serie / Series / Série
LVP/B



600

Serie / Series / Série
TOP



604

Serie / Series / Série
ACCESORIOS
ACCESORIES
ACCESOIRES



606

Serie / Series / Série
LP



608

Serie / Series / Série
TA



610

Serie / Series / Série
PROTECH



612

Serie / Series / Série
ACCESORIOS
ACCESORIES
ACCESOIRES



614


infnco

Lavavasos y lavaplatos /
Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /
Lave-vaisselle

A DESTACAR

Estructura interior y exterior en acero inoxidable.
Puerta construida en doble pared.
Guías cesta embutidas, modelos LVP2535, LVP3040 y LVP3250.
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite.
Cuba con fondo embutido, dotado con filtro en toda la anchura de la cuba.
Modelo LVP3040 con lavado superior giratorio.
Brazos de aclarado en composite.
Bombas de lavado con sistema DuoFlo excepto en el modelo LV2535, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la perdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía, excepto en el modelo LV2535.
Dosificador de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificador detergente (opcional).
Modelos con Bomba desagüe (BD) con descarga parcial, durante el aclarado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo de lavado parte del agua de la cuba ha sido renovada.
Garantizamos un caudal en litros constantes en el aclarado independientemente de la presión del agua de red.
Mesas de entrada y salida, mesa prelavado, etc.

BENEFITS

Interior and exterior structure in stainless steel.
Door made of double wall.
Embossed rack's drives, models LVP2535, LVP3040 y LVP3250.
Lower wash arms in stainless steel and upper composite.
Welded tank, equipped with fliter for the entire width of the tank.
Model LVP3040 with rotatory top wash.
Composite rinse arms.
Wash pumps with the DuoFlo system except the model LV2535, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates energy loss and noise decreases, improves performance and reduces energy consumption except in the model LV2535.
Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent (optional).
Models with drain pump (BD) with the partial discharge, during the rinse introduce the clean water in the tank to replace the dirty, continuous contributions of clean water are made, when the washing cycle is finished part of the water of the tank has been renewed.
We guarantee a flow in constant liters in the rinsing regardless of the water pressure of network.
Tables of entrance and exit, prewash table, etc.

Á SOULIGNER

Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable.
Porte construite en double paroi.Bras de lavage inférieurs en acier inoxydable et composite supérieur.
Modèle LVP3040 avec lavage supérieur.
Bras de rinçage composite.
Nouvelle carte électronique commune pour toute la gamme, avec connexion USB pour sa mise à jour et sa programmation.
Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que codes d'erreur.
ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.
Possibilité de régler les feeders de produits à travers la plaque chimique.
Pompes de lavage avec système DuoFlo sauf pour le modèle LV2535, système pompe avec une entrée et deux sorties, ainsi on évite la perte de puissance et le bruit diminue, améliore la performance et diminue la consommation d'énergie, sauf dans le modèle LV2535.
Dosage du liquide de rinçage électroniquement comme le dosage du produit de lavage (option).
Modèles avec pompe de vidange (BD) à décharge partielle, pendant le rinçage de l'eau propre est introduite dans le réservoir pour remplacer l'eau sale, distribution en continu d'eau propre, à la fin du cycle de lavage une partie de l'eau dans le réservoir a été renouvelée.
Nous garantissons un débit en litres constante pendant le rinçage indépendamment de la pression de l'eau du réseau.



LVP3040



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ELECTROMECÁNICA ELECTROMECHANICAL ÉLECTROMÉCANIQUE**

LCP4550 BD



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

LV/LVP

Lavavasos y lavaplatos /
Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /
Lave-vaisselle



LVP3040



Brazo lavado y aclarado superior modelo LVP3250

Upper washing and rising arm model LVP3250

Bras supérieur de lavage et de rinçage, modèle LVP3250

LVP3250



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ELECTROMECÁNICA ELECTROMECHANICAL ÉLECTROMÉCANIQUE**



Bomba de lavado DuFlo
Washing pump DuFlo
Pompe de lavage DuFlo

Nomenclatura / Nomenclature / Nomenclature:
D: Dosificador detergente de serie / Detergent dosing standard / Doseur détergent de série
BD: Bomba desagüe parcial de serie / Partial discharge pump standard / Pompe à vidange partielle de série

MODELO/MODELE/MODÈLE	LV2535 LV2535 BD	LVP3040 LVP3040 BD	LVP2845 LVP2845 BD	LVP3250 LVP3250BD LVP3250 DBD	LCP4550 LCP4550BD LCP4550 DBD
Precio Price Prix	**1.259 €** BD **1.351 €**	**1.545 €** BD **1.638 €**	**1.968 €** BD **2.081 €**	**2.160 €** BD **2.290 €** DBD **2.394 €**	**3.703 €** BD **3.804 €** DBD **3.907 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	401x490x595	436x535x670	525x555x715	575x605x820	724x818x1529 (2010)
Medidas de cesta Rack measures (mm) Mesures de panier	350x350	400x400	450x450	500x500	500x500
Altura útil de lavado Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	250	300	280	325	425/440
Ciclos de lavado estándar Standard washing cycles Durée du cycle	120	120	120	90/150	90/150
Producción horaria Hourly production Production horaire	30	30	30	40/24	40/24
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	230/50/1N	230/50/1N	230/50/1N	230/50/1N	400/50/3N
Material Material Matériel	AISI 304				
Potencia Máx. funcionam. Max. operating power (W) Puissance maximale	3500				8500
Pot. resistencia cuba Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	600			2100	
Pot. resist. boiler Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	2600			3000	8000
Pot. bomba lavado Whash. pump power (W) Puiss. bombe lavé	150	200		470	
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	60°C/80°C				
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	7/2,6	9/2,6	14/2,6	20/6	15/6
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier	1,8			2,2	
Dotación Endowment Dotation	**2 Cestos vasos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos** 2 glass racks, 1 storage cutlery, 1 plate inserter 2 paniers à verre, 1 bac couverts, 1 range assiettes	**2 Cestos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos** 2 Racks, 1 storage cutlery, 1 plats inserter 2 paniers, 1 bac couverts, 1 range assiettes	**1 Cesto vasos/1 platos, 1 conten cubiertos, 1 insertador platos** 1 Glass rack/1 plats, 1 storage cutlery, 1 plats inserter 1 panier à verre/1 assiettes, 1 bac couverts, 1 range assiettes	**1 Cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos** 1 Glass rack, 1 rack plats, 1 storage cutlery 1 panier à verre, 1 range assiettes, 1 bac couverts	
Opcional Optional Options	**kit dosificador detergente /** Detergent dispenser kit / Kit doseur détergent **192 €**				
	Kit bomba desagüe sin descarga parcial / Drainage pump kit without partial discharge / Kit pompe de vidange sans décharge partielle				
	207 €		**252 €**		
	-	230V/1N/60Hz **+ 3%**	-	230V/1N/60Hz **+ 3%**	400V/3N/60Hz **+ 3%**
	-	-	-	**400V/3N/50Hz +3%**	-
	Filtro de agua / Descalcificador / Osmosis / Water filter / Water softener / Osmosis / Filtre à eau / Adoucisseur/ Osmosis **Consultar / To consult / À consulter**				

16



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Lavavasos y lavaplatos /
Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /
Lave-vaisselle

A DESTACAR

Estructura interior y exterior en acero inoxidable.
Puerta construida en doble pared.
Guía cesta estampada y embutida, modelos LVP3040E y LVP3250E.
Cuba con fondo embutido, dotado con filtro en toda la anchura de la cuba.
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite, excepto en la gama de lavaplatos Cúpula que ambos son en acero inox.
Modelo LVP3040E con lavado superior giratorio.
Brazos de aclarado en composite.
Bombas de lavado con sistema DuoFlo, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la perdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía.
Todos los modelos con dosificador de detergente de serie.
Dosificador de abrillantador peristáltico con regulación electrónica.
Modelos con Bomba desagüe (BD) con descarga parcial.
Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación.
En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, códigos de errores, así como programas y fases del programa.
Cinco programas de lavado, con posibilidad de modificar tiempos.
Tres programas de tiempos 60, 120 y 150 segundos, lavado continuo y programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada.
Descarga automática en los modelos con bomba desagüe (BD) con descarga parcial.
Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.
Modelos con recuperador de calor, incluye bomba de Aclarado y bomba Descarga Parcial (BD)

BENEFITS

Embossed rack's drives, models LVP3040E y LVP3250E.
Welded tank, equipped with fliter for the entire width of the tank.Interior and exterior structure in stainless steel.
Door made of double wall.
Lower wash arms in stainless steel and upper in composite, except in the range of dishwasher Dome that both are in stainless steel.
Model LVP3040E with rotatory top wash.
Composite rinse arms.
Wash pumps with DuoFlo system, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates loss of power and noise decreases, improves performance and decreases energy consumption.
All models with dosage detergent as standard.
Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation.
Models with drain pump (BD) with partial discharge.
New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming.
In the Display it is possible to view wash and rinse temperature, error codes as well as programs and program phases.
Five washing programs, with the possibility of changing times.
Three 60,120 and 150 second time programs, continuous washing and ProSelf self cleaning program to be performed at the end of the day and automatic discharge in the models with partial discharge drain (BD).
Possibility of regulating through the plate the chemical dosificadores.
Models with heat recovery, including Rinse pump and Partial Discharge pump (BD).

Á SOULIGNER

Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable.
Porte construite en double paroi.
Bras de lavage inférieurs en acier inoxydable et composite supérieur.
Modèle LVP3040 avec lavage supérieur.
Bras de rinçage composite.
Nouvelle carte électronique commune pour toute la gamme, avec connexion USB pour sa mise à jour et sa programmation.
Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que les codes d'erreur.
ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.
Possibilité de réguler les doses de produit chimique.
Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que codes d'erreur.
ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.
Possibilité de régler les feeders de produits à travers le contrôle électronique.
Pompes de lavage avec système DuoFlo sauf pour le modèle LV2535, système pompe avec une entrée et deux sorties, ainsi on évite la perte de puissance et le bruit diminue, améliore la performance et diminue la consommation d'énergie, sauf dans le modèle LV2535.
Tous les modèles avec dosage du produit de lavage à série.
Dosage du liquide de rinçage électroniquement.
Modèles avec pompe de vidange (BD) à décharge partielle, pendant le rinçage de l'eau propre est introduite dans le réservoir pour remplacer l'eau sale, distribution en continu d'eau propre, à la fin du cycle de lavage une partie de l'eau dans le réservoir a été renouvelée.
Nous garantissons un débit en litres constant pendant le rinçage indépendamment de la pression de l'eau du réseau.
Modèles avec récupération de chaleur, y incluant la pompe de rinçage et la pompe à décharge partielle (BD).



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ELECTRÓNICA ELECTRONIC ÉLECTRONIQUE**



LCP4560ED

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

LVP

Lavavasos y lavaplatos /
Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /
Lave-vaisselle



Modelo LCP4550EDBDRC con Recuperador de Calor RC

Aspira el vapor que se forma después del aclarado y lo condensa, el calor recuperado aumenta en 25°C la temperatura del agua que entra. Se obtiene un importante ahorro de energía gracias a la reducción en casi un 40%, de la variación térmica que el boiler debe proporcionar al agua del aclarado. Se produce al final el ciclo y elimina la descarga de vapor al abrir la capota.

Model LCP4550EDBDRC with RC Heat Recovery

Aspirates the vapor that forms after the rinsing and condenses it, the recovered heat increases in 25°C the incoming water temperature. Significant energy savings are achieved thanks to a 40% reduction in the thermal variation that the boiler must provide to rinse water. It produces the cycle at the end and eliminates the discharge of steam when opening the canopy.

Modèle LCP4550EDBDRC avec Récupération de chaleur RC

Aspire la vapeur qui se forme suite au rinçage et la condense, la chaleur récupérée augmente de 25°c la température de l'eau entrante. On obtient une importante économie d'énergie grâce à la réduction (presque de 40%) de la variation thermique que le boiler doit proportionner à l'eau de rinçage.

LVP3040ED



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ELECTRÓNICA ELECTRONIC ÉLECTRONIQUE**



Capacidad bandejas 600x400 o GN 1/1
Capacity trays 600x400 or GN 1/1
Capacité plateaux 600x400 ou GN 1/1



Cuba embutida LCP 4550E
Stamped pan LCP 4550E
Cuve emboutie LCP 4550E



Cuba LCP 4560E
Pan LCP4560E
Cuve LCP 4560E

Nomenclatura / Nomenclature / Nomenclature:
E: Gama electrónica / Electronic range / Gamme électronique
D: Dosificador detergente de serie / Detergent dosing standard / Doseur détergent de série
BD: Bomba desagüe parcial de serie / Partial discharge pump standard / Pompe à vidange partielle de série
RC: Recuperador de calor / Heat recovery system / Récupération de chaleur
A: Bomba de aclarado / Rinsing pump / Pompe de rinçage

MODELO/MODELE/MODÈLE	LVP3040ED LVP3040EDBD	LVP3250ED LVP3250EDBD LVP3250EDBDA	LCP4550ED LCP4550EDBD LCP4550EDBDA	LCP4560ED LCP4560EDBD LCP4560EDBDA	LCP4550EDBDRC
Precio Price Prix	**1.719 €** BD **1.813 €**	**2.375 €** BD **2.502 €** BDA **2.955 €**	**4.160 €** BD **4.290 €** BDA **4.768 €**	**5.087 €** BD **5.216 €** BDA **5.761 €**	**7.010 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	436x535x670	575x605x820	724x818x1529 (2010)	788x835x1565 (2080)	724x818x2229
Medidas de cesta Rack measures (mm) Mesures de panier	400x400	500x500	500x500	600x500	500x500
Altura útil de lavado Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	300	325	425 / 440	440	425 / 440
Ciclos de lavado estándar Standard washing cycles Durée du cycle	60/120/150 Autolimpieza/Self-cleaning/ Autonettoyant	60/120/150 Continuo/Autolimpieza / Continuous/Self-cleaning / Continu/Autonettoyant			
Producción horaria Hourly production Production horaire	40/30/24				
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	230/50/1N		400/50/3N		
Material Material Matériel	AISI 304				
Potencia Máx. funcionam. Max. operating power (W) Puissance maximale	3500		8700	9500	8700
Pot. resistencia cuba Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	600	2100	2500	2500	2500
Pot. resist. boiler Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	2600	3000	8000		
Pot. bomba lavado Whash. pump power (W) Puiss. bombe lavé	200	470	650	1500	650
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	60°C/80°C				
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	9/2,6	20/6		30/6	20/12
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier	1,8	2,2		2,6	2,2
Dotación Endowment Dotation	**1 Cesto vasos/1 platos, 1 conten cubiertos, 1 insertador platos** 1 Glass rack/1 plats, 1 storage cutlery, 1 plats inserter 1 panier à verre/1 assiettes, 1 bac couverts, 1 range assiettes	**1 Cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos** 1 Glass rack, 1 rack plats, 1 storage cutlery 1 panier à verre, 1 range assiettes, 1 bac couverts			
Opcional Optional Options	**Kit bomba desagüe sin descarga parcial /** Drainage pump kit without partial discharge / Kit pompe de vidange sans décharge partielle				
	207 €	**252 €**			Serie/Serie/Série
	-	**400V/3N/50Hz +3%**	-	**Recuperador de calor LCP4560E DBD RC 8.081 €**	-
	Filtro de agua / Descalcificador / Osmosis / Water filter / Water softener / Osmosis / Filtre à eau / Adoucisseur/ Osmosis **Consultar / To consult / À consulter**				

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

LVPB

Lavavasos, lavaplatos y lavabotellas /
Glasswasher, dishwasher and bottlewasher /
Lave-verres, lave-vaisselle et lave-bouteilles

A DESTACAR

Solución especial para la limpieza de botellas El sistema BottleMasterPro ha sido desarrollado para una limpieza higiénica y eficiente de botellas, lavavasos y lavaplatos.
La cesta patentada para 8 botellas, con inyectores integrados de lavado y aclarado, se monta directamente sobre el soporte del brazo de lavado inferior, sustituyendo al brazo convencional.
Ambos modelos cuentan con calderín atmosférico.
Tanto el LVPB3250EDBDA y el LCPB4550EDBDA incorporan programas específicos de lavado de botellas, especialmente calibrados para optimizar el proceso de limpieza y garantizar una higiene constante y de alto nivel.

BENEFITS

Solution spéciale pour le nettoyage des bouteilles Le système BottleMasterPro a été développé pour un nettoyage hygiénique et efficace des bouteilles, glasswasher and dishwasher.
Le panier breveté pour 8 bouteilles, avec injecteurs de lavage et de rinçage intégrés, se monte directement sur le support du bras de lavage inférieur, en remplacement du bras conventionnel.
Both models feature an atmospheric boiler.
Les modèles LVPB3250EDBDA et LCPB4550EDBDA intègrent tous deux des programmes spécifiques de lavage des bouteilles, spécialement calibrés pour optimiser le processus de nettoyage et garantir une hygiène constante et de haut niveau.

Á SOULIGNER

Solution spéciale pour le nettoyage des bouteilles Le système BottleMasterPro a été développé pour un nettoyage hygiénique et efficace des bouteilles, lave-verres et lave-vaisselle.
Le panier breveté pour 8 bouteilles, avec injecteurs de lavage et de rinçage intégrés, se monte directement sur le support du bras de lavage inférieur, en remplacement du bras conventionnel.
Les deux modèles sont équipés d'une chaudière atmosphérique.
Les modèles LVPB3250EDBDA et LCPB4550-EDBDA intègrent tous deux des programmes spécifiques de lavage des bouteilles, spécialement calibrés pour optimiser le processus de nettoyage et garantir une hygiène constante et de haut niveau.



LVPB3250EDBDA

Diámetro/altura máxima botella:
Maximum bottle diameter/height:
Diamètre/hauteur maximale de la bouteille:
115 Ø mm / 350mm



LCPB 4550 EDBDA

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LVPB**








MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW	LVPB3250EDBDA	NEW	LCPB4550EDBDA
Precio Price Prix	**3.108 €**		**4.960 €**	
Medidas Measures (mm) Mesures	575x605x820		724x818x1529 (2010)	
Medidas de cesta Rack measures (mm) Mesures de panier	500x500		500x500	
Altura útil de lavado Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	325		425/440	
Ciclos de lavado estándar Standard washing cycles Durée du cycle	60/120/150			
Producción horaria Hourly production Production horaire	40/30/24			
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	230/50/1N		400/50/3N	
Material Material Matériel	AISI 304			
Potencia Máx. funcionam. Max. operating power (W) Puissance maximale	3500		8700	
Pot. resistencia cuba Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	2100		2500	
Pot. resist. boiler Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	3000		8000	
Pot. bomba lavado Whash. pump power (W) Puiss. bombe lavé	470		650	
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	60°C/80°C			
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	20/6			
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier	2,2			
Dotación Endowment Dotation	**1 Cesto para vasos, 1 cesto para platos, 1 cesto para botellas** 1 basket for glasses, 1 basket for plates, 1 basket for bottles 1 panier à verres, 1 panier à assiettes, 1 panier à bouteilles			
Opcional Optional Options	-		-	
	Filtro de agua / Descalcificador / Osmosis / Water filter / Water softener / Osmosis Filtre à eau / Adoucisseur/ Osmosis		**Consultar / To consult / A consulter**	

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

TOP

Lavavasos y lavaplatos TOP /
Glasswasher and dishwasher TOP /
Lave-verres et lave-vaisselle TOP

A DESTACAR

La gama TOP es la evolución de la reconocida gama estándar, con mejoras en el rendimiento, comodidad y sostenibilidad. Cuenta con una construcción de **doble pared con cámara de aire** que reduce la dispersión térmica en un 70%, ahorrando asi en el consumo de energía.

Su **cuba embutida**, equipada con **filtro de superficie completa en acero inoxidable**, y las **guías de cestas embutidas y redondeadas** facilitan el manejo, protegen la vajilla y garantizan un rendimiento óptimo incluso tras un uso intensivo.

Gracias a su **sistema de triple filtración**, mejora la filtración progresiva anterior

incorporando filtros finos con una malla de hasta 0,5 mm, lo que garantiza una retención de suciedad aún más eficaz y un mejor rendimiento.

Todos los modelos incluyen de serie **pantalla LCD, bomba atmosférica, dosificador de detergente y abrillantador**, **bomba de desagüe descarga parcial y bomba de aclarado** , con la posibilidad de incorporar un **descalcificador** para mayor protección y durabilidad.

Con el programa de inicio suave adaptativo **ProSoft**, los ciclos de lavado comienzan de forma gradual, evitando daños en los artículos delicados.

La interfaz también está equipada con una función de bloqueo de pantalla, esencial en espacios reducidos.

La bomba de lavado demuestra más eficiencia, menos ruido. Utiliza dos salidas y una entrada para accionar simultáneamente los brazos de lavado superior e inferior. Esto mejora la eficiencia en un 25 % y reduce el nivel de ruido en 3 dB.

Sistema de Osmosis y descalcificador integrado a consultar.

BENEFITS

The TOP range is the evolution of the renowned standard range, with improvements in performance, comfort and sustainability. It features a **double-wall construction with an air chamber** that reduces heat dispersion by 70%, thus saving on energy consumption.

Its **built-in tub**, equipped with a **full stainless steel surface filter, and the built-in, rounded basket guides** facilitate handling, protect the dishes and guarantee optimal performance even after intensive use.

Thanks to its **triple filtration system**, it improves on previous progressive filtration

by incorporating fine filters with a mesh size of up to 0.5 mm, ensuring even more effective dirt retention and better performance.

All models include an **LCD screen, atmospheric pump, detergent and rinse aid dispenser, partial drain pump and rinse pump as standard**, with the option of adding a **water softener** for greater protection and durability.

With the **ProSoft** adaptive soft start programme, wash cycles start gradually, preventing damage to delicate items.

The interface is also equipped with a screen lock function, essential in confined spaces.

The washing pump is more efficient and quieter. It uses two outlets and one inlet to simultaneously activate the upper and lower washing arms. This improves efficiency by 25% and reduces noise levels by 3 dB.

Osmosis system and integrated water softener available on request.

Á SOULIGNER

La gamme TOP est l'évolution de la gamme standard reconnue, avec des améliorations en termes de performances, de confort et de durabilité. Elle dispose d'une **double paroi avec chambre à air** qui réduit la dispersion thermique de 70 %, permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.

Sa **cuve encastrée**, équipée d'un **filtre en acier inoxydable sur toute la surface, et ses guides de paniers encastrés et arrondis** facilitent la manipulation, protègent la vaisselle et garantissent des performances optimales même après une utilisation intensive.

Grâce à son **système de triple filtration**, il améliore la filtration progressive précédente

en incorporant des filtres fins avec une maille allant jusqu'à 0,5 mm, ce qui garantit une rétention des saletés encore plus efficace et de meilleures performances.

Tous les modèles sont équipés de série d'un **écran LCD, d'une pompe atmosphérique, doseur de détergent et de produit de rinçage, d'une pompe de vidange partielle et d'une pompe de rinçage**, avec la possibilité d'ajouter un **adoucisseur** pour une protection et une durabilité accrues.

Grâce au programme de démarrage progressif adaptatif **ProSoft**, les cycles de lavage démarrent progressivement, évitant ainsi d'endommager les articles délicats.

L'interface est également équipée d'une fonction de verrouillage de l'écran, indispensable dans les espaces réduits.

La pompe de lavage est plus efficace et moins bruyante. Elle utilise deux sorties et une entrée pour actionner simultanément les bras de lavage supérieurs et inférieurs. Cela améliore l'efficacité de 25 % et réduit le niveau sonore de 3 dB.

Système d'osmose et adoucisseur intégré sur demande.





Opcional
Optional
Options



Opcional
Optional
Options





Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **TOP**

LVP3650TOP



LVP4750TOP



MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW LVP3041TOP	NEW LVP3650TOP	NEW LCP4750TOP	NEW LCP4750TOPRC
Precio Price Prix	**3.119 €**	**4.207 €**	**5.999 €**	**8.428€**
Medidas Measures [mm] Mesures	466x556x700	600x610x815	633x750x1590	633x750x2283
Medidas de cesta Rack measures [mm] Mesures de panier	400x400	500x500	500x500	500x500
Altura útil de lavado Washing height [mm] Hauteur utile de lavage	300/320	355/390	450	450
Ciclos de lavado Washing cycles Cycles de lavage	8	15	16	
Producción horaria Hourly production Production horaire	48		60	
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	230/50/1N	230/50/1N - 400/50/3N	400/50/3N	
Material Material Matériel	AISI 304 Doble pared / Double wall / Double paroi			
Potencia Máx. funcionam. Max. operating power [W] Puissance maximale	3200	7500	7700	
Pot. resistencia cuba Power tank resist. [W] Puiss. résist. cuvette	2000		2500	
Pot. resist. boiler Boiler resist. power [W] Puiss. résist. boiler	3000	5000	7000	
Pot. bomba lavado Whash. pump power [W] Puiss. bombe lavé	200	500	700	
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. [°C] Temp. lavage/rinçage	60°C/80°C		55°C/88°C	
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity [L] Capacité cuvette	8/2,6	15/6	20/7	
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. [L] Consomat. eau x panier	1,6			
Dotación Endowment Dotation	**2 Cesto para vasos, 1 contenedor de cubiertos** 2 Basket for glasses, 1 basket for cutlery 2 Paniers à verres, 1 bac à couverts		**1 Cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos** 1 basket for glasses, 1 basket for plates, 1 container for cutlery 1 panier à verres, 1 panier à assiettes, 1 bac à couverts	
Opcional Optional Options	Filtro de agua / Descalcificador / Water filter / Water softener / Filtre à eau / Adoucisseur **Consultar / To consult / À consulter** 4600x0024 Kit Ósmosis / Osmosis Kit / Kit Osmosis **2600 €** 4600x0025 Pre-filtro recambio / Replacement prefilter / Préfiltre de rechange **150 €** 4600x0026 Membrana recambio / Replacement membrane / Membrane de rechange **300 €**			

16

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.


ACCESORIOS

Accesorios lavaplatos cúpula /
Dishwasher accesories /
Accessoires lave-vaisselles

Descripción Description Description	**Medidas (mm)** Measures (mm) Mesures (mm)	**Imagen** Image Image	**Código** Code Code	**Precio** Price Prix
Mesa entrada/ salida con entrepaño 700mm Entry/ out table 700 mm Table entrée/sortie 700 mm	700x575x850		MCP80202	**531 €**
Mesa con peto derecha 700mm Table right backsplash 700 mm Table avec dosseret à droite 700 mm	700x715x850		MCP80200	**611 €**
Mesa con peto derecha 1200mm Table right backsplash 1200 mm Table avec dosseret à droite 1200 mm	1200x715x850		MCP80204	**848 €**
Mesa con peto izquierda 700mm Table left backsplash 700 mm Table avec dosseret à gauche 700 mm	700x715x850		MCP80201	**613 €**
Mesa con peto izquierda 1200mm Table left backsplash 1200 mm Table avec dosseret à gauche 1200 mm	1200x715x850		MCP80203	**848 €**
Mesa con fregadero izquierda 700mm. Cuba 50x40cm Table sink left 70 mm Sink 50x40 cm Table avec évier à gauche 700 mmCuve 50x40 cm	700x715x850		MCP80205L700	**1.299 €**
Mesa con fregadero derecha 700mm. Cuba 50x40cm Table sink right 700 mm Sink 50x40 cm Table avec évier à droite 700 mmCuve 50x40 cm	700x715x850		MCP80206L700	**1.299 €**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Accesorios lavaplatos cúpula /
Dishwasher accesories /
Accessoires lave-vaisselles

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
Mesa con fregadero izquierda 1200mm. Cuba 50x40cm Table sink left 1200 mm Table avec évier à gauche 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80205	**1.299 €**
Mesa con fregadero derecha 1200mm. Cuba 50x40cm Table sink right 1200 mm Table avec évier à droite 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80206	**1.299 €**
Mesa prelavado con fregadero y orificio izquierdo de desbrasado 1200mm. Cuba 50x40cm Prewash table sink left 1200 mm Table prélavage avec évier et orifice à gauche 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80207	**1.419 €**
Mesa prelavado con fregadero y orificio derecho de desbrasado 1200mm. Cuba 50x40cm Prewash table sink right 1200 mm Table prélavage avec évier et orifice à droite 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80208	**1.419 €**
Anillo de goma para desbrasado Rubber ring Joint en caoutchouc	-		199064	**101 €**
Grifo ducha prelavado Prewash faucet shower Robinet prélavage	-		799003	**389 €**
Cubo residuos en inox con ruedas Waste bin inox with casters Poubelle en inox sur roulettes	-		704002	**458 €**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

LP

Lavautensilios y lavaperolas /
Dishwasher /
Lave-ustensiles

A DESTACAR

Se trata de la solución ideal para obradores de panadería, pastelería y heladería.

Estructura en doble pared en acero Inox, este diseño nos permite reducir la dispersión térmica y acústica. Obtenemos valores de dispersión térmica de más de un -60%.

Brazos de lavado y aclarado en paralelo superior e inferior en composite, excepto en los modelos LP8570 y LP85132 que son en acero inoxidable, garantizan resultados óptimos de lavado.

Nueva placa electrónica común para todos los modelos.

Display con pantalla LCD a color, permite visionar temperatura de lavado, aclarado, códigos de errores, programas y fases del programa.

Nueve programas de lavado, cinco básicos de duración en segundos 120, 240, 360, 720, autolimpieza **ProSelf** y cuatro adicionales.

Puerto USB de conexión para actualizar el software y programación.

Diseño de la cuba con cantos redondeados y ausencia de tapón rebosadero, todos los modelos equipan bomba de desagüe, con renovación parcial del agua de lavado.

Filtro de cuba en acero inoxidable.Bombas de lavado con sistema **DuoFlo**, sistema de bomba de lavado con una entrada y dos salidas, se elimina perdida de potencia y se consigue una disminución del ruido, mejorando el rendimiento y reduciendo el consumo a la vez que se garantiza un mejor y mayor reparto del caudal del agua de lavado.

Sistema de aclarado **UltraRinse** (presión de aclarado constante), nos permite mantener temperatura del agua constante durante la fase de aclarado, así como una presión y caudal del agua del aclarado constante independientemente de las condiciones de la red hidráulica.

De serie, dosificador de abrillantador y detergente peristálticos, con posibilidad de regularlos en el panel de mandos.

Todos los modelos equipan de serie **bomba de aclarado y bomba de desagüe** con descarga parcial, lo que significa que durante el lavado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo parte del agua de la cuba ha sido renovada.

Opcional:

Soportes bandejas, contenedor cubiertos inox, insertador en forma de embudo para confitería, etc.

BENEFITS

It is the ideal solution for bakery, pastry and ice cream shops.

Structure in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce the thermal and acoustic dispersion. We obtain thermal dispersion values of more than -60%.

Upper and lower parallel wash and rinse arms in composite, except for the LP8570 and LP85132 models, which are in stainless steel, guarantee optimal washing results.

New common electronic board for all models.

Display with color LCD screen, allows to view washing temperature, rinsing, error codes, programs and phases of the program.

Nine washing programs, five basic duration in seconds 120, 240, 360, 720, **ProSelf** self-cleaning and four additional.USB connection port to update software and programming.

Design of the tank with rounded edges and absence of overflow plug, all models equipped with drain pump, with partial renewal of the washing water.Stainless steel tank filter.

Washing pumps with **DuoFlo** system, washing pump system with one inlet and two outlets, loss of power is eliminated and a reduction in noise is achieved, improving performance and reducing consumption while ensuring a better and greater distribution of the flow of the washing water.

UltraRinse rinsing system (constant rinsing pressure), allows us to maintain constant water temperature during the rinsing phase, as well as a constant rinsing water pressure and flow regardless of the conditions of the hydraulic network.

Peristaltic rinse aid and detergent dispenser as serie, with the possibility of regulating them in the control panel.

All models are equipped as serie with a **drinsing pump and drain pump** with partial discharge, which means that during the washing, clean water is introduced into the tank to replace the dirty one, continuous contributions of clean water are made, when the cycle ends part of the water in the tank It has been renovated.

Optional:

Supports trays, stainless steel cutlery container, funnel shaped inserter for confectionery, etc.

Á SOULIGNER

C'est la solution idéale pour les boulangeries, pâtisseries et magasins de crème glacée.

Structure à double paroi en acier inoxydable, cette conception nous permet de réduire la dispersion thermique et acoustique. Nous obtenons des valeurs de dispersion thermique supérieures à -60%.

Les bras de lavage et de rinçage parallèles supérieurs et inférieurs en composite, à l'exception des modèles LP8570 et LP85132, qui sont en acier inoxydable, garantissent des résultats de lavage optimaux.

Nouvelle carte électronique commune à tous les modèles.

L'affichage avec écran LCD couleur permet de visualiser la température de lavage, le rinçage, les codes d'erreur, les programmes et les phases du programme.

Neuf programmes de lavage, cinq basiques d'une durée de 120, 240, 360, 720, auto-nettoyage **ProSelf** et quatre autres.

Port de connexion USB pour mettre à jour le logiciel et la programmation.

Conception du réservoir avec bords arrondis et absence de bouchon de trop-plein, tous les modèles équipés d'une **pompe de lavage et pompe de vidange** à série, avec renouvellement partiel de l'eau de lavage.

Filtre de réservoir en acier inoxydable.

En option :

Supports de plateaux, bac à couverts en acier inoxydable, dispositif d'insertion en forme d'entonnoir pour les confiteries, etc.

Bomba de Aclarado de serie en todos los modelos.

Rinsing pump as standard on all models.

Pompe de rinçage de série sur tous les modèles.

Mod. LP85132: Doble Bomba de Aclarado y de Lavado.

Mod. LP85132: Double Rinsing and Washing Pump.

Mod. LP85132 : Pompe de rinçage et de lavage doubles.



Auto limpieza de la cuba
Self-cleaning drum
Auto-nettoyage de la cuve



Gran capacidad de trabajo
High working capacity
Grande capacité de travail



Brazos de lavado acero inoxidable
Stainless steel washing arm
Bras de lavage en acier inoxydable



Cuba estampada
Printed drum
Cuve emboutie

Opcional Optional Options	**Soporte 8 bandejas prof. máx. 4cm para LP (50x50cm)** Support 8 trays max. depth 4cm for LP (50x50cm) Support 8 plateaux profond. maxi 4cm pour LP (50x50cm) **182 €**	**Soporte Inox 5 bandejas para LP prof. máx. 6,5cm (50x50cm)** Support stainless steel 5 trays for LP max. depth 6,5cm (50x50cm) Support inox 5 plateaux profond. maxi 6,5 cm pour LP (50x50cm) **214 €**	
	Contenedor cubiertos inox LP Cutlery storage stain. steel LP Récipient couverts inox LP **98 €**	**Insertador embudo para confiteria LP** Funnel inserter for pastry LP Inserteur entonnoir à boulangerie LP **72 €**	**Soporte para cestas LP4060** Rack holder LP4060 Support pour paniers LP4060 **114 €**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LP**



LP4060M LP4060 LP6561 LP8561 LP8570 LP85132

MODELO/MODELE/MODÈLE	LP4060M	LP4060	LP6561	LP8561	LP8570	LP85132
Precio Price Prix	**3.564 €**	**4.386 €**	**7.430 €**	**8.915 €**	**12.201 €**	**18.429 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	600x 700 x850	600x 700 (1135) x1228	719x 782 (1180) x1727 (1997)	719x 782 (1330) x1927 (2243)	853x 857 (1400) x1959 (2274)	1465x 857 (1400) x1959 (2274)
Medidas de cesta Rack measures (mm) Mesures de panier	500x600		550x610		700x700	1320x700
Altura útil de lavado Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	405 / 380		650 / 600	850 / 800		
Ciclos de lavado estándar Standard washing cycles Durée du cycle	**9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720** 9 Cycles, 5 basic cycles 120, 240, 360, self-cleaning and 720 9 Cycles, 5 basiques 120, 240, 360, autonettoyage et 720					
Producción horaria Hourly production Production horaire	30					
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	400/50/3N					
Material Material Matériel	AISI 304					
Potencia Máx. funcionam. Max. operating power (W) Puissance maximale	9800		7500		10700	15900
Pot. resistencia cuba Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	2100		3000		8000	10500
Pot. resist. boiler Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	7000		6000		8000	10500
Pot. bomba lavado Whash. pump power (W) Puiss. bombe lavé	700		1500		3000	2 x 2700
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	55°C a 65°C/80°C a 85°C					
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	23/6	23/7	37/12		68/12	131/17
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier	2,4		3		4	6
Dotación Endowment Dotation	**1 Cesto universal inoxidable** 1 Universal stainless steel rack 1 Panier universal inoxydable					
	Bomba de aclarado, dosificadores abrillantador y detergente / Rinsing pump, rinse and detergent dosage devices / Pompe de rinçage, distributeurs de rinçage et de détergent					
Opcional Optional Options	-	-	**Recuperador de calor LP6561 RC 10.708 €**	**Recuperador de calor LP8561 RC 12.191 €**	**Recuperador de calor LP8570 RC 15.478 €**	**Recuperador de calor LP85132 RC 21.707 €**
	Filtro de agua / Descalcificador / Osmosis / Water filter / Water softener / Osmosis Filtre à eau / Adoucisseur/ Osmosis			**Consultar / To consult / À consulter**		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web / The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website / Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Túneles de lavado y arrastre /
Rack conveyor dishwasher /
Tunnels de lavage

A DESTACAR

Estructura fabricada en doble pared en acero inox, este diseño nos permite reducir el ruido y la perdida de calor. Puertas en doble pared con aislamiento.

Altura útil de carga 450mm, nos permite lavar objetos de mayor tamaño.

Diseño realizado para facilitar su limpieza, cuba de lavado embutida sin tubos interiores con sistema de doble y triple filtro de suciedad del agua, con recogida de residuos.

Filtrado secuencial exclusivo en los modelos TA31111 y TA31112, se trata de la combinación de filtros y de otros filtros de cajón, ambos en la cuba, estos sistemas nos permiten realizar un filtrado progresivo del agua del lavado quedando depositadas todas las partículas de diámetro superior a 1mm. Estos filtros de cajón son extraíbles.

En la aspiración de cada bomba hay otro filtro de seguridad para el agua.

Modelos TA31102 y TA31112 con módulo de prelavado de 820mm de longitud y cuba de 70L, sistema de lavado compuesto por 3 brazos y una bomba de lavado de doble flujo de 1500W.

Módulo de lavado de longitud 1150mm con una cuba de 70 l y sistema de lavado de 5 brazos con bomba de lavado de doble flujo.

Bomba de lavado con sistema DuoFlow, se elimina la división del flujo obteniendo menores perdidas de carga y menor ruido.

Modelo TA31101 y TA31102 con dos programas de lavado, TA31111 y TA31112 con cuatro programas de lavado.

Sistema de aclarado con presión de red de agua entre 2 y 4.

Brazos de aclarado fabricados en composite, disponen en su interior unas canalizaciones que aseguran el flujo de agua con la menor carga posible. Boquillas fabricadas en acero.

Modelos TA31111 y TA31112 con sistema de aclarado ProRinse, que utiliza una bomba de aclarado de 200W que garantiza una presión y caudal constante del agua del aclarado sean cuales sean las condiciones de suministro de la red. Estos modelos concretos disponen del aclarado proporcional que permite variar la cantidad del agua del aclarado en función del programa de lavado permitiendo hasta un ahorro del consumo del agua del 25%.

BENEFITS

Structure made in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce noise and loss of heat. Double wall doors with insulation.Useful loading height 450mm, allows us to wash larger objects.

Designed to facilitate cleaning, built-in wash tub without internal tubes with double and triple filter system of dirt from the water, with waste collection.

Exclusive sequential filtering on the TA31111 and TA31112 models, this is the combination of filters and other drawer filters, both in the tank, these systems allow us to perform a progressive filtering of the washing water, leaving all particles with a diameter greater than 1mm. These drawer filters are removable.

In the suction of each pump there is another filter of safety for the water.

Models TA31102 and TA31112 with prewash module of 820mm length and 70L tub, washing system composed of 3 arms and a dual flow washing pump of 1500W.

Wash module of length 1150mm with a tank of 70 l and system of washing of 5 arms with pump of washing of double flow.

Wash pump with DuoFlow system, eliminates the division of the flow obtaining smaller losses of load and less noise.

Model TA31101 and TA31102 with two washing programs, TA31111 and TA31112 with four washing programs.

Rinse system with water supply pressure between 2 and 4 bar.

Rinse arms made of composite, have pipes inside that ensure the flow of water with the lowest possible load. Nozzles made of steel.

Models TA31111 and TA31112 with ProRinse rinse system, which uses a 200W rinse pump to ensure a constant pressure and flow rate of the rinse water regardless of the supply conditions of the network. These specific models have a proportional rinse that allows the amount of rinse water to be varied depending on the washing program, allowing up to 25% water consumption savings.

Á SOULIGNER

Structure à double paroi en acier inoxydable, cette conception nous permet de réduire les pertes de bruit et de chaleur. Portes à double paroi avec isolation.

Hauteur utile 450 mm, nous permet de laver des objets plus gros.

Conçu pour faciliter le nettoyage, bac de lavage embouti sans tubes intérieurs avec système double et triple filtre de la saleté de l'eau, avec la collecte des déchets.

Filtrage séquentiel exclusif sur les modèles TA31111 et TA31112, il s'agit de la combinaison de filtres et d'autres filtres à tiroir, tous deux installés dans le réservoir. Ces systèmes nous permettent d'effectuer un filtrage progressif de l'eau de lavage en laissant toutes les particules présentes dans le réservoir (diamètre supérieur à 1mm). Ces filtres à tiroir sont amovibles.

Dans l'aspiration de chaque pompe, il y a un autre filtre de sécurité de l'eau.

Modèles TA31102 et TA31112 avec module de prélavagede 820mm de long et réservoir de 70L, système de lavage composé de 3 bras et d'une pompe de rinçage à double fl ux de 1500W.

Module de lavage de 1150 mm de long avec cuvette de 70 l et système de lavage à 5 bras avec pompe de lavage à double flux.

Pompe de lavage avec système DuoFlow, la division du flux est éliminée, ce qui permet d'atténuer les pertes de charge et le bruit.

Modèles TA31101 et TA31102 avec deux programmes de lavage, TA31111 et TA31112 avec quatre programmes de lavage.

Système d'allégement avec une pression du réseau d'eau comprise entre 2 et 4 bras d'allègement en composite, ils comportent des canaux intérieurs qui assurent le débit d'eau avec la charge la plus faible possible.

Buses en acier.

Les modèles TA31111 et TA31112 avec le système de rinçage ProRinse, qui utilise une pompe de rinçage 200 W, garantissent une pression et un débit constants de l'eau de rinçage quelles que soient les conditions d'alimentation du réseau. Ces modèles disposant d'un rinçage proportionnel qui permet de faire varier la quantité d'eau de rinçage en fonction du programme de lavage, permettant ainsi d'économiser jusqu'à 25% de la consommation d'eau.

Modelo TA31111
Lavado y aclarado con accesorios opcionales
Model TA31111
Washing and rinsing with optional accesories
Modèle TA31111
lavage et rinçage avec accessoires en options



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **TA**

Modelo TA31102/31112
Prelavado, lavado y aclarado con accesorios opcionales.

Model TA31102/31112
Pre-washing, washing and rinsing with optional accesories.

Modèle TA31102/31112 Prélavage, lavage et rinçage avec accessoires en options.



MODELO/MODELE/MODÈLE		TA31101 **Lavado y Aclarado** Wash, Rinse Lavage, Rinçage	TA31102 **Prelavado, Lavado, Aclarado** Pre-wash, Wash, Rinse Prélavage, Lavage, Rinçage	TA31111 **Lavado y Aclarado** Wash, Rinse Lavage, Rinçage	TA31112 **Prelavado, Lavado, Aclarado** Pre-wash, Wash, Rinse Prélavage, Lavage, Rinçage
Precio Price Prix		**11.917 €**	**19.124 €**	**15.002 €**	**22.172 €**
Medidas Measures [mm] Mesures		1150x770x1615(2088)	1968x770x1615 (2088)	1150x770x1615 (2088)	1968x770x1615 (2088)
Medidas de cesta Rack measures [mm] Mesures de panier		500x500			
Altura útil de lavado Washing height [mm] Hauteur utile de lavage		450			
Productividad máxima Max. productivity Productivitée max. [cestas/h. racks/h. paniers/h]	**Máx. capacidad / Max. capacity / Max. capacitée**	120	200	160	270
	Baja velocidad / Low speed / Faible vitesse	60	110	60	110
	Tercera velocidad / 3rd speed / 3eme vitesse	-	-	120	200
	Vasos / glasses / verres	-	-	80	135
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique		400/50/3N			
Potencia Total Max. power [W] Puissance maximale	**Agua caliente / Hot water / Eau chaude 50°**	22000	29500	22000	29700
	Agua fría / Cold water / Eau froide 10°	28500	41000	31700	41200
	Agua fría con recuperador de calor / Cold water with heat recovery / Eau glacée avec récupération de chaleur	24700	34200	24900	34400
Pot. resistencia cuba Power tank resist. [W] Puiss. résist. cuvette		10500			
Pot. resist. boiler Boiler resist. power [W] Puiss. résist. boiler	**Tanque de Agua / Water Tank / Réservoir d'eau**	9500	15500	9500	15500
	10° Agua fría / Cold water / Eau froide	16000	27000	19000	27000
	Agua fría con recuperador de calor / Cold water with heat recovery / Eau glacée avec récupération de chaleur	12000	20000	12000	20000
Pot. bomba lavado / Whashing / Pre-washing pump power / [W] Puissance bombe lavage / pré-lavage		1500 / -	1500 / 1500	1500 / -	1500 / 1500
Pot. bomba aclarado / Pump power rinse / [W] Puissance bombe rinçage		-	-	200	200
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. [°C] Temp. lavage/rinçage	**Máx. capacidad / Max. capacity / Max. capacitée**	60°C/82°C		63°C/82°C	
	Baja velocidad / Low speed / Faible vitesse	60°C/82°C		63°C/82°C	
	Tercera velocidad / 3rd speed / 3eme vitesse	-		60°C/82°C	
	Vasos / glasses / verres	-		60°C/65°C	
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. [L] Consomat. eau x panier		1,60	2,70	1,40-2,00	2,40-3,20
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity [L] Capacité cuvette		70/17			
Dotación Endowment Dotation		**1 Cesto platos, 1 cesto plano, 1 contenedor cubiertos /** 1 Plats rack, 1 flat rack, 1 storage cutlery / 1 panier assiettes, 1 range plat, 1 bac couverts			

16

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

PROTECH

Túneles de lavado y arrastre /
Rack conveyor dishwasher /
Tunnels de lavage

A DESTACAR

Infrico ofrece una gama de túneles de arrastre con sistema de aclarado de alto rendimiento con sistema UltraRinse, capaz de combinar alta productividad con bajo consumo de agua, energía y detergente.

Diseño y Ergonomía Superior.

Estructura Robusta: Fabricada en acero inoxidable de doble pared, un diseño que minimiza la contaminación acústica y optimiza la retención del calor.

Aislamiento Térmico: Puertas con doble pared reforzada para una mayor eficiencia energética.

Capacidad XL: Altura útil de carga de 450 mm, ideal para lavar piezas de gran volumen con total comodidad.

Higiene Total: Cuba de lavado embutida sin tuberías internas. Incluye un sistema de doble y triple filtrado con recogida de residuos, diseñado para una limpieza rápida y sin complicaciones.

Tecnología de Lavado de Alto Rendimiento.

Bomba Duo Flow (Patente Exclusiva): Gracias a su tecnología de flujo presurizado sin divisiones, logramos una eficiencia equivalente a una bomba tradicional con un 35% más de potencia, reduciendo drásticamente las caídas de presión y el ruido.

Prelavado Intensivo XL (Modelos **TA31212PRO** y **TA31213PRO**): Módulo de 820 mm con cuba de 70 l. Equipado con 3 brazos, 36 boquillas y una potente bomba de 1500 W para eliminar la suciedad más difícil desde el primer paso.

Sostenibilidad y Ahorro Inteligente.

UltraRinse3: Sistema de aclarado de alta eficiencia que reutiliza el agua limpia del aclarado final. Consigue una limpieza impecable con un consumo mínimo de hasta solo 0,8 l por cesta. Suministrando más agua desde abajo en los programas de vasos y contenedores, y más agua desde arriba en los programas de platos, adaptando además el consumo a la producción.

Aclarado Proportional: Tecnología de aclarado variable que ajusta el consumo de agua según el programa seleccionado, permitiendo un ahorro de hasta el 25%.

Versatilidad: Incluye 4 programas de lavado optimizados para diferentes niveles de carga y suciedad.

BENEFITS

Infrico offers a range of conveyor tunnels with a high-performance rinsing system featuring UltraRinse technology, capable of combining high productivity with low water, energy and detergent consumption.

Superior Design and Ergonomics.

Robust Structure: Made of double-walled stainless steel, a design that minimises noise pollution and optimises heat retention.

Thermal Insulation: Double-walled reinforced doors for greater energy efficiency.

XL Capacity: Useful loading height of 450 mm, ideal for washing large items with total comfort.

Total Hygiene: Built-in washing tank with no internal pipes. Includes a double and triple filtration system with waste collection, designed for quick and easy cleaning.

High-Performance Washing Technology.

Duo Flow Pump (Exclusive Patent): Thanks to its pressurised flow technology without divisions, we achieve efficiency equivalent to a traditional pump with 35% more power, drastically reducing pressure drops and noise.

Intensive Prewash XL (Models **TA31212PRO** and **TA31213PRO**): 820 mm module with 70 l tank. Equipped with 3 arms, 36 nozzles and a powerful 1500 W pump to remove the most stubborn dirt from the first step.

Sustainability and Smart Savings.

UltraRinse3: High-efficiency rinsing system that reuses clean water from the final rinse. Achieve impeccable cleaning with minimal consumption of up to only 0.8 litres per basket. Supplying more water from below in glass and container programmes, and more water from above in plate programmes, also adapting consumption to production.

Proportional Rinsing: Variable rinsing technology that adjusts water consumption according to the selected programme, allowing savings of up to 25%.

Versatility: Includes 4 washing programmes optimised for different load and dirt levels.

Á SOULIGNER

Infrico propose une gamme de tunnels de lavage à système de rinçage haute performance UltraRinse, capable de combiner une productivité élevée avec une faible consommation d'eau, d'énergie et de détergent.

Conception et ergonomie supérieures.

Structure robuste: fabriquée en acier inoxydable à double paroi, une conception qui minimise la pollution sonore et optimise la rétention de la chaleur.

Isolation thermique : portes à double paroi renforcée pour une plus grande efficacité énergétique.

Capacité XL: hauteur utile de chargement de 450 mm, idéale pour laver des pièces de grand volume en tout confort.

Hygiène totale: cuve de lavage encastrée sans tuyaux internes. Comprend un système de double et triple filtration avec collecte des déchets, conçu pour un nettoyage rapide et sans complication.

Technologie de lavage haute performance.

Pompe Duo Flow (brevet exclusif): grâce à sa technologie de débit pressurisé sans divisions, nous obtenons une efficacité équivalente à celle d'une pompe traditionnelle avec 35 % de puissance en plus, ce qui réduit considérablement les chutes de pression et le bruit.

Prélavage intensif XL (modèles **TA31212PRO** et **TA31213PRO**): module de 820 mm avec cuve de 70 l. Équipé de 3 bras, 36 buses et d'une pompe puissante de 1 500 W pour éliminer les salissures les plus tenaces dès la première étape.

Durabilité et économies intelligentes.

UltraRinse3: système de rinçage à haut rendement qui réutilise l'eau propre du rinçage final. Obtenez un nettoyage impeccable avec une consommation minimale de seulement 0,8 l par panier. En fournissant plus d'eau par le bas dans les programmes pour verres et récipients, et plus d'eau par le haut dans les programmes pour assiettes, tout en adaptant la consommation à la production.

Rinçage proportionnel: technologie de rinçage variable qui ajuste la consommation d'eau en fonction du programme sélectionné, permettant une économie pouvant atteindre 25 %.

Polyvalence: comprend 4 programmes de lavage optimisés pour différents niveaux de charge et de saleté.



Doble pared
Double wall
Double paroi



DuoFlow



ProPortional



Triple Filtrado
Triple Filtration
Triple Filtration



UltraRinse3



Prelavado Intensivo XL
Intensive Prewash XL
Prélavage Intensif XL

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **PROTECH**




MODELO/MODELE/MODÈLE		TA31211PRO **Lavado y Aclarado** Wash, Rinse Lavage, Rinçage	TA31212PRO **Prelavado, Lavado, Aclarado** Pre-wash, Wash, Rinse Prélavage, Lavage, Rinçage	TA31213PRO **Prelavado, Lavado, Lavado, Aclarado** Pre-wash, Wash, Wash, Rinse Prélavage, Lavage, Lavage, Rinçage
Precio Price Prix		**18.823 €**	**25.875 €**	**32.927 €**
Medidas Measures [mm] Mesures		1701x770x1615(2088)	2519x770x1615(2088)	3348x770x1615(2088)
Medidas de cesta Rack measures [mm] Mesures de panier		500x500		
Altura útil de lavado Washing height [mm] Hauteur utile de lavage		450		
Productividad máxima Max. productivity Productivitée max. [cestas/h. racks/h. paniers/h]	**Máx. capacidad / Max. capacity / Max. capacitée**	200	270	320
	Baja velocidad / Low speed / Faible vitesse	95	140	160
	Tercera velocidad / 3rd speed / 3eme vitesse	150	200	250
	Vasos / glasses / verres	95	140	160
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique		400/50/3N		
Potencia Total Max. power [W] Puissance maximale	**Agua caliente / Hot water / Eau chaude 50°**	21000	25000	38000
	Agua fría / Cold water / Eau froide 10°	29000	34400	52400
	Agua fría con recuperador de calor / Cold water with heat recovery / Eau glacée avec récupération de chaleur	25100	40600	47100
Pot. resistencia cuba Power tank resist. [W] Puiss. résist. cuvette		10500		10500/600
Pot. resist. boiler Boiler resist. power [W] Puiss. résist. boiler	**Tanque de Agua / Water Tank / Réservoir d'eau**	8000	10500	16000
	10° Agua fría / Cold water / Eau froide	16000	20000	30500
	Agua fría con recuperador de calor / Cold water with heat recovery / Eau glacée avec récupération de chaleur	12000	14000	25000
Pot. bomba lavado / **Whashing / Pre-washing pump power /** [W] Puissance bombe lavage / pré-lavage		1500 / -	1500 / 1500	1500 / 1500 / 1500
Pot. bomba aclarado / **Pump power rinse /** [W] Puissance bombe rinçage		200	200	200
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. [°C] Temp. lavage/rinçage	**Máx. capacidad / Max. capacity / Max. capacitée**	63°C/85°C		
	Baja velocidad / Low speed / Faible vitesse	63°C/85°C		
	Tercera velocidad / 3rd speed / 3eme vitesse	60°C/85°C		
	Vasos / glasses / verres	60°C/65°C		
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. [L] Consomat. eau x panier		0,8-1,7	0,8-1,6	1-2
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity [L] Capacité cuvette		70/19		
Dotación Endowment Dotation		**1 Cesto platos, 1 cesto plano, 1 contenedor cubiertos /** 1 Plats rack, 1 flat rack, 1 storage cutlery / 1 panier assiettes, 1 range plat, 1 bac couverts		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

ACCESORIOS

Accesorios lavavajillas de arrastre /
Tunnels of wash accesories /
Accessoires tunnels de lavage

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
Prelavado en ángulo Angle pre-wash Prélavage en angle **TA31102, TA31112 (P)**	990x820x1565		P	**2.595 €**
Modulo secado Túnel Arrastre Drying module Tunnel conveyor Module séchage tunnel **TA (A)**	600x770x177,5		A	**5.037 €**
Modulo secado Túnel Arrastre Drying module Tunnel conveyor Module séchage tunnel **TA (L)**	600x770x1775		L	**5.404 €**
Modulo secado en ángulo Túnel Arrastre Angle drying module Module séchage en angle **TA (B)**	820x879x1775		B	**9.903 €**
Modulo secado en ángulo Túnel Arrastre Angle drying module Module séchage en angle **TA (I)**	820x879x1775		I	**10.256 €**
Extractor vapor Túnel Arrastre Steam extractor Extracteur de vapeur **(E)**	**Diámetro 25- h 21** Diameter 25- h 21 Diamétre 25- h 21		E	**1.247 €**
Recuperador de calor condensador de vahos Vapour condenser heat recovery unit Récupérateur de chaleur ou condensateur de buées **TA (R)**	**Diámetro 25- h 21** Diameter 25- h 21 Diamétre 25- h 21		R	**4.277 €**
Kit aumento resistencia calderín 9,5Kw (W) Kit to increase boiler resistance 9,5Kw (W) Kit supplément résistance 9,5Kw (Réf. W)	-		W	**338 €**
Dosificador de detergente y abrillantador TA (Y) Detergent and rinse aid dosing unit TA (Y) Doseur de détergent et brillant TA (Réf. Y)	-		Y	**450 €**
Interruptor Bloqueo emergencia (X) Emergency lock switch (X) Interrupteur blocage urgence (Réf. X)	-		X	**209 €**
Reducción de presión con manómetro Pressure reduction with gauge Réduction de pression avec manomètre **TA 31101, Ta31102 (N)**	-		N	**310 €**
Sonda nivel producto químico Chemical level sensor Sonde niveau produit chimique	-		999257	**99 €**
Kit micro interruptor final de carrera Limit switch micro kit Kit micro interrupteur fin de course	-		75861	**195 €**

Cuba embutida
Stamped pan
Cuve emboutie



Filtro
Filter
Filtre



Bomba lavado Duoflow
Washing pump Duoflow
Pompe lavage Duoflow



Otras medidas o modelos consultar disponibilidad y precio.

For any other measurement or models, consult availability and price.

Autres dimensions et modèles, nous consulter.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Accesorios lavavajillas de arrastre /
Tunnels of wash accesories /
Accessoires tunnels de lavage

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
Mesa entrada/salida con entrepaño 700-1100mm Entry/ out table 700-1100 mm Table entrée/sortie 700-1100 mm	700x700x850		75482	**912 €**
	1100x700x850		75483	**943 €**
Mesa entrada/salida para secado 700-1100mm Entry/out table for drying 700-1100mm Table entrée/sortie pour séchage 700-1100mm	700x700x850		75484	**1.010 €**
	1100x700x850		75485	**1.041 €**
Mesa esquina para máquina con salida izquierda Corner table for machine with left exit Table angle avec sortie à gauche	600x650x850		75480	**2.150 €**
Mesa esquina para máquina con salida derecha Corner table for machine with right exit Table angle avec sortie à droite	600x650x850		75481	**2.150 €**
Mesa con fregadero (50x40cm) **Máquina salida derecha 1200-1500-1800mm** Sink table (50x40cm) Machine right exit 1200-1500-1800mm Table avec évier (50x40cm) sortie à droite 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75451	**1.568 €**
	1500x700x850		75452	**1.690 €**
	1800x700x850		75453	**1.796 €**
Mesa con fregadero (50x40cm) **máquina salida izquierda 1200-1500-1800mm** Sink table (50x40cm) Machine left exit 1200-1500-1800mm Table avec évier (50x40cm) sortie à gauche 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75456	**1.568 €**
	1500x700x850		75457	**1.690 €**
	1800x700x850		75458	**1.796 €**
Mesa prelavado con fregadero (50x40cm) y desbrasado para máquina salida derecha 1200-1500-1800mm Sink prewash table (50x40cm) Machine right exit 1200-1500-1800mm Table prélavage avec évier (50x40cm) sortie à droite 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75446	**1.786 €**
	1500x700x850		75447	**1.993 €**
	1800x700x850		75448	**2.196 €**
Mesa prelavado con fregadero (50x40cm) y desbrasado para máquina salida izquierda 1200-1500-1800mm Sink prewash table (50x40cm) Machine left exit 1200-1500-1800mm Table prélavage avec évier (50x40cm) sortie à gauche 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75441	**1.786 €**
	1500x700x850		75442	**1.993 €**
	1800x700x850		75443	**2.196 €**
Mesa rodillos con cuba y patas 1100-1600-2100--2600mm (Elemento de cierre +45mm) Roller table with tank and legs 1100-1600-2100--2600mm (closing element +45mm) Table à rouleaux avec cuve et pieds 1100-1600--2100mm (élément fermeture +45mm)	1145x630x875		717066	**1.776 €**
	1645x630x875		717067	**2.342 €**
	2145x630x875		717086	**3.106 €**
	2645x630x875		717087	**3.840 €**
Mesa rodillos con cuba y patas sobre ruedas 1100-1600-2100mm (Elemento de cierre +45mm) Roller table with bowl and legs on casters 1100-1600-2100mm (closing element +45mm) Table à rouleaux avec cuve et pieds sur roulettes 1100-1600-2100mm (élément fermeture +45mm)	1145x630x875		717069	**3.163 €**
	1645x630x875		717070	**3.668 €**
	2145x630x875		717088	**4.917 €**
Curva con rodillos 90° Roller curve 90° Table courbe à rouleaux 90°	1100x1100x875		717068	**2.636 €**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

17. Horeca



Serie / Series / Série
RV/FS



618

Serie / Series / Série
RV/FS400L



620

Serie / Series / Série
CV HC



622

Serie / Series / Série
HDC



624

Serie / Series / Série
HT



626

Serie / Series / Série
HM



628

Serie / Series / Série
HE/F



630

Serie / Series / Série
TURBO OVEN



632

Serie / Series / Série
VACE



634

Serie / Series / Série
TSB



635

Serie / Series / Série
VACT VACS



636

Serie / Series / Série
PG/PE



638

Serie / Series / Série
EWP/HB



639

Serie / Series / Série
GR



640

Serie / Series / Série
FR



641

Serie / Series / Série
SE/SEUF/ SG



642

Serie / Series / Série
TTV TTH



644

Serie / Series / Série
T



645

Serie / Series / Série
TL



646

Serie / Series / Série
CS CSEV



647

RV/FS

Armario de refrigeración y congelación /
Chillers and freezers /
Congélateur vertical



RV200ISD



RV200IGD



FS200ISD



FS200IGD

Cerradura
Door lock
Serrure



Interruptor
Switch
Interrupteur



Control digital
Digital control
Contrôle digital



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MINI ARMARIO**

A DESTACAR

Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta (RV200ISD y FS200ISD) y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable (RV200IGD y FS200IGD).
Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura.
Modelos de refrigeración RV con dos estantes regulables y modelos de congelación FS dos estantes no regulables.
Termostato digital.
Cerradura con llave de serie.
Iluminación Led en el modelo de refrigeración con puerta de cristal.
Reguladores en la parte frontal y rodillo en la parte trasera para facilitar el desplazamiento.
Apertura derecha/izquierda (excepto FS200IGD).

BENEFITS

Models with blind door SD with integrated door handle (RV200ISD and FS200ISD) and models with glass door GD with handle in stainless steel (RV200IGD and FS200IGD).
Glass door with double glazing in the cooling models, triple tempered glass and heated in the low temperature models.
RV refrigeration models with two adjustable shelves and FS freezing models, two non-adjustable shelves.
Digital thermostat.
Lock with serial key.
LED lighting in the cooling model with glass door.
Regulators on the front and roller on the back for easy movement.
Right/left opening (except FS200IGD).

Á SOULIGNER

Modèles avec porte pleine SD avec poignée intégrée dans la porte (RV200ISD et FS200ISD) et modèles avec porte vitrée GD avec poignée en acier inoxydable (RV200IGD et FS200IGD).
Porte avec double vitrage dans les modèles de réfrigération, triple vitrage avec verre trempé et chauffée dans les modèles à basse température.
Modèles de réfrigération RV avec deux niveaux réglables et modèles de congélation FS, deux niveaux non réglables.
Thermostat numérique.
Serrure avec clé de série.
Éclairage Led pour les modèles de réfrigération avec porte vitrée.
Régulateurs frontal et petits rouleaux à l'arrière pour faciliter le déplacement.
Ouverture droite/gauche (sauf FS200IGD).

MODELO/MODELE/MODÈLE	RV 200 ISD	RV 200 IGD	FS 200 ISD	FS 200 IGD
Precio Price Prix	**848 €**	**952 €**	**868 €**	**1.200 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	598 697 838	598 679 838	598 697 838	598 679 838
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	230V / 50Hz			
Material Material Matériel	**Exterior en acero inoxidable e interior en termoconformado ABS.** **Exterior in stainless steel and interior in ABS thermoformed.** Extérieur en acier inoxydable et intérieur en thermoformage ABS.			
Capacidad Capacity [L] Capacité	200	200	200	200
Estantes Shelves Étagères	2 regulables en altura 2 height adjustable 2 réglables en hauteur	2 regulables en altura 2 height adjustable 2 réglables en hauteur	2 fijas 2 fijas 2 fijas	2 fijas 2 fijas 2 fijas
Medidas estantes Shelves dimens. [mm] Mesures étagères	410x500		450x500	
Puerta Door Porte	Ciega / Solid	Cristal / Glass	Ciega / Solid	Cristal / Glass
Temperatura Temperature [32ºC] Température	**0ºC / +8ºC**	**+2ºC / +8ºC**	**-18ºC / -23ºC**	**-18ºC / -21ºC**
Clase climática Climatic class [ºC] Classe climatique	4 / 30ºC	3 / 25ºC	4 / 30ºC	
Condensación Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique			Estática con ventilador Static with cooler Statique avec ventilateur
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilado / Ventilated / Ventilé Roll-bond		Estática / Static / Statique	
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique		Manual/ Manual / Manuel	
Consumo Consumption [Kwh/24h] Consommation	0.84	1.03	1.62	2.15
Potencia Power [W] Puissance	123.8	60	110.6	174
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R600a**			**R290**
Clasif. energética Energy classific. Classif. énergétique	**A**	**A**	**-**	**-**
Opcional Optional Options	-			

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

RV/FS 400L

Armario de refrigeración y congelación 400L /
400L Chillers and freezers /
Congélateur vertical 400L



RV400SD



RV400GD

Cerradura
Door lock
Serrure



Control digital
Digital control
Contrôle digital





FS400SD



FS400GD

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **400L**

A DESTACAR

Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta (RV400ISD y FS400ISD) y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable (RV400IGD y FS400IGD).
Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura.
Termostato digital.
Cerradura con llave de serie.
Iluminación Led en modelos con puerta de cristal.

BENEFITS

Models with blind door SD with integrated door handle (RV400ISD and FS400ISD) and models with glass door GD with handle in stainless steel (RV400IGD and FS400IGD).
Glass door with double glazing in the cooling models, triple tempered glass and heated in the low temperature models.
Digital thermostat.
Lock with serial key.
LED lighting in the models with glass door.

Á SOULIGNER

Modèles avec porte pleine SD avec poignée intégrée dans la porte (RV400ISD et FS400ISD) et modèles avec porte vitrée GD avec poignée en acier inoxydable (RV400IGD et FS400IGD).
Porte avec double vitrage dans les modèles de réfrigération, triple vitrage avec verre trempé et chauffée dans les modèles à basse température.
Thermostat numérique.
Serrure avec clé de série.
Éclairage Led pour les modèles avec porte vitrée.






MODELO/MODELE/MODÈLE	RV 400 SD	RV 400 GD	FS 400 SD	FS 400 GD
Precio Price Prix	**1.248 €**	**1.424 €**	**1.348 €**	**1.578 €**
Medidas EXT Measures Mesures (mm)	600 685 1890	600 723 1890	600 685 1890	600 723 1902
Medidas INT Measures Mesures (mm)	480 540 1680	480 540 1680	470 533 1665	470 533 1665
Temperatura Temperature Température (32ºC)	**2ºC / +10ºC**	**M1: -1ºC / +5ºC**	**-18ºC / -22ºC**	**L1: -15ºC / -18ºC**
Clase climática Climatic class Classe climatique (ºC)	4 / 30ºC	3 / 25ºC	4 / 30ºC	3 / 25ºC
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique (V/Hz)	230V / 50Hz			
Material Material Matériel				
Capacidad Capacity Capacité (L)	400			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Iluminación Lighting Éclairage	No	Led horizontal parte superior / Top horizontal LED / Top horizontal LED	No	Led Vertical / Vertical LED / Led Verticale
Estantes Shelves Étagères	4 Regulables/Adjustable/Réglable + 1 base		6	
Medidas estantes Shelves dimens. Mesures étagères (mm)	4 (476x481x20) + 1 (476x292x20)		Nivel del evaporador / Evaporator layer / Niveau de l'évaporateur 414x410	
Puerta Door Porte	Ciega / Solid	Cristal / Glass	Ciega / Solid	Cristal / Glass
Condensación Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique			
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilado / Ventilated / Ventilé Roll-bond		Estática / Static / Statique	
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique		Manual/ Manual / Manuel	
Consumo Consumption Consommation (Kwh/24h)	1,71	1,96	1,98	4,77
Potencia Power Puissance (W)	200	200	400	450
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R600a**		**R290**	
Clasif. energética Energy classific. Classif. énergétique	**-**	**A**	**-**	**B**
Opcional Optional Options	-		Cestas / Baskets / Paniers 60mm (7Uds) **188 €**	

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

CV HC

Congelador vertical /
Freezer /
Congélateur vertical

CV 130 I HC



Cajones en opción
Drawers optional
Tiroirs en option

CV 130 HC



Apertura puerta 135º para extracción de cajones.
Door opening 135º for extraction of drawers.
Ouverture de porte 135º pour extraction de tiroirs.

CV 330 HC



9 cajones
9drawers
9 tiroirs

CV 220 HC



7 cajones
7 drawers
7 tiroirs

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **CV**

A DESTACAR

Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S), con 55 mm de espesor.
Los modelos CV 130HC de serie con parrillas, el resto de modelos de serie con cajones extraibles.
Panel de mandos (Termostato HC, piloto red, piloto alarma e interruptor congelación rápida).

BENEFITS

Injected polyurethane isolation to high pressure (100% free one of CFC'S), with 55 mm thickness.
Models CV 130 HC of the series with grills, the rest of models of series with removable drawers.
Control panel (Thermostat, pilot network, pilot alarm and fast freeze switch).

Á SOULIGNER

Isolation en polyuréthane injecté à haute pression (100% sans CFC'S), avec 55 mm d'épaisseur.
Les modèles CV 130 HC sont de série avec grilles, les autres modèles sont avec tiroirs amovibles de série.
Panneau de commande (Thermostat, réseau pilote,alarme pilote et interrupteur congélation rapide).
Dans des modèles CV 220 et CV 330 ouverture de porte 135° pour extraction tiroirs.

MODELO/MODELE/MODÈLE	CV 130 HC CV 130 I HC	CV 220 HC	CV 330 HC
Precio **Price** Prix	**515 €** **643 €**	**637 €**	**1.051 €**
Medidas **Measures** [mm] Mesures	540 600 870	540 600 1340	540 600 1920
Tensión/Frecuencia **Electrical data** [V/Hz] Tension électrique	220-240/50		
Material **Material** Matériel	**Exterior chapa plastif. blanca (CV130IHC en chapa inox). Interior termoconformado** **Exterior white plastic-coated sheet (CV130IHC in stainless steel inox). Thermoformed interior** Extérieur plastifié blanc (CV130IHC en tôle inox.) Intérieur thermoformé		
Capacidad **Capacity** [L] Capacité	112	157	233
Estantes **Shelves** Étagères	3+1	7	9 (2 abatibles)
Temperatura **Temperature** [32°C] Température	**-18°C / -23°C**		
Condensación **Condensation** Condenseur	Estática / Static / Statique		
Evaporación **Evaporation** Evaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche **Defrost** [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Compresor **Compressor** [HP] Compresseur	1/9	1/6	1/9+1/8
Potencia **Power** [W] Puissance	80	110	80+100
Capacid. congelación **Freezing capacity** [Kg/24h] Pouvoir congélation	7	12	24
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**HC R600a**		
Opcional **Optional** Options	**CV130 I HC** **4 cajones /** 4 drawers / 4 tiroirs: **663 €**	**Cv220 HC** **Parrillas /** Shelves / Grilles: **628 €**	

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

HDC

Murales calientes /
Hot display cabinet /
Murale d'exposition chaude



HDC 100 L

Estándar
Standard
Standard



HDC 60 L

Puertas traseras opcionales
Optionals back doors
Portes arrières en option



Doble iluminación lateral LED
LED light at the back on both sides
Double éclairage LED à l'arrière, sur les deux côtés

HDC 100 S

Doble recuperación y circulación del aire caliente

Double recovery technology and hot air circulation

Double technologie de récupération et circulation d'air chaud



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **HDC**

A DESTACAR

Tecnología de doble recuperación y circulación del aire caliente para un correcto mantenimiento de los producto envasados.
Sistema de cortina de aire caliente en el frontal así como en cada balda que dispone de una regulación y ventilación del aire caliente .
Costados laterales panorámicos con efecto espejo.
Tope de fijación del cristal frontal templado en cada estante para evitar la caída del producto.
Facilidad de desplazamiento al disponer de 4 ruedas, dos con freno.
Termostato digital regulable entre 20ºC a 90ºC para el mantenimiento del producto a temperatura reglamentaria de 63ºC al corazón del producto. Norma HACCP.
Iluminación mediante tubo led en la parte posterior a ambos lados.

HDC60L: 5 Niveles de exposición en INOX (4 estantes + cuba) no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 580x480mm.

HDC100S: 3 Niveles de exposición en INOX (2 estantes + cuba) no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 980x480mm.

HDC100L: 5 Niveles de exposición en INOX (4 estantes + cuba) no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 980x480mm.

BENEFITS

Double recovery technology and hot air circulation for a correct maintenance of the packaged products.
Hot air curtain system on the front, as well as on each shelf, with hot air regulation and ventilation.
Panoramic side panels with mirror effect.
Tempered front glass fixing stop on each shelf to prevent the product from falling.
Easy to move as it has 4 castors, two with brakes.
Digital thermostat adjustable from 20°C to 90°C to maintain the product at the regulatory temperature of 63°C at the heart of the product. HACCP Standard.
Illumination by LED tube at the back on both sides.

HDC60L: 5 stainless steel display levels (4 shelves + tank) not adjustable in height and inclination with display surface 580x480mm.

HDC100S: 3 stainless steel display levels (2 shelves + tank) not adjustable in height and inclination with display surface 980x480mm.

HDC100L: 5 stainless steel display levels (4 shelves + tank) not adjustable in height and inclination with a 980x480mm display surface.

Á SOULIGNER

Double technologie de récupération et circulation d'air chaud pour un entretien correct des produits emballés.
Système de rideau d'air chaud à l'avant, ainsi que sur chaque étagère, avec régulation et ventilation de l'air chaud.
Panneaux latéraux panoramiques avec effet miroir.
Butée de fixation en verre trempé sur chaque étagère pour empêcher le produit de tomber.
Facile à déplacer car il possède 4 roues, dont deux avec freins.
Thermostat numérique réglable de 20°C à 90°C pour maintenir le produit à la température réglementaire de 63°C au cœur du produit. Norme HACCP.
Illumination par tube LED à l'arrière, sur les deux côtés.

HDC60L : 5 niveaux d'affichage INOX (4 étagères + réservoir) non réglables en hauteur et en inclinaison avec une surface d'affichage de 580x480mm.

HDC100S : 3 niveaux d'affichage INOX (2 étagères + réservoir) non réglables en hauteur et en inclinaison avec surface d'affichage 980x480mm.

HDC100L : 5 niveaux d'affichage INOX (4 étagères + réservoir) non réglables en hauteur et en inclinaison avec surface d'affichage 980x480mm.

MODELO MODELE MODÈLE	 **HDC 60 L**	 **HDC 100 S**	 **HDC 100 L**
Precio Price Prix	**10.645 €**	**10.917 €**	**12.819 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	604 x 812 x 1973	1005 x 812 x 1529	1005 x 790 x 1970
Temperatura Temperature Température	**+63°C**		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230/1ph/20A	400/3ph/9A	400/3ph/21A
Material Material Matériel	**Exterior: acero lacado negro / Interior: acero Inox / Trasera: Inox sin puerta** **Exterior: black lacquered stainless / Interior: stainless steel / Back: stainless steel without door.** Extérieur: acier laqué noir / Intérieur: acier inox / Arrière: acier inox sans porte		
Niveles de exposición Exposure levels Niveaux d'exposition	5	3	5
Puertas Doors Portes	1	2	2
Iluminación Lighting Éclairage	Barras laterales en Led / Led sidebars / Barres lateralles Led		
Control temperatura Temp. control Contrôle de la températ.	Digital		
Consumo instantáneo Instant. consumption Consommation instant.	4,5	6.3	8,3
Consumo medio Average consumption Consommation moyenne	2,3	3,1	4,1
Opcional Optional Options	Opción 60Hz **408 €** Puerta trasera / Back door / Porte arrière **296 €**		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

HT

Carros calientes de distribución /
Heated banquet trolleys /
Chariot distributeur maintien au chaud



HT4021



HT2021

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **HT**



HT1021







MODELO MODELE MODÈLE	HT1021	HT2021	HT4021
Precio **Price** Prix	**2.504 €**	**3.071 €**	**5.118 €**
Medidas **Measures** [mm] Mesures	827 910 1160	827 910 1816	1517 910 1816
Tensión/Frecuencia **Electrical data** [V/Hz] Tension électrique	230V/50-60Hz		
Material **Material** Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Capacidad **Capacity** [L] Capacité	310	550	1300
Capacidad cubetas **Trays capacity** Capacité des bacs	5 GN2/1	10 GN2/1 20 GN1/1	10+10 GN2/1 20+20 GN1/1
Nº Guías **Nº Slides** Nº Guides	5 Embutidas/Embedded/Encastrés	10 Embutidas/Embedded/Encastrés	10+10
Puerta **Door** Porte	1 puerta ciega abatible 270º apertura 1 hinged blind door, 270º opening 1 porte aveugle, battant 270º		
Temperatura **Temperature** [32ºC] Température	**+50ºC / +80ºC**		
Distancia entre bandejas **Distance between trays** Distance entre bacs	57mm		
Cajón calefactor **Heating drawer** Tiroir chauffant	Extraíble con resistencia y depósito de agua Removable with heating element and water tank Amovible avec élément chauffant et réservoir d'eau		
Vapor **Steam** Vapeur	No		
Control digital **Digital control** Contrôle numérique	Temperatura / Alarmas HACCP Temperature / HACCP Alarms Température / Alarmes HACCP		
Potencia **Power** [W] Puissance	2.000		
Opcional **Optional** Options	Parrillas / Grills / Grilles **84 €**		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

HM

Horno microondas profesional /
Professional microwave oven /
Four micro-ondes profesionnel




HM1001M

Hasta agotar existencias
While stocks last
Jusqu'à épuisement des stocks



HM1817P (x2)



HM1025M

A partir de Septiembre '26
Starting in September '26
À partir de Septembre '26




HM1802P




HM1401P

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MICROONDAS**

A DESTACAR

Capacidad útil 34L. Para bandejas GN 2/3 y platos de gran diámetro.
HM1001M / HM1025M: Dispone de dial temporizador electrónico con función AutoReset, manual sin programas. 5 niveles de potencia. Guía de menú para elementos de uso frecuente.
HM1401P / HM1802P / HM1817P: Modelos digitales de membrana táctil. Funcionamiento manual o con programas. 5 niveles de potencia y 3 etapas de cocción. Tiempo de cocción máximo de 60 minutos y 100 programas automáticos. Opción de ingreso de tiempo y botón de cantidad múltiple x2 que permite cocinar diferentes porciones.
HM1001M / HM1401P con magnetrón y antena giratoria inferior.
HM1802P / 17L con dos magnetrones, dos antenas giratorias inferior y superior. Iluminación de la cámara. Señal acústica de final de ciclo de cocción. Posibilidad de montaje apilado de dos microondas.

BENEFITS

Useful capacity 34L. GN 2/3 trays or large diameter plates.
HM1001M / HM1025M: 6 minute electronic timer dial with AutoReset function, manual without programs. 5 power levels by turning the dial counterclockwise. Menu guide for frequently used items.
HM1401P / HM1802P / HM1817P: Digital models of touch membrane. Manual operation or with programs. 5 power levels and three cooking stages. Maximum cooking time of 60 minutes and 100 automatic programs. Time entry option and multiple quantity button x2 that allows cooking different portions.
HM1001M / HM1401P with a magnetron, with a lower rotating antenna.
HM1802P / 17L with two magnetrons, with two lower and upper rotating antennas. Camera lighting. Acoustic signal at the end of the cooking cycle. Possibility of stacking two microwaves.

Á SOULIGNER

Capacité utile 34L. Plateaux GN 2/3 ou des plaques de grand diamètre.
HM1001M / HM1025M: minuterie électronique,6 minutes avec AutoReset, manuel sans programmes. 5 niveaux de puissance. Notice des différents menus pour les éléments les plus fréquemment utilisés.
HM1401P / Hm1802P / HM1817P: Mod. numériques à membrane tactile à fonctionnement manuel ou programmable. 5 niveaux de puissance, 3 niveaux de cuisson. Temps de cuisson maximum de 60 minutes et 100 programmes automatiques. Option: saisie du temps et bouton qui multiplie par 2 la quantité permettant de cuire différentes portions.
HM1001M / HM1401P avec magnétron et antenne rotative inférieure.
HM1802P / 17L deux magnétrons, deux antennes rotatives inférieures et supérieures. Eclairage intérieur. Alarme de fin de cycle. Possibilité de superposer 2 micro ondes.

MODELO / MODELE / MODÈLE	A partir de Septiembre '26 / Starting in September '26 / À partir de Septembre '26	Hasta agotar existencias / While stocks last / Jusqu'à épuisement des stocks			
	NEW HM1025M	HM1001M	NEW HM1817P	HM1401P	HM1802P
Precio / **Price** / Prix	**367 €**	**592 €**	**1.179 €**	**836 €**	**1.112 €**
Medidas / Measures (mm) / Mesures	EXT: 511x432x311 INT: 327x346x200	EXT: 553x488(494)x343 INT: 370x385x230	EXT: 420x563x340 INT: 330x310x175	EXT: 553x488(494)x343 INT: 370x385x230	EXT: 574x528(535)x368 INT: 360x409x225
Tensión/Frecuencia / Electrical data (V/Hz) / Tension électrique	220/50				
Material / Material / Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable** / **Ext/Int: stainless steel** / Ext/Int: acier inoxydable				
Magnetrones / Magnetrons / Magnetrons	1	1	2	1	2
Niveles potencia / Power levels / Niveaux de puissance	1	5	11	5	5
Etapas de cocción / Cooking stages / Étapes de la cuisson	1	1	3	3	3
Tipo de control / Control type / Type de côntrole	Dial / Dial / Cadran	Dial / Dial / Cadran	Membrana Táctil / Tactil membrane / Membrane tactile	Membrana Táctil /Tactil membrane / Membrane tactile	
Descongel. por tiempo / Defrosting by time / Dégivrage par le temps	Sí/Yes/Oui	No	Sí/Yes/Oui	Sí/Yes/Oui	
Opción ingreso tiempo / Time input option / Option de saisi des temps	Sí/Yes/Oui				
Máx. tiempo cocción / Max. cooking time (min) / Temps cuisson max.	6	6	60	60	
Ajuste porción múltiple / Multiple portion settings / Possibilité plusieurs portions	No	No	Sí/Yes/Oui x 2	Sí/Yes/Oui x 2	
Función cocción express / Express cooking function / Fonction cuisson express	Sí/Yes/Oui				
Potencia / Power (W) / Puissance	1000	1000	1800	1400	1800
Consumo / Consumption (W) / Consommation	1550	1600	3000	1900	2800
Opcional / Optional / Options	-				


Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

HE/F

Horno eléctrico para panadería / Electric bakery oven / Fours pour la boulangerie **(HE)**
Horno eléctrico para panadería 600x400 /Electric bakery oven 600x400/
Fours pour la boulangerie 600x400 **(HE 600x400)**
Armario caliente fermentador / Fermentation ovens / Armoire de fermentation



HE304

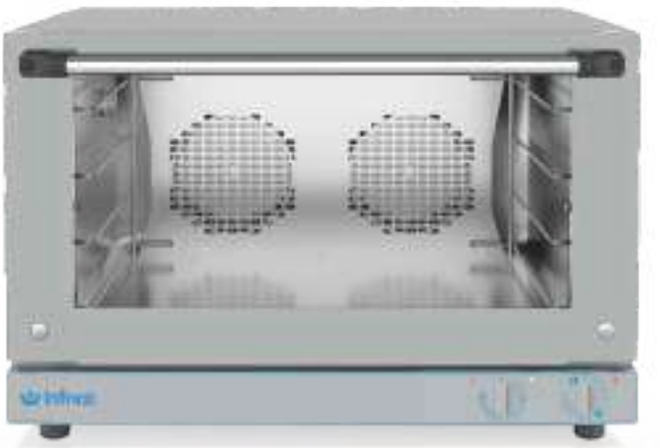

HE604PLUS



F 860

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **HE**
Serie / Series / Série **HE 600x400**
Serie / Series / Série **FERMENTADOR**

A DESTACAR (HE)
Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente.
Termostato seguridad.
Iluminación interior.

BENEFITS (HE)
Double glass door with grey stamped color and integrated handle.
Security thermostat.
Interior lighting.

Á SOULIGNER (HE)
Porte avec double vitrage sérigraphié en gris avec poignée et ouverture à charnière.
Thermostat de sécurité.
Éclairage intérieur.

A DESTACAR (HE 600x400)
Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente. Termostato seguridad. Iluminación interior. Micro de puerta.

BENEFITS (HE 600x400)
Double glass door with grey stamped color and integrated handle. Security thermostat. Interior lighting. Micro Switch on the door.

Á SOULIGNER (HE 600x400)
Porte avec double vitrage sérigraphié en gris avec poignée et ouverture à charnière.
Thermostat de sécurité. Éclairage intérieur. Microrupteur sur la porte.

A DESTACAR (FERMENTADOR)
Puerta abatible de cristal.
Recipiente disponible para depositar agua y aportar humedad.

BENEFITS (FERMENTADOR)
Self-closing glass door.
Availabel water deposit and humidity kit.

Á SOULIGNER (FERMENTADOR)
Porte battante en verre.
Récipient disponible pour déposer de l'eau et fournir de l'humidité.

MODELO / MODELE / MODÈLE	HORNOS HE	HORNOS HE 600x400		FERMENTADOR
	HE304	HE603	HE604PLUS	F860
Precio Price Prix	**879 €**	**1.460 €**	**1.975 €**	**1.315 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	EXT: 590x675x540 INT: 450x340x345	EXT: 760x800x465 INT: 620x450x270	EXT: 760x800x545 INT: 620x450x350	820 700 975
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	230V-50-60Hz	230V-50-60Hz	400/230V-50-60Hz	230V-50-60Hz
Material Material Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable** **Ext/Int: stainless steel** Ext/Int: acier inoxydable			
Temperatura Temperature Temperature	**+50°C / +250°C**			**30°C / +85°C**
Capacidad Capacity Capacité	4 bandejas/trays/bacs 430x340 4GN2/3	3 parrillas/shelves/grilles (600x400)	4 parrillas/shelves/grilles (600x400) 4GN 1/1	8 trays 600x400
Grill Electrical Grill Grill	-	-	-	-
Kit bandejas GN GN Trays kit Kit bacs GN	Serie/Series/Série	-	Serie/Series/Série	-
Espacio entre bandejas Shelves distance Espace entre les grilles	80 mm			-
Temporizador Timer Minuterie	0-120 min. Modo continuo / Continuous mode / Mode continu Alarma fin de ciclo / Cycle alarm / Alarme pour fin de cycle			-
Motor Engine Moteur	2	1	2	-
Potencia Power [W] Puissance	3100W	3900W	6300W	1400
Opcional Optional Options	**Soporte horno HE603/604PLUS / Hold up over HE603/604PLUS / Support four HE603/604PLUS** **664 €**			-

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.



HSO

Turbo Oven



Asa de extracción / Extraction handle / Poignée d'extraction



Guante / Glove / Gant



Malla metálica / Wire mesh / treillis métallique




Antiadherente / Non-stick / Antiadhésif




Pala para pizza / Pizza peel / Pelle à pizza



HSO

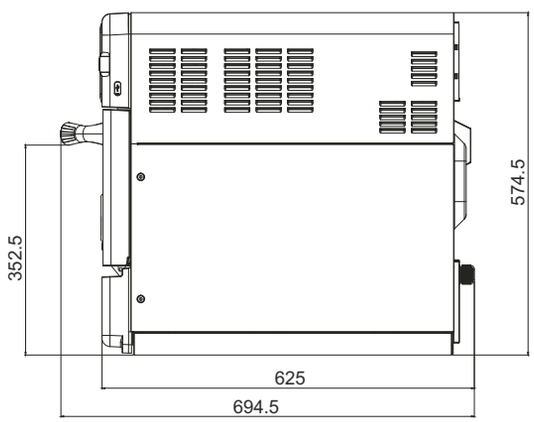

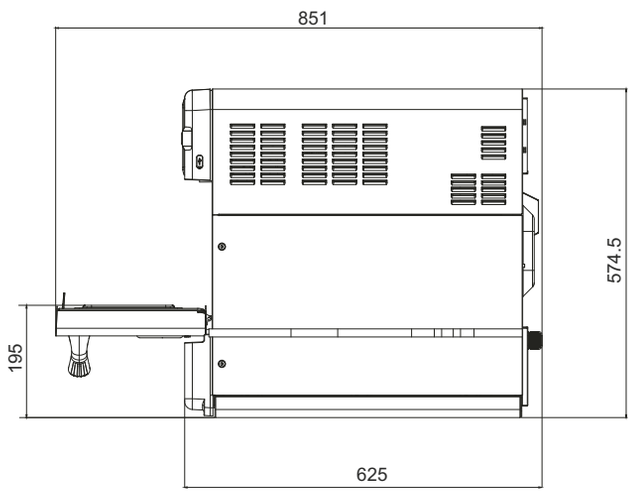

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **HSO**

A DESTACAR

El horno **3KW HSO** es una unidad de alto rendimiento con una cavidad de **18.7 litros** fabricada en acero inoxidable **AISI 304**.
Opera con una potencia eléctrica máxima de **3000W** e integra tecnología Inverter para una potencia de salida de microondas de **1000W**.
La gestión precisa se realiza mediante una **pantalla táctil TFT HD de 7.8 pulgadas** que permite un control de temperatura entre **93°C y 275°C (200°F - 527°F)** con incrementos de 1°C.
Destaca su versatilidad programable con **1024 programas automáticos** y la capacidad de ejecutar hasta **6 etapas de cocción**.
Además, ofrece un control granular del rendimiento gracias a sus **niveles de potencia de microondas** (0% a 100%, incrementos del 10%) y **niveles de potencia del ventilador** (20% a 100%, incrementos del 10%).

BENEFITS

The **3KW HSO** oven is a high-performance unit with an **18.7-litre** cavity made of **AISI 304** stainless steel.
It operates at a maximum electrical power of **3000W** and incorporates Inverter technology for a microwave output power of **1000W**.
Precise management is achieved via a **7.8-inch HD TFT touchscreen** that allows temperature control between **93°C and 275°C (200°F - 527°F)** in 1°C increments.
It stands out for its programmable versatility with **1024 automatic programmes** and the ability to execute up to **6 cooking stages**.
In addition, it offers granular control of performance thanks to its **microwave power levels** (0% to 100%, 10% increments) and **fan power levels** (20% to 100%, 10% increments).

Á SOULIGNER

Le four **3KW HSO** est un appareil haute performance doté d'une cavité de **18,7** litres en acier inoxydable **AISI 304**.
Il fonctionne avec une puissance électrique maximale de **3000 W** et intègre la technologie Inverter pour une puissance de sortie micro-ondes de **1000 W**.
La gestion précise s'effectue via un **écran tactile TFT HD de 7,8 pouces** qui permet de contrôler la température entre **93 °C et 275 °C (200 °F - 527 °F)** par incréments de 1°C.
Il se distingue par sa polyvalence programmable avec **1024 programmes automatiques** et la possibilité d'exécuter jusqu'à **6 étapes de cuisson**.
De plus, il offre un contrôle granulaire du rendement grâce à ses **niveaux de puissance micro-ondes** (0 % à 100 %, par incréments de 10 %) et ses **niveaux de puissance du ventilateur** (20 % à 100 %, par incréments de 10 %).

MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW HSO
Precio Price Prix	**5.587 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	EXT: 404x734x607 INT: 3140x343x175
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50
Temperatura Temperature Temperature	**+93°C / +275°C**
Magnetrones Magnetrons Magnetrons	2
Programas Programmes Programmes	1024
Etapas de cocción Cooking stages Étapes de la cuisson	6
Tipo de control Control type Type de côntrole	Membrana Táctil / Tactil membrane / Membrane tactile
Capacidad Capacity [L] Capacité	18.7
Máx. tiempo cocción Max. cooking time [min] Temps cuisson max.	10
Conexión Connection Connexion	USB
Potencia Microond. Microwave Power [W] Puissance Micro-ond.	1000
Potencia Horno Oven Power Puissance Four	2800
Potencia Total Total Power [W] Puissance Totale	3000
Incluido Include Inclus	**Guante /** Glove / Gant **Pala para pizza /** Pizza peel / Pelle à pizza **Malla metálica /** Wire mesh / treillis métallique **Piedra para pizza /** Pizza stone / Pierre à pizza **Asa de extracción /** Extraction handle / Poignée d'extraction **Bandeja /** Tray / Bac **Parrilla /** Grill / Grille **Antiadherente /** Non-stick / Antiadhésif
Opcional Optional Options	-

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

VACE

Envasadora al vacío de aspiración externa /
External aspiration vacuum packaging machine /
Machine sous vide à aspiration extérieure.

A DESTACAR

Bomba auto-lubricante.
Panel de mandos digital con tres programas establecidos, proceso de envasado automático controlado electrónicamente.
Tiempo de vacío regulable, establecido a 15 y 30 segundos con posibilidad de regularlo manualmente.
Tiempo de soldadura ajustable de 1 a 7 segundos.
Vac stop permite parar en cualquier momento una fase del proceso pasando a la siguiente.
Funciona con bolsas gofradas.

BENEFITS

Self-lubricating pump.
3 programs set, automatic vacuum process controled.
Removable vacuum time, set from 15 to 30 seconds with manual remove possibility.
Vac stop allow stop the machice in time phase of the processes.
Embossed bags.

Á SOULIGNER

Pompe auto lubrifiante.
Commande digitale avec 3 programmes.
Contrôle sous vide automatique, réglé à 15 et 30 secondes avec possibilité de réglage manuel.
Temps de soudure réglable de 1 à 7 secondes.
Vac stop permet d'arrêter à tout moment une phase du processus en passant à la suivante.
Il fonctionne avec des sacs gaufrés.

VACE30





VACE40

Panel de mandos digital
Digital control
Tableau de bord digital



MODELO / MODELE / MODÈLE	VACE30	VACE40
Precio Price Prix	**688 €**	**1.017 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	385x254x125	485x254x125
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220-230/50-60Hz	
Material Material Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable AISI 304** Ext/Int: stainless steel AISI 304 Ext/Int: acier inoxydable AISI 304	
Capacidad bomba Bomb capacity Pompe à vide	20	40
Longitud soldadura Welding wide Barre de soudure	300	400
Bolsa Bag Sac	Gofrada / Embossed / Gaufré	
Potencia Power (W) Puissance	270	450
Opcional Optional Options	-	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

TSB

Máquina termoselladora / Thermosealer machine / Machines thermo-soudeuses

Serie / Series / Série **TSB**

A DESTACAR

Sellado y corte simultaneo del film.
Sistema de frenado de retroceso del film, facilitando la colocación de las barquetas.
Modelo TSB150 incluye dos moldes:
- 1 molde para una barqueta 192x137 mm.
- 1 molde para dos barquetas 96x137 mm.

Modelo TSB 290 incluye dos moldes:
- 1 molde para una barqueta 1/2 GN (320x265 mm).
- 1 molde para dos barquetas 1/4 GN (265x162 mm).

El molde para dos barquetas esta provisto de una guía central para facilitar el corte del film.
Se suministran con bobina de film de de 300 metros de longitud y 150 mm de ancho.
Profundidad máxima de la barqueta 100 mm.

BENEFITS

Cutting and a welding simultaneds.
Stopping system of filme regression helping the positioning.
Model TSB150 includes:
- 1 mold for 1 tank 192x137 mm.
- 1 mold for 2 tanks 96x137 mm.

Model TSB150 includes:
- 1 mold for 1 tank 1/2 GN (192x137 mm).
- 1 mold for 2 tanks 1/4 GN (265x162 mm).

The mold provide with a centred guide to help culting the film.
Provided with Roll 300 m long and 150 mm width.
Maximum depth 100 mm.

Á SOULIGNER

Soudure et découpes simultanées.
Système de frein et retour du film.
Modèle TSB150 comprend:
- 1 Moule de dimensions de 192x137 mm.
- 1 Moule de dimensions de 96x 137 mm.

Modèle TSB290 comprend:
- 1 Moule pour barquettes 1/2 GN (320x265 mm).
- 1 Moule pour barquettes 1/4 GN (265x162 mm)

Le moule pour deux barquettes est équipé d'une glissière centrale pour faciliter la découpe du film.
Il est livré sur une bobine de film de 300 mètres de long et 150 mm de large.
Profondeur maximale de la barquette: 100mm.



TSB150



Bobina de film y dos moldes de serie

Film roll and two standard moulds

Bobine de film et deux moules de série



TSB290

MODELO / MODELE / MODÈLE	TSB150	TSB290
Precio Price Prix	**1.162 €**	**2.475 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	230x500x180	380x650x180
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-230/50-60Hz	
Material Material Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable AISI 304** Ext/Int: stainless steel AISI 304 Ext/Int: acier inoxydable AISI 304	
Ancho bobina Roll width Largeur bobine	150	200
Potencia Power [W] Puissance	400	1400
Opcional Optional Options	(TSB 150) Bobina de longitud 150 m y acho 150 mm Provide with Roll 150 m long and 150 mm Bobine de longueur 150 mm et largeur 150 mm. **80 €**	(TSB 290) Bobina de longitud 200 m y ancho 280 mm Roll 200 m of lenght and 280 mm Bobine de longueur 200 mm et largeur 280 mm. **132 €**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

VACT

Envasadora al vacío (Tiempo) /
Vacuum packaging machine (Time) /
Machine sous vide (Temps)

A DESTACAR

Vacuometro (excepto Mod. VACT6A). Regulación tiempo de vacío. Regulación tiempo de soldadura. Entrada de atmósfera progresiva. Stop Vacío. Indicador luminoso del proceso activo. Modelos de sobremesa Bomba DVP de alto rendimiento. Modelos de píe Bomba Busch.

BENEFITS

Vacuum meter (except Mod. VACT6A). Vacuum guige time control. Sealing time control. Progresive atmosphere entry. Stop vacuum. Lighting alarm of active process. DVP pump high performence. BUSCH pump in the stand models.

Á SOULIGNER

Vacuomètre (sauf mod. VACT6A). Réglage temps sous vide. Réglage temps de soudure. Entrée d'atmosphère progressive. Arrêt sous vide. Indicateur lumineux du processus actif. Modèles à poser Pompe DVP haute performance. Modèles sur pieds avec pompe Busch.





VACT 8A



VACT 12A / VACT 20A

Cuba embutida
Stamped pan
Cuve emboutie



Tapa metracrilato transparente con bisagras en acero inox
Transparent methacrylate lid with stainless steel hinges.
Couvercle transparent en méthacrylate avec charnières en inox



	MODELOS SOBREMESA / DESLTOP MODELS / MODÈLES À POSER					MOD. DE PIE / FLOOR MOD. / MOD. SUR PIED		
Posición barra soldadura Sealing bar position Position barre de soudure								
MODELO/MODELE/MODÈLE	**VACT8A**	**VACT12A**	**VACT20A**	**VACT20B**	**VACT20BB**	**VACT40AB**	**VACT63AB**	**VACT100AB**
Precio Price Prix	**3.241 €**	**3.603 €**	**3.798 €**	**4.446 €**	**4.861 €**	**9.071 €**	**9.462 €**	**11.750 €**
Medidas EXT. Measures Mesures INT.	410x455x360 350x350x120	480x560x440 450x420x180	480x560x440 450x420x180	610x575x440 550x470x180	610x575x440 550x470x180	800x575x1040 680x470x200	800x575x1040 680x470x200	1000x705x1040 880x600x200
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220-230/50-60					400/50-60		
Material Material Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 / Tapa metacrilato** Ext/Int: stainless steel AISI 304 / Methacrylate lid Ext/Int: acier inoxydable AISI 304 / Couvercle méthacrylate							
Capacidad bomba Bomb capacity Pompe à vide	8m^{3}DVP	12m^{3}DVP	20m^{3}DVP	20m^{3}DVP	20m^{3}DVP	40m^{3}BUSCH	63m^{3}BUSCH	100m^{3}BUSCH
Longitud soldadura Welding wide Barre de soudure	340	410	410	450	450	580+450	580+450	780+580
Nº Barras soldadura N. welding bars Nº barres de soudure	1				2			
Potencia Power (W) Puissance	350	540	750	750	750	1120	1500	2250
Opcional Optional Options	-							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Envasadora al vacío (Sensor) / Vacuum packaging machine (Sensor) / Machine sous vide (Capteur)

Serie / Series / Série **VACS**

A DESTACAR

50 programas. Regulación porcentual de vacío. Tiempo extra de vacío. Entrada gas inerte regulable porcentualmente. Tiempo de soldadura. Entrada de atmósfera progresiva. Programa especial para el sistema Gastro vac en los modelos de Sobremesa con Bomba DVP. Stop Vacío. Auto-calibración. Bomba Busch de alto rendimiento en modelos con pre-bomba. Entrada Gas inerte de serie. Auto-clean oil, sistema de autolimpieza del aceite de la bomba.

BENEFITS

50 programes. Vacuum porcentage control. dditional extra vacuum time. Gas entry porcentage control. Sealing time control. Special gastro vac programe in with DVP pump. Stop vacuum. High performace BUSH pump in model with pump pre-install. Inert gas standard. Pre-Install gastro vac system for external countriners vacuum. Self-calibration for a perfect vacuum, providing atmo-sphere presion.

Á SOULIGNER

50 programmes. Réglage partiel du sous vide. Temps extra du sous vide. Temps de soudure. Entrée d'atmosphère progressive. Programme spécial pour le système gastro-vac. Arrêt sous vide avec DVP. Auto-calibrage. Pompe Busch haute performance sur les modèles pré-installé. Système gastro vac pré-installé faire le vide extérieur dans des récipients Gastronorm pour les modèles à poser. Huile auto-nettoyante, système auto-nettoyant pour huile de pompe.



Barra solsdadura sin conexiones con doble soldadura

Welding bar without connections and double welding

Barre de soudure sans connexion (double barres)





VACS 8A



VACS 20BB



VACS 63AB

	MODELOS SOBREMESA / DESLTOP MODELS / MODÈLES À POSER					MOD. DE PIE / FLOOR MOD. / MOD. SUR PIED		
Posición barra soldadura Sealing bar position Position barre de soudure								
MODELO/MODELE/MODÈLE	**VACS8A**	**VACS10A**	**VACS20A**	**VACS20B**	**VACS20BB**	**VACS40AB**	**VACS63AB**	**VACS100AB**
Precio Price Prix	**3.647 €**	**3.986 €**	**4.304 €**	**5.466 €**	**5.751 €**	**9.284 €**	**9.668 €**	**11.976 €**
Medidas EXT. Measures Mesures INT.	410x455x360 350x350x120	480x560x440 450x420x180	480x560x440 450x420x180	610x575x440 550x470x180	610x575x440 550x470x180	800x575x1040 680x470x200	800x575x1040 680x470x200	1000x705x1040 880x600x200
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-230/50-60					400/50-60		
Material Material Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 / Tapa metacrilato** Ext/Int: stainless steel AISI 304 / Methacrylate lid Ext/Int: acier inoxydable AISI 304 / Couvercle méthacrylate							
Capacidad bomba Bomb capacity Pompe à vide	8m³ DVP	10m³ DVP	20m³ DVP	20m³ DVP	20m³ DVP	40m³BUSCH	63m³BUSCH	100m³BUSCH
Longitud soldadura Welding wide Barre de soudure	340	410	410	450	450	580+450	580+450	780+580
Nº Barras soldadura N. welding bars Nº barres de soudure	1				2			
Potencia Power [W] Puissance	440	540	750	750	750	1120	1500	2250
Opcional Optional Options	Gastro VAC **134 €**							

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

PG

Plancha a gas /
Gas griddles /
Plancha à gaz

PE

Plancha eléctrica /
Electrical griddles /
Plancha électrique

A DESTACAR

Encendido tren de chispas a batería. Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa. Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal. Válvula de gas termostática con regulación de 100ºC a 300ºC. Entrada de gas por la parte trasera derecha, liberando los laterales de conexiones externas.Pies regulables en altura.

BENEFITS

Ignition by sparks to battery. Burner with double exit flame, obtaining an uniform temperature for controlled cooking. Intergrated fat collection drawer in the front. Thermostatic gas valves with regultation from 100ºC to 300ºC. Gas connection at the back. Adjustable feet.

Á SOULIGNER

Allumage par étincelles. Brûleur en forme de fer à cheval avec double sortie de flamme, pour obtenir une température uniforme sur toute la plaque. Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale. Valve de gaz thermostatique réglable de 100° à 300°C. Entrée du gaz à l'arrière droit laissant libre deux côtés externes pour les connexions. Pieds réglables en hauteur.

A DESTACAR

Resistencias blindadas de acero inoxidable.
Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal.
Termostatos con conmutador incorporado con variación de temperatura entre 50ºC y 300ºC.
Pies regulables en altura.

BENEFITS

Heater elements plated in stainless steel.
Intergrated fat collection drawer in the front.
Thermostat with variation of tempearture from 50ºC to 300ºC.
Adjustable feet.

Á SOULIGNER

Résistances blindées en acier inoxydable.
Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale.
Thermostats avec commutateur incorporé qui permet une variation entre 50° et 300°C.
Pieds réglables en hauteur.



PG 80 NC



PE 80 NC

MODELO/MODELE/MODÈLE	PG60NC	PG80NC	PG100NC	PE60NC	PE80NC
Precio Price Prix	**1.764 €**	**2.239 €**	**2.540 €**	**1.856 €**	**2.306 €**
Medidas EXT. Measures Mesures INT.	600 440 180	800 440 180	1000 440 180	600 435 180	800 435 180
Material Material Matériel	Placa en cromo duro 15mm, peto perimetral inox Chrome plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback			Placa en cromo duro 15mm, peto perimetral inox Chrome plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback	
Kcal/h	7052	10578	12814	-	
Nº quemadores Nº of burners Nº brûleurs	2	3	3	2	3
Nº válvulas Nº of valves Nº valves	2	3	3	2	3
Superficie útil Usable area Surface utile	595x430	795x430	995x430	595x430	795x430
Potencia Power Puissance (W)	8200	12300	14900	4000	5300
Opcional Optional Options	-				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

EWP

Mantenedor de calor /
Heat retainer /
Maintien au chaud

IC

Placa de inducción /
Induction plate /
Plaque à induction

EWP A DESTACAR

Diseñado específicamente para el servicio de buffet y catering, permitiendo mantener los platos a una temperatura de servicio óptima entre 65°C y 85°C. Destaca por su amplia superficie de cristal templado con dimensiones GN 1/1 y un marco de aluminio ligero. Con un consumo eficiente de solo 230W, es la solución perfecta para exposiciones prolongadas donde se busca conservar la calidad del producto sin resecarlo.

BENEFITS EWP

Designed specifically for buffet and catering services, allowing dishes to be kept at an optimal serving temperature between 65°C and 85°C. It stands out for its large tempered glass surface with GN 1/1 dimensions and a lightweight aluminium frame. With an efficient consumption of only 230W, it is the perfect solution for prolonged displays where the aim is to preserve product quality without drying it out.

EWP Á SOULIGNER

Spécialement conçu pour les services de buffet et de restauration, il permet de maintenir les plats à une température de service optimale comprise entre 65 °C et 85 °C. Il se distingue par sa grande surface en verre trempé aux dimensions GN 1/1 et son cadre en aluminium léger. Avec une consommation efficace de seulement 230 W, c'est la solution idéale pour les expositions prolongées où l'on cherche à conserver la qualité du produit sans le dessécher.

IC A DESTACAR

Alto rendimiento para cocinas profesionales que requieren potencia y precisión.
Con 3500W y 10 niveles de control, permite trabajar en un rango de 60°C a 240°C.
Está fabricada con cristal Schott de alta resistencia y marco de acero inoxidable, incorporando 4 ventiladores para garantizar un uso intensivo y seguro.
Es ideal para cocción rápida, marcados o show cooking gracias a su respuesta inmediata.

BENEFITS IC

High performance for professional kitchens that require power and precision.
With 3500W and 10 control levels, it allows you to work in a range from 60°C to 240°C.
It is made of high-strength Schott glass and a stainless steel frame, incorporating 4 fans to ensure intensive and safe use.
It is ideal for fast cooking, searing or show cooking thanks to its immediate response.

IC Á SOULIGNER

Haute performance pour les cuisines professionnelles qui exigent puissance et précision.
Avec 3500 W et 10 niveaux de contrôle, il permet de travailler dans une plage de 60 °C à 240 °C.
Il est fabriqué en verre Schott haute résistance et en acier inoxydable, et intègre 4 ventilateurs pour garantir une utilisation intensive et sûre.
Il est idéal pour la cuisson rapide, le marquage ou le show cooking grâce à sa réponse immédiate.





MODELO/MODELE/MODÈLE	EWP250C	IC350
Precio **Price** Prix	**264 €**	**378 €**
Medidas **Measures** Mesures	550 380 250	340 432 125
Medidas cristal **Glass measures** Mesures verre	377.5 547.5 GN1/1	280 280
Material **Material** Matériel	**Cristal templado con marco de aluminio** **Tempered glass with aluminium frame** Verre trempé avec cadre en aluminium	**Cristal templado Schott con marco de acero inox.** **Schott tempered glass with stainless steel frame** Verre trempé Schott avec cadre en acier inoxydable
Ventiladores **N° of fans** N° ventilateurs	-	4
Niveles potencia **Power levels** Niveaux puissance	-	1-10 500W-3500W
Temperatura de trabajo **Working temperature** Température de travail	65°C-85°C	60°C-240°C
Tensión **Voltage** Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Potencia [W] **Power** Puissance	230	3500
Opcional **Optional** Options	-	

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

GR

Grill eléctrico /
Electrical grill /
Grille panini électrique

A DESTACAR


Todas las placas superiores son acanaladas, excepto los modelos "TL" que son lisas.
Termostato independiente regulable hasta 250°C.
Termostato de seguridad.
Señalizador luminoso, que se apaga cuando la placa ha alcanzado la temperatura deseada.
Recogedor grasas frontal.

BENEFITS

All superior plates are grooved, except the models "TL" who are smooth.
Adjustable thermostat at 250°C.
Safety thermostat.
Pilot light which turns off when reaching the desired temperature.
Frontal greases collector.

Á SOULIGNER

Toutes les plaques supérieures sont rainurées, sauf les modèles "TL" qui sont lisses.
Thermostat indépendant réglable jusqu'à 250°C.
Thermostat de sécurité.
Signal lumineux, qui s'éteint quand la plaque a atteint la température souhaitée.
Tiroir récupérateur de graisses en position frontale.

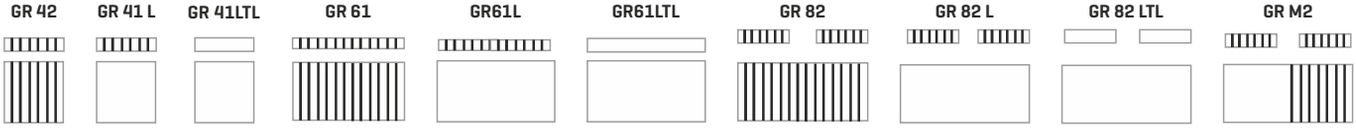



GR 42



GR 82

MODELO/MODELE/MODÈLE	GR 42	GR 41 L*	GR 41 LTL*	GR61	GR61L*	GR61LTL*	GR82	GR82L	GR82LTL*	GRM2*
Precio Price Prix	**499 €**	**499 €**	**499 €**	**582 €**	**582 €**	**582 €**	**841 €**	**841 €**	**841 €**	**841 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	400 430 240	400 430 240	400 430 240	510 430 240	510 430 240	510 430 240	690 430 240	690 430 240	690 430 240	690 430 240
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50-60									
Superf. placa inferior Surface low plate Surface plaque inférieur	255 x 245			365 x 245			550 x 245			
Temperatura Temperature [°C] Température	**+30°C / +250°C**									
Material Material Matériel	**Estructura en acero inoxidable / Placas acanaladas o lisas de hierro fundido** **Stainless steel body / Flat or grooved iron plates** Structure en acier inoxydable / Plaques rainurées ou lisses en fonte									
Potencia Power [W] Puissance	1800	1800	1800	3000	3000	3000	3600	3600	3600	3600
*	**Descontinuado. Hasta fin de existencias.** **Discontinued. While stock last.** Jusqu'à épuisement du stock.									

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

FR

Freidora eléctrica / Electrical fryer / Friteuse électrique

A DESTACAR

Resistencias blindadas de acero inoxidable.
Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
En los modelos con grifo, cubeta con fondo inclinado para su perfecto vaciado.
Grifo de media pulgada de paso total.
Termostato regulable hasta 195°C.
Termostato de seguridad en todos los modelos.

BENEFITS

Heater covered by stainless steel.
Lift out control panel for easy cleaning.
Models with tap are equiped with slanting tank for easy empty.
Tap 1/2".
Adjustable thermostat at 195°C.
Safety thermostat in all models.

Á SOULIGNER

Résistances blindées en acier inoxydable.
Tête détachable pour un nettoyage facile du réservoir.
Pour les modèles avec robinet, cuve à fond incliné pour une vidange parfaite.
Robinet d'un demi pouce de passage total.
Thermostat réglable jusqu'à 195 ° C.
Thermostat de sécurité sur tous les modèles.



FR 1010L G



FR 66L



FR 6L



FR 8L G

MODELO/MODELE/MODÈLE	FR 6L	FR 66L	FR 8L G	FR 88L G	FR 10L G	FR 1010L G	FR 10L GT	FR 1010L GT
Precio Price Prix	**343 €**	**597 €**	**445 €**	**843 €**	**566 €**	**1.051 €**	**645 €**	**1.238 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	260 355 320	520 355 320	260 395 315	520 395 315	260 445 315	520 445 315	260 445 315	520 445 315
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50						400+N/50	
Material Material Matériel	**Estructura en acero inoxidable** Stainless steel body Structure en acier inoxydable							
Capacidad (Aceite) Capacity (Oil) Capacité (Huile)	6	6+6	8	8+8	10	10+10	10	10+10
Grifo Tap Robinet	No / No / Non		Sí / Yes / Oui					
Cesta Basket Panier	210x210x100	210x210x100	220x240x100	220x240x100	220x280x100	220x280x100	220x280x100	220x280x100
Nº cestas Nº baskets Nº paniers	1	2	1	2	1	2	1	2
Potencia Power [W] Puissance	3000	3000x2	3500	3500x2	4500	4500x2	6000	6000x2

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

SE/SEUF/SG

Salamandra /
Salamander /
Salamandre

A DESTACAR

Las salamandras completan con eficacia y en poco espacio el equipamiento de cualquier cocina, desde el snack bar hasta la restauración colectiva, tanto con menús de carne como de pescado.
Resultan indispensables en locales pequeños que sirven tapas o pinchos, como bares con almuerzos ligeros, mesas calientes, comida rápida y bocaterías, así como en las cocinas de los chefs más exigentes, que cuidan cada detalle de sus platos y preparados.

BENEFITS

Salamanders are an efficient and space-saving addition to any kitchen, from snack bars to catering establishments, for both meat and fish menus.
They are indispensable in small establishments serving tapas or pinchos, such as light lunch bars, hot tables, fast food and snack bars, as well as in the kitchens of the most demanding chefs, who take care of every detail of their dishes and preparations.

Á SOULIGNER

Les salamandres complètent de manière efficace et peu encombrante toutes les cuisines, des snack-bars aux établissements de restauration, pour les menus de viande et de poisson.
Elles sont indispensables dans les petits locaux servant des tapas ou des pinchos, tels que les bars à repas légers, les tables chaudes, les fast-foods et les snack-bars, ainsi que dans les cuisines des chefs les plus exigeants, qui soignent chaque détail de leurs plats et de leurs préparations.



Gratinar verduras, patatas y hortalizas.
Ultimar platos al horno como lasañas, canelones y
pasteles salados...
Mantener calientes platos listos para servir.



Gratinate vegetables, potatoes and vegetables.
Finishing baked dishes such as lasagne, cannelloni and
savoury pies...
Keeping ready-to-serve dishes warm.



Gratiner des légumes, des pommes de terre.
Finir des plats au four tels que lasagnes, cannellonis,
flans, quiches...
Maintenir à température des plats prêts à servir à table.



Gratinar pescados, moluscos y crustáceos.
Asar a la parrilla o acabar de hacer carnes: hamburguesas, bistecs, salchichas y milanesas...
Caramelizar y ultimar postres.



Gratinating fish, molluscs and crustaceans.
Grilling or finishing meats:
hamburgers, steaks, sausages and breaded meats...
Caramelising and finishing desserts.



Gratiner le poisson, les mollusques, les crustacés.
Griller ou finir la viande: hamburger, steaks, würstel, côtelettes...
Caraméliser et finir les desserts.



BASIC





CLÁSICA /
CLASSIC /
CLASIQUE

	BASIC			CLÁSICA / CLASSIC / CLASIQUE			
MODELO/MODELE/MODÈLE	SE 40 BM	SE 60 BM	SE 60 BT	SE 40 M	SE 60 M	SE 60 T	SE 80 T
Precio Price Prix	**1.794 €**	**1.946 €**	**1.946 €**	**2.223 €**	**2.487 €**	**2.487 €**	**3.228 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	400 450 500	600 450 500	600 450 500	400 548 500	600 548 500	600 548 500	800 548 500
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	220-240/50-60HZ	220-240/50-60HZ	400 2N/50-60HZ	220-240/ 50-60HZ	220-240/ 50-60HZ	380-415 3N / 50-60HZ	400 3N / 50-60HZ
Potencia Power [KW] Puissance	2	4	4	2	4	4	6

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SALAMANDRA**



ULTRA-RÁPIDA / ULTRARAPID / ULTRA-RAPIDE

Resistencias infrarrojas.
20" para alcanzar la temperatura máxima, 5" estando en funcionamiento.
Excelente uniformidad de cocción.
2 zonas de cocción independientes (mod. 60), y seleccionables completas o individuales.

Infrared heaters.
20" to reach maximum temperature, 5" in operation.
Excellent cooking uniformity.
2 independent cooking zones (mod. 60), selectable full or individual.

Résistances à infrarouges.
20" pour atteindre la température maximale à partir de la mise en marche, 5" en cours de fonctionnement.
Parfaite uniformité de cuisson.
2 zones de cuisson indépendantes (mod. 60), sélectionnables comme complètes ou individuelles.



ULTRA-RÁPIDA CONTACT / ULTRARAPID CONTACT / ULTRA-RAPIDE CONTACT



Función de contacto: barra de detección de placa.
Contact function: plate detection bar.
Fonction de contact : barre de détection des plaques.



GAS / GAS / GAZ



	ULTRA-RÁPIDA / ULTRARAPID / ULTRA-RAPIDE			ULTRA-RÁPIDA CONTACT / ULTRARAPID CONTACT / ULTRA-RAPIDE CONTACT			GAS / GAS / GAZ
MODELO/MODELE/MODÈLE	SEUF 40 M	SEUF 60 M	SEUF 60 T	SEUFC 40 M	SEUFC 60 M	SEUFC 60 T	SG 4
Precio Price Prix	**2.866 €**	**3.210 €**	**3.210 €**	**3.123 €**	**3.491 €**	**3.491 €**	**2.228 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	400 548 500	600 548 500	600 548 500	400 548 500	600 548 500	600 548 500	750 400 460
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	220-240/50-60HZ		380-415 3N / 50-60HZ	220-240/50-60HZ		380-415 3N / 50-60HZ	
Potencia Power [KW] Puissance	2	4	4	2	4	4	7.4

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

TTV/TTH

Tostador de túnel eléctrico /
Electric tunnel toaster /
Toaster à tunnel électrique

A DESTACAR
Modelo TTH3000, apto para tostar, gratinar o calentar.
Modelo TTV2400 y TTV4000, apto para tostar.
Resistencias blindadas.
Selector cuatro posiciones.
Regulador velocidad cinta.
Cajón recogemigas.

BENEFITS
Model TTH3000 for toasting, browning and heating.
Model TTV2400 and TTV4000 for toasting.
Recovered heater elements on model.
Selector four positions.
Adjustable speed of the band.
Crumbs drawer.

Á SOULIGNER
Modèle TTH3000, adapté pour griller, gratiner ou réchauffer.
Modèle TTV2400 et TTV4000, adapté pour gratiner.
Résistances blindées.
Sélecteur quatre positions.
Régulateur vitesse de tapis.
Tiroir ramasse-miettes.



TTV4000



TTV2400



TTH3000

MODELO/MODELE/MODÈLE	TTV2400	TTH3000	TTV4000
Precio Price Prix	**1.275 €**	**1.316 €**	**1.556 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	480 510 410	750 420 250	570 620 400
Tensión/Frecuencia Power supply (V/Hz) Tension/Fréquence	230/50-60		400/ 230/50-60
Material Material Matériel	**Estructura en acero inoxidable** Stainless steel body Structure en acier inoxydable		
N° resistencias N° heater elements N° brûleurs	2	2	2
Ancho de cinta Wide of band Largueur du tapis	260	200	360
Altura entrada alimentos Height of opening Hauteur entrée des aliments	70	70	70
Potencia Power (W) Puissance	1400+1400	1500+1500	2000+2000
Opcional Optional Options	-		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Tostador eléctrico / Electrical toaster / Toaster électrique

Serie / Series / Série **T**

A DESTACAR

E:
Temporizador regulable 15 minutos, en los modelos T6ECT y T12ECT.
Los modelos sin temporizador T6EST y T12EST, cuentan con interruptores independientes para cada nivel de resistencias.
Dos resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.
Cajón recogemigas.
T6/T12:
Temporizador regulable 15 minutos.
Interruptores independientes para cada nivel de resistencias.
Tres resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.
Cajón recogemigas.

BENEFITS

E:
Adjustable time setting up to 15 minutes, the model T6ECT y T12ECT.
Models without time setting T6EST and T12EST, have independant switches for each heater zone.
Two heater elements for each zone, quarz recovered.
Crumbs drawer.
T6/T12:
Adjustable time setting up to 15 minutes.
Independant switches for each heater zone.
Three heater elements for each zone, quarz recovered.
Crumbs drawer.

Á SOULIGNER

E:
Temporisateur réglable 15 minutes.
Deux résistances par niveau, protégées par un tube en quartz non toxique.
Tiroir ramasse-miettes.
T6/T12:
Les modèles sans temporisateur ont des interrupteurs indépendants pour chaque niveau de résistances.
Deux résistances par niveau, protégées par un tube en quartz non toxique.
Tiroir ramasse-miettes.



T6E CT



T6



T12

MODELO/MODELE/MODÈLE	T6E ST	T12E ST	T6E CT	T12E CT	T6	T12
Precio Price Prix	**261 €**	**329 €**	**278 €**	**346 €**	**314 €**	**410 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	480 260 240	480 260 370	480 260 240	480 260 370	525 305 325	525 305 445
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50				230/50-60	
Material Material Matériel	**Estructura en acero inoxidable** Stainless steel body Structure en acier inoxydable					
Nº resistencias Nº heater elements Nº résistance	4	6	4	6	6	9
Temporizador Timer Temporisateur	No / No / Non		Sí / Yes / Oui			
Nº interruptores Nº switches Nº d'interrupteurs	2	3	0	1	2	3
Potencia Power Puissance [W]	2000	3000	2000	3000	2000	2750
Opcional Optional Options	-					

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Termo de leche /
Milk urns /
Termo de lait

A DESTACAR

Calentador al baño María, ideal para leche, café, consomé, té, etc.
Deposito en acero inox desmontable mediante rosca.
Termostato autorregulable.
Interruptor luminoso puesta en marcha.
Grifo regulable en dos posiciones.

BENEFITS

Bain Marie heating, ideal for milk, coffee, consomme, tea, etc.
Deposit in detachable steel inox by means of spiral.
Self-regulatory thermostat.
Beginning luminous switch.
Adjustable faucet in two positions.

Á SOULIGNER

Mise en temperature par bain-marie, idéal pour lait, café, consommé, thé, etc.
Réservoir en acier inox démontable (système à visses).
Thermostat autoréglable.
Interrupteur lumineux mise en marche.
Robinet réglable dans deux positions.



TL 6



TL 66

MODELO/MODELE/MODÈLE	TL 3	TL 6	TL 66
Precio Price Prix	**693 €**	**752 €**	**1.349 €**
Medidas Measures [mm] Mesures	232 232 430	265 265 525	525 265 525
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	220-230/50		
Material Material Matériel	**Int/Ext: acero inoxidable AISI 304** Int/Ext: Stainless steel AISI 304 Int/Ext: acier inoxydable AISI 304		
Capacidad Capacity [L] Capacité	3	6	6+6
Potencia Power [W] Puissance	1000	1500	1500 +1500
Opcional Optional Options	**Sujección tapa para uso como termo de chocolate.** Attachment covers for use like chocolate thermus. Fixation du couvercle pour utilisation comme thermos à chocolat.		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

C S/SCEV

Cortadora de fiambre / Sharpening slicers / Trancheuse professionnelle

Serie / Series / Série **CS / CSCEV**

A DESTACAR

Avance del producto por gravedad.
Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro.
Espesor máximo de corte 14 - 16 mm.
Afilador fijo en la gama "S".
Interruptor marcha-paro con relé, que no permite, en caso de interrupción de la corriente, el funcionamiento de la máquina sin el rearme del mismo (GAMA SCEV).
Fácil limpieza de todos sus componentes.

BENEFITS

Professional ventilated motor.
Tempered grund hard chromium-plate professional blade.
Slizing thickness up to 14 - 16 mm.
Fixed sharpener in range "S".
Start and stop switch with relay to avoid the automatic restarting of the machine in the case of electrical power shortage (RANGE SCEV).
Easy cleaning of all components.

Á SOULIGNER

Avancée du produit par gravité.
Moteur ventilé professionnel avec transmission par courroie.
Lame concave.
Épaisseur maximale de coupe 14 - 17 mm.
Rémouleur fixe dans la gamme "S".
Interrupteur marche-arrêt avec un relais qui ne permet pas, en cas de coupure de courant, le fonctionnement de la machine sans reprogrammation (SCEV).
Nettoyage facile de tous ses composants.



C220 SCEV




C250 S



C300 SCEV



C 350 SCEV



Afilador con doble esmeril.
Sharpener with double emery
Rémouleur avec double émeri.



Modelo SCEV con bloqueo de carro deslizante que permite desmontar la bandeja de alimentos y su cojinete.
Model SCEV with block of sliding carriage which allows to disassemble the food tray and its bearing
Modèle SCEV avec verrouillage du chariot coulissant qui permet de démonter le plateau à aliments et son roulement.



Prensa producto con protección en plexiglas
Food-holder arm with protection in plexiglass
Presse avec protection en plexiglas



MODELO/MODELE/MODÈLE	C 220 S C 220 SCEV	C 250 S C 250 SCEV	C 275 S -	C 300 S C 300 SCEV	- C 350 SCEV
Precio Price Prix	**621 €** **686 €**	**644 €** **699 €**	**608 €** **-**	**1.022 €** **1.126 €**	**-** **1.760 €**
Dimens. A (mm)	385	385	400	438	487
Dimens. B (mm)	245	245	250	298	355
Dimens. C (mm)	355	365	390	420	515
Dimens. D (mm)	425	475	685	520	685
Dimens. E (mm)	400	410	555	450	555
Tensión/Frecuencia Power supply (V/Hz) Tension/Fréquence	220/50				
Material Material Matériel	**Estructura fundición de aluminio anodizado (C275 S aluminio lacado)** Structure anodized aluminium (C275 S laquered aluminium) Structure aluminium anodisé (C275 S aluminium laqué)				
Diámetro cuchilla Diameter slicer (mm) Diamètre lame	220	250	275	300	350
Potencia Power (W) Puissance	170	190	150	250	400
Capacidad corte (mm ±5) Cutting capacity Épaisseur de tranches	200 125	195 145	225 180	245 195	280 220

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.





NOTAS / NOTES / NOTES



infrico.com

Infrico

infrico.com
info@infrico.com
Tel: (0034) 957 51 30 68
Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132
CP 14900 LUCENA, Córdoba - España

Síguenos en: